

### 'Motorista' Aggregate

**A** «Aggregate Root»  
Motorista

String nomeMotorista  
IdUsuario usuarioMotorista  
IdMotorista idMotorista  
List<IdVeiculo> veiculos  
List<IdAgendamento> historicoDeUso

**S** «Service»  
AlteracoesContaMotorista

int deletarConta(IdUsuario usuarioMotorista)  
int alterarNomeMotorista(String novoNome)

idMotorista

veiculos

motorista

**V** «Value Object»  
IdMotorista

int idMotorista

### 'Veiculo' Aggregate

**A** «Aggregate Root»  
Veiculo

String nomeVeiculo  
String placaVeiculo  
IdMotorista motorista  
IdVeiculo idVeiculo  
List<IdAgendamento> historicoDeUso

**S** «Service»  
VeiculoService

**S** «Service»  
AlteracoesVeiculo

int adicionarVeiculo(String placaVeiculo, String nomeVeiculo)  
int deletarVeiculo(Veiculo veiculo)  
int alterarNomeVeiculo(String novoNome)  
int alterarPlacaVeiculo(String novaPlaca)

idVeiculo



**V** «Value Object»  
IdVeiculo

int idVeiculo

This bounded context implements the subdomain 'CadastroEControleDeMotoristasDomain'.



## 'Agendamento' Aggregate

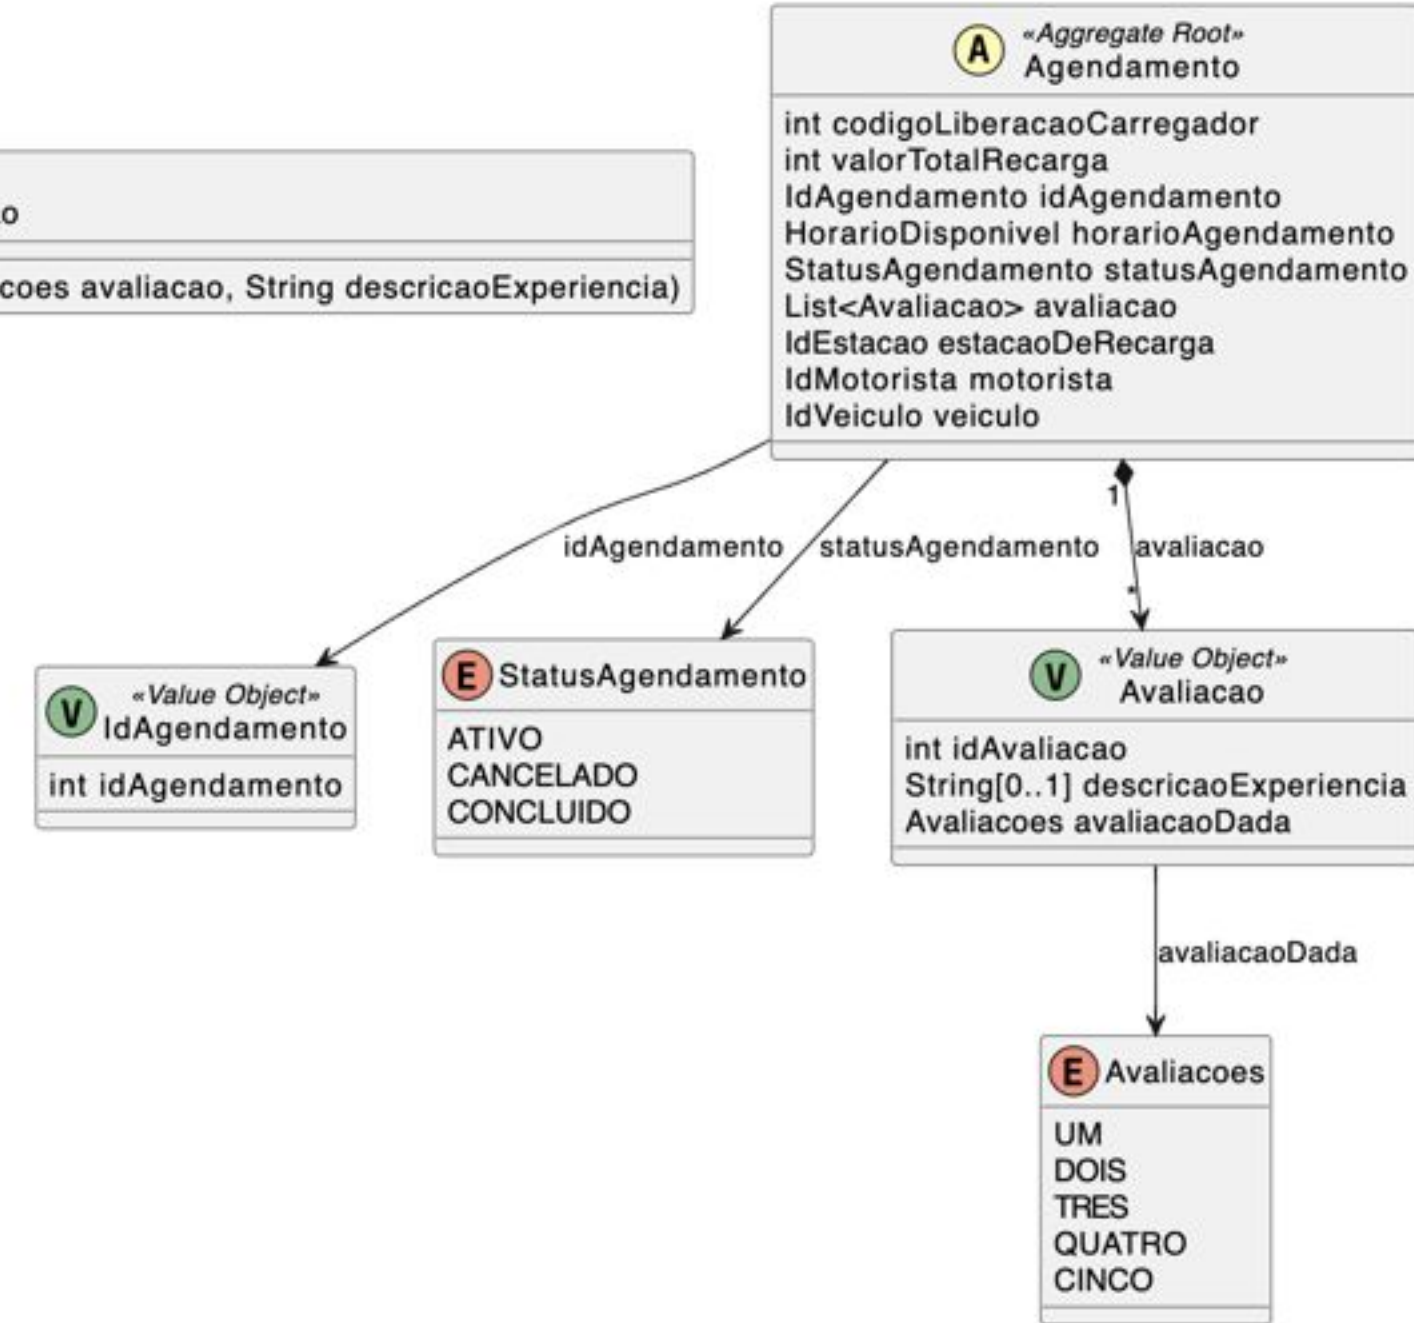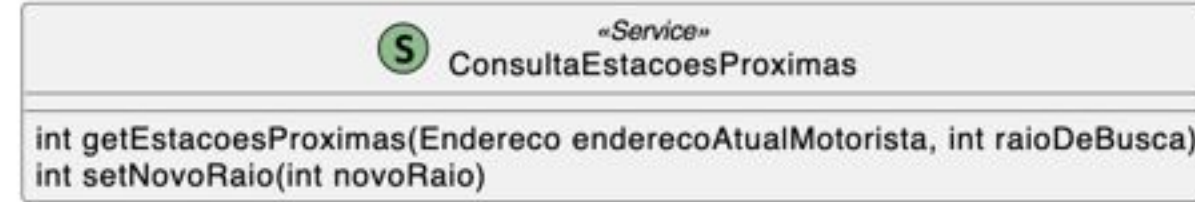

## 'Autenticacao' Aggregate



This bounded context implements the subdomain 'AutenticacaoEAutorizacaoDomain'.

## 'Notificacao' Aggregate



«Entity»

Notificacao

String mensagem


List<IdUsuario> destinatarios

IdUsuario[0..1] origem

null id

This bounded context implements the subdomain 'NotificacoesDomain'.

## 'RelatorioDesempenho' Aggregate

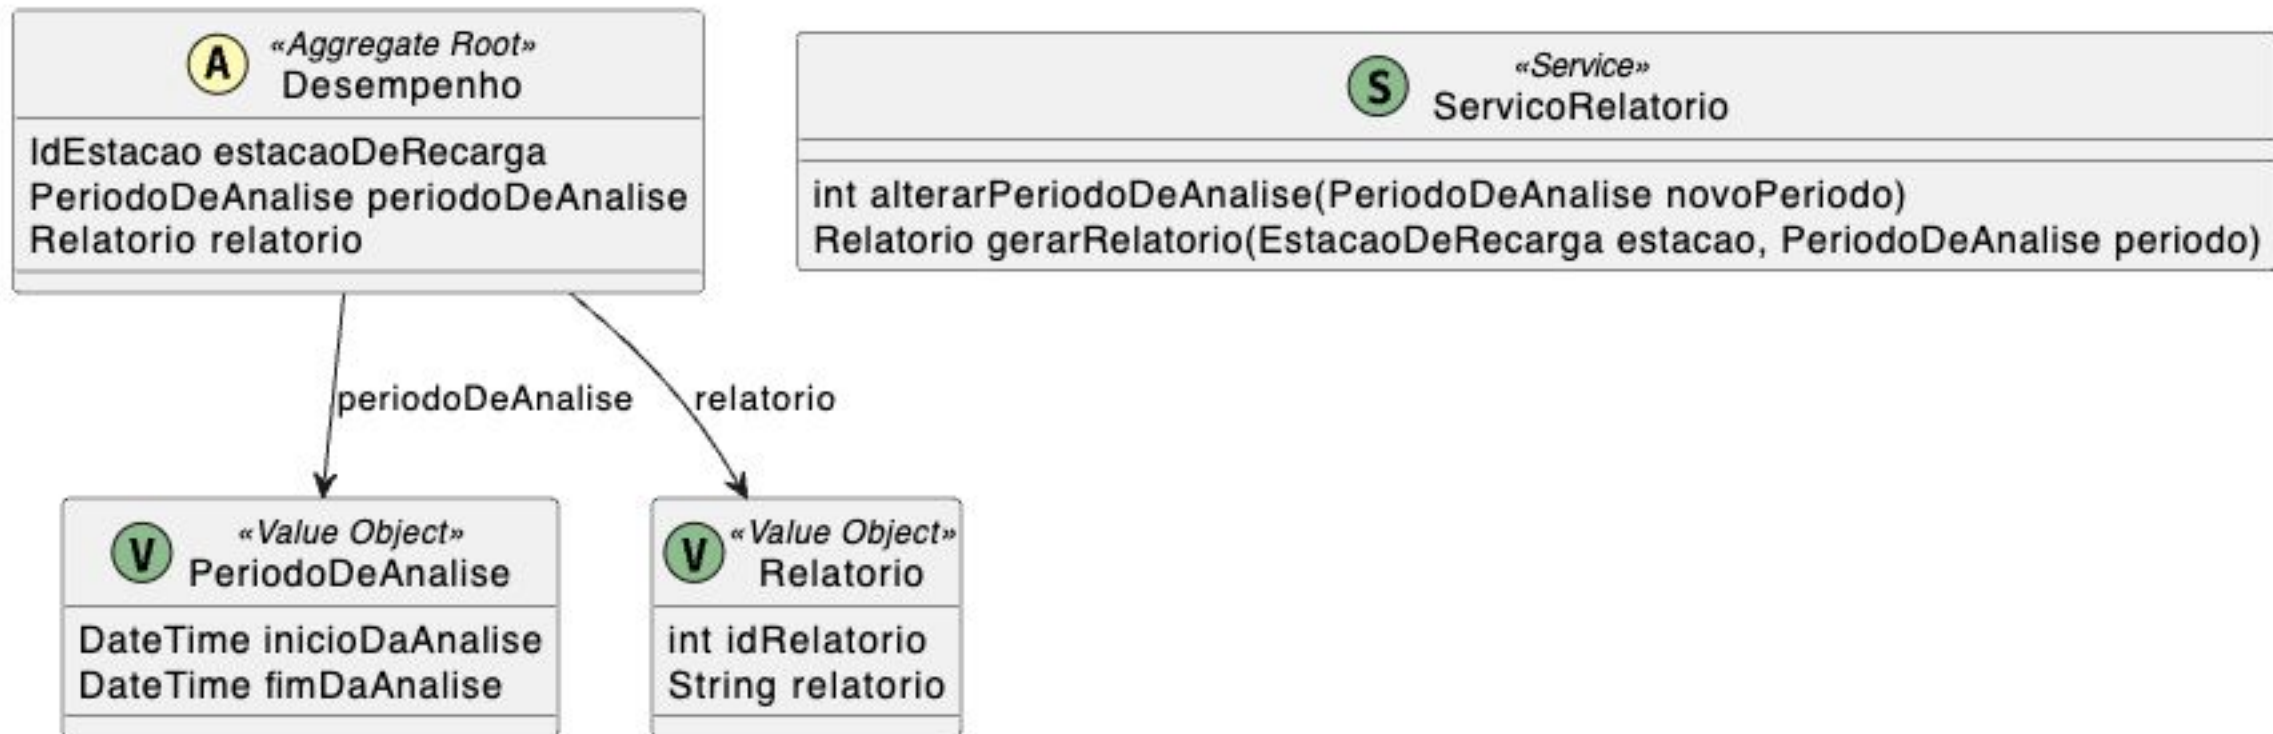

This bounded context implements the subdomain 'RelatoriosSobreAsEstacoesDeRecargaDomain'.