

CSS

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
diego.nascimento@ifrn.edu.br

6 de abril de 2026

Ementa

1. Introdução
2. Folha de estilo
3. Seletores
4. Modelo de caixa



Ementa

1. Introdução
2. Folha de estilo
3. Seletores
4. Modelo de caixa



CSS

- Um acrônimo para Cascading Style Sheets;
- Proposto por Håkon Wium Lie e alançado oficialmente em 1996;
- É usada para definir a aparência visual de documentos HTML;
- Controla layout, cores, fontes e espaçamentos, separando o conteúdo da estrutura HTML da sua apresentação; e
- Permite criar sites responsivos, organizados e consistentes.



Regra de estilo

Estrutura

```
seletor {
        propriedade: valor;
}
```

- O seletor define o alvo da regra de estilo;
- A propriedade define o que será utilizado; e
- O valor define como será utilizado.

Exemplo

```
p {
    color: blue;
}
```

Ementa

1 Introdução

2 Folha de estilo

3 Seletores

4 Modelo de caixa



Folha de estilo

- Conjunto de regras de estilo aplicado a um site;
- Existem três formas de declarar:
  1. Inline;
  2. Incorporado; e
  3. Externo.



Inline

- As regras de estilo são declaradas diretamente nas tags; e
- Utiliza o atributo style para definir o estilo desejado.

Exemplo

```
<body style="background-color=yellow">

</body>
```



Incorporado

- A tag <style> é usada para declarar a folha de estilo; e
- Deve estar ao final da tag <head>.

Exemplo

```
<head>
    ...
    <style>
        body { background-color: yellow; }
        p {
            color: blue;
            font-size: 15pt;
          }
    </style>
</head>
```

Externo

- Dever ser criado um arquivo com extensão .css;
- Dentro do arquivo criado são definidas as regras de estilo; e
- O arquivo de estilo é importando no documento HTML usando a tag <link>, que deve estar dentro da tag <head>.

Exemplo

```
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"
     media="all">
</head>
```



Ementa

1 Introdução

2 Folha de estilo

3 Seletores

4 Modelo de caixa



Tipos de seletores

- Classe;
- ID;
- Universal;
- Atributo; e
- Pseudoclasse.



Seletor de classe

- Seleciona elementos com um atributo class específico, definido com um ponto . ; e
- Pode ser utilizado em um ou mais elementos.

Exemplo

```
.caixa{
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    border-color: green;
}

<p class="caixa"></p>
```



Seletor ID

- Seleciona um único elemento com um atributo id único, definido com hashtag # ; e
- Não pode ser usado em outro elemento.

Exemplo

```
#cabecalho{
    border-width: 2px;
    border-style: dashed;
    border-color: blue;
}

<h1 id="cabecalho"></h1>
```



Seletor universal

- Utiliza o asterisco * para aplicar estilos a todos os elementos da página.

Exemplo

```
*{
    border: solid;
}
```



Seletor de atributo

- Seleciona os elementos com base em seus atributos ou valores.

Exemplo

```
input[type="text"]{
    color: white;
    background-color: blue;
}
```



Seletor de pseudoclasse

- Selecionam elementos com base no seu estado, utilizando dois pontos : .

Exemplo

```
a:hover{
    color: white;
    background-color: blue;
}
```



Ementa

1 Introdução

2 Folha de estilo

3 Seletores

4 Modelo de caixa




Modelo de caixa

- Os elementos no documento HTML são renderizados e espaçados como uma caixa retangular; e
- Está organizada em 4 partes:
  1. content: Onde fica o conteúdo (texto, imagem ou vídeo);
  2. padding: Espaço interno entre o conteúdo e a borda;
  3. border: A linha que envolve o preenchimento e o conteúdo; e
  4. margin: Espaço externo que separando o elemento de outros elementos vizinhos.



Visualização da caixa

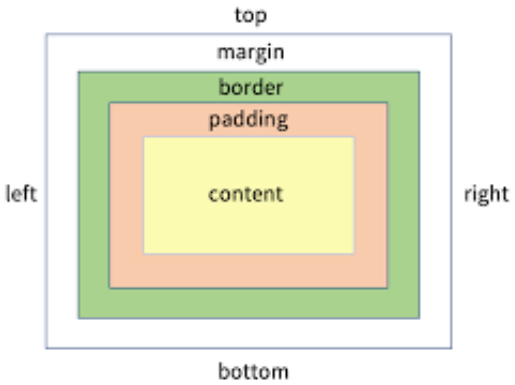

Aplicando modelo de caixa

Exemplo

```
.topo{
    height: 150px;
    size: 100%;
    border: 1px solid;
    margin-bottom: 10px;
}
.conteudo{
    height: 450px;
    size: 100%;
    border: 1px solid;
}
<div class="topo"></div><div class="conteudo"></div>
```