



Instalar OpenClaw no Windows (WSL2 + Docker Desktop)

Pré-requisitos

- Windows 10/11
- Acesso admin no Windows
- Internet

Parte 1 — Instalar WSL2 + Docker Desktop (uma vez só)

1) Ativar WSL2

(Windows / PowerShell como Administrador)

```
wsl --install
```

Reinicie o PC quando pedir.

2) Instalar Docker Desktop

1. Instale o Docker Desktop
2. Abra Docker Desktop → **Settings**:
 - **General** → ☒ *Use WSL 2 based engine*
 - **Resources** → **WSL Integration** → ☒ habilite seu Ubuntu

3) Teste rápido (WSL2)

(Ubuntu / WSL2)

```
docker version
docker compose version
```

✓ Se aparecer Client e Server, está tudo OK.

Parte 2 — Baixar e subir o OpenClaw

(Ubuntu / WSL2)

```
cd ~
git clone https://github.com/openclaw/openclaw
cd openclaw
./docker-setup.sh
docker compose up -d
docker compose ps
```

✓ Você deve ver o gateway “Up” e portas 18789–18790.

Parte 3 — Abrir o Dashboard

Subir serviços

```
docker compose up -d
```


(Ubuntu / WSL2)

```
docker compose run --rm openclaw-cli dashboard --no-open
```

(Navegador no Windows)

Abra o link do dashboard (normalmente <http://localhost:18789>).

Erro comum no Windows/WSL2

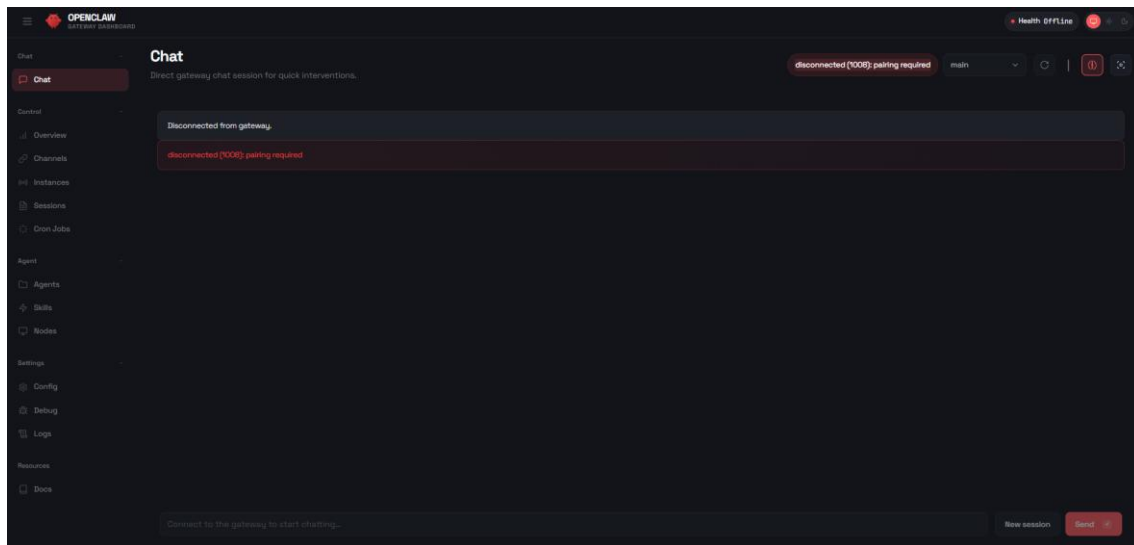

✗ disconnected (1008): pairing required

Isso acontece por causa da rede/NAT do Docker Desktop no WSL2.

✓ A solução é **forçar autenticação por token** no gateway.

Passo A) Encontrar o container do gateway

(Ubuntu / WSL2)

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Ports}}"
```

Anote o nome (ex.: openclaw-openclaw-gateway-1).

Passo B) Entrar no container

(Ubuntu / WSL2)

```
docker exec -it openclaw-openclaw-gateway-1 /bin/bash
```

Se /bin/bash não existir:

```
docker exec -it openclaw-openclaw-gateway-1 /bin/sh
```

Passo C) Criar o arquivo de config (token + proxies)

(Dentro do container)

1. Criar pasta:

```
mkdir -p /home/node/.openclaw
```

2. Criar config (⚠ troque o token por um seu):

```
cat > /home/node/.openclaw/openclaw.json << 'EOF'
{
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "bind": "lan",
    "port": 18789,
    "controlUi": {
      "enabled": true,
      "allowInsecureAuth": true
    },
  },
  "auth": {
    "mode": "token",
    "token": "1542658497515794168875165986594"
  },
  "trustedProxies": ["192.168.65.0/24", "172.17.0.0/16"]
}
EOF
```

3. Conferir:

```
cat /home/node/.openclaw/openclaw.json
```

Passo D) Sair e reiniciar

(Dentro do container)

```
exit
```

(Ubuntu / WSL2)

```
docker restart openclaw-openclaw-gateway-1
```

Passo E) Abrir o dashboard com token

(Navegador no Windows)

http://localhost:18789/?token=COLOQUE_UM_TOKEN_FORTE_AQUI

 Deve abrir normal.

Diagnóstico rápido (se ainda não abrir)

(Ubuntu / WSL2)

```
docker logs openclaw-openclaw-gateway-1 --tail 120
```

Extra (opcional): salvar o link

Depois que funcionar, salve nos favoritos:

http://localhost:18789/?token=SEU_TOKEN

Link para o Fix: <https://github.com/openclaw/openclaw/issues/6959>