


Práctica presencial.

Crear un fichero por lotes que contenga las siguientes instrucciones, en el orden que se establecen.

Nota: La estructura de directorio propuesta se encontrará en la carpeta c:\lotes y deberá contener rutas relativas o absolutas según se indique en cada caso. Es decir, Presidencia estará en la carpeta c:\lotes\Presidencia, y de ahí el resto del árbol. En el caso de ser relativas, se supondrá que el archivo bat se ejecuta desde la carpeta Documentos.

- 1.- Desactivar el echo
- 2.- Crear la carpeta lotes. Ruta absoluta.
- 3.- Crear la siguiente estructura de directorios con rutas relativas dentro de lotes.

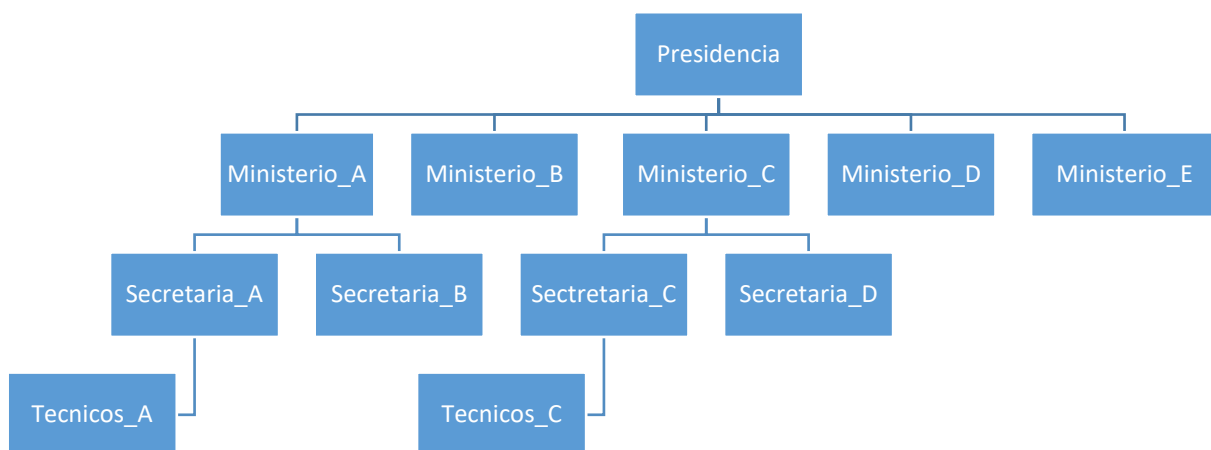

NOTA: Al menos Presidencia-Ministerio_A-Secretaria_A-Tecnicos_A debe hacerse con una sola instrucción.

4.- Crear los siguientes archivos desde el propio fichero bat (se puede hacer con rutas absolutas o relativas, y con el texto que se quiera)

- informes_tecnicos_A.txt en la carpeta Tecnicos_A
- secretarios_de_B.txt en la carpeta Secretaria_B
- ministros_de_A.txt en la carpeta Ministerio_A
- carteras_de_C.txt en la carpeta Ministerio_C

5.- Copiar el archivo informes_tecnicos_A.txt a la carpeta Tecnicos_C. Con rutas relativas.

6.- Mover el archivo `secretarios_de_B.txt` a `Ministerio_B` el nombre del archivo y el de la carpeta deberán estar almacenados previamente en sendas variables. **Nota:** Hay que hacerlo con rutas absolutas.

7.- Escribir por pantalla el texto “Vamos a comprobar la existencia del archivo `secretarios_de_B.txt`. **NOTA:** hay que usar la variable en el texto por pantalla.

8.- Comprobar la existencia del fichero `secretarios_de_B.txt` en la carpeta `Secretaria_D`. Si está deberá aparecer un texto que indique que está y si no estuviera, deberá aparecer un texto que lo indique igualmente. Nota: Se debe hacer con variables y rutas relativas.

9.- Pausar la ejecución.

10.- Eliminar de forma silenciosa el archivo `secretarios_de_B.txt`. Se puede hacer con rutas relativas o absolutas.

11.- Copiar el directorio `Ministerio_A` y sus subdirectorios a `Ministerio_D`. Hacerlo con rutas relativas.

12.- Eliminar el directorio `Ministerio_C` y todos los subdirectorios, con una sola instrucción y en modo silencioso. Nota: hacerlo con rutas relativas y con variables.

13.- Pausar la ejecución de nuevo