
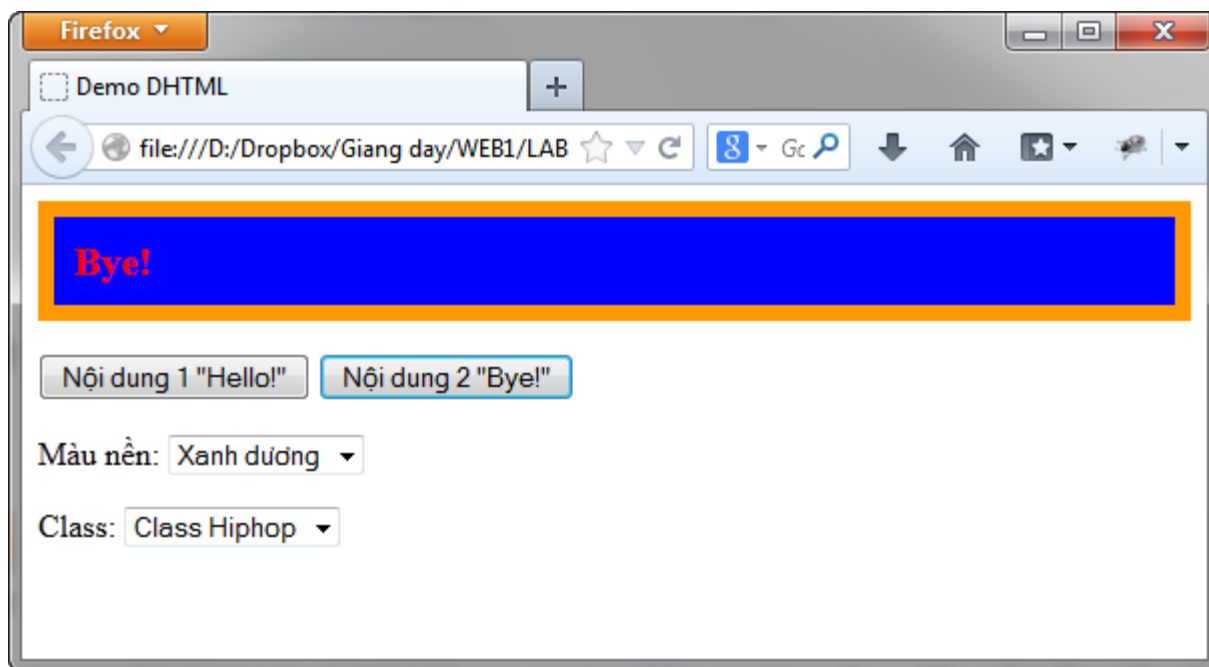


BT 1: Tạo trang HTML động làm thay đổi nội dung và định dạng của thẻ HTML:

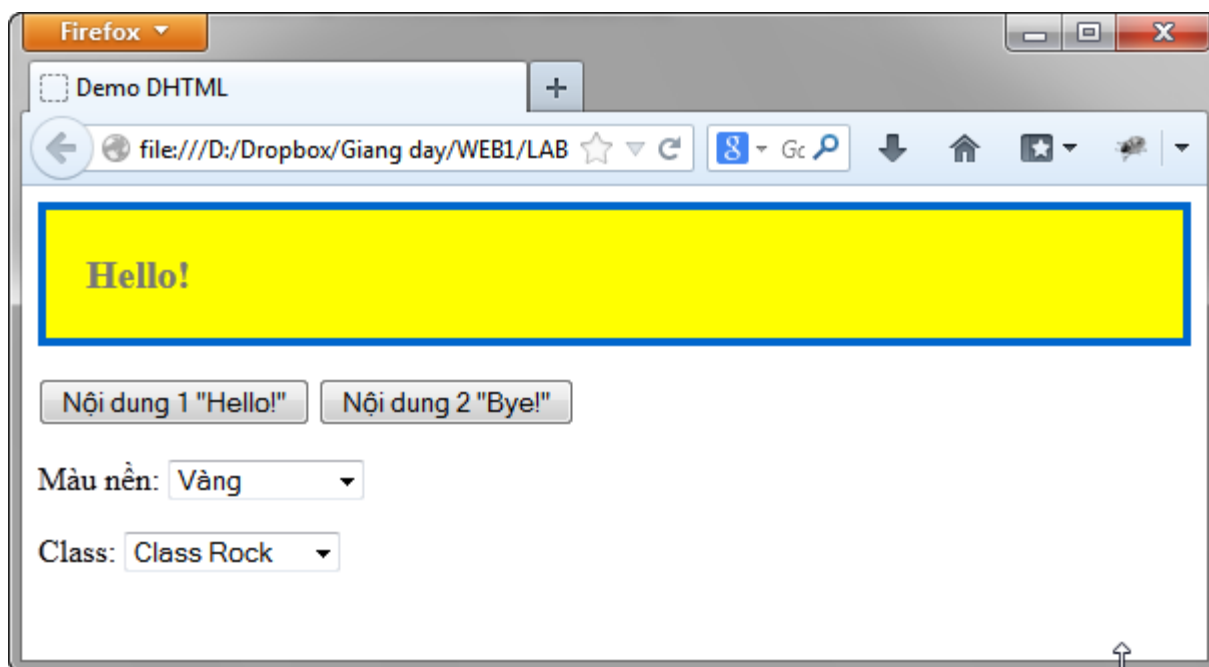

Tham khảo

CSS:

```
<style type="text/css">
.rock{
padding: 20px;
font-weight: bold;
font-size: 20px;
color: #777;
border: solid 4px #06C;
}
.hiphop{
padding: 10px;
font-weight: bold;
font-size: 20px;
color: red;
border: solid 8px #FF9900;
}
</style>
```

Javascript:



```
<script>
function changeBackground(){
color = document.getElementById('slBackground').value;
document.getElementById('divContent').style.backgroundColor = color;
}

function changeClass(classname){
document.getElementById('divContent').className = classname;
}
</script>
```

HTML

```
<div id="divContent">
</div>
<div>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<p>
<input type="button" name="btnNoiDung1" id="btnNoiDung1" value="Nội dung 1 &quot;Hello!&quot;;"
onclick="document.getElementById('divContent').innerHTML = 'Hello!'" />
<input type="button" name="btnNoiDung2" id="btnNoiDung2" value="Nội dung 2 &quot;Bye!&quot;;"
onclick="document.getElementById('divContent').innerHTML = 'Bye!'" />
</p>
<p>Màu nền:
<label for="slBackground"></label>
<select name="slBackground" id="slBackground" onchange="changeBackground()">
<option value="yellow">Vàng</option>
<option value="green">Xanh lá</option>
<option value="blue">Xanh dương</option>
</select>
</p>
<p>Class:
<label for="slClass"></label>
<select name="slClass" id="slClass" onchange="changeClass(this.value)">
<option value="">Chọn class</option>
<option value="rock">Class Rock</option>
<option value="hiphop">Class Hiphop</option>
</select>
</p>
</form>
</div>
```



BT 2: Sử dụng hàm setInterval() làm tăng kích thước khối cầu:

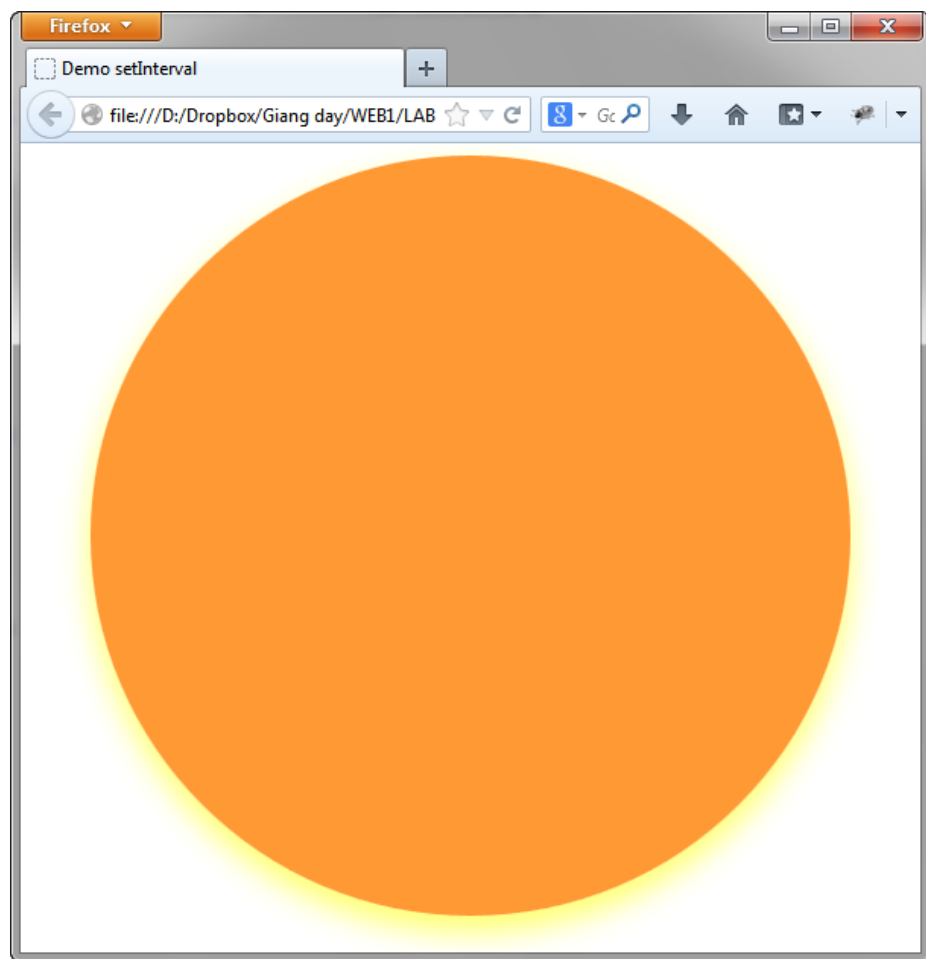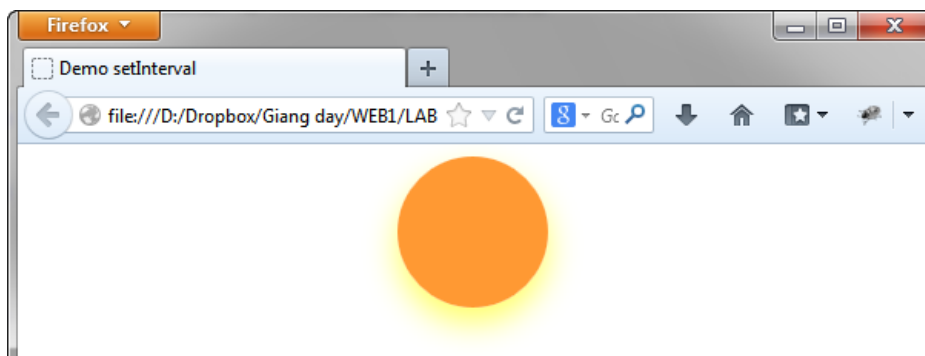

 Tham khảo

```
<div id="divContent" style="background: #F93; width: 50px; height: 50px;  
border-radius: 50%; box-shadow: 0px 10px 20px #FF6; margin: auto">  
</div>  
<script>  
var size = 50;  
function tangKichThuoc(){  
    var the = document.getElementById('divContent');  
    size += 2;  
    the.style.width = size + "px";  
    the.style.height = size + "px";  
    if(size==500){  
        clearInterval(interval);  
    }  
}  
var interval = setInterval(function(){tangKichThuoc()}, 30);  
</script>
```

BT 3: Tạo Toogle Menu như sau:

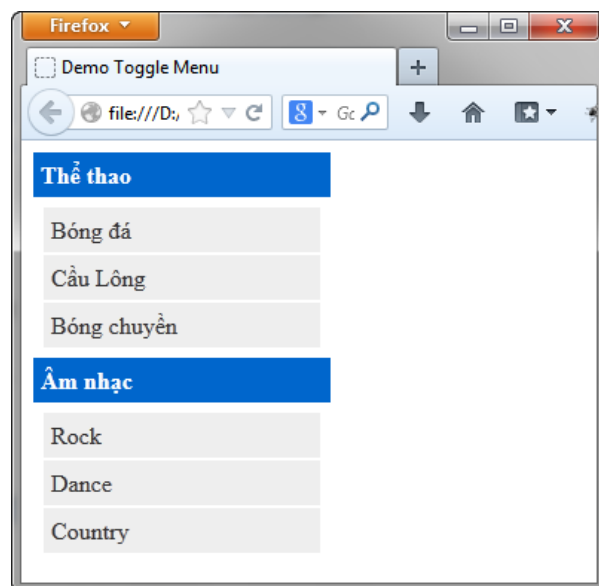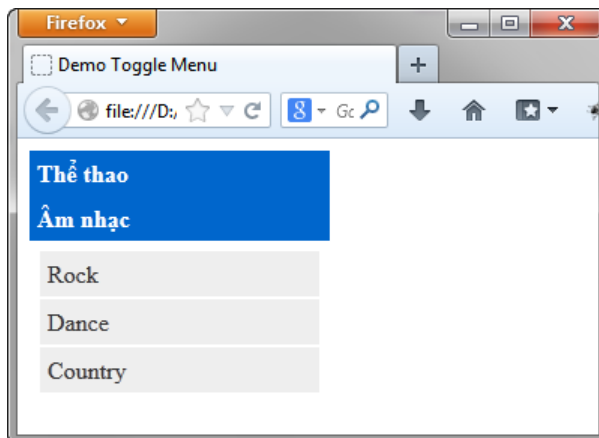

CSS:

```
<style type="text/css">
.menu_title {
    background: #06C;
    color: white;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

.menu_item {
    background: #eee;
    color: #333;
    width: 200px;
}

.menu_item:hover {
    background: #FF9;
    color: red;
}

</style>
```

Javascript

```
<script>
function show_hide_menu(number) {
    var the = document.getElementById("menu" + number);
    if(the.style.display == "none"){
        the.style.display = "block";
    }
    else{
        the.style.display = "none";
    }
}
</script>
```

HTML

```
<table width="200" border="0" align="left" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td class="menu_title" onclick="show_hide_menu(1)">Thể thao</td>
</tr>
<tr id="menu1">
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="5">
<tr>
<td class="menu_item">Bóng đá</td>
</tr>
<tr>
<td class="menu_item">Cầu Lông</td>
</tr>
<tr>
<td class="menu_item">Bóng chuyền</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td class="menu_title" onclick="show_hide_menu(2)">Âm nhạc</td>
</tr>
<tr id="menu2">
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="5">
<tr>
<td class="menu_item">Rock</td>
</tr>
<tr>
<td class="menu_item">Dance</td>
</tr>
<tr>
<td class="menu_item">Country</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
```