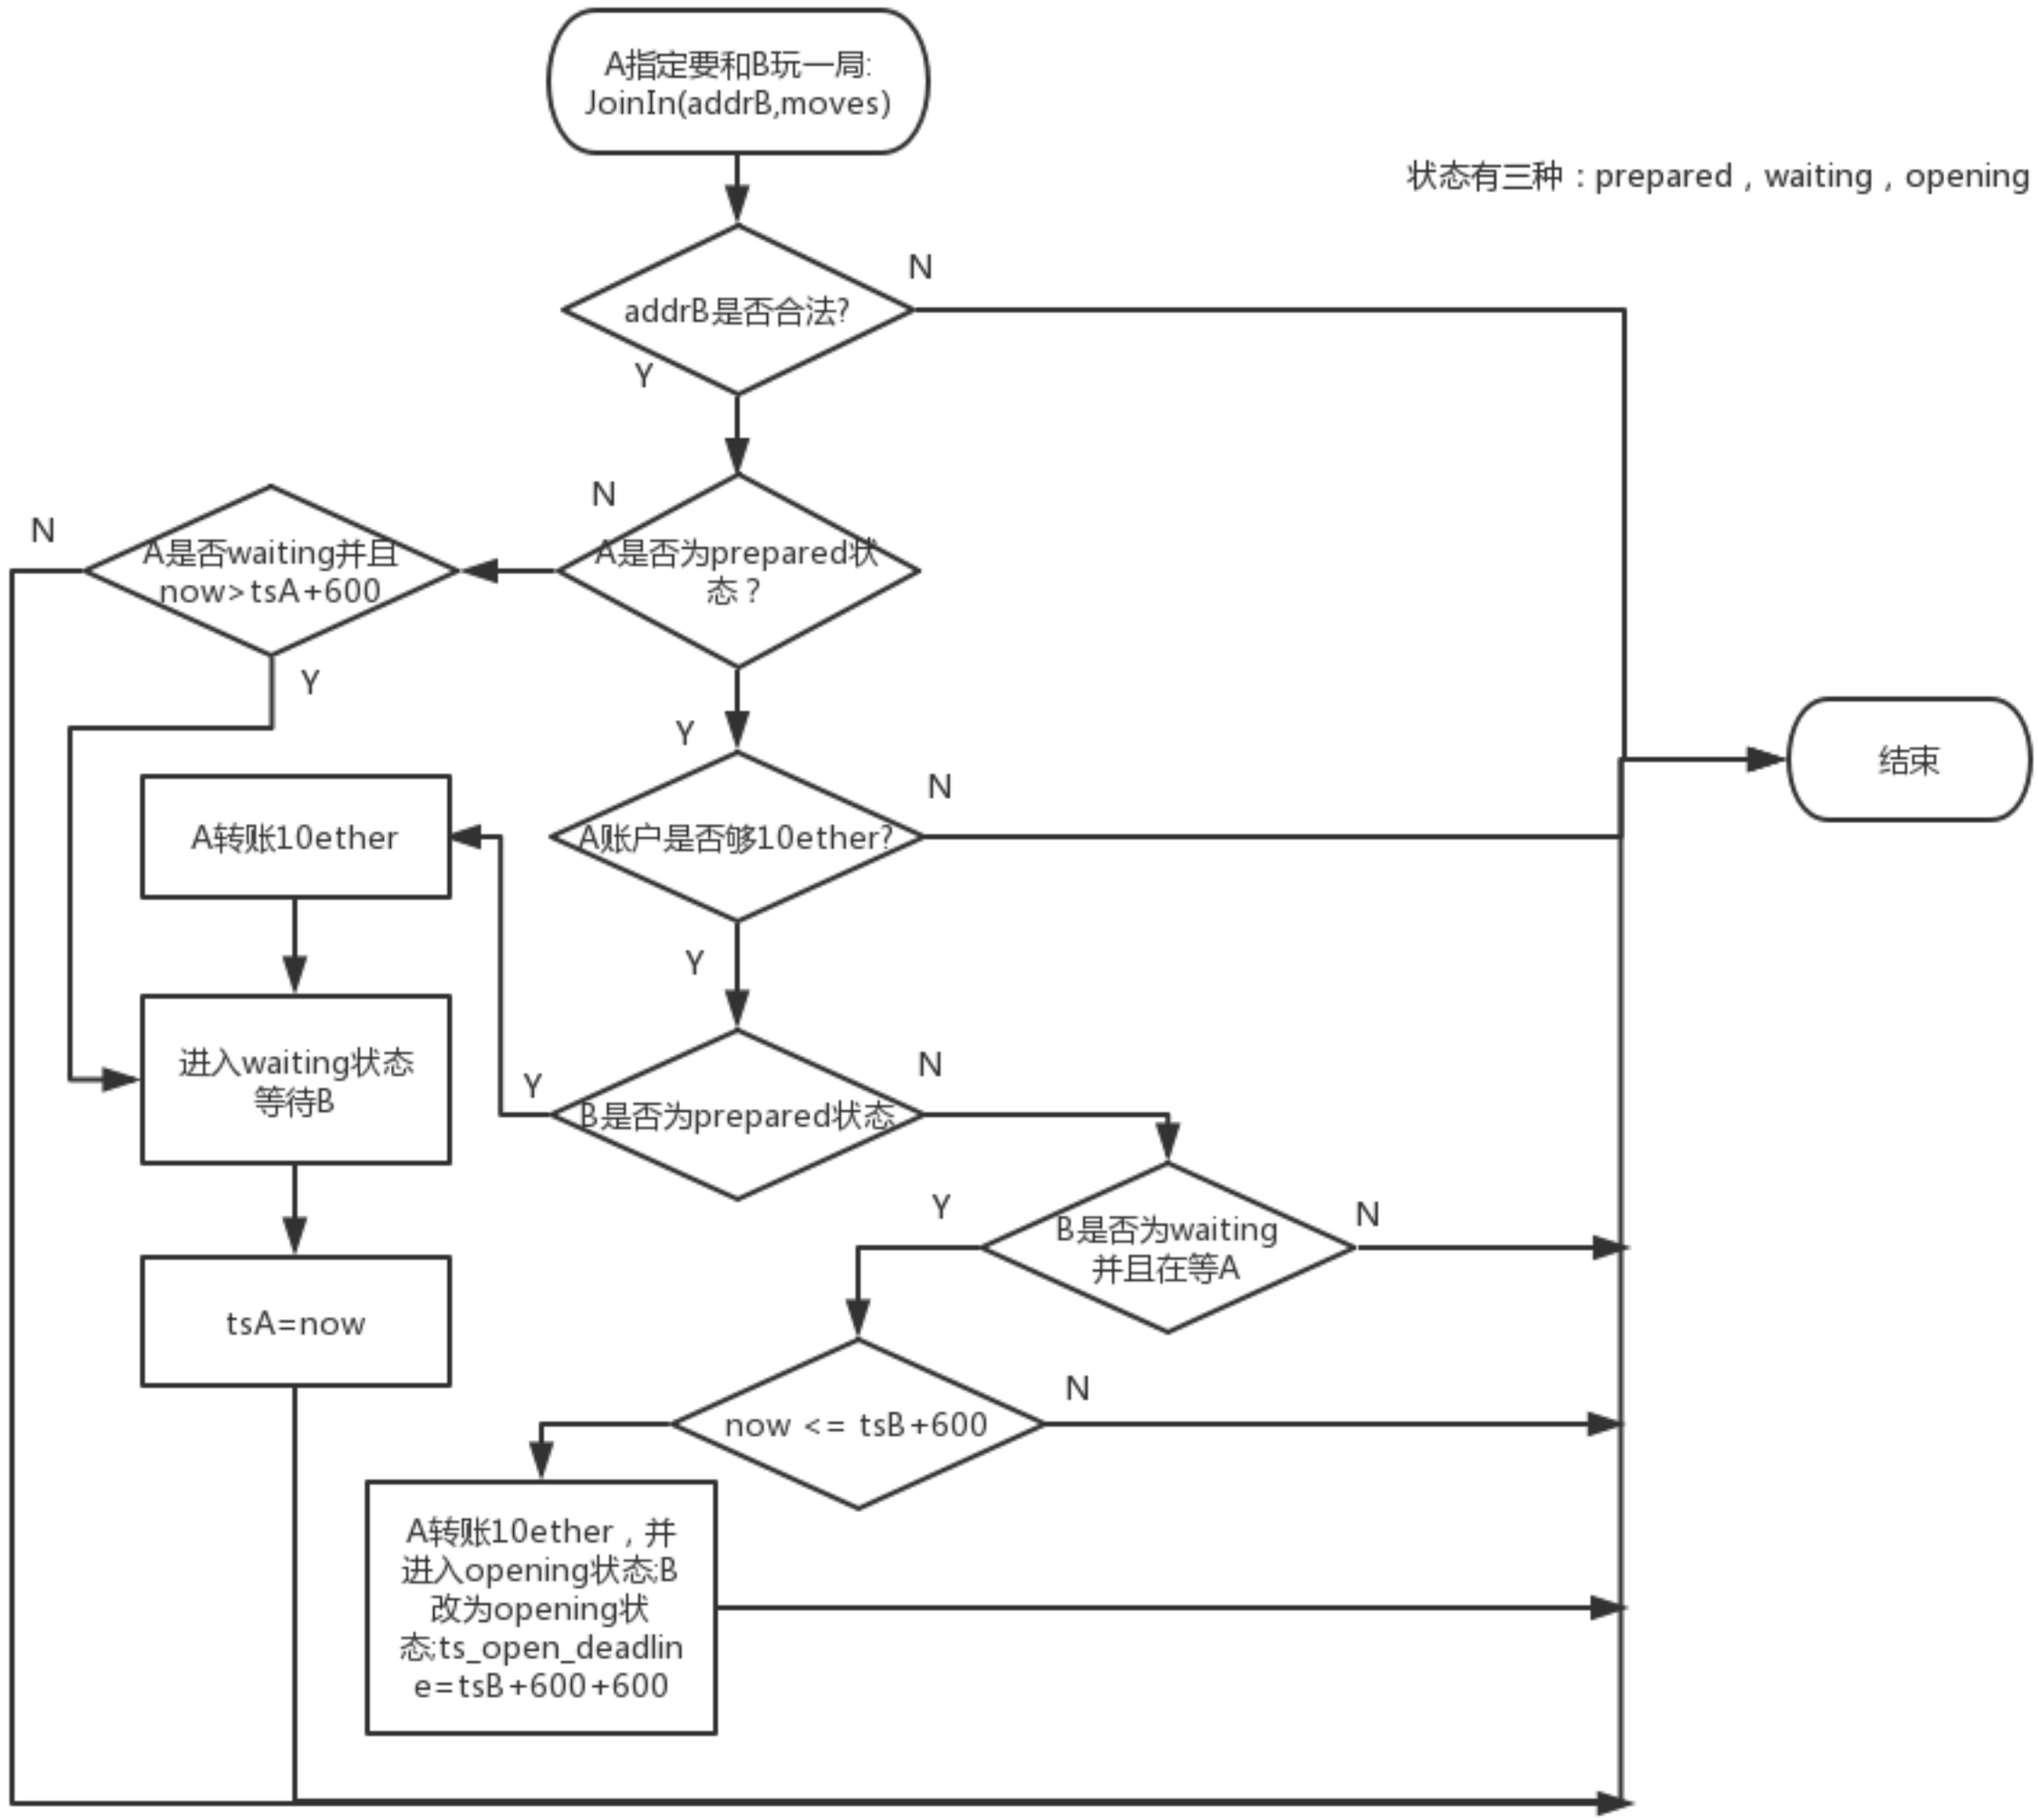
A指定要和B玩一局:
JoinIn(addrB,moves)
状态有三种：prepared，waiting，opening
addrB是否合法?
N
Y
A是否为prepared状态？
N
A是否waiting并且now>tsA+600
N
Y
Y
A转账10ether
A账户是否够10ether?
N
结束
Y
进入waiting状态等待B
Y
B是否为prepared状态
N
tsA=now
B是否为waiting并且在等A
Y
N
now <= tsB+600
N
A转账10ether，并进入opening状态;B改为opening状态;ts_open_deadline=tsB+600+600