

Compte rendu TP3

I. PRÉSENTATION DU TP

1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce TP a pour but de remplacer la simple page de contact du mini-site HTML créé en TP2 par une vraie page contenant un formulaire HTML complet. Le formulaire permet à un utilisateur de saisir des informations et de les transmettre à un site ou une application.

Le travail se concentre sur la partie visible du formulaire côté HTML. Aucun traitement serveur n'est réalisé dans ce TP.

Balises et attributs étudiés dans ce TP :

- Comprendre le rôle d'un formulaire web
- Utiliser la balise<form>
- Créer des champs avec<input>
- Associer des labels aux champs
- Zone de texte longue<textarea>
- Liste déroulante<select>
- Boutons radio groupés
- Cases à cocher
- Attributsplaceholderetrequired
- Organiser un formulaire lisible

2. STRUCTURE DU PROJET

A. Organisation du dossier TP3

Le dossier du mini-site est copié depuis le TP2 et renommé TP3_Formulaire_HTML afin de garder une trace du travail réalisé à chaque TP. Le travail principal se fait dans le fichier contact.html. Les fichiers index.html et presentation.html restent inchangés.

B. Étapes de réalisation

Déroulement du TP :

1. Création du dossier TP3 et ouverture de contact.html

Copie du dossier TP2 renommé TP3_Formulaire_HTML. Ouverture du fichier contact.html dans VS Code.

2. Première version du formulaire (§7)

Remplacement du contenu de contact.html par la structure HTML5 complète avec balise <form>, champs nom, prénom, email, textarea message et bouton Envoyer.

3. Ajout de placeholder et required (§11)

Amélioration de l'expérience utilisateur : textes indicatifs dans les champs et validation obligatoire par le navigateur avant envoi.

4. déroulante motif (§12) Ajout d'un <select> avec les options : Demande d'information, Demande de stage, Proposition de projet, Autre demande.

5. Boutons radio statut (§13)

Ajout de trois boutons radio partageant le même attribut name="statut" pour les valeurs : Étudiant, Enseignant, Professionnel.

6. Case à cocher confirmation (§14)

Ajout d'une case à cocher obligatoire pour que l'utilisateur confirme l'exactitude de ses informations avant l'envoi.

7. Champ téléphone (§17 — amélioration demandée)

Ajout d'un champ type="tel" avec placeholder +237 6 XX XX XX XX placé après l'adresse email.


8. Liste déroulante domaine d'intérêt (§18 — mini-exercice)

Ajout d'un second <select> proposant : Réseaux informatiques, Cybersécurité, Développement web, Administration système.

3. VERSION FINALE COMPLÈTE

Capture d'écran — Formulaire final

La version finale intègre tous les éléments demandés : liste déroulante motif, liste déroulante domaine, boutons radio statut, case à cocher confirmation, bouton Effacer.

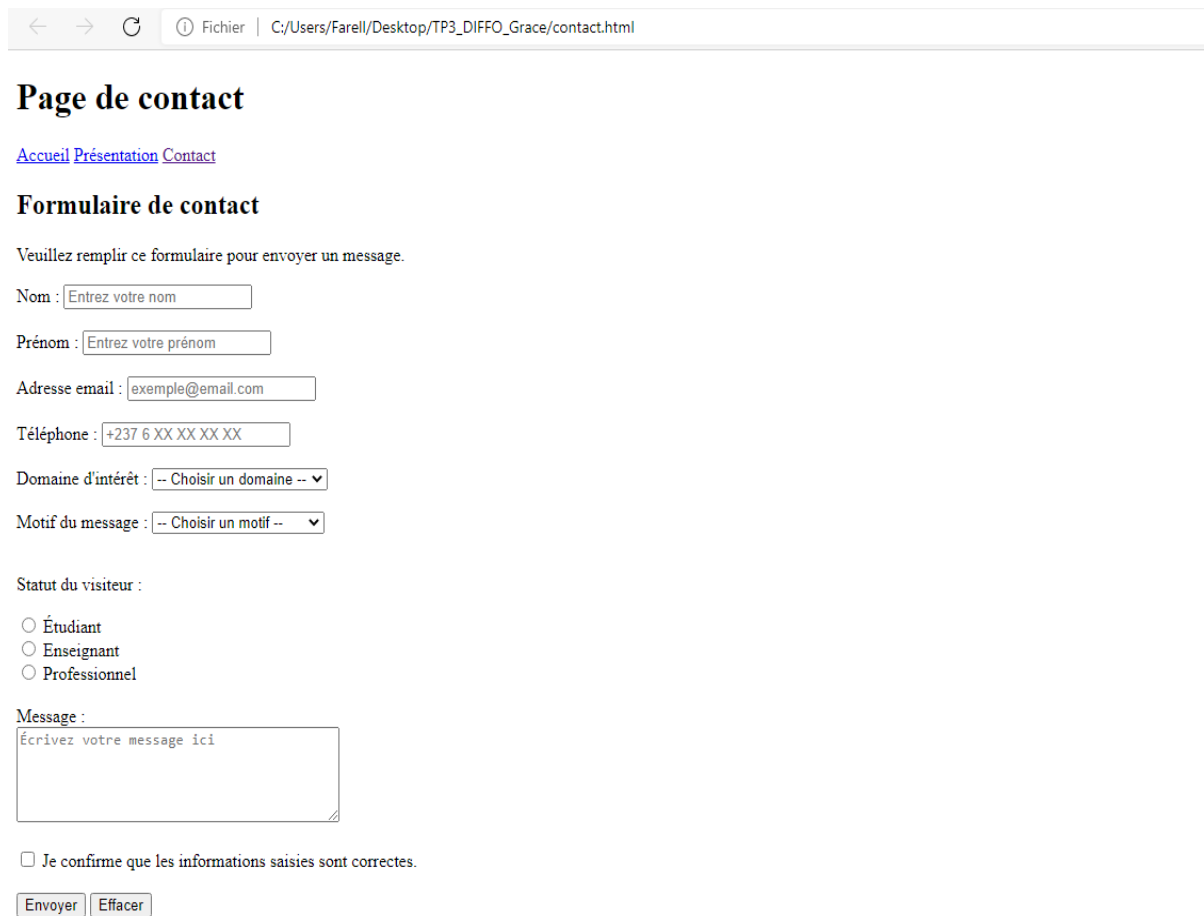

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Fichier | C:/Users/Farell/Desktop/TP3_DIFFO_Grace/contact.html". The page title is "Page de contact". Below the title are three links: "Accueil", "Présentation", and "Contact". The main heading is "Formulaire de contact". The form instructions state: "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message." The form fields are: "Nom" (text input), "Prénom" (text input), "Adresse email" (text input with "exemple@email.com" pre-filled), "Téléphone" (text input with "+237 6 XX XX XX XX" pre-filled), "Domaine d'intérêt" (dropdown menu with "-- Choisir un domaine --"), and "Motif du message" (dropdown menu with "-- Choisir un motif --"). Below these is the "Statut du visiteur" section with three radio buttons: "Étudiant", "Enseignant", and "Professionnel". The "Message" section has a text area with the placeholder "Écrivez votre message ici". At the bottom, there is a checkbox labeled "Je confirme que les informations saisies sont correctes." and two buttons: "Envoyer" and "Effacer".

Page de contact

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Domaine d'intérêt :

Motif du message :

Statut du visiteur :

☐ Étudiant

☐ Enseignant

☐ Professionnel

Message :

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

II. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION (20)

Réponses aux 12 questions :

1. À quoi sert un formulaire dans une page web ?

Il permet à l'utilisateur de saisir des informations (nom, email, message...) et de les transmettre à un serveur ou une application.

2. Quelle balise permet de créer un formulaire ?

La balise `<form>`. Tout le contenu du formulaire est placé à l'intérieur de cette balise.

3. Quelle balise permet de créer un champ de saisie simple ?

La balise `<input>`. Son comportement dépend de la valeur de l'attribut `type`.

4. Quelle est la différence entre `<input type="text">` et `<input type="email">` ?

`type="text"` accepte n'importe quel texte court. `type="email"` vérifie automatiquement que la valeur saisie ressemble à une adresse email valide et affiche une erreur sinon.

5. À quoi sert la balise `<label>` ?

Elle affiche un texte explicatif associé à un champ de formulaire, indiquant à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Elle améliore aussi l'accessibilité.

6. Pourquoi est-il conseillé d'associer un `<label>` à un champ avec `for` et `id` ?

L'attribut `for` du label doit correspondre à l'id du champ. Cela lie les deux éléments : cliquer sur le label active le champ correspondant, ce qui améliore la lisibilité et l'accessibilité.

7. À quoi sert l'attribut `placeholder` ?

Il affiche un texte indicatif grisé à l'intérieur du champ avant que l'utilisateur ne saisisse quoi que ce soit. Il disparaît dès la première frappe.

8. À quoi sert l'attribut `required` ?

Il rend le champ obligatoire. Si l'utilisateur essaie d'envoyer le formulaire sans remplir ce champ, le navigateur affiche un message d'erreur et bloque l'envoi.

9. Quelle balise permet de créer une zone de texte longue ?

La balise `<textarea>`. Elle permet de saisir un texte sur plusieurs lignes (message, commentaire, description).

10. Quelle balise permet de créer une liste déroulante ?

La balise <select>, avec des balises <option> à l'intérieur pour chaque choix proposé.

11. Pourquoi les boutons radio d'un même groupe doivent-ils avoir le même attribut name ?

Parce que le navigateur utilise l'attribut name pour savoir quels boutons font partie du même groupe. Cela garantit que l'utilisateur ne peut sélectionner qu'une seule option parmi celles du groupe.

12. Quelle est la différence entre le bouton submit et le bouton reset ?

type="submit" envoie le formulaire au serveur (ou recharge la page si aucune action n'est définie). type="reset" efface tous les champs du formulaire et les remet à leur valeur initiale.