

딥러닝 신경망 모형

1. 딥러닝 신경망 개요

1. 딥러닝 신경망개요

[1] 딥러닝 신경망이란

1. 딥러닝 신경망은 인공지능의 한 분야로, 인공 신경망을 이용하여 데이터를 학습하고 예측하는 기술이다.
2. 이 신경망은 인간의 뇌 구조와 유사한 계층적인 모델로 구성되어 있으며, 여러 층의 노드(뉴런)들이 서로 연결되어 정보를 처리한다.

[2] 신경망의 기본 구조

1. 입력층(Input Layer)

원시 데이터를 받아들인다.

데이터는 입력층의 각 노드로 전달되며, 각 노드는 하나의 입력 특징을 나타낸다.

1. 딥러닝 신경망개요

2. 은닉층(Hidden Layers)

입력 데이터를 점차적으로 처리한다.

여러 개의 은닉층이 존재할 수 있으며, 각 은닉층은 이전 층의 출력을 받아 새로운 출력을 생성한다.

은닉층의 노드는 가중치(weight)와 편향(bias)을 가지며, 활성화 함수(activation function)를 통해 출력을 계산한다.

3. 출력층(Output Layer)

최종 결과를 출력 한다.

출력층의 형태는 해결하려는 문제의 유형에 따라 달라질 수 있다
(예: 회귀 문제에서는 연속적인 값, 분류 문제에서는 클래스 레이블).

1. 딥러닝 신경망개요

[3] 활성화 함수(Activation Function)

- 활성화 함수는 각 노드의 출력을 결정하는 비선형 함수로, 신경망의 비선형성을 부여한다.
- 대표적인 활성화 함수로는 시그모이드(sigmoid), 탄젠트 하이퍼볼릭(tanh), 렐루(ReLU), 소프트맥스(softmax) 등이 있다.

[4] 학습 과정

• 전방 전달(Forward Propagation)

입력 데이터를 신경망의 각 층을 통해 전달하여 최종 출력을 계산한다.

• 오차 계산(Error Calculation)


출력층에서 실제값과 예측값 간의 오차를 계산한다.

대표적인 오차 함수로는 평균 제곱 오차(MSE), 교차 엔트로피 손실(Cross-Entropy Loss) 등이 있다.

1. 딥러닝 신경망개요

$$z_1^{(h)} = a_0^{(in)} w_{0,1}^{(h)} + a_1^{(in)} w_{1,1}^{(h)} + \cdots + a_m^{(in)} w_{m,1}^{(h)}$$

$$a_1^{(h)} = \phi(z_1^{(h)})$$

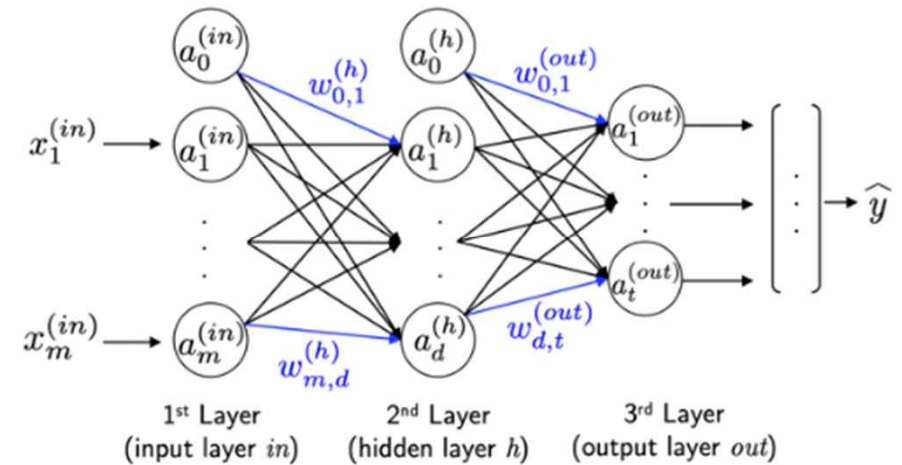

• 역전파(Backpropagation)

오차를 기반으로 가중치와 편향을 조정하여 신경망을 학습시킨다. 오차가 각 층을 거슬러 올라가며 가중치의 기울기를 계산하고, 이를 통해 가중치를 업데이트한다.

[5] 딥러닝 신경망의 종류

- **컨볼루션 신경망(CNN)**

주로 이미지 인식에 사용되며, 컨볼루션 층과 풀링 층을 통해 특징을 추출한다.

- **순환 신경망(RNN)**

시계열 데이터 처리에 특화되어 있으며, 이전 시간 단계의 정보를 기억한다.

LSTM(Long Short-Term Memory)와 GRU(Gated Recurrent Unit) 같은 변형된 구조를 사용하여 긴 의존 관계를 처리한다.

[6] 딥러닝 신경망의 적용 분야

1. 이미지 인식

CNN을 이용하여 이미지 분류, 객체 검출, 얼굴 인식 등 다양한 응용 분야에 사용된다.

2. 음성 인식

음성 데이터를 텍스트로 변환하거나, 음성을 기반으로 명령을 인식하는 시스템에 적용된다.

3. 자연어 처리(NLP)

문서 분류, 기계 번역, 감정 분석 등 텍스트 데이터를 처리하는 데 사용된다.

4. 자율 주행

주변 환경을 인식하고, 주행 경로를 결정하는 데 딥러닝 신경망이 사용된다.

[7] 딥러닝의 발전

- 컴퓨팅 파워의 증가와 대량의 데이터 접근성 향상 덕분에 딥러닝 신경망의 발전이 가능하게 되었으며, 앞으로도 계속해서 발전할 가능성이 높다.

2. 딥러닝 모델 구현 실습

2. 딥러닝 모델 구현 실습

Boston_train.csv 데이터 파일: 선형 회귀 모델

Boston Train					↓ ↗
	CRIM	ZN	INDUS	NOX	
1	2.3004	0.0	19.58	0.605	
2	13.3598	0.0	18.1	0.693	
3	0.12744	0.0	6.91	0.448	
4	0.15876	0.0	10.81	0.413	
5	0.03768	80.0	1.52	0.404	
6	0.03705	20.0	3.33	0.4429	

2. 딥러닝 모델 구현 실습

 boston_train.csv
스프레드시트

 boston_test.csv
스프레드시트

 boston_train 파일로 텐서플로 모델 만들고 boston_test파일로 평가지표를 구해줘 

boston_train 파일로 텐서플로 모델 만들고 boston_test파일로 평가지표를 구해줘



이제 보스턴 주택 데이터셋을 사용하여 딥러닝 모델을 만들고, 평가 지표를 계산해보겠습니다. 주어진 데이터셋을 사용하여 회귀 모델을 생성하겠습니다.

1. 데이터 준비 및 전처리

먼저 데이터셋을 텐서플로우에서 사용할 수 있도록 준비합니다.

python

 코드 복사

```
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 데이터 로드
train_file_path = '/mnt/data/boston_train.csv'
```

ChatGPT 현재 버전에서는 딥러닝 모델을 실행시키지 못하므로 구글 코랩으로 소스를 복사하여 실행시킨다

2. 딥러닝 모델 구현 실습

Breast Cancer.csv 데이터 파일: 2진 분류 모델

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	mean radi	mean text	mean peri	mean are	mean smc	mean con	mean con	mean con	mean con	mean sym	mean frac	radius err	texture en	perimeter	area error	smoothne	compactn	concavity	concave c	symmetry	fractal di	worst radi	worst text	worst peri	worst are	worst smc	worst con	worst con	worst con	worst con	worst sym	worst frac	target
2	17.99	10.38	122.8	1001	0.1184	0.2776	0.3001	0.1471	0.2419	0.07871	1.095	0.9053	8.589	153.4	0.0064	0.04904	0.05373	0.01587	0.03003	0.00619	25.38	17.33	184.6	2019	0.1622	0.6656	0.7119	0.2654	0.4601	0.1189	0		
3	20.57	17.77	132.9	1326	0.08474	0.07864	0.0869	0.07017	0.1812	0.05667	0.5435	0.7339	3.398	74.08	0.00523	0.01308	0.0186	0.0134	0.01389	0.00353	24.99	23.41	158.8	1956	0.1238	0.1866	0.2416	0.186	0.275	0.08902	0		
4	19.69	21.25	130	1203	0.1096	0.1599	0.1974	0.1279	0.2069	0.05999	0.7456	0.7869	4.585	94.03	0.00615	0.04006	0.03832	0.02058	0.0225	0.00457	23.57	25.53	152.5	1709	0.1444	0.4245	0.4504	0.243	0.3613	0.08758	0		
5	11.42	20.38	77.58	386.1	0.1425	0.2839	0.2414	0.1052	0.2597	0.09744	0.4956	1.156	3.445	27.23	0.00911	0.07458	0.05661	0.01867	0.05963	0.00921	14.91	26.5	98.87	567.7	0.2098	0.8663	0.6869	0.2575	0.6638	0.173	0		
6	20.29	14.34	135.1	1297	0.1003	0.1328	0.198	0.1043	0.1809	0.05883	0.7572	0.7813	5.438	94.44	0.01149	0.02461	0.05688	0.01885	0.01756	0.00512	22.54	16.67	152.2	1575	0.1374	0.205	0.4	0.1625	0.2364	0.07678	0		
7	12.45	15.7	82.57	477.1	0.1278	0.17	0.1578	0.08089	0.2087	0.07613	0.3345	0.8902	2.217	27.19	0.00751	0.03345	0.03672	0.01137	0.02165	0.00508	15.47	23.75	103.4	741.6	0.1791	0.5249	0.5355	0.1741	0.3985	0.1244	0		
8	18.25	19.98	119.6	1040	0.09463	0.109	0.1127	0.074	0.1794	0.05742	0.4467	0.7732	3.18	53.91	0.00431	0.01382	0.02254	0.01039	0.01369	0.00218	22.88	27.66	153.2	1606	0.1442	0.2576	0.3784	0.1932	0.3063	0.08368	0		
9	13.71	20.83	90.2	577.9	0.1189	0.1645	0.09366	0.05985	0.2196	0.07451	0.5835	1.377	3.856	50.96	0.00881	0.03029	0.02488	0.01448	0.01486	0.00541	17.06	28.14	110.6	897	0.1654	0.3682	0.2678	0.1556	0.3196	0.1151	0		
10	13	21.82	87.5	519.8	0.1273	0.1932	0.1859	0.09353	0.235	0.07389	0.3063	1.002	2.406	24.32	0.00573	0.03502	0.03553	0.01226	0.02143	0.00375	15.49	30.73	106.2	739.3	0.1703	0.5401	0.539	0.206	0.4378	0.1072	0		
11	12.46	24.04	83.97	475.9	0.1186	0.2396	0.2273	0.08543	0.203	0.08243	0.2976	1.599	2.039	23.94	0.00715	0.07217	0.07743	0.01432	0.01789	0.01008	15.09	40.68	97.65	711.4	0.1853	1.058	1.105	0.221	0.4366	0.2075	0		
12	16.02	23.24	102.7	797.8	0.08206	0.06669	0.03299	0.03323	0.1528	0.05697	0.3795	1.187	2.466	40.51	0.00403	0.00927	0.01101	0.00759	0.0146	0.00304	19.19	33.88	123.8	1150	0.1181	0.1551	0.1459	0.09975	0.2948	0.08452	0		
13	15.78	17.89	103.6	781	0.0971	0.1292	0.09954	0.06606	0.1842	0.06082	0.5058	0.9849	3.564	54.16	0.00577	0.04061	0.02791	0.01282	0.02008	0.00414	20.42	27.28	136.5	1299	0.1396	0.5609	0.3965	0.181	0.3792	0.1048	0		
14	19.17	24.8	132.4	1123	0.0974	0.2458	0.2065	0.1118	0.2397	0.078	0.9555	3.568	11.07	116.2	0.00314	0.08297	0.0889	0.0409	0.04484	0.01284	20.96	29.94	151.7	1332	0.1037	0.3903	0.3639	0.1767	0.3176	0.1023	0		
15	15.85	23.95	103.7	782.7	0.08401	0.1002	0.09938	0.05364	0.1847	0.05338	0.4033	1.078	2.903	36.58	0.00977	0.03126	0.05051	0.01992	0.02981	0.003	16.84	27.66	112	876.5	0.1131	0.1924	0.2322	0.1119	0.2809	0.06287	0		
16	13.73	22.61	93.6	578.3	0.1131	0.2293	0.2128	0.08025	0.2069	0.07682	0.2121	1.169	2.061	19.21	0.00643	0.05936	0.05501	0.01628	0.01961	0.00809	15.03	32.01	108.8	697.7	0.1651	0.7725	0.6943	0.2208	0.3596	0.1431	0		
17	14.54	27.54	96.73	658.8	0.1139	0.1595	0.1639	0.07364	0.2303	0.07077	0.37	1.033	2.879	32.55	0.00561	0.0424	0.04741	0.0109	0.01857	0.00547	17.46	37.13	124.1	943.2	0.1678	0.6577	0.7026	0.1712	0.4218	0.1341	0		
18	14.68	20.13	94.74	684.5	0.09867	0.072	0.07395	0.05259	0.1586	0.05922	0.4727	1.24	3.195	45.4	0.00572	0.01162	0.01998	0.01109	0.0141	0.00209	19.07	30.88	123.4	1138	0.1464	0.1871	0.2914	0.1609	0.3029	0.08216	0		
19	16.13	20.68	109.1	798.8	0.117	0.2022	0.1722	0.1028	0.2164	0.07356	0.5692	1.073	3.854	54.18	0.00703	0.02501	0.03188	0.01297	0.01689	0.00414	20.96	31.48	136.8	1315	0.1789	0.4233	0.4784	0.2073	0.3706	0.1142	0		
20	19.81	22.15	130	1260	0.09831	0.1027	0.1479	0.09498	0.1582	0.05395	0.7582	1.017	5.865	112.4	0.00649	0.01893	0.03391	0.01521	0.01356	0.002	27.32	30.88	186.8	2398	0.1512	0.315	0.5372	0.2388	0.2768	0.07615	0		
21	13.54	14.36	87.46	566.3	0.09779	0.08129	0.06664	0.04781	0.1885	0.05766	0.2699	0.7886	2.058	23.56	0.00846	0.0146	0.02387	0.01315	0.0198	0.0023	15.11	19.26	99.7	711.2	0.144	0.1773	0.239	0.1288	0.2977	0.07259	1		
22	13.08	15.71	85.63	520	0.1075	0.127	0.04568	0.0311	0.1967	0.06811	0.1852	0.7477	1.383	14.67	0.0041	0.01898	0.01698	0.00649	0.01678	0.00243	14.5	20.49	96.09	630.5	0.1312	0.2776	0.189	0.07283	0.3184	0.08183	1		
23	9.504	12.44	60.34	273.9	0.1024	0.06492	0.02956	0.02076	0.1815	0.06905	0.2773	0.9768	1.909	15.7	0.00961	0.01432	0.01985	0.01421	0.02027	0.00297	10.23	15.66	65.13	314.9	0.1324	0.1148	0.08867	0.06227	0.245	0.07773	1		
24	15.34	14.26	102.5	704.4	0.1073	0.2135	0.2077	0.09756	0.2521	0.07032	0.4388	0.7096	3.384	44.91	0.00679	0.05328	0.06446	0.02252	0.03672	0.00439	18.07	19.08	125.1	980.9	0.139	0.5954	0.6305	0.2393	0.4667	0.09946	0		
25	21.16	23.04	137.2	1404	0.09428	0.1022	0.1097	0.08632	0.1769	0.05278	0.6917	1.127	4.303	93.99	0.00473	0.01259	0.01715	0.01038	0.01083	0.00199	29.17	35.59	188	2615	0.1401	0.26	0.3155	0.2009	0.2822	0.07526	0		
26	16.65	21.38	110	904.6	0.1121	0.1457	0.1525	0.0917	0.1995	0.0633	0.8068	0.9017	5.455	102.6	0.00605	0.01882	0.02741	0.0113	0.01468	0.0028	26.46	31.56	177	2215	0.1805	0.3578	0.4695	0.2095	0.3613	0.09564	0		
27	17.14	16.4	116	912.7	0.1186	0.2276	0.2229	0.1401	0.304	0.07413	1.046	0.976	7.276	111.4	0.00803	0.03799	0.03732	0.02397	0.02308	0.00744	22.25	21.4	152.4	1461	0.1545	0.3949	0.3853	0.255	0.4066	0.1059	0		
28	14.58	21.53	97.41	644.8	0.1054	0.1868	0.1425	0.08783	0.2252	0.06924	0.2545	0.9832	2.11	21.05	0.00445	0.03055	0.02681	0.01352	0.01454	0.00371	17.62	33.21	122.4	896.9	0.1525	0.6643	0.5539	0.2701	0.4264	0.1275	0		
29	18.61	20.25	122.1	1094	0.0944	0.1066	0.149	0.07731	0.1697	0.05699	0.8529	1.849	5.632	93.54	0.01075	0.02722	0.05081	0.01911	0.02293	0.00422	21.31	27.26	139.9	1403	0.1338	0.2117	0.3446	0.149	0.2341	0.07421	0		
30	15.3	25.27	102.4	732.4	0.1082	0.1697	0.1683	0.08751	0.1926	0.0654	0.439	1.012	3.498	43.5	0.00523	0.03057	0.03576	0.01083	0.01768	0.00297	20.27	36.71	149.3	1269	0.1641	0.611	0.6335	0.2024	0.4027	0.09876	0		
31	17.57	15.05	115	955.1	0.09847	0.1157	0.09875	0.07953	0.1739	0.06149	0.6003	0.8225	4.655	61.1	0.00563	0.03033	0.03407	0.01354	0.01925	0.00374	20.01	19.52	134.9	1227	0.1255	0.2812	0.2489	0.1456	0.2756	0.07919	0		
32	18.63	25.11	124.8	1088	0.1064	0.1887	0.2319	0.1244	0.2183	0.06197	0.8307	1.466	5.574	105	0.00625	0.03374	0.05196	0.01158	0.02007	0.00456	23.15	34.01	160.5	1670	0.1491	0.4257	0.6133	0.1848	0.3444	0.09782	0		
33	11.84	18.7	77.93	440.6	0.1109	0.1516	0.1218	0.05182	0.2301	0.07799	0.4825	1.03	3.475	41	0.00555	0.03414	0.04205	0.01044	0.02273	0.00567	16.82	28.12	119.4	888.7	0.1637	0.5775	0.6956	0.1546	0.4761	0.1402	0		
34	17.02	23.98	112.8	899.3	0.1197	0.1496	0.2417	0.1203	0.2248	0.06382	0.6009	1.398	3.999	67.78	0.00827	0.03082	0.05042	0.01112	0.02102	0.00385	20.88	32.09	136.1	1344	0.1634	0.3559	0.5588	0.1847	0.353	0.08482	0		
35	19.27	26.47	127.9	1162	0.09401	0.1719	0.1657	0.07593	0.1853	0.06261	0.5558	0.6062	3.528	68.17	0.00502	0.03318	0.03497	0.00964	0.01543	0.0039	24.15	30.9	161.4	1813	0.1509	0.659	0.6091	0.1785	0.3672	0.1123	0		
36	16.13	17.88	107	807.2	0.104	0.1559	0.1354	0.07752	0.1998	0.06515	0.334	0.6857	2.183	35.03	0.00419	0.02868	0.02664	0.00907	0.01703	0.00382	20.21	27.26	132.7	12									

2. 딥러닝 모델 구현 실습

텐서플로우를 사용한 딥러닝 모델 만들고 평가 지표를 알려줘.



텐서플로를 사용하여 간단한 딥러닝 모델을 만들어 보겠습니다. 이 모델은 주어진 데이터셋을 사용하여 유방암의 양성(benign) 또는 악성(malignant)을 예측하는 분류 모델입니다.

1. 데이터 준비 및 전처리
2. 모델 생성
3. 모델 학습
4. 모델 평가

이 과정을 통해 모델을 만들고 평가 지표를 확인해 보겠습니다.

1. 데이터 준비 및 전처리

먼저 데이터셋을 텐서플로에서 사용할 수 있도록 준비합니다.

python

코드 복사

```
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 데이터 로드
file_path = '/mnt/data/Breast Cancer.csv'
data = pd.read_csv(file_path)
```

**ChatGPT 현재 버전에서는
딥러닝 모델을 실행 시키지
못하므로 구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행시킨다**

2. 딥러닝 모델 구현 실습

iris.csv 데이터 파일: 다중 분류 모델

	A	B	C	D	E
1	sepal length	sepal width	petal length	petal width	label
2	5.1	3.5	1.4	0.2	0
3	4.9	3	1.4	0.2	0
4	4.7	3.2	1.3	0.2	0
5	4.6	3.1	1.5	0.2	0
6	5	3.6	1.4	0.2	0
7	5.4	3.9	1.7	0.4	0
8	4.6	3.4	1.4	0.3	0
9	5	3.4	1.5	0.2	0
10	4.4	2.9	1.4	0.2	0
11	4.9	3.1	1.5	0.1	0
12	5.4	3.7	1.5	0.2	0
13	4.8	3.4	1.6	0.2	0
14	4.8	3	1.4	0.1	0
15	4.3	3	1.1	0.1	0
16	5.8	4	1.2	0.2	0
17	5.7	4.4	1.5	0.4	0
18	5.4	3.9	1.3	0.4	0
19	5.1	3.5	1.4	0.3	0
20	5.7	3.8	1.7	0.3	0

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	label
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5.0	3.6	1.4	0.2	0
...	...	...	...	...	...
145	6.7	3.0	5.2	2.3	2
146	6.3	2.5	5.0	1.9	2
147	6.5	3.0	5.2	2.0	2
148	6.2	3.4	5.4	2.3	2
149	5.9	3.0	5.1	1.8	2

150 rows x 5 columns

2. 딥러닝 모델 구현 실습

텐서플로우를 사용한 딥러닝 모델 만들고 평가 지표를 알려줘.



아이리스(Iris) 데이터셋을 사용하여 딥러닝 모델을 만들고, 이를 평가해보겠습니다. 텐서플로우를 사용하여 모델을 생성, 학습, 평가하는 전 과정을 진행하겠습니다.

1. 데이터 준비 및 전처리

먼저 데이터셋을 텐서플로우에서 사용할 수 있도록 준비합니다.

python

코드 복사

```
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

# 데이터 로드
file_path_iris = '/mnt/data/iris.csv'
data = pd.read_csv(file_path_iris)
```

**ChatGPT 현재 버전에서는
딥러닝 모델을 실행 시키지
못하므로 구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행시킨다**

3. 이미지 분류 모델 구현 실습

3. 이미지 분류 모델 구현 실습

딥러닝 이미지 분류 모델 만들어주고 소스 분석해줘

딥러닝을 이용한 이미지 분류 모델을 TensorFlow와 Keras를 사용하여 구현해드리겠습니다. 기본적인 CNN(Convolutional Neural Network) 모델을 작성하고, 코드 분석도 함께 제공하겠습니다.

</> Image Classification

```
1  import tensorflow as tf
2  from tensorflow import keras
3  from tensorflow.keras import layers
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import numpy as np
6
7  # 데이터 로드 및 전처리 (MNIST 데이터셋 사용)
8  (x_train, y_train), (x_test, y_test) = keras.datasets.mnist.load_data()
9  x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0 # 정규화
10
11 # 데이터 차원 변경 (CNN 입력에 맞게 4D Tensor로 변환)
12 x_train = np.expand_dims(x_train, axis=-1)
13 x_test = np.expand_dims(x_test, axis=-1)
14
15 # CNN 모델 정의
```

구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행

3. 이미지 분류 모델 구현 실습

코드 분석

1. 데이터 로드 및 전처리

- `keras.datasets.mnist.load_data()` 를 사용하여 MNIST 데이터셋을 불러옵니다.
- 데이터를 `0~1` 사이로 정규화하여 신경망 학습을 용이하게 만듭니다.
- CNN 모델 입력에 맞게 `(28, 28, 1)` 형식으로 차원을 변경합니다.

2. CNN 모델 구성

- `Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')` : 32개의 3x3 필터를 적용하여 특징을 추출합니다.
- `MaxPooling2D((2, 2))` : 2x2 최대 풀링을 적용하여 다운샘플링합니다.
- 두 번째 `Conv2D` 및 `MaxPooling2D` 층을 추가하여 더 깊은 특징을 학습합니다.
- `Flatten()` : 2D 이미지를 1D 벡터로 변환합니다.
- `Dense(64, activation='relu')` : 완전연결층으로 특징을 결합합니다.
- `Dense(10, activation='softmax')` : 10개의 클래스에 대해 확률을 출력하는 출력층입니다.

3. 이미지 분류 모델 구현 실습

3. 모델 컴파일 및 학습

- Adam 옵티마이저와 `sparse_categorical_crossentropy` 손실 함수를 사용하여 학습합니다.
- `history` 객체를 사용하여 학습 정확도와 검증 정확도를 저장합니다.

4. 학습 결과 시각화

- `matplotlib` 을 사용하여 정확도 그래프를 출력합니다.

5. 모델 평가

- `evaluate()` 메서드를 사용하여 테스트 데이터에서 모델의 성능을 측정합니다.

4. 자연어 처리 모델 구현 실습

4. 자연어처리 모델 구현 실습

텐서플로우 사용 자연어 처리 모델 만들어주고 소스 분석해줘.

다음은 TensorFlow를 사용하여 간단한 자연어 처리(NLP) 모델을 구현하는 코드입니다. 이 모델은 영화 리뷰 감성 분석을 수행하는 이진 분류 모델입니다. 먼저 코드를 제공한 후, 각 부분을 분석해드리겠습니다.

</> Tensorflow Nlp Model

```
1  import tensorflow as tf
2  from tensorflow import keras
3  from tensorflow.keras import layers
4  import numpy as np
5  import tensorflow_datasets as tfds
6
7  # 데이터 로드 (IMDb 영화 리뷰 데이터셋)
8  dataset, info = tfds.load("imdb_reviews", with_info=True, as_supervised=True)
9  train_dataset, test_dataset = dataset["train"], dataset["test"]
10
11 # 데이터 전처리
12 def preprocess_text(text, label):
13     text = tf.strings.lower(text) # 소문자로 변환
14     text = tf.strings.regex_replace(text, "<br />", " ") # 불필요한 태그 제거
```

구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행

4. 자연어처리 모델 구현 실습

이제 코드를 분석해보겠습니다.

1. 데이터 로드 및 전처리

- `tfds.load("imdb_reviews")` 를 사용하여 IMDb 영화 리뷰 데이터셋을 불러옵니다.
- `preprocess_text` 함수를 사용해 텍스트 데이터를 소문자로 변환하고 불필요한 `<br />` 태그를 제거합니다.
- `map` 을 사용하여 전처리 후, `batch` 와 `prefetch` 를 적용하여 모델 학습을 최적화합니다.

2. 모델 정의

- `TextVectorization` : 텍스트 데이터를 숫자로 변환합니다.
- `Embedding` : 단어를 밀집된 벡터 표현으로 변환합니다.
- `GlobalAveragePooling1D` : 벡터를 평균값으로 변환하여 차원을 줄입니다.
- `Dense(16, activation='relu')` : 은닉층을 추가하여 비선형성을 학습합니다.
- `Dense(1, activation='sigmoid')` : 출력층으로, 감성 분석을 위해 시그모이드 활성화 함수를 사용합니다.

4. 자연어처리 모델 구현 실습

3. 모델 학습

- `binary_crossentropy` 손실 함수와 `adam` 옵티마이저를 사용하여 모델을 훈련합니다.
- `validation_data=test_dataset` 을 설정하여 검증 데이터로 성능을 평가합니다.

4. 모델 평가

- `model.evaluate(test_dataset)` 을 사용해 테스트 데이터에서 정확도를 출력합니다.

이 모델을 개선하려면 LSTM, GRU와 같은 순환 신경망을 추가하거나 Transformer 기반 모델을 활용할 수도 있습니다. 필요하다면 추가적인 설명이나 개선 방향을 제안해드릴 수 있습니다! 😊

5. 시계열(Time Series) 분석 구현 실습

5. 시계열 분석 구현 실습

텐서플로우 사용 시계열 분석 모델 만들어주고 소스 분석해줘.

텐서플로우를 사용한 시계열 분석 모델을 만들어 줄게. 여기서는 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 활용하여 간단한 시계열 예측 모델을 구축할 거야.

먼저 코드를 작성한 후 분석해줄게.

</> Tensorflow Time Series

```
1  import numpy as np
2  import tensorflow as tf
3  from tensorflow import keras
4  from tensorflow.keras.models import Sequential
5  from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
6  import matplotlib.pyplot as plt
7
8  # 시계열 데이터 생성 (예제 데이터)
9  def generate_time_series(batch_size, n_steps):
10     freq1, freq2, offsets1, offsets2 = np.random.rand(4, batch_size, 1)
11     time = np.linspace(0, 1, n_steps)
12     series = 0.5 * np.sin((time - offsets1) * (freq1 * 10 + 10)) # 주기적 패턴
13     series += 0.5 * np.sin((time - offsets2) * (freq2 * 20 + 20)) # 추가 주기적 패턴
14     series += 0.1 * (np.random.rand(batch_size, n_steps) - 0.5) # 노이즈 추가
```

구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행

5. 시계열 분석 구현 실습

코드 분석

1. 데이터 생성 (`generate_time_series` 함수)

- 랜덤 주파수와 오프셋을 사용하여 주기적인 패턴을 가진 시계열 데이터를 생성.
- 노이즈를 추가하여 현실적인 데이터를 만듦.

2. 데이터 준비

- 50개의 타임스텝을 가진 데이터를 생성.
- `x_train`, `y_train` 은 훈련 데이터, `x_test`, `y_test` 는 테스트 데이터.

3. 모델 구조

- LSTM 레이어 두 개 (`return_sequences=True` 를 사용하여 두 번째 LSTM으로 시퀀스를 전달).
- 마지막 `Dense(1)` 을 통해 단일 값 예측.

5. 시계열 분석 구현 실습

4. 모델 학습

- 손실 함수 `mse`, 옵티마이저 `adam` 사용.
- 20 epochs 동안 훈련 후 검증.

5. 예측 및 시각화

- 모델 예측값을 실제 값과 비교하여 그래프로 표시.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

텐서플로우를 사용하여 사용 딥러닝 모델의 튜닝과 최적화와 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝을 종합적으로 연동 활용하는 방법을 내용으로 파이썬 예제 만들어줘.

다음은 **딥러닝 모델 튜닝과 최적화, 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝을 종합적으로 연동하여 활용하는** 파이썬 예제입니다.

이 예제는 다음과 같은 흐름으로 구성됩니다.

1. **데이터 분석:** 데이터 로드 및 전처리
2. **머신러닝:** 랜덤 포레스트 기반 특징 선택 (Feature Selection)
3. **딥러닝:** 신경망 모델 구성 및 하이퍼파라미터 최적화
4. **모델 성능 평가:** 학습된 모델 평가 및 시각화

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

이 예제에서는 `sklearn`, `tensorflow`, `optuna`, `matplotlib`, `pandas` 등을 사용합니다.

</> Deep Learning Tuning

```
1  import numpy as np
2  import pandas as pd
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import seaborn as sns
5  from sklearn.model_selection import train_test_split
6  from sklearn.preprocessing import StandardScaler
7  from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
8  from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
9  import tensorflow as tf
10 from tensorflow import keras
11 import optuna
12
13 # 1. 데이터 로드 및 분석
14 df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/pima-in
15 df.columns = ['Pregnancies', 'Glucose', 'BloodPressure', 'SkinThickness', 'Insulin',
```

구글 코랩으로
소스를 복사하여 실행

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

이 코드는 데이터 분석, 머신러닝을 통한 특징 선택, 딥러닝 모델 튜닝 및 최적화까지 종합적으로 수행하는 예제입니다.

Optuna를 이용해 하이퍼파라미터를 최적화하고 최적 모델을 학습 및 평가하는 과정을 포함하고 있습니다.

필요한 부분을 수정하거나 추가적인 최적화를 원하시면 알려주세요! 😊

소스 분석해줘

이 코드는 **데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝 모델 최적화**를 종합적으로 수행하는 예제입니다. 주요 단계를 분석해 보겠습니다.

1. 데이터 로드 및 분석

python

📄 복사 ✎ 편집

```
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/pima-indians-diabetes.csv")
df.columns = ['Pregnancies', 'Glucose', 'BloodPressure', 'SkinThickness', 'Insulin', 'BMI', 'Diabetes', 'Outcome']
print(df.head())
```

- Pima 인디언 당뇨병 데이터셋을 불러옴.
- 열(column) 이름을 설정하여 데이터의 의미를 명확하게 함.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

python

📄 복사 ✎ 편집

```
sns.pairplot(df, hue='Outcome')  
plt.show()
```

- 변수 간 관계를 시각화하여 데이터의 분포를 확인.

2. 데이터 전처리

python

📄 복사 ✎ 편집

```
X = df.drop(columns=['Outcome'])
y = df['Outcome']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

- Outcome 열을 레이블(y)로 사용하고 나머지 변수는 입력 데이터(X)로 분리.
- train_test_split()을 이용해 훈련(80%) / 테스트(20%) 데이터 분할.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

python

📄 복사 ✎ 편집

```
scaler = StandardScaler()  
X_train = scaler.fit_transform(X_train)  
X_test = scaler.transform(X_test)
```

- **데이터 정규화:** 평균을 0, 표준편차를 1로 조정하여 모델이 빠르고 안정적으로 학습할 수 있도록 함.

3. 랜덤 포레스트를 이용한 특징 선택

python

📄 복사 ✎ 편집

```
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)
feature_importances = pd.Series(rf.feature_importances_, index=df.columns[:-1]).sort_values(ascending=False)
print("Feature Importances:\n", feature_importances)
```

- 랜덤 포레스트(RandomForestClassifier) 를 학습하여 특징 중요도(Feature Importance) 를 계산.
- 중요도가 높은 특성을 선택하여 모델의 성능을 향상시킬 수 있음.

4. Optuna를 이용한 딥러닝 모델 최적화

Optuna는 자동 하이퍼파라미터 최적화 라이브러리입니다.

4.1 최적화할 신경망 모델 정의

python

📄 복사 ✎ 편집

```
def build_model(trial):  
    model = keras.Sequential()  
    model.add(keras.layers.Dense(trial.suggest_int('units1', 16, 128), activation='relu', input_shape=(1,)))  
    model.add(keras.layers.Dense(trial.suggest_int('units2', 16, 128), activation='relu'))  
    model.add(keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid'))  
    optimizer = keras.optimizers.Adam(learning_rate=trial.suggest_float("lr", 1e-4, 1e-2, log=True))  
    model.compile(optimizer=optimizer, loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])  
    return model
```

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

- `trial.suggest_int('units1', 16, 128)`: 첫 번째 은닉층의 뉴런 개수를 16~128 사이에서 탐색.
- `trial.suggest_int('units2', 16, 128)`: 두 번째 은닉층의 뉴런 개수를 16~128 사이에서 탐색.
- `trial.suggest_float("lr", 1e-4, 1e-2, log=True)`: 학습률(learning rate) 을 최적화.
- Adam 옵티마이저를 사용하고, `binary_crossentropy` 손실함수를 이용하여 이진 분류(Binary Classification) 모델을 학습.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

4.2 Optuna를 이용한 하이퍼파라미터 최적화

python

📄 복사 ✎ 편집

```
def objective(trial):
    model = build_model(trial)
    model.fit(X_train, y_train, epochs=20, batch_size=trial.suggest_int('batch_size', 16, 128))
    loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)
    return accuracy
```

- Optuna 최적화 목표 함수(Objective Function) 를 정의.
- `batch_size` (배치 크기)를 16~128 사이에서 최적값을 탐색.
- 20 epoch 동안 학습 후, 테스트 데이터에서 정확도(accuracy)를 평가하여 반환.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

python

📄 복사 ✎ 편집

```
study = optuna.create_study(direction='maximize')  
study.optimize(objective, n_trials=10)
```

- `n_trials=10`: 10번의 실험을 통해 최적의 하이퍼파라미터를 찾음.
- `direction='maximize'`: 최대 정확도(accuracy)를 찾도록 최적화 진행.

5. 최적 모델 학습 및 평가

python

📄 복사 ✎ 편집

```
best_params = study.best_params
print("Best Parameters:", best_params)
final_model = build_model(optuna.trial.FixedTrial(best_params))
final_model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=best_params['batch_size'], verbose=1,
```

- 최적화된 하이퍼파라미터(best_params)를 사용하여 최종 모델 학습.
- 50 epoch 동안 학습을 진행.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

python

```
y_pred = (final_model.predict(X_test) > 0.5).astype("int32")  
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))  
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

- 모델의 예측 결과를 이진 분류(0 또는 1)로 변환.
- `accuracy_score()` 및 `classification_report()` 를 이용해 성능 평가.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

코드 핵심 요약

1. 데이터 로드 및 분석:

- `Pima` 인디언 당뇨병 데이터셋을 불러와 시각화 및 분할.
- `StandardScaler()` 로 데이터 정규화.

2. 랜덤 포레스트를 이용한 특징 선택:

- `RandomForestClassifier` 를 학습하고 특징 중요도 확인.

3. 딥러닝 모델 구축 및 하이퍼파라미터 최적화:

- `Optuna` 를 사용하여 뉴런 개수, 학습률, 배치 크기 최적화.
- `Adam` 옵티마이저 사용.

4. 최적 모델 학습 및 평가:

- 최적 하이퍼파라미터를 적용한 모델을 학습.
- 최종 정확도 및 성능 평가.

6. 딥러닝 모델 최적화 실습

✓ 결론

이 코드는 데이터 분석, 머신러닝을 통한 특징 선택, 딥러닝 모델의 최적화 및 성능 평가까지 종합적으로 다룹니다.

특히, **Optuna**를 사용한 하이퍼파라미터 최적화를 통해 모델 성능을 자동으로 향상시키는 점이 핵심입니다.

추가적으로 데이터 증강, 드롭아웃(dropout) 적용, 다양한 신경망 구조 실험 등을 통해 더 나은 성능을 기대할 수도 있습니다. 🚀

더 궁금한 점이나 수정하고 싶은 부분이 있다면 알려주세요! 😊



감사합니다