
JavaScript 웹개발 환경 설정

1. Node.js 설치



1.2 Node.js 설치

JavaScript 실행 환경을 위하여 Node.js 공식 웹사이트인 ttps://nodejs.org/ko/에 접속하고 [Get Node.js] 버튼을 눌러 Download 페이지로 이동한다

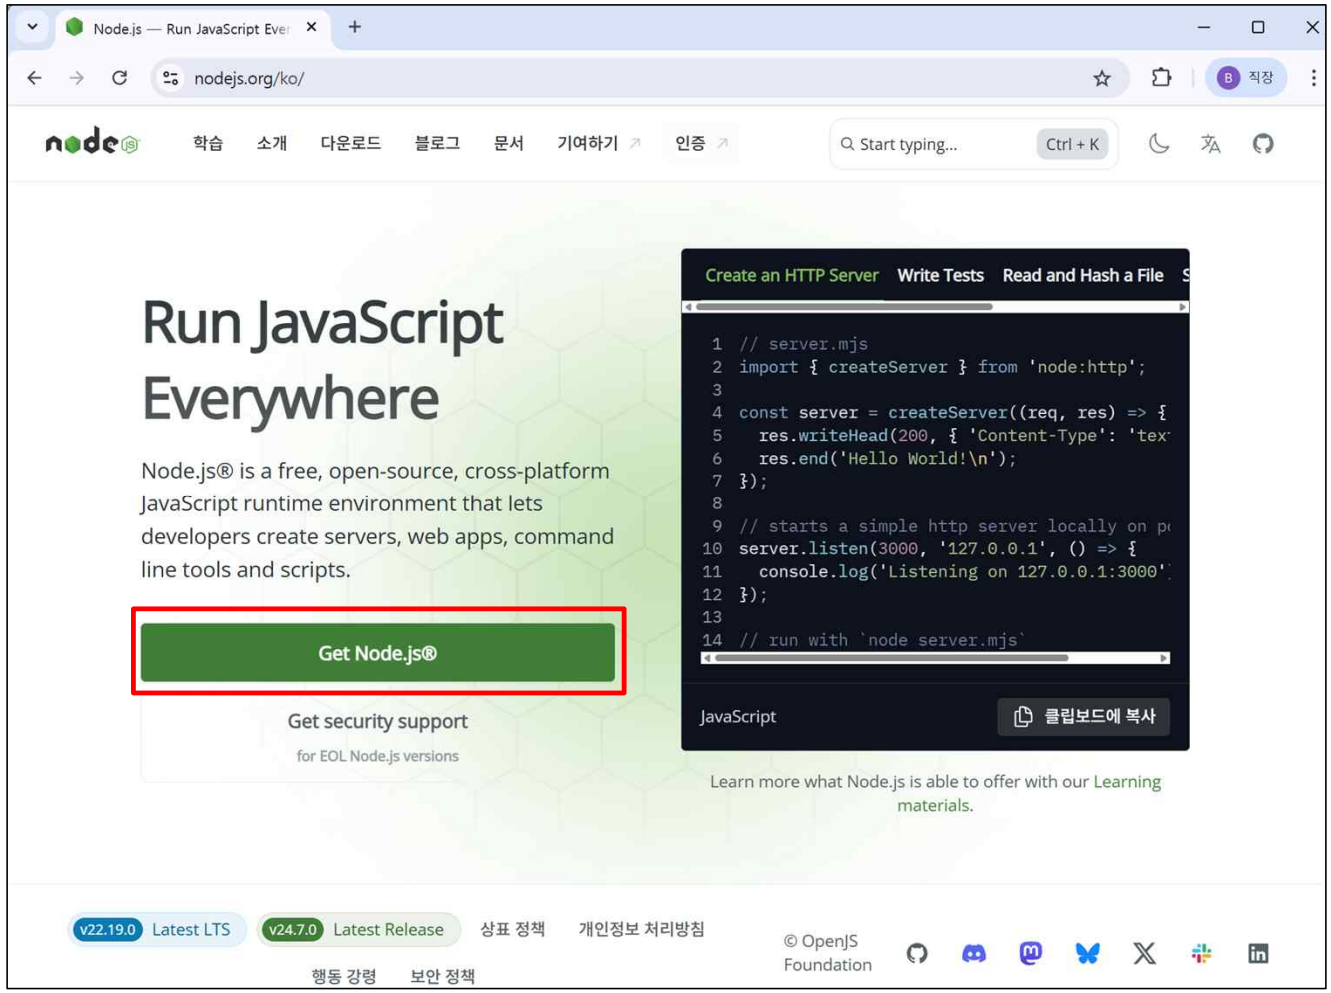

https://nodejs.org/ko/

1.2 Node.js 설치





Windows용 최신 설치 파일을 다운로드 받아 실행시킨다

node-v22.19.0-x64.msi

1.2 Node.js 설치


[Next]버튼을 클릭하고 다음 창에서License 동의를 체크하고 다시 [Next]버튼을 클릭한다

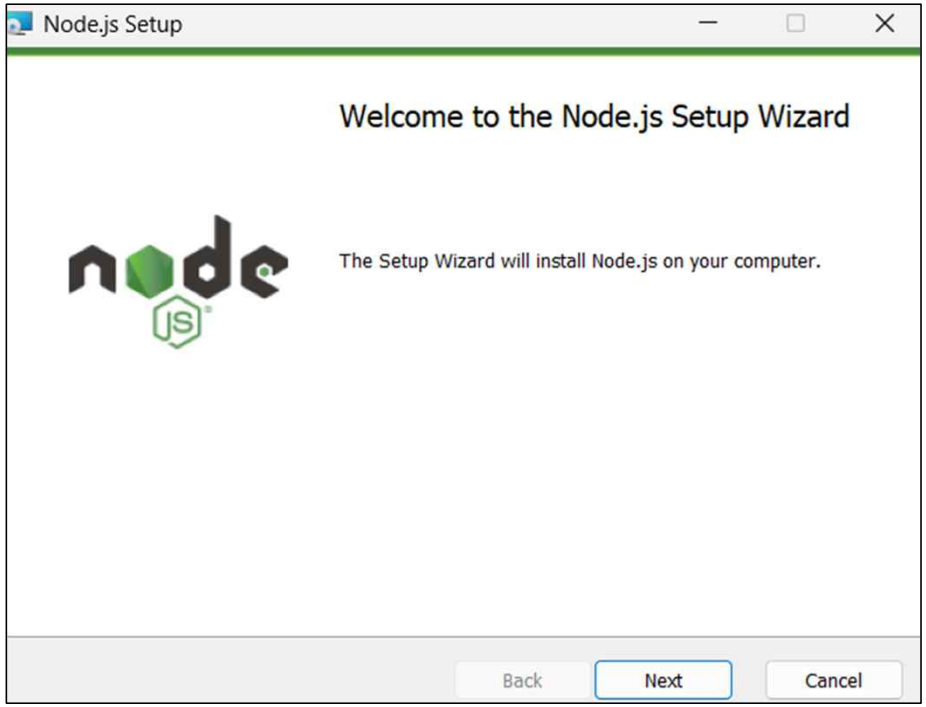


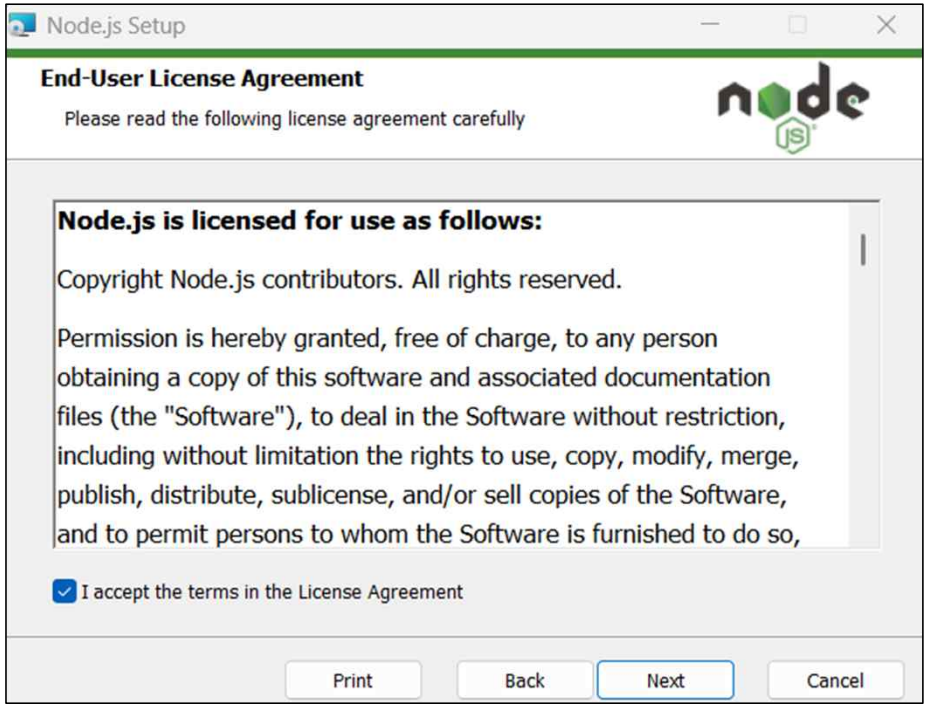

1.2 Node.js 설치


[Next]버튼을 클릭하고 다음 창에서 다시 [Next]버튼을 클릭한다

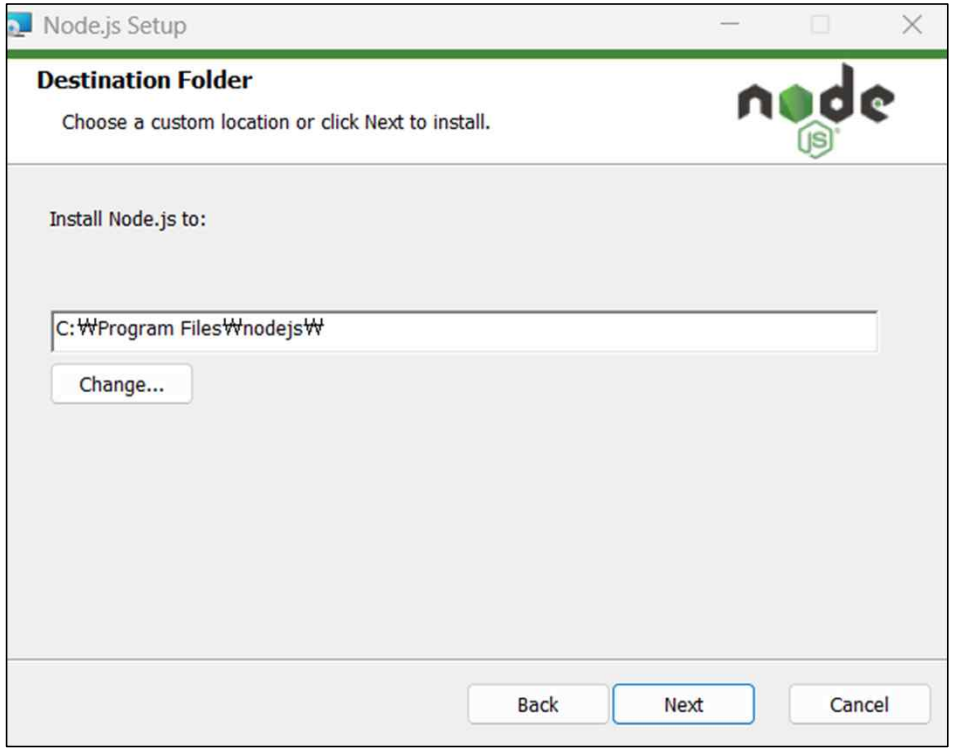


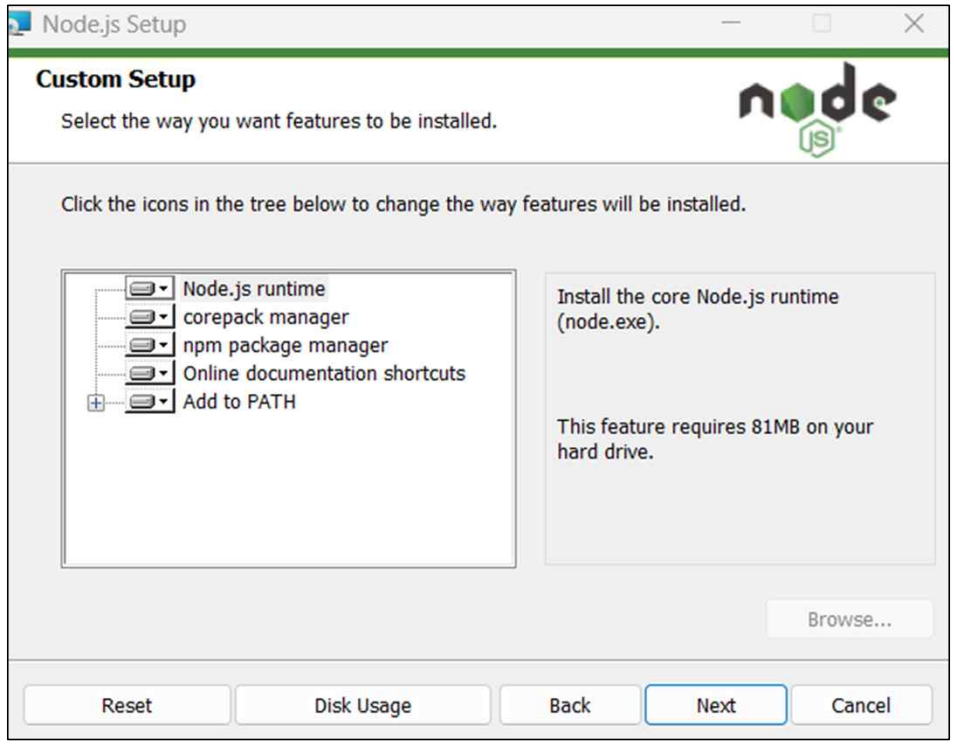

1.2 Node.js 설치


[Automatically install the necessary tools...] 항목이 체크 해제된 상태에서 [Next]버튼을 클릭한다음 다음 창에서 [Install]버튼을 클릭한다

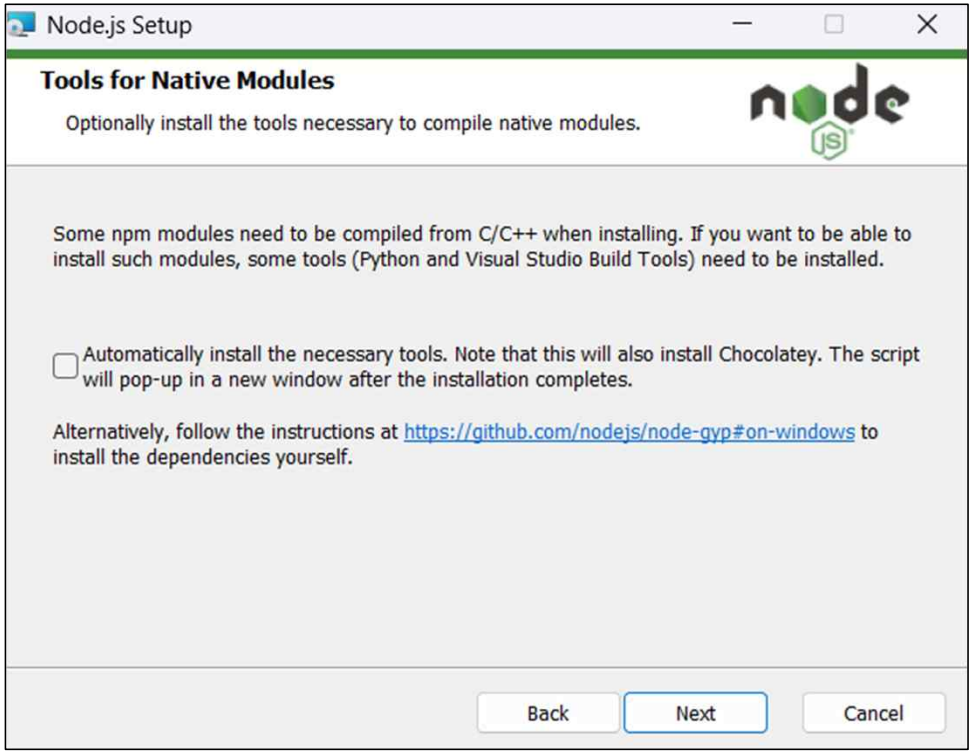


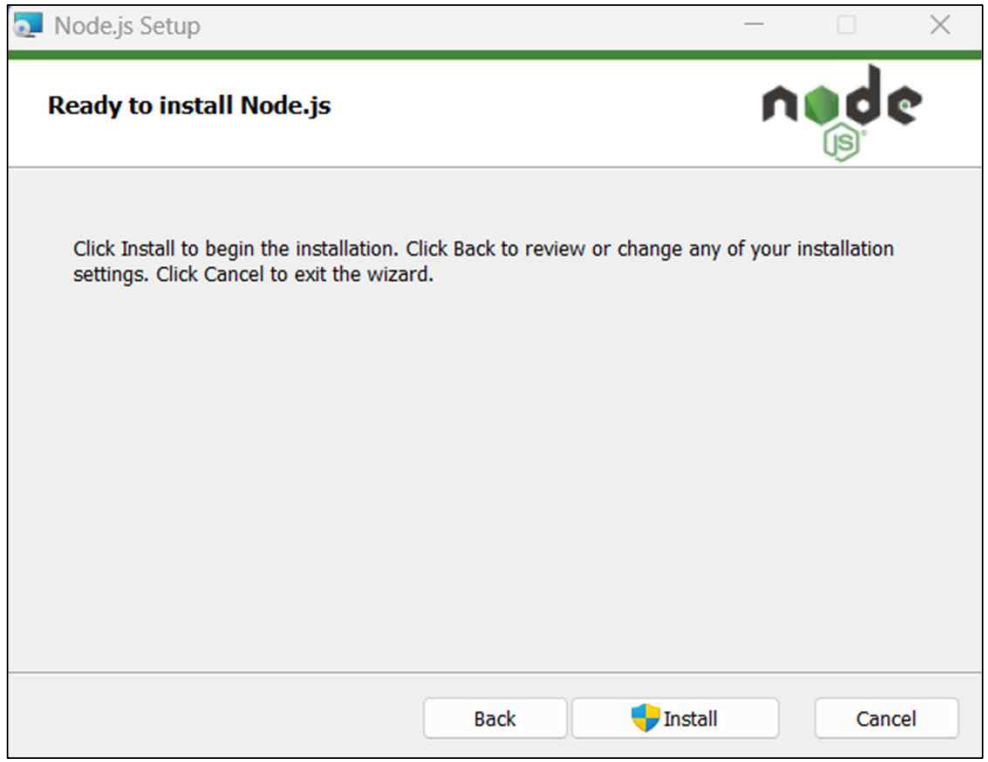

1.2 Node.js 설치

설치가 진행되고 설치완료후 [Finish]버튼을 클릭하여 설치를 종료한다

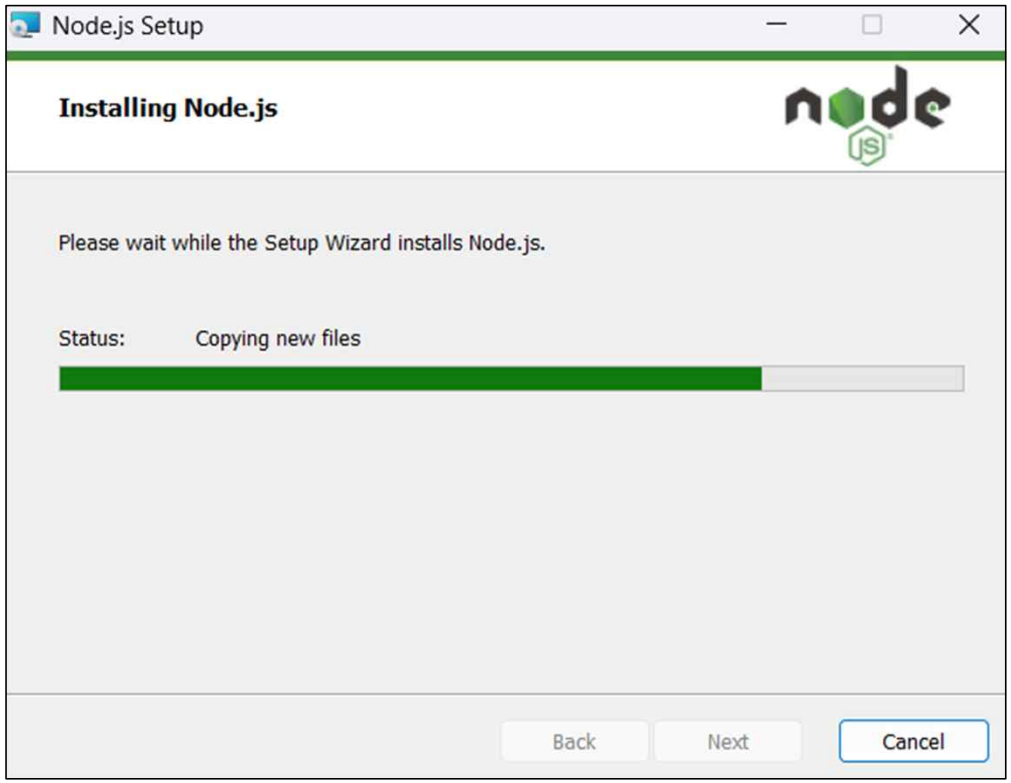

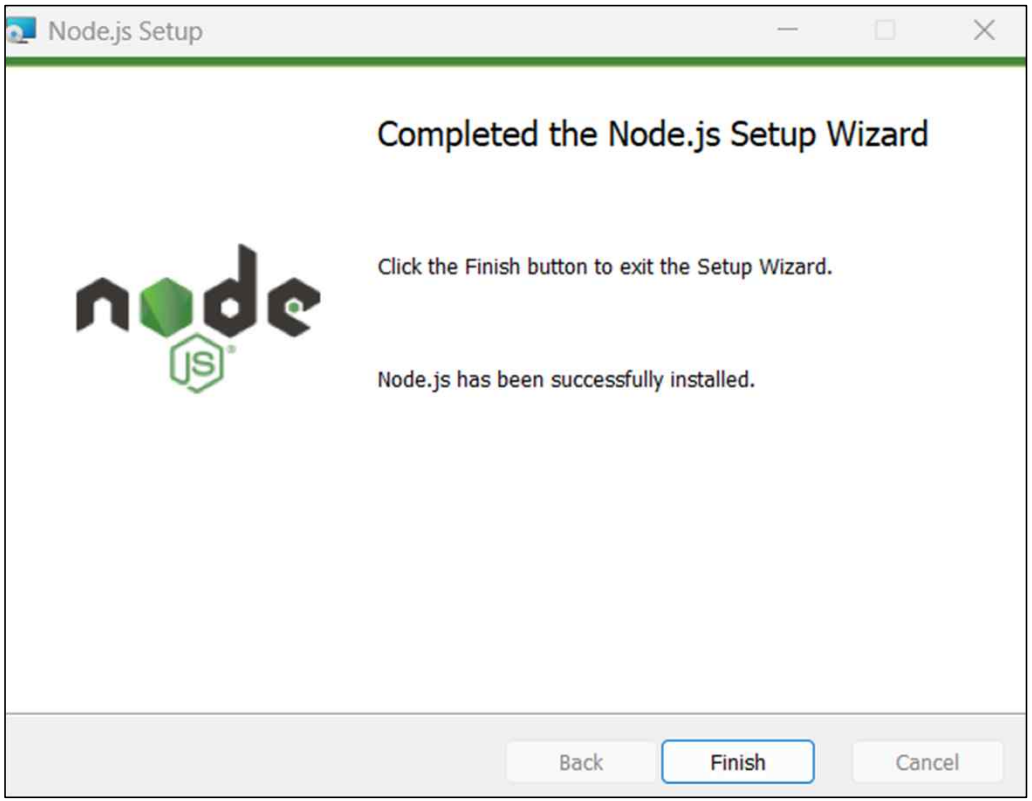

1.2 Node.js 설치

Antigravity를 종료하고 다시 실행시킨 다음 Antigravity의 터미널을 실행시켜 Node.js 버전을 확인해 본다.

node -v
npm -v

```
PS C:\Users\storm\바탕 화면\My_Cursor_Lab\mcp_demo_project> node -v
v22.19.0
PS C:\Users\storm\바탕 화면\My_Cursor_Lab\mcp_demo_project> npm -v
10.9.3
```

```
PS C:\Users\storm\바탕 화면\My_Cursor_Lab\mcp_demo_project> npm -v
npm : 이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없으므로 C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 파일을 로드할 수 없습니다. 자세한 내용
은 about_Execution_Policies(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)를 참조하십시오.
위치 줄:1 문자:1
+ npm -v
+ ~~~
    + CategoryInfo          : 보안 오류: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

npm –v 명령 실행 시 이런 보안 오류가 날 경우 아래 명령을 실행하고 다시 시도해 본다 (npm 은 Node Package Manager로 Node.js에서 사용하는 패키지 관리자이다)


Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

1.2 Node.js 설치

Live Server
확장 팩 설치

Antigravity에 가서 Side Bar의 Extensions에서 "**Live Server**"로 검색 한 다음 설치(Install)해 준다

Live Server는 웹서버를 Antigravity 에서 바로 실행시킬 수 있게 해준다.

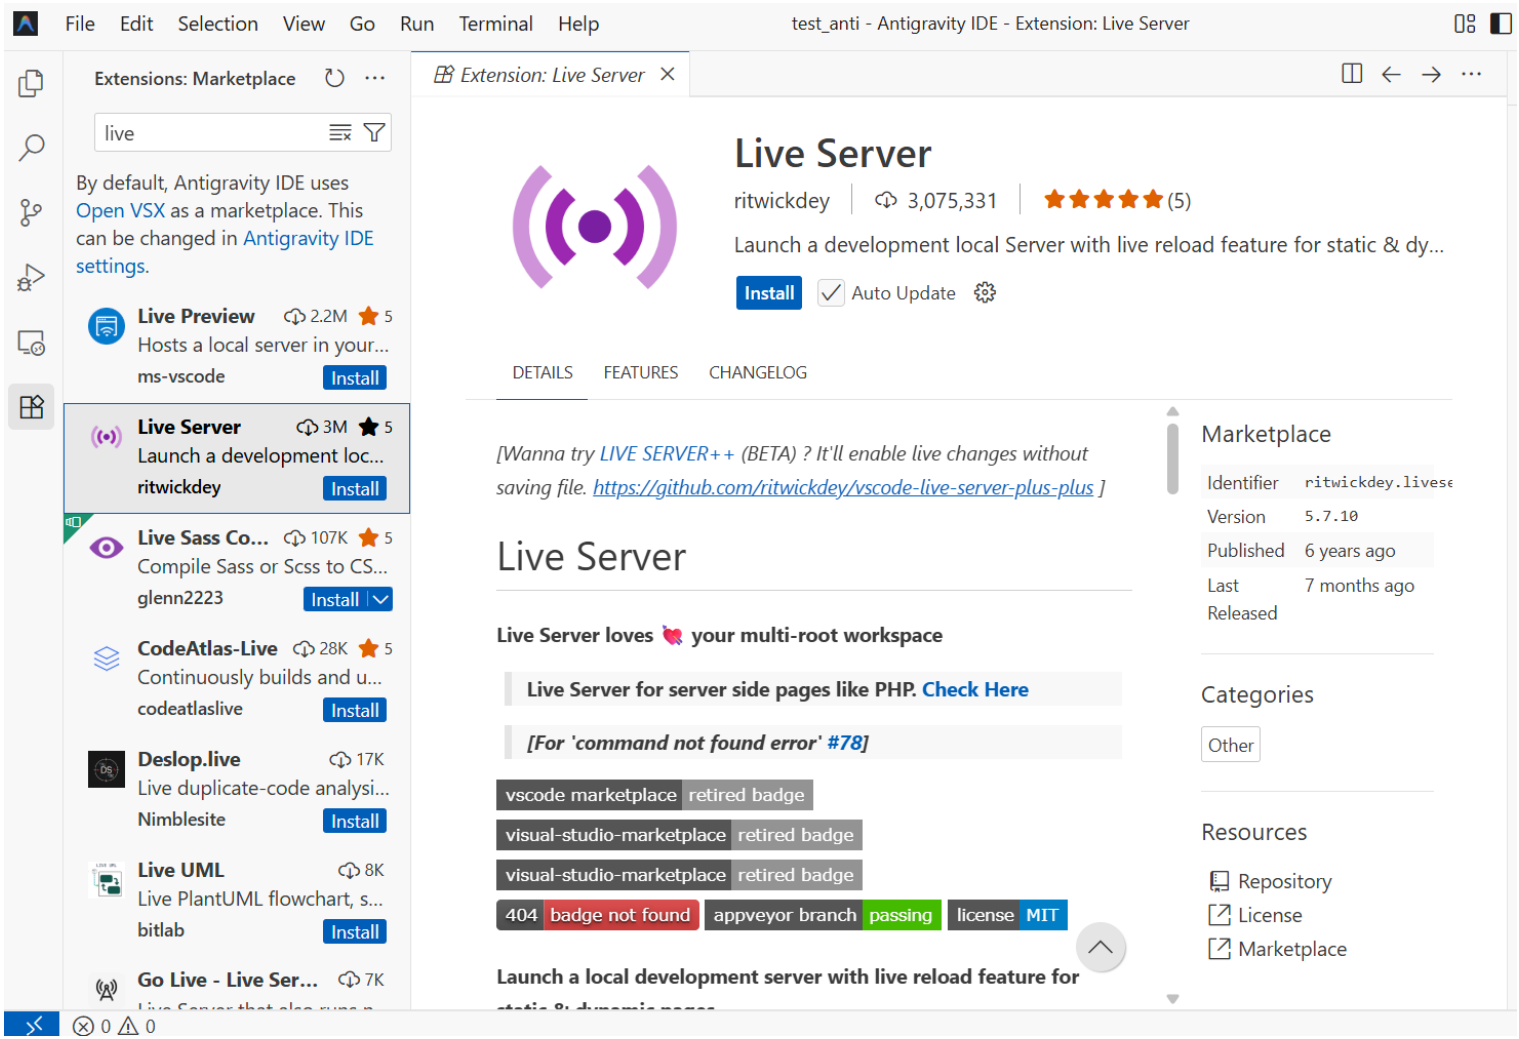

Thank You!!