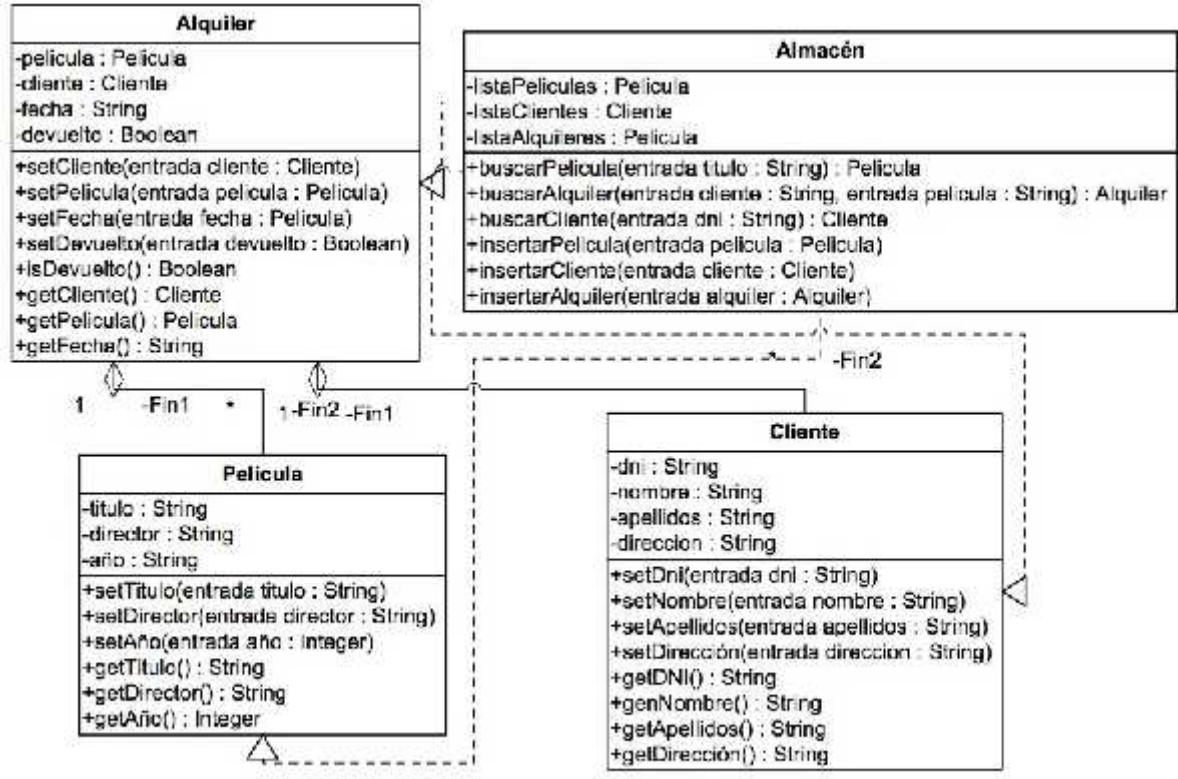
Alquiler
-pelicula : Pelicula
-cliente : Cliente
-fecha : String
-devuelto : Boolean
+setCliente(entrada cliente : Cliente)
+setPelicula(entrada pelicula : Pelicula)
+setFecha(entrada fecha : Pelicula)
+setDevuelto(entrada devuelto : Boolean)
+isDevuelto() : Boolean
+getCliente() : Cliente
+getPelicula() : Pelicula
+getFecha() : String
Almacén
-listaPeliculas : Pelicula
-listaClientes : Cliente
-listaAlquileres : Pelicula
+buscarPelicula(entrada titulo : String) : Pelicula
+buscarAlquiler(entrada cliente : String, entrada pelicula : String) : Alquiler
+buscarCliente(entrada dni : String) : Cliente
+insertarPelicula(entrada pelicula : Pelicula)
+insertarCliente(entrada cliente : Cliente)
+insertarAlquiler(entrada alquiler : Alquiler)
-Fin2
1
-Fin1
*
1
-Fin2
-Fin1
Pelicula
-titulo : String
-director : String
-año : String
+setTitulo(entrada titulo : String)
+setDirector(entrada director : String)
+setAño(entrada año : Integer)
+getTitulo() : String
+getDirector() : String
+getAño() : Integer
Cliente
-dni : String
-nombre : String
-apellidos : String
-direccion : String
+setDni(entrada dni : String)
+setNombre(entrada nombre : String)
+setApellidos(entrada apellidos : String)
+setDirección(entrada direccion : String)
+getDNI() : String
+genNombre() : String
+getApellidos() : String
+getDirección() : String