DSI_LANE_PACKER · DIAGRAMA DE FLUJO

PROPUESTA PARA REVISIÓN · Algoritmo de agrupación de bytes DSI
Una caja representa una operación, no necesariamente un estado ni un ciclo.

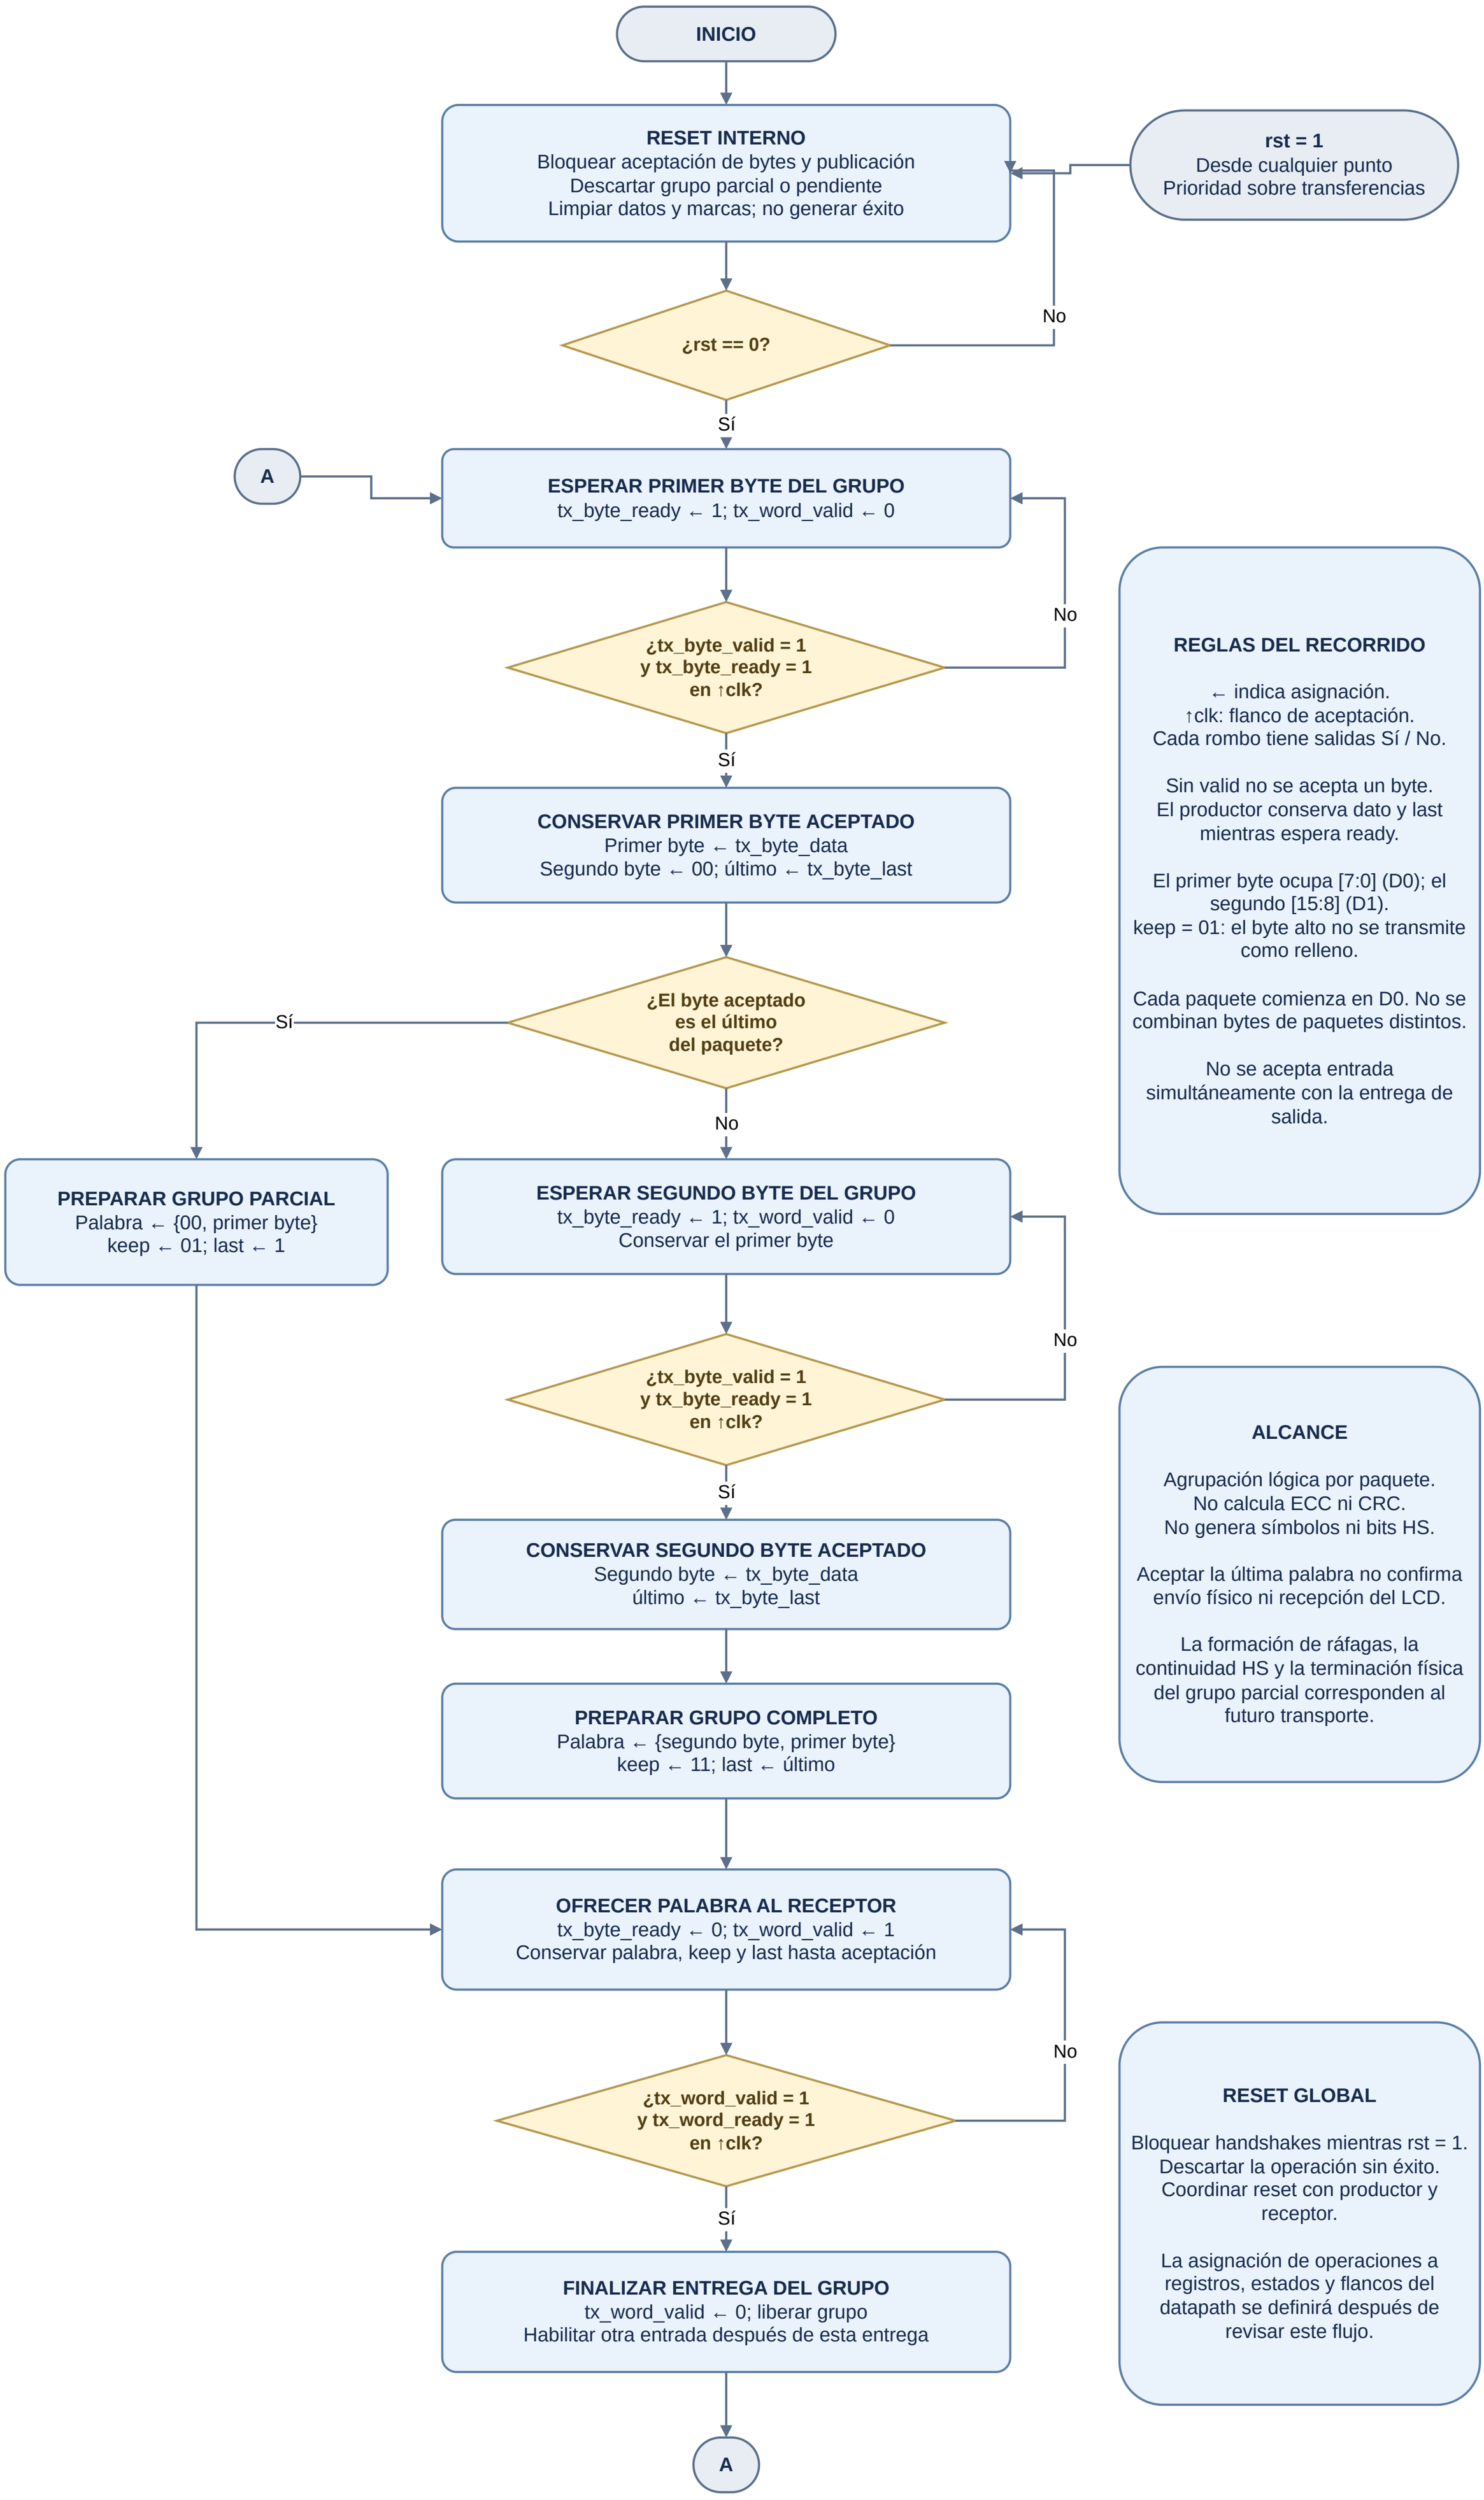

A → A: repetir desde la espera del primer byte. Si last = 1, el siguiente grupo pertenece a otro paquete.
Los bucles No conservan la espera y los datos; no representan nuevas transferencias.