

# AIRS Dossier, Manuel Administrateur

Digitech

Version 1.0, 17/03/2025 15:52:05

# Sommaire

1. Introduction	5
2. Droits applicatifs	6
2.1. Menu	6
2.2. Onglets	7
2.3. Pièces jointes	9
2.4. Documents	10
2.5. Commentaire	13
2.6. Annotation	14
2.7. Signets	14
2.8. Correspondants	15
2.9. Recherche	15
2.10. Personal space	16
2.11. Délégation	18
2.12. Parapheur	18
2.13. Classeurs	19
2.14. Signature	20
2.15. Préférences	20
2.16. Autres	21
3. Options	22
3.1. Accueil	22
3.2. Administration	23
3.3. Application	24
3.4. Avatars	25
3.5. Connexion	25
3.6. Content types	26
3.7. Courrier Express	26
3.8. Création de document	26
3.9. Édition en ligne	27
3.10. Email	27
3.11. Espace personnel	27
3.12. Historique	28
3.13. JSF	28
3.14. JavaWeb Start	29
3.15. Modules	30
3.16. Multi-onglets	30
3.17. Notifications	30
3.18. Panneau latéral gauche	31
3.19. Parapheur	31

3.20. Pièces jointes .....	32
3.21. Plein-Texte .....	34
3.22. Recherche .....	34
3.23. Requêtes AIRS .....	35
3.24. Sécurité .....	36
3.25. Session .....	36
3.26. Signature .....	36
3.27. Thème .....	37
3.28. Utilisateur .....	37
3.29. Vue Arborescente .....	38
3.30. Vue Résultats .....	38
3.31. Vue Unitaire .....	39
3.32. Workflow .....	39
4. Configuration des logs .....	41
4.1. Appender .....	41
4.2. Logger .....	43
4.3. Logger personnalisé .....	45

[digitech logo and text] |

icons/digitech\_logo\_and\_text.svg

Digitech SA

Copyright (c) 2025 Digitech SA, tous droits réservés.

ZAC Saumaty Séon - 21 av. Fernand Sardou - CS 40173  
13322 Marseille Cedex 16

Table 1. Notes de suivi


Date	Version	État	Objet	Rédacteur	Valideur
03/02/2025	1.0	En cours	Création	n.felixm.rakotomavo	

# 1. Introduction

TODO

## 2. Droits applicatifs

### 2.1. Menu

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_ADD_DOC_MENU	Droit d'accès au menu de création via l'entête		
DOSSIERS_MENU_ADMIN	Droit d'afficher le menu "Préférences"		 
DOSSIERS_MENU_FULL_TEXT_SEARCH	Droit d'accès au menu "Recherche Plein Texte"		
DOSSIERS_MENU_HELP	Droit d'afficher le menu "Aide"		XXX
DOSSIERS_MENU_HIDDEN_BASKETS	Droit cachant le panel de baskets		
DOSSIERS_MENU_HOME	Droit d'accéder à la page d'accueil	Affichage de la page d'accueil après l'authentification et affichage de l'icône Accueil	
DOSSIERS_MENU_INDEXATION	Droit d'afficher le menu "Indexation"		
DOSSIERS_MENU_REPORTING	Droit d'afficher le menu "Rapports"		
DOSSIERS_MENU_RESULT_3_WINDOW S	Droit d'afficher la vue 3 fenêtres	Affichage du choix du mode d'affichage des résultats de recherche (simple/avancée)	
DOSSIERS_MENU_RESULTSEARCH	Droit d'afficher le menu "Vue Résultats"		

## DOSSIERS\_MENU\_SEARCH

Droit d'afficher le menu "Recherche"

- Affichage du menu "Effectuer une Recherche"
- Affichage du menu "Recherche" dans le menu déroulant



## DOSSIERS\_MENU\_SEARCH\_ADVANCED

Droit d'accès au menu de Recherche avancée

- Affichage de l'action "Recherche avancée" depuis l'écran de recherche
- Affichage du menu "Recherche avancée" dans le menu déroulant



## DOSSIERS\_MENU\_SEARCH\_RECYCLE\_BIN

Droit de rechercher des documents supprimés



## DOSSIERS\_MENU\_TREE\_INDEXATION

Droit d'affichage de la vue arborescente en mode indexation

Affichage par défaut du plan de classement au sein de la vue indexation



## DOSSIERS\_MENU\_USERSMANAGEMENT

Droit d'afficher le menu "Gestion des utilisateurs"

- Affichage du bouton permettant de modifier le mot de passe
- L'authentification doit être en mode LOGIN (LDAP désactivé)



## 2.2. Onglets

Code

Description










Complément

Affichage

## DOSSIERS\_TAB\_COMMENTAIRE\_READ

Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Commentaire"



<b>DOSSIERS_TAB_COMMENTAIRE_WRITE</b>	Droit de modifier le contenu de l'onglet "Commentaire"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter le commentaire" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles)</li> <li>Affichage de la zone d'ajout de commentaire</li> </ul>	 
<b>DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK</b>	Droit d'afficher l'onglet "Lien"		
<b>DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK_DINA</b>	Droit d'afficher l'onglet "Réconciliation"		xxx
<b>DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_READ</b>	Droit d'afficher l'onglet "Pièces jointes"	Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode vue	
<b>DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_WRITE</b>	Droit de modifier l'onglet "Pièces jointes"	Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode édition	
<b>DOSSIERS_TAB_HISTORIQUE</b>	Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Historique"	En mode Vue ou Édition	
<b>DOSSIERS_TAB_INDEX_READ</b>	Droit d'afficher l'onglet "Contenu"	Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue	
<b>DOSSIERS_TAB_INDEX_WRITE</b>	Droit de modifier l'onglet "Contenu"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue</li> <li>Affichage du bouton "Modifier"</li> </ul>	 
<b>DOSSIERS_TAB_SIMILAR_DOCUMENT_LINK</b>	Droit d'autoriser le module de recherche de documents similaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des onglets "Liens" et "Réconciliation"</li> <li>Le service full-text doit être accessible</li> </ul>	 








DOSSIERS\_TAB\_WORKFLOW






Droit d'afficher l'onglet "Workflow"

Le workflow doit être activé




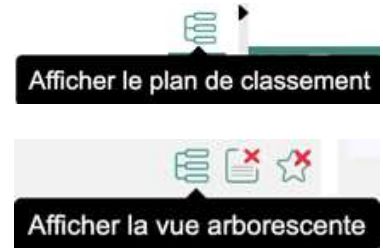



## 2.3. Pièces jointes

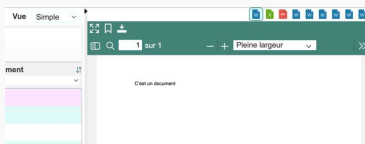







Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT	Droit de supprimer une pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Supprimer les pièces jointes sélectionnées"</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	
DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT_VERSION	Droit de supprimer la version d'une pièce jointe		
DOSSIERS_DOWNLOAD_ATTACHMENT	Droit de télécharger une pièce jointe		
DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT	Droit d'importer une pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles)</li> <li>Non disponible en mode Vue sauf s'il est autorisé d'importer des pièces jointes dans tous les modes</li> </ul>	
DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT	Droit de modifier une pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accès au panneau de modification des informations d'une pièce jointe</li> <li>Le panneau est accessible si l'utilisateur possède soit le droit <b>DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT</b> soit <b>DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT</b></li> </ul>	






DOSSIERS_PJ_ADD_PAGE	Droit d'ajouter des pages à une pièce jointe	Affichage de l'action "Insérer des pages"	
DOSSIERS_PJ_COPY_PAGE	Droit de copier des pages d'une pièce jointe	XXX	
DOSSIERS_PJ_DELETE_PAGE	Droit de supprimer des pages d'une pièce jointe	Affichage de l'action "Supprimer des pages"	
DOSSIERS_DISPLAY_PJ_HISTO	Droit d'afficher l'historique des pièces jointes	XXX	
DOSSIERS_PJ_PRINT	Droit d'imprimer une pièce jointe	Mode JavaWebStart activé	
DOSSIERS_VIEW_ATTACHMENT	Droit de visualiser une pièce jointe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'aperçu et des actions sur les pièces jointes dans la vue Document</li> <li>Affichage de l'aperçu des pièces jointes dans la vue Résultats (en ajoutant le droit <b>DOSSIERS_SEARCHRESULT_WITH_PJ</b>)</li> </ul>	 

## 2.4. Documents

Code	Description	Complément	Affichage
------	-------------	------------	-----------




<b>DOSSIERS_ADD_DOC</b>	Droit d'ajout/création d'un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Création" dans le menu déroulant</li> <li>Affichage du menu "Créer un document" dans l'entête</li> </ul>	
<b>DOSSIERS_DESTROY_DOC</b>	Droit de supprimer un document définitivement (depuis la corbeille)		
<b>DOSSIERS_DISPLAY_TREE_ACCESS</b>	Droit d'afficher le plan de classement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Afficher le plan de classement" dans la vue Document</li> <li>Affichage de l'action "Afficher la vue arborescente" depuis les actions</li> </ul>	
<b>DOSSIERS_DOC_COPY</b>	Droit de copier un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	
<b>DOSSIERS_COPY_URL</b>	Droit de copier l'URL publique du document dans le presse papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode Vue ou Édition</li> <li>Hors vue en mode plein-texte</li> </ul>	
<b>DOSSIERS_DOC_DUPLICATE</b>	Droit de dupliquer un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hors vue en mode plein-texte</li> <li>Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	

DOSSIERS_DOC_LINK	Droit de lier un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_DOC_MERGE	Droit de fusionner un document		
DOSSIERS_DOC_MOVE	Droit de déplacer un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_DOC_PASTE	Droit de coller un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_EXPORT_DOC	Droit d'exporter un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des actions "Exporter tous les documents sélectionnés en CSV" et "Exporter tous les documents en CSV" dans la vue Résultats</li> </ul>	 
DOSSIERS_LINK_ADD	Droit d'ajouter un lien sur un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	
DOSSIERS_LINK_DELETE	Droit de supprimer le lien sur un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	
DOSSIERS_SAVE_DOC_FORBIDDEN	Droit empêchant de sauvegarder un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>	

DOSSIERS_SHOW_USER_LOCKED_DOC	Droit d'afficher si le document est verrouillé par un autre utilisateur	Affichage du nom de l'utilisateur si le droit est activé	
DOSSIERS_SUP_DOC	Droit de supprimer un document	Pour les documents dont on n'est pas l'auteur	
DOSSIERS_SUP_DOC_AUTEUR	Droit de supprimer mes documents		
DOSSIERS_USER_LOCK	Droit de verrouillage d'un document	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'utilisateur a le droit <b>ADMINISTRER</b>, celui-ci prend le dessus</li> <li>Si le document est verrouillé par un autre utilisateur, l'action sera désactivée</li> </ul>	
DOSSIERS_LOCK_MULTIPLE	Droit de verrouiller plusieurs documents	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Verrouiller" depuis la vue résultats (en plus du droit <b>DOSSIERS_USER_LOCK</b>)</li> <li>Si l'utilisateur a le droit <b>ADMINISTRER</b>, celui-ci prend le dessus</li> </ul>	
DOSSIERS_UNLOCK_MULTIPLE	Droit de déverrouiller plusieurs documents	Affichage de l'action "Déverrouiller" depuis la vue résultats	
DOSSIERS_REMOVE_MULTIPLE	Droit de supprimer plusieurs documents		

## 2.5. Commentaire

Code	Description	Complément	Affichage
------	-------------	------------	-----------

<b>DOSSIERS_COMMENT_DELETE</b>	Droit de supprimer un commentaire	Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur	
<b>DOSSIERS_MODIFY_COMMENT_ALL</b>	Droit de modifier les commentaires	Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur	
<b>DOSSIERS_NOTIFY_COMMENTS</b>	Droit d'afficher une icône mentionnant l'existence de commentaire(s) sur un document		

## 2.6. Annotation



Ces droits sont liés à la gestion des annotations sur les pièces jointes.

Code	Description	Complément	Affichage
<b>DOSSIERS_ANNOTATION_ADD</b>	Droit d'ajouter une annotation		
<b>DOSSIERS_ANNOTATION_EDIT_ALL</b>	Droit de modifier une annotation		

## 2.7. Signets



Ces droits sont liés à la gestion des signets sur les pièces jointes.

Code	Description	Complément	Affichage
<b>DOSSIERS_BOOKMARK_ADD</b>	Droit d'ajouter des signets		
<b>DOSSIERS_BOOKMARK_EDIT_ALL</b>	Droit de modifier les signets		
<b>DOSSIERS_BOOKMARK_DELETE_ALL</b>	Droit de supprimer les signets		






## 2.8. Correspondants



Ces droits sont liés à la gestion des correspondants.  
Le module **population** doit être activé en complément.

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_CORRESPONDENT_ADD	Droit d'ajouter un correspondant		
DOSSIERS_CORRESPONDENT_CONSULT	Droit de consulter un correspondant		
DOSSIERS_CORRESPONDENT_DELETE	Droit de supprimer un correspondant		xxx
DOSSIERS_CORRESPONDENT_EDIT	Droit de modifier un correspondant		


## 2.9. Recherche

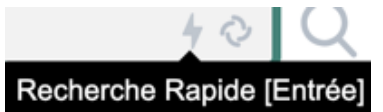Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_FTSEARCH_GLOBAL	Droit de réaliser une recherche plein texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'icône de la Recherche Plein-Texte dans la barre de recherche</li> <li>Affichage du menu "Recherche Plein Texte"</li> </ul>	 
DOSSIERS_SEARCH_GLOBAL	Droit de réaliser une recherche globale		
DOSSIERS_SEARCH_MULTIPLE_FLOWS	Droit de rechercher sur plusieurs flux	Dans la recherche avancée	
DOSSIERS_SEARCHRESULT_FILTER	Droit de filtrer en Vue Résultats		

## DOSSIERS\_SEARCHRESULT\_WITH\_PJ

Droit d'afficher les pièces jointes en vue simple

- En ajoutant le droit **DOSSIERS\_VIEW\_ATTACHMENT**
- Affichage de l'option "Pièce jointe réduite par défaut" dans les préférences utilisateur

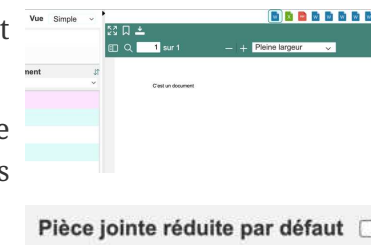

## 2.10. Personal space

Code

Description

Complément

Affichage

### DOSSIERS\_PS\_CLIPBOARD

Droit d'utiliser le presse-papier


- Affichage de l'action "Presse-papier" dans la vue Document
- Affichage du menu "Presse papier" dans le menu déroulant



### DOSSIERS\_PS\_DOCUMENT\_TRACK

Droit de suivre un document

- Affichage du menu "Favoris avec suivi" dans le menu déroulant
- Affichage de la case à cocher "Activer le suivi" dans le panneau d'ajout aux favoris depuis la vue Document
- Affichage du lien "Favoris avec suivi" dans le panneau latéral de la page d'accueil
- Affichage des actions "Activer le suivi" et "Désactiver le suivi" dans les actions sur les documents favoris

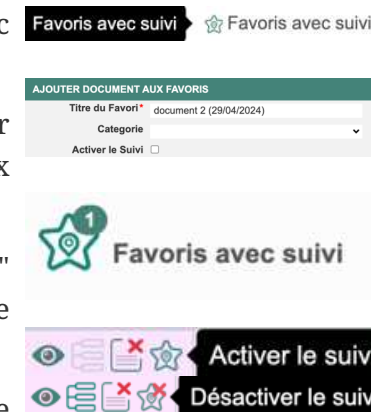








## DOSSIERS\_PS\_FAVORITE\_MANAGE

Droit de gérer les favoris


- Possibilité d'afficher le bloc "Favoris" sur la page d'accueil
- Affichage des liens vers les "Favoris" et "Favoris avec suivis" sur le panneau latéral
- Affichage de l'action "Ajouter aux favoris" sur les documents depuis la page d'accueil, la vue Document et depuis la vue Résultats

FAVORIS			
Actions	Suivi	Catégorie	Flux
			Compte rendu
			Compte rendu

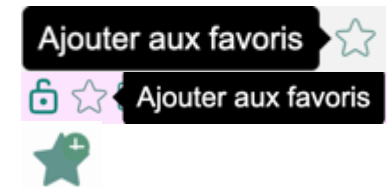


## DOSSIERS\_PS\_HISTORY\_DOCUMENT

Droit d'afficher l'historique des documents




## DOSSIERS\_PS\_HISTORY\_SEARCH

Droit d'afficher l'historique des recherches



## DOSSIERS\_PS\_REQ\_CREATE

Droit de création de requête personnelle



## DOSSIERS\_PS\_REQ\_DISP\_SUBSCRIBE

Droit d'afficher les requêtes abonnées




## DOSSIERS\_PS\_REQ\_DISPLAY\_SHARED

Droit d'afficher les requêtes partagées



## DOSSIERS\_PS\_REQ\_SHARE\_ALL

Droit de partager une requête avec tous (requête publique)



## DOSSIERS\_PS\_REQ\_SHARE\_ORG

Droit de partager une requête avec d'autres organisations




DOSSIERS\_PS\_REQ\_SHARE\_USER

Droit de partager une requête avec d'autres utilisateurs




## 2.11. Délégation

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS	Droit permettant la délégation sur les APIs de recherche		
DOSSIERS_DELEGATION_ADD	Droit d'ajouter une délégation	Affichage de l'action "Ajouter" depuis l'onglet "Délégation" des préférences utilisateur	

## 2.12. Parapheur










Ces droits sont liés à la gestion des parapheurs.


Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_SB_SEND	Droit d'envoyer des documents vers le parapheur	Si le document est verrouillé par l'utilisateur	
DOSSIERS_SB_RETRIEVE	Droit de relever manuellement les documents du parapheur		
DOSSIERS_SB_CANCEL	Droit d'annuler les documents du parapheur		
DOSSIERS_SB_SHOW_HISTO	Droit de consulter l'historique du parapheur		

## 2.13. Classeurs

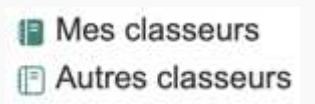
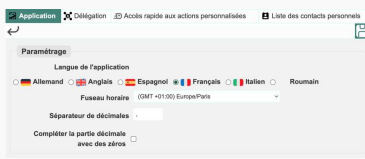

Le module des classeurs doit être activé.

Code	Description	Complément	Affichage
<b>DOSSIERS_WORKBOOK_READ</b>	Droit d'accès aux classeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans les options de l'entête</li> <li>Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans le panneau latéral</li> </ul>	 
<b>DOSSIERS_WORKBOOK_UPDATE</b>	Droit de modification des classeurs	Affichage de l'action "Ajouter à un classeur" dans les actions de la vue Document	
<b>DOSSIERS_WORKBOOK_ADD</b>	Droit d'ajout sur les classeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Créer un classeur" dans les options de l'entête</li> <li>Affichage de l'action "Créer un classeur" dans la page de création de document</li> </ul>	 
<b>DOSSIERS_WORKBOOK_SEARCH</b>	Droit de recherche sur les classeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Recherche de classeurs"</li> <li>Affichage de l'action "Recherche de classeurs" dans la fenêtre de Recherche simple ou avancée</li> </ul>	 






## 2.14. Signature

Code	Description	Complément	Affichage
<b>DOSSIERS_SIGNATURE_SEULEMENT</b>	Droit pour la signature électronique		XXX
<b>SIGNATURE</b>	Droit pour la signature électronique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'onglet "Signature"</li> <li>La signature doit être activée</li> <li>Le document doit posséder des pièces jointes</li> </ul>	

## 2.15. Préférences

<b>DOSSIERS_HEADER_PREFERENCE</b>	Droit de visualiser "Mes Préférences"	Permet d'afficher le menu "Préférences" avec les onglets : "Délégation", "Accès rapide aux actions personnalisées" et "Liste des contacts personnels"	
<b>DOSSIERS_PS_PREF_I18N</b>	Droit de définir la langue et le fuseau horaire de l'application	Permet d'afficher le menu "Préférences" avec les onglets : "Délégation", "Accès rapide aux actions personnalisées", "Liste des contacts personnels" et "Application"	
<b>DOSSIERS_PS_PREF_MY_DATA</b>	Droit de définir ses données personnelles et les panneaux visibles en page d'accueil	Permet d'afficher le menu "Préférences" avec les onglets : "Délégation", "Accès rapide aux actions personnalisées", "Liste des contacts personnels", "Données personnelles" et "Accueil"	
<b>DOSSIERS_ALLOW_ADVANCED_TAB</b>	Autoriser la vue résultats sous forme de tableau avancé (choix de l'utilisateur)		[DOSSIERS      ALLOW ADVANCED TAB]
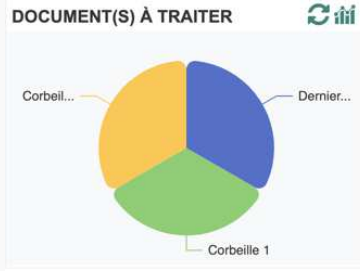
## 2.16. Autres

Code	Description	Complément	Affichage
<b>DOSSIERS_CHARTS_HOME_PAGE</b>	Droit d'afficher les graphiques en page d'accueil		
<b>DOSSIERS_HEADER_VERSION</b>			XXX
<b>DOSSIER_HIDE_CUSTOM_PANEL</b>	Droit de cacher le panneau de modification des pièces jointes		
<b>DOSSIERS_PIN_DOC_TO_HOME_PAGE</b>	Droit d'ajout via la vue unitaire d'un document en block page d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter en page d'accueil" depuis la page de résultats de la recherche plein texte</li> <li>Affichage de la même action depuis la vue Document</li> </ul>	 
<b>DOSSIERS_PIN_DOWN</b>	Droit d'épingler		XXX
<b>DOSSIERS_RECYCLE_BIN</b>	Droit d'afficher la corbeille des documents supprimés		
<b>DOSSIERS_SEND_MAIL</b>	Droit d'envoyer un mail	Affichage de l'action "Envoyer un E-mail"	
<b>DOSSIERS_TREE_FILTER</b>	Droit de filtrer une arborescence		
<b>DOSSIERS_UNIT_VIEW_FILTERING</b>	Droit de filtrer en Vue Simple		XXX
<b>DOSSIERS_WORKFLOW_START</b>	Droit de démarrer le workflow		

## 3. Options

Ce chapitre décrit les options qui peuvent être ajoutées dans le fichier **config.properties**.

### 3.1. Accueil

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.check.redirect.goto.home.page.if.no.result</b>	Rediriger les recherches par url infructueuses vers l'accueil	Boolean	true
<b>misc.home.allow.baskets.double.display</b>	Autoriser l'affichage double des corbeilles en page d'accueil (central et gauche)	Boolean	false
<b>misc.home.allow.panels.enabled</b>	Autoriser l'affichage des panneaux sur la page d'accueil	Boolean	false
<b>misc.home.allow.panels.hidden</b>	Autoriser l'utilisateur à masquer les panneaux de la page d'accueil	Boolean	true
<b>misc.home.always.default.flow</b>	Toujours afficher en page d'accueil le flux préféré	Boolean	false
<b>misc.home.display.quick.access</b>	Afficher en page d'accueil l'accès rapide aux derniers documents consultés	Boolean	true
<b>misc.home.drag.drop.creation</b>	Permettre la création de document par glisser-déposer	Boolean	true
<b>misc.home.block.custom.allowed</b>	Activer les panels de type "Personnalisé"	Boolean	true
<b>misc.home.block.default.height</b>	Taille (en pixels) des blocks de la page d'accueil	Integer	250
<b>misc.home.block.max.number</b>	Nombre maximum de panels sur la page d'accueil	Integer	10
<b>misc.home.block.report.allowed</b>	Activer les panels de type "statistique"	Boolean	true
<b>misc.home.block.report.lifetime</b>	xxx	Integer	60
<b>misc.home.block.singledoc.allowed</b>	Activer les panels de type "document"	Boolean	true
<b>misc.home.block.singledoc.navigation.allowed</b>	Autoriser la navigation parmi les PJs sur les panels de type "document"	Boolean	true

<b>misc.home.block.search.full.result</b>	Afficher tous les résultats Boolean d'une recherche dans un panel de la page d'accueil	false
<b>misc.home.block.search.row.prefetch d</b>	Pré-calculer le contenu des Boolean cartes des panels type "recherche"	true
<b>misc.home.block.shortcut.hide.block.a llowed</b>	Autoriser le masquage Boolean individuel de bloc de raccourci	true
<b>misc.home.block.shortcut.alphabetical ly.sorted</b>	Trier les raccourcis Boolean alphabétiquement	true
<b>misc.home.block.word.cloud.html</b>	Afficher le nuage de mots au Boolean format HTML	true
<b>misc.home.list.mode.enabled</b>	Activer/autoriser le mode Boolean 'liste' d'affichage des résultats (blocs)	false

## 3.2. Administration

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>display.card.required.fields.only</b>	N'afficher que les champs Boolean requis sur les cartes	true	
<b>display.panel.operators.labeled</b>	Utiliser les libellés pour les Boolean opérateurs de recherche	false	
<b>display.progress.panel.on.ajax.calls</b>	Affichage automatique d'un Boolean panel d'attente sur chaque requête ajax	true	
<b>dossier.config.tmp.converted.folder</b>	Répertoire temporaire des String documents convertis	null	
<b>dossier.modes</b>	Modes activés	List	dossier (interconnection_co urrier, parapheur, courrier)
<b>dossierweb.enable.snapshot</b>	Autoriser les versions Boolean SNAPSHOT de l'application	true	
<b>javamelody.jmx-expose-enabled</b>	Active l'exposition des Boolean métriques JavaMelody via JMX	false	
<b>misc.compatibilityVersion.IE</b>	Compatibilité Internet String Explorer	null	

<b>misc.config.folder.watcher</b>	Observer le répertoire xml pour toutes modifications (et rechargement à chaud)	Boolean	false
<b>misc.debugMessageBundleKey</b>	Mode DEBUG des messages i18n	Boolean	false
<b>misc.dossier.dump.threads.pool.statistics</b>	Statistiques pour les threads	Boolean	false
<b>misc.lazyModalPanelEnabled</b>	Fenêtres modales, mode "lazy" autorisé	Boolean	false
<b>pop.defaultCountryName</b>	Pays (par défaut) utilisé par la base population	String	France
<b>spring.profiles.active</b>	Surcharge des profils spring	String	scheduler,tasks,java melody,odtGenerator,ooo.service.disabled
<b>sso.type</b>	Type de connexion SSO	String	SPNEGO (APACHE)

### 3.3. Application

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.documentation.link.displayed</b>	Autoriser le lien vers la Documentation utilisateur	Boolean	false
<b>dossier.releasenote.link.displayed</b>	Autoriser le lien vers la releaseNote	Boolean	true
<b>jquery.plugging.mask.type</b>	Extension/plugin utilisé pour l'activation des masques de saisies	String	null
<b>misc.application.automatic.migrate.jsp.file</b>	Migration automatique des jsp personnalisées	Boolean	true
<b>misc.application.automatic.suggestion.linked.field</b>	Proposer (automatiquement) la suggestion sur les champs liés	Boolean	true
<b>misc.application.show.fade.icon.page.loading</b>	Affichage de l'icône de patience lors du chargement et transition des pages	Boolean	true
<b>misc.application.suggestion.max.results</b>	Nombre maximum de résultats affichés (champs suggestion seulement)	Integer	20



<b>misc.autoLockedDocumentTimeout</b>	Délai (si positif) de déverrouillage automatique des documents	Integer	1800000
<b>misc.basketShortTitleSize</b>	Taille maximale des titres des corbeilles	Integer	50
<b>misc.comment.date.format</b>	Format de date des commentaires (tooltips)	String	dd/MM/yyyy
<b>misc.displayedBookmarksMaxNumber</b>	Nombre maximum de bookmarks affichés	Integer	100
<b>misc.localeDefinition</b>	Langues autorisées	List	null
<b>misc.notificationDaysNumberBeforePasswordExpiration</b>	Nombre de jours avant expiration du mot de passe	Integer	20
<b>misc.unload.browser.detection</b>	Détecter la fermeture du navigateur	Boolean	true

## 3.4. Avatars

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.avatar.type</b>	Type d'avatars	String	INITIALS (GITHUB, SQUARE, SMILEY, EIGHT_BIT, CAT, CAT_SQUARE)
<b>misc.application.avatar.allowed</b>	Autoriser les avatars	Boolean	true
<b>misc.application.avatar.show.in.suggestion</b>	Afficher l'avatar dans les champs de type suggestion	Boolean	true

## 3.5. Connexion

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.login.display.citation</b>	[Page de connexion] Afficher les citations	Boolean	true
<b>misc.login.loop.background</b>	[Page de connexion] Permettre un affichage aléatoire de l'image de fond	Boolean	true
<b>security.authentication.login.attempt.block.period</b>	Période de blocage (en minutes)	Integer	1

<b>security.authentication.login.attempt.max.tries</b>	Nombre maximum d'essais avant blocage temporaire du poste appelant (filtrage par IP)	Integer	3
<b>security.authentication.login.attempt.protection</b>	Protéger l'application contre les attaques par énumération	Boolean	false

## 3.6. Content types

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical</b>	[Création] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente	Boolean	true
<b>dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical.mode</b>	[Création] Gestion des content-types apparaissant plusieurs fois	String	hidden (always, disabled)
<b>dossier.contenttypes.ui.search.hierarchical</b>	[Recherche] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente	Boolean	true
<b>dossier.view.layout.saved.by.content.type</b>	Sauvegarder les proportions (viewer, data) par content-type	Boolean	true

## 3.7. Courrier Express

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>courrierxp.display.change.chrono.waring</b>	Information en cas de changement de numéro chrono	Boolean	true

## 3.8. Création de document

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>document.creation.max.file.quantity</b>	Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la création d'un document	Integer	10
<b>document.creation.multi.default.mode</b>	Mode de création par défaut selon le nombre de PJs	Boolean	false

<b>document.creation.multi.mode.choice</b>	Permettre à l'utilisateur de choisir le mode de création selon le nombre de PJs	Boolean	false
<b>document.creation.parent.link.use.admin.token</b>	Création d'un lien en tant qu'admin	Boolean	false
<b>document.creation.viewunit.edit.mode</b>	Rester en mode édition après création d'un document	Boolean	false

## 3.9. Édition en ligne

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.online.edition.allow.user.embedded.mode.selection</b>	Autoriser l'utilisateur à choisir si l'édition en ligne de document se fait dans un nouvel onglet	Boolean	true

## 3.10. Email

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>email.hide.global.sender</b>	Masquer le compte d'envoi (générique) des mails	Boolean	true
<b>email.template.enabled</b>	Activer les modèles de mails	Boolean	false
<b>email.use.replyto.property</b>	Remplir le champ <b>Répondre à</b> au lieu du champ <b>De</b>	Boolean	false

## 3.11. Espace personnel

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>personalSpace.clipboardSize</b>	Taille du presse-papiers	Integer	10
<b>personalSpace.history.allow.deleted.document</b>	Autoriser les documents supprimés dans l'historique des documents consultés	Boolean	false
<b>personalSpace.historyAttachmentSize</b>	Taille maximale de l'historique des pièces jointes consultées	Integer	10

<b>personalSpace.historyDocumentSize</b>	Taille maximale de l'historique des documents consultés	Integer	10
<b>personalSpace.historySearchSize</b>	Taille maximale de l'historique des recherches effectuées	Integer	10

## 3.12. Historique

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.document.consult.history.dina.links</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Onglet Liens DINA)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.fulltext.result</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Résultats de recherche plein texte)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.links</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Onglet Liens)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.search.result</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Résultats de recherche)	String	ON_USER (ON_FIXED, OFF_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.tree</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Vue Arborescente)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.view.unit</b>	Option d'ajout à l'historique de document (ViewUnit)	String	ON_FIXED (OFF_USER, ON_USER, OFF_FIXED)
<b>dossier.document.consult.history.workbook</b>	Option d'ajout à l'historique de document (Classeur)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)

## 3.13. JSF

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>com.sun.faces.enableRestoreView11Compatibility</b>	Compatibilité JSF	Boolean	true
<b>com.sun.faces.numberOfViewsInSession</b>	Nombre de vues stockées en session	Integer	0
<b>com.sun.faces.numberOfLogicalViews</b>	Nombre de versions différentes d'une même vue conservées en mémoire	Integer	1

## 3.14. JavaWeb Start

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>applet.javaWebStart.activated</b>	Mode Java Web Start activé	Boolean	false
<b>applet.javaWebStart.domain</b>	Domaine SSL du module JWS	String	null
<b>applet.javaWebStart.editDocument.launchAuto</b>	Lancer automatiquement le module editDocument dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	true
<b>applet.javaWebStart.editDocument.serverPort</b>	Port JWS par défaut du module editDocument	Integer	13000
<b>applet.javaWebStart.imageScan.launchAuto</b>	Lancer automatiquement le module imageScanApplet dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	true
<b>applet.javaWebStart.imageScan.serverPort</b>	Port JWS par défaut du module imageScanApplet	Integer	18000
<b>applet.javaWebStart.override.enabled</b>	Autoriser la surcharge des ports JWS par l'utilisateur	Boolean	true
<b>applet.javaWebStart.print.launchAuto</b>	Lancer automatiquement le module PrintApplet dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	false
<b>applet.javaWebStart.print.serverPort</b>	Port JWS par défaut du module PrintApplet	Integer	28000
<b>applet.javaWebStart.ssl_key.alias</b>	Alias du KeyStore SSL du module JWS	String	null
<b>applet.javaWebStart.ssl_keystore</b>	Keystore SSL du module JWS	String	null
<b>applet.javaWebStart.ssl_keystore.type</b>	Type de KeyStore SSL du module JWS	String	null

<b>applet.javaWebStart.ssl_password</b>	Mot de passe du KeyStore SSL du module JWS	String	null
<b>applet.nojavaclient.activated</b>	Mode NO JAVA activé	Boolean	true
<b>attachment.applet.propertiesFilePath</b>	Chemin (commun à tous les postes client) du Fichier properties du module editDocument	String	null
<b>configuration.virtualized.environment</b>	JWS Mode virtualisation ? (citrix...)	Boolean	false

## 3.15. Modules

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.module.cmis.enabled</b>	Activer le module CMIS	Boolean	false
<b>dossier.module.workbook.enabled</b>	Activer le module des classeurs	Boolean	false

## 3.16. Multi-onglets

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.dossier.system.multi.tabs.allowed</b>	Activer le mode multi-onglets	Boolean	false
<b>misc.dossier.system.multi.tabs.logout.all</b>	[Multi-tabs] déconnecter tous les onglets à la première déconnexion	Boolean	true

## 3.17. Notifications

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.notificationMessageTimeoutEnabled</b>	Timeout d'affichage des notifications	Boolean	true

<b>misc.notification.default.mode</b>	Type de notification par défaut	String	original (top-left, top-center, top-right, center-left, center-center, center-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right)
<b>misc.notification.user.selection.mode.enabled</b>	L'utilisateur peut choisir la position des notifications	Boolean	false
<b>misc.notification.show.countdown.ui</b>	Affichage d'une barre de progression indiquant que la notification va disparaître	Boolean	false

## 3.18. Panneau latéral gauche

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.left.panel.creation.visible</b>	Panel vertical visible en création	Boolean	true
<b>misc.left.panel.enable.background</b>	Autoriser la personnalisation du menu latéral gauche	Boolean	false
<b>misc.left.panel.search.visible</b>	Panel vertical visible en recherche	Boolean	true

## 3.19. Parapheur

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>signBook.autoRetrieve.folder.enabled</b>	Relève automatique des dossiers du parapheur	Boolean	true
<b>signBook.autoRetrieve.folder.JobInterval</b>	Fréquence de la relève des documents dans le parapheur (en ms)	Integer	7200000
<b>signBook.emitter.force.empty</b>	Envoi anonyme	Boolean	false
<b>signBook.emitter.generic.email</b>	Configuration d'un même compte pour tous les envois	String	null
<b>signBook.enabled</b>	Mode parapheur activé	Boolean	false

## 3.20. Pièces jointes

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>attachement.allowed.edit.extensions</b>	Extensions de fichiers autorisés pour l'édition	String	null
<b>attachment.compute.icon.attachment.type</b>	Autoriser la surcharge des icônes pour les types de pièces jointes	Boolean	true
<b>attachment.max.upload.size</b>	Taille maximale autorisée des fichiers téléversés	Integer	20
<b>attachment.preview.thumbnail.attachment.id</b>	Ajouter l'attachmentID à l'url des imagerie (time-consuming...)	Boolean	true
<b>attachment.preview.thumbnail.type.file.mode</b>	Afficher la même image pour les types de fichiers en vue Images	Boolean	false
<b>attachement.scan.convert.to.pdf</b>	Conversion des documents scannés en PDF	Boolean	true
<b>attachment.single.attachment.img.displayed</b>	Afficher la même image pour les types de fichiers en vue Résultats	Boolean	false
<b>attachment.upload.file.timeout</b>	Timeout (en secondes) lors d'un dépôt de fichier	Integer	60
<b>attachment.upload.check.mimetype</b>	Vérification du mime-type du fichier lors d'un dépôt	Boolean	true
<b>display.attachment.as.icons</b>	Afficher la liste des PJs d'un document sous forme d'icônes	Boolean	true
<b>display.attachment.as.icons.threshold</b>	Nombre de PJs à partir de laquelle la liste est affichée sous forme de liste déroulante	Integer	10
<b>display.attachment.versioned.watermark</b>	Ajouter un filigrane lors de la visualisation de document versionné	Boolean	true
<b>display.attachment.watermark.color</b>	Couleur du filigrane	String	#d3d013
<b>display.attachment.convertAuto</b>	Conversion automatique des pièces jointes en PDF	Boolean	true
<b>display.attachment.convertAuto.empty.folder</b>	Vidage du répertoire des documents convertis au démarrage de l'application	Boolean	false



<b>display.attachment.enable.nottranslation.type</b>	Afficher les types de fichiers sans surcharge de traduction	Boolean	false
<b>display.attachment.forceConversionAsPDF</b>	Forcer la conversion de tous les documents en PDF	Boolean	true
<b>display.attachment.pdf.viewer</b>	Composant de visualisation par défaut	String	PDF_JS
<b>display.attachment.pdfjs.default.zoom</b>	Niveau de zoom par défaut (PDF.js)	String	page-width (page-height, page-fit, auto)
<b>display.attachment.restrict.properties</b>	Restreindre les propriétés des fichiers téléversés	Boolean	false
<b>display.attachment.unmanaged.viewer.extensions</b>	Extensions de fichier non gérées pour l'affichage	String	zip,jar,war,class,rar,7z,tar.gz,avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv
<b>display.attachment.video.viewer.enabled</b>	Autoriser l'affichage des vidéos	Boolean	true
<b>display.attachment.video.viewer.extensions</b>	Extensions de fichier gérées pour l'affichage VIDEO	String	avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv
<b>display.attachment.viewer.show.navigation</b>	Affichage de la liste permettant de naviguer entre les documents d'une recherche	Boolean	false
<b>display.attachmentLayout.annotation.displayOwnerAndCreationDate</b>	Afficher l'auteur et la date sur les annotations	Boolean	true
<b>display.attachmentLayout.defaultHeight</b>	Hauteur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes	Integer	300
<b>display.attachmentLayout.defaultHeightRatio</b>	Hauteur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes	Float	0.33f
<b>display.attachmentLayout.defaultWidth</b>	Largeur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes	Integer	600
<b>display.attachmentLayout.defaultWidthRatio</b>	Largeur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes	Float	0.4f
<b>document.update.max.file.quantity</b>	Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la modification d'un document	Integer	10

<b>dossier.viewunit.allow.attachment.adding.all.modes</b>	Autoriser l'ajout de pièces jointes quel que soit le mode d'édition	Boolean	true
<b>misc.attachment.version.display.owner</b>	Afficher le nom de l'utilisateur ayant modifié le document dans la liste des versions	Boolean	true
<b>misc.shortcuts.download.pj</b>	Raccourci clavier pour télécharger la pièce jointe active	String	ctrl+alt+d
<b>misc.showAttachmentBySimpleClick</b>	Afficher les pièces jointes sur simple clic (vue Résultats)	Boolean	true

## 3.21. Plein-Texte

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.fulltext.input.shorten.domain.labels</b>	Afficher les codes des content-types dans l'historique des recherches	Boolean	false
<b>misc.fulltext.filter.compact.mode</b>	[Plein-Texte] Affichage compact du panel de filtre	Boolean	false
<b>misc.fulltext.suggestion.limit</b>	Nombre maximal de termes suggérés pour la recherche plein-texte	Integer	20
<b>misc.fulltext.thumbnail.allowed</b>	[Plein-Texte] Autoriser l'affichage des imagerie (preview) sur les résultats	Boolean	true

## 3.22. Recherche

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.search.global.limit.result</b>	Nombre maximal de résultats retournés par une recherche	Integer	-1
<b>dossier.search.result.hide.preview.if.no.attachment</b>	[Résultat] Masquer la prévisualisation d'un document si aucune PJ n'est disponible	Boolean	true
<b>dossier.search.result.card.mode.enabled</b>	[Résultat] Autoriser le mode d'affichage cartes	Boolean	true

**dossier.search.result.hide.tab.if.no.result** [Résultat] Masquer les types de contenu n'ayant pas de résultats Boolean true

**misc.deactivationSortingSearchResultNumber** Limite autorisée pour Integer 5000 l'activation des tris sur les résultats

**search.cascading.mode** Autoriser l'exécution Boolean true séquentielle des recherches en cas d'absence de résultats

**search.quick.launch.on.enter** Lancer la recherche rapide par Boolean true défaut (vs plein-texte)

**search.quick.suggestion.enabled** Autoriser l'activation/désactivation Boolean true des suggestions de mots

**search.similar.doc.score.as.percent** Afficher le score des Boolean false documents similaires en pourcentage

## 3.23. Requêtes AIRS

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>airsRequest.cache.enable</b>	Activation du cache des requêtes AIRS	Boolean	true
<b>airsRequest.cache.timeToIdleSeconds</b>	Délai de conservation des résultats des requêtes AIRS entre 2 appels	Integer	20
<b>airsRequest.cache.timeToLiveSeconds</b>	Délai de conservation MAXIMUM des résultats des requêtes AIRS	Integer	20
<b>misc.airs.request.cache.timeToLive</b>	Temps de validité des résultats de recherche des corbeilles (-1 ou 0, cache désactivé)	Integer	15 * 60 = 900
<b>misc.asynchronous.airs.request</b>	Chargement asynchrone des corbeilles	Boolean	true
<b>misc.navigation.airs.reloadRequest</b>	Rechargement des corbeilles lors de l'accès à la page d'accueil	Boolean	false

## 3.24. Sécurité

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>security.authentication.user.allow.password.lost.link</b>	Autoriser l'utilisateur à demander son changement de passe (perdu) via la page d'accueil	Boolean	false
<b>security.authentication.user.lost.link.expiration.duration</b>	Temps maximum (en minute) de validité de l'URL de renouvellement de mot de passe	Integer	10
<b>security.config.skip.error.redirection</b>	Ignorer l'affichage de la page d'erreur de configuration de l'application	Boolean	true
<b>security.encode.document.renderer.servlet.parameters</b>	Encodage des paramètres de l'URL de rendu des documents (thumbnails)	Boolean	false
<b>security.force.https.scheme</b>	Forcer le protocole https	Boolean	false
<b>security.session.cookie.http-only</b>	Accès au cookie en http	Boolean	false
<b>security.session.cookie.secure</b>	Sécuriser le cookie de session	Boolean	true
<b>security.session.cookie.tracking.mode</b>	Méthode utilisée pour suivre la session utilisateur	String	COOKIE (URL, SSL)

## 3.25. Session

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.numberOfSessionsByUser</b>	Nombre maximum de sessions pour un même utilisateur	Integer	-1
<b>misc.session.idle.browser.detection</b>	Timeout de Session côté client (fenêtre pour rester connecté)	Boolean	false
<b>misc.sessionTimeout</b>	Timeout de Session	Integer	30 * 60 * 1000 = 1800000

## 3.26. Signature

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>sign.air.signatoryField</b>	Code du champ AIRS rattaché à la signature	String	null
<b>sign.air.signAttachmentIdField</b>	ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature	String	null
<b>sign.air.signedAttachmentIdsField</b>	ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature	String	null

## 3.27. Thème



Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.theme</b>	Thème appliqué	String	AIRS_SUITE (2022_AIRS_SUITE, dark)
<b>dossier.theme.allow.user.choice</b>	Autoriser l'utilisateur à choisir son thème	Boolean	false
<b>dossier.theme.user.choices</b>	Liste des thèmes que l'utilisateur peut sélectionner	String	

## 3.28. Utilisateur

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.font.allow.user.choice</b>	Autoriser l'utilisateur à choisir sa police de caractères	Boolean	false
<b>dossier.viewer.allow.user.choice</b>	Autoriser l'utilisateur à choisir son visualiseur	Boolean	false
<b>misc.user.font.size.customization.allowed</b>	Autoriser l'utilisateur à modifier la table GLOBALE de la police de caractères	Boolean	false
<b>misc.user.format.lastname.first</b>	Formater le libellé de l'utilisateur sous la forme <b>Nom Prénom</b>	Boolean	true
<b>misc.user.format.lastname.full.capitalize</b>	Formater le nom de l'utilisateur en MAJUSCULES	Boolean	false

<b>misc.user.request.hide.column.title</b>	Cacher la colonne "Requête" dans le tableau affiché à l'utilisateur	Boolean	true
<b>misc.user.save.selected.cty</b>	Conserver le contenu sélectionné par l'utilisateur	Boolean	true
<b>user.roleEnabled</b>	Activer la résolution des rôles	Boolean	false

## 3.29. Vue Arborescente

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>dossier.tree.filter.mode</b>	Mode/comportement appliqué lors du filtre du contenu de la vue arborescente	String	highlightKeepDepth (hide, highlight)
<b>misc.always.display.hierarchical.action</b>	Toujours afficher le bouton d'accès à la vue hiérarchique	Boolean	false
<b>misc.hierarchical.display.first.linked.document.attachment</b>	Afficher la PJ du 1er document lié	Boolean	false
<b>misc.hierarchical.tree.allow.leaf.label.filter</b>	Afficher le filtre sur le libellé des nœuds feuilles	Boolean	true
<b>misc.hierarchical.tree.check.parent.hierarchy</b>	Vérification de la hiérarchie pour les content types	Boolean	true
<b>misc.hierarchical.tree.enable.keyboard.navigation</b>	Autoriser la navigation dans l'arborescence à l'aide des flèches  et 	Boolean	true
<b>misc.hierarchical.tree.depth</b>	Profondeur de l'arbre pré-calculée	Integer	10
<b>misc.hierarchical.tree.force.mode</b>	Mode de rendu des nœuds de l'arbre hiérarchique	String	ajax (client, server)
<b>misc.hierarchical.tree.max.attachments</b>	Nombre maximal de Pièces Jointes affichées dans les nœuds de l'arbre	Integer	3
<b>misc.hierarchicalTreeNodeVariableEmptyMode</b>	Description de nœud affichée en cas de valeur vide	String	FIELD_CODE (BLANK, FIELD_DESCRIPTION)

## 3.30. Vue Résultats

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>display.result.enable.favorite.action</b>	Afficher le bouton d'ajout/suppression de favori dans le tableau des résultats	Boolean	true
<b>display.result.hide.contextual.buttons</b>	Masquage de certaines actions (supprimer, verrouiller, indexer) si aucun document n'est sélectionné en vue Résultats	Boolean	true
<b>dossier.default.max.frame.size</b>	Taille maximale du tableau des résultats de recherche par défaut	Integer	50
<b>misc.application.avatar.display.fullname</b>	En vue résultats, mode d'affichage du nom des utilisateurs (avatar, nom, les 2)	String	both (avatar, username)
<b>misc.numberOfCommentsToRetrieve</b>	Nombre maximum de commentaires affichés en vue Résultats	Integer	3

## 3.31. Vue Unitaire

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>misc.viewunit.tab.show.attachment.number</b>	Affichage du nombre de pièces jointes	Boolean	true
<b>misc.viewunit.tab.show.comment.number</b>	Affichage du nombre de commentaires	Boolean	false
<b>misc.viewunit.tab.show.event.number</b>	Affichage du nombre d'évènements (historique)	Boolean	false
<b>misc.viewunit.tab.show.link.number</b>	Affichage du nombre de liens	Boolean	false
<b>misc.viewunit.tab.switchtype</b>	Mode de rendu des onglets	String	client (server, ajax)

## 3.32. Workflow

Code	Description	Type	Valeur par défaut (autres valeurs possibles)
<b>workflow.cacheSize</b>	Cache du workflow	Integer	20000

**workflow.database.oracleUsed**

Connexion à une BDD Oracle Boolean true  
pour le workflow



## 4. Configuration des logs

Le fichier **WEB-INF/classes/logback.properties** est utilisé pour personnaliser les niveaux de logs.

Les différents niveaux de logs possibles sont :

Niveau	Description
TRACE	Niveau le plus détaillé, utilisé pour le suivi du programme pas à pas
DEBUG	Informations utiles pour le débogage
INFO	Messages informatifs indiquant le bon déroulement de l'application
WARN	Signale un problème potentiel, mais qui n'empêche pas l'application de fonctionner
ERROR	Indique une erreur qui affecte le fonctionnement de l'application
OFF	Désactive complètement la journalisation

*Exemple de fichier logback.properties*

```
# This file defines logback properties
log_path=${dossier_app}/logs
#main log level
log_level=INFO
log_level_digitech=INFO
log_level_dossier=INFO
log_level_viewer=ERROR
log_level_script=INFO
log_level_stdout=INFO
```

Ces clés sont utilisées dans le fichier **Dossier\_logback.xml**, mais ce dernier ne peut être modifié car il est écrasé au démarrage. On peut cependant surcharger ces valeurs pour définir le niveau de logs que l'on souhaite dans **WEB-INF/classes/logback.properties**.

La clé **log\_path** peut être définie pour désigner le répertoire où seront déposés les fichiers de log.

### 4.1. Appender

Un appender est un composant responsable de l'écriture des logs vers une destination spécifique, comme un fichier ou encore la console.

*Exemple d'appender Console*

```
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
    <level>${log_level_stdout:-OFF}</level>
  </filter>
  <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
    <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%file:%line] %msg%n%rEx</Pattern>
```

```

</encoder>
<filter class="ch.qos.logback.core.filter.EvaluatorFilter">
  <evaluator name="loggingTaskEval">
    <expression>
      return (logger.contains("groovyLog") || logger.contains("scriptLog"));
    </expression>
  </evaluator>
  <OnMatch>DENY</OnMatch>
  <OnMismatch>ACCEPT</OnMismatch>
</filter>
</appender>

```

Dans cet exemple, le logger enregistre les logs sur la console. Il utilise un filtre *log\_level\_stdout* qui prend la valeur *OFF* par défaut mais que l'on peut donc personnaliser dans le fichier **logback.properties** :

Exemple de configuration de la clé dans *logback.properties*

```
log_level_stdout=INFO
```

Exemple d'appender pour le fichier de log principal

```

<appender name="FILE_ROLL" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}.log</file>
</appender>

```

Les fichiers de logs configurés par défaut dans les appenders de **xml/Dossier\_logback.xml** sont les suivants :

- dossierweb.log
- dossierweb\_cmis.log
- dossierweb\_scripts.log
- dossierweb\_scheduler.log
- dossierweb\_pop.log

Liste des appenders avec leurs clés personnalisables :

Nom	Classe	Clé(s)	Valeur défaut	par Nom du fichier par défaut
STDOUT	ch.qos.logback.core.ConsoleAppender	log_level_stdout	OFF	
FILE_ROLL	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• log_max_rolling_size</li> <li>• log_max_rolling_index</li> <li>• log_total_size_cap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50MB</li> <li>• -20</li> <li>• -4</li> </ul>	dossierweb.log

FILE_CMIS	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender			dossierweb_cmis.log
FILE_SCRIPT	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_level_script	WARN	dossierweb_scripts.log
SCHEDULER_SCRIPT	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_scheduler_level	WARN	dossierweb_scheduler.log
POPULATION	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_level_pop	WARN	dossierweb_pop.log

## 4.2. Logger

Un logger est un composant qui génère et envoie des messages de log à un ou plusieurs appenders. Il permet de catégoriser et de filtrer les logs en fonction du niveau de sévérité et du contexte de l'application.

Plusieurs loggers sont configurés avec des niveaux et des appenders spécifiques :

*Exemple de logger utilisant l'appender FILE\_ROLL*

```
<logger name="com.digitech.dossier" additivity="false" level="${log_level_dossier:-INFO}">
  <appender-ref ref="FILE_ROLL"/>
</logger>
```

Ce logger rassemble les logs du package com.digitech.dossier avec un niveau par défaut INFO (que l'on peut paramétrer en surchargeant la valeur de la clé `log_level_dossier` dans le fichier **logback.properties**) et les enregistre dans l'appender FILE\_ROLL.

La clé **log\_level** définit le niveau de log global par défaut, mais il est possible de paramétrer les clés **log\_level** de certains logger :

Package	Clé	Valeur par défaut	Appender
com.digitech.dossier	log_level_dossier	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.page	log_level_dossier_jsp_page	ERROR	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.service.impl	log_level_dossier_services	log_level_dossier (INFO)	FILE_ROLL
com.digitech.airswb	log_level_airswb	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.air	log_level_air	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.common.thread.lock	log_level_lock	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.rest	log_level_rest	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.webservices.rest	log_level_rest	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.common.rest	log_level_rest_client	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.ged.http	log_level_ged_http	INFO	FILE_ROLL
com.digitech	log_level_digitech	INFO	FILE_ROLL

com.digitech.dossier.script	log_level_script	INFO	FILE_ROLL, FILE_SCRIPT
com.digitech.dossier.cmis	log_level_dossier_cmis	INFO	FILE_ROLL, FILE_CMIS
com.digitech.faces.servlet	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.faces.model	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.faces.listener.ResourceP haseListener	log_level_viewer	OFF	FILE_ROLL
com.digitech.common.image	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.servlet.DossierD ocumentRendererServlet	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.common.lib.utils	log_level_digitech_lib	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.Session Manager	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.hibernate	log_level_hibernate	WARN	FILE_ROLL
org.hibernate.orm	log_level_hibernate	ERROR	FILE_ROLL
javax.security	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.springframework.security	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.springframework.security.kerber os	log_level_security_kerberos	log_level_security (WARN)	FILE_ROLL
org.keycloak	log_level_security_keycloak	log_level_security (WARN)	FILE_ROLL
javax.servlet	log_level_servlet	WARN	FILE_ROLL
com.zaxxer.hikari	log_level_hikari	WARN	FILE_ROLL
net.bull	log_level_javamelody	WARN	FILE_ROLL
net.sf.ehcache	log_level_cache	WARN	FILE_ROLL
org.ehcache	log_level_cache	WARN	FILE_ROLL
org.springframework	log_level_spring	WARN	FILE_ROLL
org.richfaces	log_level_jsf	ERROR	FILE_ROLL
org.ajax4jsf	log_level_jsf	ERROR	FILE_ROLL
org.apache	log_level_apache	WARN	FILE_ROLL
org.apache.pdfbox	log_level_apache	ERROR	FILE_ROLL
org.apache.cxf	log_level_cxf	WARN	FILE_ROLL
org.apache.cxf.services	log_level_cxf_services	WARN	FILE_ROLL
reactor.netty	log_level_netty	INFO	FILE_ROLL
io.netty	log_level_netty	INFO	FILE_ROLL

io.swagger	log_level_swagger	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.model.backend.job	log_level_job	WARN	SCHEDULER_SCRIPT
com.digitech.dossier.common.model.backend.air.impl.Task	log_level_task	WARN	SCHEDULER_SCRIPT
com.digitech.common.dal.sgb	log_level_pop	WARN	POPULATION, FILE_ROLL
com.digitech.population	log_level_pop	WARN	POPULATION, FILE_ROLL
org.postgresql	log_level_jdbc	WARN	FILE_ROLL

## 4.3. Logger personnalisé

Il est possible d'ajouter un fichier nommé **externalLogback.xml** dans le répertoire **xml** afin d'étendre la configuration injectée par défaut.

Ce fichier (optionnel) est paramétré dans *DOSSIER\_logback.xml* comme ceci :

```
<include optional="true" file="${dossier_app}/xml/externalLogback.xml"/>
```

Ce fichier permet par exemple d'ajouter un appender spécifique pour enregistrer certains logs dans un fichier séparé.

Exemple de fichier *externalLogback.xml*

```
<included>
  <appender name="FILE_TASK_XXX" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <FileNamePattern>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX_%i.log</FileNamePattern>
      <MinIndex>1</MinIndex>
      <MaxIndex>10</MaxIndex>
    </rollingPolicy>

    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
    </triggeringPolicy>

    <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
      <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%logger{0}:%line] %msg%n%rEx</Pattern>
    </encoder>

    <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
      <level>${log_level_task_XXX:-${log_level_script}}${:-WARN}</level>
    </filter>
```

```
<filter class="ch.qos.logback.core.filter.EvaluatorFilter">
  <evaluator name="loggingTaskEval">
    <expression>
      return logger.contains("loggerTaskXXX");
    </expression>
  </evaluator>
  <OnMatch>ACCEPT</OnMatch>
  <OnMismatch>DENY</OnMismatch>
</filter>
</appender>

<root>
  <appender-ref ref="FILE_TASK_XXX"/>
</root>
</included>
```