

# Arcade GED, Manuel Administrateur

Digitech

Version 1.0, 18/06/2026 15:39:52

# Sommaire

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. Introduction           | 6  |
| 2. Droits applicatifs     | 7  |
| 2.1. Menu                 | 7  |
| 2.2. Onglets              | 8  |
| 2.3. Pièces jointes       | 10 |
| 2.4. Documents            | 12 |
| 2.5. Commentaires         | 15 |
| 2.6. Annotations          | 16 |
| 2.7. Correspondants       | 16 |
| 2.8. Recherche            | 17 |
| 2.9. Personal space       | 18 |
| 2.10. Délégation          | 20 |
| 2.11. Classeurs           | 20 |
| 2.12. Signature           | 21 |
| 2.13. Préférences         | 22 |
| 2.14. Autres              | 23 |
| 3. Options                | 25 |
| 3.1. Accueil              | 25 |
| 3.2. Administration       | 27 |
| 3.3. Application          | 29 |
| 3.4. Avatars              | 31 |
| 3.5. Connexion            | 31 |
| 3.6. Content types        | 32 |
| 3.7. Création de document | 32 |
| 3.8. Édition en ligne     | 33 |
| 3.9. Email                | 33 |
| 3.10. Contact             | 34 |
| 3.11. Espace personnel    | 34 |
| 3.12. Historique          | 35 |
| 3.13. Notifications       | 36 |
| 3.14. Recherche           | 36 |
| 3.15. Pièces jointes      | 38 |
| 3.16. Vue Unitaire        | 41 |
| 3.17. Vue Résultats       | 41 |
| 3.18. Vue Arborescente    | 42 |
| 3.19. Plein-Texte         | 43 |
| 3.20. Signature           | 43 |
| 3.21. Thème               | 44 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.22. Sécurité                                                       | 45 |
| 3.23. Sécurité / Authentification                                    | 46 |
| 3.24. Utilisateur                                                    | 47 |
| 3.25. Multi-onglets                                                  | 48 |
| 3.26. Panneau latéral gauche                                         | 48 |
| 3.27. Modules                                                        | 49 |
| 3.28. Requêtes AIRS                                                  | 49 |
| 3.29. Workflow                                                       | 50 |
| 3.30. JavaWeb Start                                                  | 50 |
| 3.31. JSF                                                            | 51 |
| 3.32. Session                                                        | 52 |
| 3.33. Courrier Express                                               | 52 |
| 3.34. Options <i>`techniques`</i>                                    | 52 |
| 4. Configuration                                                     | 54 |
| 4.1. <a href="#">Full-Text</a>                                       | 54 |
| 4.2. <a href="#">digiOffice</a>                                      | 55 |
| 4.3. Envoi de mails                                                  | 56 |
| 4.3.1. Paramètres additionnels                                       | 57 |
| 4.3.2. Certificats                                                   | 57 |
| 4.3.3. Exemples                                                      | 58 |
| 4.3.3.1. <a href="#">OVH</a>                                         | 58 |
| 4.3.3.2. <a href="#">gmail</a>                                       | 58 |
| 4.3.3.3. <a href="#">Office 365</a>                                  | 58 |
| 4.3.4. Authentification moderne OAuth                                | 59 |
| 4.3.4.1. <a href="#">Office 365</a>                                  | 59 |
| Configuration Microsoft Office 365 / Azure AD                        | 59 |
| Configuration <a href="#">Arcade GED</a>                             | 61 |
| 4.3.4.2. <a href="#">Google Workspace</a>                            | 61 |
| Configuration dans Google Cloud Console                              | 62 |
| Configuration dans la console d'administration Google Workspace      | 65 |
| Configuration <a href="#">Arcade GED</a>                             | 65 |
| 4.3.4.3. Exemples de configuration avec la balise oauth              | 65 |
| <a href="#">Office 365</a>                                           | 66 |
| <a href="#">Google Workspace</a>                                     | 66 |
| 5. Exploitation                                                      | 67 |
| 5.1. Configuration des logs                                          | 67 |
| 5.1.1. Configuration générale                                        | 67 |
| 5.1.2. Modification directe via les préférences                      | 68 |
| 5.1.3. Modification via les apis <a href="#">REST</a> d'exploitation | 69 |
| 5.1.4. Description détaillée                                         | 69 |
| 5.1.4.1. Appender                                                    | 69 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.4.2. Logger .....                                                     | 71  |
| 5.1.5. Logger personnalisé .....                                          | 73  |
| 5.2. <a href="#">Javamelody</a> .....                                     | 74  |
| 5.2.1. Configuration .....                                                | 74  |
| 5.2.2. Exploitation .....                                                 | 75  |
| 5.3. Autres données d'exploitation .....                                  | 76  |
| 6. Personnalisation de l'application .....                                | 78  |
| 6.1. Thème, personnalisation du look .....                                | 78  |
| 6.1.1. Introduction .....                                                 | 78  |
| 6.1.2. Personnalisation des couleurs .....                                | 79  |
| 6.1.3. Personnalisation des couleurs <b><u>par flux</u></b> .....         | 81  |
| 6.1.4. Personnalisation des images .....                                  | 82  |
| 6.1.5. Personnalisation des images sur la page de <b>Login</b> .....      | 83  |
| 6.2. Langues disponibles .....                                            | 84  |
| 6.3. [ViewUnit] ajout d'une action personnalisée .....                    | 85  |
| 6.3.1. Introduction .....                                                 | 85  |
| 6.3.2. Module <a href="#">adminAIRS</a> .....                             | 85  |
| 6.3.3. [Expert] Ajout manuelle d'une <b>action custom</b> .....           | 86  |
| 6.3.4. Personnalisation de l'image liée à l'action .....                  | 88  |
| 6.3.5. Configuration script + modale .....                                | 89  |
| 6.3.6. Quelques modèles/exemples de scripts .....                         | 90  |
| 6.4. [Résultats] Personnalisation de la vue .....                         | 91  |
| 6.4.1. Styles "colonnes" .....                                            | 91  |
| 6.4.2. Styles "valeurs références" .....                                  | 92  |
| 6.5. [Cron] ajout d'une tâche planifiée .....                             | 95  |
| 6.5.1. Introduction .....                                                 | 95  |
| 6.5.2. Déclaration .....                                                  | 95  |
| 6.6. [Redirect] Définitions des URLs de redirection .....                 | 96  |
| 6.6.1. Introduction .....                                                 | 96  |
| 6.6.2. Définition .....                                                   | 97  |
| 6.7. Ajout de masques de saisie sur les champs de type <b>input</b> ..... | 98  |
| 6.7.1. Introduction .....                                                 | 98  |
| 6.7.2. Déclaration .....                                                  | 99  |
| 7. Annexes .....                                                          | 101 |
| 7.1. Collection d'icônes .....                                            | 101 |

[digitech logo and text] |

icons/digitech\_logo\_and\_text.svg

Digitech SA

Copyright (c) 2026 Digitech SA, tous droits réservés. ZAC Saumaty Séon - 21 av. Fernand Sardou - CS 40173  
13322 Marseille Cedex 16

Table 1. Notes de suivi


| Date       | Version | État     | Objet    | Rédacteur           | Valideur |
|------------|---------|----------|----------|---------------------|----------|
| 31/12/2025 | 1.0     | En cours | Création | n.felixm.rakotomavo |          |


# 1. Introduction

Ce document a pour but d'aider toute personne à configurer et personnaliser l'application [Arcade GED](#)


## 2. Droits applicatifs

### 2.1. Menu

| Code                           | Description                                                     | Complément                                                                                                                                                | Affichage                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_UI_ALLOWED            | Droit d'accès à l'application (partie UI), via la page de login | Si désactivé, le compte utilisateur pourra être employé comme <b>compte technique</b> pour accéder <u>seulement</u> aux WEB services <i>par exemple</i> ) |                                                                                                                                                                         |
| DOSSIERS_ADD_DOC_MENU          | Droit d'accès au menu de création via l'entête                  |                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| DOSSIERS_MENU_ADMIN            | Droit d'afficher le menu "Préférences"                          |                                                                                                                                                           |   |
| DOSSIERS_MENU_FULL_TEXT_SEARCH | Droit d'accès au menu "Recherche Plein Texte"                   |                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| DOSSIERS_MENU_HELP             | Droit d'afficher le menu "Aide"                                 |                                                                                                                                                           | XXX                                                                                                                                                                     |
| DOSSIERS_MENU_HIDDEN_BASKETS   | Droit cachant le panel de baskets                               |                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| DOSSIERS_MENU_HOME             | Droit d'accéder à la page d'accueil                             | Affichage de la page d'accueil après l'authentification et affichage de l'icône Accueil                                                                   |                                                                                    |
| DOSSIERS_MENU_INDEXATION       | Droit d'afficher le menu "Indexation"                           |                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| DOSSIERS_MENU_REPORTING        | Droit d'afficher le menu "Rapports"                             |                                                                                                                                                           |                                                                                    |



| Code                              | Description                                                 | Complément                                                                                                                                                                                    | Affichage                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_MENU_RESULT_3_WINDOW S   | Droit d'afficher la vue 3 fenêtres                          | Affichage du choix du mode d'affichage des résultats de recherche (simple/avancée)                                                                                                            |                                                                                      |
| DOSSIERS_MENU_RESULTSEARCH        | Droit d'afficher le menu "Vue Résultats"                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| DOSSIERS_MENU_SEARCH              | Droit d'afficher le menu "Recherche"                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Effectuer une Recherche"</li> <li>Affichage du menu "Recherche" dans le menu déroulant</li> </ul>                                   |   |
| DOSSIERS_MENU_SEARCH_ADVANCED     | Droit d'accès au menu de Recherche avancée                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Recherche avancée" depuis l'écran de recherche</li> <li>Affichage du menu "Recherche avancée" dans le menu déroulant</li> </ul> |   |
| DOSSIERS_MENU_SEARCH_RECYCLE_B IN | Droit de rechercher des documents supprimés                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| DOSSIERS_MENU_TREE_INDEXATION     | Droit d'affichage de la vue arborescente en mode indexation | Affichage par défaut du plan de classement au sein de la vue indexation                                                                                                                       |                                                                                     |
| DOSSIERS_MENU_USERSMANAGEMENT     | Droit d'afficher le menu "Gestion des utilisateurs"         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du bouton permettant de modifier le mot de passe</li> <li>L'authentification doit être en mode LOGIN (LDAP désactivé)</li> </ul>             |                                                                                    |



## 2.2. Onglets

| Code                            | Description                                            | Complément                                                                                                                                                                                                   | Affichage                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_TAB_COMMENTAIRE_READ   | Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Commentaire"  |                                                                                                                                                                                                              |  Commentaire         |
| DOSSIERS_TAB_COMMENTAIRE_WRITE  | Droit de modifier le contenu de l'onglet "Commentaire" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter le commentaire" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles)</li> <li>Affichage de la zone d'ajout de commentaire</li> </ul> |                      |
| DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK      | Droit d'afficher l'onglet "Lien"                       |                                                                                                                                                                                                              |  Lien (0)            |
| DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK_DINA | Droit d'afficher l'onglet "Réconciliation"             |                                                                                                                                                                                                              | xxx                                                                                                     |
| DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_READ      | Droit d'afficher l'onglet "Pièces jointes"             | Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode vue                                                                                                                                                           |  Pièce jointe        |
| DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_WRITE     | Droit de modifier l'onglet "Pièces jointes"            | Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode édition                                                                                                                                                       |  Pièce jointe        |
| DOSSIERS_TAB_HISTORIQUE         | Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Historique"   | En mode Vue ou Édition                                                                                                                                                                                       |  Historique          |
| DOSSIERS_TAB_INDEX_READ         | Droit d'afficher l'onglet "Contenu"                    | Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue                                                                                                                                                                  |  Contenu (Document) |
| DOSSIERS_TAB_INDEX_WRITE        | Droit de modifier l'onglet "Contenu"                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue</li> <li>Affichage du bouton "Modifier"</li> </ul>                                                                        |                    |

| Code                               | Description                                                      | Complément                                                                                                                                             | Affichage                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_TAB_SIMILAR_DOCUMENT_LINK | Droit d'autoriser le module de recherche de documents similaires | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des onglets "Liens" et "Réconciliation"</li> <li>Le service full-text doit être accessible</li> </ul> |  Lien (0)  Réconciliation |
| DOSSIERS_TAB_WORKFLOW              | Droit d'afficher l'onglet "Workflow"                             | Le workflow doit être activé                                                                                                                           |  Workflow                                                                                                    |


## 2.3. Pièces jointes



| Code                            | Description                                      | Complément                                                                                                                                                                                                                                            | Affichage                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT         | Droit de supprimer une pièce jointe              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Supprimer les pièces jointes sélectionnées"</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>                                                                |    |
| DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT_VERSION | Droit de supprimer la version d'une pièce jointe |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| DOSSIERS_DOWNLOAD_ATTACHMENT    | Droit de télécharger une pièce jointe            |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT      | Droit d'importer une pièce jointe                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles)</li> <li>Non disponible en mode Vue sauf s'il est autorisé d'importer des pièces jointes dans tous les modes</li> </ul> |  |







| Code                       | Description                                      | Complément                                                                                                                                                                                                                                                                | Affichage                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT | Droit de modifier une pièce jointe               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès au panneau de modification des informations d'une pièce jointe</li> <li>Le panneau est accessible si l'utilisateur possède soit le droit <b>DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT</b> soit <b>DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT</b></li> </ul> |    |
| DOSSIERS_PJ_ADD_PAGE       | Droit d'ajouter des pages à une pièce jointe     | Affichage de l'action "Insérer des pages"                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| DOSSIERS_PJ_COPY_PAGE      | Droit de copier des pages d'une pièce jointe     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | XXX                                                                                   |
| DOSSIERS_PJ_DELETE_PAGE    | Droit de supprimer des pages d'une pièce jointe  | Affichage de l'action "Supprimer des pages"                                                                                                                                                                                                                               |    |
| DOSSIERS_DISPLAY_PJ_HISTO  | Droit d'afficher l'historique des pièces jointes |                                                                                                                                                                                                                                                                           | XXX                                                                                   |
| DOSSIERS_PJ_PRINT          | Droit d'imprimer une pièce jointe                | Mode JavaWebStart activé                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Code                     | Description                          | Complément                                                                                                                                                                                                                                                             | Affichage                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_VIEW_ATTACHMENT | Droit de visualiser une pièce jointe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'aperçu et des actions sur les pièces jointes dans la vue Document</li> <li>Affichage de l'aperçu des pièces jointes dans la vue Résultats (en ajoutant le droit <b>DOSSIERS_SEARCHRESULT_WITH_PJ</b>)</li> </ul> |   |

## 2.4. Documents



| Code                         | Description                                                         | Complément                                                                                                                                                                                                     | Affichage                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_ADD_DOC             | Droit d'ajout/création d'un document                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Création" dans le menu déroulant</li> <li>Affichage du menu "Créer un document" dans l'entête</li> </ul>                                             |      |
| DOSSIERS_DESTROY_DOC         | Droit de supprimer un document définitivement (depuis la corbeille) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| DOSSIERS_DISPLAY_TREE_ACCESS | Droit d'afficher le plan de classement                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Afficher le plan de classement" dans la vue Document</li> <li>Affichage de l'action "Afficher la vue arborescente" depuis les actions</li> </ul> |   |

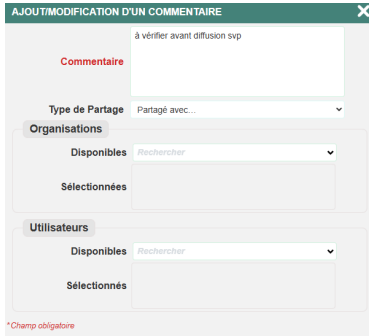
| Code                   | Description                                                      | Complément                                                                                                                                                                               | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_DOC_COPY      | Droit de copier un document                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>                                         | <br>                                                                                                                                                                               |
| DOSSIERS_COPY_URL      | Droit de copier l'URL publique du document dans le presse papier | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Vue ou Édition</li> <li>• Hors vue en mode plein-texte</li> </ul>                                                                       | <br>                                                                                                                                                                               |
| DOSSIERS_DOC_DUPLICATE | Droit de dupliquer un document                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors vue en mode plein-texte</li> <li>• Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul> | <br>                                                                                                                                                                               |
| DOSSIERS_DOC_LINK      | Droit de lier un document                                        | Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles                                                                                             | <br><br><br> |
| DOSSIERS_DOC_MERGE     | Droit de fusionner un document                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DOSSIERS_DOC_MOVE      | Droit de déplacer un document                                    | Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOSSIERS_DOC_PASTE     | Droit de coller un document                                      | Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Code                             | Description                                                             | Complément                                                                                                                                                                              | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_EXPORT_DOC              | Droit d'exporter un document                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des actions "Exporter tous les documents sélectionnés en CSV" et "Exporter tous les documents en CSV" dans la vue Résultats</li> </ul> | <br><br> |
| DOSSIERS_LINK_ADD                | Droit d'ajouter un lien sur un document                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>                                                       |                                                                                                                                                                                |
| DOSSIERS_LINK_DELETE             | Droit de supprimer le lien sur un document                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>                                                       |                                                                                                                                                                                |
| DOSSIERS_SAVE_DOC_FORBIDDEN      | Droit empêchant de sauvegarder un document                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors mode Vue</li> <li>Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles</li> </ul>                                                       |                                                                                                                                                                                |
| DOSSIERS_SHOW_USER_LOCKED_DOC    | Droit d'afficher si le document est verrouillé par un autre utilisateur | Affichage du nom de l'utilisateur si le droit est activé                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| DOSSIERS_SUP_DOC                 | Droit de supprimer un document                                          | Pour les documents dont on n'est pas l'auteur                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| DOSSIERS_SUP_DOC_AUTEUR          | Droit de supprimer mes documents                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| DOSSIERS_RESULT_SELECT_DOCUMENTS | Droit de sélectionner un ou plusieurs documents en vue résultats        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Code                     | Description                                | Complément                                                                                                                                                                                                                                   | Affichage                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_USER_LOCK       | Droit de verrouillage d'un document        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'utilisateur a le droit <b>ADMINISTRER</b>, celui-ci prend le dessus</li> <li>Si le document est verrouillé par un autre utilisateur, l'action sera désactivée</li> </ul>                         |  |
| DOSSIERS_LOCK_MULTIPLE   | Droit de verrouiller plusieurs documents   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Verrouiller" depuis la vue résultats (en plus du droit <b>DOSSIERS_USER_LOCK</b>)</li> <li>Si l'utilisateur a le droit <b>ADMINISTRER</b>, celui-ci prend le dessus</li> </ul> |  |
| DOSSIERS_UNLOCK_MULTIPLE | Droit de déverrouiller plusieurs documents | Affichage de l'action "Déverrouiller" depuis la vue résultats                                                                                                                                                                                |  |
| DOSSIERS_REMOVE_MULTIPLE | Droit de supprimer plusieurs documents     |                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## 2.5. Commentaires

| Code                        | Description                        | Complément                                       | Affichage                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_COMMENT_DELETE     | Droit de supprimer un commentaire  | Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur |  |
| DOSSIERS_MODIFY_COMMENT_ALL | Droit de modifier les commentaires | Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur |  |

| Code                        | Description                                                                          | Complément | Affichage                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_NOTIFY_COMMENTS    | Droit d'afficher une icône mentionnant l'existence de commentaire(s) sur un document |            |   |
| DOSSIERS_COMMENT_SHARE_ALL  | Droit de rendre <b>public</b> un commentaire ( <i>partagé avec tous</i> )            |            |                                                                                                                                                                         |
| DOSSIERS_COMMENT_SHARE_ORGA | Droit de partager un commentaire avec <b>d'autres services/organisations</b>         |            |                                                                                      |
| DOSSIERS_COMMENT_SHARE_USER | Droit de partager un commentaire avec <b>d'autres utilisateurs</b>                   |            | voir copie d'écran ci-dessus                                                                                                                                            |

## 2.6. Annotations



Ces droits sont liés à la gestion des annotations sur les pièces jointes.

| Code                         | Description                      | Complément | Affichage |
|------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| DOSSIERS_ANNOTATION_ADD      | Droit d'ajouter une annotation   |            |           |
| DOSSIERS_ANNOTATION_EDIT_ALL | Droit de modifier une annotation |            |           |

## 2.7. Correspondants






Ces droits sont liés à la gestion des correspondants.

Le module **population** doit être activé en complément.



| Code                           | Description                         | Complément | Affichage |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| DOSSIERS_CORRESPONDENT_ADD     | Droit d'ajouter un correspondant    |            |           |
| DOSSIERS_CORRESPONDENT_CONSULT | Droit de consulter un correspondant |            |           |
| DOSSIERS_CORRESPONDENT_DELETE  | Droit de supprimer un correspondant |            | XXX       |
| DOSSIERS_CORRESPONDENT_EDIT    | Droit de modifier un correspondant  |            |           |








## 2.8. Recherche

| Code                           | Description                                 | Complément                                                                                                                                                                       | Affichage                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_FTSEARCH_GLOBAL       | Droit de réaliser une recherche plein texte | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'icône de la Recherche Plein-Texte dans la barre de recherche</li> <li>Affichage du menu "Recherche Plein Texte"</li> </ul> | <br> |
| DOSSIERS_SEARCH_GLOBAL         | Droit de réaliser une recherche globale     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| DOSSIERS_SEARCH_MULTIPLE_FLOWS | Droit de rechercher sur plusieurs flux      | Dans la recherche avancée                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| DOSSIERS_SEARCHRESULT_FILTER   | Droit de filtrer en Vue Résultats           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |

| Code                          | Description                                       | Complément                                                                                                                                                                                               | Affichage                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_SEARCHRESULT_WITH_PJ | Droit d'afficher les pièces jointes en vue simple | <ul style="list-style-type: none"> <li>En ajoutant le droit <b>DOSSIERS_VIEW_ATTACHMENT</b></li> <li>Affichage de l'option "Pièce jointe réduite par défaut" dans les préférences utilisateur</li> </ul> | <br> |

## 2.9. Personal space

| Code                       | Description                       | Complément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_PS_CLIPBOARD      | Droit d'utiliser le presse-papier | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Presse-papier" dans la vue Document</li> <li>Affichage du menu "Presse papier" dans le menu déroulant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>                                                                                                                                                                                   |
| DOSSIERS_PS_DOCUMENT_TRACK | Droit de suivre un document       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Favoris avec suivi" dans le menu déroulant</li> <li>Affichage de la case à cocher "Activer le suivi" dans le panneau d'ajout aux favoris depuis la vue Document</li> <li>Affichage du lien "Favoris avec suivi" dans le panneau latéral de la page d'accueil</li> <li>Affichage des actions "Activer le suivi" et "Désactiver le suivi" dans les actions sur les documents favoris</li> </ul> | <br><br><br> |

| Code                           | Description                                                | Complément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_PS_FAVORITE_MANAGE    | Droit de gérer les favoris                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité d'afficher le bloc "Favoris" sur la page d'accueil</li> <li>Affichage des liens vers les "Favoris" et "Favoris avec suivis" sur le panneau latéral</li> <li>Affichage de l'action "Ajouter aux favoris" sur les documents depuis la page d'accueil, la vue Document et depuis la vue Résultats</li> </ul> |       |
| DOSSIERS_PS_HISTORY_DOCUMENT   | Droit d'afficher l'historique des documents                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOSSIERS_PS_HISTORY_SEARCH     | Droit d'afficher l'historique des recherches               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOSSIERS_PS_REQ_CREATE         | Droit de création de requête personnelle                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DOSSIERS_PS_REQ_DISP_SUBSCRIBE | Droit d'afficher les requêtes abonnées                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DOSSIERS_PS_REQ_DISPLAY_SHARED | Droit d'afficher les requêtes partagées                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_ALL      | Droit de partager une requête avec tous (requête publique) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


| Code                       | Description                                               | Complément | Affichage                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_ORG  | Droit de partager une requête avec d'autres organisations |            |  |
| DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_USER | Droit de partager une requête avec d'autres utilisateurs  |            |  |

## 2.10. Délégation

| Code                          | Description                                              | Complément                                                                               | Affichage                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS | Droit permettant la délégation sur les APIs de recherche |                                                                                          |                                                                                     |
| DOSSIERS_DELEGATION_ADD       | Droit d'ajouter une délégation                           | Affichage de l'action "Ajouter" depuis l'onglet "Délégation" des préférences utilisateur |  |

## 2.11. Classeurs

Le module des classeurs doit être activé.

| Code                     | Description                          | Complément                                                                                                                                                                                                                          | Affichage                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_WORKBOOK_READ   | Droit d'accès aux classeurs          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans les options de l'entête</li> <li>Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans le panneau latéral</li> </ul> |     |
| DOSSIERS_WORKBOOK_UPDATE | Droit de modification des classeurs  | Affichage de l'action "Ajouter à un classeur" dans les actions de la vue Document                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| DOSSIERS_WORKBOOK_ADD    | Droit d'ajout sur les classeurs      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Créer un classeur" dans les options de l'entête</li> <li>Affichage de l'action "Créer un classeur" dans la page de création de document</li> </ul>                        |     |
| DOSSIERS_WORKBOOK_SEARCH | Droit de recherche sur les classeurs | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du menu "Recherche de classeurs"</li> <li>Affichage de l'action "Recherche de classeurs" dans la fenêtre de Recherche simple ou avancée</li> </ul>                                 |   |




## 2.12. Signature





Ces droits sont aussi liés à la gestion des parapheurs.

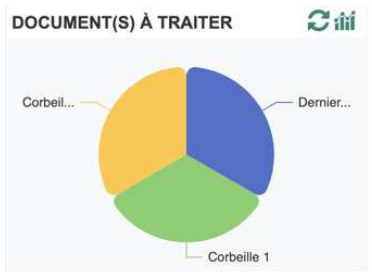
| Code                     | Description                                                       | Complément                                      | Affichage                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_SIGN_SEND       | Droit d'envoyer des documents en signature                        | Si le document est verrouillé par l'utilisateur |                                                          |
| DOSSIERS_SIGN_RETRIEVE   | Droit de relever manuellement les documents en cours de signature |                                                 |                                                          |
| DOSSIERS_SIGN_CANCEL     | Droit d'annuler les documents en signature                        |                                                 |                                                          |
| DOSSIERS_SIGN_SHOW_HISTO | Droit de consulter l'historique                                   |                                                 | 9172  Document <CR_20250616.pdf> : Envoyé pour signature |

## 2.13. Préférences

| Code                            | Description                                                                          | Complément | Affichage                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_HEADER_PREFERENCE      | Droit de visualiser "Mes Préférences"                                                |            |    |
| DOSSIERS_PS_PREF_I18N           | Droit de définir la langue de l'application                                          |            |    |
| DOSSIERS_PS_PREF_TIMEZONE_SETUP | Droit de définir le fuseau horaire de l'application                                  |            |   |
| DOSSIERS_PS_PREF_DIGIT_SETUP    | Droit de définir le séparateur de <i>nombres</i> dans l'application                  |            |  |
| DOSSIERS_PS_PREF_MY_DATA        | Droit de définir ses données personnelles et les panneaux visibles en page d'accueil |            |  |

| Code                        | Description                                                                         | Complément                                                          | Affichage                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_ALLOW_ADVANCED_TAB | Autoriser la vue résultats sous forme de tableau avancé (choix de l'utilisateur)    |                                                                     |  |
| DOSSIERS_SELECT_ZOOM_AREA   | Autoriser l'utilisateur à sélectionner la zone de zoom de la colonne <i>Preview</i> | Aucun effet si aucune colonne de type <i>Preview</i> est paramétrée |  |
| USER_EMAIL_CANCHANGE        | Autoriser l'utilisateur à modifier son adresse mail                                 |                                                                     | [DOSSIERS USER CAN CHANGE EMAIL]                                                    |

## 2.14. Autres

| Code                          | Description                                                             | Complément                                                                                                                                                                                                              | Affichage                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_CHARTS_HOME_PAGE     | Droit d'afficher les graphiques en page d'accueil                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| DOSSIERS_HEADER_VERSION       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | XXX                                                                                                                                                                            |
| DOSSIER_HIDE_CUSTOM_PANEL     | Droit de cacher le panneau de modification des pièces jointes           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| DOSSIERS_PIN_DOC_TO_HOME_PAGE | Droit d'ajout via la vue unitaire d'un document en block page d'accueil | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de l'action "Ajouter en page d'accueil" depuis la page de résultats de la recherche plein texte</li> <li>Affichage de la même action depuis la vue Document</li> </ul> | <br> |
| DOSSIERS_PIN_DOWN             | Droit d'épingler                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | XXX                                                                                                                                                                            |

| Code                         | Description                                           | Complément                                | Affichage                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSSIERS_RECYCLE_BIN         | Droit d'afficher la corbeille des documents supprimés |                                           |  |
| DOSSIERS_SEND_MAIL           | Droit d'envoyer un mail                               | Affichage de l'action "Envoyer un E-mail" |  |
| DOSSIERS_TREE_FILTER         | Droit de filtrer une arborescence                     |                                           |  |
| DOSSIERS_UNIT_VIEW_FILTERING | Droit de filtrer en Vue Simple                        |                                           | xxx                                                                                 |
| DOSSIERS_WORKFLOW_START      | Droit de démarrer le workflow                         |                                           |                                                                                     |

## 3. Options

Ce chapitre décrit les options qui peuvent être ajoutées dans le fichier **config.properties**.

### 3.1. Accueil

| Code                                                   | Description                                                                                       | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>misc.check.redirect.goto.home.page.if.no.result</b> | Rediriger les recherches par url infructueuses vers l'accueil                                     | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.allow.baskets.double.display</b>          | Autoriser l'affichage double des corbeilles en page d'accueil (central et gauche)                 | Boolean | false                                              |
| <b>misc.home.allow.panels.enabled</b>                  | Autoriser l'affichage des panneaux sur la page d'accueil                                          | Boolean | false                                              |
| <b>misc.home.allow.panels.hidden</b>                   | Autoriser l'utilisateur à masquer les panneaux de la page d'accueil                               | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.always.default.flow</b>                   | Toujours afficher en page d'accueil le flux préféré                                               | Boolean | false                                              |
| <b>misc.user.no.flow.warn</b>                          | Afficher une alerte en page d'accueil si l'utilisateur n'est associé à aucun flux                 | Boolean | true                                               |
| <b>misc.user.no.organization.warn</b>                  | Afficher une alerte en page d'accueil si l'utilisateur n'est associé à aucun service/organization | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.display.quick.access</b>                  | Afficher en page d'accueil l'accès rapide aux derniers documents consultés                        | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.drag.drop.creation</b>                    | Permettre la création de document par glisser-déposer                                             | Boolean | true                                               |

| Code                                                  | Description                                                                    | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>misc.home.block.custom.allowed</b>                 | Activer les panels de type "Personalisé"                                       | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.default.height</b>                 | Taille (en pixels) des blocks de la page d'accueil                             | Integer | <b>250</b>                                         |
| <b>misc.home.block.max.number</b>                     | Nombre maximum de panels sur la page d'accueil                                 | Integer | <b>10</b>                                          |
| <b>misc.home.block.report.allowed</b>                 | Activer les panels de type "statistique"                                       | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.report.lifetime</b>                | xxx                                                                            | Integer | <b>60</b>                                          |
| <b>misc.home.block.singledoc.allowed</b>              | Activer les panels de type "document"                                          | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.singledoc.navigation.allowed</b>   | Autoriser la navigation parmi les PJs sur les panels de type "document"        | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.search.full.result</b>             | Afficher tous les résultats d'une recherche dans un panel de la page d'accueil | Boolean | false                                              |
| <b>misc.home.block.search.row.prefetched</b>          | Pré-calculer le contenu des cartes des panels type "recherche"                 | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.shortcut.hide.block.allowed</b>    | Autoriser le masquage individuel de bloc de raccourci                          | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.shortcut.alphabetically.sorted</b> | Trier les raccourcis alphabétiquement                                          | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.block.word.cloud.html</b>                | Afficher le nuage de mots au format HTML                                       | Boolean | true                                               |
| <b>misc.home.list.mode.enabled</b>                    | Activer/autoriser le mode 'liste' d'affichage des résultats (blocs)            | Boolean | false                                              |

| Code                                            | Description                                                        | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>misc.home.baskets.refresh.on.start</code> | Rafraichir les banettes à chaque rechargement de la page d'accueil | Boolean | <code>false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |                                                                    |         | <div>  <p>Historiquement, la clé <code>appConfig/automaticReloadBaskets</code> permet également d'activer ce même comportement. Celle-ci est dépréciée et sera supprimée dans une future version.</p> </div> |

## 3.2. Administration

| Code                                           | Description                                     | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>display.card.required.fields.only</code> | N'afficher que les champs requis sur les cartes | Boolean | <code>true</code>                                  |

| Code                                             | Description                                                                                           | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>display.panel.operators.labeled</b>           | Utiliser les libellés pour les opérateurs de recherche                                                | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>display.progress.panel.on.ajax.calls</b>      | Affichage automatique d'un panel d'attente sur chaque requête ajax                                    | Boolean | <b>true</b>                                                                                   |
| <b>dossier.modes</b>                             | Modes activés                                                                                         | List    | <b>dossier (interconnection_courrier, parapheur, courrier)</b>                                |
| <b>dossierweb.enable.snapshot</b>                | Autoriser les versions SNAPSHOT de l'application                                                      | Boolean | <b>true</b>                                                                                   |
| <b>javamelody.jmx-expose-enabled</b>             | Active l'exposition des métriques JavaMelody via JMX                                                  | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>misc.compatibilityVersion.IE</b>              | Compatibilité Internet Explorer                                                                       | String  | <b>null</b>                                                                                   |
| <b>misc.config.folder.watcher</b>                | Observer le répertoire xml pour toutes modifications (et rechargement à chaud)                        | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>misc.debugMessageBundleKey</b>                | Mode DEBUG des messages i18n                                                                          | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>misc.dossier.system.load.min.airs.data</b>    | Autoriser le chargement des données minimales (fichier <b>MIN_AIRS_DATA.xml</b> ) si la base est vide | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>misc.dossier.dump.threads.pool.statistics</b> | Statistiques pour les threads                                                                         | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>misc.lazyModalPanelEnabled</b>                | Fenêtres modales, mode "lazy" autorisé                                                                | Boolean | <b>false</b>                                                                                  |
| <b>pop.defaultCountryName</b>                    | Pays (par défaut) utilisé par la base population                                                      | String  | <b>France</b>                                                                                 |
| <b>spring.profiles.active</b>                    | Surcharge des profils spring                                                                          | String  | <b>scheduler,tasks,javamelody,odtGenerator</b> (cf. <a href="#">description des profils</a> ) |

| Code                                                        | Description                                                                    | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.dossier.system.stacktrace.display.enabled</code> | Autoriser les StackTraces à être affichées à l'écran (et donc à l'utilisateur) | Boolean | <b>false</b>                                       |

Les profiles disponibles sont :

| Valeur                           | Description                                                                                                                                 | Observations                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>scheduler</code>           | Permet l'activation des <b>Jobs</b> périodiques ( <i>déverrouillage automatique des documents, relève automatique des parapheurs, ...</i> ) | <b>doit</b> être activé pour <a href="#">Arcade GED</a> (et automatiquement désactivé pour <a href="#">DataLoader</a> )                            |
| <code>tasks</code>               | Permet l'activation des <b>taskExecutor</b>                                                                                                 | <b>doit</b> être activé pour <a href="#">Arcade GED</a> (et automatiquement désactivé pour <a href="#">DataLoader</a> )                            |
| <code>odtGenerator</code>        | Mise à disposition du service <b>ODT</b>                                                                                                    | <b>doit</b> être activé pour <a href="#">Arcade GED</a> (et automatiquement désactivé pour <a href="#">DataLoader</a> )                            |
| <code>javamelody</code>          | Activation de <a href="#">JavaMelody</a>                                                                                                    | Accès ensuite sécurisé via l'URL <b>/monitoring</b>                                                                                                |
| <code>ooo.service.enabled</code> | Utilisation des services de conversion de documents (vers le format <b>PDF</b> ) basés sur <b>OpenOffice</b>                                | Profile désactivé par défaut, les conversions sont effectuées directement en <b>java</b> (librairie <b>Aspose</b> ), sans aucuns modules externes. |
| <code>ooo.service.backup</code>  | Activer le service <b>OpenOffice</b> en <i>backup</i>                                                                                       | Si la conversion via <b>Aspose</b> échoue, une nouvelle tentative sera effectuée à l'aide d' <b>OpenOffice</b>                                     |

## 3.3. Application

| Code                                              | Description                                         | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>dossier.documentation.link.displayed</code> | Autoriser le lien vers la Documentation utilisateur | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <code>dossier.releasenote.link.displayed</code>   | Autoriser le lien vers la releaseNote               | Boolean | <b>true</b>                                        |

| Code                                                             | Description                                                                                                                        | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>jquery.pluging.mask.type</b>                                  | Extension/plugin utilisé pour l'activation des masques de saisies                                                                  | String  | null                                               |
| <b>misc.application.automatic.migrate.jsp.file</b>               | Migration automatique des jsp personnalisées                                                                                       | Boolean | true                                               |
| <b>misc.application.automatic.suggestion.linked.field</b>        | Proposer (automatiquement) la suggestion sur les champs liés                                                                       | Boolean | true                                               |
| <b>misc.application.show.fade.icon.page.loading</b>              | Affichage de l'icône de patience lors du chargement et transition des pages                                                        | Boolean | true                                               |
| <b>misc.application.suggestion.max.results</b>                   | Nombre maximum de résultats affichés en suggestion (champs liés seulement)                                                         | Integer | 20                                                 |
| <b>misc.autoLockedDocumentTimeout</b>                            | Délai (si positif) de déverrouillage automatique des documents                                                                     | Integer | 1800000                                            |
| <b>misc.autoLockedDocument.automatic.unlock.leaving.viewunit</b> | Déverrouillage automatique des documents à la sortie de la page ViewUnit                                                           | Boolean | true                                               |
| <b>misc.basketShortTitleSize</b>                                 | Taille maximale des titres des corbeilles                                                                                          | Integer | 50                                                 |
| <b>misc.comment.date.format</b>                                  | Format de date des commentaires (tooltips)                                                                                         | String  | dd/MM/yyyy                                         |
| <b>misc.comment.use.admin.if.no.write.right</b>                  | Permettre l'ajout d'un commentaire sur un document même si l'utilisateur ne possède pas le droit d'écriture sur le type de contenu | Boolean | true                                               |
| <b>misc.displayedBookmarksMaxNumber</b>                          | Nombre maximum de bookmarks affichés                                                                                               | Integer | 100                                                |
| <b>misc.localeDefinition</b>                                     | Langues autorisées                                                                                                                 | List    | null                                               |
| <b>misc.notificationDaysNumberBeforePasswordExpiration</b>       | Nombre de jours avant expiration du mot de passe                                                                                   | Integer | 20                                                 |
| <b>misc.unload.browser.detection</b>                             | Détecter la fermeture du navigateur                                                                                                | Boolean | true                                               |

## 3.4. Avatars

| Code                                       | Description                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| dossier.avatar.type                        | Type d'avatars                                       | String  | INITIALS (GITHUB, SQUARE, SMILEY, EIGHT_BIT, CAT, CAT_SQUARE) |
| misc.application.avatar.allowed            | Autoriser les avatars                                | Boolean | true                                                          |
| misc.application.avatar.show.in.suggestion | Afficher l'avatar dans les champs de type suggestion | Boolean | true                                                          |

## 3.5. Connexion

| Code                                               | Description                                                                                                                                                                       | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| misc.login.display.citation                        | [Page de connexion] Afficher les citations                                                                                                                                        | Boolean | true                                               |
| misc.login.loop.background                         | [Page de connexion] Permettre un affichage aléatoire de l'image de fond                                                                                                           | Boolean | true                                               |
| misc.login.load.customer.login.pictures            | [Page de connexion] Les images de fond seront choisies parmi celles disponibles dans le répertoire <b>custom/ui/img/login</b> (d'extension <b>jpg, png, avif</b> ou <b>webp</b> ) | Boolean | true                                               |
| security.authentication.login.attempt.block.period | Période de blocage (en minutes)                                                                                                                                                   | Integer | 1                                                  |
| security.authentication.login.attempt.max.tries    | Nombre maximum d'essais avant blocage temporaire du poste appelant (filtrage par IP)                                                                                              | Integer | 3                                                  |

| Code                                                          | Description                                                | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>security.authentication.login.attempt.protection</code> | Protéger l'application contre les attaques par énumération | Boolean | <b>false</b>                                       |

## 3.6. Content types

| Code                                                            | Description                                                             | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical</code>      | [Création] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente  | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <code>dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical.mode</code> | [Création] Gestion des content-types apparaissant plusieurs fois        | String  | <b>hidden (always, disabled)</b>                   |
| <code>dossier.contenttypes.ui.search.hierarchical</code>        | [Recherche] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <code>dossier.view.layout.saved.by.content.type</code>          | Sauvegarder les proportions (viewer, data) par content-type             | Boolean | <b>true</b>                                        |

## 3.7. Création de document

| Code                                              | Description                                                                 | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>document.creation.max.file.quantity</code>  | Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la création d'un document | Integer | <b>10</b>                                          |
| <code>document.creation.multi.default.mode</code> | Mode de création par défaut selon le nombre de PJs                          | Boolean | <b>false</b>                                       |

| Code                                                 | Description                                                                     | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>document.creation.multi.mode.choice</b>           | Permettre à l'utilisateur de choisir le mode de création selon le nombre de PJs | Boolean | false                                              |
| <b>document.creation.parent.link.use.admin.token</b> | Création d'un lien en tant qu'admin                                             | Boolean | false                                              |
| <b>document.creation.viewunit.edit.mode</b>          | Rester en mode édition après création d'un document                             | Boolean | false                                              |

## 3.8. Édition en ligne

| Code                                                             | Description                                                                                                                             | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>dossier.online.edition.allow.user.embedded.mode.selection</b> | Autoriser l'utilisateur à choisir si l'édition en ligne de document se fait dans un nouvel onglet                                       | Boolean | true                                               |
| <b>dossier.online.edition.allow.all.versions.edition</b>         | Autoriser la modification de toutes les versions d'une pièce jointe                                                                     | Boolean | true                                               |
| <b>dossier.online.edition.warn.user.if.not.main.version</b>      | Afficher un message de confirmation lorsque l'utilisateur souhaite modifier (éditer) une pièce jointe à partir d'une version antérieure | Boolean | true                                               |

## 3.9. Email

| Code                            | Description                                     | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>email.hide.global.sender</b> | Masquer le compte d'envoi (générique) des mails | Boolean | true                                               |

| Code                       | Description                                                   | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| email.template.enabled     | Activer les modèles de mails                                  | Boolean | false                                              |
| email.use.replyto.property | Remplir le champ <b>Répondre à</b> au lieu du champ <b>De</b> | Boolean | false                                              |

## 3.10. Contact

| Code                                       | Description                                                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| contact.automatically.add.new.email        | Ajouter automatiquement les (nouveaux) emails en tant que nouveau contact            | Boolean | true                                               |
| contact.phone.numbers.available.countries  | Codes (ISO) des pays pouvant être utilisés pour l'ajout de numéros de téléphone      | List    | *,*                                                |
| contact.phone.numbers.use.libphone.pattern | Utiliser les <b>regex</b> fournies par la librairie <b>libPhone</b> de <b>Google</b> | Boolean | false                                              |



**Attention** les **regex** fournies ne semblent pas être adaptées à tous les cas (*selon nos tests*)

## 3.11. Espace personnel

| Code                        | Description              | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| personalSpace.clipboardSize | Taille du presse-papiers | Integer | 10                                                 |

| Code                                                | Description                                                                         | Type | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>personalSpace.history.allow.deleted.document</b> | Autoriser les documents supprimés dans Boolean l'historique des documents consultés |      | <b>false</b>                                       |
| <b>personalSpace.historyAttachmentSize</b>          | Taille maximale de l'historique des pièces Integer jointes consultées               |      | <b>10</b>                                          |
| <b>personalSpace.historyDocumentSize</b>            | Taille maximale de l'historique des Integer documents consultés                     |      | <b>10</b>                                          |
| <b>personalSpace.historySearchSize</b>              | Taille maximale de l'historique des Integer recherches effectuées                   |      | <b>10</b>                                          |

## 3.12. Historique

| Code                                                     | Description                                                                           | Type | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>dossier.document.consult.history.dina.links</b>       | Option d'ajout à l'historique de document String (Onglet Liens DINA)                  |      | <b>OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)</b>     |
| <b>dossier.document.consult.history.full.text.result</b> | Option d'ajout à l'historique de document String (Résultats de recherche plein texte) |      | <b>OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)</b>     |
| <b>dossier.document.consult.history.links</b>            | Option d'ajout à l'historique de document String (Onglet Liens)                       |      | <b>OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)</b>     |
| <b>dossier.document.consult.history.search.result</b>    | Option d'ajout à l'historique de document String (Résultats de recherche)             |      | <b>ON_USER (ON_FIXED, OFF_USER, OFF_FIXED)</b>     |
| <b>dossier.document.consult.history.tree</b>             | Option d'ajout à l'historique de document String (Vue Arborescente)                   |      | <b>OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)</b>     |
| <b>dossier.document.consult.history.view.unit</b>        | Option d'ajout à l'historique de document String (ViewUnit)                           |      | <b>ON_FIXED (OFF_USER, ON_USER, OFF_FIXED)</b>     |

| Code                                      | Description                                          | Type   | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| dossier.document.consult.history.workbook | Option d'ajout à l'historique de document (Classeur) | String | OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)            |

## 3.13. Notifications

| Code                                          | Description                                                                       | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| misc.notificationMessageTimeoutEnabled        | Timeout d'affichage des notifications                                             | Boolean | true                                                                                                                           |
| misc.notification.default.mode                | Type de notification par défaut                                                   | String  | original (top-left, top-center, top-right, center-left, center-center, center-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right) |
| misc.notification.user.selection.mode.enabled | L'utilisateur peut choisir la position des notifications                          | Boolean | false                                                                                                                          |
| misc.notification.show.countdown.ui           | Affichage d'une barre de progression indiquant que la notification va disparaître | Boolean | false                                                                                                                          |

## 3.14. Recherche

| Code                               | Description                                             | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| dossier.search.global.limit.result | Nombre maximal de résultats retournés par une recherche | Integer | -1                                                 |

| Code                                                | Description                                                                                                                           | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| dossier.search.result.hide.preview.if.no.attachment | [Résultat] Masquer la prévisualisation d'un document si aucune PJ n'est disponible                                                    | Boolean | true                                               |
| dossier.search.result.card.mode.enabled             | [Résultat] Autoriser le mode d'affichage <b>cartes</b>                                                                                | Boolean | true                                               |
| dossier.search.result.hide.tab.if.no.result         | [Résultat] Masquer les types de contenu n'ayant pas de résultats                                                                      | Boolean | true                                               |
| misc.deactivationSortingSearchResultNumber          | Limite autorisée pour l'activation des tris sur les résultats                                                                         | Integer | 5000                                               |
| search.cascading.mode                               | Autoriser l'exécution séquentielle des recherches en cas d'absence de résultats                                                       | Boolean | true                                               |
| search.quick.launch.on.enter                        | Lancer la recherche rapide par défaut (vs plein-texte)                                                                                | Boolean | true                                               |
| search.quick.suggestion.enabled                     | Autoriser l'activation/désactivation des suggestions de mots                                                                          | Boolean | true                                               |
| search.export.csv.xslt.mode                         | Forcer l'export <b>CSV</b> en vue <b>résultats</b> à générer un document contenant les mêmes colonnes que le tableau <b>résultats</b> | Boolean | false                                              |
| search.export.document.limit                        | Désactiver l'export si le nombre de documents est supérieur à cette valeur                                                            | Integer | 2 000                                              |
| search.similar.doc.score.as.percent                 | Afficher le score des documents similaires en pourcentage                                                                             | Boolean | false                                              |
| search.history.display.domains                      | Afficher la colonne Content-Types associés à la recherche (page historique)                                                           | Boolean | false                                              |

## 3.15. Pièces jointes

| Code                                                     | Description                                                                             | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>attachement.allowed.edit.extensions</code>         | Extensions de fichiers autorisés pour l'édition                                         | String  | null                                               |
| <code>attachment.compute.icon.attachment.type</code>     | Autoriser la surcharge des icônes pour les types de pièces jointes                      | Boolean | true                                               |
| <code>attachment.max.upload.size</code>                  | Taille maximale autorisée des fichiers téléversés                                       | Integer | 20                                                 |
| <code>attachment.upload.sanitize.filename</code>         | "Nettoyage" du nom des fichiers lors du téléversement (aspect sécurité)                 | Boolean | true                                               |
| <code>attachment.preview.thumbnail.attachment.id</code>  | Ajouter l'attachmentID à l'url des imageries (time-consuming...)                        | Boolean | true                                               |
| <code>attachment.preview.thumbnail.type.file.mode</code> | Afficher la même imagerie pour les types de fichiers en vue Imageries                   | Boolean | false                                              |
| <code>attachement.scan.convert.to.pdf</code>             | Conversion des documents scannés en PDF                                                 | Boolean | true                                               |
| <code>attachment.single.attachment.img.displayed</code>  | Afficher la même imagerie pour les types de fichiers en vue Résultats                   | Boolean | false                                              |
| <code>attachment.upload.file.timeout</code>              | Timeout (en secondes) lors d'un dépôt de fichier                                        | Integer | 60                                                 |
| <code>attachment.upload.check.mimetype</code>            | Vérification du mime-type du fichier lors d'un dépôt                                    | Boolean | true                                               |
| <code>display.attachment.as.icons</code>                 | Afficher la liste des PJs d'un document sous forme d'icônes                             | Boolean | true                                               |
| <code>display.attachment.as.icons.threshold</code>       | Nombre de PJs à partir de laquelle la liste est affichée sous forme de liste déroulante | Integer | 10                                                 |

| Code                                                  | Description                                                                  | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| <b>display.attachment.versioned.watermark</b>         | Ajouter un filigrane lors de la visualisation de document versionné          | Boolean | true                                                         |
| <b>display.attachment.watermark.color</b>             | Couleur du filigrane                                                         | String  | #d3d013                                                      |
| <b>display.attachment.convertAuto</b>                 | Conversion automatique des pièces jointes en PDF                             | Boolean | true                                                         |
| <b>display.attachment.convertAuto.empty.folder</b>    | Vidage du répertoire des documents convertis au démarrage de l'application   | Boolean | false                                                        |
| <b>display.attachment.downloaded.empty.folder</b>     | Vidage du répertoire des documents téléchargés au démarrage de l'application | Boolean | false                                                        |
| <b>display.attachment.enable.nottranslation.type</b>  | Afficher les types de fichiers sans surcharge de traduction                  | Boolean | false                                                        |
| <b>display.attachment.forceConversionAsPDF</b>        | Forcer la conversion de tous les documents en PDF                            | Boolean | true                                                         |
| <b>display.attachment.pdf.viewer</b>                  | Composant de visualisation par défaut                                        | String  | PDF_JS                                                       |
| <b>display.attachment.pdfjs.default.zoom</b>          | Niveau de zoom par défaut (PDF.js)                                           | String  | page-width (page-height, page-fit, auto)                     |
| <b>display.attachment.restrict.properties</b>         | Restreindre les propriétés des fichiers téléversés                           | Boolean | false                                                        |
| <b>display.attachment.unmanaged.viewer.extensions</b> | Extensions de fichier non gérées pour l'affichage                            | String  | zip,jar,war,class,rar,7z,tar.gz,avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv |
| <b>display.attachment.video.viewer.enabled</b>        | Autoriser l'affichage des vidéos                                             | Boolean | true                                                         |
| <b>display.attachment.video.viewer.extensions</b>     | Extensions de fichier gérées pour l'affichage VIDEO                          | String  | avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv                                 |

| Code                                                                   | Description                                                                           | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>display.attachment.viewer.show.navigation</b>                       | Affichage de la liste permettant de naviguer entre les documents d'une recherche      | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <b>display.attachmentLayout.annotation.displayOwnerAndCreationDate</b> | Afficher l'auteur et la date sur les annotations                                      | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>display.attachmentLayout.defaultHeight</b>                          | Hauteur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes                  | Integer | <b>300</b>                                         |
| <b>display.attachmentLayout.defaultHeightRatio</b>                     | Hauteur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes                       | Float   | <b>0.33f</b>                                       |
| <b>display.attachmentLayout.defaultWidth</b>                           | Largeur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes                  | Integer | <b>600</b>                                         |
| <b>display.attachmentLayout.defaultWidthRatio</b>                      | Largeur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes                       | Float   | <b>0.4f</b>                                        |
| <b>document.update.max.file.quantity</b>                               | Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la modification d'un document       | Integer | <b>10</b>                                          |
| <b>dossier.viewunit.allow.attachment.adding.all.modes</b>              | Autoriser l'ajout de pièces jointes quel que soit le mode d'édition                   | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>misc.attachment.version.display.owner</b>                           | Afficher le nom de l'utilisateur ayant modifié le document dans la liste des versions | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>misc.shortcuts.download.pj</b>                                      | Raccourci clavier pour télécharger la pièce jointe active                             | String  | <b>ctrl+alt+d</b>                                  |
| <b>misc.showAttachmentBySimpleClick</b>                                | Afficher les pièces jointes sur simple clic (vue Résultats)                           | Boolean | <b>true</b>                                        |

## 3.16. Vue Unitaire

| Code                                                  | Description                                   | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.viewunit.tab.show.attachment.number</code> | Affichage du nombre de pièces jointes         | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>misc.viewunit.tab.show.comment.number</code>    | Affichage du nombre de commentaires           | Boolean | <code>false</code>                                 |
| <code>misc.viewunit.tab.show.event.number</code>      | Affichage du nombre d'évènements (historique) | Boolean | <code>false</code>                                 |
| <code>misc.viewunit.tab.show.link.number</code>       | Affichage du nombre de liens                  | Boolean | <code>false</code>                                 |
| <code>misc.viewunit.tab.switchtype</code>             | Mode de rendu des onglets                     | String  | <b>client (server, ajax)</b>                       |

## 3.17. Vue Résultats

| Code                                                  | Description                                                                                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>display.result.enable.favorite.action</code>    | Afficher le bouton d'ajout/suppression favori dans le tableau des résultats                                          | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>display.result.hide.contextual.buttons</code>   | Masquage de certaines actions (supprimer, verrouiller, indexer) si aucun document n'est sélectionné en vue Résultats | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>dossier.default.max.frame.size</code>           | Taille maximale du tableau des résultats de recherche par défaut                                                     | Integer | <b>50</b>                                          |
| <code>misc.application.avatar.display.fullname</code> | En vue résultats, mode d'affichage du nom des utilisateurs (avatar, nom, les 2)                                      | String  | <b>both (avatar, username)</b>                     |
| <code>misc.numberOfCommentsToRetrieve</code>          | Nombre maximum de commentaires affichés en vue Résultats                                                             | Integer | <b>3</b>                                           |

## 3.18. Vue Arborescente

| Code                                                                    | Description                                                                                                                         | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| <code>dossier.tree.filter.mode</code>                                   | Mode/comportement appliqué lors du filtre du contenu de la vue arborescente                                                         | String  | <b>highlightKeepDepth</b> ( <b>hide</b> , <b>highlight</b> ) |
| <code>misc.always.display.hierarchical.action</code>                    | Toujours afficher le bouton d'accès à la vue hiérarchique                                                                           | Boolean | <b>false</b>                                                 |
| <code>misc.hierarchical.display.first.linked.document.attachment</code> | Afficher la PJ du 1er document lié                                                                                                  | Boolean | <b>false</b>                                                 |
| <code>misc.hierarchical.tree.allow.leaf.label.filter</code>             | Afficher le filtre sur le libellé des nœuds feuilles                                                                                | Boolean | <b>true</b>                                                  |
| <code>misc.hierarchical.tree.check.parent.hierarchy</code>              | Vérification de la hiérarchie pour les content types                                                                                | Boolean | <b>true</b>                                                  |
| <code>misc.hierarchical.enable.creation.from.view.model</code>          | L'action de création d'un document <b>files</b> est également disponible en Vue Unitaire* (vs en <b>Vue Arborescente</b> seulement) | Boolean | <b>true</b>                                                  |
| <code>misc.hierarchical.tree.enable.keyboard.navigation</code>          | Autoriser la navigation dans l'arborescence à l'aide des flèches <b>↑</b> et <b>↓</b>                                               | Boolean | <b>true</b>                                                  |
| <code>misc.hierarchical.tree.depth</code>                               | Profondeur de l'arbre pré-calculée                                                                                                  | Integer | <b>10</b>                                                    |
| <code>misc.hierarchical.tree.force.mode</code>                          | Mode de rendu des nœuds de l'arbre hiérarchique                                                                                     | String  | <b>ajax (client, server)</b>                                 |
| <code>misc.hierarchical.tree.max.attachments</code>                     | Nombre maximal de Pièces Jointes affichées dans les nœuds de l'arbre                                                                | Integer | <b>3</b>                                                     |

| Code                                                    | Description                                               | Type | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>misc.hierarchicalTreeNodeVariableEmptyMode</code> | Description de nœud affichée en cas de String valeur vide |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FIELD_CODE</b>: code du champ (valeur par défaut)</li> <li>• <b>BLANK</b>: valeur vide</li> <li>• <b>FIELD_DESCRIPTION</b>: description (définie dans le champ <i>airs</i> correspondant)</li> </ul> |

## 3.19. Plein-Texte

| Code                                                    | Description                                                                   | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.full.text.input.shorten.domain.labels</code> | Afficher les codes des content-types dans l'historique des recherches         | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <code>misc.fulltext.filter.compact.mode</code>          | [Plein-Texte] Affichage compact du panel de filtre                            | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <code>misc.fulltext.suggestion.limit</code>             | Nombre maximal de termes suggérés pour la recherche plein-texte               | Integer | <b>20</b>                                          |
| <code>misc.fulltext.thumbnail.allowed</code>            | [Plein-Texte] Autoriser l'affichage des imagettes (preview) sur les résultats | Boolean | <b>true</b>                                        |

## 3.20. Signature

| Code                                                        | Description                                                                               | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>sign.airs.signature.enabled</b>                          | Mode parapheur/signature OTP activé                                                       | Boolean | false                                              |
| <b>sign.airs.signature.auto.create.fields</b>               | Création automatique des champs nécessaires à la signature/parapheur                      | Boolean | true                                               |
| <b>sign.airs.signature.allow.multiple.files</b>             | Autoriser l'envoi multiple de documents en signature                                      | Boolean | true                                               |
| <b>signBook.auto.check.folder.status.in.view.enabled</b>    | Relève automatique de DossierExterne (Signature/parapheur) en accédant à la fiche         | Boolean | false                                              |
| <b>signBook.autoRetrieve.folder.enabled</b>                 | Relève automatique des dossiers du parapheur                                              | Boolean | true                                               |
| <b>signBook.autoRetrive.folder.JobInterval</b>              | Fréquence de la relève des documents dans le parapheur (en ms)                            | Integer | 7200000                                            |
| <b>signBook.emitter.force.empty</b>                         | Envoi anonyme                                                                             | Boolean | false                                              |
| <b>signBook.emitter.generic.email</b>                       | Configuration d'un même compte pour tous les envois                                       | String  | null                                               |
| <b>sign.airs.signatoryField</b>                             | Code du champ AIRS rattaché à la signature                                                | String  | null                                               |
| <b>sign.airs.signAttachmentIdField</b>                      | ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature                                   | String  | null                                               |
| <b>sign.airs.signedAttachmentIdsField</b>                   | ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature                                   | String  | null                                               |
| <b>sign.viewunit.allow.edition.if.signature.in.progress</b> | Autoriser l'édition/modification du document lorsque un dossier de signature est en cours | Boolean | true                                               |

## 3.21. Thème

| Code                            | Description                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| dossier.theme                   | Thème appliqué                                       | String  | AIRS_SUITE<br>(2022_AIRS_SUITE, dark)              |
| dossier.theme.allow.user.choice | Autoriser l'utilisateur à choisir son thème          | Boolean | false                                              |
| dossier.theme.user.choices      | Liste des thèmes que l'utilisateur peut sélectionner | String  |                                                    |

## 3.22. Sécurité

| Code                                                       | Description                                                                              | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| security.authentication.user.allow.password.lost.link      | Autoriser l'utilisateur à demander son changement de passe (perdu) via la page d'accueil | Boolean | false                                              |
| security.authentication.user.lost.link.expiration.duration | Temps maximum (en minute) de validité de l'URL de renouvellement de mot de passe         | Integer | 10                                                 |
| security.config.skip.error.redirection                     | Ignorer l'affichage de la page d'erreur de configuration de l'application                | Boolean | true                                               |
| security.encode.document.renderer.servlet.parameters       | Encodage des paramètres de l'URL de rendu des documents (thumbnails)                     | Boolean | false                                              |
| security.force.https.scheme                                | Forcer le protocole https                                                                | Boolean | false                                              |
| security.session.cookie.http-only                          | Accès au cookie en http                                                                  | Boolean | false                                              |
| security.session.cookie.secure                             | Sécuriser le cookie de session                                                           | Boolean | true                                               |
| security.session.cookie.tracking.mode                      | Méthode utilisée pour suivre la session utilisateur                                      | String  | COOKIE (URL, SSL)                                  |

## 3.23. Sécurité / Authentification



Ces options doivent être validées avec l'équipe projet de **Digitech**.

| Code                                                | Description                                                                                                                                                                             | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>dossier.security.cache.control.allowed</code> | Activer les directives d'entêtes <b>no-cache</b>                                                                                                                                        | Boolean | <code>true</code>                                                                                                                                                                              |
| <code>dossier.security.header.xss.protection</code> | Activer les directives de sécurité <b>XSS</b>                                                                                                                                           | Boolean | <code>true</code>                                                                                                                                                                              |
| <code>dossier.security.cors.activated</code>        | Activer les directives de sécurité <b>CORS</b>                                                                                                                                          | Boolean | <code>true</code>                                                                                                                                                                              |
| <code>dossier.security.header.csp.protection</code> | Activer les directives de sécurité <b>CSP</b> .<br><u>Note</u> : Les urls des applications <b>Digitech</b> (telles <b>Dina</b> , <b>digiOffice</b> , ...) sont automatiquement ajoutées | Boolean | <code>true</code>                                                                                                                                                                              |
| <code>dossier.security.header.csp.safe.urls</code>  | URLs d'applications externes pouvant être intégrées, et donc autorisées (séparateur ;)                                                                                                  | String  | Exemple:<br><pre>dossier.security.header.csp.safe.urls=http://10.1.4.125:9090;http://localhost:9190;https://srv-prod-59:9190</pre>                                                             |
| <code>dossier.security.forwarded.filter</code>      | Appliquer le filter de requête vérifiant les attributs <b>X-Forwarded-XXX</b>                                                                                                           | Boolean | <code>false</code> <b>8.1/9.0</b><br><div> <b>Important,</b> notamment lorsqu'un proxy est en place</div> |

### Kerberos

| Code                                                         | Description                                                                                                                   | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dossier.security.kerberos.use.referer.header                 | Utiliser la balise <b>Referer</b> dans l'entête d'authentification                                                            | Boolean | false                                                                                                                                                                                                    |
| dossier.security.kerberos.skip.if.already.authenticated      | Ne pas vérifier l'authentification si le le <i>Principal</i> semble déjà connecter                                            | Boolean | true                                                                                                                                                                                                     |
| Redirect                                                     |                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                          |
| dossier.security.session.custom.authenticator.filter.enabled | Autoriser la connexion <b>basique</b> (via le paramètre <b>authentication</b> d'URL) dans les appels via <b>redirect.jspx</b> | Boolean | false                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                                               |         | <div>  <p>Par mesure de sécurité, cette possibilité est désactivée à partir de la version 8.1 d'Arcade GED</p> </div> |

## 3.24. Utilisateur

| Code                                      | Description                                                                    | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| dossier.font.allow.user.choice            | Autoriser l'utilisateur à choisir sa police de caractères                      | Boolean | false                                              |
| dossier.viewer.allow.user.choice          | Autoriser l'utilisateur à choisir son visualiseur                              | Boolean | false                                              |
| misc.user.default.decimal.separator       | Définir le séparateur de décimales par défaut                                  | String  | <vide>                                             |
| misc.user.font.size.customization.allowed | Autoriser l'utilisateur à modifier la table GLOBALE de la police de caractères | Boolean | false                                              |

| Code                                                   | Description                                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.user.format.lastname.first</code>           | Formater le libellé de l'utilisateur sous la forme <b>Nom Prénom</b> | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>misc.user.format.lastname.full.capitalize</code> | Formater le nom de l'utilisateur en MAJUSCULES                       | Boolean | <code>false</code>                                 |
| <code>misc.user.request.hide.column.title</code>       | Cacher la colonne "Requête" dans le tableau affiché à l'utilisateur  | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>misc.user.save.selected.cty</code>               | Conservier le content type sélectionné par l'utilisateur             | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>user.roleEnabled</code>                          | Activer la résolution des rôles                                      | Boolean | <code>false</code>                                 |

## 3.25. Multi-onglets

| Code                                                   | Description                                                         | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.dossier.system.multi.tabs.allowed</code>    | Activer le mode multi-onglets                                       | Boolean | <code>false</code>                                 |
| <code>misc.dossier.system.multi.tabs.logout.all</code> | [Multi-tabs] déconnecter tous les onglets à la première déconnexion | Boolean | <code>true</code>                                  |

## 3.26. Panneau latéral gauche

| Code                                           | Description                                          | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.left.panel.creation.visible</code>  | Panel vertical visible en création                   | Boolean | <code>true</code>                                  |
| <code>misc.left.panel.enable.background</code> | Autoriser la personnalisation du menu latéral gauche | Boolean | <code>false</code>                                 |

| Code                                        | Description                         | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>misc.left.panel.search.visible</code> | Panel vertical visible en recherche | Boolean | true                                               |

## 3.27. Modules

| Code                                         | Description                     | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>dossier.module.cmis.enabled</code>     | Activer le module CMIS          | Boolean | false                                              |
| <code>dossier.module.workbook.enabled</code> | Activer le module des classeurs | Boolean | false                                              |

## 3.28. Requêtes AIRS

| Code                                             | Description                                                                            | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>airsRequest.cache.enable</code>            | Activation du cache des requêtes AIRS                                                  | Boolean | true                                               |
| <code>airsRequest.cache.timeToIdleSeconds</code> | Délai de conservation des résultats des requêtes AIRS entre 2 appels                   | Integer | 20                                                 |
| <code>airsRequest.cache.timeToLiveSeconds</code> | Délai de conservation MAXIMUM des résultats des requêtes AIRS                          | Integer | 20                                                 |
| <code>misc.airs.request.cache.timeToLive</code>  | Temps de validité des résultats de recherche des corbeilles (-1 ou 0, cache désactivé) | Integer | (15*60=) 900                                       |
| <code>misc.asynchronous.airs.request</code>      | Chargement asynchrone des corbeilles                                                   | Boolean | true                                               |
| <code>misc.navigation.airs.reloadRequest</code>  | Rechargement des corbeilles lors de l'accès à la page d'accueil                        | Boolean | false                                              |

## 3.29. Workflow

| Code                                | Description                                 | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>workflow.cacheSize</b>           | Cache du workflow                           | Integer | <b>20000</b>                                       |
| <b>workflow.database.oracleUsed</b> | Connexion à une BDD Oracle pour le workflow | Boolean | <b>true</b>                                        |

## 3.30. JavaWeb Start

| Code                                               | Description                                                                      | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>applet.javaWebStart.activated</b>               | Mode Java Web Start activé                                                       | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <b>applet.javaWebStart.domain</b>                  | Domaine SSL du module JWS                                                        | String  | <b>null</b>                                        |
| <b>applet.javaWebStart.editDocument.launchAuto</b> | Lancer automatiquement le module editDocument dès l'accès à la page d'accueil    | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>applet.javaWebStart.editDocument.serverPort</b> | Port JWS par défaut du module editDocument                                       | Integer | <b>13000</b>                                       |
| <b>applet.javaWebStart.imageScan.launchAuto</b>    | Lancer automatiquement le module imageScanApplet dès l'accès à la page d'accueil | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>applet.javaWebStart.imageScan.serverPort</b>    | Port JWS par défaut du module imageScanApplet                                    | Integer | <b>18000</b>                                       |
| <b>applet.javaWebStart.override.enabled</b>        | Autoriser la surcharge des ports JWS par l'utilisateur                           | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <b>applet.javaWebStart.print.launchAuto</b>        | Lancer automatiquement le module PrintApplet dès l'accès à la page d'accueil     | Boolean | <b>false</b>                                       |

| Code                                               | Description                                                                           | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>applet.javaWebStart.print.serverPort</code>  | Port JWS par défaut du module PrintApplet                                             | Integer | <b>28000</b>                                       |
| <code>applet.javaWebStart.ssl_key.alias</code>     | Alias du KeyStore SSL du module JWS                                                   | String  | null                                               |
| <code>applet.javaWebStart.ssl_keystore</code>      | Keystore SSL du module JWS                                                            | String  | null                                               |
| <code>applet.javaWebStart.ssl_keystore.type</code> | Type de KeyStore SSL du module JWS                                                    | String  | null                                               |
| <code>applet.javaWebStart.ssl_password</code>      | Mot de passe du KeyStore SSL du module JWS                                            | String  | null                                               |
| <code>applet.nojavaclient.activated</code>         | Mode NO JAVA activé                                                                   | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <code>attachment.applet.propertiesFilePath</code>  | Chemin (commun à tous les postes client) du Fichier properties du module editDocument | String  | null                                               |
| <code>configuration.virtualized.environment</code> | JWS Mode virtualisation ? (citrix...)                                                 | Boolean | <b>false</b>                                       |

### 3.31. JSF

| Code                                                                                        | Description                                                         | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <code>com.sun.faces.enableRestoreView11Compatibility</code>                                 | Compatibilité JSF                                                   | Boolean | <b>true</b>                                        |
| <code>com.sun.faces.numberOfViewsInSession</code>                                           | Nombre de vues stockées en session                                  | Integer | <b>0</b>                                           |
| <code>com.sun.faces.numberOfLogicalViews</code>                                             | Nombre de versions différentes d'une même vue conservées en mémoire | Integer | <b>1</b>                                           |
| <code>com.sun.faces.numberOfViewsInSession.multitabs</code>                                 | Nombre de vues stockées en session, en mode <b><u>multitabs</u></b> | Integer | <b>15</b>                                          |
| <code>com.sun.faces.numberOfLogicalViews.multitabs</code> , en mode <b><u>multitabs</u></b> | Nombre de versions différentes d'une même vue conservées en mémoire | Integer | <b>5</b>                                           |

## 3.32. Session

| Code                                       | Description                                                   | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>misc.numberOfSessionsByUser</b>         | Nombre maximum de sessions pour un même utilisateur           | Integer | <b>-1</b>                                          |
| <b>misc.session.idle.browser.detection</b> | Timeout de Session côté client (fenêtre pour rester connecté) | Boolean | <b>false</b>                                       |
| <b>misc.sessionTimeout</b>                 | Timeout de Session                                            | Integer | <i>(30 * 60 * 1000 =)</i> <b>1800000</b>           |

## 3.33. Courrier Express

| Code                                            | Description                                       | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>courrierxp.display.change.chrono.warning</b> | Information en cas de changement de numéro chrono | Boolean | <b>true</b>                                        |

## 3.34. Options `techniques`



Les options référencées dans ce chapitre doivent être modifiées avec l'accord préalable de **Digitech** (le responsable du paramétrage de l'application)

| Code                                     | Description                                                                                    | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>dossier.clash.name.prevention.add</b> | Vérifier qu'il n'y pas de collisions sur les noms de fichiers à l'insertion d'une pièce jointe | Boolean | <b>true</b>                                        |

| Code                                      | Description                                                                                                           | Type    | Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| dossier.clash.name.prevention.add.version | Vérifier qu'il n'y pas de collisions sur les noms de fichiers à l'insertion d'une nouvelle version d'une pièce jointe | Boolean | false                                              |
| dossier.documents.remove.locks.on.start   | Déverrouiller tous les documents verrouillés au démarrage de l'application                                            | Boolean | false                                              |

## 4. Configuration

Ce chapitre décrit la configuration de certaines fonctionnalités.

### 4.1. Full-Text



Le module **Full-Text** est une application externe interconnectée avec le server **Airs** et Arcade GED.

Elle permet l'ajout des fonctionnalités de :

- recherches plein-texte (appelées également *recherches à la google*)
- rapprochement de documents (recherche de documents similaires)

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**, via le nœud **ftConfig**.

```
<ftConfig
  url="http://10.1.4.116:9933"
  maxResultsPerPage="20"
  fragmentLength="250"
  maxSuggestedTerms="10"
  maxDocLinks="20"
  minDocLinksScore="5"
  automaticallyDisplayPJ="true"
  suggestionEnabled="true"
  searchOnAllTextFields="true"/>
```

| Attribut                      | Description                                                                                                            | Obligatoire ? | Valeur par défaut |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>url</b>                    | Url de connexion/d'accès au module <b>Full-Text</b>                                                                    | Oui           |                   |
| <b>maxResultsPerPage</b>      | Nombre de documents affichés simultanément en page de résultats                                                        |               | 20                |
| <b>fragmentLength</b>         | Longueur du fragment de résultat ( <i>prévisualisation</i> )                                                           |               | 250               |
| <b>automaticallyDisplayPJ</b> | Afficher automatiquement la pièce jointe en vue résultats de <i>recherche plein-texte</i>                              |               | true              |
| <b>suggestionEnabled</b>      | Activer la suggestion des mots dans la <i>recherche plein-texte</i>                                                    |               | true              |
| <b>searchOnAllTextFields</b>  | Exécuter la <i>recherche plein-texte</i> sur les <u>champs de type FULL-TEXT</u> en plus du contenu des pièces jointes |               | true              |
| <b>maxSuggestedTerms</b>      | Nombre de termes proposés lorsque la suggestion des mots est activée par l'utilisateur                                 |               | 10                |

| Attribut                | Description                                                                              | Obligatoire ? | Valeur par défaut |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>maxDocLinks</b>      | Nombre maximum de résultats remontés lors de la <i>recherche de documents similaires</i> |               | 20                |
| <b>minDocLinksScore</b> | Score minimum attendu lors de la <i>recherche de documents similaires</i>                |               | 5                 |

## 4.2. digiOffice



Le module **digiOffice** est une application externe permettant d'interconnecter **Arcade GED** avec des éditeurs externes/en ligne d'édition de documents de type **office** (*docs, xlsx\_, ...*).

Le module **digiOffice** prend en charge :

- le dépôt des fichiers sur le système de partage dédié (*Google Drive, Sharepoint, ...*)
- l'ajout de permissions d'édition de document aux personnes accréditées/ciblées
- le téléchargement des fichiers modifiés une fois les modifications apportées



Les 4 connecteurs disponibles à ce jour sont :

- **OnlyOffice**
- **Google Suite**
- **Office365**
- **Collabora Online**

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**, via les nœuds **onlineEditorConfigs** et **onlineEditorConfig**.

```
<onlineEditorConfigs collaboration="true">
  <onlineEditorConfig
    url="http://localhost:9595/digiOffice"
    username="<<USERNAME>>"
    password="<<PASSWORD>>"
    context="ArcadeGEDInterne"
    onlineEditorEngine="office365"
    engineSetup="o365"
    userShareProperty="ONLINE_EMAIL"
    authorizedSharePattern=".*@digitech13\.onmicrosoft\.com$"
    activated="true" />
</onlineEditorConfigs>
```



Comme vous pouvez l'observer, il est possible de définir plusieurs connecteurs **digiOffice** pour **Arcade GED**, l'utilisateur ayant alors la possibilité de sélectionner son éditeur favori via ses préférences.

Néanmoins, dans la (très) grande majorité des installations, un seul connecteur est paramétré.

| Attribut                      | Description                                                                                                                                                | Obligatoire ? | Valeur par défaut |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>onlineEditorConfigs</b>    |                                                                                                                                                            |               |                   |
| <b>collaboration</b>          | le mode <b>collaboratif</b> est-il activé? (modification simultanée d'un document par plusieurs utilisateurs)                                              |               | false             |
| <b>onlineEditorConfig</b>     |                                                                                                                                                            |               |                   |
| <b>url</b>                    | Url de connexion/d'accès au module <b>digioffice</b>                                                                                                       | Oui           |                   |
| <b>activated</b>              | Connecteur activé ?                                                                                                                                        |               |                   |
| <b>username</b>               | Authentification ( <i>login</i> ) utilisé pour se connecter au service <b>digioffice</b>                                                                   | Oui           |                   |
| <b>password</b>               | Authentification ( <i>password</i> ) utilisé pour se connecter au service <b>digioffice</b>                                                                | Oui           |                   |
| <b>engineSetup</b>            | Nom du paramétrage spécifique de <b>digioffice</b> à utiliser (correspond à la clé <b>office.connectors.name</b> dans la configuration <b>digioffice</b> ) | Oui           |                   |
| <b>onlineEditorEngine</b>     | Type de fournisseur à utiliser pour l'édition en ligne. ( <b>googleDrive</b> , <b>onlyOffice</b> , <b>office365</b> ou <b>collaboraOnline</b> )            | Oui           |                   |
| <b>context</b>                | Nom du dossier racine qui sera créé sur le serveur du fournisseur d'édition en ligne pour le stockage temporaire des documents                             | Oui           |                   |
| <b>userShareProperty</b>      | code de l'option utilisateur stockant l'email utilisé pour le partage sur le <b>drive</b> distant ( <b>Office365</b> et <b>Google Suite</b> seulement)     | Non           |                   |
| <b>authorizedSharePattern</b> | regex permettant de valider l'email utilisé pour le partage sur le <b>drive</b> distant ( <b>Office365</b> et <b>Google Suite</b> seulement)               | Non           |                   |

## 4.3. Envoi de mails



Ce paramétrage permet aux utilisateurs d'**Arcade GED** d'envoyer des mails à d'autres utilisateurs ou à des personnes externes.

Il permet également l'envoi de notifications (si paramétrées) dans l'application.

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**.

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>ssl0.ovh.net</smtp>
  <defaultMailSender>dossier@___.fr</defaultMailSender>
  <defaultMailSenderPwd>ENC(XXX)</defaultMailSenderPwd>
  <SSLActivated>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>true</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
  <mailAuthentication>false</mailAuthentication>
</mailConfig>
```

| Attribut                    | Description                                                                                                                                                    | Obligatoire? |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>protocol</b>             | Protocole: <b>smtp</b> (défaut) ou <b>smtps</b>                                                                                                                | Oui          |
| <b>smtp</b>                 | Host/adresse du serveur d'envoi de mails                                                                                                                       | Oui          |
| <b>smtpPort</b>             | Port du serveur d'envoi de mails                                                                                                                               | Oui          |
| <b>defaultMailSender</b>    | Si le serveur <b>smtp</b> nécessite une authentification, renseigner ici l'émetteur par défaut à utiliser                                                      |              |
| <b>defaultMailSenderPwd</b> | Si le serveur <b>smtp</b> nécessite une authentification, renseigner ici le mot de passe de l'émetteur défini dans la balise <b>defaultMailSender</b>          |              |
| <b>SSLActivated</b>         | Activation du mode <b>SSL</b> ( <b>true</b> / <b>false</b> )                                                                                                   |              |
| <b>TLSActivated</b>         | Activation du mode <b>TLS</b> ( <b>true</b> / <b>false</b> )                                                                                                   |              |
| <b>mailAuthentication</b>   | L'envoi de mail nécessite une authentification. Si activé, la demande de mot de passe (mail) de l'utilisateur sera disponible dans la fenêtre d'envoi de mail. |              |

### 4.3.1. Paramètres additionnels

Si certains paramètres ne sont pas pris en compte dans cette structure, vous pouvez les ajouter via le fichier **WEB-INF/classes/mail/mail-additional.properties**.

Par exemple

```
mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com
```

### 4.3.2. Certificats

Si vous avez un souci d'envoi de mail relatif à un certificat (erreur **pkix**, ...), veuillez intégrer le certificat dans le magasin de la `{jdk}`.



Si l'envoi concerne un compte **gmail**, l'ajout de la propriété **mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com** peut résoudre également le problème (cf. chapitre précédent).

### 4.3.3. Examples

#### 4.3.3.1. OVH

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>ssl0.ovh.net</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
</mailConfig>
```

#### 4.3.3.2. gmail

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <smtpPort>587</smtpPort>
</mailConfig>
```

Si un compte est défini (*defaultMailSender* et *defaultMailSenderPwd*), **attention**, le mot de passe attaché au compte n'est pas celui utilisé lors de l'authentification à l'interface [gmail](#).

Il faut alors :

- activer la **double authentification**
- générer un mot de passe dédié via la [page suivante](#)

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <SSLActivated>>true</SSLActivated>
  <TLSActivated>>false</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
</mailConfig>
```

#### 4.3.3.3. Office 365

Attention, cela ne fonctionne que si **SMTP** est activé sur le compte **Microsoft** associé (cf. procédure [ici](#))

```
<mailConfig>
  <protocol>smtp</protocol>
  <smtp>smtp.office365.com</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
```

```
<TLSActivated>true</TLSActivated>
<smtpPort>587</smtpPort>
</mailConfig>
```



À partir de septembre 2025, **Microsoft** a désactivé cette fonctionnalité.  
Une authentification via **OAuth** est alors obligatoire.

#### 4.3.4. Authentification moderne OAuth

Pour activer ce mode d'authentification, il faut ajouter la balise **oauth** à l'intérieur de la balise **mailConfig**.

Si cette configuration est activée, le mot de passe de la balise **defaultMailSenderPwd** sera ignoré.

Dans la version actuelle, l'application implémente l'authentification moderne pour **Office 365** et **Google Workspace**.

##### 4.3.4.1. Office 365

###### Configuration Microsoft Office 365 / Azure AD

Pour ce mode de fonctionnement, une **application d'entreprise** doit être créée (ou exister) dans **Microsoft Azure Active Directory**. Elle devra posséder les autorisations d'API suivantes :

Table 2. Microsoft Graph

|                       |             |                                                                    |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>email</b>          | Délégée     | Afficher l'adresse e-mail des utilisateurs                         |
| <b>Mail.ReadWrite</b> | Application | Read and write mail in all mailboxes                               |
| <b>Mail.Send</b>      | Application | Send mail as any user                                              |
| <b>offline_access</b> | Délégée     | Conserver l'accès aux données auxquelles vous lui avez donné accès |
| <b>openid</b>         | Délégée     | Connecter les utilisateurs                                         |
| <b>profile</b>        | Délégée     | Afficher le profil de base des utilisateurs                        |

Table 3. Office 365 Exchange Online

|                           |             |                                                             |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>full_access_as_app</b> | Application | Use Exchange WEB Services with full access to all mailboxes |
| <b>Mail.ReadWrite</b>     | Application | Read and write mail in all mailboxes                        |
| <b>Mail.Send</b>          | Application | Send mail as any user                                       |
| <b>SMTP.SendAsApp</b>     | Application | Application access for sending emails via SMTP AUTH         |

Il faut ensuite récupérer ces 2 informations depuis la **Vue d'ensemble** :

- **tenantId** : ID de l'annuaire
- **clientId** : ID d'application

Accueil > Inscriptions d'applications >



## Dossier



Supprimer



Points de terminaison



Fonctionnalités en préversion

### Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

### Bases

Nom d'affichage : Dossier

ID d'application (client)

[Redacted]

ID de l'objet

[Redacted]

ID de l'annuaire (locataire)

[Redacted]

Types de comptes pris en compte : Mon organisation uniquement

Enfin, depuis le menu **Certificats et secrets**, créez un secret client dont vous récupèrerez la **valeur** (à ne pas confondre avec l'ID du secret).

## Ajouter un secret client



Description

Date d'expiration

Recommandé : 180 jours (6 mois)



Attention au bout d'un certain temps après sa création, il n'est plus possible de copier la **valeur** du secret, il faut donc bien la récupérer la 1ère fois et la conserver.

Password uploaded on Fri Aug 29 2025

25/02/2026

hN\_8Q~Odu7TnvkLX3V-zGxhlQ2VwZdf7..



12bc02c0-494c-4997-8554-391274c61dfc



Pour envoyer des mails via Microsoft Exchange Online / Office 365 avec une application (sans mot de passe utilisateur), il faut créer/configurer un service principal dans Azure AD et lui attribuer les permissions nécessaires. Le service principal peut être créé à l'aide des commandes PowerShell ci-dessous (s'il n'existe pas déjà) :

```
Connect-AzureAD
```

→ S'authentifier dans la fenêtre qui s'ouvre.

Récupération des identifiants de l'application d'entreprise (Dossier est le nom de l'application dans Microsoft Azure AD) :

```
Get-AzureADServicePrincipal -SearchString Dossier
```

Résultat :

| ObjectId                             | AppId                                                        | DisplayName |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | Courrier    |

« CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC » ce sera le tenantId (ou id du locataire) évoqué précédemment.

Avec ces 3 informations, on peut procéder à l'enregistrement du service principal :

Connect-ExchangeOnline

→ S'authentifier dans la fenêtre qui s'ouvre.

```
New-ServicePrincipal -AppId BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -ServiceId
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -Organization
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
```

```
Get-ServicePrincipal -Organization AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | fl
Add-MailboxPermission -Identity "prenom.nom@xxxxx.onmicrosoft.com" -User
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -AccessRights FullAccess
```

Le service principal est maintenant créé et possède les droits d'accès à la boîte mail de l'utilisateur.

### Configuration Arcade GED

Configuration de la balise **oauth** :

```
<oauth impl="MSOfficeOAuthAccess" url="
https://login.microsoftonline.com/%s/oauth2/v2.0/token"
scope="https://outlook.office.com/.default" tenantId="tenantId" clientId="clientId"
secret="secret"/>
```

#### 4.3.4.2. Google Workspace

Pour permettre à l'application d'aspirer les emails via un compte de service Google, il est nécessaire de configurer à la fois Google Cloud et la console d'administration Google Workspace.

Prérequis :

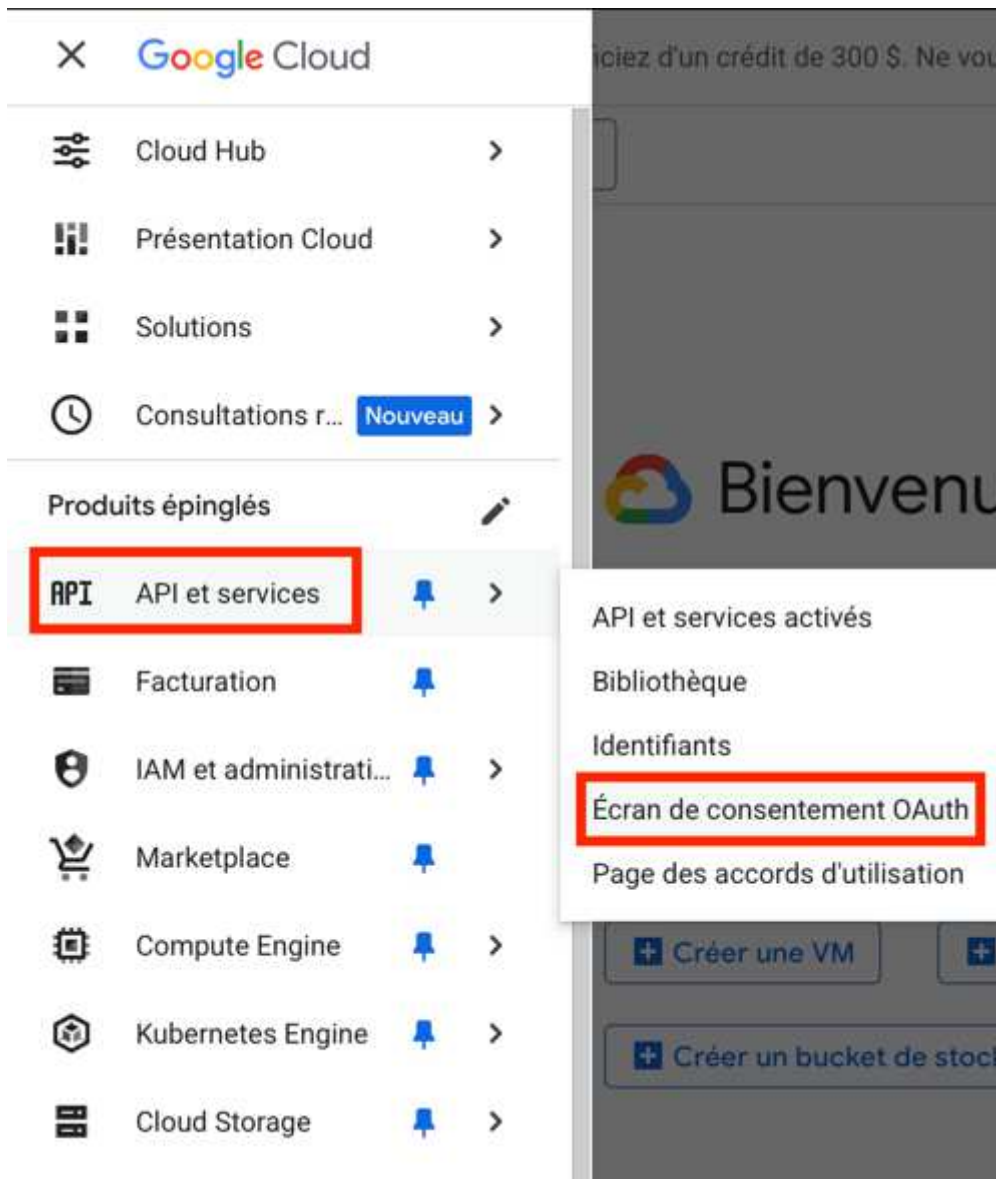
- Un projet Google Cloud existe déjà (ou devra être créé), et vous y avez les droits d'administration.
- L'API Gmail est activée (Console Google Cloud → API et services → Bibliothèque).
- Le compte Google Workspace dispose des droits pour la délégation au niveau du domaine.

## Configuration dans Google Cloud Console

Rendez vous sur la console [Google Cloud](#) et allez dans votre projet.

- Écran de consentement OAuth

1) À partir du menu latéral, naviguez vers **API et services** → Écran de consentement OAuth.



2) Vérifiez via le menu **Audience** que le type d'utilisateur est **Interne** (usage au sein de l'organisation) ou **Externe** (accès public).

Google Cloud Dossier

Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des pr

Google Auth Platform / Audience

Présentation

Branding

**Audience**

Clients

Accès aux données

Centre de validation

Cible

État de la publication ?

Test

Publier l'application

Type d'utilisateur

**Externe** ?

Rendre interne

Limite d'utilisateurs OAuth ?

Quand l'état de publication est défini sur "Test", seuls les utilisateurs tests peuvent accéder à l'application. La limite d'utilisateurs autorisés avant la validation de l'application est de 100 pour toute sa durée de vie.

[En savoir plus](#)

0 utilisateur (0 test, 0 autre)/100 utilisateurs au maximum

3) Naviguez ensuite dans **Accès aux données**, cliquez sur **Ajouter ou supprimer des niveaux d'accès**, puis ajoutez <https://mail.google.com/>

Démarrez votre essai gratuit et bénéficiez d'un crédit de 300 \$. Ne vous inquiétez pas : vous n'aurez rien à payer si vous utilisez tout votre cr

Google Cloud Dossier

Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des pr

Google Auth Platform / Accès aux données

Présentation

Branding

Audience

Clients

**Accès aux données**

Centre de validation

Accès aux données

Les niveaux d'accès représentent les autorisations que vous demandez aux utilisateurs d'accorder à votre application. Ils permettent à votre projet d'accéder à certains types de données utilisateur privées à partir de leur compte Google. [En savoir plus](#)

**Ajouter ou supprimer des niveaux d'accès**

Mettre à jour les champs d'application sélectionnés

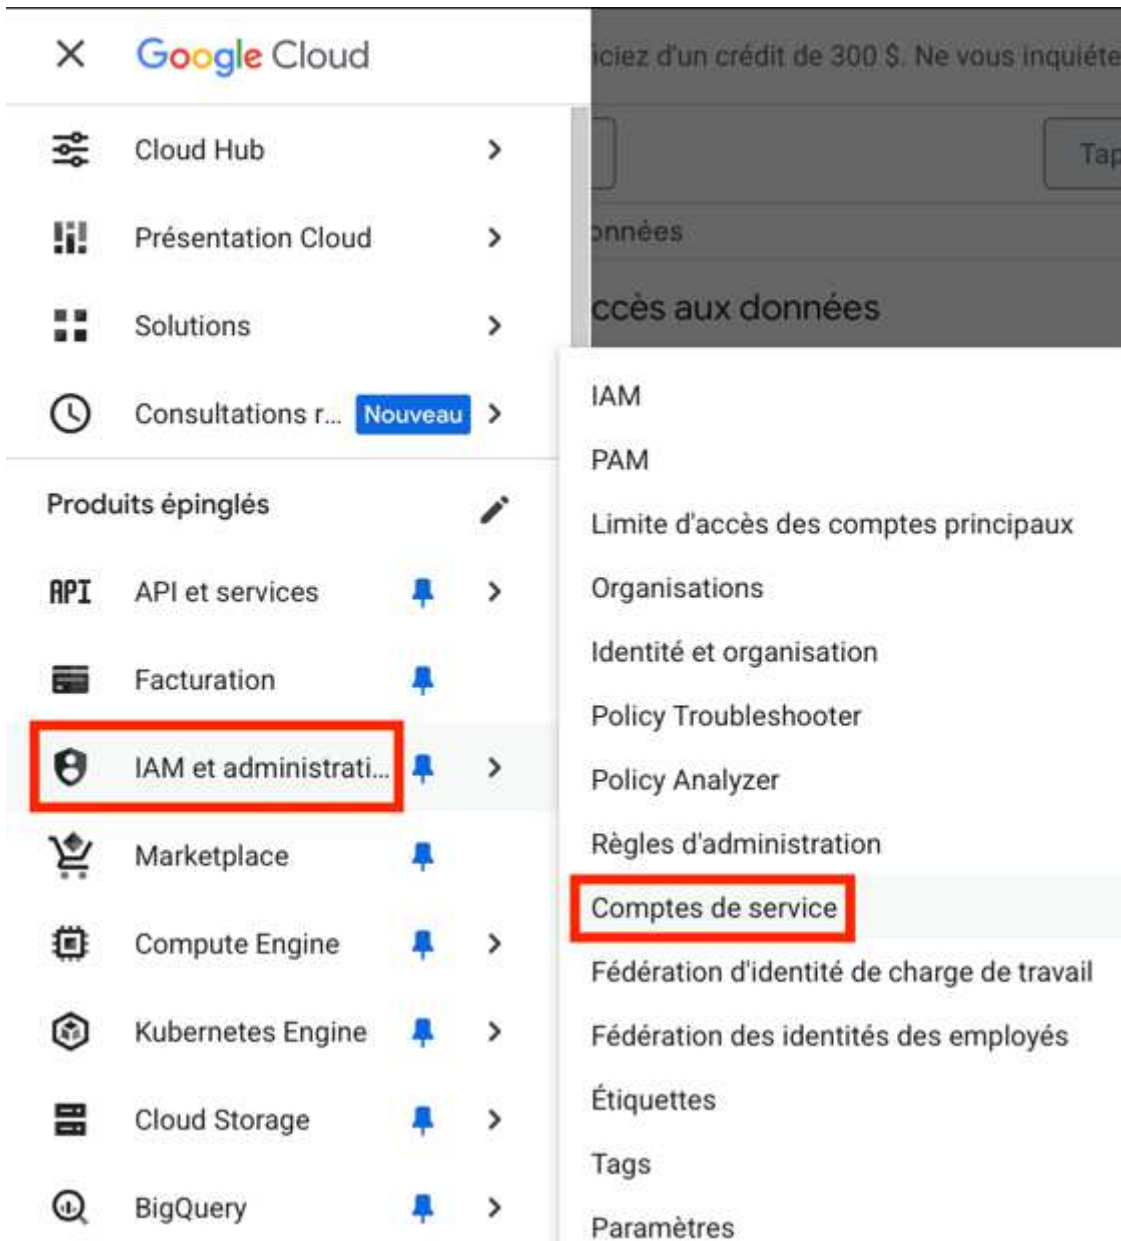
Seuls les niveaux d'accès associés aux API activées sont répertoriés ci-dessous. Pour ajouter un niveau d'accès manquant à cet écran, localisez et activez l'API dans la [Bibliothèque des API Google](#) ou utilisez la zone de texte "Niveaux d'accès collés" ci-dessous. Actualisez la page pour afficher toutes les nouvelles API activées depuis la bibliothèque.

Filtrer Saisissez le nom ou la valeur de la propriété ?

| API                                 | Champ d'application                                             | Description visible par l'utilisateur                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="https://mail.google.com/">https://mail.google.com/</a> | Lire, rédiger, envoyer et supprimer définitivement des e-mails dans Gmail                                         |
| <input type="checkbox"/>            | .../auth/userinfo.email                                         | Afficher l'adresse e-mail principale associée à votre compte Google                                               |
| <input type="checkbox"/>            | .../auth/userinfo.profile                                       | Consulter vos informations personnelles, y compris celles que vous avez choisi de rendre disponibles publiquement |

- Comptes de service

1) Rendez-vous dans IAM et administration → Comptes de service.



2) Si besoin, créez un compte de service.

3) Pour ce compte, générez une clé privée au format JSON (Actions → Gérer les clés → Ajouter une clé → JSON) et conservez le fichier. Ce fichier JSON de configuration doit être mentionné dans l'attribut **confFile** de la balise **oauth**.

4) Relevez l'ID client du compte de service pour l'étape suivante.



← compteService

Détails Autorisations Clés Métriques Journaux Comptes principaux avec accès

### Détails du compte de service

Nom  
compteService Enregistrer

Description Enregistrer

E-mail  
compteservice@dossier-470215.iam.gserviceaccount.com

ID unique  
[Redacted]

#### Configuration dans la console d'administration Google Workspace

- Délégation au niveau du domaine

- 1) Connectez-vous à [admin.google.com](https://admin.google.com).
- 2) Allez dans Sécurité → Contrôles d'accès et des données → Commandes des API.
- 3) Ouvrez Délégation au niveau du domaine.
- 4) Si l'ID client du compte de service n'apparaît pas, cliquez sur Ajouter un client API.
- 5) Saisissez l'ID client récupéré précédemment.
- 6) Dans Champs d'application OAuth (virgule séparés), entrez : <https://mail.google.com/>
- 7) Cliquez sur Autoriser.

Une fois ces étapes accomplies, l'application pourra utiliser le compte de service pour aspirer les emails des utilisateurs du domaine Google Workspace, sans nécessiter leurs mots de passe individuels.

#### Configuration Arcade GED

Configuration de la balise **oauth** :

```
<oauth impl="GoogleGMailOAuthAccess" scope="https://mail.google.com/" confFile="digi-office-gsuite-1a111111111 1.json"/>
```

#### 4.3.4.3. Exemples de configuration avec la balise oauth

## Office 365

```
<mailConfig>
  <smtp>smtp.office365.com</smtp>
  <defaultMailSender>prenom.nom@xxxxx.onmicrosoft.com</defaultMailSender>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <SSLPort>-1</SSLPort>
  <smtpPort>587</smtpPort>
  <mailAuthentication>>true</mailAuthentication>
  <protocol>smtp</protocol>
  <oauth impl="MSOfficeOAuthAccess" scope="https://outlook.office.com/.default" url=
    "https://login.microsoftonline.com/%s/oauth2/v2.0/token"
    tenantId="tenantId" clientId="clientId" secret="secret"/>
</mailConfig>
```

## Google Workspace

```
<mailConfig>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <defaultMailSender>prenom.nom@gmail.com</defaultMailSender>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <SSLPort>-1</SSLPort>
  <smtpPort>587</smtpPort>
  <mailAuthentication>>true</mailAuthentication>
  <protocol>smtp</protocol>
  <oauth impl="GoogleGMailOAuthAccess" scope="https://mail.google.com/" confFile=
    "confFile.json"/>
</mailConfig>
```

# 5. Exploitation

Ce chapitre décrit les données, paramètres, outils,... pouvant être utiles lors de l'exploitation d'**Arcade GED** afin d'analyser les performances et autres métriques de l'application.

## 5.1. Configuration des logs



Les fichiers de **logs** sont primordiaux pour analyser *a posteriori* un comportement non souhaité de l'application.  
L'équipe en charge de la maintenance du produit **Arcade GED** vous demandera de les fournir dans le but d'identifier plus aisément la source du dysfonctionnement relevé.

### 5.1.1. Configuration générale



La librairie utilisée pour "écrire" les logs est **logback**

Le fichier **xml/DOSSIER\_logback.xml** contient la définition globale des logs.



Ce fichier est écrasé / ré-écrit à chaque démarrage de l'application

Le fichier **WEB-INF/classes/logback.properties** est utilisé pour personnaliser les niveaux de logs.



Concernant la définition des logs, c'est le **seul fichier** devant être modifié.  
Pas défaut, les fichiers de **logs** seront générés dans le répertoire **./logs** de l'application.  
Ce répertoire peut également être modifié via la clé **log\_path**, définie dans ce même fichier de configuration.



Nul besoin de redémarrer l'application pour que les modifications soient appliquées, le fichier **logback.properties** est scruté pour tout changement, avec un délai maximum de **1 minute**.

Les différents niveaux de logs possibles sont :

| Niveau       | Description                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRACE</b> | Niveau le plus détaillé, utilisé pour le suivi du programme pas à pas              |
| <b>DEBUG</b> | Informations utiles pour le débogage                                               |
| <b>INFO</b>  | Messages informatifs indiquant le bon déroulement de l'application                 |
| <b>WARN</b>  | Signale un problème potentiel, mais qui n'empêche pas l'application de fonctionner |
| <b>ERROR</b> | Indique une erreur qui affecte le fonctionnement de l'application                  |
| <b>OFF</b>   | Désactive complètement la journalisation                                           |

### Exemple de fichier logback.properties

```
# This file defines logback properties
log_path=${dossier_app}/logs
#main log level
log_level=INFO
log_level_digitech=INFO
log_level_dossier=INFO
log_level_viewer=ERROR
log_level_script=INFO
log_level_stdout=INFO
```

Ces clés sont utilisées dans le fichier **Dossier\_logback.xml**, mais ce dernier ne peut être modifié car il est écrasé au démarrage. On peut cependant surcharger ces valeurs pour définir le niveau de logs que l'on souhaite dans **WEB-INF/classes/logback.properties**.

La clé **log\_path** peut être définie pour désigner le répertoire où seront déposés les fichiers de log.

### 5.1.2. Modification directe via les préférences

Disponible directement dans l'application **Arcade GED**, via les préférences, onglet **Administration**, il vous est possible de modifier les logs de l'application (**Arcade GED** et **Airs**).

The screenshot shows the 'Administration' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a 'Paramétrage' (Configuration) section. It contains two dropdown menus: 'Niveau de log' (Log level) set to 'INFO' and 'Niveau de log (AIRS)' (Log level (AIRS)) set to 'DEBUG'.



Cette page n'est disponible que si l'utilisateur connecté possède le droit **ADMINISTRER**

Après sauvegarde - et application d'un nouveau niveau de logs parmi ceux proposés - les clés suivantes seront modifiées avec cette valeur :

- **log\_level**
- **log\_level\_digitech**
- **log\_level\_dossier**
- **log\_level\_script**
- **log\_level\_security**



Ces modifications seront appliquées jusqu'au prochain **redémarrage** de l'application. Les valeurs appliquées seront alors soit :

- celles par défaut
- celles inscrites dans le fichier **WEB-INF/classes/logback.properties**.

### 5.1.3. Modification via les apis **REST** d'exploitation

Depuis la version **9.0** d'Arcade GED, il est également possible de modifier *temporairement* (c'est-à-dire jusqu'au prochain **redémarrage** de l'application) le niveau de logs de l'application

**adminExploitation** Exploitation Administration endpoint

GET /admin/exploitation/logs get current log level

GET /admin/exploitation/javamelody/{period} download log files as zip

GET /admin/exploitation/logs/download download log files as zip

PATCH /admin/exploitation/logs/{logLevel} update current log level

Parameters

Cancel

| Name                                           | Description                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>logLevel</b> * required<br>string<br>(path) | new expected log level (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, OFF)<br><div> <div>DEBUG</div> <div>TRACE</div> <div>DEBUG</div> <div>INFO</div> <div>WARN</div> <div>OFF</div> </div> |

Clear



Veuillez vous référer au manuel décrivant les APIs **REST** pour obtenir toutes les informations sur cette fonctionnalité.

### 5.1.4. Description détaillée



Ce chapitre n'a pas pour but de se substituer à la [documentation officielle de logback](#)

#### 5.1.4.1. Appender

Un **appender** est un composant responsable de l'écriture des logs vers une (ou plusieurs) destination(s) spécifique(s), comme un *fichier* ou encore la *console*.

*Exemple d'appender Console*

```
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
    <level>${log_level_stdout:-OFF}</level>
  </filter>
  <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
    <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%file:%line] %msg%n%rEx</Pattern>
  </encoder>
  <filter class="ch.qos.logback.core.filter.EvaluatorFilter">
    <evaluator name="loggingTaskEval">
      <expression>
        return (logger.contains("groovyLog") || logger.contains("scriptLog"));
      </expression>
    </evaluator>
  </filter>
</appender>
```

5.1. Configuration des logs

69

```

    </expression>
  </evaluator>
  <OnMatch>DENY</OnMatch>
  <OnMismatch>ACCEPT</OnMismatch>
</filter>
</appender>

```

Dans cet exemple, le logger enregistre les logs sur la console. Il utilise un filtre `log_level_stdout` qui prend la valeur `INFO` par défaut mais que l'on peut donc personnaliser dans le fichier **logback.properties** :

Exemple de configuration de la clé dans **logback.properties**

```
log_level_stdout=INFO
```

Exemple d'appender pour le fichier de log principal

```

<appender name="FILE_ROLL" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}.log</file>
</appender>

```

Les fichiers de logs configurés par défaut dans les appenders de **xml/Dossier\_logback.xml** sont les suivants :

- dossierweb.log
- dossierweb\_cmis.log
- dossierweb\_scripts.log
- dossierweb\_scheduler.log
- dossierweb\_pop.log

Liste des appenders avec leurs clés personnalisables :

| Nom              | Classe                                          | Clé(s)                                                                                                                                  | Valeur par défaut                                                                     | Nom du fichier par défaut |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>STDOUT</b>    | ch.qos.logback.core.ConsoleAppender             | log_level_stdout                                                                                                                        | <code>INFO</code>                                                                     |                           |
| <b>FILE_ROLL</b> | ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender | <ul style="list-style-type: none"> <li>• log_max_rolling_size</li> <li>• log_max_rolling_index</li> <li>• log_total_size_cap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50MB</li> <li>• -20</li> <li>• -4</li> </ul> | dossierweb.log            |
| <b>FILE_CMIS</b> | ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender |                                                                                                                                         |                                                                                       | dossierweb_cmis.log       |

| Nom                     | Classe                                          | Clé(s)              | Valeur par défaut | Nom du fichier par défaut |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>FILE_SCRIPT</b>      | ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender | log_level_script    | <b>WARN</b>       | dossierweb_scripts.log    |
| <b>SCHEDULER_SCRIPT</b> | ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender | log_scheduler_level | <b>WARN</b>       | dossierweb_scheduler.log  |
| <b>POPULATION</b>       | ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender | log_level_pop       | <b>WARN</b>       | dossierweb_pop.log        |

#### 5.1.4.2. Logger

Un logger est un composant qui génère et envoie des messages de log à un ou plusieurs appenders. Il permet de catégoriser et de filtrer les logs en fonction du niveau de sévérité et du contexte de l'application.

Plusieurs loggers sont configurés avec des niveaux et des appenders spécifiques :

*Exemple de logger utilisant l'appender FILE\_ROLL*

```
<logger name="com.digitech.dossier" additivity="false" level="${log_level_dossier:-INFO}">
  <appender-ref ref="FILE_ROLL"/>
</logger>
```

Ce logger rassemble les logs du package com.digitech.dossier avec un niveau par défaut **INFO** (que l'on peut paramétrer en surchargeant la valeur de la clé `log_level_dossier` dans le fichier **logback.properties**) et les enregistre dans l'appender **FILE\_ROLL**.

La clé **log\_level** définit le niveau de log global par défaut, mais il est possible de paramétrer les clés **log\_level** de certains logger :

| Package                                  | Clé                        | Valeur par défaut                 | Appender         |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| com.digitech.dossier                     | log_level_dossier          | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.dossier.page                | log_level_dossier_jsp_page | <b>ERROR</b>                      | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.dossier.common.service.impl | log_level_dossier_services | log_level_dossier ( <b>INFO</b> ) | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.airswweb                    | log_level_airswweb         | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.air                         | log_level_air              | <b>WARN</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.common.thread.lock          | log_level_lock             | <b>WARN</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.dossier.rest                | log_level_rest             | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.dossier.webservices.rest    | log_level_rest             | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.common.rest                 | log_level_rest_client      | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |
| com.digitech.ged.http                    | log_level_ged_http         | <b>INFO</b>                       | <b>FILE_ROLL</b> |

| Package                                                         | Clé                         | Valeur par défaut            | Appender                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| com.digitech                                                    | log_level_digitech          | INFO                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.dossier.script                                     | log_level_script            | INFO                         | FILE_ROLL,<br>FILE_SCRIPT |
| com.digitech.dossier.cmis                                       | log_level_dossier_cmis      | INFO                         | FILE_ROLL,<br>FILE_CMIS   |
| com.digitech.faces.servlet                                      | log_level_viewer            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.faces.model                                        | log_level_viewer            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.faces.listener.ResourceP<br>haseListener           | log_level_viewer            |                              | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.common.image                                       | log_level_viewer            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.dossier.servlet.DossierD<br>ocumentRendererServlet | log_level_viewer            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.common.lib.utils                                   | log_level_digitech_lib      | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.digitech.dossier.common.Session<br>Manager                  | log_level_security          | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.hibernate                                                   | log_level_hibernate         | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.hibernate.orm                                               | log_level_hibernate         | ERROR                        | FILE_ROLL                 |
| javax.security                                                  | log_level_security          | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.springframework.security                                    | log_level_security          | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.springframework.security.kerber<br>os                       | log_level_security_kerberos | log_level_security<br>(WARN) | FILE_ROLL                 |
| org.keycloak                                                    | log_level_security_keycloak | log_level_security<br>(WARN) | FILE_ROLL                 |
| javax.servlet                                                   | log_level_servlet           | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| com.zaxxer.hikari                                               | log_level_hikari            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| net.bull                                                        | log_level_javamelody        | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| net.sf.ehcache                                                  | log_level_cache             | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.ehcache                                                     | log_level_cache             | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.springframework                                             | log_level_spring            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.richfaces                                                   | log_level_jsf               | ERROR                        | FILE_ROLL                 |
| org.ajax4jsf                                                    | log_level_jsf               | ERROR                        | FILE_ROLL                 |
| org.apache                                                      | log_level_apache            | WARN                         | FILE_ROLL                 |
| org.apache.pdfbox                                               | log_level_apache            | ERROR                        | FILE_ROLL                 |
| org.apache.cxf                                                  | log_level_cxf               | WARN                         | FILE_ROLL                 |

| Package                                                  | Clé                    | Valeur par défaut | Appender                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| org.apache.cxf.services                                  | log_level_cxf_services | WARN              | FILE_ROLL                |
| reactor.netty                                            | log_level_netty        | INFO              | FILE_ROLL                |
| io.netty                                                 | log_level_netty        | INFO              | FILE_ROLL                |
| io.swagger                                               | log_level_swagger      | WARN              | FILE_ROLL                |
| com.digitech.dossier.common.model.backend.job            | log_level_job          | WARN              | SCHEDULER_SCRIPT         |
| com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.impl.Task | log_level_task         | WARN              | *SCHEDULER_SCRIPT *      |
| com.digitech.common.dal.sgbd                             | log_level_pop          | WARN              | POPULATION, FILE_ROLL    |
| com.digitech.population                                  | log_level_pop          | WARN              | POPULATION, *FILE_ROLL * |
| org.postgresql                                           | log_level_jdbc         | WARN              | FILE_ROLL                |

### 5.1.5. Logger personnalisé

Il est possible d'ajouter un fichier nommé **externalLogback.xml** dans le répertoire **xml** afin d'étendre la configuration injectée par défaut.

Ce fichier (optionnel) est paramétré dans *DOSSIER\_logback.xml* comme ceci :

```
<include optional="true" file="${dossier_app}/xml/externalLogback.xml"/>
```

Ce fichier permet par exemple d'ajouter un appender spécifique pour enregistrer certains logs dans un fichier séparé.

Exemple de fichier *externalLogback.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<included>
  <appender name="FILE_TASK_XXX" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <FileNamePattern>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX_%i.log</FileNamePattern>
      <MinIndex>1</MinIndex>
      <MaxIndex>10</MaxIndex>
    </rollingPolicy>
    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
    </triggeringPolicy>
```

```

<encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
  <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%logger{0}:%line]
%msg%n%rEx</Pattern>
</encoder>
</appender>

<logger name="loggerTaskSetCountPagesModifiedDocumentsTask" additivity="false" level=
"${log_level_task_xxx:-${log_level_script:-WARN}}">
  <appender-ref ref="FILE_TASK_XXX"/>
</logger>

<root>
  <appender-ref ref="FILE_TASK_XXX"/>
</root>

</included>

```

## 5.2. Javamelody



**Javamelody** est un outil de monitoring embarqué dans **Arcade GED**.

Ce n'est pas un outil de monitoring **temps réel**, mais il permet néanmoins d'obtenir des métriques intéressantes relatives à l'utilisation de l'application, le bon dimensionnement des machines, ...

### 5.2.1. Configuration

La page principale de **Javamelody** est disponible à l'url `http[s]://<host>:<port>/<context>/monitoring`.

Cette page est sécurisée par **tomcat**, via un utilisateur possédant le rôle **monitoring**.

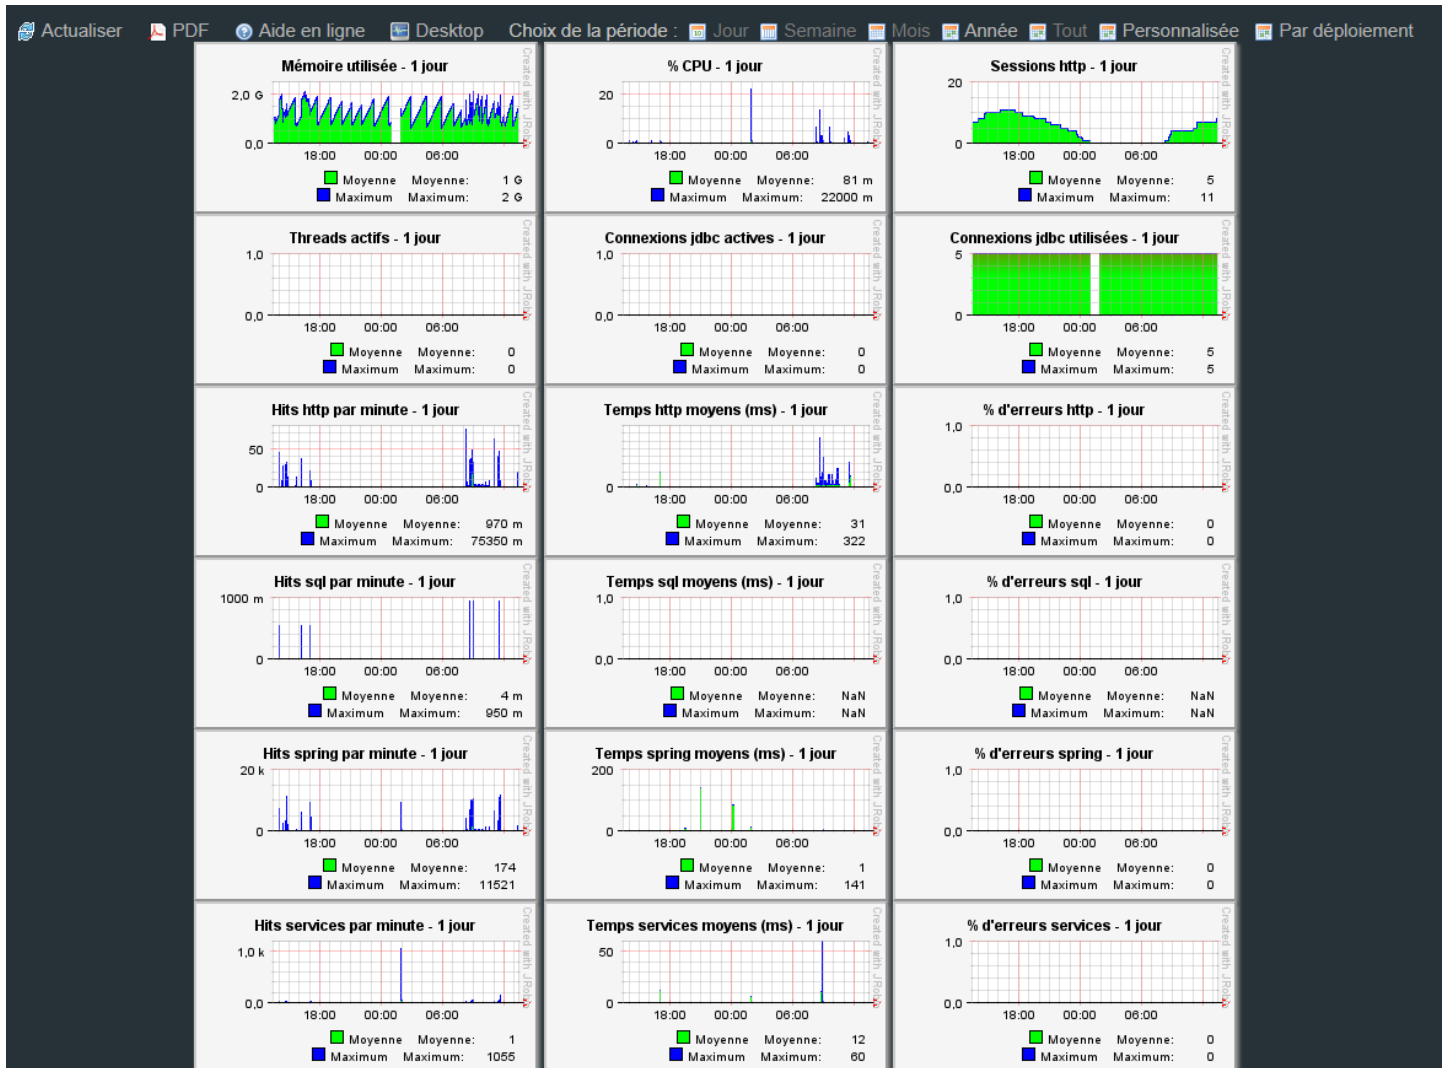
Ce compte doit donc être déclaré dans le fichier `tomcat-users.xml`

*Exemple tomcat-users.xml*

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="monitoring"/>
  <user username="javamelody" password="Qsq$d3!:dqsqs" roles="monitoring"/>
</tomcat-users>

```



## 5.2.2. Exploitation



Ce document n'a pas pour but de décrire de manière exhaustive le fonctionnement du module [Javamelody](#).  
Veuillez vous référer à sa [documentation officielle](#) pour plus de détails.

Les fonctionnalités intéressantes (*d'un point de vue Digitech*) sont :

- l'export au format **PDF**, sur une période donnée, via les liens en haut de page. Le document **PDF** ainsi extrait peut être transmis à l'équipe de développement pour une analyse plus poussée.



Depuis la version **9.0** d'Arcade GED, il est également possible de générer ce rapport via les APIs **REST**.

GET /admin/exploitation/javamelody/{period} download log files as zip

Parameters

Name Description

period \* required  
string  
(path)  
expected extraction period (DAY, WEEK, MONTH, YEAR)  
DAY

auth  
string  
(query)  
optionnal tomcat user authentication [base64-encoded username:password], holding "monitoring" role  
auth

Execute

Veuillez vous référer au manuel décrivant les APIs **REST** pour obtenir toutes les informations sur cette fonctionnalité.

- la possibilité d'identifier les sessions en cours.



| Session id                       | Dernier accès | Age      | Expiration     | Nombre d'attributs | Sérialisable | Taille sérialisée (o) | Adresse IP  | Pays | Navigateur | OS      | Utilisateur | Invalider |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|------|------------|---------|-------------|-----------|
| C9D8E94D8E714E1BA03612DE22E5F189 | 00:08:06      | 00:09:47 | 16/10/25 21:21 | 35                 | oui          | -1                    | 10.0.0.24   | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| 5DB23F5308DCA918F517BAF6878225EE | 01:53:27      | 02:26:25 | 16/10/25 19:36 | 54                 | oui          | -1                    | 10.1.5.117  | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| 540866882C5C423492912DBDE35A138  | 02:02:22      | 02:03:14 | 16/10/25 19:27 | 47                 | oui          | -1                    | 10.1.5.32   | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| 3F0A4D4D4C68FB3A367EBE8E55FD995  | 02:09:26      | 02:09:30 | 16/10/25 19:20 | 37                 | oui          | -1                    | 10.1.5.12   | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| 766021D0B17F8FC38668728F8FC87F6F | 02:54:24      | 05:12:06 | 16/10/25 18:35 | 40                 | oui          | -1                    | 10.1.5.100  | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| DC88AC258E5EEF722213F6400C98FC9  | 02:59:10      | 04:36:52 | 16/10/25 18:30 | 33                 | oui          | -1                    | 10.1.11.125 | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| 2C8F25A8A4D5E37933583CDAE8340A9  | 03:21:45      | 04:42:08 | 16/10/25 18:08 | 74                 | oui          | -1                    | 10.0.0.10   | FR   | Chrome     | Windows |             |           |
| EDD9C98C970B383DC22F281B948D2363 | 04:55:19      | 04:55:56 | 16/10/25 16:34 | 53                 | oui          | -1                    | 10.0.0.4    | FR   | Chrome     | Windows |             |           |



De nombreuses autres métriques sont intéressantes pour les développeurs, mais ne nécessitent pas une description dans ce document.

## 5.3. Autres données d'exploitation

Afin d'optimiser ce fonctionnement, notamment dans ces échanges avec la base de données et le serveur **Airs**, {arcadegd} met en cache de nombreuses données.

Ces caches peuvent être de type :

- mémoire**: ces données mises en cache permettent d'éviter des appels vers le serveur **Airs**. ces caches ont pour propriétés d'être :
  - limités en taille** (nombre d'éléments dans le cache). En cas de dépassement, les éléments les plus anciens sont supprimés du cache avant ajout des nouveaux éléments.
  - initialisés au démarrage** de l'application pour les données de paramétrage.
  - remplis au fil de l'eau** pour les données contextuelles (résultats de recherche, derniers documents consultés, ...)
- fichiers**: ces caches permettent également d'éviter :
  - de trop nombreux échanges avec le serveur de stockage de fichiers,
  - des conversions incessantes d'un format de fichier vers un autre (ex : **doc** vers **pdf**, **pdf** vers **png**, ...)

L'ensemble des fichiers mis en cache sont inscrits dans le répertoire

<install\_tomcat>/webapps/<arcadeged>/tmp.

Ce répertoire contient des sous-répertoires dont la description est la suivante :

| Répertoire       | Description                                                                                  | Peut être supprimé ?                                                                                                                                                                             | Limitation en taille/nombre                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>avatars</b>   | Contient les <b>avatars</b> des utilisateurs (auto-générés ou uploadés par les utilisateurs) | <b>Oui</b> (automatique, à chaque démarrage)                                                                                                                                                     | <i>aucune</i>                                                         |
| <b>converted</b> | Contient les documents convertis en <b>PDF</b>                                               | <b>Oui.</b> + Peut être automatiquement vidé à l'arrêt et au démarrage si la clé <b>display.attachment.convertAuto.empty.folder=true</b> est renseignée dans le fichier <b>config.properties</b> | <b>1024</b> (voir clé <b>dossier.cache.converted.file.max.items</b> ) |

#### Paramètres

|                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dossier.cache.converted.file.enabled</b>   | Activation du cache (default <b>true</b> )                                                                                                                                                      |
| <b>dossier.cache.converted.file.max.items</b> | Nombre maximum de fichiers en cache (default <b>1024</b> )                                                                                                                                      |
| <b>documents[/cache]</b>                      | Contient les documents téléchargés du filesystem <b>Airs</b>                                                                                                                                    |
|                                               | <b>Oui.</b> + Peut être automatiquement vidé à l'arrêt et au démarrage si la clé <b>display.attachment.downloaded.empty.folder=true</b> est renseignée dans le fichier <b>config.properties</b> |
|                                               | <b>dossier.cache.attachments.max</b> <b>x=2048</b>                                                                                                                                              |

#### Paramètres

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dossier.cache.attachments</b>     | Activation du cache (default <b>true</b> )                                           |
| <b>dossier.cache.attachments.max</b> | Nombre maximum de fichiers en cache (default <b>2048</b> )                           |
| <b>downloaded</b>                    | Répertoire temporaire par session utilisateur                                        |
|                                      | <b>Oui</b> (automatique, à chaque démarrage)                                         |
| <b>uploaded</b>                      | Répertoire temporaire par session utilisateur, lorsque des documents sont téléversés |
|                                      | <b>Oui</b> (automatique, à chaque démarrage)                                         |
| <b>documentViewer[/cache]</b>        | Répertoire stockant les imagettes ( <b>thumbnails</b> ) générées                     |
|                                      | <b>Oui</b>                                                                           |
|                                      | <b>10_000</b>                                                                        |

## 6. Personnalisation de l'application

L'application **Arcade GED** peut être personnalisée de bien des manières.

Ce chapitre indique et décrit certaines des personnalisations possibles.

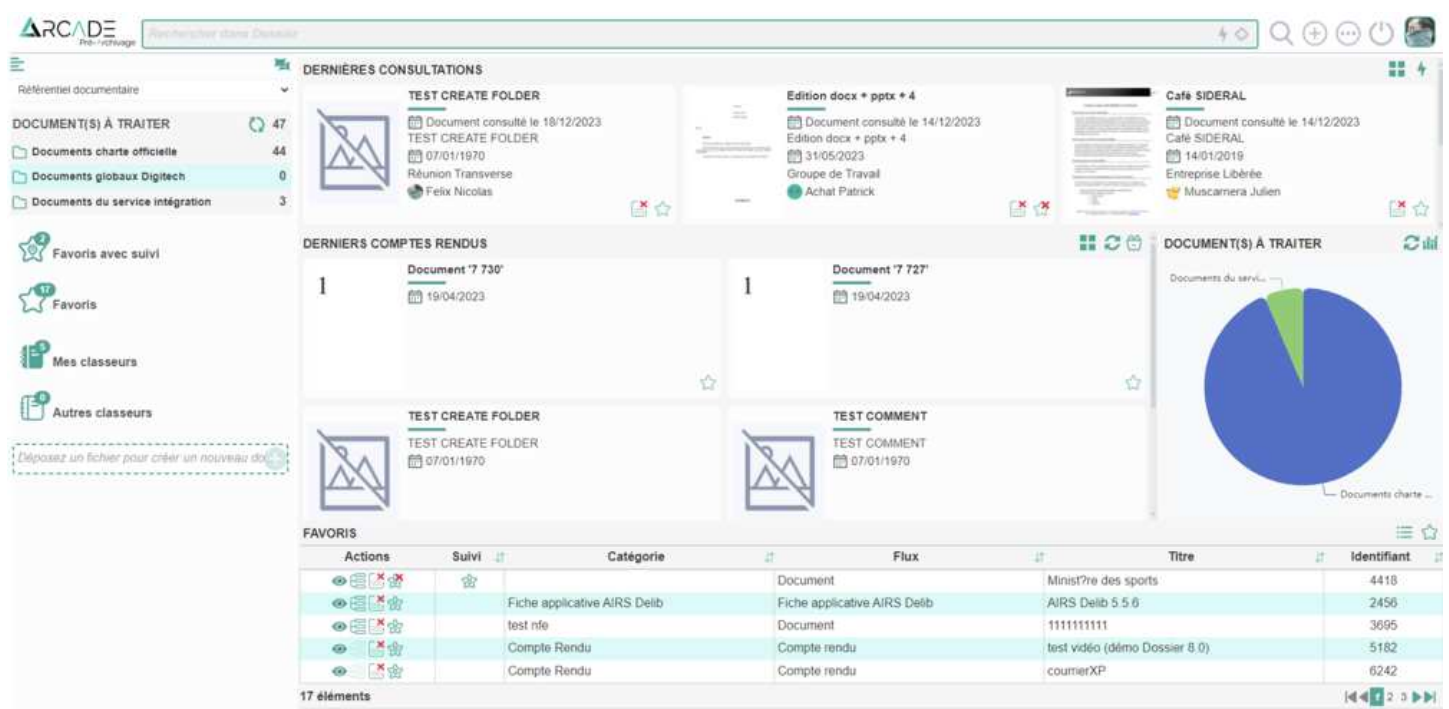
### 6.1. Thème, personnalisation du look

#### 6.1.1. Introduction

**Arcade GED** est livré avec 3 thèmes :

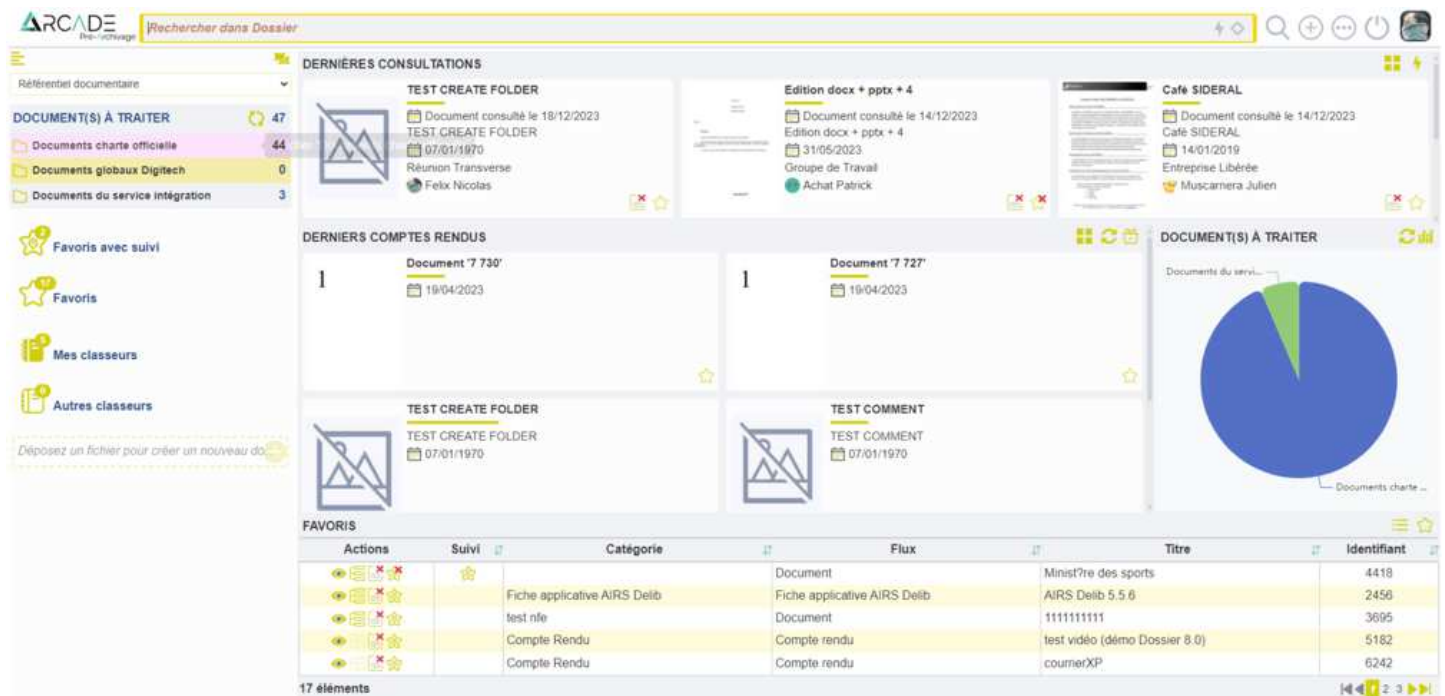
- **ARCADE**: thème **Arcade GED** disponible (et activé par défaut) depuis la version **8.1**

*Écran d'accueil, thème **Arcade***



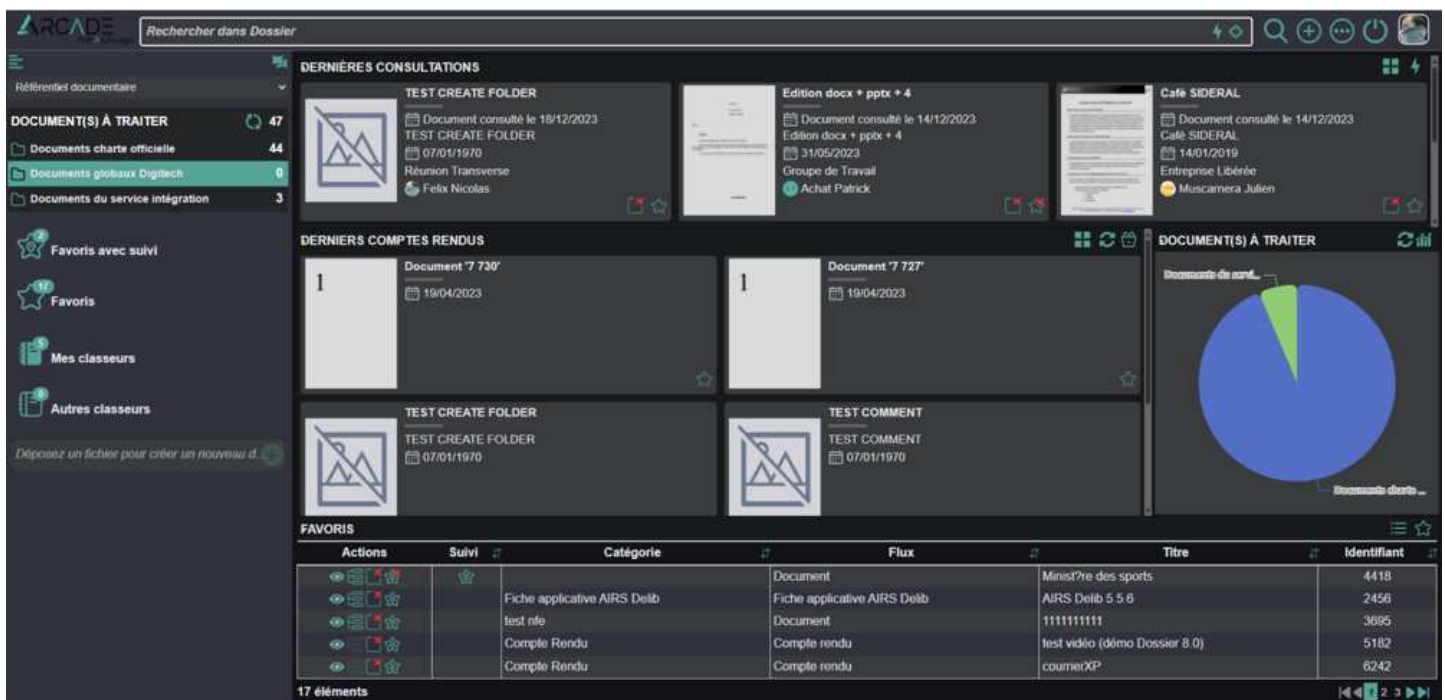
- **AIRS\_SUITE**: thème disponible dans les versions antérieures à la **8.1**

*Écran d'accueil, thème **AIRS Suite***



- **DARK:** thème sombre

Écran d'accueil, thème Sombre



Selon les options activées (cf. [Section 3.21, "Thème"](#)), l'utilisateur peut choisir son thème préférentiel.

Cependant, si vous souhaitez paramétrer l'application pour qu'elle propose un thème couleur plus proche des souhaits du client, vous pouvez agir comme il est indiqué dans les chapitres suivants.

## 6.1.2. Personnalisation des couleurs



Les fichiers **css** de l'application ne doivent pas être modifiés, dans aucun cas.  
En effet, lorsqu'un patch (*correctif* ou *évolutif*) est appliqué, ces fichiers seront **écrasés**.



Seuls les fichiers présents dans le répertoire **custom** permettent une personnalisation de l'application au niveau **UI/look**.

La personnalisation des couleurs principales est (*plutôt*) rapide.

Elle consiste seulement en redéfinissant certaines clés **css** dans le fichier **custom/ui/css/custom.css**.

Ce fichier est systématiquement inclus dans la page et permet donc de surcharger les propriétés ciblées/souhaitées.

Les clés principales (jeu de couleurs) sont :

- **--theme-main-color** : couleur principale
- **--theme-main-bg-darker-color** : couleur plus foncée, relativement à la couleur principale, utilisée notamment comme couleur de fond de certains composants.
- **--theme-main-bg-brighter-color** : idem ci-dessus, mais en teinte plus fade/claire comparativement à la couleur principale
- **--theme-main-brighter-color** : couleur plus claire comparativement à la couleur principale
- **--theme-main-color-fade** : idem, peut être identique à la couleur précédente.



Concernant les icônes, la plupart peuvent avoir leur couleur automatiquement mise à la couleur principale.

Celle-ci est appliquée via un attribut **css filter** sur tous les icônes marqués avec le **styleClass iconTheme**.

Pour générer ce filter, veuillez vous rendre sur un générateur **html** telle [celui-ci](#) et copiez le résultat dans la variable **--icon-theme-filter**.

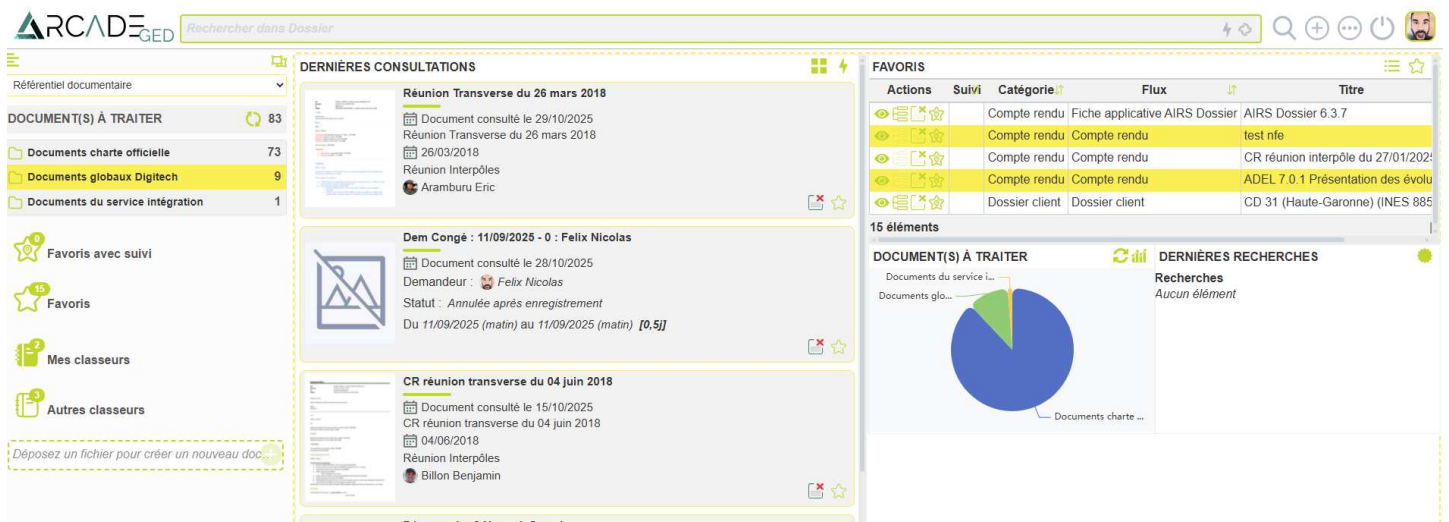
Pour un code couleur de ce type



voici les paramètres **css** associés (via le fichier **custom/ui/css/custom.css**.)

```
:root {  
  --theme-main-color: #C2D72D;  
  --theme-main-bg-darker-color: #30aa49;  
  --theme-main-bg-brighter-color: #6ACD0C;  
  --theme-main-brighter-color: #FAEF55;  
  --theme-main-color-fade: #FAEF55;  
  
  /* filtre appliqué aux icônes */  
  --icon-theme-filter: brightness(0) saturate(100%) invert(80%) sepia(99%) saturate(396%) hue  
-rotate(8deg) brightness(89%) contrast(87%);  
}
```

Le rendu est alors le suivant



### 6.1.3. Personnalisation des couleurs par flux

Il est également possible de définir un **code couleurs par flux**.

Le processus est très similaire. Les actions complémentaires suivantes sont nécessaires :



Dans l'exemple ci-après, le code du flux est **CR**.

1. Création d'un fichier **custom/Styles\_CR.properties**
2. Déclaration d'un fichier **custom** dédié à ce flux

```
custom=./custom/ui/css/custom-CR.css
```

3. Création du fichier **/custom/ui/css/custom-CR.css** et ... cf. chapitre précédent.

De ce fait, pour le code couleurs suivant

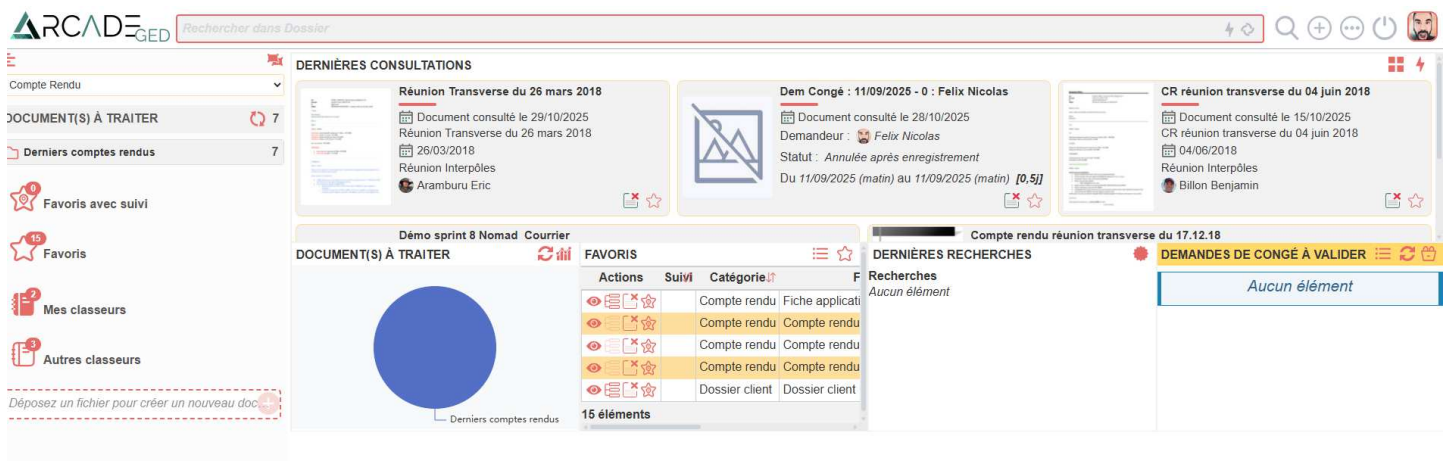


un fichier **custom-CR.css** défini ainsi

```
:root {
  --theme-main-color: #E56969;
  --theme-main-bg-darker-color: #8A49A1;
  --theme-main-bg-brighter-color: #FFC273;
  --theme-main-brighter-color: #FFDF9E;
  --theme-main-color-fade: #FFDF9E;

  --icon-theme-filter: brightness(0) saturate(100%) invert(49%) sepia(32%) saturate(966%) hue
-rotate(314deg) brightness(101%) contrast(83%);
}
```

donnera le rendu suivant



## 6.1.4. Personnalisation des images

Toutes les images de l'application **Arcade GED** peuvent être surchargées.

La liste de toutes les clés/images est disponible dans le fichier **WEB-INF/classes/com/digitech/dossier/common/resources/themes/airsSuite/Images.properties**.

Cependant, dans la plupart des cas, seuls les logos principaux suffisent à rendre l'application *marque blanche*. C'est pourquoi seuls ces fichiers sont indiqués dans ce chapitre.

Voici les clés concernées :

- **logo\_customer** : logo du client (par défaut, logo **Digitech**)
- **logo\_dossier\_with\_text**: logo de l'application (par défaut **Arcade GED**), présent dans l'entête de l'application
- **logo\_product**: logo de l'application sur la page de **login**

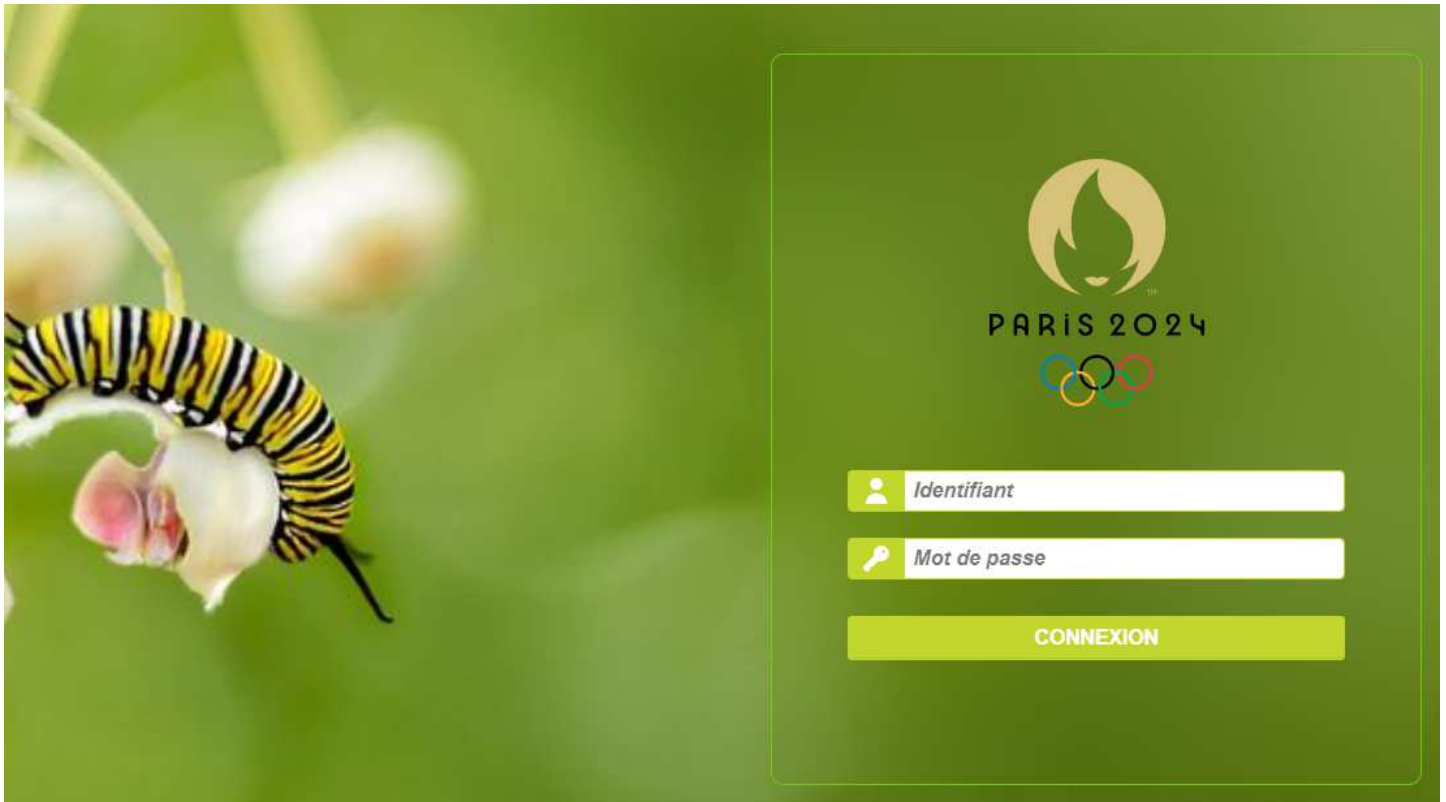
Attention, si vous déclarez vos images personnalisées de la page de **login** dans un fichier **par flux**, celles-ci ne seront pas détectées (et donc affichées) sur la page de **login**, car aucun flux n'est alors encore appliqué.

Exemple pour un thème *Jeux Olympiques 2024*

Fichier **Images.properties**

```
logo_dossier_with_text=./custom/ui/img/custom/olympic_rings.svg
logo_product=./custom/ui/img/custom/olympic_rings_login.svg
```

Cela donnera en page de **Login**



et en page d' **Accueil**



### 6.1.5. Personnalisation des images sur la page de Login



Il existe plusieurs façons de modifier les images de fond présentées sur la page d'accueil. Il est présenté ici la manière la plus simple de faire (*selon l'auteur de ce document*).

L'idée est simplement de déposer dans la répertoire **\_03\_options\_connexion** la ou les images souhaitées.



Comme indiqué dans les [options](#):

`misc.login.load.customer.login.picture*` la clé **`misc.login.load.customer.login.pictures`** doit être active (elle l'est par défaut) \* les images déposées doivent être au format/extension **`jpg`, `png`, `avif` ou `webp`**

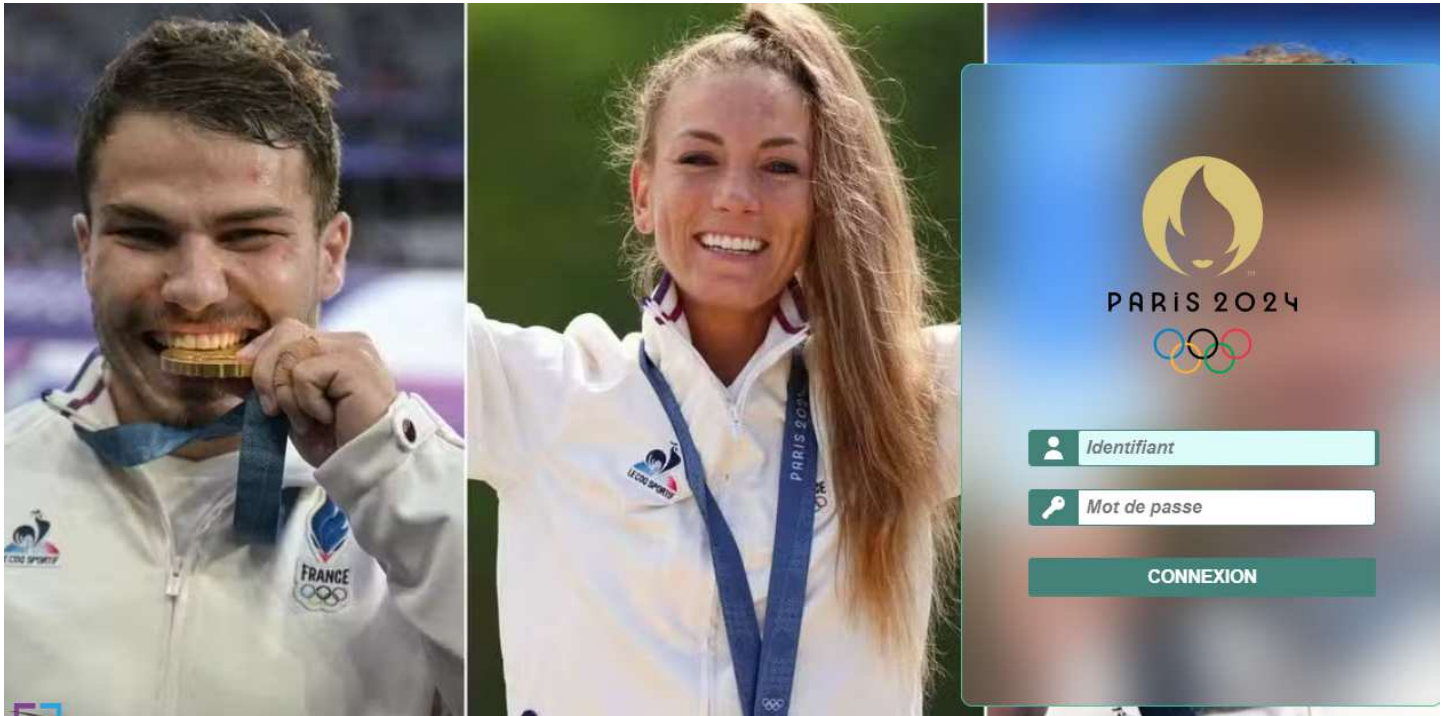


Les images doivent être **légères** (de préférence < 500ko) pour éviter un temps de latence au téléchargement.

Pour les mêmes raisons, soyez également vigilant à leur format, préférez :

- un format **paysage** (la plupart des écrans utilisateurs sont **larges/wide** de nos jours)
- un maximum de **1024px** en largeur.

Exemple d'images personnalisées en page de **Login**



## 6.2. Langues disponibles

Arcade GED est paramétré par défaut en langue **Française**.

Cependant, d'autres langues sont disponibles :

| Code | Langue                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| fr   |  Français |
| en   |  Anglais  |
| de   |  Allemand |
| it   |  Italien  |
| es   |  Espagnol |
| ro   |  Roumain  |

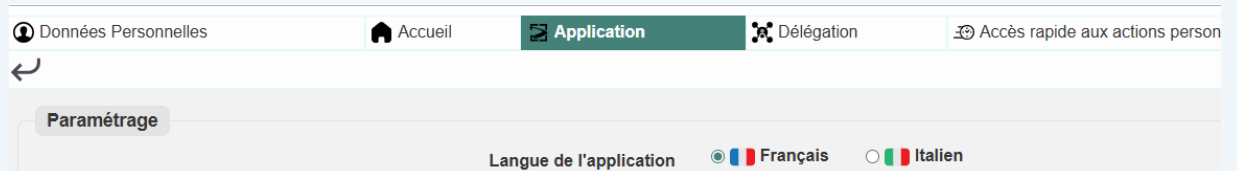
Comme indiqué dans le [chapitre dédié aux options](#), la clé **misc.localeDefinition** permet d'indiquer la liste des locales (i.e. **langues**) autorisées, séparées par ;.



Si aucune langue n'est déclarée, la locale sera déduite du contexte d'exécution (option **user.language** du *runtime Java*).  
Veuillez donc vérifier que la locale d'exécution déclarée est valide par rapport à votre contexte client.



Si plusieurs langues sont déclarées, l'utilisateur peut alors choisir via ses préférences la langue appliquée dans l'application



## 6.3. [ViewUnit] ajout d'une action personnalisée

### 6.3.1. Introduction

Autrement nommée **action custom**.

Les actions personnalisées en **vue unitaire** (fiche du document) permettent d'effectuer différentes actions qui ne sont pas possibles nativement dans l'application **Arcade GED**.

Les exemples sont infinis :

- Interrogation d'un système interne au client.
- Envoi du document (index et/ou pièces jointes) pour être traité, déposé... dans un service externe, par exemples :
  - un parapheur
  - un coffre-fort électronique
  - un système de signature électronique

Une action personnalisée est appliquée à une vue selon son mode :

- **read** : Mode *Consultation*
- **update** : Mode *Édition*

### 6.3.2. Module **adminAIRS**

Le module **adminAIRS** permet de configurer via le paramétrage des vues les **action custom**

| Gestion des actions personnalisées |                |                      |                                          |                      |                                |                            |      |       |                    |                  |                      |                |                                    |            |       |
|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------|-------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------|
| ID                                 | Script         | Clé du panneau modal | Initialisation du panneau modal (Script) | Modalité d'affichage | Script de modalité d'affichage | Enregistrement du document | Lien | Cible | ID(s) à rafraîchir | Désignation      | Classe de style      | Icône          | ID du panneau modal de progression | Paramètres | Droit |
| sendCR                             | sendCR_action  |                      |                                          |                      | sendCR_visibile                | Non                        |      |       | notifications      | action_sendCRMai | sendCRMai icon-pulse | logo_digitech  | modalPanelProgress                 |            |       |
| signDoc                            | signDoc_action | signedDoc_panel      |                                          |                      | signDoc_visibility             | Non                        |      |       | notifications      | action_signDoc   | icon-spin            | logo_signature |                                    |            |       |

2 résultat(s)

Le chapitre suivant décrit chaque propriété :

Table 4. Description des paramètres

| Code                            | Description                                                                             | Xml                                                 | type                                                                  | Obliga<br>toire? |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ID*                             | Identifiant unique de <i>action custom</i>                                              | <i>action</i> <b>action#id</b>                      | String                                                                | true             |
| Script                          | Script associé à l' <i>action custom</i> , de type <i>DocumentInitializer</i>           | <i>action</i> > <b>groovyScriptId</b>               | String, script pré-défini                                             | true             |
| Clé du panneau modal            | Clé du <i>modalPanel</i> si souhaitée                                                   | <i>action</i> > <b>modalPanelPageKey</b>            | String, clé définie dans le fichier <b>custom/Pages.properties</b>    |                  |
| Initialisation du panneau modal | Clé du <i>script</i> d'initialisation du <i>modalPanel</i> si souhaitée                 | <i>action</i> > <b>modalPanelInitGroovyScriptId</b> | String, script pré-défini                                             |                  |
| Script de Modalité d'affichage  | Script associé de type <i>DisplayRule</i> gérant l'affichage de l' <i>action custom</i> | <i>action</i> # <b>displayRuleScriptId</b>          | String, script pré-défini                                             |                  |
| IDs rafraichir                  | à <b>reRender</b> appliqué après avoir joué l' <i>action custom</i>                     | <i>action</i> # <b>reRender</b>                     | String                                                                |                  |
| Désignation                     | titre/label de l' <i>action custom</i>                                                  | <i>action</i> # <b>resourceKey</b>                  | String, clé définie dans le fichier <b>custom/Messages.properties</b> |                  |
| Classe de style                 | <b>styleClass</b> l' <i>action custom</i>                                               | <i>action</i> # <b>styleClass</b>                   | String                                                                |                  |
| Icône                           | <b>icône</b> définissant l' <i>action custom</i>                                        | <i>action</i> # <b>icon</b>                         | String, clé définie dans le fichier <b>custom/Images.properties</b>   |                  |

### 6.3.3. [Expert] Ajout manuelle d'une *action custom*



Cette opération est risquée, car elle peut impacter la validité/conformité des fichiers **xml** définissant le produit.

L'opération d'ajout d'une *action custom* en **Vue unitaire** s'effectue en plusieurs étapes :

1. Création des scripts {groovy} nécessaires



Ces scripts doivent être déclarés via l'**adminAIRS** ou ajoutés directement dans le fichier

**groovy.xml**

a. Le script **groovyScriptId** **obligatoire** de type **DocumentInitializer**

```
<Script id="signDoc_action">
  <script>sign/action/signDoc_action.groovy</script>
  <type>DocumentInitializer</type>
</Script>
```

b. Le script **modalPanelInitGroovyScriptId** **optionnel** de type **DocumentInitializer**

```
<Script id="signedDoc_panelInit">
  <script>sign/action/signedDoc_panelInit.groovy</script>
  <type>DocumentInitializer</type>
</Script>
```

c. Le script **displayRuleScriptId** **optionnel** de type **DisplayRule**

```
<Script id="signDoc_visibility">
  <script>sign/action/signDoc_visibility.groovy</script>
  <type>DisplayRule</type>
</Script>
```

2. Ajout des clés complémentaires

a. Fichier **custom/Images.properties**

copie de votre image et désignation, ex :

```
logo_signature=./custom/ui/img/electronicSignature.svg
```

b. Fichier **custom/Messages.properties**

Définition du label

```
action_signDoc=Signer électroniquement ce document
```

c. Fichier **custom/Pages.properties**

Déclaration du (contenu du) **modalPanel**

```
signedDoc_panel=./custom/ui/jsp/sign/signDocPanel.jspx
```

3. Déclaration de l'action custom

Dans le fichier **xml/update.xml**, veuillez ajouter le noeud suivant dans le content-type souhaité (Attention au mode, attribut **type**)

```
<action id="signDoc" resourceKey="action_signDoc" reRender="notifications"
displayRuleScriptId="signDoc_visibility" viewUnitMustbeSaved="false"
styleClass="icon-pulse" icon="logo_signature">
  <groovyScriptId>signDoc_action</groovyScriptId>
  <modalPanelPageKey>signedDoc_panel</modalPanelPageKey>
  <modalPanelInitGroovyScriptId>signedDoc_panelInit</modalPanelInitGroovyScriptId>
</action>
```

### 6.3.4. Personnalisation de l'image liée à l'action

L'une des personnalisations courantes souhaitées est d'attribuer un icône dédié à cette action.

Pour cela, 2 actions sont possibles (par ordre de préférence):

#### 1. définition d'une image *dédiée*

Dans le fichier **custom/images.properties**, veuillez déclarer les images que vous souhaitez utiliser.

Par ex:

```
valider_icon=./custom/ui/img/WKF/ValiderDoc.png
```



N'oubliez pas, bien évidemment, de déposer également les images dans les répertoires indiqués/spécifiés.

Dans la définition de l'action personnalisée, veuillez indiquer la propriété **icon** avec cette valeur

```
<com:action id="WKFFACT_ValiderDoc" resourceKey="action_ValiderDoc" displayRuleScriptId=
"WKFFACT_ValiderDoc_displayRule" icon="valider_icon"> <!-- dernier
attribut ici -->
...
</com:action>
```

#### 2. définition d'un **styleClass** *dédiée*

Dans le fichier **custom.css** déclaré, veuillez déclarer les **styleClass** que vous souhaitez utiliser.



Le fichier **custom.css** est activé via le fichier **custom/Styles.properties**, non présent par défaut.

Des exemples existent cependant pour vous aider lors de votre déclaration.

Par ex:

```
custom=./custom/ui/css/custom.css
```

Dans le fichier **custom/ui/css/custom.css**

```
.ValiderDoc {
    background-image: url("../img/WKF/ValiderDoc.png") !important;;
}
```

Dans la définition de l'action personnalisée, veuillez indiquer la propriété **styleClass** avec cette valeur

```
<com:action id="WKFFACT_ValiderDoc" resourceKey="action_ValiderDoc" displayRuleScriptId=
"WKFFACT_ValiderDoc_displayRule" styleClass="ValiderDoc"> <!--
dernier attribut ici -->
...
</com:action>
```



Comme indiqué précédemment, préférer l'utilisation de l'attribut **icon** pour modifier l'image de l'action personnalisée.  
L'attribut **styleClass** permet d'autres personnalisation (par ex, faire *"battre/pulser"* l'icône **styleClass="icon-pulse"**)

### 6.3.5. Configuration script + modale

Le script **modalPanelInitGroovyScriptId** est exécuté avant l'apparition de la fenêtre modale et permet de calculer certaines valeurs si nécessaires.

L'astuce est ici d'injecter les données dans le modèle associé comme il suit :

```
CustomActionModel caModel = Utils.getCustomActionController().getModel()

caModel.modalPanelModel.put("MON_MSG", "Coucou!")
// ou
caModel.addPanelData("MON_MSG", "Coucou!")
```

Celles-ci sont alors récupérables dans la *modal*

```
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">

    <h:panelGroup layout="block" styleClass="row">
        <h:outputLabel styleClass="message" value=
            "#{CustomActionController.model.modalPanelModel.MON_MSG}" />
    </h:panelGroup>
```

```
</jsp:root>
```

### 6.3.6. Quelques modèles/exemples de scripts



Veuillez vous référer à la documentation sur les scripts {groovy} pour des détails sur leurs paramètres et utilisation

#### 1. Fichier **displayRuleScriptId (DisplayRule)**

```
_logger.debug(">>> signDoc_visibility (output: '{}', result: '{}', doc:'{}')", _output,
_result, _document)

_result.setValid(_document?.getAttachments(_userContext)?.size > 0)

_logger.debug("<<< signDoc_visibility")
```

#### 2. Fichier **groovyScriptId (DocumentInitializer)**

```
import com.digitech.common.script.model.EnumScriptStatus
import com.digitech.dossier.common.utils.ExceptionUtils

UserCoreContext ucc = _userContext as UserCoreContexts
IDocument doc = _document as IDocument
_scriptLogger.debug(">>> signDoc_action (doc:'{}', ucc: '{}')", doc, ucc)

try {
    // ajouter votre code ici...

} catch (Exception e) {
    _scriptLogger.error("Error while signing document: '{}'", e.getLocalizedMessage(), e)
    _result.messageSummary = "Error while signing document: " + e.getLocalizedMessage()
    _result.messageDetail = ExceptionUtils.getStackTrace(e)
    _result.status = EnumScriptStatus.KO
}

_scriptLogger.debug("<<< signDoc_action")
```

#### 2. Fichier **modalPanelPageKey**

Fichier d'extension **jspx**

```
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
    xmlns:jspx="http://java.sun.com/JSP/Page">

    <h:panelGroup layout="block" styleClass="row">
```

```
<h:outputLabel styleClass="message" value=
"#{CustomActionController.model.modalPanelModel.MON_MSG}" />
</h:panelGroup>

</jsp:root>
```

## 6.4. [Résultats] Personnalisation de la vue



L'application de styles {css} personnalisés nécessite une connaissance et expérience dans ce domaine (le {css})

### 6.4.1. Styles "colonnes"

La page de résultats peut être personnalisée via l'application de **styleClass** appliqués sur une colonne. Par exemple :

- Modification de la couleur de fond
- Taille min/max (en pixel)
- Texte ajusté sur plusieurs lignes
- Texte abrégé

| Derniers comptes rendus (Compte rendu) 16 éléments Résultats par page 10 |         |                     |                |                                                                                                                                           |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                          |         | Désignation         | Date événement | Résumé                                                                                                                                    | Thématique        | Rédacteur     |
| Identifiant                                                              | Actions |                     |                |                                                                                                                                           |                   |               |
| 10889                                                                    | ☆       |                     |                |                                                                                                                                           |                   |               |
| 10888                                                                    | ☆       |                     |                |                                                                                                                                           |                   |               |
| 10887                                                                    | ☆       | qsd                 | 19/05/2025     | <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text</p> | Groupe de Travail | FELIX Nicolas |
| 10886                                                                    | ☆       | Lorem Ipsum is simp | 19/05/2025     |                                                                                                                                           | Groupe de Travail | BLOIS Loic    |
| 10885                                                                    | ☆       |                     | 19/05/2025     |                                                                                                                                           | Groupe de Travail | FELIX Nicolas |

Dans l'exemple ci-dessus :

- La colonne **Désignation** a été *abrégée*.
- La colonne **Résumé** a été limitée à **100px de largeur** et le retour à la ligne est activé.
- La colonne **Thématique** a vu sa couleur de fond forcée à orange

Tout se joue via l'application d'un ou plusieurs **styleClass** à la colonne.

La définition de ces **styles** est soit :

- déjà disponible en standard, exemples :

- **multiline** : application multi-ligne du texte des cellules de la colonne.
- **max-w-200px** : maximum **200px** de largeur.
- soit ajoutée via le **custom.css**, ex :
  - **bg-orange**

```
.bg-orange {
  /** ajouter !important seulement si cela ne fonctionne pas sans */
  background-color: #ff7c1f !important;
}
```

L'application de ce **styleClass** global à la colonne s'effectue via le paramètre **styleClass** dans la définition de la *view*



```
<column main="false" label="Résumé" visible="true" suggestionFilterEnabled=
"false" autoCompleteEnabled="false" styleClass="multiline">
  <airsField>CR_RESUME</airsField>
</column>
```

### 6.4.2. Styles "*valeurs références*"

De manière similaire, un **styleClass** peut être appliqué de manière plus fine sur la valeur d'une cellule.

Notamment pour toutes les colonnes dont le champ est lié à une liste de références (**liste d'autorité, organisation, utilisateurs**).

Chaque cellule du tableau de résultat contient alors :

- Dans le cas d'un **utilisateur** :
  - le **login** de l'utilisateur'
- Dans le cas d'une **organisation** :
  - le **code** de l'organisation.
- Dans le cas d'une **liste d'autorité** :
  - le **code** de la *liste d'autorité*.
  - le **code** de la valeur de l'**élément** de *liste d'autorité* affiché.

Quel que soit le type de référence, les valeurs insérées sont en **majuscules**, nettoyées de tout caractère non-alphanumérique.



Par exemple, pour l'utilisateur **Nicolas FÉLIX** dont le login est **n.felix**, le code inséré sera **N\_FELIX**

En combinant l'ajout d'un **styleClass** appliqué à la colonne (comme expliqué dans le [chapitre précédent](#)) et en définissant des règles {css} dédiées via le fichier **custom/ui/css/custom.css**, vous pouvez alors

personnaliser l'affichage selon les valeurs de la cellule.



Les 2 **styleClass** utilisés dans les exemples suivants (**tag** et **note**) sont fournis par défaut dans le livrable d'**Arcade GED** (à partir de la version **9.0**).

Voici 2 exemples pour la colonne **Status**, dont les valeurs sont issues de la liste d'autorité **DC\_STATUT** (contenant les valeurs **ANNULE**, **DIFFUSION**, **CLOTURE**)

#### 1. Affichage sous forme de **tags**

```
<column main="true" label="Statut" visible="true" suggestionFilterEnabled="true"
autoCompeteEnabled="true" styleClass="tag">
  <airsField>DC_STATUT</airsField>
</column>
```

```
td.DC_STATUT.tag {
  &.ANNULE div {
    border-color: var(--alert-danger-border-color);
    background-color: var(--alert-danger-bg-color);
    color: var(--alert-danger-text-color);
  }

  &.CLOTURE div {
    border-color: var(--alert-success-border-color);
    background-color: var(--alert-success-bg-color);
    color: var(--alert-success-text-color);
    position: relative;
    padding-left: 22px;
  }

  &.CLOTURE div::before {
    content: '';
    background: url('../img/checked.svg') no-repeat;
    background-size: 16px 16px;
    height: 16px;
    width: 16px;
    position: absolute;
    left: 6px;
  }

  &.DIFFUSION div {
    border-color: var(--alert-warning-border-color);
    background-color: var(--alert-warning-bg-color);
    color: var(--alert-warning-text-color);
  }
}
```

*Affichage sous forme de **tags** de la colonne **status***

| Nr     |                                                                                                                                                                     | Société  | Service     | Statut          |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unique | Actions                                                                                                                                                             |          |             |                 |                                                                                       |
| 7570   |   | Digitech | Service R&D | Annulée         |  C |
| 11459  |   | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  D |
| 6969   |   | Digitech | Service R&D | Annulée         |  G |
| 7486   |   | Digitech | Service R&D | Annulée         |  G |
| 11460  |   | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  G |
| 11458  |   | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  J |
| 11185  |   | Digitech | Service R&D | Annulée         |  K |
| 10720  |   | Digitech | Service R&D | ✓ Enregistré    |  R |
| 11464  |   | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  S |

## 2. Affichage sous forme de **note**

```
<column main="true" label="Statut" visible="true" suggestionFilterEnabled="true"
autoCompeteEnabled="true" styleClass="note">
  <airsField>DC_STATUT</airsField>
</column>
```

```
td.DC_STATUT.note {
  &.ANNULE div {
    border-left-color: var(--alert-danger-border-color);
    background-color: var(--alert-danger-bg-color);
    color: var(--alert-danger-text-color);
  }

  &.CLOTURE div {
    border-left-color: var(--alert-success-border-color);
    background-color: var(--alert-success-bg-color);
    color: var(--alert-success-text-color);
  }

  &.DIFFUSION div {
    border-left-color: var(--alert-warning-border-color);
    background-color: var(--alert-warning-bg-color);
    color: var(--alert-warning-text-color);
  }
}
```

Affichage sous forme de **notes** de la colonne **status**

| Nr     |                                                                                                                                                                         | Société  | Service     | Statut          |                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Unique | Actions                                                                                                                                                                 |          |             |                 |                                                                                         |
| 7570   |       | Digitech | Service R&D | Annulée         |  C   |
| 11459  |       | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  D   |
| 6969   |       | Digitech | Service R&D | Annulée         |  G   |
| 7486   |       | Digitech | Service R&D | Annulée         |  G   |
| 11460  |       | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  G   |
| 11458  |       | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  J   |
| 11185  |       | Digitech | Service R&D | Annulée         |  K   |
| 10720  |     | Digitech | Service R&D | Enregistré      |  R  |
| 11464  |   | Digitech | Service R&D | A comptabiliser |  S |

## 6.5. [Cron] ajout d'une tâche planifiée

### 6.5.1. Introduction

Certaines actions sur la base documentaire n'ont pas besoin d'être exécutées immédiatement, notamment parce que ces opérations peuvent *lourdes, coûteuses* (conversion de documents, *push* ou export vers un système externe).

C'est entre autres pour ces cas-là que des **tâches planifiées** peuvent être exécutées à fréquence régulière pour effectuer les actions souhaitées.



Le module **adminAIRS** permet de configurer ces tâches facilement.

### 6.5.2. Déclaration

Ces **tâches planifiées** consistent en :

- la définition d'un script {groovy} de type **Task**

```
<Script id="BK_INTEGRATION">
  <script>BK/Task/BK_Integration.groovy</script>
</Script>
```

```
<type>Task</type>
</Script>
```



Veuillez svp vous référer à la documentation dédiée aux scripts {groovy} pour obtenir une description des paramètres et quelques exemples.

- la définition d'un intervalle/fréquence d'exécution (attribut **planning**)

```
<task code="BK_TASK_INTEGRATION" scriptId="BK_INTEGRATION" flowCodes="BK" executeBehavior=
"SCHEDULED" asynchronous="true" title="Traitement des documents à
intégrer" description="Traitement des documents à intégrer, est exécuté toutes les minutes"
enabled="true" startDate="2014-01-01T12:00:00.000+01:00" planning="0 0/1 * * * ?">
</task>
```



L'attribut **planning** n'est pas un classique/exact **cron** (*unix*) mais **quartz**.  
La documentation indiquée ci-dessus est suffisamment explicite. Cependant, n'hésitez pas à utiliser votre agent IA préféré, qui excellera probablement dans la définition du cron souhaité.

#### Quelques exemples :

- toutes les 2 minutes : `0 0/2 * * * *`
- toutes les 5 minutes, les lundis, mercredis et vendredis seulement : `0 0/5 * * * MON,WED,FRI *`
- à 6h et 21h les jours ouvrés : `0 0 6,21 ? * MON-FRI *`

## 6.6. [Redirect] Définitions des URLs de redirection

### 6.6.1. Introduction

Il peut être utile d'accéder directement à l'application **Arcade GED** dans un **contexte précis** :

- Accès direct à un résultat de recherche
- Accès direct à un document
- ...

Ces accès externes sont fréquemment utilisés, notamment dans les cas suivants :

- hyperlien** défini dans un **mail**
- redirection/hyperlien** défini à partir d'une autre application *métier*



Lors de la redirection, si l'utilisateur n'est pas connecté, celui-ci sera d'abord redirigé vers l'écran de *login/connexion*.



Si le **SSO** est activé, l'opération d'authentification sera alors transparente pour

l'utilisateur.

## 6.6.2. Définition

L'idée est simplement de définir et appeler l'URL de redirection avec les paramètres adéquats.

L'URL de redirection est construite ainsi :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=XXX&param1=value1&param2=value2
```

avec les paramètres suivants :

| Code                                 | Description                                                                                                                                                                                         | Valeurs possibles/Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>outcome</b>                       | page cible attendue suite à l'appel                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gotoSimpleView</b> : résultats de recherche</li> <li>• <b>gotoThreeViews</b> : résultats de recherche, vue 3-fenêtres</li> <li>• <b>search/gotoSearch</b> : recherche</li> <li>• <b>searchAdvanced/gotoSearchAdvanced</b> : recherche avancée</li> <li>• <b>gotoDocumentUnitaire/gotoUnitView</b> : Vue document</li> <li>• <b>gotoTreeView</b> : Vue arborescente</li> <li>• <b>documentViewer</b> : Vue Pièce jointe)</li> </ul> |
| <b>docId</b>                         | Identifiant du document dont l'affichage est souhaité                                                                                                                                               | <u>Obligatoire</u> si <b>outcome</b> est parmi ( <b>gotoDocumentUnitaire</b> , <b>gotoSimpleView</b> , <b>documentViewer</b> , <b>gotoTreeView</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>attId</b>                         | Identifiant de la pièce jointe dont l'affichage est souhaité                                                                                                                                        | L'attribut <b>docId</b> doit également être renseigné dans ce cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>cty</b>                           | Content-type cible lors d'une recherche                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>orgId</b>                         | ID de l'organisation sur laquelle basculer                                                                                                                                                          | <i>optionnel</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Recherche                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>query</b>                         | Requête <b>AIRS</b> complète                                                                                                                                                                        | ex : <b>D_CREAT</b> = "01/01/2026" OU <b>STATUS</b> ="New"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Critères de recherche <u>séparés</u> | La définition s'effectue alors pour <b>10</b> critères <u>maximum</u><br><b>fieldX=&lt;CODE&gt;&amp;opeX=&lt;OPE&gt;&amp;valueX=&lt;VALUE&gt;</b><br>X étant l'index sur l'intervalle <b>[1,10]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>field</b>                         | Code du champ <b>AIRS</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Code         | Description                           | Valeurs possibles/Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ope</b>   | Opérateur de recherche sur ce critère | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>equal</b> : valeur <i>égale</i> à</li> <li>• <b>greater</b> : valeur <i>supérieure</i> à</li> <li>• <b>less</b> : valeur <i>inférieure</i> à</li> <li>• <b>between</b> : valeur <i>comprise entre</i></li> <li>• <b>notBetween</b> : valeur <i>non comprise entre</i></li> <li>• <b>in</b> : valeur parmi les éléments définis (séparés par „, exemple <b>value1=8479;9999</b>)</li> <li>• <b>notInt</b> : valeur non présents dans les éléments définis</li> <li>• <b>isNotNull</b> : valeur <i>non nulle</i> (l'attribut <b>valueX</b> n'est alors pas nécessaire)</li> <li>• <b>isNull</b> : valeur <i>nulle</i> (l'attribut <b>valueX</b> n'est alors pas nécessaire)</li> </ul> |
| <b>value</b> | Valeur du critère recherché           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>opLoc</b> | Opérateur de jonction                 | <b>Optionnel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ET</b> : Les éléments recherchés doivent répondre à tous les critères spécifiés (valeur <u>par défaut</u>)</li> <li>• <b>OU</b> : Les éléments recherchés doivent répondre à l'un des critères spécifiés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Les attributs/critères transmis dans l'URL doivent être encodés !

### Exemples

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=gotoSimpleView&cty=CR&query=D_CREAT<"01/01/2025"
```

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=gotoSimpleView&cty=CR&field1=D_CREAT&ope1=less&value1=01/01/2025
```

## 6.7. Ajout de masques de saisie sur les champs de type input

### 6.7.1. Introduction

Selon la configuration, il peut être intéressant d'appliquer un masque de saisie sur certains champs, dans le but de faciliter l'expérience utilisateur.

Cela est déjà *automatiquement* appliqué pour les champs de type **date**, mais d'autres champs peuvent avoir des règles, par exemple :

- un numéro de série (Numéro de **Sécurité Sociale**, numéro de **facture**, ...)
- un numéro de **téléphone**
- un champ **date** spécial (c'est-à-dire un autre format que celui appliqué par défaut)
- un **email**
- ...

### 6.7.2. Déclaration

La déclaration s'effectue en 2 actions :

- ajout d'un **styleClass** dédié au format sur chaque champ concerné



Ce paramétrage peut être défini via le module **adminAIRS**

- en **recherche**, élément **cssClass**

```
<input main="false">
  <operator>=</operator>
  <label>Numéro d'affaire</label>
  <airsfield>
    <codeField>PRO_AFF_NUM</codeField>
  </airsfield>
  ...
  <cssClass>coucou maskNumAffaire</cssClass>
</input>
```

- en **édition/consultation**, attribut **cssClass**

```
<input readonly="false" required="false" display="true" cssClass="dateInversee">
  <label>Date de naissance (AAAA-MM-JJ)</label>
  <airsfield>ACT_DATE_NAI</airsfield>
</ns2:input>
```

- ajout d'une méthode nommée **obligatoirement customExternalFunction** dans le fichier **custom/ui/js/custom.js**

```
let customExternalFunction = function applyInputMasksFct() {
  $jq(".maskNumAffaire").inputmask({mask: "9999/99999"});
  $jq(".dateInversee").inputmask({alias: "datetime", inputFormat: "yyyy-MM-dd", placeholder:
  '_ '});
}
```



Si ce n'est déjà le cas, le fichier **custom/ui/js/custom.js** doit être déclaré en tant que nouveau script, dans le fichier **custom/Scripts.properties**

```
dossier=./custom/ui/js/custom.js
```



Les masques sont appliqués grâce au plugin *javascript* **inputMask**.  
Veuillez vous référer à la documentation pour obtenir l'éventail des possibilités.

# 7. Annexes

## 7.1. Collection d'icônes

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste de tous les icônes *embarqués* dans l'application *Arcade GED*.



Ces icônes ne sont disponibles qu'à partir de la version 9.1 du produit *Arcade GED*

Ceux-ci peuvent être utilisés pour :

- personnaliser une corbeille
- personnaliser une action **custom**
- ...

| Code                                 | Icône | Code                                 | Icône |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| accept_check_good_mark_ok_tick       |       | accept_mark_check_tick               |       |
| account_avatar_person_profile_user   |       | achievement                          |       |
| achievement_business_mission         |       | achievement_mission_sport            |       |
| add_bubble_chat_comment_message_plus |       | add_buy_cart_ecommerce_shop_shopping |       |
| add_chat_email                       |       | add_create_new_plus                  |       |
| add_favorites_plus_to                |       | add_folder                           |       |
| add_to_cart                          |       | airplane                             |       |
| alarm_attention_warning              |       | alarm_clock_time_timer               |       |
| alarm_clock                          |       | alarming_bell                        |       |
| alert_danger_error_warning           |       | alarm_bell_office                    |       |
| analytics_chart_diagram_pie          |       | app_device_mobile_application_apps   |       |
| approval                             |       | archive                              |       |
| attendance                           |       | avatar_thinking_1                    |       |
| avatar_thinking_2                    |       | avatar_thinking_3                    |       |

| Code                                      | Icône                                                                               | Code                                                     | Icône                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| avatar_thinking_4                         |    | avatar_thinking_5                                        |    |
| avatar_thinking_6                         |    | avatar_thinking_7                                        |    |
| avatar_thinking_8                         |    | avatar_thinking_9                                        |    |
| avatar_thinking_0                         |    | back_left_direction_arrow                                |    |
| back_left_navigation_previous             |    | back_rewind                                              |    |
| backward_track                            |    | bag_basket_buy_cart_shop_shopping                        |    |
| bagpack                                   |    | band_aid                                                 |    |
| bank_banking_budget                       |    | bank                                                     |    |
| bar_chart_diagram_graph_report            |    | bar_statistics_graph_chart                               |    |
| basketball                                |    | battery                                                  |    |
| beer                                      |   | bell                                                     |   |
| board                                     |  | book_closed                                              |  |
| book_education_learn                      |  | book_education_school_study                              |  |
| book_opened                               |  | book                                                     |  |
| bookmark_favorite_rating_star             |  | books                                                    |  |
| box                                       |  | briefcase                                                |  |
| browse                                    |  | browser                                                  |  |
| brush                                     |  | bubble_chat_comment_communication_message                |  |
| bubble_chat_comment_delete_message_remove |  | bubble_chat_comments_communication_conversation_messages |  |
| bubble_communication_message_chat         |  | building_estate_home_house_real                          |  |
| building                                  |  | bulb_idea_lamp_light_light_bulb_off                      |  |
| bulb_idea_lamp_light_on                   |  | bulb                                                     |  |

| Code                             | Icône                                                                               | Code                       | Icône                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| bus                              |    | business_briefcase         |    |
| business                         |    | button                     |    |
| cable_tv                         |    | cake                       |    |
| calculator                       |    | calendar                   |    |
| cam_camera_device                |    | camera_flash               |    |
| camera                           |    | cancel_delete_minus_remove |    |
| cancel_remove_delete_cross       |    | candle                     |    |
| cap_education_hat                |    | car                        |    |
| card                             |    | cart_from_remove_shopping  |    |
| carton                           |   | cash_coupons               |   |
| cash_financial_money_wallet      |  | cauliflower                |  |
| certificate                      |  | chair                      |  |
| charge_energy_power_battery_half |  | chart_line                 |  |
| chart_pie                        |  | chart_pipe                 |  |
| chart_presentation_report        |  | chat_delete_email_2        |  |
| chat_delete_email                |  | chat_down_email            |  |
| chat_email_envelope_10           |  | chat_email_envelope_11     |  |
| chat_email_envelope_12           |  | chat_email_envelope_13     |  |
| chat_email_envelope_14           |  | chat_email_envelope_15     |  |
| chat_email_envelope_16           |  | chat_email_envelope_17     |  |
| chat_email_envelope_18           |  | chat_email_envelope_19     |  |
| chat_email_envelope_2            |  | chat_email_envelope_3      |  |
| chat_email_envelope_4            |  | chat_email_envelope_5      |  |

| Code                                     | Icône                                                                               | Code                                                      | Icône                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| chat_email_envelope_6                    |    | chat_email_envelope_7                                     |    |
| chat_email_envelope_8                    |    | chat_email_envelope_9                                     |    |
| chat                                     |    | checklist_clipboard                                       |    |
| child                                    |    | chocolate                                                 |    |
| cinema_film_media_movie_multimedia_video |    | client                                                    |    |
| clipboard                                |    | clock_schedule_time_timer_watch                           |    |
| clock                                    |    | clocks                                                    |    |
| cloud_data_storage_weather               |    | cloud_full_of_rain                                        |    |
| cloud                                    |    | cog                                                       |    |
| comment                                  |    | comments                                                  |    |
| communication_bubble_message_chat        |  | compas                                                    |  |
| compass                                  |  | computer                                                  |  |
| condom                                   |  | configuration_gear_options_preferences_setting_settings.s |  |
| converse                                 |  | coupon                                                    |  |
| credit_card                              |  | crm                                                       |  |
| crown                                    |  | cup                                                       |  |
| cut_cutting_scissors                     |  | dashboard                                                 |  |
| data_document_file_folder                |  | data                                                      |  |
| database_storage                         |  | date                                                      |  |
| delete_remove_uncheck                    |  | delete_round_button                                       |  |
| department                               |  | design_education_learning                                 |  |
| device_business_computer                 |  | device_smartphone_phone_mobile                            |  |

| Code                                     | Icône                                                                               | Code                                       | Icône                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| dialog_box                               |    | direction_move_navigation                  |    |
| discuss                                  |    | document_documents_file_page               |    |
| document_file_file_type_page_paper_sheet |    | document_office_print_printer              |    |
| document                                 |    | donut                                      |    |
| draw_edit_pencil_write_writing           |    | drawing                                    |    |
| dude                                     |    | dynamite                                   |    |
| e_learning                               |    | earth                                      |    |
| educate                                  |    | education_laboratory_school_2              |    |
| education_laboratory_school              |    | education_learn_learning                   |    |
| efficiency                               |    | egg                                        |    |
| electricity_bill                         |  | email_message_mail_envelope                |  |
| energy_charge_power_battery_full         |  | energy_power_battery_low                   |  |
| enterprise                               |  | entertainment                              |  |
| envelope_letter_email_mail_receive       |  | envelope_letter_email_mail_send            |  |
| envelope                                 |  | equaliser                                  |  |
| estate_building_home_house               |  | etc_payment                                |  |
| expand                                   |  | export_button                              |  |
| eye_glasses_office                       |  | eye                                        |  |
| fan                                      |  | favorite_heart_like_love_romance_valentine |  |
| favorite_no_rating_star                  |  | favorites_from_remove                      |  |
| file_1                                   |  | file_2                                     |  |
| file_3                                   |  | file_folder                                |  |

| Code                                 | Icône                                                                               | Code                            | Icône                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| file                                 |    | film_camera                     |    |
| filmstrip                            |    | finance                         |    |
| financial_management                 |    | find_glass_magnifier_search_seo |    |
| fish                                 |    | fit                             |    |
| flag_location_map_marker_pin_pointer |    | flag_waving                     |    |
| flag                                 |    | flask                           |    |
| flower_2                             |    | flower                          |    |
| focus_aim_goal_target                |    | folder_remove                   |    |
| folder                               |    | food_and_drink                  |    |
| forecast_storage_weather_cloud       |   | forward                         |   |
| free_deposit                         |  | fund_collection                 |  |
| game_card                            |  | game                            |  |
| gamepad                              |  | games                           |  |
| garbage_can                          |  | gas_costs                       |  |
| gender                               |  | gift_box                        |  |
| gift                                 |  | girl                            |  |
| glasses                              |  | global                          |  |
| globe_1                              |  | globe_2                         |  |
| globe                                |  | google                          |  |
| graph                                |  | half_rating_star                |  |
| hard_disk                            |  | have_a_meal                     |  |
| headphones                           |  | heart                           |  |
| histogram                            |  | honor                           |  |

| Code                            | Icône                                                                               | Code                         | Icône                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| house                           |    | hue_circle                   |    |
| hydropower_coal                 |    | ice_cream                    |    |
| id_card                         |    | im                           |    |
| imac                            |    | image_media_photo_picture    |    |
| info_information                |    | inspiration                  |    |
| international_freight           |    | internet_browser_web_website |    |
| internet_wifi_signal_wireless   |    | ipad                         |    |
| iphone                          |    | key                          |    |
| kiss                            |    | knowledge                    |    |
| label                           |   | leaf                         |   |
| left_curve_arrow                |  | letter_symbol                |  |
| life_buoy                       |  | life                         |  |
| light_bulb                      |  | light_office_room            |  |
| like_award_favorite_star        |  | like_romance_love_heart      |  |
| line_graph                      |  | lipstick                     |  |
| loan                            |  | location_pin                 |  |
| lock_protection_secure_security |  | lock                         |  |
| longan                          |  | loop                         |  |
| love                            |  | macbook_pro                  |  |
| macbook                         |  | magic                        |  |
| magic_mouse                     |  | magnifying_glass             |  |
| mail                            |  | man                          |  |
| map                             |  | martini                      |  |

| Code                         | Icône                                                                               | Code                             | Icône                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| mathematics                  |    | med_kit                          |    |
| medal                        |    | media_audio_sound_music          |    |
| message_closed_envelope      |    | mic                              |    |
| microphone                   |    | mobile_phone_recharge            |    |
| modem                        |    | money                            |    |
| month_date_schedule_calendar |    | more                             |    |
| mortarboard                  |    | mountain                         |    |
| move_direction_up_arrow      |    | movie_player_play_video          |    |
| movie                        |    | multiple_file                    |    |
| music_pause_stop             |    | music_play                       |    |
| music_stop                   |   | music                            |   |
| my_account                   |  | navigation_down_direction_arrow  |  |
| navigation_gps_location_pin  |  | navigation_gps_map_pin_location  |  |
| navigation_list_option_menu  |  | navigation                       |  |
| necklace                     |  | network_online_web_internet_wifi |  |
| news                         |  | newspapers_and_magazines         |  |
| next_right_direction_arrow   |  | next_right                       |  |
| notebook                     |  | notice_certificate_of_deposit    |  |
| operate                      |  | opinion                          |  |
| other_bank_card              |  | padlock_unlock                   |  |
| page_document_file_add       |  | paper_bag                        |  |
| paper_page_document_file     |  | pen                              |  |
| pencil                       |  | perfume                          |  |

| Code                                     | Icône                                                                               | Code                              | Icône                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| permissions                              |    | person_profile_remove_user        |    |
| phone_handle                             |    | photo_camera                      |    |
| photo                                    |    | photography_and_video             |    |
| physical_education                       |    | piano                             |    |
| picture_gallery_photo_image              |    | picture                           |    |
| pie_chart                                |    | pill                              |    |
| plane                                    |    | power_energy_battery_empty        |    |
| pratt_and_whitney_certificate_of_deposit |    | preferences_options_settings_gear |    |
| present                                  |    | presentation                      |    |
| price_tag                                |    | print_printer_printing            |    |
| printer                                  |   | product_guide                     |   |
| quiz                                     |  | reading                           |  |
| record_video                             |  | record                            |  |
| red_envelope                             |  | refer_to                          |  |
| refresh_reload_update                    |  | remove_bin_delete_trash           |  |
| repair_tool                              |  | report                            |  |
| research                                 |  | ribbon                            |  |
| rice                                     |  | ring                              |  |
| rocket                                   |  | roses                             |  |
| ruler                                    |  | safety_protection_security_shield |  |
| safety_secure_security_lock              |  | sale                              |  |
| schedule_alarm_time_clock                |  | schedule                          |  |
| school_bell                              |  | school                            |  |

| Code                    | Icône                                                                               | Code                        | Icône                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| search_research         |    | security_open_access_unlock |    |
| server                  |    | set_up                      |    |
| shop                    |    | shopping_bag                |    |
| shopping_card           |    | shopping                    |    |
| shorts                  |    | skirt                       |    |
| social_contact          |    | speaker                     |    |
| sports                  |    | staff                       |    |
| star                    |    | statistics_graph_chart_pie  |    |
| store_shop_shopping_bag |    | strategy_game               |    |
| student                 |    | subwoofer                   |    |
| sugar                   |   | suitcase                    |   |
| sun                     |  | sync_refresh_loading_load   |  |
| t_shirt                 |  | table_of_contents           |  |
| take_off                |  | target                      |  |
| task                    |  | tea                         |  |
| the_bell                |  | the_medal                   |  |
| the_medical             |  | think_creative_thinking     |  |
| thumb_down              |  | thumb_up                    |  |
| time_clock_watch_smart  |  | time                        |  |
| tool                    |  | track                       |  |
| traffic_fine            |  | transfer_money              |  |
| trash_can_open          |  | trashcan                    |  |
| travel                  |  | tree_deciduous              |  |

| Code                       | Icône                                                                               | Code              | Icône                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| tree_evergreen             |    | trophy            |    |
| truck                      |    | trumpet           |    |
| two_folders                |    | umbrella          |    |
| upload_file                |    | upload            |    |
| user                       |    | various_files     |    |
| vase                       |    | version           |    |
| video_camera_front_view    |    | video_course      |    |
| vintage_digital_camera     |    | voice             |    |
| volume_audio_sound_speaker |    | wallet            |    |
| water_fee                  |    | weather           |    |
| webinar                    |   | website_home_page |   |
| wine_glass                 |  | woman             |  |
| wrench                     |  |                   |                                                                                       |