Nama : Diki Hurrisyail

NIM : 124140088

Kelas : RB

Link Github : https://github.com/dikihurrisyail/PAW_124140088.git (masuk folder task_3)

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi yang dibuat adalah Formulir Pendaftaran sederhana berbasis HTML + CSS + JavaScript. Pengguna mengisi data diri pada halaman index.html , kemudian data dikirim dengan metode GET ke halaman detail.html dan ditampilkan dalam bentuk tabel informasi pendaftar. Pengambilan data di halaman detail dilakukan dengan URLSearchParams JavaScript.

File	Fungsi
index.html	Halaman formulir: input Nama, NIM, Email, Program Studi (select), Alamat (textarea), tombol submit.
detail.html	Halaman hasil: tabel Nama, NIM, Email, Prodi, Alamat + script JS membaca query string + tombol kembali.
style.css	Styling bersama kedua halaman: layout container/card, form, tabel, tombol, dan responsif mobile


Alur kerja: Isi form di index.html → klik Daftar Sekarang → browser membuka detail.html → script URLSearchParams mengisi tiap sel tabel → tombol Kembali ke Formulir mengarah ke index.html.

2. Tampilan Aplikasi

a. index.html


Judul Formulir Pendaftaran dan subjudul instruksi di bagian atas card putih. Di bawahnya tersusun vertikal 5 field: Nama Lengkap (text), NIM (text), Email (email), Program Studi (dropdown berisi 41 prodi ITERA), Alamat (textarea 4 baris), dan tombol biru Daftar

Sekarang selebar card. Footer kecil Tugas Individu 3 - Pengembangan Aplikasi Web. Background abu-abu terang menonjolkan card dengan shadow dan sudut membulat.

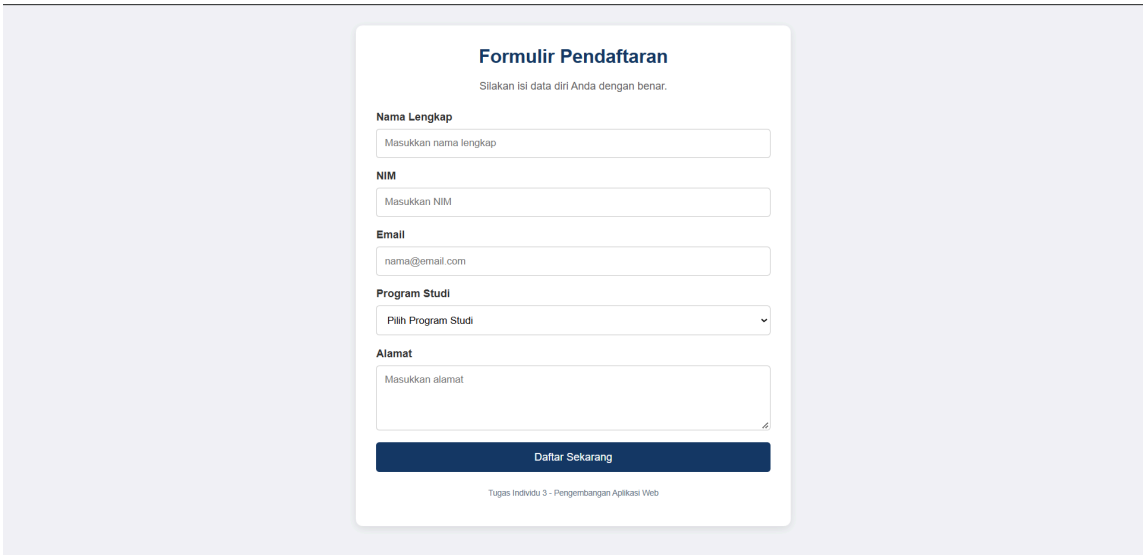

b. detail.html

Judul Informasi Pendaftar + subjudul. Tabel dua kolom menampilkan 5 baris data (Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi, Alamat). Kolom kiri (th) berwarna biru muda sebagai label, kolom kanan (td) berisi nilai yang diambil dari query string URL. Di bawah tabel ada tombol Kembali ke Formulir (link ke index.html) dan footer yang sama.

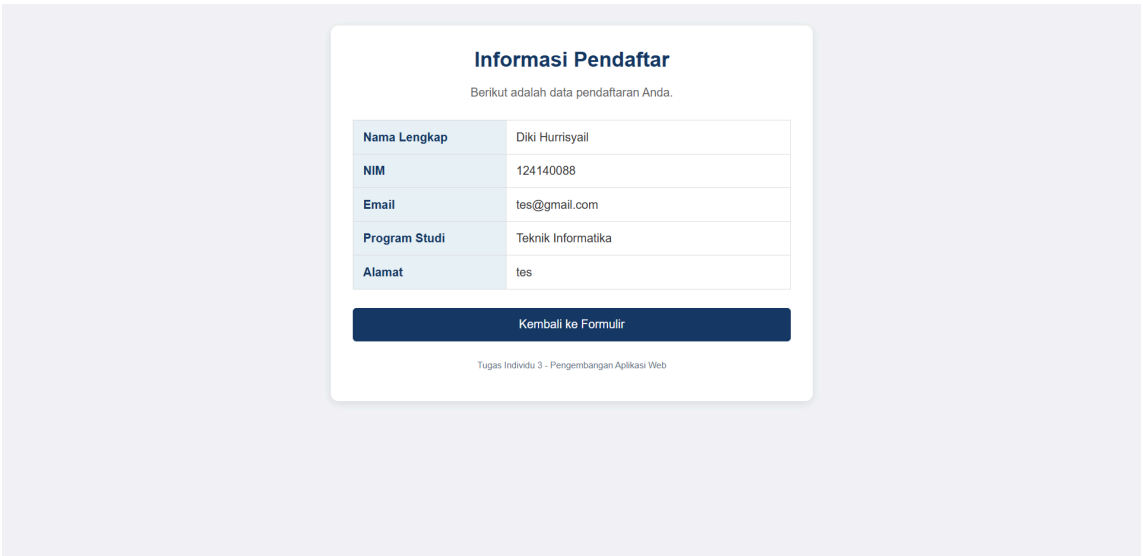

3. Penjelasan Kode index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulir Pendaftaran</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

- <!DOCTYPE html> + lang="id": dokumen HTML5 berbahasa Indonesia.
- meta charset / viewport : encoding UTF-8 dan agar responsif di HP.
- <link rel="stylesheet" href="style.css">: memakai file CSS eksternal yang sama dengan detail.html sehingga tampilan konsisten.

```
<div class="container">
        <h1>Formulir Pendaftaran</h1>
        <p class="subtitle">Silakan isi data diri Anda dengan benar.</p>

        <form action="detail.html" method="get">
```

- div.container : card putih di tengah (diatur di CSS: max-width 650px, shadow, radius).
- <form action="detail.html" method="get"> : kunci alur aplikasi — saat submit, browser mengirim tiap input sebagai query string ke detail.html. Metode GET dipilih agar data terlihat di URL dan mudah dibaca dengan URLSearchParams tanpa backend.

```
<div class="form-group">
                <label for="nama">Nama Lengkap</label>
                <input
                    type="text"
                    id="nama"
                    name="nama"
                    placeholder="Masukkan nama lengkap"
                    required
                >
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="nim">NIM</label>
                <input
                    type="text"
```

```
                    id="nim"
                    name="nim"
                    placeholder="Masukkan NIM"
                    required
                >
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="email">Email</label>
                <input
                    type="email"
                    id="email"
                    name="email"
                    placeholder="nama@email.com"
                    required
                >
            </div>
```

- Pola tiap field sama: label for terhubung ke input id (aksesibilitas: klik label fokus ke input).
- Atribut name (nama/nim/email) menentukan nama parameter URL yang dikirim — harus sama persis dengan kunci yang dibaca di detail.html.
- type="email" memberi validasi format email bawaan browser; required mencegah submit kosong; placeholder sebagai petunjuk.
- div.form-group membuat label di atas input (flex-direction column di CSS)

```
<div class="form-group">
     <label for="prodi">Program Studi</label>
     <select id="prodi" name="prodi" required>
         <option value="" disabled selected>
             Pilih Program Studi
         </option>
         <!-- ... total 41 prodi ITERA ... -->
         <!-- ... -->
      </select>
</div>
```

- <select name="prodi" required> : nilai option yang dipilih dikirim sebagai prodi=... .

- Opsi pertama value="" disabled selected hanya sebagai teks panduan Pilih Program Studi dan tidak bisa dipilih sebagai nilai valid, sehingga required memaksa pengguna memilih prodi sungguhan.
- Daftar berisi 41 prodi ITERA. Nilai value sama dengan teks tampilan sehingga yang tampil di halaman detail persis seperti pilihan.

```
<div class="form-group">
                <label for="alamat">Alamat</label>
                <textarea
                    id="alamat"
                    name="alamat"
                    rows="4"
                    placeholder="Masukkan alamat"
                    required
                ></textarea>
            </div>

            <button type="submit">Daftar Sekarang</button>
        </form>
```

- <textarea rows="4"> : input multi-baris untuk alamat; resize: vertical di CSS agar hanya bisa ditarik vertikal.
- <button type="submit"> : memicu pengiriman form ke detail.html. Tampilannya (biru penuh selebar card) diatur di CSS.

4. Penjelasan Kode detail.html

```
<div class="container">
        <h1>Informasi Pendaftar</h1>
        <p class="subtitle">Berikut adalah data pendaftaran Anda.</p>

        <div class="info-box">
            <table>
                <tr>
                    <th>Nama Lengkap</th>
                    <td id="nama"></td>
                </tr>
```

```
            <tr>
                <th>NIM</th>
                <td id="nim"></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Email</th>
                <td id="email"></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Program Studi</th>
                <td id="prodi"></td>
            </tr>
            <tr>
                <th>Alamat</th>
                <td id="alamat"></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

    <a href="index.html" class="back-button">
        Kembali ke Formulir
    </a>
```

- Struktur card sama (container , h1 , subtitle , footer) agar konsisten dengan halaman form.
- Tabel 5 baris: kolom th sebagai label tetap, kolom td kosong dengan id (nama/nim/email/prodi/alamat) yang akan diisi JavaScript. ID ini harus cocok dengan name di form dan kunci params.get(...) .
- div.info-box + CSS overflow-x: auto agar tabel bisa digeser horizontal di layar kecil.
- <a href="index.html" class="back-button"> : link kembali; class-nya memakai style yang sama dengan tombol submit (CSS menggabungkan button, .backbutton).

```
<script>
        const params = new URLSearchParams(window.location.search);

        document.getElementById("nama").textContent =
            params.get("nama") || "-";

        document.getElementById("nim").textContent =
            params.get("nim") || "-";

        document.getElementById("email").textContent =
            params.get("email") || "-";

        document.getElementById("prodi").textContent =
            params.get("prodi") || "-";

        document.getElementById("alamat").textContent =
            params.get("alamat") || "-";
    </script>
```

- new URLSearchParams(window.location.search) : mem-parsing query string URL (bagian setelah tanda ?) menjadi objek parameter.
- params.get("nama") dst. mengambil nilai per kunci; hasilnya dimasukkan ke sel tabel via textContent (aman dari injeksi HTML dibanding innerHTML).
- || "-" : fallback — jika halaman dibuka langsung tanpa parameter, sel menampilkan strip "-" alih-alih kosong.
- Tidak memerlukan server/backend: seluruh logika berjalan di browser (clientside).

5. Penjelasan Kode style.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    padding: 30px 15px;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f2f4f7;
```

```
    color: #333;
}

.container {
    width: 100%;
    max-width: 650px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px;
    background-color: white;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 3px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 10px;
    text-align: center;
    color: #173b68;
    font-size: 28px;
}

.subtitle {
    margin-bottom: 25px;
    text-align: center;
    color: #666;
    line-height: 1.5;
}
```

- box-sizing: border-box : padding/border tidak menambah lebar elemen — layout form presisi.
- body : background abu-abu (#f2f4f7) + font Arial agar card putih menonjol.
- .container : card tengah (max 650px), radius 10px, shadow halus — dipakai di kedua halaman.
- h1 / .subtitle : judul biru tua rata tengah, subjudul abu-abu.

```css
.form-group {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin-bottom: 18px;
}

label {
    margin-bottom: 8px;
    font-weight: bold;
}

input,
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-family: inherit;
    font-size: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    background-color: white;
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: #2463a6;
    box-shadow: 0 0 4px rgba(36, 99, 166, 0.3);
}

textarea {
    resize: vertical;
}

button,
.back-button {
    display: block;
    width: 100%;
```

```
    padding: 13px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background-color: #173b68;
    color: white;
    font-size: 16px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
}

button:hover,
.back-button:hover {
    background-color: #24558e;
}
```

- .form-group : flex kolom → label selalu di atas input dengan jarak 18px antar field.
- Input/select/textarea seragam (padding, border, radius) + efek :focus (border biru + glow) sebagai umpan balik visual.
- button, .back-button digabung: tombol submit dan link kembali terlihat identik (biru penuh, hover lebih terang).

```
.info-box {
    width: 100%;
    margin-bottom: 25px;
    overflow-x: auto;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    table-layout: fixed;
}

th,
td {
    padding: 13px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: left;
    vertical-align: top;
    overflow-wrap: anywhere;
}
```

```
th {
    width: 35%;
    background-color: #eaf0f7;
    color: #173b68;
}

td {
    background-color: #fff;
    white-space: pre-wrap;
}

footer {
    text-align: center;
    color: #64748b;
    font-size: 12px;
    margin-top: 25px;
}

@media screen and (max-width: 480px) {
    body {
        padding: 15px 10px;
    }

    .container {
        padding: 20px 15px;
    }

    h1 {
        font-size: 23px;
    }

    th,
    td {
        padding: 9px;
        font-size: 14px;
    }
}
```

- Tabel: garis menyatu (border-collapse), kolom label 35% biru muda, overflow-wrap: anywhere + white-space: pre-wrap agar alamat/email panjang terpotong rapi tanpa merusak layout.
- @media (max-width: 480px) : penyesuaian HP — padding container dan sel tabel diperkecil, judul mengecil.

6. Cara Menjalankan

a. Buka file index.html di browser (klik dua kali atau via Live Server).
b. Isi seluruh field (semua wajib / required), pilih Program Studi, klik Daftar Sekarang.
c. Browser berpindah ke detail.html dan menampilkan data dalam tabel.

7. Kesimpulan

Aplikasi memenuhi kebutuhan formulir pendaftaran sederhana: pengumpulan data via form GET, penampilan data via URLSearchParams, dan tampilan konsistenresponsif via satu file CSS bersama. Tidak ada backend/database; validasi mengandalkan atribut HTML5 (required , type="email") dan seluruh logika berjalan di sisi klien.