


Дорошенко ис233 7labe

Написать консольный калькулятор

```
1) fun main() {  
    println("Введите первое число:")  
    val number1 = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: return  
    println("Некорректный ввод")  
  
    println("Введите второе число:")  
    val number2 = readLine()?.toDoubleOrNull() ?: return  
    println("Некорректный ввод")  
  
    println("Выберите операцию (+, -, *, /):")  
    val operation = readLine()  
  
    val result = when (operation) {  
        "+" -> number1 + number2  
        "-" -> number1 - number2  
        "*" -> number1 * number2  
        "/" -> {  
            if (number2 != 0.0) number1 / number2 else "На ноль делить  
нельзя"  
        }  
        else -> "Некорректная операция"  
    }  
  
    println("Результат: $result")  
}
```

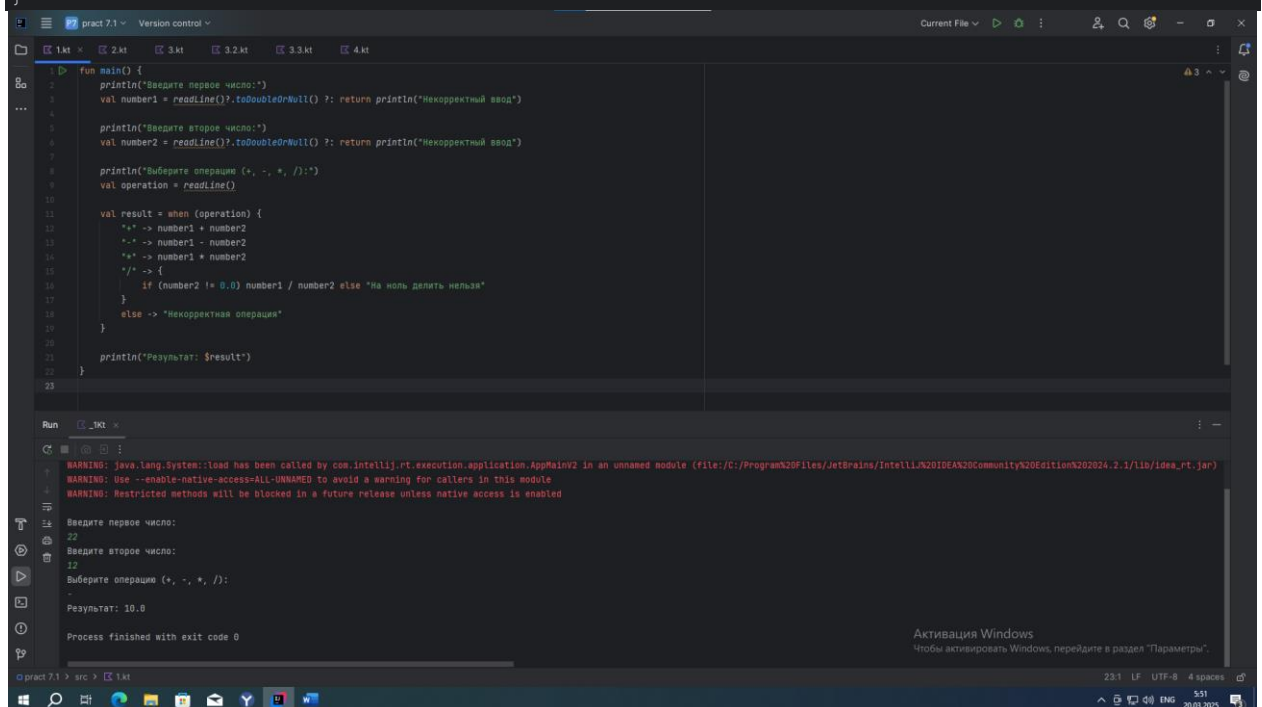

Найти палиндром слова

```
2) fun main() {  
    println("Введите слово:")  
    val input = readLine()?.trim() ?: return println("Некорректный ввод")  
  
    val isPalindrome = input.equals(input.reversed(), ignoreCase = true)
```

```
if (isPalindrome) {
    println("$input является палиндромом.")
} else {
    println("$input не является палиндромом.")
}
}
```

```
1 fun main() {
2     println("Введите слово:")
3     val input = readLine()?.trim() ?: return println("Некорректный ввод")
4
5     val isPalindrome = input.equals(input.reversed(), ignoreCase = true)
6
7     if (isPalindrome) {
8         println("$input является палиндромом.")
9     } else {
10        println("$input не является палиндромом.")
11    }
12 }
13
```

Run C:\Users\Student\jdk\openjdk-24\bin\java.exe --javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\lib\idea_rt.jar=53622:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\bin\idea_rt.jar -Didea.config.path=C:\Users\Student\AppData\Local\JetBrains\IntelliJ IDEA\config\idea.config.xml -Didea.system.path=C:\Users\Student\AppData\Local\JetBrains\IntelliJ IDEA\system\idea.system.xml

Введите слово:
lol
lol является палиндромом.

Process finished with exit code 0

Напишите функцию, которая принимает количество побед, ничейных игр и поражений и возвращает количество очков, которая набрала команда.

Очки набираются так:

- победы дают 3 очка;
- ничьи дают 1 очко;
- поражения дают 0 очков

Напишите программу, которая принимает на вход список чисел, и возвращает самое маленькое число из этого списка. Создайте программу, которая в качестве параметров принимает два числа и возвращает True, если эти числа равны, и False в противном случае.

```

3) fun calculatePoints(wins: Int, draws: Int, losses: Int): Int {
    return wins * 3 + draws
}

fun main() {
    val wins = 5
    val draws = 6
    val losses = 2
    val points = calculatePoints(wins, draws, losses)
    println("Очки команды: $points")
}

```

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the code from the previous block. The Run console at the bottom displays the following output:

```

C:\Users\Student\jdk\openjdk-24\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\bin\idea_rt.jar=52007:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\bin" -c
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by com.intellij.rt.execution.application.AppMainv2 in an unnamed module (file:/C:/Program%20Files/JetBrains/IntelliJ%20IDEAN%20Community%20Edition%202024.2.1/lib/idea_rt.jar)
WARNING: use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

Очки команды: 21

Process finished with exit code 0

```


At the bottom right of the IDE, there is a Windows activation watermark: "Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел 'Параметры'."

```

3.2) fun findMinimum(numbers: List<Int>): Int? {
    return numbers.minOrNull()
}


fun main() {
    val numberList = listOf(5, 3, 8, 1, 4)
    val minimum = findMinimum(numberList)
    println("Самое маленькое число: $minimum")
}

```

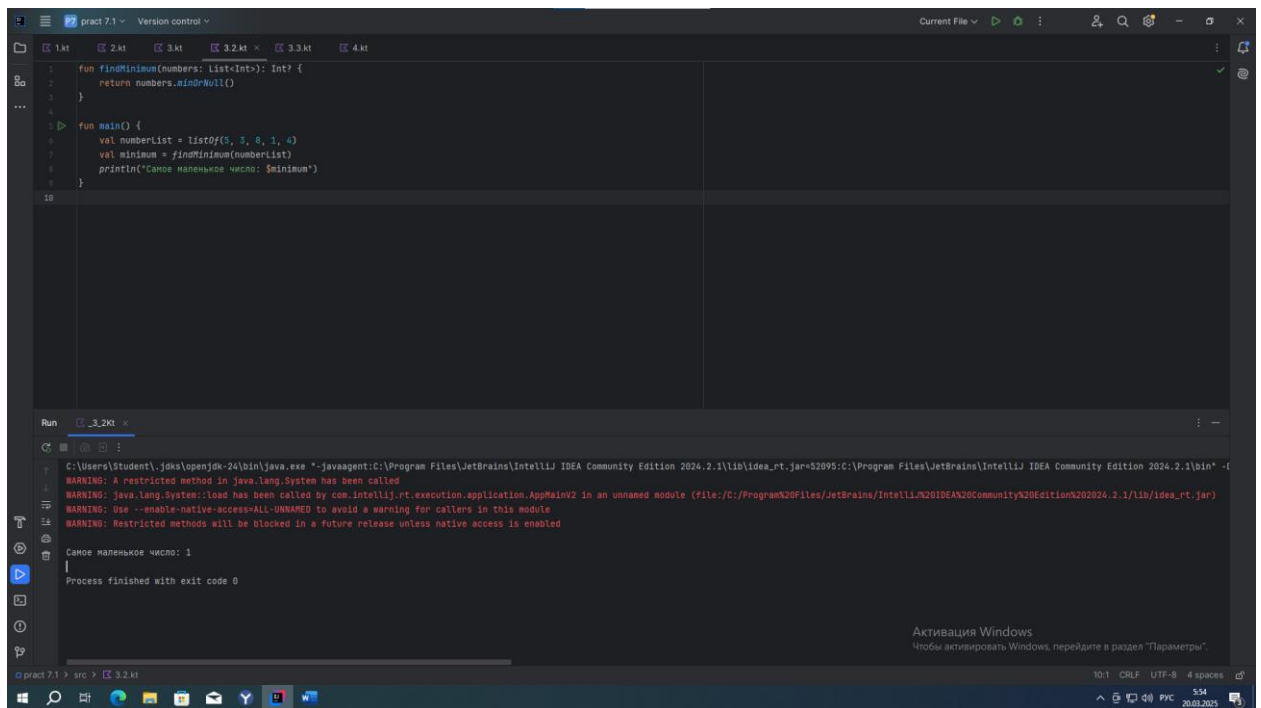

```
3.3) fun areEqual(num1: Int, num2: Int): Boolean {
    return num1 == num2
}

fun main() {
    val number1 = 10
    val number2 = 10
    val result = areEqual(number1, number2)
    println("Числа равны: $result")
}
```

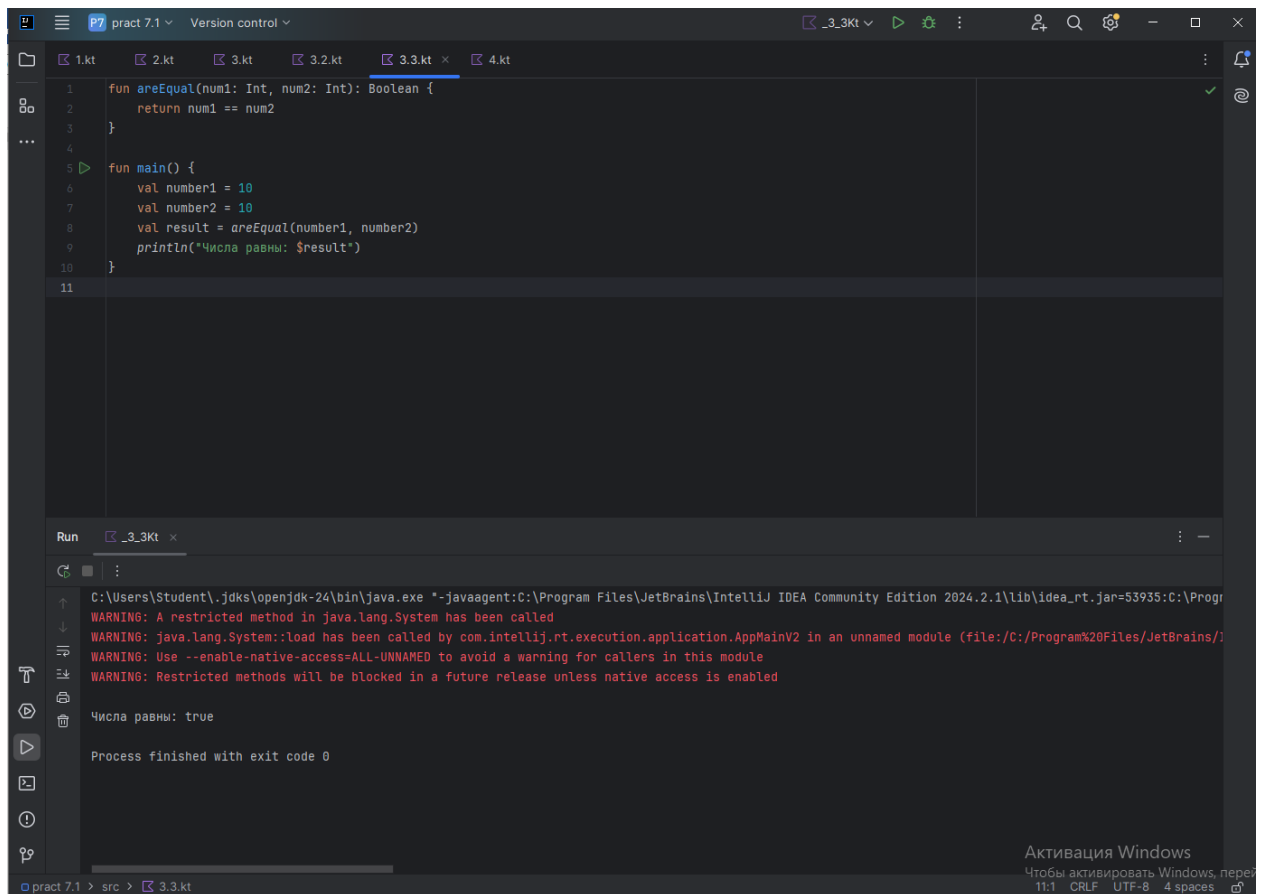

Карточная игра 21

```
4) import kotlin.random.Random

fun main() {
    var playerScore = 0
    var dealerScore = 0
    val deck = (1..11).toList() + (1..10).toList().repeat(4)

    while (true) {
        playerScore += drawCard(deck)
        println("Ваш счёт: $playerScore")

        if (playerScore > 21) {
            println("Вы перебрали! Игра окончена.")
            break
        }

        println("Хотите взять ещё карту? (y/n)")
        val input = readLine()
        if (input != "y") break
    }

    if (playerScore <= 21) {
        while (dealerScore < 17) {
            dealerScore += drawCard(deck)
        }
        println("Счёт дилера: $dealerScore")
    }
}
```

```

        when {
            dealerScore > 21 -> println("Дилер перебрал! Вы выиграли!")
            dealerScore == playerScore -> println("Ничья!")
            dealerScore > playerScore -> println("Дилер выиграл!")
            else -> println("Вы выиграли!")
        }
    }
}

fun drawCard(deck: List<Int>): Int {
    val card = deck.random()
    println("Вы вытянули карту: $card")
    return card
}

fun List<Int>.repeat(times: Int): List<Int> {
    return this.flatMap { List(times) { it } }
}

```

The screenshot shows an IDE window with a Kotlin file named 'pract 7.1'. The code defines a main function, a drawCard function, and a List.repeat extension function. The main function prints the dealer's score, then enters a loop where it repeatedly draws cards for the player until they either bust (score > 21) or the dealer busts. The output window shows the execution of the program, displaying the cards drawn by the player and the final outcome: 'Вы выиграли!' (You won!).

```

1  fun main() {
2      println("Счёт дилера: $dealerScore")
3      when {
4          dealerScore > 21 -> println("Дилер перебрал! Вы выиграли!")
5          dealerScore == playerScore -> println("Ничья!")
6          dealerScore > playerScore -> println("Дилер выиграл!")
7          else -> println("Вы выиграли!")
8      }
9  }
10
11  fun drawCard(deck: List<Int>): Int {
12      val card = deck.random()
13      println("Вы вытянули карту: $card")
14      return card
15  }
16
17  fun List<Int>.repeat(times: Int): List<Int> {
18      return this.flatMap { List(times) { it } }
19  }

```

Run _4kt.k

```

Вы вытянули карту: 11
Ваш счёт: 21
Хотите взять ещё карту? (y/n)
n
Вы вытянули карту: 0
Вы вытянули карту: 1
Вы вытянули карту: 0
Вы вытянули карту: 3
Вы вытянули карту: 3
Вы вытянули карту: 2
Вы вытянули карту: 2
Счёт дилера: 17
Вы выиграли!

```

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

pract 7.1 > src > 4 kt 45-2 CRLF UTF-8 4 spaces 555 20.03.2025