Guide CRUD JavaFx

Meilleur architecture:

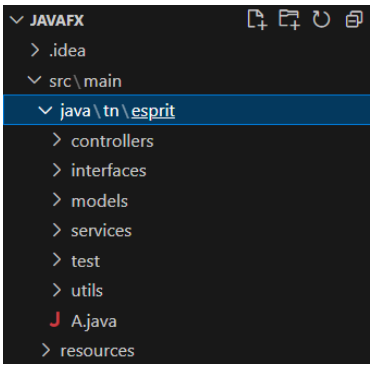

1 - Le dossier `utils` contient le fichier de configuration de la base de données avec la method **Singleton** (consulter le fichier `MyDataBase.java`), en gardant l'existence de cette dépendance dans le fichier `pom.xml`

```
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>8.0.33</version>
</dependency>
```

2 - Créez toutes les entités dans le dossier `Models` et dans votre base de donnés

3 - Dans le dossier `interfaces`, placez les fonctions avec leur signature, sans le corps. Voici un exemple

```
package tn.esprit.interfaces;

import tn.esprit.models.Comment;
import tn.esprit.models.Post;

import java.util.List;

public interface CommentInterface<C> {

    public boolean add(Comment c);

    public void edit(Comment c);

    public void delete(int id);

    public Comment getById(int id);

    public List<C> getAll(int id );

}
```

:

Join us on WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/JkgaAmr5LqDJNdklgDoUcS

4 - Cette interface est implémentée par le service de l'entité, et ce fichier est placé sous le dossier `services`. On doit `@Override` toutes les méthodes mentionnées dans l'interface. Voici un exemple :

```
models
  Comment.java
  Post.java
services
  ServiceComment.java
  ServicePost.java
test
  MainFx.java
utils
  MyDataBase.java
A.java
resources
.gitignore
hs_err_pid8220.log
pom.xml
replay_pid8220.log
OUTLINE
```

```
12
13  public class ServiceComment implements CommentInterface<Comment> {
14
15      Connection cnx = MyDataBase.getInstance().getCnx();
16
17      @Override
18      public boolean add(Comment c) {···
45      }
46
47      @Override
48      public void edit(Comment c) {···
68      }
69
70      @Override
71      public void delete(int id) {···
88      }
89
90      @Override
91      public List<Comment> getAll(int xx) {···
119     }
120
121     @Override
122     public Comment getById(int id) {···
147     }
148
149
150 }
151
```

5 - Vous pouvez consulter le fichier `ServiceComment.java` pour voir un exemple de CRUD.

6-En fait, les interfaces créées avec Scene Builder génèrent un code FXML qui se trouve dans le dossier `resources`.

Il ne faut pas oublier de mentionner le contrôleur dans le code FXML lors de l'ajout d'une page, tout en s'assurant de l'existence de ce contrôleur.

```
<?import javafx.scene.text.Font?>
<?import javafx.scene.text.Text?>

<AnchorPane xmlns="http://javafx.com/javafx/22" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="tn.esprit.controllers.Dashboard">
    <children>
```

7 - Dans le contrôleur, on doit implémenter l'interface `Initializable`, puis surcharger (`@Override`) la méthode `initialize`. Voici un exemple avec une fonction permettant de naviguer vers une page nommée `postIndex.fxml`, avec une classe contrôleur nommée `PostIndex`.

Join us on WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/JkgaAmr5LqDJNdklgDoUcS

```java
public class Dashboard implements Initializable {

    @FXML
    private Button admin;


    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle resourceBundle) {
        admin.setOnAction(this::navigate_index);
     }


    private void navigate_index(ActionEvent event) {
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/PostIndex.fxml"));
        Parent root = null;
        try {
            Node source = (Node) event.getSource();
            root = loader.load();
            System.out.println("FXML file loaded successfully.");
            PostIndex controller = loader.getController();
            Stage stage = (Stage) source.getScene().getWindow();
            stage.setTitle("Ajouter une statut");
            stage.setScene(new Scene(root));
            stage.show();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
```

Cette partie de code

```java
@FXML
private Button admin;
```

On le trouve à partir de Scene Builder dans cette partie

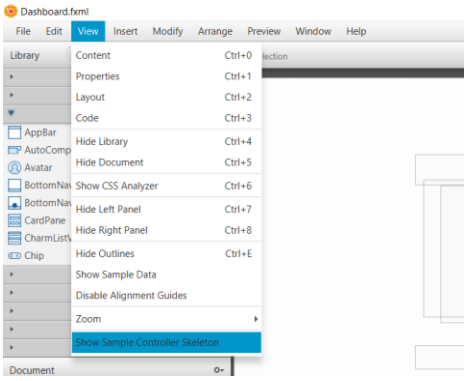

En fait, le copier-coller de cette partie sélectionnée dépend entièrement de votre code.

Join us on WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/JkgaAmr5LqDJNdklgDoUcS

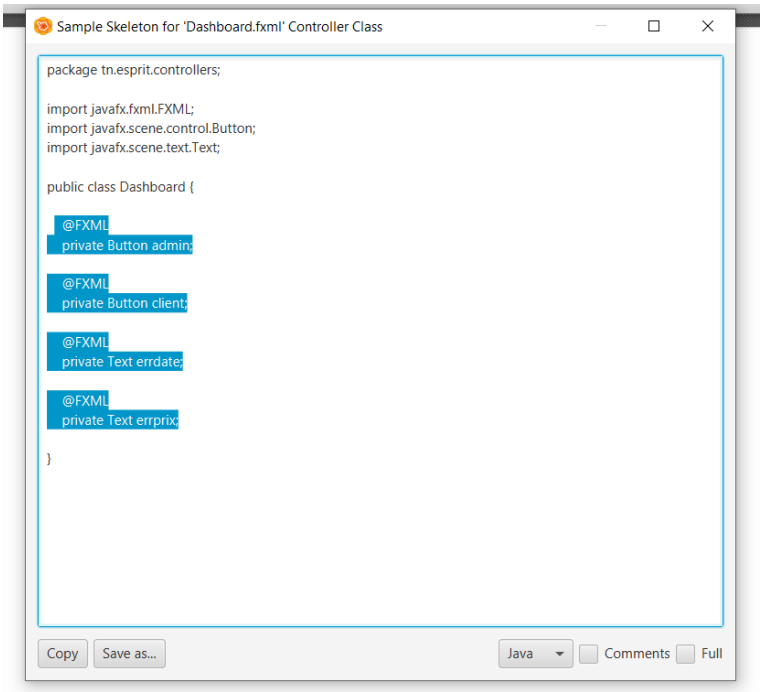

Voilà un lien vers Git pour un projet contenant un CRUD et un contrôle de saisie pour deux gestions : post-comment, avec un générateur de QR Code pour les posts, ainsi que des fonctionnalités de recherche, pagination, etc.

https://github.com/chourabiaziz/JavaFx

Join us on WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/JkgaAmr5LqDJNdklgDoUcS

Join us on WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/JkgaAmr5LqDJNdklgDoUcS