


PHIẾU HỌC TẬP CHƯƠNG 6

A.Code đã hoàn thiện

B.Ảnh chụp màn hình kết quả (3 ảnh)

1.Ảnh 1(Terminal) : Màn hình Terminal sau khi chạy lệnh php artisan make:controller PageController thành công

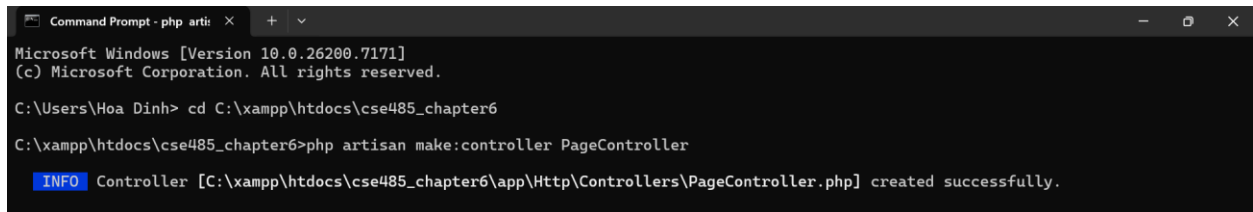


```
Command Prompt - php arti  X
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Hoa Dinh> cd C:\xampp\htdocs\cse485_chapter6

C:\xampp\htdocs\cse485_chapter6>php artisan make:controller PageController

INFO  Controller [C:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\app\Http\Controllers\PageController.php] created successfully.
```

2.Ảnh 2(Terminal) : Màn hình Terminal đang chạy lệnh php artisan serve.

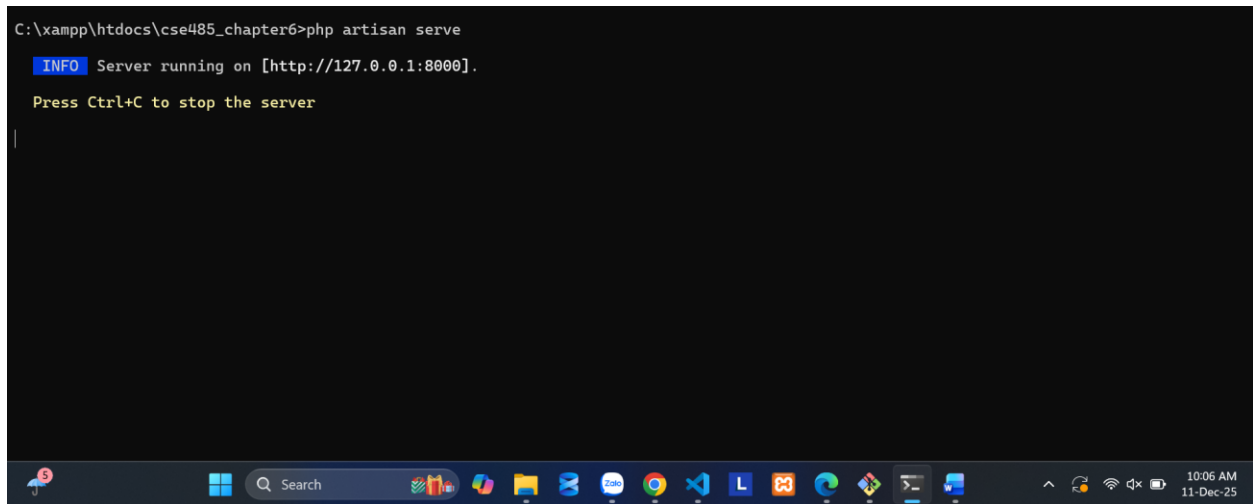


```
C:\xampp\htdocs\cse485_chapter6>php artisan serve

INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

|
```

3.Ảnh 3(Trình duyệt Web)

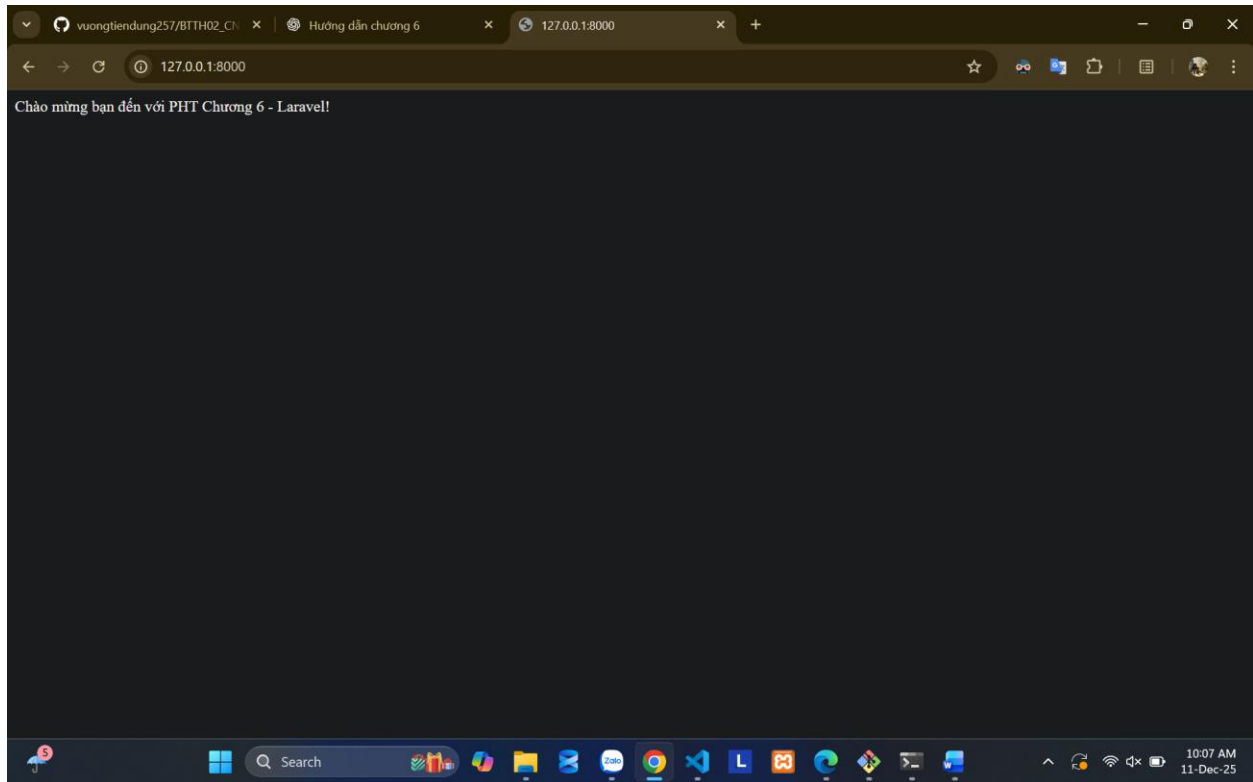

- **Câu hỏi của em là :** Laravel xử lý luồng yêu cầu từ người dùng như thế nào từ lúc truy cập URL cho đến khi Controller trả về kết quả?