
1. Sơ đồ luồng dữ liệu 3 bước (Pipeline Architecture)

Mô hình đường ống (Pipeline |) trong PowerShell truyền đối tượng trực tiếp qua RAM, không sinh file tạm trên đĩa:

Plaintext

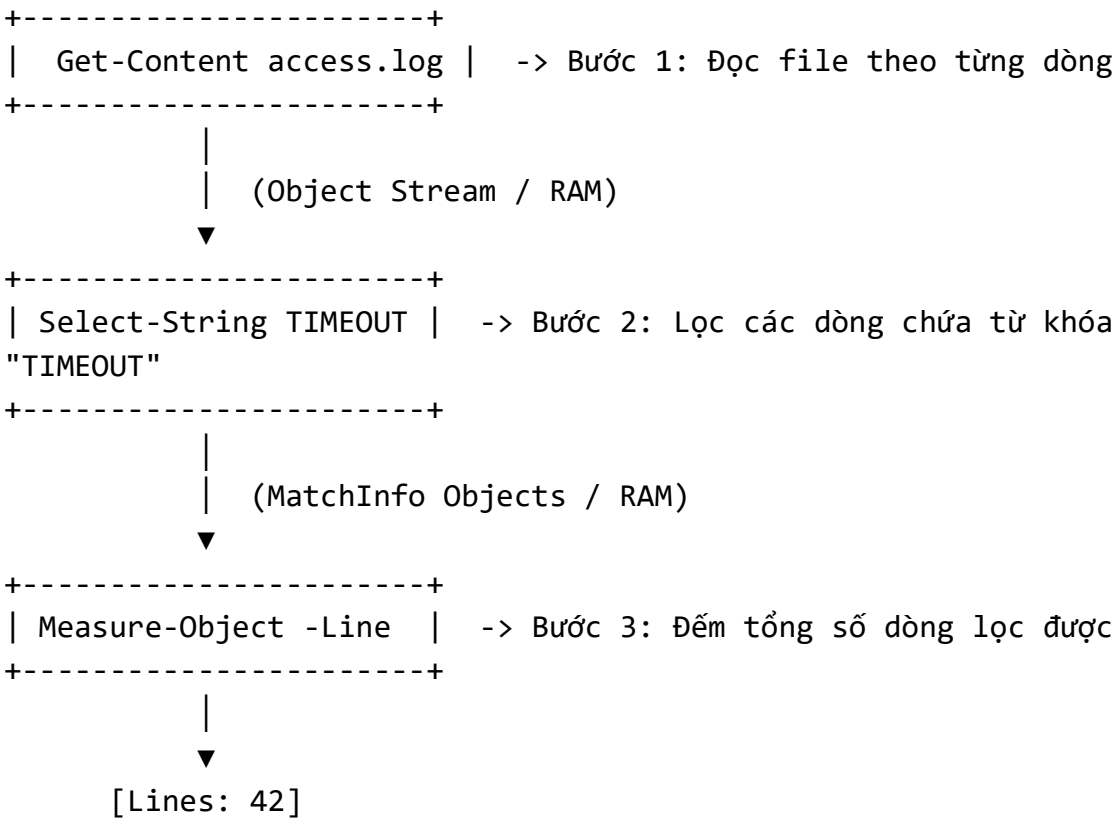

2. Câu lệnh triển khai hoàn chỉnh

Cách 1: Chuẩn cú pháp rõ ràng, trích xuất chính xác 1 giá trị số

PowerShell

```
Get-Content -Path .\access.log | Select-String -Pattern "TIMEOUT" | Measure-Object -Line | Select-Object -ExpandProperty Lines
```

- **Bước 1 (`Get-Content -Path .\access.log`):** Đọc nội dung file `access.log` và đẩy từng dòng dưới dạng `[String]` vào pipeline.
- **Bước 2 (`Select-String -Pattern "TIMEOUT"`):** Nhận từng dòng, kiểm tra và chỉ cho các dòng chứa từ khóa `TIMEOUT` đi tiếp.

- **Bước 3 (`Measure-Object -Line | Select-Object -ExpandProperty Lines`):** Đo lường số lượng dòng và bóc tách riêng thuộc tính `Lines` để trả về đúng **một con số nguyên duy nhất** (ví dụ: 42).

Cách 2: One-liner rút gọn với toán tử truy xuất thuộc tính `( )`

PowerShell

```
(Get-Content .\access.log | Select-String "TIMEOUT" | Measure-Object).Count
```

(Lệnh trả thẳng về con số đếm các đối tượng match trên RAM mà không cần format thêm)