Genius

Kit do QA · UAT v1 · Documento 04

Como reportar bugs

Do cenário que falhou até uma issue que o dev consegue repetir e corrigir sem precisar te perguntar nada.

Versão	22/10/2026
Público	QA júnior, primeiro ciclo do UAT v1
Base	Fluxo de bugs do kit, template “Bug” do GitHub, roteiro de testes manuais e auditoria consolidada de 21/10 (commit `9e3d1d3c`)
Leitura	15 minutos. Guarde a última página aberta durante o teste.

Regra que vale mais que todas as outras: nunca cole senha, token, dado real de aluno nem o QR do WhatsApp numa issue, num print ou no chat.

Sumário

1	Por que um bom relato importa	O que está em jogo
2	Antes de abrir: é bug mesmo?	Fluxo de decisão e marcadores do roteiro
3	Onde e como abrir	Cada campo do formulário do GitHub
4	Anatomia de um bom relato	Um exemplo bom e um ruim, lado a lado
5	Severidade	Crítico, alto, médio e baixo
6	Etiquetas e o quadro	Quem move a issue e quando ela fecha
7	O que nunca colocar numa issue	Senhas, dados reais, QR do WhatsApp
8	Divergência entre doc e sistema	R# e a etiqueta decisao-pendente
9	Checklist antes de enviar	Para conferir antes do “Submit”

1 Por que um bom relato importa

Seu relato é a única coisa que o dev tem do bug. Ele não estava do seu lado quando a tela deu erro.

Quem corrige lê a issue horas ou dias depois. Às vezes é outra pessoa, que nunca abriu aquela tela. Se faltar o usuário, o aluno ou o valor, o dev tenta adivinhar. Quando não consegue repetir, a issue volta para você com “não reproduz”, e o bug continua lá.

Um bom relato faz três coisas:

Deixa repetir

Alguém que nunca viu o sistema segue os seus passos e vê o mesmo erro.

Mostra a diferença

Fica claro o que deveria acontecer, o que aconteceu e de onde vem o esperado.

Protege pessoas


Não expõe senha nem dado de aluno. A issue fica no GitHub para sempre.

Você não está acusando ninguém

Reportar bug é parte do trabalho de todo mundo, não uma crítica ao dev. Escreva o que viu, sem adjetivos (“absurdo”, “de novo”). Fatos curtos resolvem mais rápido.

2 Antes de abrir: é bug mesmo?

Nem todo resultado estranho vira issue. O roteiro já marca o que é conhecido. Siga as perguntas de cima para baixo e pare na primeira resposta “sim”.

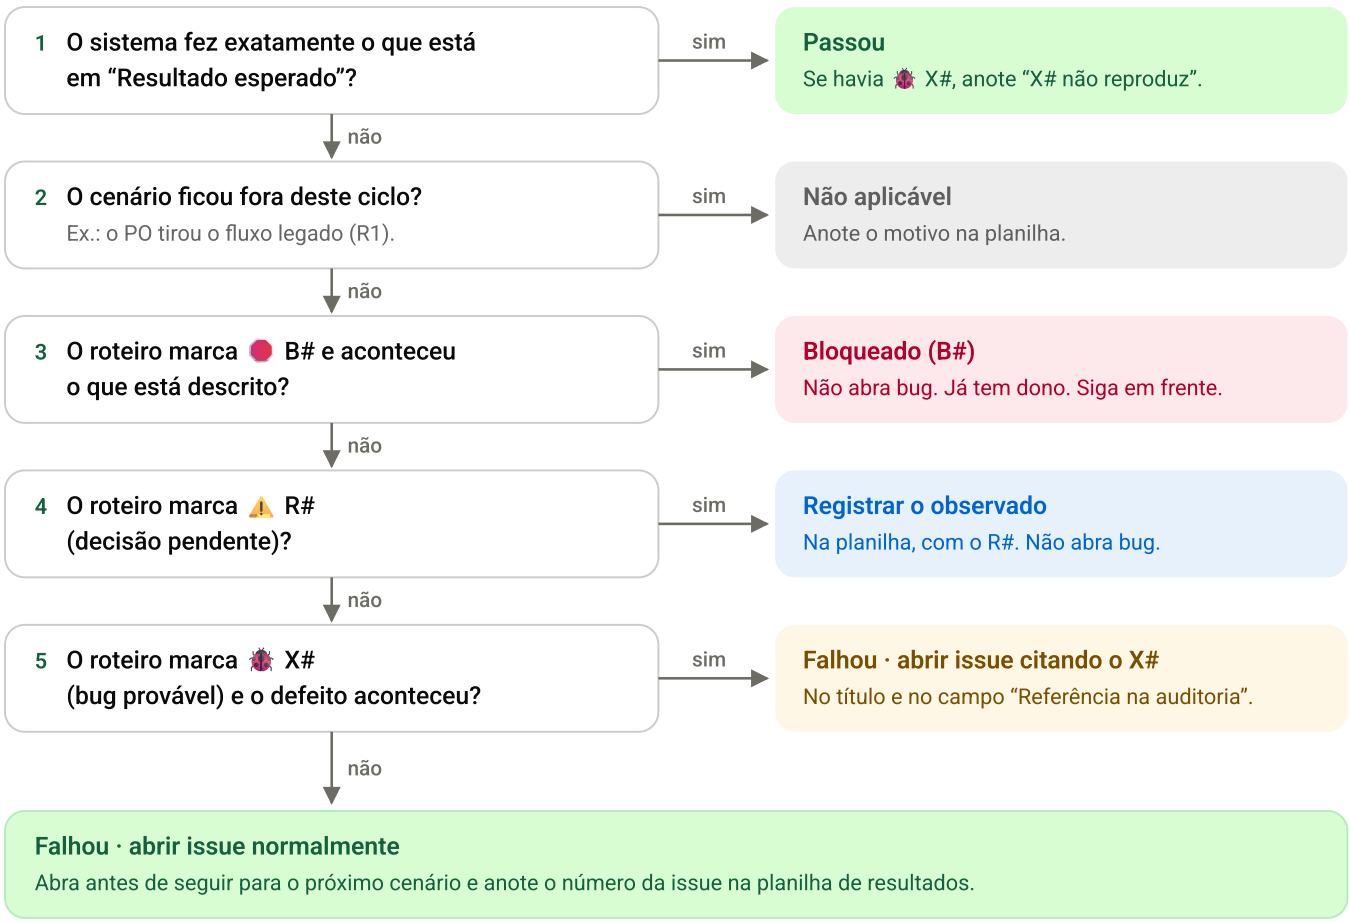

Pare na primeira resposta “sim”. Só os dois últimos destinos viram issue.

Os outros marcadores do roteiro

ℹ️ **Não é bug**	Parece estranho, mas é a regra atual. Confira que acontece como descrito. Só é falha se acontecer outra coisa.
[DEV]	O cenário precisa de um passo fora da tela (banco, cron, mensagem recebida simulada). Peça ao DEV de plantão. Sem apoio, marque “Bloqueado ([DEV])”.
⏭ **Adiado**	A pré-condição só existe mais adiante no ciclo. Pule, anote “adiado” e volte depois.
rel. 0N #x	Achado de um relatório da auditoria que ainda não entrou nas listas B, X ou R. Trate igual ao marcador que vem junto.

De onde vêm B#, X# e R#

B# são bloqueadores do UAT, com quem resolve. **X#** são bugs que a auditoria leu no código e você confirma na tela. **R#** são decisões que o PO ainda não tomou. Os três estão na auditoria consolidada, seções 2, 3 e 4.

3 Onde e como abrir

Tudo fica no GitHub do projeto: Issues para reportar, Projects para acompanhar. Não existe outra ferramenta.

Procure nas issues se o bug já existe → Issues › New issue → **Template “Bug”** → Preencha os campos abaixo → Submit e anote o número na planilha

Campos obrigatórios travam o envio se ficarem vazios. A ordem abaixo é a do formulário.

1. **Título** obrigatório
   Comece pelo ID do cenário e, se houver, pelo X#. Depois, o que acontece, em uma linha. Se não veio do roteiro, comece pelo módulo.
   `[FIN-18] Desconto acumulado de 12% aplicado direto por vendedor com alçada de 10%`
   `[CFG-22][X1] Usuário com e-mail em maiúsculas não consegue entrar`

2. **Ambiente** obrigatório
   Escolha **UAT v1**. É o único ambiente de teste. As outras opções não se aplicam ao seu ciclo.

3. **Módulo** obrigatório
   A área onde o erro aparece, não onde você começou. Desconto errado na ficha do aluno é “Financeiro”. Na dúvida, “Outro”, e explique em Observações.

4. **Severidade** obrigatório
   Crítico, Alto, Médio ou Baixo. Veja a seção 5. O gestor pode ajustar depois.

5. **Versão do UAT** obrigatório
   Abra o endereço do UAT seguido de `/api/health`. A resposta tem um campo `sha`: copie o valor. É ele que diz qual versão do sistema estava no ar. Se aparecer “desconhecido”, escreva isso e avise o gestor.
   `{"ok":true,"sha":"9e3d1d3c…","timestamp":"…"}` → cole `9e3d1d3c…`

6. **Papel e usuário usados** obrigatório
   O papel e o apelido do roteiro, ou o e-mail de teste. **Nunca a senha.**
   `Vendedor (VEND-A, joao@genius.com)`

7. **Referência na auditoria** opcional
   Se o roteiro marcou o cenário com 🐞 X#, escreva o código. Ele aponta a causa provável e poupa horas do dev. Sem X#, deixe vazio.
   `X6` ou `rel. 07 #22`

8. **ID do cenário no roteiro** obrigatório
   O ID da linha do roteiro, como `FIN-12`. Achou o bug fora do roteiro? Escreva “exploratório”.

9. **Passos para reproduzir** obrigatório
   Numerados, a partir do login. Use os dados reais do teste: código do aluno QA, cobrança, valor, opção escolhida. Copie do roteiro e ajuste ao que você fez de fato.

10 **Resultado esperado** obrigatório

O que deveria acontecer e de onde vem isso: o roteiro, um doc ou uma decisão do gestor. Uma ou duas frases.

---

11 **Resultado obtido** obrigatório

O que aconteceu. Se apareceu mensagem, copie o texto exato, entre aspas. Não junte com o esperado.

---

12 **Evidência** opcional, mas quase sempre necessária

Arraste um print, um vídeo curto ou o trace do Playwright (`.zip`). Recorte ou borre qualquer dado pessoal antes de anexar.

---

13 **Frequência** obrigatório

Sempre, Às vezes ou Só uma vez. Repita os passos pelo menos mais uma vez antes de responder.

---

14 **Observações** opcional

Contorno que você achou, o que você tentou de diferente, relação com outra issue (`#123`). Hipótese de causa é bem-vinda, desde que marcada como hipótese.

⚠ **O sha mudou no meio do dia?**

Cada merge na main faz deploy automático no UAT. Confira `/api/health` no início de cada dia de teste. Se o sha mudar, anote a hora e repita os cenários que falharam antes de abrir a issue.

4 Anatomia de um bom relato

O mesmo bug, contado de dois jeitos. Cenário FIN-18 do roteiro: o vendedor dá um desconto que, somado ao anterior, passa da alçada dele. (Exemplo fictício.)

Assim o dev resolve

Título

[FIN-18] Desconto acumulado de 12% aplicado direto por vendedor com alçada de 10%

Ambiente · Módulo · Severidade

UAT v1 · Financeiro · Alto

Versão do UAT

`9e3d1d3c`

Papel e usuário

Vendedor (VEND-A, joao@genius.com)

Referência na auditoria · ID do cenário

(vazio: o cenário não tem X#) · FIN-18

Passos para reproduzir

1. Entrar como VEND-A.
2. Abrir Alunos › QA-ALUNO-01 › Financeiro.
3. Na mensalidade de novembro, que já tem 5% de desconto (FIN-17), clicar em Renegociar.
4. Escolher Desconto, novo valor 12% abaixo da referência, vigência “Apenas esta cobrança”. Confirmar.

Resultado esperado

“Pedido encaminhado para aprovação independente.” e o valor não muda. O desconto acumulado (5% + 7% = 12%) passa da alçada de 10% do VEND-A (roteiro, FIN-18).

Resultado obtido

Apareceu “Preço ajustado dentro da alçada.” e o valor caiu 12% na hora. Nenhum pedido apareceu em Financeiro › Aprovações do GC.

Evidência

Print antes e depois da mensalidade e vídeo de 20 s, só com dados QA.

Frequência

Sempre (3 de 3, também na mensalidade de dezembro).

Observações

Com 11% numa mensalidade sem desconto anterior, o pedido vai para aprovação corretamente. Hipótese: o desconto anterior não entra na soma.

Assim volta para você

Título

Desconto não funciona

× Sem ID do cenário. Não diz o que acontece.

Severidade

Crítico

× Exagero: o fluxo segue funcionando.

Versão do UAT

a de hoje

× Sem sha, ninguém sabe qual código testar.

Papel e usuário

admin

× Papel errado. O bug é de alçada do vendedor.

Passos para reproduzir

Tentei dar desconto e deu errado.

× Sem aluno, cobrança, valor nem o desconto que já existia.

Esperado e obtido

Era pra ir pra aprovação mas não foi, acho.

× Misturados. Sem a mensagem exata. “Acho” pede outra tentativa.

Evidência

Print da tela inteira, com outra aba aberta mostrando um aluno real.

× Expõe dado pessoal. Recorte e use só dados QA.

Frequência

Sempre

× Com uma tentativa só, ainda não dá para dizer.

O teste do estranho

Antes de enviar, imagine alguém que nunca abriu o ERP Genius lendo só a sua issue. Ele consegue chegar na mesma tela, com o mesmo usuário e o mesmo dado, e ver o mesmo erro? Se sim, está pronta.

5 Severidade

A severidade diz quanto o bug atrapalha quem usa o sistema. Não é a sua opinião sobre a dificuldade de corrigir.

Crítico — sev:critico

Impede um fluxo principal (login, contratação, pagamento, lançamento de nota) ou corrompe dados. Não há contorno.

Ex.: a Secretaria confirma o recebimento e o saldo da mensalidade fica negativo. Ou nenhum papel consegue salvar notas na QA-TURMA-A1.

Alto — sev:alto

O fluxo principal funciona com contorno, ou uma regra de negócio está errada com impacto financeiro, acadêmico ou de permissão.

Ex.: desconto acima da alçada aplicado sem aprovação (FIN-18). Ou um vendedor abre a ficha financeira de aluno de outra carteira.

Médio — sev:medio

Funcionalidade secundária errada, validação faltando ou dado errado na tela.

Ex.: mover oportunidades em lote mostra “Etapa atualizada.” mesmo quando todas foram recusadas (X7). Ou a promessa de pagamento aceita uma data no passado.

Baixo — sev:baixo

Texto, alinhamento ou detalhe visual. Não muda o resultado de nenhuma ação.

Ex.: botão escrito “Informar pagameto”. Ou um ícone desalinhado na lista de cobranças no celular.

Pergunta rápida	Se a resposta for sim
Alguém fica impedido de fazer o trabalho principal, ou um dado foi estragado?	Crítico
Envolve dinheiro, nota, frequência ou quem pode ver o quê?	Alto
Algo secundário dá errado, mas o resto do fluxo segue?	Médio
É só aparência ou texto?	Baixo

Severidade não é prioridade do roteiro

P1, P2 e P3 no roteiro dizem a ordem de execução dos cenários. A severidade diz o tamanho do estrago de um bug. Um cenário P3 pode revelar um bug crítico.

6 Etiquetas e o quadro

Etiquetas dizem o que a issue é. O quadro diz em que pé ela está.

Etiquetas

O template coloca `bug` sozinho. As outras o gestor confere e ajusta na triagem, a partir do que você preencheu.

Grupo	Etiquetas	Significado
Tipo	`bug`	Defeito encontrado em teste.
Severidade	`sev:critico` `sev:alto` `sev:medio` `sev:baixo`	O tamanho do estrago (seção 5).
Módulo	`mod:acesso` `mod:config` `mod:crm` `mod:inbox` `mod:matricula` `mod:alunos` `mod:portal` `mod:academico` `mod:diario` `mod:financeiro` `mod:empresas` `mod:aria`	A área do sistema. Ajuda a mandar para o dev certo.
Situação	`decisao-pendente`	Comportamento que o PO ainda não decidiu (seção 8).
	`nao-reproduz`	Ninguém conseguiu repetir com os passos da issue.
	`duplicada`	Já existe outra issue para o mesmo bug.
	`mapeado-auditoria`	O bug tem X# na auditoria.

O quadro (GitHub Projects)

Novo (QA · automático) → **Em análise** (Gestor) → **Corrigindo** (Dev) → **Pronto para reteste** (Dev) → **Fechado** (QA)

Coluna	Quem move	O que significa
Novo	QA (automático ao abrir)	Aberta. Ninguém olhou ainda.
Em análise	Gestor	Confirmada, ou aguardando decisão do PO.
Corrigindo	Dev	Em desenvolvimento, com PR aberto.
Pronto para reteste	Dev	Deploy feito no UAT. Confira o sha em `/api/health` antes de retestar.
Fechado	QA	O reteste passou. Se falhou, volta para "Corrigindo" com comentário.

Só o QA fecha

O dev não fecha a própria correção. Quando a issue chega em "Pronto para reteste", você repete os passos da issue no UAT. Passou: comente com o sha testado e feche. Falhou: comente o que viu e devolva para "Corrigindo". Um bug fechado sem reteste volta a abrir.

7 O que nunca colocar numa issue

Uma issue é lida por muita gente e fica guardada para sempre. Editar depois não apaga: o GitHub mantém o histórico de edições.

Senhas e tokens

Nem a sua, nem a de usuário de teste. Nem links que carregam um token, como o de pagamento ou o de ativação do portal.

No lugar: o papel e o apelido (VEND-A, GP-2) ou o e-mail de teste. As senhas chegam por canal privado e ficam lá.

Dados reais de aluno

Nome, e-mail, telefone ou documento de pessoa real, inclusive em prints e vídeos. O UAT tem dados reais importados.

No lugar: registros que começam com QA (QA-ALUNO-01) e telefones fictícios no formato `+506 8888 01xx`.

QR do WhatsApp

Nunca escaneie o QR com um celular real e nunca tire print dele. Algumas ações da Inbox chamam o motor sem a trava de segurança (X15).

No lugar: descreva em texto que a tela de conexão apareceu e onde.

Print com coisa demais

Tela inteira com outras abas, notificações, gerenciador de senhas aberto. Trace do Playwright em que uma senha foi digitada.

No lugar: recorte só a área do erro. Na dúvida sobre um trace, pergunte ao DEV antes de anexar.

Colou algo que não devia?

Avise o gestor na hora, pelo canal privado. Se foi senha, ela precisa ser trocada: apagar o texto da issue não basta. Não tente resolver sozinho em silêncio.

8 Divergência entre doc e sistema

Às vezes o sistema faz uma coisa e um documento diz outra. Você não decide quem está certo. Você registra.

Já está na auditoria (R#)

O roteiro marca ⚠️ **decisão pendente (R#)**. Execute o cenário, **registre o observado** na coluna Observação da planilha e anote o R#. **Não abra bug.**

No fim do ciclo esses cenários vão para o PO.

É nova (não está na auditoria)

Abra a issue normalmente e marque com `decisao-pendente`. Em "Resultado esperado", cite a fonte (qual doc ou cenário). Em "Resultado obtido", o que o sistema faz.

Não escreva que o doc está errado, nem que o código está.

Você registra o observado → O PO decide → Vira bug (código errado) ou correção de doc ou SPEC (doc errado) → O roteiro é atualizado

> ⚠ **Cuidado com docs antigos**
> Alguns docs ainda descrevem o sistema anterior (o CRM de leads e pipeline, por exemplo). Para o esperado, use o roteiro atual.

9 Checklist antes de enviar

Confira item por item antes de clicar em "Submit". Leva um minuto e evita a issue voltar.

- [ ] **É bug mesmo.** Passei pelo fluxo da seção 2: não é B#, R# nem "Não é bug".
  Se o cenário tem X#, o defeito descrito aconteceu de verdade.
- [ ] **Não é duplicada.** Procurei nas issues abertas pelo ID do cenário e por palavras do erro.
- [ ] **Repeti.** Fiz os passos pelo menos duas vezes e a frequência reflete isso.
- [ ] **Título** começa com o ID do cenário (e o X#, se houver) e diz o que acontece em uma linha.
- [ ] **Ambiente** é UAT v1 e a **versão** é o sha de `/api/health` de agora.
- [ ] **Papel e usuário** têm o apelido ou o e-mail de teste, sem senha.
- [ ] **ID do cenário** preenchido, ou "exploratório".
- [ ] **Passos** numerados desde o login, com os dados QA usados (aluno, cobrança, valor).
- [ ] **Esperado e obtido** em campos separados, com a fonte do esperado e a mensagem exata do obtido.
- [ ] **Severidade** escolhida pela seção 5, não pelo susto.
- [ ] **Evidência** anexada e recortada: sem dado pessoal, sem outras abas, sem QR, sem senha.
- [ ] **Nada sensível** em nenhum campo: senha, token, link com token, dado real de aluno.
- [ ] **Divergência nova?** Marquei com `decisao-pendente` e citei a fonte.
- [ ] **Depois do envio:** anotei o número da issue na planilha de resultados, na linha do cenário.