



Base Operacional

Documentação completa do sistema

Sistema	Base Operacional
Data	2 de agosto de 2026
Versão	1.0
Conteúdo	Tutorial, manual operacional e documentação técnica

Sumário

Visão geral	4
Stack	4
Rodando localmente	4
Scripts	4
Tutorial de uso	5
O caso que vamos usar	5
Etapa 1 — Entrar no sistema	5
Etapa 2 — Cadastrar a cliente	5
Etapa 3 — Conferir a pasta criada no Drive	6
Etapa 4 — Subir os documentos pessoais	7
Etapa 5 — Fechar contrato: virar para Ativo	8
Etapa 6 — Abrir o processo	9
Etapa 7 — Subir a petição inicial	9
Etapa 8 — Acompanhar o processo	10
Etapa 9 — Encontrar clientes depois	10
Etapa 10 — Arquivar no fim	11
Rotina sugerida	12
Quando algo dá errado	12
Resumo do caminho	13
Manual operacional	15
Como o sistema funciona	15
Acesso	15
Dashboard	16
Lista de clientes	16
Cadastro de cliente	17
Ficha do cliente	18
Cadastro de processo	19
Ficha do processo	20
Google Drive	20
Leitura de documentos por IA	21
Rotinas automáticas	22

Status — referência	23
-------------------------------	----

Documentação técnica **25**

Visão geral	25
Estrutura do projeto	26
Camadas	26
Modelo de dados	27
Domínio e mapeamento	29
Autenticação e autorização	30
Estado no cliente	30
Integração com o Google Drive	31
Sincronização Drive → banco	32
Leitura de documentos por IA	33
Sincronização da planilha	35
Referência da API	36
Variáveis de ambiente	37
Build e deploy	37
Convenções de código	38
Pontos de atenção	38

Visão geral

Sistema interno de gestão de clientes e processos jurídicos, com o Google Drive como repositório de documentos e leitura automática de documentos por IA.

Cada cliente vive em uma pasta do Drive que corresponde ao status dele. Quando o status muda no sistema, a pasta se move sozinha; quando alguém mexe direto no Drive, uma rotina periódica traz a mudança de volta para o banco.

Stack

- **Next.js 16** (App Router) + **React 19** + **TypeScript** em modo estrito
- **Tailwind CSS** para estilo
- **Supabase** (PostgreSQL + Auth por e-mail/senha)
- **Google Drive API v3** via service account
- **Claude Haiku** para extração de dados de documentos

Rodando localmente

Requer Node 20.

```
npm install
```

Copie `.env.local.example` para `.env.local` e preencha as variáveis (a lista completa, com o que cada uma faz, está na documentação técnica).

```
npm run dev
```

A aplicação sobe em `http://localhost:3000`. Sem as variáveis do Supabase, ela entra em modo local e guarda os dados apenas no navegador — útil para mexer na interface sem tocar na base real.

Scripts

```
npm run dev
```

```
npm run build
```

```
npm run lint
```

Tutorial de uso

Este tutorial acompanha **um caso do começo ao fim**. Em vez de descrever tela por tela, ele segue a vida de uma cliente dentro do sistema: da primeira consulta até o processo arquivado, na ordem em que as coisas acontecem no escritório.

Faça junto, na tela. Cada etapa termina com um **confira** — se o que você está vendo bate com o descrito, pode seguir.

Para consultar um campo ou uma regra específica depois, use o manual operacional. Este documento é para aprender o caminho; o manual é para tirar dúvida pontual.

O caso que vamos usar

Maria Aparecida Souza procurou o escritório após um acidente de trabalho. Na primeira reunião ela ainda não assinou nada. Duas semanas depois assina procuração e contrato. O processo é protocolado, tem audiência, e no fim é arquivado.

Troque os dados pelos de um cliente real seu, ou use os do exemplo para treinar.

Etapa 1 — Entrar no sistema

1. Abra o endereço do sistema no navegador. Funciona no computador e no celular.
2. Informe seu e-mail e sua senha.
3. Clique em **Entrar**.

Você cai no **Dashboard**. Guarde três referências que vão estar em toda tela:

- **No topo à esquerda** — a logo do escritório. Clicar nela sempre volta para o Dashboard.
- **No topo ao centro** — os links *Dashboard* e *Clientes*. No celular eles ficam no botão de menu (as três linhas).
- **Logo abaixo do cabeçalho** — uma linha discreta dizendo quando o Drive foi sincronizado pela última vez.

Confira: você vê os cartões "Total de Clientes", "Total de Processos" e "Parceiros Ativos" no alto da tela.

Se em vez do Dashboard você voltou para a tela de login, a senha ou o e-mail estão errados — o sistema avisa em vermelho logo abaixo dos campos.

Etapa 2 — Cadastrar a cliente

Maria ainda não assinou nada, então ela entra como **Contratação** — não como Ativo. Esse é o ponto mais importante desta etapa: o status que você escolhe aqui decide **em qual pasta do Drive** ela vai morar.

1. Clique em **Clientes** no menu do topo.
2. Clique no botão **+ Cliente**.
3. Preencha:

Campo	O que colocar no exemplo
Tipo	Pessoa Física
Nome Completo / Razão Social	Maria Aparecida Souza
CPF / CNPJ	123.456.789-00
RG / Inscrição Estadual	12.345.678-9
Data de Nascimento	a data dela
Estado Civil	Casada
Status do Cliente	Contratação
Telefone / WhatsApp	(44) 99999-0000
E-mail	maria@exemplo.com
Endereço	endereço completo
Origem do Cliente	Indicação Direta

4. Clique em **Salvar**.

Só dois campos são obrigatórios: **nome** e **CPF/CNPJ**. O resto pode ficar em branco e ser completado depois — inclusive sozinho, pela leitura dos documentos, como você vai ver na etapa 4.

Pode digitar o CPF com ou sem pontinho: o sistema guarda só os números e mostra formatado.

Confira: aparece um aviso verde "Cliente cadastrado com sucesso" no canto inferior, e Maria surge no topo da lista com o selo amarelo **Contratação**.

Se aparecer aviso de duplicidade

O sistema confere duplicidade ao salvar, e trata dois casos de formas diferentes:

- **CPF/CNPJ já cadastrado** — ele **bloqueia** e diz de quem é o documento. Não há como forçar. Procure o cliente existente em vez de criar outro.
- **Nome já cadastrado** — ele **avisa em amarelo** mas não bloqueia. Se for mesmo outra pessoa (homônimo), clique em **Salvar** de novo para confirmar.

Etapa 3 — Conferir a pasta criada no Drive

Você não precisa criar pasta nenhuma no Drive. Ela já foi criada — vamos ver.

1. Na lista de clientes, clique em **Abrir** na linha da Maria.
2. Role até a seção **Pasta no Drive**, no fim da ficha.
3. Leia o caminho: **04_contratacao > maria_aparecida_souza**.
4. Clique em **Abrir no Google Drive**.

Abre uma janela sobre a tela mostrando o conteúdo da pasta. Dentro já existem duas subpastas prontas: **documentos_pessoais** e **comunicacao**.

Confira: você vê as duas subpastas listadas.

Repare no caminho: `04_contratacao` é a pasta do status **Contratação**. É assim que sistema e Drive ficam alinhados — e é por isso que o status importa tanto.

Os nomes no Drive vêm em minúsculas e com underscore no lugar do espaço (`maria_aparecida_souza`). É proposital: garante que a automação não quebre. Na interface você sempre vê "Maria Aparecida Souza", formatado.

Para fechar a janela: botão **X**, clique fora dela ou tecla **Esc**.

Etapa 4 — Subir os documentos pessoais

Aqui está a parte que economiza mais tempo: você sobe o RG e o sistema preenche o cadastro sozinho.

1. Com a janela do Drive aberta na pasta da Maria, entre em **documentos_pessoais** clicando no nome.
2. Clique em **Upload Arquivo**.

Só na primeira vez: autorizar

Se em vez de "Upload Arquivo" aparecer **Autorizar upload**, clique nele. O Google vai pedir permissão para o sistema enviar arquivos em seu nome — aceite.

Isso acontece uma vez por navegador. No seu computador do escritório você autoriza hoje e não precisa repetir; se depois abrir do celular, vai autorizar lá também.

Enviando

3. Escolha o arquivo do RG (PDF ou foto).
4. Acompanhe a **linha do tempo** que aparece na tela.

São seis etapas, e elas contam o que está acontecendo:

Etapa	O que o sistema está fazendo
Enviando arquivo para o Drive	Subindo o arquivo
Identificando pasta e tipo de documento	Vendo de quem é a pasta e que documento é esse
Baixando conteúdo do arquivo	Preparando para leitura
Lendo documento com IA	Extraindo os dados
Localizando cliente/processo	Achando o cadastro da Maria
Salvando dados extraídos	Gravando

5. No fim aparece uma mensagem azul dizendo quais campos foram preenchidos.

Confira: feche a janela do Drive e olhe a seção **Identificação** da ficha. Campos que você deixou em branco agora estão preenchidos — RG, data de nascimento, endereço, conforme o que estava legível no documento.

O que a leitura automática reconhece

Documento	Como o sistema identifica	O que ele tira
RG, CNH, CPF, cartão CNPJ	Nome do arquivo ou pasta documentos_pessoais	Nome, documento, RG, nascimento, estado civil, endereço, telefone
Procuração	Nome do arquivo com "procuracao"	Dados do outorgante
Contrato de honorários	Nome do arquivo com "contrato"	Modelo de cobrança, valor de entrada, % de êxito
Petição inicial	Nome do arquivo ou pasta inicial	Nº CNJ, tipo de ação, parte contrária, vara, data

Aceita PDF, foto, Word, Documentos e Planilhas Google. Arquivo acima de 20 MB é pulado — o sistema avisa na linha do tempo.

Nomeie os arquivos com clareza. **procuracao_maria.pdf** é reconhecido na hora; **digitalizar0001.pdf** provavelmente cai em "outro" e rende bem menos.

Sempre confira o que foi preenchido. A leitura é boa, mas é automática. Se um dado não estava legível, o sistema deixa o campo em branco em vez de inventar — o que ele nunca faz é escrever "não informado" por cima de algo que você já tinha preenchido.

Suba agora, do mesmo jeito, a procuração e o contrato de honorários — esses vão na **raiz** da pasta da Maria, não em **documentos_pessoais**.

Etapa 5 — Fechar contrato: virar para Ativo

Duas semanas depois Maria assinou. Hora de mudar o status.

1. Na ficha da Maria, no alto à direita, abra o seletor de status.
2. Escolha **Ativo**.
3. Uma janela pede a **Data de Ativação**. Já vem com a data de hoje — se ela assinou na semana passada, corrija aqui.
4. Clique em **Salvar**.

Três coisas acontecem de uma vez:

- o status vira Ativo;
- **a pasta se move sozinha** no Drive, de **04_contratacao** para **02_ativos**;
- a mudança fica registrada no **Histórico de Status**.

Confira: role até **Pasta no Drive**. O caminho agora é **02_ativos > maria_aparecida_souza**. E na seção **Histórico de Status** apareceu a linha "Contratação → Ativo" com a data.

Você nunca precisa arrastar pasta no Drive. Mude o status aqui e o Drive acompanha.

Três status pedem data ao serem escolhidos: **Ativo** (data de ativação), **Arquivado** e **Cancelado** (data de finalização). Os outros aplicam direto.

Etapa 6 — Abrir o processo

1. Ainda na ficha da Maria, clique em **+ Processo**.
2. O campo **Cliente Vinculado** já vem preenchido com ela e travado — é assim que você garante que o processo vai para o cliente certo.
3. Preencha o que tiver:

Campo	No exemplo
Nº do Processo (CNJ)	<i>deixe em branco por enquanto</i>
Parte Contrária	Construtora Vega Ltda.
Tipo de Ação	Acidente de trabalho
Status do Processo	Ativo
Vara	Vara do Trabalho de Maringá/PR
Data de Protocolo	a data do protocolo
Modelo de Cobrança	Êxito
% de Êxito	30
Localização do Processo	Projudi

4. Clique em **Salvar**.

O número CNJ pode ficar vazio — é de propósito. Cadastre o processo assim que o caso entra e preencha o número quando o protocolo sair. Enquanto isso ele aparece como "A definir".

Confira: o processo aparece na seção **Processos Vinculados** da ficha da Maria. Clique nele e olhe a seção **Pasta do Processo**: foi criada uma pasta dentro da pasta dela, já com *inicial* e *peticoes_subsequentes* dentro.

Cadastrando pela lista

Dá para cadastrar processo direto da lista de clientes, pelo botão **+ Processo** lá do topo. A única diferença é que aí você escolhe o cliente na lista. Abrir pela ficha é mais seguro — não tem como errar o cliente.

Etapa 7 — Subir a petição inicial

1. Na ficha do processo, na seção **Documentos e Anotações**, clique em **Abrir no Google Drive**.
2. Entre na subpasta **inicial**.
3. Clique em **Upload Arquivo** e escolha a petição.

Acompanhe a linha do tempo de novo. Desta vez o sistema entende que a pasta é de um processo, e os dados extraídos vão para o **processo**, não para a cliente.

Confira: volte para a ficha do processo. Se a petição trazia o número CNJ, o campo **Nº do Processo** parou de mostrar "A definir" e agora tem o número. Parte contrária, vara e data de protocolo também podem ter sido preenchidos.

O sistema só aceita CNJ no formato completo (0000000-00.0000.0.00.0000). Se o documento tiver o número escrito de outro jeito, ele prefere não preencher a arriscar um número errado.

Petições posteriores — contestação, recursos, manifestações — vão em **peticoes_subsequentes**.

Etapa 8 — Acompanhar o processo

O dia a dia do caso. Três coisas que você vai fazer com frequência:

Registrar audiência marcada

1. Abra a ficha do processo.
2. No seletor de status, escolha **Audiência**.

Aplica direto, sem pedir data. O selo muda para azul e a mudança entra no histórico.

Audiência não move a pasta no Drive — o cliente continua em andamento, então a pasta segue em **02_ativos**.
Só os status que têm pasta própria movem.

Anotar o que aconteceu

1. Na ficha do processo, role até **Anotações Livres**.
2. Escreva. Exemplo: "*Audiência de conciliação em 12/03. Parte contrária propôs acordo de R\$ 8.000, cliente recusou.*"
3. O botão **Salvar anotações** aparece assim que você digita algo. Clique nele.

O botão só existe quando há mudança — se você não vê o botão, é porque não há nada pendente para salvar.

Ver o histórico

Tanto a ficha do cliente quanto a do processo têm a seção **Histórico de Status**, listando toda mudança da mais recente para a mais antiga. É o registro de quando cada coisa aconteceu — útil quando alguém pergunta "desde quando esse processo está parado?".

E a seção **Dados do Processo** mostra a **Duração** calculada sozinha a partir da data de protocolo: "2 anos e 3 meses (em curso)".

Etapa 9 — Encontrar clientes depois

Com a base cheia, é isso que você mais vai usar. Vá em **Clientes**.

Busca

O campo de busca no topo procura em quase tudo de uma vez: nome, razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ, RG, parceiro, origem — **e também nos processos do cliente**: número, parte contrária, tipo de ação, vara e modelo de cobrança.

Isso significa que dá para achar cliente pelo que você lembra do caso:

Você digita	Encontra
maria	Maria Aparecida Souza
12345678900	pelo CPF, com ou sem pontuação
vega	os clientes que litigam contra a Construtora Vega

Você digita	Encontra
acidente	todos os casos de acidente de trabalho

Não precisa se preocupar com acento nem maiúscula: **jose** encontra "José".

Filtros

Abaixo da busca há quatro filtros, e eles **se combinam**:

- **Status do Cliente** — o status atual dele.
- **Status do Processo** — mostra clientes que tenham *pelo menos um* processo naquele status.
- **Cobrança** — mesma lógica, pelo modelo de cobrança.
- **Parceiro** — quem indicou.

Exemplos do que dá para responder com eles:

Pergunta	Como filtrar
Quais clientes têm audiência marcada?	Status do Processo = Audiência
Quem ainda não fechou contrato?	Status do Cliente = Contratação
Quais casos são por êxito?	Cobrança = Êxito
O que veio do Dr. Fulano?	Parceiro = Fulano

Combinando: Status do Cliente = Ativos e Cobrança = Êxito devolve os clientes ativos com pelo menos um processo por êxito.

Detalhe que confunde: ao filtrar por status de processo ou por cobrança, clientes **sem nenhum processo somem da lista**. Faz sentido — não haveria como avaliá-los por esse critério —, mas se um cliente "sumiu", verifique se é isso.

Para limpar tudo de uma vez, use o botão **Limpar filtros** que aparece quando a busca não devolve nada.

Etapa 10 — Arquivar no fim

O processo terminou, sentença transitada em julgado.

Primeiro o processo

1. Abra a ficha do processo.
2. No seletor de status, escolha **Arquivado**.
3. Informe a **Data de Encerramento** e salve.

Confira: a **Duração** agora mostra o tempo total entre protocolo e encerramento, com o rótulo **(encerrado)** em vez de **(em curso)**.

Depois o cliente

Se **todos** os processos dele terminaram, archive o cliente também:

1. Abra a ficha da Maria.
2. Status → **Arquivado**.
3. Informe a **Data de Finalização** e salve.

Confira: o caminho no Drive virou **01_arquivados > maria_aparecida_souza**. A pasta inteira, com todos os documentos e processos, foi movida junto.

Arquivado e Cancelado não são a mesma coisa. *Arquivado* é processo que rodou e terminou. *Cancelado* é cliente que procurou o escritório e não fechou. Manter separado é o que evita a bagunça de misturar quem virou caso com quem nunca virou.

Rotina sugerida

Uma forma de organizar o uso. Adapte ao seu ritmo.

Todo dia

1. Abra o **Dashboard** e olhe os três cartões do topo.
2. Em **Clientes**, filtre por Status do Processo = **Audiência** para ver o que está marcado.
3. Suba no Drive os documentos que chegaram, na pasta certa de cada caso.

Toda semana

1. Filtre por Status do Cliente = **Contratação** e revise: quem está parado há tempo demais? Ou fecha, ou vira Cancelado.
2. Filtre por Status do Processo = **Ativo** e confira se algum precisa de andamento.
3. No Dashboard, olhe o indicador **Sem Processo** — clientes ativos sem processo cadastrado costumam ser cadastro pela metade.

Todo mês

1. No Dashboard, confira **Drive Vinculado**. Se não estiver perto de 100%, há cliente sem pasta.
2. Revise **Clientes por Status** e veja se a distribuição faz sentido.
3. Olhe **Top Parceiros por Indicações** para os acertos de repasse.

Quando algo dá errado

Situação	O que fazer
"Este CPF/CNPJ já está cadastrado"	O cliente já existe. Busque pelo documento e abra a ficha dele em vez de criar outra.
Avisou que o nome já existe	É só aviso. Sendo outra pessoa, clique em Salvar de novo para confirmar.
"Autorize o acesso ao Google Drive primeiro"	A permissão do Google expirou. Clique em Autorizar upload e refaça o envio.

Situação	O que fazer
A pasta do cliente não foi criada	Abra a ficha e clique no botão Drive . Ele cria a pasta na hora. O cadastro nunca se perde por causa disso.
Subi o arquivo e nada foi preenchido	Veja a linha do tempo: ela diz onde parou. Costuma ser nome de arquivo genérico, documento pouco legível ou arquivo acima de 20 MB.
A IA preencheu um dado errado	Clique em Editar na ficha e corrija na mão. O que você digita vale.
Criei a pasta direto no Drive e ela não aparece	Espere a próxima sincronização — ela roda a cada 15 minutos. O horário da última está no topo da tela.
Um cliente "sumiu" da lista	Quase sempre é filtro ligado. Use Limpar filtros . Lembre que filtro de processo/cobrança esconde clientes sem processo.
Preciso corrigir uma data de status errada	Escolha o status de novo no seletor e informe a data certa.

Duas coisas para saber

A lista "Últimos Clientes Cadastrados" do Dashboard não mostra os mais recentes. Apesar do título, hoje ela lista pelo fim do alfabeto. Use como atalho, não como registro do que entrou por último. Já está mapeado para correção.

Mudança de status é registrada, edição de campo não. O Histórico de Status guarda toda troca de status com data. Alterar telefone ou endereço pelo **Editar** não gera registro.

Resumo do caminho

O ciclo completo que você percorreu:

```

Cliente procura o escritório
|
v
Cadastra como Contratação ----> pasta criada em 04_contratacao
|
v
Sobe RG, procuração, contrato ----> cadastro preenchido pela leitura
|
v
Assinou: muda para Ativo ----> pasta movida para 02_ativos
|
v
Abre o processo ----> pasta do processo criada
|
v
Sobe a petição inicial ----> numero CNJ e dados preenchidos
|
v
Acompanha: Audiência, anotacoes, historico
|
v
Termina: processo Arquivado, cliente Arquivado
|
v
pasta movida para 01_arquivados

```

Três ideias sustentam tudo:

1. **O status manda na pasta.** Mude o status no sistema; o Drive acompanha sozinho. Você nunca arrasta pasta.
2. **Documento bem nomeado preenche cadastro.** Nomeie com clareza e deixe a leitura automática trabalhar — depois confira.
3. **Nada se perde por falha do Drive.** Se a pasta não for criada, o cadastro fica salvo e a pasta pode ser criada depois pelo botão **Drive**.

Manual operacional

Guia de uso do sistema, tela por tela. Para arquitetura e detalhes de implementação, veja a documentação técnica.

Como o sistema funciona

Três peças conversando entre si:

- **A interface** (este sistema) — onde se cadastra, consulta e atualiza.
- **O banco de dados** — onde os dados ficam guardados de verdade.
- **O Google Drive** — onde os documentos ficam guardados.

O que amarra os três é o **status do cliente**. Cada status corresponde a uma pasta na raiz do Drive. Um cliente Ativo tem a pasta dele dentro de **02_ativos**; se ele for arquivado, a pasta é movida para **01_arquivados** automaticamente.

A ligação funciona nos dois sentidos:

- **Do sistema para o Drive** — ao mudar o status na ficha, a pasta se move.
- **Do Drive para o sistema** — se alguém criar uma pasta de cliente ou arrastar uma pasta de um status para outro direto no Drive, uma rotina periódica detecta e atualiza o cadastro.

Por isso não é preciso manter as duas pontas alinhadas manualmente.

Estrutura das pastas

```
Escritório Boos
├── 01_arquivados
├── 02_ativos
│   ├── maria_aparecida_souza      ← pasta do cliente
│   │   ├── documentos_pessoais
│   │   ├── comunicacao
│   │   ├── procuracao.pdf
│   │   ├── contrato_honorarios.pdf
│   │   └── 0003312-07.2024_acidente_trabalho ← pasta do processo
│   │       ├── inicial
│   │       └── peticoes_subsequentes
├── 03_cancelados
├── 04_contratacao
├── 05_dativos
├── 06_parceiros
└── 07_sarandi
```

No Drive os nomes usam minúsculas e underscore (**maria_aparecida_souza**) — é um padrão técnico para a automação não quebrar. Na interface o nome sempre aparece formatado ("Maria Aparecida Souza").

Acesso

O sistema é acessado por link, sem instalação, do computador ou do celular.

1. Abra o endereço do sistema.
2. Informe e-mail e senha.

3. O acesso cai direto no Dashboard.

Qualquer endereço acessado sem estar logado redireciona para a tela de login e, depois de entrar, o sistema leva de volta para a página que se tentou abrir.

Para sair, use o ícone de saída no canto superior direito.

As contas de acesso são criadas pelo administrador do sistema, no painel do Supabase. Não há autocadastro nem recuperação de senha pela tela de login.

Dashboard

Visão geral da base, dividida em quatro blocos.

Indicadores do topo

Indicador	O que mostra
Total de Clientes	Quantos clientes existem, e quantos já têm pasta vinculada no Drive
Total de Processos	Quantos processos existem, e quantos clientes ainda não têm processo
Parceiros Ativos	Quantos parceiros distintos aparecem como indicação de algum cliente

Clientes por Status / Processos por Status

Barras proporcionais com a contagem de cada status. Os cinco status atuais aparecem sempre, mesmo zerados. Status legados só aparecem se ainda houver registros neles.

Abaixo dos processos, a mesma leitura por **Modelo de Cobrança**.

Top Parceiros e Indicadores Rápidos

Os cinco parceiros com mais clientes indicados e seis leituras de acompanhamento: percentual de clientes ativos, clientes sem processo, processos ativos, processos em audiência, clientes em contratação e percentual de clientes com Drive vinculado.

Últimos cadastros

Duas listas de atalho — clientes e processos — em que cada linha é clicável e leva direto para a ficha.

Atenção: apesar do título "Últimos Clientes Cadastrados", hoje essas listas **não** mostram os cadastros mais recentes. Os dados chegam ordenados por nome (clientes) e por número (processos), e o painel pega os últimos dessa ordem — na prática, os finais do alfabeto. Use as listas como atalho, não como registro do que entrou por último. Está mapeado para correção.

Lista de clientes

Cada linha é **um cliente**, mesmo que ele tenha vários processos. Para ver os processos, abra a ficha.

No computador a lista aparece como tabela; no celular, como cartões. O conteúdo é o mesmo.

Busca

O campo de busca procura ao mesmo tempo em:

- nome, razão social e nome fantasia do cliente;
- CPF/CNPJ e RG/Inscrição Estadual;
- parceiro de indicação e origem;
- e, nos processos daquele cliente: número, parte contrária, tipo de ação, localização e modelo de cobrança.

A busca ignora acentos e maiúsculas — "jose" encontra "José".

Filtros

Filtro	Observação
Status do Cliente	Filtra pelo status atual
Status do Processo	Mostra clientes que tenham pelo menos um processo nesse status
Cobrança	Mesma lógica: pelo menos um processo com aquele modelo
Parceiro	Filtra pelo parceiro de indicação

Os filtros se combinam. Ao filtrar por status de processo ou por cobrança, clientes sem nenhum processo saem da lista — não haveria como avaliá-los por esse critério.

Se a combinação não retornar nada, aparece um aviso com o botão **Limpar filtros**.

Botões de ação

- **+ Cliente** — abre o cadastro de cliente.
- **+ Processo** — abre o cadastro de processo (com escolha do cliente).
- **Google Drive** — abre o navegador de arquivos na raiz do escritório.

Cadastro de cliente

Aberto pelo botão **+ Cliente**.

Campos

Campo	Obrigatório	Observação
Tipo	—	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Nome Completo / Razão Social	sim	—
Nome Fantasia	—	Só habilita para Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	sim	Pode digitar com ou sem pontuação
RG / Inscrição Estadual	—	—
Data de Nascimento / Abertura	—	—
Estado Civil	—	Só habilita para Pessoa Física
Status do Cliente	sim	Define em qual pasta do Drive o cliente vai morar

Campo	Obrigatório	Observação
Telefone / WhatsApp	—	—
E-mail	—	Validado se preenchido
Endereço	—	—
Origem do Cliente	—	Indicação Direta, Parceiro, Marketing, Dativo ou Outro
Parceiro de Indicação	—	—
% de Honorário ao Parceiro	—	Entre 0 e 100

Controle de duplicidade

Ao salvar, o sistema confere se já existe outro cliente com o mesmo documento ou o mesmo nome:

- **Mesmo CPF/CNPJ** → bloqueia o cadastro e mostra de quem é o documento. A comparação ignora pontuação, então **123.456.789-00** e **12345678900** são tratados como o mesmo documento.
- **Mesmo nome** → não bloqueia. Mostra um aviso amarelo dizendo qual cliente já existe; clicar em **Salvar** de novo confirma e cadastra assim mesmo. Homônimos são comuns e legítimos.

O que acontece ao salvar

1. O cliente é gravado no banco.
2. A pasta dele é criada no Drive, dentro da pasta do status escolhido, já com as subpastas **documentos_pessoais** e **comunicacao**.
3. A lista é atualizada e o cliente aparece no topo.

Se a criação da pasta falhar (Drive fora do ar, por exemplo), **o cadastro não é perdido** — o cliente fica salvo sem pasta, e ela pode ser criada depois pelo botão **Drive** na ficha.

Ficha do cliente

Aberta pelo botão **Abrir** na lista.

Cabeçalho

Nome, status atual e — para clientes ativos — desde quando está ativo. Ao lado, o seletor de status e três botões: **Editar**, **+ Processo** e **Drive**.

Mudança de status

Basta escolher o novo status no seletor. Três deles pedem uma data antes de confirmar:

Status	Data pedida
Ativo	Data de Ativação
Arquivado	Data de Finalização
Cancelado	Data de Finalização

A data já vem preenchida com a de hoje e pode ser trocada — útil para registrar uma mudança que aconteceu na semana passada.

Ao confirmar, três coisas acontecem: o status é gravado, a pasta é movida no Drive para a pasta do novo status, e a mudança entra no Histórico de Status.

Seções da ficha

Seção	Conteúdo
Identificação	Tipo, CPF/CNPJ (formatado), RG/IE, nome, data de nascimento/abertura, estado civil
Histórico no Escritório	Datas de cadastro, ativação e finalização
Histórico de Status	Todas as mudanças de status, da mais recente para a mais antiga
Contato	Telefone, e-mail (clícável) e endereço
Origem e Parceria	Origem, parceiro e percentual de repasse
Processos Vinculados	Tabela dos processos do cliente, cada um com link para a ficha
Pasta no Drive	Caminho da pasta e botão para abrir o navegador de arquivos

Botão Drive

- Se o cliente **já tem** pasta, abre o navegador de arquivos nela.
- Se **ainda não tem**, cria a pasta na hora (com as subpastas padrão) e abre.

Cadastro de processo

Aberto pelo botão **+ Processo**, tanto na lista quanto na ficha do cliente. Quando aberto pela ficha, o cliente já vem preenchido e travado.

Campos

Campo	Obrigatório	Observação
Cliente Vinculado	sim	—
Nº do Processo (CNJ)	—	Pode ficar vazio; salva como "A definir"
Parte Contrária	—	—
Tipo de Ação	—	—
Status do Processo	—	Começa em Ativo
Vara	—	—
Data de Protocolo	—	—
Data de Encerramento	—	—
Modelo de Cobrança	—	Indefinido, Entrada, Êxito, Entrada + Êxito ou Recorrente
Valor de Entrada	—	Formato de moeda: R\$ 1.500,00
% de Êxito	—	Entre 0 e 100
Localização do Processo	—	Projudi, Eproc PR, Eproc SP ou Outro
Anotações	—	Texto livre

O número CNJ é opcional de propósito: dá para cadastrar o processo assim que o caso entra e preencher o número quando o protocolo sair.

O que acontece ao salvar

O processo é gravado e a pasta dele é criada dentro da pasta do cliente, já com as subpastas **inicial** e **peticoes_subsequentes**. Se o cliente ainda não tiver pasta no Drive, o processo é salvo mesmo assim, sem pasta.

Ficha do processo

Aberta pelo número do processo, na ficha do cliente ou no Dashboard.

Cabeçalho

Número e tipo de ação, o selo de status e o seletor para alterá-lo. O link no topo volta para a ficha do cliente.

Mudança de status

Arquivado, Cancelado e Encerrado pedem a **Data de Encerramento** antes de confirmar. Os demais aplicam direto. Toda mudança entra no Histórico de Status.

Seções da ficha

Seção	Conteúdo
Dados do Processo	Cliente, parte contrária, tipo de ação, vara, localização, datas e duração
Histórico de Status	Todas as mudanças registradas
Cobrança Acordada	Modelo, valor de entrada e % de êxito
Documentos e Anotações	Pasta do processo, lista de arquivos e campo de anotações

Duração

Calculada automaticamente a partir da data de protocolo:

- processo em curso → tempo até hoje, com o rótulo **(em curso)**;
- processo encerrado → tempo entre protocolo e encerramento, com **(encerrado)**.

Aparece em anos e meses ("2 anos e 3 meses"); abaixo de um mês, mostra "menos de 1 mês".

Anotações

Campo de texto livre para observações internas. O botão **Salvar anotações** só aparece quando há algo alterado.

Google Drive

O navegador de arquivos abre em janela sobre a tela atual e pode ser fechado pelo X, clicando fora ou com a tecla Esc.

Onde ele abre depende de onde foi chamado:

Origem	Abre em
Lista de clientes	Raiz do escritório
Ficha do cliente	Pasta daquele cliente
Ficha do processo	Pasta daquele processo

O que dá para fazer

- **Navegar** — clique no nome de uma pasta para entrar. O caminho no topo mostra onde você está; clique em qualquer parte dele para voltar.
- **Abrir arquivo** — clique no nome; abre em nova aba, no Google Drive.
- **Nova Pasta** — cria uma pasta no local atual.
- **Upload Arquivo** — envia um arquivo para a pasta atual.
- **Excluir** — o ícone de lixeira no fim da linha.

A lista mostra nome, tipo, tamanho e data de modificação.

Autorização para upload

Na primeira vez, aparece **Autorizar upload**: o Google pede permissão para o sistema enviar arquivos em seu nome. A autorização fica lembrada no navegador — não é preciso repetir a cada envio, mas ela vale por navegador e por computador.

Se aparecer "Autorize o acesso ao Google Drive primeiro" no meio de um envio, clique em **Autorizar upload** de novo: a permissão do Google expirou.

Leitura de documentos por IA

Todo arquivo enviado pelo navegador de arquivos passa por uma leitura automática que tenta extrair dados e preencher o cadastro sozinha.

Acompanhamento

Durante o processamento aparece uma linha do tempo com seis etapas:

Etapas	O que está acontecendo
Enviando arquivo para o Drive	Upload do arquivo
Identificando pasta e tipo de documento	Descobrimos de quem é a pasta e que documento é
Baixando conteúdo do arquivo	Preparando o conteúdo para leitura
Lendo documento com IA	Extração dos dados
Localizando cliente/processo	Achando o cadastro correspondente
Salvando dados extraídos	Gravando no banco

Cada etapa fica marcada como concluída, pulada ou com erro. Ao final, uma mensagem informa quais campos foram preenchidos.

O que a IA reconhece

Tipo de documento	Como é identificado	O que extrai
Documento pessoal	Nome do arquivo (RG, CNH, CPF, identidade) ou pasta documentos_pessoais	Nome, CPF/CNPJ, RG/IE, data de nascimento, estado civil, endereço, telefone, nome fantasia
Procuração	Nome do arquivo	Dados do outorgante: nome, CPF, RG, estado civil, endereço, telefone, e-mail
Contrato de honorários	Nome do arquivo	Modelo de cobrança, valor de entrada, % de êxito e dados do contratante
Petição inicial	Nome do arquivo (inicial, petição, protocolo) ou pasta inicial	Nº CNJ, tipo de ação, parte contrária, vara/comarca, data de protocolo e dados do autor

Formatos aceitos: PDF, imagens (JPG, PNG, GIF, WEBP), Word (.doc e .docx), OpenDocument (.odt), RTF, texto puro, Documentos e Planilhas Google. Arquivos acima de 20 MB e formatos sem texto legível (ZIP, vídeo, áudio) são pulados.

Como a IA acha o cadastro certo

Em ordem:

1. A pasta já está vinculada a um processo → atualiza aquele processo.
2. A pasta já está vinculada a um cliente → atualiza aquele cliente.
3. Nenhuma das duas → procura pelo nome da pasta no cadastro e, se achar, vincula a pasta ao cliente.
4. Não achou ninguém → cadastra um cliente novo, usando o nome extraído do documento ou o nome da pasta, com o status da pasta em que ele está.

Se o CPF/CNPJ extraído já pertencer a outro cadastro, o sistema **atualiza o cliente existente** em vez de criar um duplicado.

O que ela não faz

- **Não sobrescreve com "não informado"** — se um dado não estiver claro no documento, o campo é deixado como está. Variações como "N/A", "não consta" ou "desconhecido" são descartadas.
- **Não inventa número de processo** — só aceita CNJ no formato completo (0000000-00.0000.0.00.0000).
- **Não relê o mesmo arquivo** — um arquivo já processado e não modificado desde então é pulado. Editar o arquivo no Drive faz com que ele seja lido de novo.
- **Contrato de honorários sozinho não cria processo** — ele preenche a cobrança de um processo existente. Quem cria processo é a petição inicial.

Vale sempre conferir os dados preenchidos automaticamente na ficha.

Rotinas automáticas

Rodam sozinhas no servidor, sem precisar de ninguém com o sistema aberto.

Sincronização do Drive — a cada 15 minutos

Verifica o que mudou no Drive desde a última passada e reflete no cadastro:

- pasta de cliente nova dentro de uma pasta de status → cadastra o cliente;
- pasta de cliente movida entre status → atualiza o status no cadastro;
- pasta nova dentro de um cliente → cadastra o processo;
- arquivo novo ou alterado → passa pela leitura por IA.

O horário da última sincronização aparece no topo de todas as telas.

Varredura completa

Percorre o Drive inteiro, pasta por pasta, em vez de olhar só o que mudou. É a rotina que se usa em migração ou quando se desconfia que algo ficou para trás.

Como pode demorar mais que o limite de execução do servidor, ela guarda onde parou e retoma dali na execução seguinte. Ao concluir uma volta inteira, o marco é limpo e a próxima rodada recomeça do início.

Sincronização da planilha de parceiros

Lê a planilha de honorários e atualiza os cadastros: completa números CNJ que estavam como "A definir", ajusta o percentual de êxito, e vincula parceiro e percentual de repasse aos clientes. Parceiro que ainda não existir é criado.

As duas últimas rotinas são disparadas pelo administrador do sistema — não há botão para elas na interface.

Proteção contra sobreposição

As varreduras nunca rodam em paralelo. Se uma já estiver em andamento, a outra não começa — evita cadastro duplicado e leitura repetida. Uma varredura que travar libera a vez sozinha depois de 10 minutos.

Status — referência

Status do cliente

Status	Significado	Pasta no Drive
Contratação	Recebeu proposta, ainda não assinou	04_contratacao
Ativo	Procuração e contrato assinados, processo em trâmite	02_ativos
Audiência	Audiência marcada	02_ativos
Arquivado	Processos concluídos	01_arquivados
Cancelado	Iniciou contato e não fechou	03_cancelados

Audiência não tem pasta própria: o cliente continua em andamento, então a pasta segue nos ativos.

Status do processo

Os mesmos cinco valores: Contratação, Ativo, Audiência, Arquivado e Cancelado.

Status legados

Ficaram de versões anteriores e **não aparecem mais** como opção em cadastros novos. Continuam válidos para os registros que já os usam, e nesse caso o próprio status permanece visível no seletor até que se escolha outro.

Legado	Onde aparecia	Substituído por
Sarandi	Cliente	Tipo de Ação
Dativo	Cliente	Origem do Cliente
Parceiros	Cliente	Origem do Cliente
Andamento	Processo	Ativo
Aguard. documentos	Processo	Contratação
Aguard. audiência	Processo	Audiência
Acordado	Processo	Ativo
Encerrado	Processo	Arquivado


As pastas **05_dativos**, **06_parceiros** e **07_sarandi** continuam existindo no Drive e sendo lidas pelas rotinas de sincronização.

Documentação técnica

Arquitetura, modelo de dados e integrações. Para o comportamento visto pelo usuário, veja o manual operacional.

Visão geral

Aplicação Next.js 16 (App Router) que roda como servidor Node. Não há backend separado: as rotas de API do próprio Next fazem a ponte com o Google Drive e com a API da Anthropic, enquanto o acesso ao PostgreSQL acontece via cliente Supabase tanto do navegador quanto do servidor.

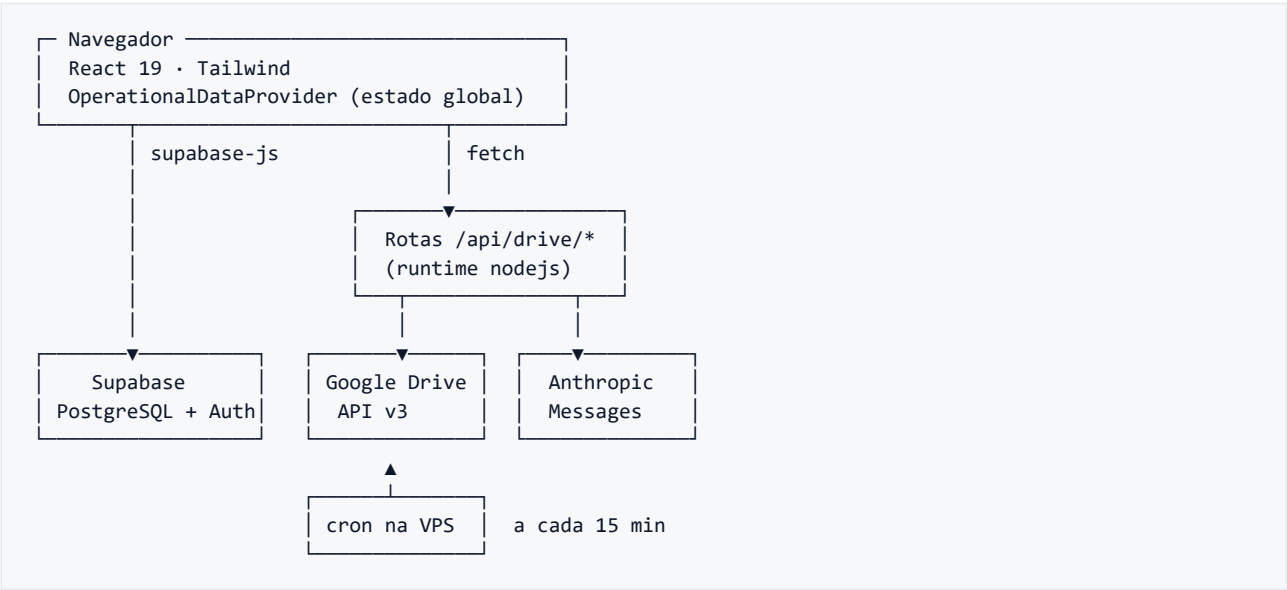

Dependências principais

Pacote	Uso
<code>next 16.2.9</code>	Framework, App Router, rotas de API
<code>react / react-dom 19.2.7</code>	Interface
<code>@supabase/supabase-js</code>	Acesso ao PostgreSQL
<code>@supabase/ssr</code>	Sessão via cookies no middleware e no servidor
<code>googleapis</code>	Google Drive API v3
<code>@anthropic-ai/sdk</code>	Extração de dados de documentos
<code>mammoth</code>	Texto de <code>.docx</code> e <code>.odt</code>
<code>word-extractor</code>	Texto de <code>.doc</code> legado
<code>lucide-react</code>	Ícones
<code>tailwindcss 3.4</code>	Estilo

TypeScript em modo `strict`, com alias `@/*` apontando para a raiz.

Estrutura do projeto

app/	
(main)/	páginas autenticadas (dashboard, clientes, processos)
api/drive/	rotas de API – toda a integração com Drive e IA
login/	tela de login
layout.tsx	layout raiz
components/	componentes de interface
forms/	modais de cadastro e mudança de status
layout/	cabeçalho e container de página
ui/	botão e modal genéricos
hooks/	hooks de navegação, ações e upload no Drive
lib/	domínio puro, tipos, validação, clientes Supabase/Google
google/drive.ts	credenciais e cliente do Drive
supabase/	clientes para navegador, servidor e middleware
services/	acesso a dados e integrações
middleware.ts	proteção de rotas

A separação que importa: **lib/ não conhece rede**. São tipos, regras de domínio e funções puras — o que permite testar e reusar sem tocar em I/O. **services/** é onde mora tudo que fala com Supabase, Drive ou Anthropic.

Camadas

lib/ — domínio

Arquivo	Responsabilidade
types.ts	Tipos do domínio: Client , LegalProcess , Parceiro , status
domain.ts	Listas de status, classes dos selos, toTitleCase , normalizeText
client-queries.ts	Filtro combinado da lista e detecção de duplicidade
client-view-model.ts	Formatação para exibição (documento, rótulos, contagens)
date-utils.ts	Conversão entre YYYY-MM-DD e DD/MM/YYYY , cálculo de duração
validation.ts	E-mail, percentual, moeda e normalização de documento
factories.ts	Constrói Client/LegalProcess a partir dos formulários
drive-status-map.ts	Mapa pasta ↔ status e parsing de nomes de pasta
id.ts	Geração de id legível (cliente-maria-souza-1735...)
local-store.ts	Persistência em localStorage no modo sem Supabase

services/ — acesso a dados

Arquivo	Responsabilidade
clientes.ts / processos.ts / parceiros.ts	CRUD no Supabase
mappers.ts	Conversão entre linha do banco e tipo de domínio
historico-status.ts	Registro e leitura do histórico de status
google-drive.ts	Criação e movimentação de pastas

Arquivo	Responsabilidade
<code>drive-status-sync.ts</code>	Regras compartilhadas de vínculo pasta ↔ cadastro
<code>drive-sync-engine.ts</code>	Sincronização incremental (API de changes)
<code>drive-full-scan.ts</code>	Varredura completa com checkpoint
<code>drive-scan-lock.ts</code>	Trava contra varreduras simultâneas
<code>drive-sync-status.ts</code>	Data da última sincronização
<code>drive-sync.ts</code>	Chamadas do navegador para as rotas de pasta
<code>ai-document-reader.ts</code>	Pipeline de leitura de documento por IA
<code>sheets-sync.ts</code>	Importação da planilha de honorários

hooks/

Hook	Responsabilidade
<code>useDriveNavigation</code>	Navegação, breadcrumbs e listagem de arquivos
<code>useDriveActions</code>	Criar pasta e excluir arquivo
<code>useGoogleDriveUpload</code>	OAuth do usuário, upload e leitura do progresso via SSE

Modelo de dados

PostgreSQL no Supabase. Os nomes de coluna são em português, refletindo o domínio; a conversão para os tipos em inglês do código acontece em `services/mappers.ts`.

clientes

Coluna	Tipo	Observação
<code>id</code>	uuid/text	Chave primária
<code>nome</code>	text	Nome ou razão social
<code>nome_fantasia</code>	text	—
<code>tipo</code>	text	PF ou PJ
<code>cpf_cnpj</code>	text	Só dígitos, sem pontuação
<code>rg_ie</code>	text	—
<code>data_nascimento_abertura</code>	date	—
<code>estado_civil</code>	text	—
<code>status</code>	text	Slug: ativo, audiencia, arquivado, cancelado, contratacao, dativo, parceiros, sarandi
<code>telefone, email, endereco</code>	text	—
<code>origem</code>	text	—
<code>parceiro_id</code>	fk → <code>parceiros.id</code>	—

Coluna	Tipo	Observação
percentual_parceiro	numeric	—
data_cadastro, data_ativacao, data_finalizacao	date	—
drive_folder_id	text	Id da pasta no Drive
drive_path	text	Caminho legível (02_ativos > maria_souza)

Há restrição de unicidade em `cpf_cnpj` — o código trata a violação 23505 como "cliente já existe" e atualiza em vez de falhar.

processos

Coluna	Tipo	Observação
id	uuid/text	Chave primária
cliente_id	fk → <code>clientes.id</code>	—
numero_cnpj	text	"A definir" quando ainda não há número
parte_contraria, tipo_acao, vara_comarca	text	—
status	text	ativo, contratacao, audiencia, arquivado, cancelado e os legados
data_protocolo, data_encerramento	date	—
modelo_cobranca	text	—
valor_entrada	numeric	—
percentual_exito	numeric	—
localizacao	text	Projudi, Eproc PR, Eproc SP, Outro
anotacoes	text	—
drive_folder_id, drive_path	text	—

parceiros

id, nome, percentual_honorario.

historico_status

id, entidade (cliente\|processo), entidade_id, status_anterior, status_novo, data_evento, observacao.

Tabelas de controle das rotinas

Tabela	Chave	Colunas	Papel
drive_sync_tokens	id = 'singleton'	page_token, updated_at	Cursor da API de changes; updated_at alimenta o "sincronizado em" da interface
drive_scan_checkpoint	id = 'singleton'	status_folder_id, cliente_folder_id, updated_at	Onde a varredura completa parou

Tabela	Chave	Colunas	Papel
drive_scan_lock	id = 'singleton'	locked, locked_at	Trava contra execução paralela
documentos_processados	file_id	modified_time, processed_at	Evita reprocessar arquivo inalterado

As três primeiras usam o padrão de linha única com `id = 'singleton'`, o que permite `upsert` sem condição de corrida.

Domínio e mapeamento

Status

`Status` reúne os cinco valores atuais. `ClientStatus` e `ProcessStatus` estendem esse conjunto com os legados de cada entidade — assim o compilador obriga a tratá-los em toda exibição, mas eles ficam fora das listas de cadastro.

Três mapas fazem a tradução:

Mapa	Origem → destino	Onde vive
STATUS_FOLDER_MAP	nome da pasta → <code>ClientStatus</code>	<code>lib/drive-status-map.ts</code>
STATUS_DB_MAP	<code>ClientStatus</code> → slug do banco	<code>lib/drive-status-map.ts</code>
STATUS_FOLDER_TO_DB_MAP	nome da pasta → slug, derivado dos dois acima	<code>lib/drive-status-map.ts</code>

`matchStatusFolderKey()` casa o nome real da pasta no Drive com a chave do mapa ignorando maiúsculas e espaços — necessário porque o Drive aceita `03_ cancelados` com espaço.

O caso de Audiência merece atenção: em `STATUS_DB_MAP` ele cai no slug `ativo`, porque não existe pasta própria para audiência no Drive. Já `mapClientStatusToDb()`, usado quando o status vem do formulário, preserva `audiencia` como valor próprio. A exceção está isolada e comentada em `services/mappers.ts`.

Datas

O banco guarda `YYYY-MM-DD`; a interface exhibe `DD/MM/YYYY`. A conversão é centralizada:

Função	Direção
<code>asDisplayDate</code> (mappers)	banco → exibição
<code>asDbDate</code> (mappers)	exibição → banco
<code>toInputDate</code> (date-utils)	exibição → <code><input type="date"></code>
<code>formatInputDate</code> (date-utils)	input → exibição

Valores monetários e percentuais

Trafegam como string formatada no domínio (`"R$ 1.500,00"`, `"20%"`) e viram `numeric` no banco via `parsePercentToNumber` e do parsing em `mapProcessoToDb`. Campos vazios viram `"-`" na exibição e `null` no banco.

Nomes

`toTitleCase` normaliza nomes gritados (**MARIA SOUZA**) ou todos em minúsculas para Title Case, mantendo preposições minúsculas. Nomes que já têm capitalização mista são preservados, para não estragar **Construtora Vega Ltda.**

Autenticação e autorização

Supabase Auth com e-mail e senha. Não há cadastro pela aplicação: os usuários são criados no painel do Supabase.

Middleware

`middleware.ts` intercepta tudo exceto assets estáticos. O fluxo:

1. Rotas públicas passam direto: `/login` e as cinco rotas de automação que têm segredo próprio (`/api/drive/sync`, `/api/drive/ai-read`, `/api/drive/scan-full`, `/api/drive/sheets-sync`, `/api/drive/processos/criar-pastas`).
2. Para o resto, `getSessionUser()` revalida a sessão.
3. Sem sessão: requisição a `/api/*` recebe **401**; navegação é redirecionada para `/login?next=<rota>`.

A validação usa `supabase.auth.getUser()`, não `getSession()` — `getSession()` só lê o cookie local, que pode ser adulterado no cliente.

Dois níveis de proteção

Nível	Rotas	Como protege
Sessão	Páginas e rotas de API chamadas pela interface	Cookie de sessão do Supabase, validado no middleware
Segredo	Rotas de automação	Header <code>x-sync-secret</code> conferido contra <code>DRIVE_SYNC_SECRET</code>

Acesso ao banco

`lib/supabase/client.ts` cria um cliente com a **chave anônima**, usado tanto pelos módulos chamados do navegador quanto pelas rotas de servidor. Não há uso de service role key. Consequência prática: **a autorização efetiva sobre os dados depende das políticas de RLS configuradas no Supabase** — a proteção do middleware cobre o acesso à aplicação, não o acesso direto à API do Supabase com a chave anônima, que é pública por natureza.

Estado no cliente

`components/OperationalDataProvider.tsx` é o contexto único de dados operacionais. Ele carrega clientes, processos e parceiros de uma vez no mount e mantém tudo em memória; as telas leem daí em vez de refazer consultas.

Composição dos dados

Ao carregar, duas funções de `lib/factories.ts` completam o que o banco não entrega pronto:

- `attachProcessIds` — preenche `processIds` de cada cliente cruzando com a lista de processos;
- `attachPartnerNames` — resolve `parceiro_id` para o nome do parceiro.

Escrita otimista com rollback por exceção

Cada operação de escrita (`createClient`, `updateClientStatus`, ...) segue o mesmo formato: grava no Supabase, sincroniza a pasta no Drive, atualiza o estado local e mostra um toast. Falha vira mensagem de erro e `throw`, para o modal saber que não deve fechar.

Falhas de Drive são tratadas à parte, em `services/drive-sync.ts`: a função registra o erro e devolve o registro original, sem propagar. Um Drive indisponível não impede o cadastro — apenas deixa o registro sem pasta.

Histórico de status

`tryRegisterStatusHistory` só grava quando o status realmente mudou e nunca propaga erro: falhar ao registrar histórico não pode desfazer uma mudança de status já persistida. Cada gravação incrementa `statusHistoryVersion`, que `StatusHistoryList` observa para recarregar.

Modo local

Quando `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` ou `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` não estão definidas, `isSupabaseConfigured` é `false` e o provider passa a ler e gravar em `localStorage`, sob a chave `base-operacional-boos:v2`. Serve para trabalhar na interface sem tocar na base real. Nesse modo não há sincronização com o Drive nem histórico de status.

Integração com o Google Drive

Credenciais

Autenticação por **service account** (JWT), escopo `https://www.googleapis.com/auth/drive`. A pasta raiz do escritório precisa estar compartilhada com o e-mail da service account.

`lib/google/drive.ts` concentra o acesso:

Função	Papel
<code>isGoogleDriveConfigured()</code>	Confere se as três variáveis existem
<code>validateGooglePrivateKey()</code>	Valida o formato e converte <code>\n</code> literais em quebras reais
<code>getGoogleDriveClient()</code>	Cliente autenticado
<code>getGoogleDriveRootFolderId()</code>	Id da raiz, com erro claro se ausente

O tratamento do `\n` existe porque a chave privada normalmente é injetada como variável de ambiente em uma linha só.

Estrutura de pastas

```

raiz
├── 0N_status ← STATUS_FOLDER_MAP
│   ├── nome_do_cliente
│   │   ├── documentos_pessoais
│   │   ├── comunicacao
│   │   └── numero_cnj_tipo_acao
│   │       ├── inicial
│   │       └── peticoes_subsequentes

```

Nomes de pasta passam por `sanitizeFolderName`: sem acento, minúsculas, underscore no lugar de qualquer caractere não alfanumérico.

Operações

Função (<code>services/google-drive.ts</code>)	O que faz
<code>criarPastaCliente</code>	Cria a pasta no status correspondente + subpastas padrão
<code>criarPastaProcesso</code>	Cria a pasta do processo dentro da do cliente + subpastas
<code>moverPastaClientePorStatus</code>	Move a pasta entre pastas de status (<code>addParents/removeParents</code>)
<code>findOrCreateFolder</code>	Idempotente: procura por nome no pai antes de criar

`findOrCreateFolder` ser idempotente é o que permite reexecutar sincronizações sem multiplicar pastas.

Valores interpolados na query do Drive passam por `escapeQueryValue`, que escapa barras e aspas simples.

Upload

Dois caminhos, com finalidades diferentes:

Caminho	Credencial	Usado por
Navegador → API do Google	OAuth do próprio usuário (<code>drive.file</code>)	Botão de upload do navegador de arquivos
Navegador → <code>/api/drive/upload</code>	Service account	Nenhuma tela hoje; endpoint disponível para automação

O caminho pelo navegador usa Google Identity Services. Um detalhe não óbvio está em `useGoogleDriveUpload.openFilePicker`: o token é renovado **antes** de abrir o seletor de arquivos, ainda dentro do clique do usuário. Se a renovação ficasse para depois, o navegador bloquearia o popup do Google silenciosamente — há um comentário no código registrando isso.

A rota `/api/drive/upload` aceita apenas PDF e imagens, limita a 20 MB e sanitiza o nome do arquivo contra path traversal.

Sincronização Drive → banco

Duas estratégias sobre a mesma base de regras, extraída em `services/drive-status-sync.ts`:

Função	Papel
<code>findClienteByDriveFolderId</code>	Cliente já vinculado à pasta
<code>linkOrCreateClienteFromFolder</code>	Vincula ao cliente existente de mesmo nome ou cria um novo
<code>updateClienteStatusFromFolder</code>	Atualiza status e caminho a partir da pasta
<code>findProcessoByDriveFolderId / createProcessoFromFolder</code>	Equivalentes para processo

A regra de `linkOrCreateClienteFromFolder` merece destaque: antes de criar, ela procura um cliente com o mesmo nome. Se achar e ele ainda não tiver pasta, apenas vincula. É o que impede a recriação de pasta no Drive de gerar cadastro duplicado.

Sincronização incremental — `drive-sync-engine.ts`

Usa a API de changes do Drive com cursor persistido:

1. Lê `page_token` de `drive_sync_tokens`. **Se não existir**, grava o `startPageToken` atual e encerra — a primeira execução só estabelece a linha de base, sem processar histórico.
2. Percorre as páginas de mudanças. Para cada item não removido e não na lixeira:
 - **arquivo** → passa por `readDriveFile` (leitura por IA);
 - **pasta dentro de pasta de status** → cria/vincula cliente ou atualiza status;
 - **pasta dentro de pasta de cliente** → cria processo.
3. Ao receber `newStartPageToken`, grava o novo cursor e encerra.

Erros por item são acumulados em `result.errors` sem interromper o restante.

Varredura completa — `drive-full-scan.ts`

Percorre a árvore inteira: raiz → pastas de status → clientes → processos e arquivos.

O limite de 5 minutos de execução é tratado com checkpoint. `MAX_DURATION_MS` é 4,5 minutos; ao ultrapassar, a rotina grava em `drive_scan_checkpoint` a última pasta de cliente **totalmente concluída** e sai. A execução seguinte pula tudo até aquele ponto e retoma dali. Ao concluir uma volta inteira sem estourar o tempo, o checkpoint é limpo — assim a próxima rodada revisita tudo e pega pastas antigas que ganharam arquivo novo.

Trava — `drive-scan-lock.ts`

Ambas as rotinas adquirem a mesma trava antes de rodar. A aquisição é um `UPDATE` condicional (`locked = false` ou `locked_at` mais antigo que 10 minutos) com `select()` — se nenhuma linha voltar, outra execução está em andamento e a rota responde 409. A condição de idade garante que uma execução travada não bloqueie o sistema para sempre.

Leitura de documentos por IA

Pipeline em `services/ai-document-reader.ts`, entrada por `readDriveFile()`.

```
verifica se já foi lido
  ↓
identifica contexto (pasta do cliente? do processo?)
  ↓
classifica o tipo de documento
  ↓
baixa e extrai texto (ou manda binário)
  ↓
extrai campos com Claude
  ↓
sanitiza os valores
  ↓
localiza cliente/processo
  ↓
grava e marca como processado
```

Deduplicação

Compara `modifiedTime` do Drive com `modified_time` em `documentos_processados`. Iguais → pula tudo. É o que impede a varredura completa de reprocessar e recobrar a API a cada volta.

Contexto

Pelo pai e pelo avô da pasta:

Situação	Resultado
Arquivo direto na pasta de status	Pulado — não pertence a nenhum cliente
Pai é pasta de cliente	Cliente identificado
Pai é pasta de processo já cadastrada	Processo e cliente identificados
Pai é subpasta do cliente	Cliente é o avô; contexto vira <code>documentos_pessoais/</code>

Classificação

`detectDocumentType()` usa nome do arquivo e caminho, sem chamar a IA: `procuracao`, `contrato_honorarios`, `documento_pessoal`, `documento_inicial` ou `outro`. O tipo escolhe o prompt.

Download e extração de texto

Formato	Tratamento
PDF, JPEG, PNG, GIF, WEBP	Enviado direto ao modelo, em base64 (limite 20 MB)
Documentos Google	Exportado como PDF
Planilhas Google	Exportado como CSV
<code>.docx</code> , <code>.odt</code>	Texto via <code>mammoth</code>
<code>.doc</code>	Texto via <code>word-extractor</code>
<code>.rtf</code>	Remoção de comandos RTF por regex
<code>text/*</code> , JSON, XML	Texto direto
ZIP, RAR, vídeo, áudio, binários	Pulado

Extração

Modelo `claude-haiku-4-5-20251001`, `max_tokens` 1024, um prompt por tipo de documento pedindo JSON. Todos os prompts carregam a mesma instrução: **campo não encontrado deve voltar** `null`, nunca `"não informado"`, `"N/A"` ou similar.

A resposta é lida com regex de primeiro objeto JSON e `JSON.parse` protegido — resposta fora do formato vira objeto vazio, não exceção.

Sanitização

`sanitizeValue()` é a defesa contra o modelo:

- descarta placeholders por regex (`não informado`, `n/a`, `desconhecido`, `-`, `null`, ...), mesmo tendo pedido `null` no prompt;

- `datas`: aceita `YYYY-MM-DD` e `DD/MM/YYYY`, converte para ISO e **descarta** qualquer outro formato, para não quebrar o `date` do Postgres;
- `cpf_cnpj`: reduz a dígitos, garantindo que a mesma pessoa não entre duas vezes por diferença de pontuação.

Campos descartados não entram no `UPDATE` — um dado ruim nunca sobrescreve um dado bom já existente.

Vinculação

Em ordem de confiança:

1. Processo pelo `drive_folder_id` da pasta pai;
2. Cliente pelo `drive_folder_id`;
3. Cliente pelo nome da pasta (`ilike` exato e, se falhar, `%primeiro%último%`) — ao achar, grava o `drive_folder_id` para as próximas leituras irem pelo caminho 2;
4. Criação de cliente novo, com o status derivado da pasta.

Na criação, violação de unicidade `23505` com CPF/CNPJ presente é tratada como "cliente já existe": busca pelo documento e atualiza o existente sem sobrescrever a pasta já vinculada a ele.

Criação de processo a partir de arquivo solto

`ensureProcessoFromClienteFile()` roda quando um documento inicial ou contrato de honorários está solto na pasta do cliente:

1. Com CNJ válido → procura processo do cliente com aquele número e atualiza;
2. Sem CNJ → prefere um processo sem `modelo_cobranca` definido; senão, qualquer um do cliente;
3. Nenhum processo existente → **só cria se for petição inicial**. Contrato de honorários sozinho não cria processo, espera a inicial.

Ao criar, tenta criar também a pasta no Drive. Falha aí é registrada e ignorada: o processo permanece salvo, apenas sem pasta.

Progresso em tempo real

`readDriveFile` aceita um `ProgressEmitter` opcional. A rota `/api/drive/read-file` monta um `ReadableStream` que traduz cada evento em SSE (`data: {...}\n\n`), consumido por `useGoogleDriveUpload` para alimentar a linha do tempo do upload. Chamadas sem emitter (varreduras) simplesmente não emitem.

Sincronização da planilha

`services/sheets-sync.ts` exporta a planilha de honorários como CSV e cruza com a base.

O parser de CSV é próprio — respeita aspas e vírgulas dentro de campo. As colunas são referenciadas por `SHEET_COLUMN`: cliente (0), CNJ (1), honorários do escritório (3), honorários de terceiro (4) e indicação (7).

Para cada linha:

1. Localiza o processo pelo CNJ. Se `numero_cnj` estava como `"A definir"`, completa; atualiza o percentual de êxito.
2. Não achando pelo CNJ, tenta o cliente pelo nome normalizado e, se falhar, por correspondência parcial das duas primeiras palavras.

- Com o cliente identificado, resolve o parceiro pelo nome — criando-o se não existir — e grava `parceiro_id` e `percentual_parceiro`.

Processos e clientes são carregados de uma vez e indexados em `Map`, evitando uma consulta por linha.

Referência da API

Todas as rotas rodam com `runtime = "nodejs"`.

Protegidas por sessão

Rota	Método	Descrição
<code>/api/drive/arquivos?folderId=</code>	GET	Lista arquivos e pastas
<code>/api/drive/arquivos/[id]</code>	DELETE	Exclui arquivo
<code>/api/drive/pastas</code>	POST	Cria pasta (<code>name</code> , <code>parentId</code>)
<code>/api/drive/upload</code>	POST	Upload via service account (multipart; PDF/imagem, ≤20 MB)
<code>/api/drive/clientes</code>	POST	Cria a pasta do cliente e grava id/caminho
<code>/api/drive/clientes/status</code>	PATCH	Move a pasta do cliente para o novo status
<code>/api/drive/processos</code>	POST	Cria a pasta do processo
<code>/api/drive/read-file</code>	POST	Leitura por IA com progresso via SSE
<code>/api/drive/health</code>	GET	Diagnóstico da conexão com o Drive

`/api/drive/health` traduz falhas comuns em mensagem acionável: chave mal formatada, id de pasta inválido, service account sem acesso à raiz.

Protegidas por `x-sync-secret`

Rota	Método	maxDuration	Descrição
<code>/api/drive/sync</code>	POST	padrão	Sincronização incremental
<code>/api/drive/scan-full</code>	POST	300 s	Varredura completa
<code>/api/drive/ai-read</code>	POST	padrão	Lê um arquivo específico, sem streaming
<code>/api/drive/sheets-sync</code>	POST	120 s	Importa a planilha
<code>/api/drive/processos/criar-pastas</code>	POST	120 s	Cria pastas para processos sem pasta

Exemplo de chamada:

```
curl -X POST https://SEU_DOMINIO/api/drive/sync -H "x-sync-secret: $DRIVE_SYNC_SECRET"
```

`/api/drive/sync` e `/api/drive/scan-full` respondem `409` quando já existe uma varredura em andamento.

Variáveis de ambiente

Variáveis com prefixo `NEXT_PUBLIC_` são embutidas no bundle e ficam **visíveis no navegador** — nunca coloque segredo nelas.

Variável	Escopo	Descrição
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	público	URL do projeto Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	público	Chave anônima
<code>NEXT_PUBLIC_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID</code>	público	Raiz usada pelo navegador de arquivos
<code>NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID</code>	público	Client id OAuth para o upload pelo navegador
<code>NEXT_PUBLIC_GOOGLE_UPLOAD_ACCOUNT_HINT</code>	público	Sugere a conta Google na tela de autorização
<code>GOOGLE_CLIENT_EMAIL</code>	servidor	E-mail da service account
<code>GOOGLE_PRIVATE_KEY</code>	servidor	Chave privada (aceita <code>\n</code> literais)
<code>GOOGLE_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID</code>	servidor	Raiz usada pelas rotinas
<code>GOOGLE_SHEETS_ID</code>	servidor	Planilha de honorários
<code>DRIVE_SYNC_SECRET</code>	servidor	Segredo das rotas de automação
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	servidor	Chave da API Anthropic

Sem as variáveis do Supabase a aplicação sobe em modo local. Sem as do Drive, as rotas respondem `503` com mensagem explicando a configuração ausente.

Build e deploy

Docker

O `Dockerfile` parte de `node:20-alpine`, instala dependências, injeta as variáveis `NEXT_PUBLIC_*` como build args e roda `next build`. O container expõe a porta 3000.

As `NEXT_PUBLIC_*` precisam existir **no build**, não só em runtime — o Next as embute no bundle. As demais são lidas em runtime e devem ser passadas na execução do container.

```
docker build \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID=... \
  -t base-operacional .
```

Agendamento

As rotinas são disparadas por cron na VPS (antes eram workflows do GitHub Actions). A sincronização incremental roda a cada 15 minutos — o mesmo intervalo anunciado no cabeçalho da interface, que lê `drive_sync_tokens.updated_at`.

```
*/15 * * * * curl -fsS -X POST https://SEU_DOMINIO/api/drive/sync -H "x-sync-secret: SEGREDO"
```

Varredura completa e sincronização da planilha são acionadas sob demanda, ou em agendamento próprio mais espaçado.

Convenções de código

- **Idioma:** domínio e interface em português; tipos e funções puras em `lib/` em inglês (`Client`, `LegalProcess`). Nomes de coluna acompanham o banco, em português. As funções de `services/` que refletem operações do domínio também ficam em português (`criarCliente`, `listarProcessos`).
- **Comentários:** reservados para o "porquê" não óbvio — bloqueio de popup, exceção da Audiência, motivo do checkpoint. O "o quê" fica no nome.
- **Erros:** mensagens em português, voltadas a quem vai ler. Rotinas em lote acumulam erros por item e seguem; operações interativas propagam para o toast.
- **Estilo:** Tailwind direto no JSX. Paleta `navy` e sombra `soft` no `tailwind.config.ts`.
- **Sem ponto e vírgula final em objetos multilinha:** o projeto não usa vírgula pendente (trailing comma).

Antes de commitar:

```
npm run lint
```

```
npm run build
```

Pontos de atenção

Itens conhecidos, registrados para quem for mexer no código.

Autorização depende de RLS

Todo acesso ao banco usa a chave anônima. As políticas de RLS no Supabase são a única barreira real sobre os dados — o middleware protege a aplicação, não a API do Supabase. Vale auditar as políticas antes de qualquer mudança de escopo.

Status inicial de processo divergente

`drive-full-scan.ts` e `drive-sync-engine.ts` criam processos com status `em_andamento` (que a interface exibe como o legado "Andamento"), enquanto `ai-document-reader.ts` cria com `ativo`. Convergir para `ativo` seria o esperado, mas mexer nisso exige decidir o que fazer com os registros já criados.

"Últimos cadastrados" do Dashboard não são os últimos

`DashboardView` monta as listas com `[...clients].slice(-6).reverse()`, mas `listarClientes()` ordena por `nome` e `listarProcessos()` por `numero_cnj` — os "últimos" são os finais do alfabeto, não os mais recentes. O comentário no código assume o id como proxy de ordem de criação, o que não se sustenta com essa ordenação. Corrigir exige ordenar por `data_cadastro` (clientes) e por uma coluna de criação nos processos, que hoje não existe.

Contador de processos criados

Em `runDriveSync`, `processosCreated` é incrementado após chamar `criarProcessoAutomatico`, que retorna sem criar nada quando o cliente da pasta pai não existe no banco. O número relatado pode ficar acima do real. Afeta apenas o relatório, não os dados.

`ai-document-reader.ts` concentra responsabilidades

São ~870 linhas cobrindo download, prompts, sanitização, vinculação e persistência. É o arquivo mais crítico do fluxo de IA e o candidato natural a ser dividido — sem testes automatizados, a divisão pede cuidado.

Sem testes automatizados

A verificação hoje é `lint` + `build` + conferência manual. Não há suíte de testes. As funções puras de `lib/` (`date-utils`, `validation`, `client-queries`, `drive-status-map`) são o ponto de partida mais barato, por não dependerem de rede.

Avisos de lint pendentes

`useDriveNavigation.ts` e `useGoogleDriveUpload.ts` acusam `react-hooks/set-state-in-effect`. Funcionam, mas destoam do padrão recomendado pelo React 19.

`/api/drive/upload` sem uso na interface

A rota existe e funciona, mas nenhuma tela a chama — o upload do navegador de arquivos vai direto à API do Google com o OAuth do usuário. Ela ficou de uma abordagem anterior (revertida) e segue disponível para automação.