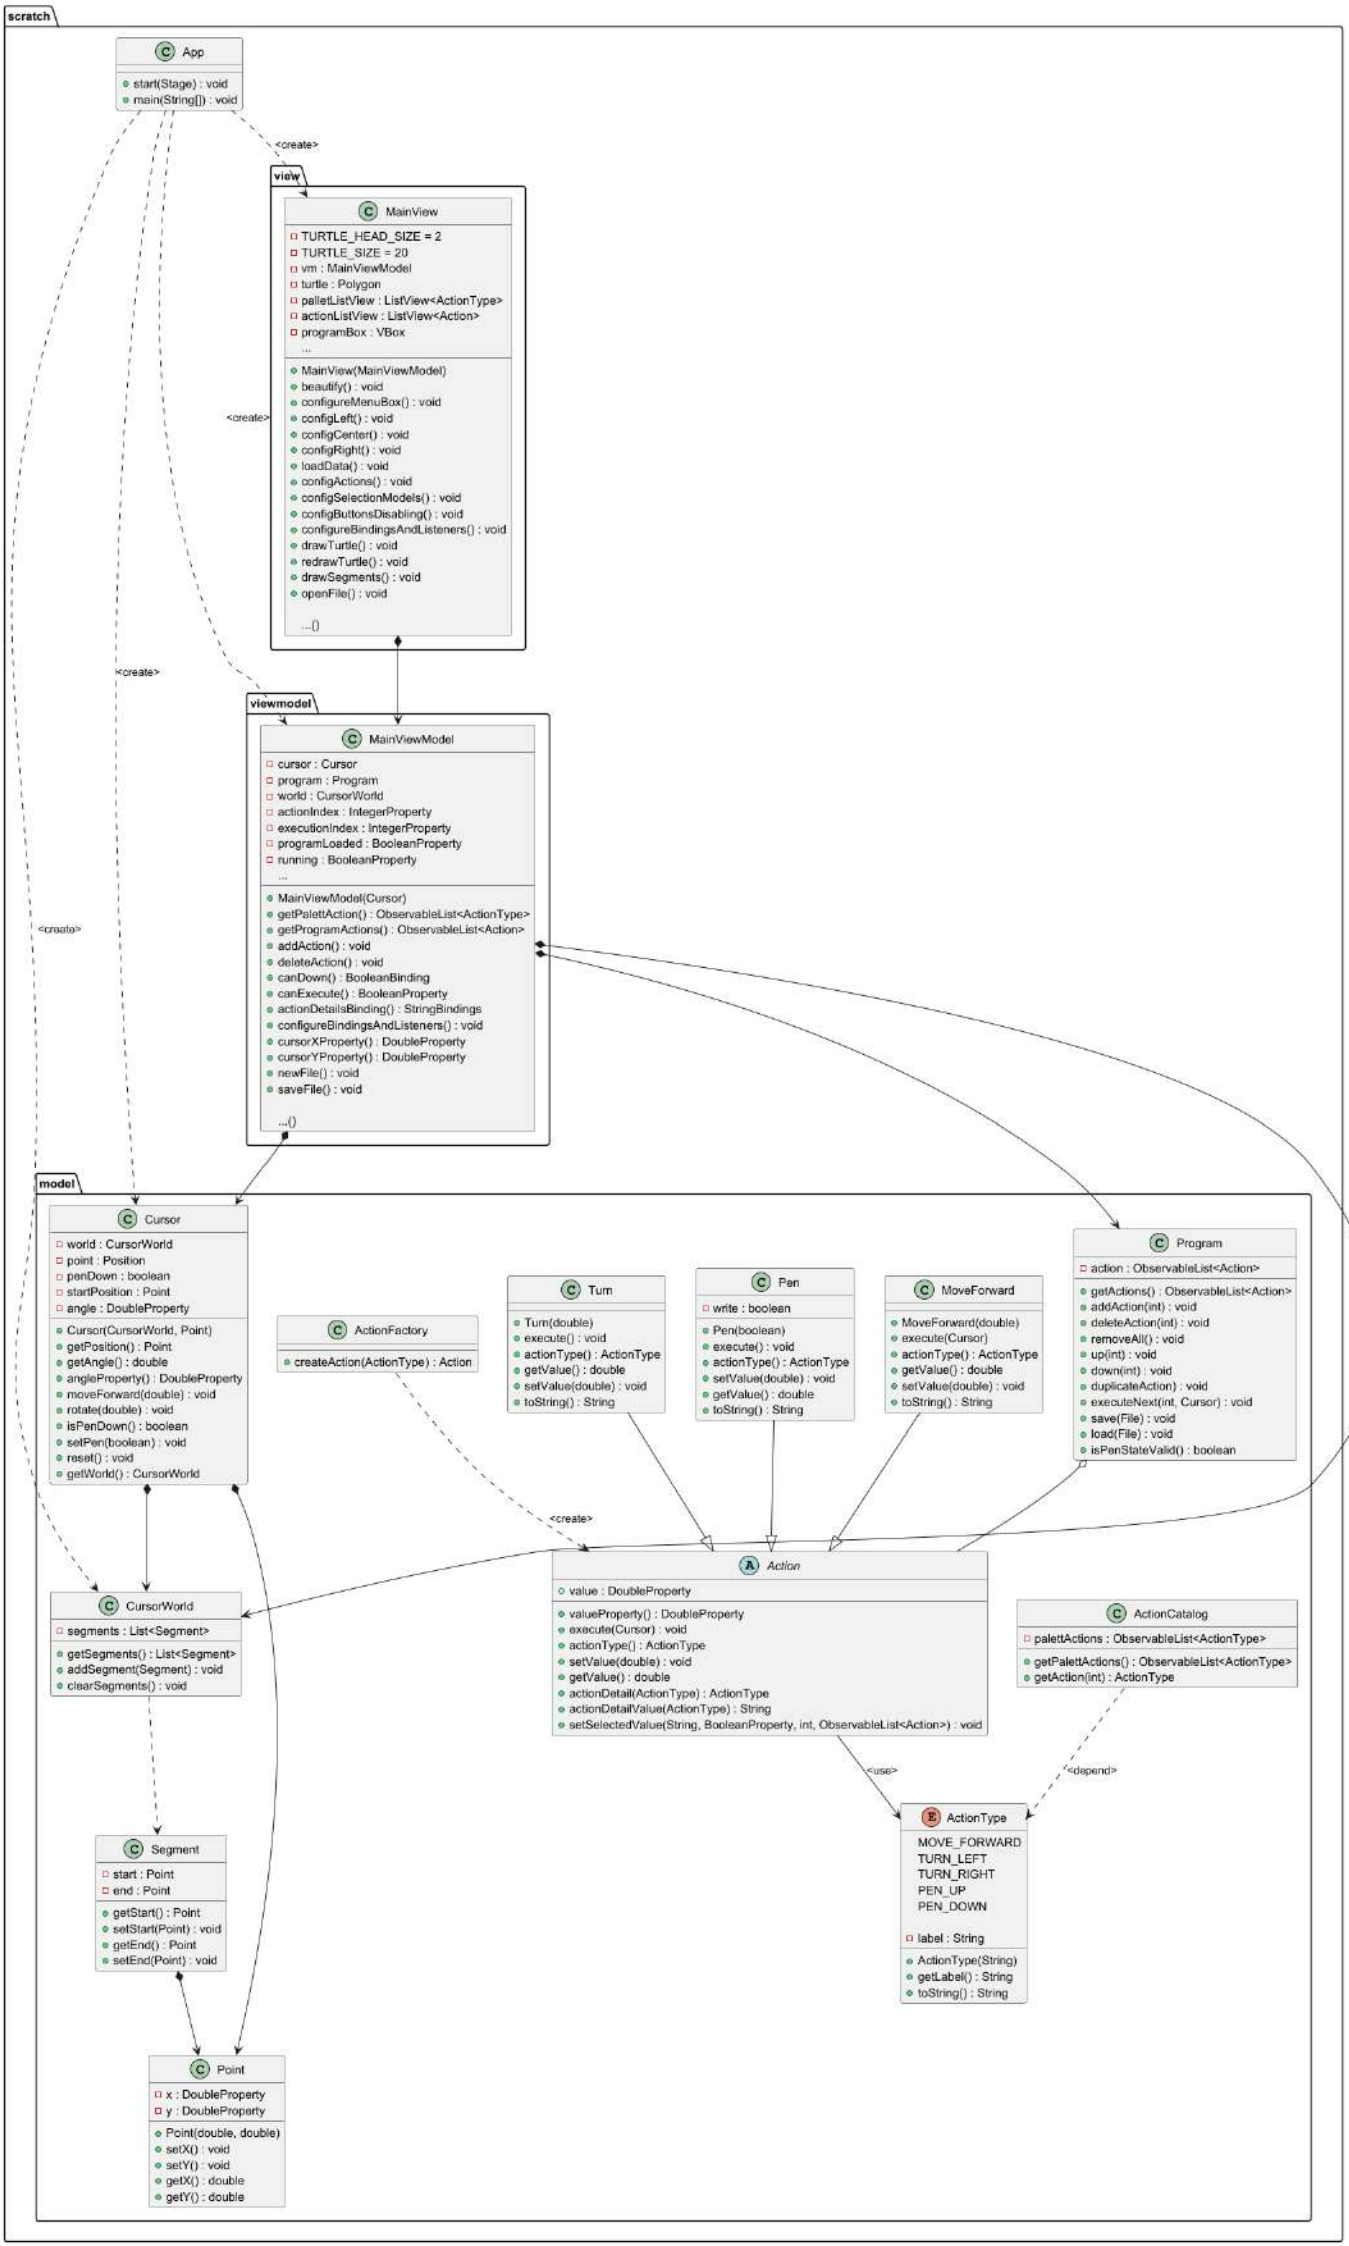

scratch
App
start(Stage) : void
main(String[]) : void
<create>
view
MainView
TURTLE_HEAD_SIZE = 2
TURTLE_SIZE = 20
vm : MainViewModel
turtle : Polygon
palletListView : ListView<ActionType>
actionListView : ListView<Action>
programBox : VBox
...
MainView(MainViewModel)
beautify() : void
configureMenuBox() : void
configLeft() : void
configCenter() : void
configRight() : void
loadData() : void
configActions() : void
configSelectionModels() : void
configButtonsDisabling() : void
configureBindingsAndListeners() : void
drawTurtle() : void
redrawTurtle() : void
drawSegments() : void
openFile() : void
...()
<create>
<create>
viewmodel
MainViewModel
cursor : Cursor
program : Program
world : CursorWorld
actionIndex : IntegerProperty
executionIndex : IntegerProperty
programLoaded : BooleanProperty
running : BooleanProperty
...
MainViewModel(Cursor)
getPalettAction() : ObservableList<ActionType>
getProgramActions() : ObservableList<Action>
addAction() : void
deleteAction() : void
canDown() : BooleanBinding
canExecute() : BooleanProperty
actionDetailsBinding() : StringBindings
configureBindingsAndListeners() : void
cursorXProperty() : DoubleProperty
cursorYProperty() : DoubleProperty
newFile() : void
saveFile() : void
...()
<create>
model
Cursor
world : CursorWorld
point : Position
penDown : boolean
startPosition : Point
angle : DoubleProperty
Cursor(CursorWorld, Point)
getPosition() : Point
getAngle() : double
angleProperty() : DoubleProperty
moveForward(double) : void
rotate(double) : void
isPenDown() : boolean
setPen(boolean) : void
reset() : void
getWorld() : CursorWorld
ActionFactory
createAction(ActionType) : Action
Turn
Turn(double)
execute() : void
actionType() : ActionType
getValue() : double
setValue(double) : void
toString() : String
Pen
write : boolean
Pen(boolean)
execute() : void
actionType() : ActionType
setValue(double) : void
getValue() : double
toString() : String
MoveForward
MoveForward(double)
execute(Cursor)
actionType() : ActionType
getValue() : double
setValue(double) : void
toString() : String
Program
action : ObservableList<Action>
getActions() : ObservableList<Action>
addAction(int) : void
deleteAction(int) : void
removeAll() : void
up(int) : void
down(int) : void
duplicateAction) : void
executeNext(int, Cursor) : void
save(File) : void
load(File) : void
isPenStateValid() : boolean
<create>
Action
value : DoubleProperty
valueProperty() : DoubleProperty
execute(Cursor) : void
actionType() : ActionType
setValue(double) : void
getValue() : double
actionDetail(ActionType) : ActionType
actionDetailValue(ActionType) : String
setSelectedValue(String, BooleanProperty, int, ObservableList<Action>) : void
CursorWorld
segments : List
getSegments() : List
addSegment(Segment) : void
clearSegments() : void
ActionCatalog
palettActions : ObservableList<ActionType>
getPalettActions() : ObservableList<ActionType>
getAction(int) : ActionType
<use>
<depend>
ActionType
MOVE_FORWARD
TURN_LEFT
TURN_RIGHT
PEN_UP
PEN_DOWN
label : String
ActionType(String)
getLabel() : String
toString() : String
Segment
start : Point
end : Point
getStart() : Point
setStart(Point) : void
getEnd() : Point
setEnd(Point) : void
Point
x : DoubleProperty
y : DoubleProperty
Point(double, double)
setX() : void
setY() : void
getX() : double
getY() : double