

WAMPSERVER

DIOGO CEZAR TEIXEIRA BATISTA http://inf.cp.utfpr.edu.br/diogo diogo@diogocezar.com



O QUE É?

- o WAMP é a sigla usada para: Windows, Apache, MySQL e PHP;
- os softwares instalados pelo WAMP são:
 - Apache;
 - PHP;
 - MySQL;
 - Phpmyadmin;
 - SQLitemanager.



- <u>1º passo</u> Você deve fazer download do software em: <u>http://www.wampserver.com/dl.php</u>;
- 2º passo Execute o arquivo que você baixou, ele vai perguntar se você deseja continuar a instalação, clique em SIM;
- 3º passo Será exibido a tela de apresentação, clique em NEXT, logo apos leia o Termos de Uso e clique novamente em NEXT;



- 4º passo Escolha onde será instalado o software. É altamente recomendável deixar o c:\wamp como padrão, pois nomes com espaços ou maiores que 8 dígitos poderão ser problemas no futuro, na hora de configuração dos servidores;
- <u>5º passo</u> Siga com as demais telas;



- 6º passo Você deve informar ao programa, qual o seu navegador padrão.
 - se você deseja utilizar o Internet Explorer 7, você deve ir no caminho C:\Arquivos de programas\Internet Explorer e escolher o arquivo iexplore.exe;
 - caso deseje utilizar Firefox em seu computador, escolha o caminho C:\Arquivos de programas\Mozilla Firefox e selecione o arquivo firefox.exe;
 - Depois de escolher uma dessas opções, clique em OK.



- 7º passo Você deve informar o servidor SMTP (servidor de e-mail), mas como estamos instalando para fins educativos inicialmente deixaremos esta opção como padrão, apenas clique em NEXT;
- 8º passo Instalação concluida! Clique em FINISH para executar o WampServer;




- 9º passo O WAMP esta rodando em seu sistema, para utilizá-lo você deverá encontrar um ícone ao lado do seu relógio (do Windows), clique sobre o botão direito, vá até LANGUAGE e selecione PORTUGUES;
- 10° passo Agora clique uma vez com o botão esquerdo sobre o mesmo icone e verá todas as opções do programa, como parar, reiniciar e iniciar os serviços (php, mysql, apache).



- os serviços já estão ativos no seu sistema. Por padrão você tem as seguintes configurações:
 - acesso ao servidor web local se dará pelo http://localhost/;
 - diretório dos seus arquivos públicos será o C:\wamp\www;
 - gerenciador Mysql PhpMyAdmin: http://localhost/phpmyadmin/;
 - gerenciador SQLite SQLiteManager: http://localhost/sqlitemanager/;
 - informações sobre o seu servidor: http://localhost/?phpinfo=1.




 para alterar a editar o arquivo de configuração do apache, httpd.conf:

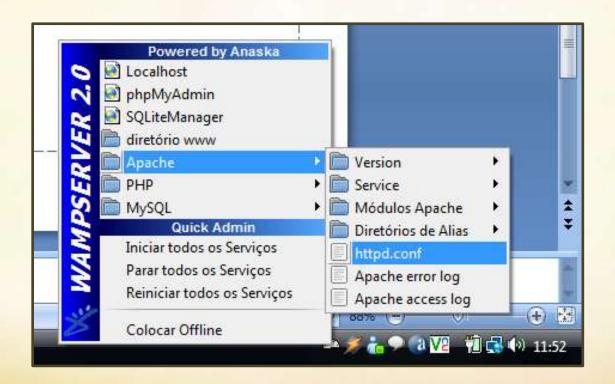



 para alterar a editar o arquivo de configuração do php, php.ini:

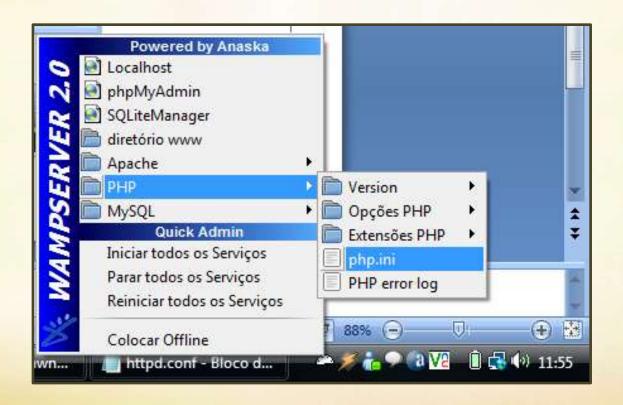



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

DIOGO CEZAR TEIXEIRA BATISTA @ programação para web

REFERÊNCIA

 http://www.dourado.net/2008/02/20/instalando-wampserver-apache-2php5-mysql/