

Sistema de Ficheiros



Sistema de Ficheiros





- Comandos essenciais que devem estar sempre disponíveis (ex. single mode)
- `cat chgrp chmod chown cp date dd df dmesg echo false hostname kill ln login ls mkdir mknod more mount mv ps pwd rm rmdir sed sh stty su sync true umount uname`
- `csh ed tar cpio gzip gunzip zcat netstat ping`





- Utilitários de administração essenciais para o arranque, recuperação, restauro e reparação do sistema
- `fastboot fasthalt fdisk fsck
init fsck.* getty halt
ifconfig mkfs mkfs.* mkswap
reboot route swapon swapoff
update`





- Todos os ficheiros necessários para o arranque da máquina
- `initrd.img` `System.map` `vmlinux`
`kernel.h` `boot.b` `chain.b` `grub`






- Devices do sistema (discos, placas rede, impressoras, teclados, ratos,)
- Deve existir o comando `MAKEDEV`, para criar os devices caso não existam
- Os devices a serem criados estão especificados em `/etc/makedev.d/`






- Ficheiros de configuração e directorias específicas do sistema
- Ficheiros
 - `bashrc` `csh.login` `exports` `fstab` `hosts`
`host.conf` `inittab` `ld.so.conf` `passwd`
`shadow` `profile` `printcap` `protocols` `rpc`
`resolv.conf` `services` `securetty` `shells`
`syslog.conf`
- Subdirectorias



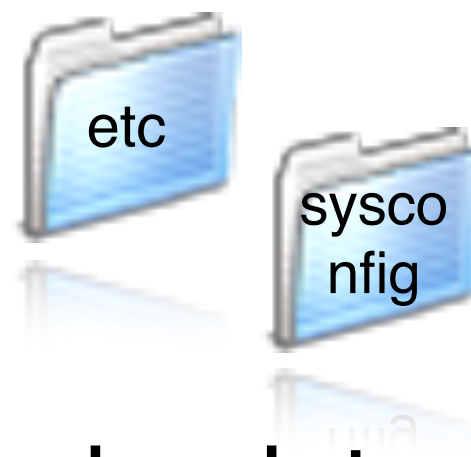


- **Configurações do sistema**
- clock desktop dhcpd firstboot
gpm grub harddisks hwconf
i18n init iptables irda
keyboard kudzu mouse pcmcia
samba sendmail syslog xinetd
network
- **networking**
- **network-scripts**



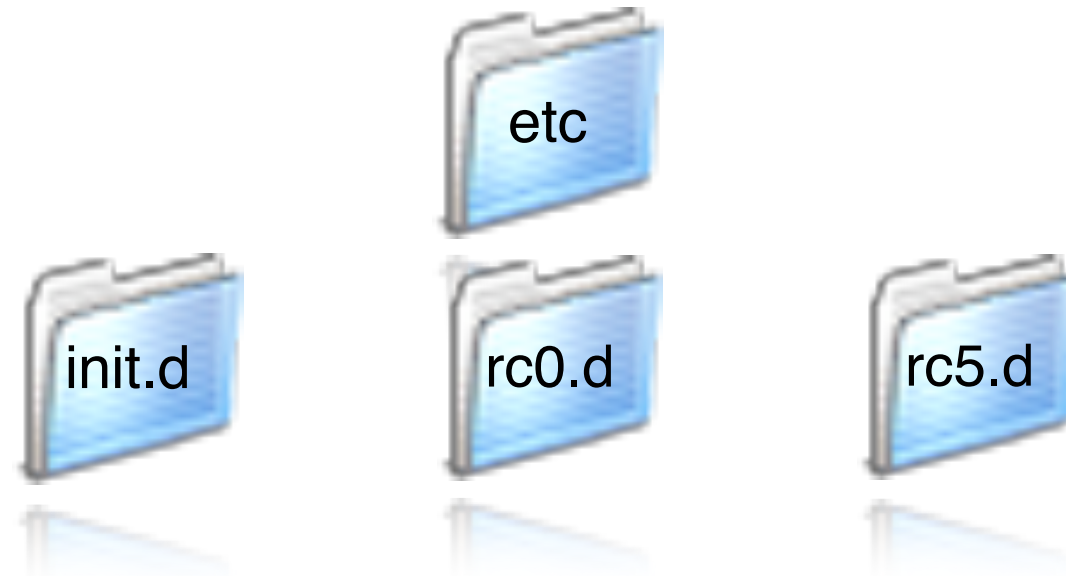

- Scripts de arranque do sistema e controlo de serviços
 - `rc?.d/S*`
 - `rc?.d/K*`
- Comando
 - `chkconfig`



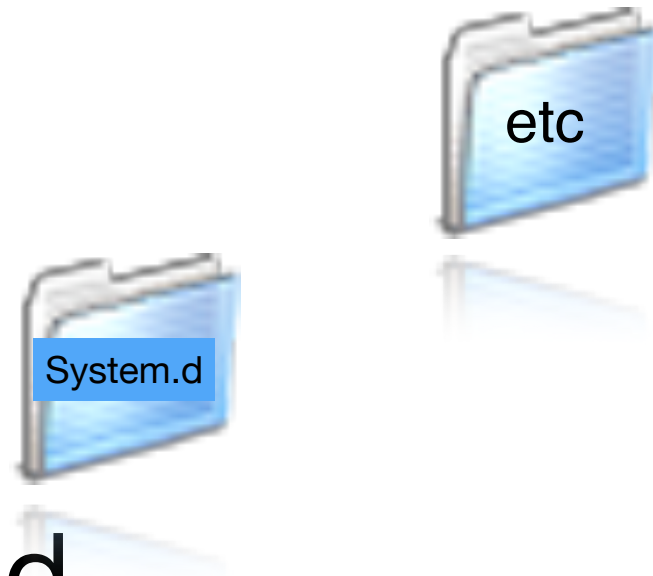


- systemd
 - arranque de serviços do sistema
- systemctl
- journalctl





- Bibliotecas partilhadas necessárias para o arranque e programas localizados em `/bin` e `/sbin`.
- `libc.so.*`
(`libc.so.6`, `libc-2.3.2.so`)
- `ld*` (`ld-2.3.2.so`, `ld-linux.so.2`)
- `modules` módulos do kernel



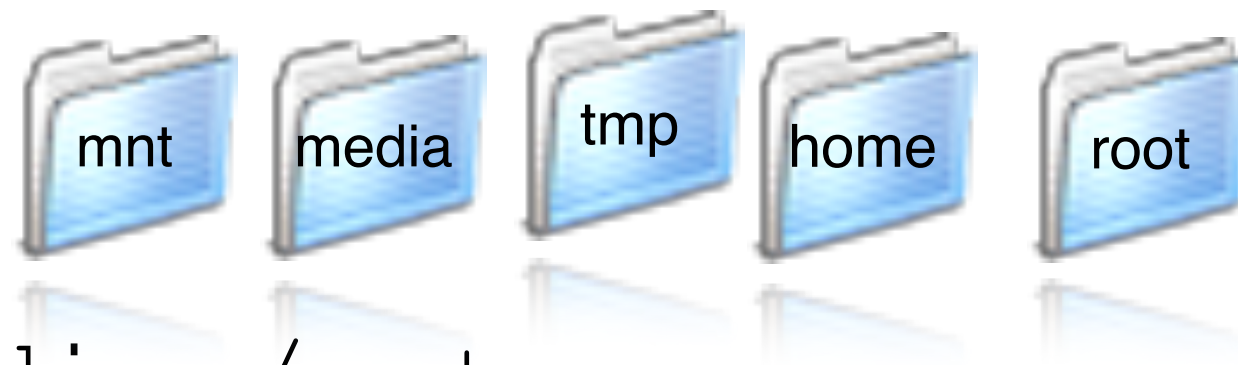

- `/media` `/mnt`
 - `cdrom` `floppy` `cf` `nfs`
`remote....`
- `/tmp`
 - Ficheiros temporários das aplicações
- `/home`
 - Contas de utilizadores
- `/root`
 - Home do utilizador root






2ª maior hierarquia, partilhada e Read-Only







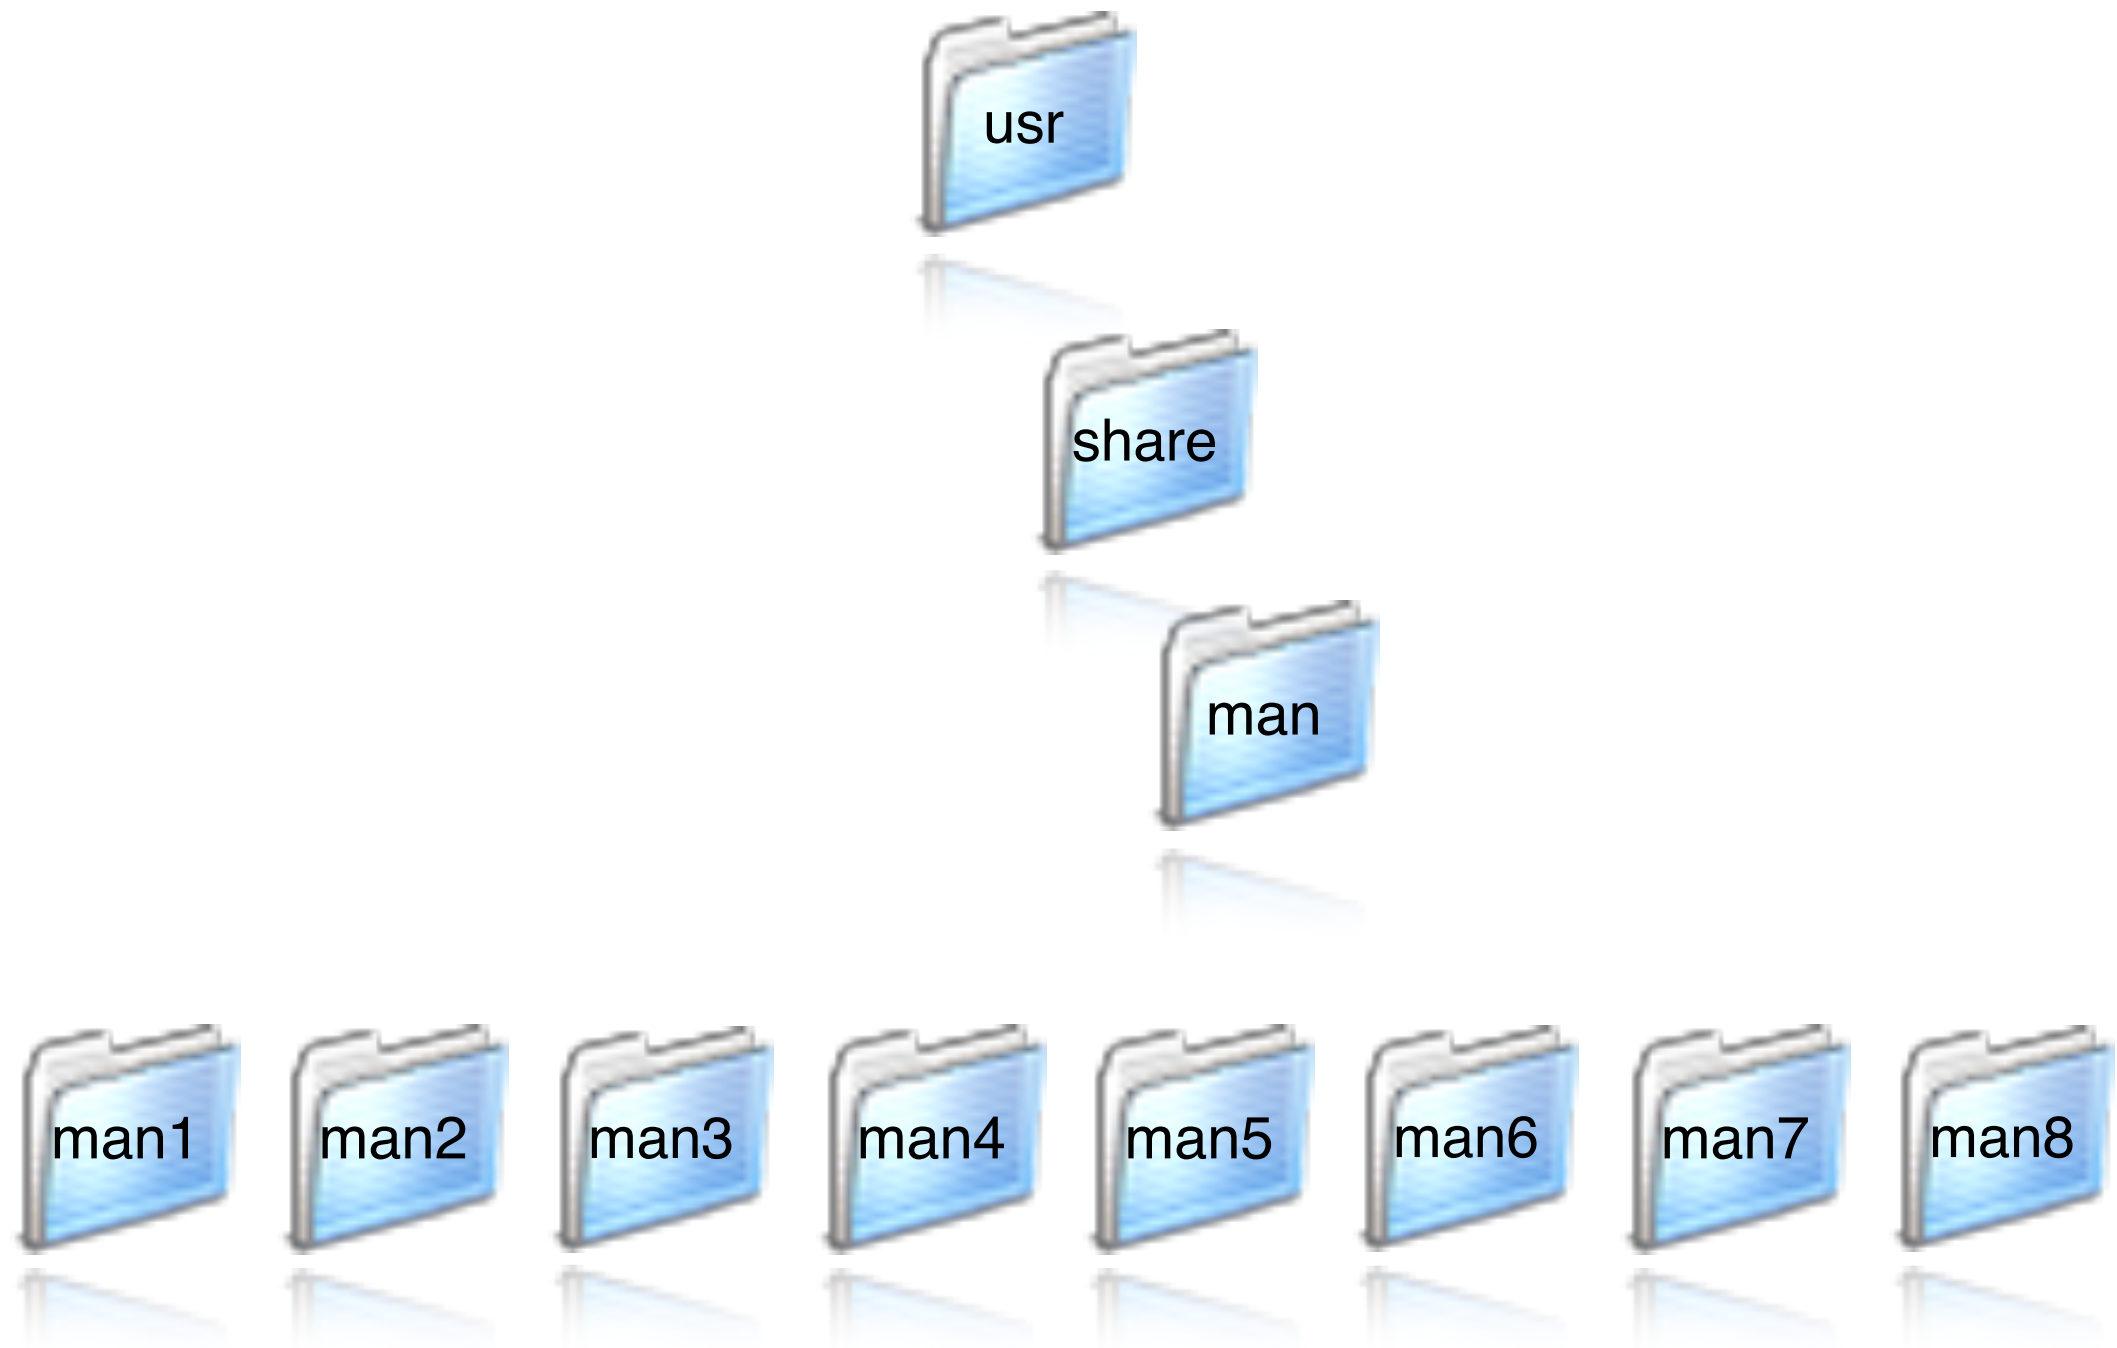

programs as libraries, specialise for particular organisations





- Pacotes adicionais de software





Ficheiros gerados em tempo de execução



