

Introdução ao CSS

Da estrutura HTML à apresentação visual — aprenda a dar vida e estilo às suas páginas web.

AULA DE CSS

NÍVEL INICIANTE

Nesta aula vamos explorar as formas de aplicar CSS, seletores, cores, tipografia, bordas, espaçamentos e o Box Model. Ao final, você fará a primeira estilização completa de uma Landing Page.



HTML × CSS

Duas linguagens complementares com funções distintas e igualmente importantes na construção de páginas web.

HTML

Define a **estrutura e o conteúdo** da página.

- Títulos e textos
- Imagens e links
- Formulários e seções

CSS

Define a **aparência e apresentação** visual.

- Cores e fontes
- Tamanhos e fundos
- Bordas, espaçamentos e layout

 Pense assim: HTML é o esqueleto do corpo; CSS é a roupa, a pele e o estilo.

.container

```
{
  .opdptien {
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 2rem;
    background: #1a1a2e;
  }
  .button {
    {
      color: #ffffff;
      border-radius: 8px;
      transition: all 0.3s ease;
    }
  }
  .heading {
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: bold;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 1px;
  }
}
/* comment */
```

Anatomia de uma Regra CSS

Toda regra CSS segue uma estrutura simples e consistente:

```
seletor {
  propriedade: valor;
}
```

Seletor

Indica **qual elemento** será estilizado.

Ex: `h1`, `.card`, `#contato`

Propriedade

A **característica** que será alterada.

Ex: `color`, `font-size`, `margin`

Valor

Como a característica será **apresentada**. Ex: `blue`, `16px`, `20px`

CSS Inline

O CSS inline é aplicado diretamente na tag HTML usando o atributo `style`.

```
<h1 style="color: blue;">Título</h1>
```

Quando usar

- Testes rápidos e pontuais
- Sobrescrever uma regra específica
- Protótipos descartáveis

Por que evitar

- Mistura estrutura e apresentação
- Dificulta manutenção e leitura
- Não permite reutilização de estilos
- Não escala em projetos maiores

CSS Interno

O CSS interno é declarado dentro da tag `<style>`, inserida no `<head>` do HTML.

```
<head>
  <style>
    h1 { color: blue; }
    p { font-size: 16px; }
  </style>
</head>
```

Vantagens

- Prático para exemplos e testes
- Tudo em um único arquivo
- Útil em páginas pequenas e isoladas

Limitações

- Não é reutilizável entre páginas
- Aumenta o tamanho do HTML
- Em projetos maiores, prefira CSS externo



CSS Externo

A abordagem mais recomendada: um arquivo `.css` separado, vinculado ao HTML pela tag `<link>`.

```
<!-- No HTML -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

/* No arquivo style.css */
h1 { color: blue; }
```



Organização

Estrutura e estilos em arquivos separados, mais fáceis de ler e editar.



Reutilização

Um único arquivo CSS pode ser aplicado a múltiplas páginas do projeto.



Manutenção

Alterações visuais feitas em um só lugar refletem em todas as páginas.

Vinculação HTML/CSS

Entender cada parte da tag `<link>` evita o erro mais comum: CSS que não carrega.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

`rel="stylesheet"`

Informa ao navegador que o arquivo vinculado é uma **folha de estilos**.

`href="style.css"`

Indica o **caminho do arquivo** CSS.
Mesmo diretório: `style.css`. Em subpasta:
`css/style.css`.

 Caminho incorreto

Se o caminho estiver errado, o CSS **não será carregado** e a página aparecerá sem estilo algum.

Organização Sugerida do Projeto

Uma estrutura de pastas clara facilita a manutenção e evita erros de caminho ao vincular arquivos.

```
projeto/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── style.css  
└── imagens/  
    └── banner.jpg
```

index.html

Arquivo principal com a estrutura da página. Fica na raiz do projeto.

css/style.css

Todos os estilos centralizados. Vinculado com `href="css/style.css"`.

imagens/

Recursos visuais organizados em pasta própria para facilitar localização.

📌 Separe sempre estrutura, estilos e recursos. Isso é uma das bases de um projeto organizado.

Seletores CSS

O seletor informa ao CSS **quais elementos** receberão a regra. Existem três tipos principais:

1 TAG — seleciona pelo tipo do elemento

`p { ... }` — aplica a todos os parágrafos

2 CLASS — seleciona por nome de classe

`.card { ... }` — aplica a todos com `class="card"`

3 ID — seleciona um elemento único

`#contato { ... }` — aplica ao elemento com `id="contato"`

Seletor de TAG

Seleciona **todos os elementos** daquele tipo na página. Ideal para definir estilos gerais e padrões globais.

```
p { color: #555; }  
h1 { font-size: 40px; }  
body { margin: 0; }
```

→ Uso ideal

Regras que devem se aplicar a **todos os elementos** de um tipo — cor padrão de texto, tamanho base de fonte, reset de margens.

→ Atenção

Por ser muito abrangente, pode afetar elementos indesejados. Use com consciência e combine com classes quando necessário.

Seletor de CLASS

Um dos recursos mais usados no CSS. A classe permite **reutilizar o mesmo estilo** em quantos elementos forem necessários.

```
<!-- HTML -->
<div class="card">Produto A</div>
<div class="card">Produto B</div>

/* CSS */
.card { border: 1px solid #ccc; }
```

Por que usar classes?

- Reutilizável em múltiplos elementos
- Nomes descritivos e semânticos
- Facilita manutenção e leitura

Boas práticas de nomeação

- `.card`, `.hero`, `.btn`
- Use nomes relacionados à **função**, não à aparência
- Evite `.vermelho` ou `.grande`

Seletor de ID

O ID identifica um **elemento único** na página. No CSS, é referenciado com o símbolo `#`.

```
<!-- HTML -->
<section id="contato">...</section>

/* CSS */
#contato { background-color: #eee; }
```

Quando usar ID

Para identificar seções únicas da página como `#hero`, `#contato`, `#sobre`. Também usado em âncoras de navegação (`href="#contato"`).

Por que preferir classes?

IDs têm maior especificidade e não podem ser reutilizados. Para estilos repetíveis, **classes são a escolha certa**.

TAG × CLASS × ID

Cada tipo de seletor tem seu papel. Conhecê-los bem é fundamental para escrever CSS organizado e eficiente.

TAG

Tipo do elemento

```
p { color: #333; }
```

Aplica a **todos** os elementos daquele tipo.

CLASS

Regra reutilizável

```
.destaque { color: blue; }
```

Aplica a **vários** elementos com a mesma classe.

ID

Identificação específica

```
#contato { background: #eee; }
```

Aplica a **um único** elemento na página.

Seletores Combinados

É possível combinar seletores para **limitar onde uma regra se aplica**, tornando o CSS mais preciso e seguro.

```
/* h2 somente dentro de .card */
```

```
.card h2 { color: #222; }
```

```
/* links somente dentro de .menu */
```

```
.menu a { text-decoration: none; }
```

→ Descendente (.pai filho)

Seleciona o elemento filho em qualquer nível dentro do pai.
Muito utilizado no dia a dia.

→ Use com propósito

Combinações muito longas dificultam a leitura. Prefira seletores simples e classes bem nomeadas para contextos complexos.

Propriedade `color`

Define a **cor do texto** de um elemento. O CSS aceita cores em diferentes formatos:

```
color: blue;           /* nome */
color: #2563eb;        /* hexadecimal */
color: rgb(37, 99, 235); /* RGB */
color: rgba(37, 99, 235, 0.5); /* RGB com transparência */
```

Nome

`blue`, `red`, `white` — simples, mas limitado.

Hexadecimal

`#2563eb` — o formato mais usado.
Preciso e amplamente suportado.

RGBA

`rgba(..., 0.5)` — permite definir transparência com o quarto valor.

📌 Comece com hexadecimal — é o formato mais comum em projetos reais.

Propriedade background-color

Define a **cor de fundo** de um elemento. Pode ser aplicada em praticamente qualquer tag.

```
body { background-color: #f5f5f5; }  
.hero { background-color: #1d4ed8; }  
.card { background-color: white; }  
button { background-color: #2563eb; }
```

body


Define o fundo geral da página — geralmente um cinza claro ou branco.

Seções

Cria contraste visual entre áreas como hero, sobre, serviços e contato.

Cards e botões

Destaca componentes individuais com cor própria e identidade visual.

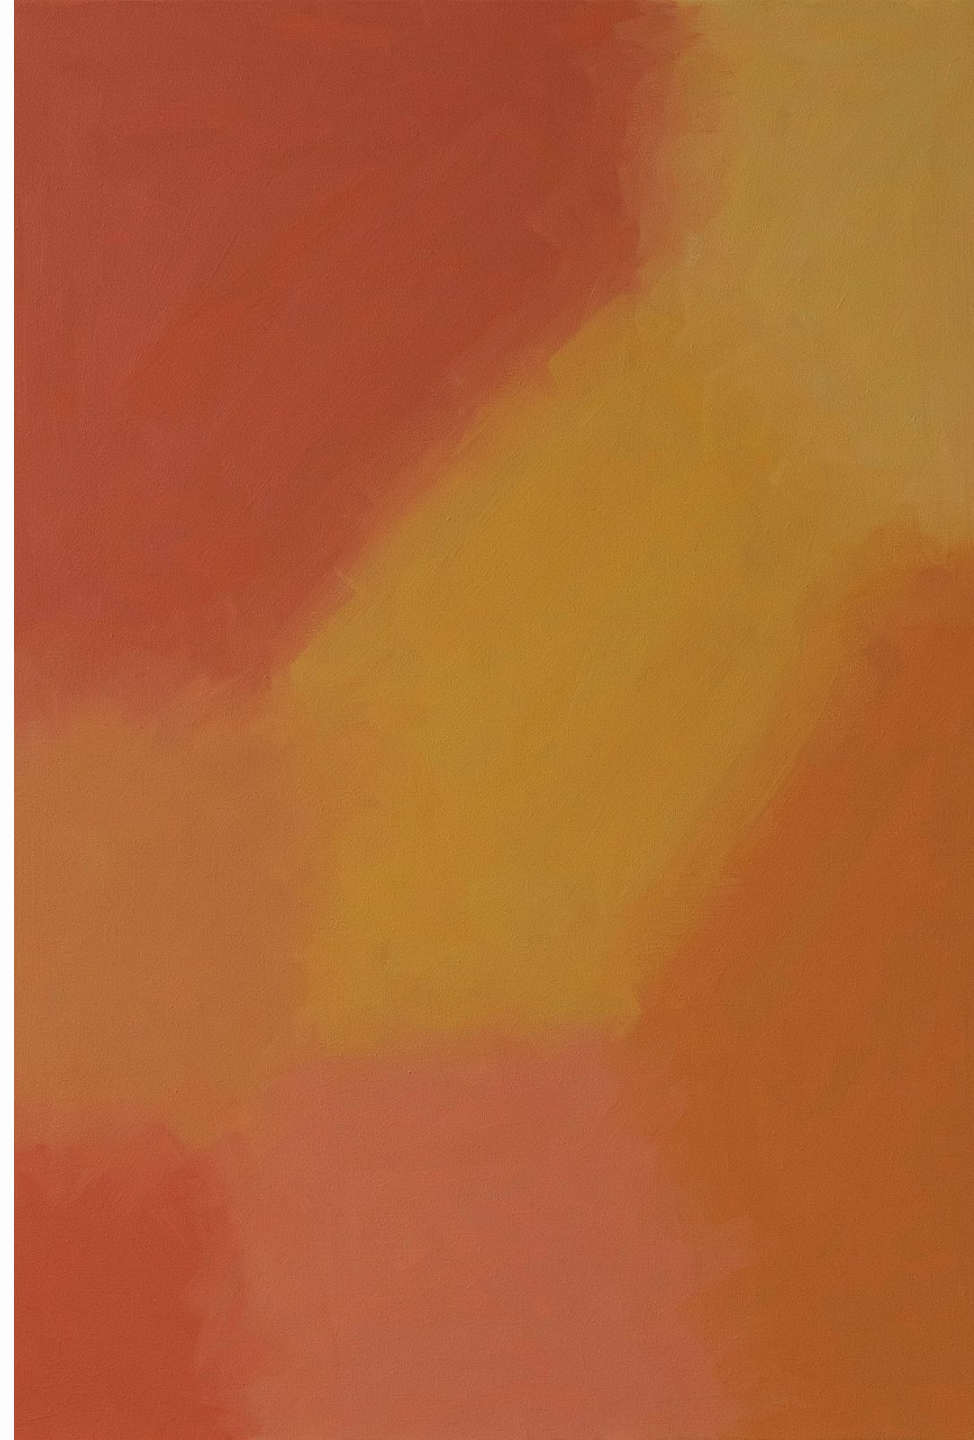

Propriedade background

A propriedade background é uma **abreviação** que reúne várias sub-propriedades relacionadas ao fundo.

01

background-color

Define a cor sólida de fundo. Ex: background-color: #f0f0f0;

02

background-image

Define uma imagem como fundo. Ex: background-image: url('banner.jpg');

03

background-repeat

Controla se a imagem se repete. Ex: no-repeat

04

background-size

Define o tamanho da imagem. Ex: cover ou contain



Neste momento, priorize background-color. As outras sub-propriedades serão exploradas em breve.

Propriedade font-size

Define o **tamanho da fonte**. É uma das propriedades mais usadas para criar hierarquia visual.

```
h1 { font-size: 40px; }  
h2 { font-size: 28px; }  
p { font-size: 16px; }  
small{ font-size: 0.8rem;}
```

px (pixels)

Unidade absoluta. Simples e previsível. Ótima opção para iniciantes.

rem

Unidade relativa ao tamanho de fonte do elemento raiz (html). Padrão: 1rem = 16px. Mais flexível e acessível — explore no futuro.

Propriedade `font-family`

Define a **família tipográfica** usada no texto. É possível indicar múltiplas fontes como fallback.

`font-family`: Arial, sans-serif;

`font-family`: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;

`font-family`: Georgia, 'Times New Roman', serif;

→ Fontes de fallback

Liste fontes alternativas separadas por vírgula. Se a primeira não estiver disponível, o navegador tenta a próxima.

→ Família genérica

Sempre termine com uma família genérica: `sans-serif`, `serif` ou `monospace`. É uma garantia de último recurso.

→ Google Fonts

No futuro, você poderá importar fontes externas como Roboto, Inter e Poppins — totalmente gratuitas.

Propriedade font-weight

Controla o **peso (espessura)** da fonte — de fino a negrito.

```
font-weight: normal; /* equivale a 400 */
```

```
font-weight: bold; /* equivale a 700 */
```

```
font-weight: 400; /* regular */
```

```
font-weight: 700; /* negrito */
```

```
font-weight: 300; /* light */
```

300 — Light

Textos finos. Elegante em títulos grandes com fontes modernas.

400 — Regular

Peso padrão. Ideal para textos longos e corpo do conteúdo.

700 — Bold

Negrito. Use para destacar títulos, labels e chamadas de ação.

Propriedade `text-align`

Controla o **alinhamento horizontal do texto** dentro do elemento.

```
text-align: left; /* padrão — alinha à esquerda */
```

```
text-align: center; /* centraliza o texto */
```

```
text-align: right; /* alinha à direita */
```

```
text-align: justify; /* justifica o texto */
```

left

Padrão do navegador. Usado em parágrafos e textos longos para melhor legibilidade.

center

Muito usado em seções hero, títulos de cards e cabeçalhos de destaque.

right

Menos comum. Útil em preços, datas e elementos de interface específicos.

justify

Alinha o texto nas duas margens. Cuidado: pode criar espaços irregulares entre palavras.

Propriedades `width` e `height`

Controlam as dimensões de um elemento — largura e altura respectivamente.

```
width: 300px; /* largura fixa */  
height: 200px; /* altura fixa */  
width: 50%; /* 50% do elemento pai */  
width: 100%; /* largura total disponível */
```

Valores fixos (px)

Precisos e previsíveis. Ideais para imagens, botões e componentes com tamanho definido.

Valores relativos (%)

Adaptam-se ao elemento pai. Essenciais para layouts fluídos e responsivos no futuro.

⚠ Evite alturas fixas em elementos com conteúdo variável — o texto pode "vazar" para fora do elemento.

Propriedade `border`

A propriedade `border` cria uma **borda ao redor do elemento**. A forma mais prática é usar a versão abreviada:

```
border: 1px solid #ccc;
```

1

Espessura

`1px` — define a grossura da borda em pixels.

2

Estilo

`solid` — linha contínua. Outros: `dashed`, `dotted`, `double`.

3

Cor

`#ccc` — a cor da borda em qualquer formato CSS válido.

Variações de border

Além da forma abreviada, o CSS permite controlar cada aspecto da borda — e cada lado — de forma independente.

```
/* Sub-propriedades individuais */
```

```
border-width: 1px;
```

```
border-style: solid;
```

```
border-color: #ccc;
```

```
/* Bordas por lado */
```

```
border-top: 2px solid #222;
```

```
border-right: 1px dashed #ccc;
```

```
border-bottom: 3px double #333;
```

```
border-left: 0;
```

 Bordas por lado são muito úteis para criar separadores visuais, como uma linha embaixo de um título ou menu.

Propriedade `border-radius`

Arredonda os cantos do elemento, criando visuais modernos e suaves.

```
border-radius: 8px; /* cantos levemente arredondados */
```

```
border-radius: 20px; /* cantos bem arredondados */
```

```
border-radius: 50%; /* círculo perfeito */
```

Cards

`border-radius: 8px a 12px` — cria um visual moderno e elegante.

Botões

`border-radius: 20px` — cria botões arredondados ("pill"), muito usados em UI moderno.

Imagens

`border-radius: 50%` — transforma qualquer elemento quadrado em um círculo perfeito.