


MODELO FUNCIONAL, WORKFLOW E CONTROLOS DATA LAKE CT

INTERFACES DO MUG

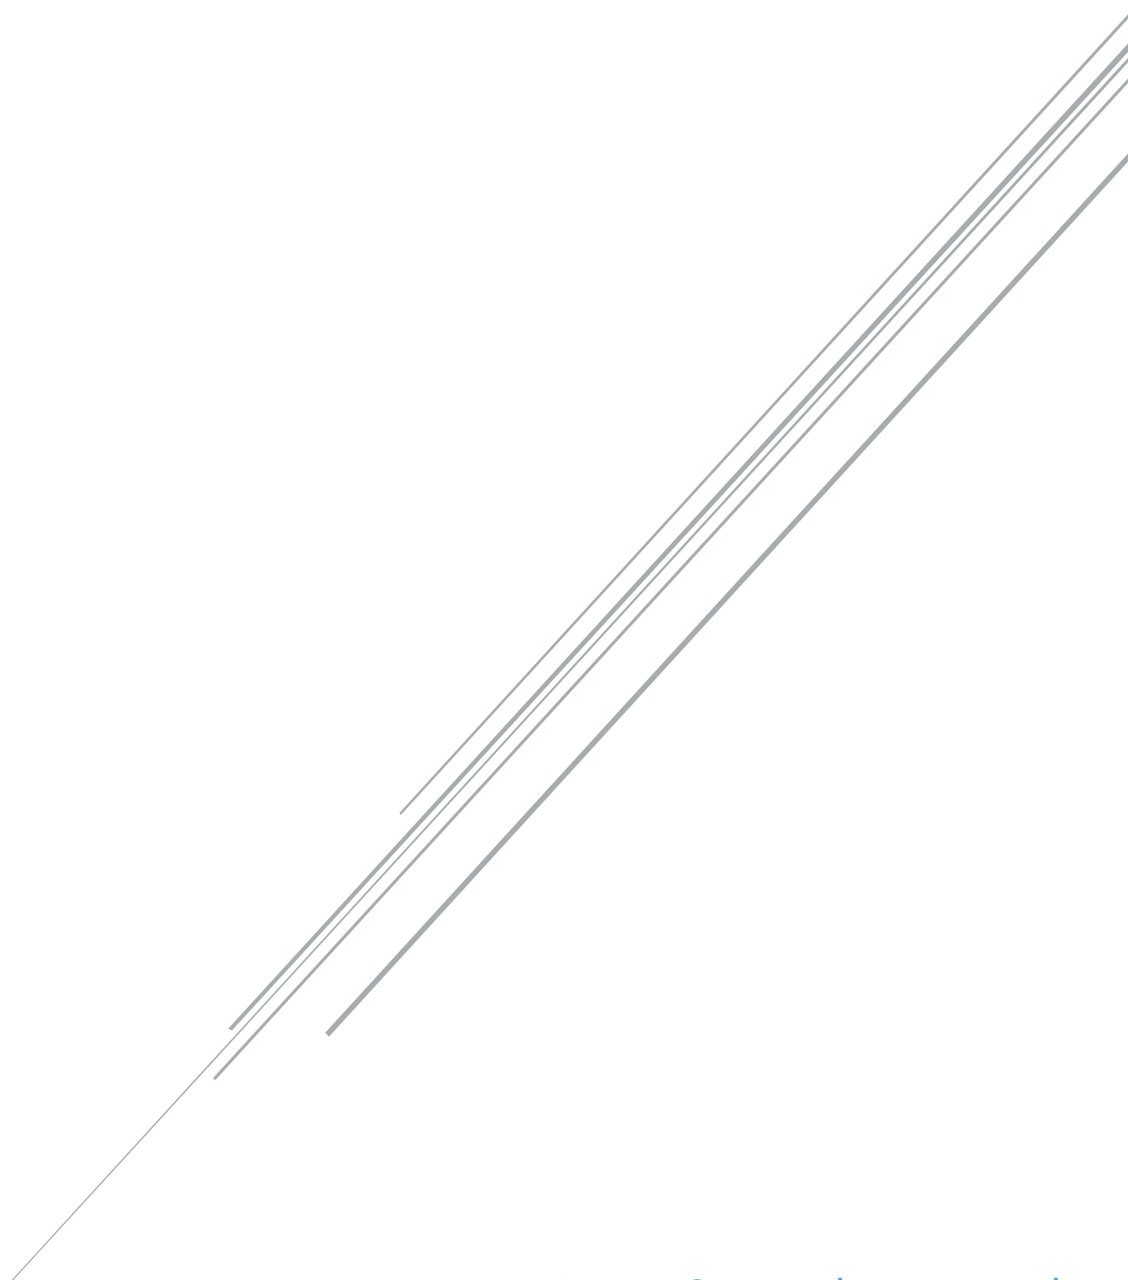

Banco Santander Portugal

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Abril 2024	Documento original.
02	Junho 2024	2ª Versão Documento Original: -Adição de novas tabelas de interface - Adição de novas <i>views</i> das tabelas de interface -Adição de Secção de Controlos

Índice de Conteúdos

1. Visão End-to-End.....	7
2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake.....	8
2.1. Visão Geral	8
2.1.1. Overview	8
2.2. Tabelas do Modelo e Funções	12
2.2.1. Tabelas de <i>Output</i>	12
2.2.1.1. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: <i>cd_garantias.gt015_report_biy9500</i>	12
2.2.1.1.1. Visão Geral	12
2.2.1.1.2. Granularidade e chave	12
2.2.1.1.3. Periodicidade	13
2.2.1.1.4. Aprovisionamento.....	13
2.2.1.1.5. Detalhe dos Campos	14
2.2.1.2. Tabela de processos/cauções de bens reais: <i>cd_garantias. gt016_report_biy9510</i>	22
2.2.1.2.1. Visão Geral	22
2.2.1.2.2. Granularidade e chave	22
2.2.1.2.3. Periodicidade	22
2.2.1.2.4. Aprovisionamento.....	23
2.2.1.2.5. Detalhe dos Campos	24
2.2.1.3. Tabela de avaliações de processos/cauções reais: <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520</i>	34
2.2.1.3.1. Visão Geral	34
2.2.1.3.2. Granularidade e chave	34
2.2.1.3.3. Periodicidade	34
2.2.1.3.4. Aprovisionamento.....	34
2.2.1.3.5. Detalhe dos campos.....	0
2.2.1.4. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: <i>cd_garantias.gt019_report_biy9500</i>	0
2.2.1.4.1. Visão Geral	0
2.2.1.4.2. Granularidade e chave	0
2.2.1.4.3. Periodicidade	0
2.2.1.4.4. Aprovisionamento.....	1
2.2.1.4.5. Detalhe dos Campos	2
2.2.1.5. Tabela de processos/cauções de bens reais: <i>cd_garantias. gt020_report_biy9510</i>	17
2.2.1.5.1. Visão Geral	17

2.2.1.5.2.	Granularidade e chave	17
2.2.1.5.3.	Periodicidade	17
2.2.1.5.4.	Aprovisionamento.....	17
2.2.1.5.5.	Detalhe dos Campos	19
2.2.1.6.	Tabela de avaliações de processos/cauções reais: <i>cd_garantias.gt021_report_biy9520</i>	37
2.2.1.6.1.	Visão Geral	37
2.2.1.6.2.	Granularidade e chave	37
2.2.1.6.3.	Periodicidade	37
2.2.1.6.4.	Aprovisionamento.....	37
2.2.1.6.5.	Detalhe dos campos.....	39
2.2.2.	Tradutores de Chaves	44
2.2.2.1.	Tradutor entre MUG e Interfaces: <i>cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy</i>	44
2.2.2.1.1.	Visão Geral	44
2.2.2.1.2.	Periodicidade	44
2.2.2.1.3.	Aprovisionamento.....	44
2.2.2.1.4.	Detalhe dos Campos	46
2.2.2.2.	Tradutor entre MUG e Interfaces: <i>cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy_bem</i> 48	
2.2.2.2.1.	Visão Geral	48
2.2.2.2.2.	Periodicidade	48
2.2.2.2.3.	Aprovisionamento.....	48
2.2.2.2.4.	Detalhe dos Campos	50
2.2.2.3.	Tradutor entre MUG e tabela de garantias da BDR: <i>cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar</i>	52
2.2.2.3.1.	Visão Geral	52
2.2.2.3.2.	Periodicidade	52
2.2.2.3.3.	Aprovisionamento.....	52
2.2.2.3.4.	Detalhe dos Campos	53
2.2.3.	Tabelas Views	54
2.2.3.1.	Views de interface para IFRS9.....	54
2.2.3.1.1.	View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para IFRS: <i>cd_garantias.gt015_report_biy9500_ifrs</i>	54
2.2.3.1.2.	View da tabela de processos/cauções reais para IFRS: <i>cd_garantias.gt016_report_biy9510_ifrs</i>	56
2.2.3.1.3.	View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para IFRS: <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520_ifrs</i>	58
2.2.3.2.	Views de interface para BDR.....	59

2.2.3.2.1. View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para BDR - BST: <i>cd_garantias.gt015_report_biy9500_bst</i>	59
2.2.3.2.2. View da tabela de processos/cauções reais para BDR - BST: <i>cd_garantias.gt016_report_biy9510_bst</i>	63
2.2.3.2.3. View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para BDR - BST: <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520_bst</i>	68
2.2.3.2.4. View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para BDR - IFIC: <i>cd_garantias.gt015_report_biy9500_ific</i>	70
2.2.3.2.5. View da tabela de processos/cauções reais para BDR - IFIC: <i>cd_garantias.gt016_report_biy9510_ific</i>	74
2.2.3.2.6. View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para BDR - IFIC: <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520_ific</i>	79
2.2.3.3. Novas Views de interface	82
2.2.3.3.1. Views da tabela de responsabilidades e bens: <i>cd_garantias.gt019_report_biy9500</i>	82
2.2.3.3.2. Views da tabela de bens reais: <i>cd_garantias.gt020_report_biy9510</i>	93
2.2.3.3.3. Views da tabela de avaliações de bens reais: <i>cd_garantias.gt021_report_biy9520</i>	106
3. Controlos no MUG – Interfaces	111
3.1 Overview	111
3.2 Controlos <i>Data Quality</i>	111
3.2.1 Seguimento regular dos Controlos de <i>Data Quality</i>	111

Índice de Figuras:

figura 1. Modelo Relacional - Interfaces Do Mug Para Casos De Uso	7
Figura 2. Exemplo De Controlo De Integridade	111
Figura 3. Exemplo De Evolução Dos Controlos E Kpis De Garantias No Data Lake.....	112

Índice de Tabelas:

Tabela 1: Módulo De Interface	8
Tabela 2: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd.Garantias.Gt015_Report_Biyr9500. 13	
Tabela 3: Detalhe Dos Campos Da Cd.Garantias.Gt015_Report_Biyr9500	14
Tabela 4: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt016_Report_Biyr9510 23	
Tabela 5:Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt016_Report_Biyr9510	24
Tabela 6: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt017_Report_Biyr9520 35	
Tabela 7: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt017_Report_Biyr9520	0
Tabela 8: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd.Garantias.Gt019_Report_Biyr9500... 1	
Tabela 9: Detalhe Dos Campos Da Cd.Garantias.Gt019_Report_Biyr9500	2
Tabela 10: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt020_Report_Biyr9510	
.....	17
Tabela 11: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt020_Report_Biyr9510	19
Tabela 12: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da Cd_Garantias.Gt021_Report_Biyr9520	
.....	38
Tabela 13: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Gt021_Report_Biyr9520	39
Tabela 14: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da	
Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr	45
Tabela 15: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr	46
Tabela 16: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da	
Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr_Bem	49
Tabela 17: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr_Bem	50
Tabela 18: Informação Das Tabelas De Aprovisionamento Da	
Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr	52
Tabela 19: Detalhe Dos Campos Da Cd_Garantias.Kt_Chaves_Intrf_Grts_Biyr	53
Tabela 20: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt015_Report_Biyr9500_Ifrs	54
Tabela 21:Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt016_Report_Biyr9510_Ifrs	56
Tabela 22: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt017_Report_Biyr9520_Ifrs	58
Tabela 23: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt015_Report_Biyr9500_Bst	59
Tabela 24: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt016_Report_Biyr9510_Bst	64
Tabela 25: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt017_Report_Biyr9520_Bst	69
Tabela 26: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt015_Report_Biyr9500_Ific.....	70
Tabela 27: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt016_Report_Biyr9510_Ific.....	75
Tabela 28: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações Da	
Cd_Garantias.Gt017_Report_Biyr9520_Ific.....	80
Tabela 29: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações A Partir Da	
Cd_Garantias.Gt019_Report_Biyr9500	82

Tabela 30: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações A Partir Da Cd_Garantias.Gt020_Report_Biyr9510	93
Tabela 31: Detalhe Dos Campos E Das Suas Transformações A Partir Da Cd_Garantias.Gt021_Report_Biyr9520	106

1. Visão End-to-End


Em dezembro de 2022, o Modelo Único de Garantias (MUG) entrou em produção com o objetivo de concretizar um repositório único, normalizado e centralizador com as garantias recebidas pelo Banco Santander Totta. Em dezembro de 2022 entrou em produção para alimentar os casos de uso de IFRS9 (Imparidade) e Loan Tapes BCE. A partir de abril de 2023, o BIYR 9500 e, consequentemente, a BDR – Capital e Contabilidade passaram também a apontar para este novo modelo de dados. Por fim, em junho de 2023 deu-se por concluído o projeto inicial de desenvolvimento do MUG no *Data Lake*, sem prejuízo de, como em muitas outras aplicações, existirem desde então novas iniciativas para introduzir melhorias, corrigir incidências e desenvolver novas funcionalidades.

Este documento tem como objetivo apresentar as tabelas de interface criadas entre o MUG e os principais casos de uso, de forma a garantir a rastreabilidade de toda a informação de uma forma simples, direta e completa. Por esse motivo, importa releva a documentação funcional do MUG, onde são apontados os princípios funcionais e arquitetônicos deste modelo de dados, bem como qual o universo coberto. Apesar de não serem parte do MUG, os tradutores e interfaces descritos neste documento respeitam todos os princípios e regras de definição de universo detalhados ao pormenor no documento Modelo de Dados e *Workflow* – Modelo Único de Garantias.

Este módulo não é um módulo do MUG, mas sim os interfaces de *output* para cada caso de uso, neste caso para a IFRS9 e BDR. É atualmente composto por 3 tabelas de output¹ que servem para adaptar os dados de responsabilidades e garantias dos outros dois módulos ao formato de interface necessário a ser enviado para as aplicações IFRS9 e BDR. Estas tabelas geram, depois e respetivamente, 3 e 6 tabelas *views* com o formato exato e final para exportar para a aplicação IFRS9 e BDR. A granularidade dos interfaces está alinhada com a da BDR e da IFRS9 (ao nível da Responsabilidade - processo/caução) pelo que é mais agregada do que a granularidade máxima do MUG (ao nível do bem). Para assegurar a rastreabilidade total entre os módulos, bem como com os casos de uso – caso o cruzamento entre chaves não seja realizada de forma direta -, inclui-se uma tabela Rosetta entre o MUG e as tabelas de interface, e ainda um Rosetta entre o MUG e as chaves de garantias refletida na BDR.

O fluxo de informação e a arquitetura de dados do MUG e dos seus interfaces está esquematizado no diagrama seguinte:

Figura 1. Modelo Relacional - Interfaces do MUG para Casos de Uso

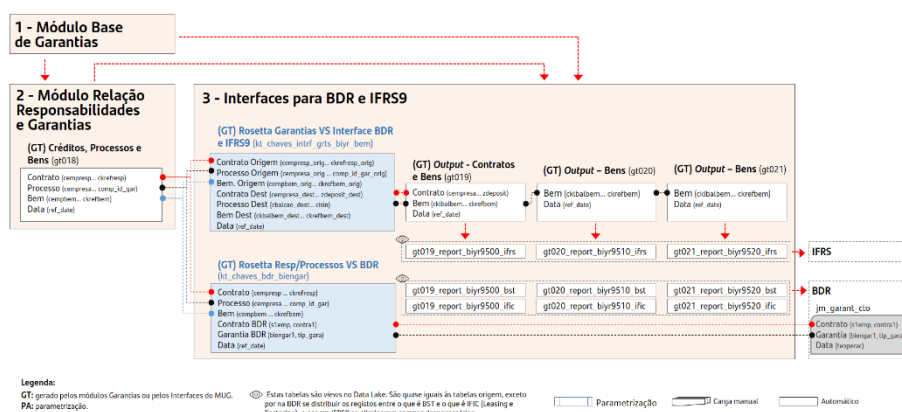

¹ Para o período entre 31 dezembro de 2022 até 29 de abril de 2024 as tabelas elegíveis são a *gt015_report_biy9500*, *gt016_report_biy9510*, *gt017_report_biy9520*, a partir de 30 de abril de 2024 estas tabelas passam a ser substituídas pelas seguintes tabelas: *gt019_report_biy9500*, *gt020_report_biy9510*, *gt021_report_biy9520*, respetivamente.

2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake

2.1. Visão Geral

2.1.1. Overview

Este módulo é composto por 3 tabelas de *output*, 9 *views* e 2 tradutores de chave Rosetta. As tabelas de *output* são os interfaces entre o MUG e os seus casos de uso, assegurando que a informação do MUG é transformada e adaptada ao formato necessário a ser enviado para as aplicações da IFRS9 e BDR. São também geradas tabelas *views* com o formato exato e final a ser enviado para os casos de uso. Neste momento, existem 6 *views* com a informação e formato enviado para a BDR e 3 *views* a exportar para a IFRS. De forma a assegurar a traçabilidade completa entre o MUG e este módulo, foram criados 2 tradutores de chave. Ambos os tradutores partem do módulo consolidado do MUG, assegurando a sua rastreabilidade das chaves entre o módulo de interfaces e a tabela de garantias da BDR, respetivamente.

A granularidade das 3 tabelas de *output* elegíveis para o período entre 31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024, inclusive, estava representada a nível de Responsabilidade - Processo/Caução. Foi identificada a necessidade de descer a granularidade das tabelas ao nível da Responsabilidade - Bem, pelo que a partir de 30 de abril de 2024 foram adicionadas 3 novas tabelas de *output*, que devem substituir as anteriormente mencionadas.

Tabela 1: Módulo de Interface

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
Interface para Casos de Uso	gt015_report_biy9500	Tabela de <i>output</i> com a relação entre as chaves da responsabilidade e a chave dos processos/ caução - bens bem como os respetivos atributos desta relação.	Mensal	Interface	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt016_report_biy9510	Tabela de <i>output</i> com atributos sobre os processos/cauções de bens reais, i.e., financeiros e imóveis.	Mensal	Interface	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt017_report_biy9520	Tabela de <i>output</i> com o detalhe da avaliação mais recente dos processos/cauções de bens reais, i.e., financeiros e imóveis.	Mensal	Interface	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt019_report_biy9500	Tabela de <i>output</i> com a relação entre a chave da responsabilidade - bens bem como os respetivos atributos desta relação.	Mensal	Interface	A partir de 30 de abril de 2024
	gt020_report_biy9510	Tabela de <i>output</i> com atributos sobre os bens reais, i.e., financeiros e imóveis.	Mensal	Interface	A partir de 30 de abril de 2024

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
	gt021_report_biy9520	Tabela de <i>output</i> com o detalhe da avaliação mais recente dos bens reais, i.e., financeiros e imóveis.	Mensal	Interface	A partir de 30 de abril de 2024
	kt_chaves_intrf_grts_biy9	Rosetta entre as chaves da Responsabilidade - processos/cauções - bens provenientes do modelo único de garantias e as chaves de reporte nos <i>outputs</i> a enviar para IFRS e BDR.	Mensal	Tradutor "Rosetta"	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	kt_chaves_intrf_grts_biy9_bem	Rosetta entre as chaves da responsabilidade - bens provenientes do modelo único de garantias e as chaves de reporte nos <i>outputs</i> a enviar para IFRS e BDR.	Mensal	Tradutor "Rosetta"	A partir de 30 de abril de 2024
	kt_chaves_bdr_biengar	Rosetta entre as chaves de responsabilidade – processos/cauções no MUG e diretamente as da BDR (tabela <i>jm_garant_cto</i>).	Mensal	Tradutor "Rosetta"	A partir de 31 de dezembro de 2022
	gt015_report_biy9500_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt015_report_biy9500</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt016_report_biy9510_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt016_report_biy9510</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt017_report_biy9520_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt017_report_biy9520</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt019_report_biy9500_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt020_report_biy9510_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt021_report_biy9520_ifrs	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i> com o formato a exportar para IFRS.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
	gt015_report_biy9500_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt015_report_biy9500</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt016_report_biy9510_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt016_report_biy9510</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt017_report_biy9520_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt017_report_biy9520</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt019_report_biy9500_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt020_report_biy9510_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt021_report_biy9520_bst	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias excluindo factoring e leasing.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt015_report_biy9500_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt015_report_biy9500</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias de origem leasing e factoring.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt016_report_biy9510_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt016_report_biy9510</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
		garantias de origem leasing e factoring.			
	gt017_report_biy9520_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt017_report_biy9520</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias de origem leasing e factoring.	Mensal	<i>View</i>	31 de dezembro de 2022 a 29 de abril de 2024
	gt019_report_biy9500_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias de origem leasing e factoring.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt020_report_biy9510_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias de origem leasing e factoring.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024
	gt021_report_biy9520_ific	Tabela <i>view</i> construída a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i> com o formato a exportar para a BDR com universo de garantias de origem leasing e factoring.	Mensal	<i>View</i>	A partir de 30 de abril de 2024

2.2. Tabelas do Modelo e Funções

2.2.1. Tabelas de *Output*

2.2.1.1. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: *cd_garantias.gt015_report_biy9500*

2.2.1.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500* esteve vigente até 29 abril de 2024, inclusive, tendo sido substituída, a partir dessa data, pela *cd_garantias.gt019_report_biy9500*.

A tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso e apresenta a informação de todas as responsabilidades e processos/cauções do MUG. Assim, todas as chaves destes pilares devem ser representadas nesta tabela, bem como os atributos desta relação e as suas garantias associadas. Apesar da informação provir do módulo base e do módulo consolidado do MUG, as chaves são transformadas e existe uma tabela de tradução que garante a sua traçabilidade (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy9*). Esta transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos contratuais continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a BDR e IFRS9 para o MUG em abril 2023, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovoadas pela BDR e IFRS9.

Os campos desta tabela são aprovoados pelo MUG com o intuito de enviar para os casos de uso. Desta forma, a estrutura da tabela está preparada para respeitar os formatos apropriados aos diferentes casos de uso, contendo campos que não são preenchidos pelo MUG e são responsabilidade dos respetivos casos de uso. É possível encontrar campos com nomes muito semelhantes em que a única alteração está no seu sufixo. Os campos terminados em 'bl' são geralmente associados a baremos locais, contendo informação do Banco Santander Totta em Portugal, preenchidos de forma automática pelo MUG. Por outro lado, os campos terminados em 'bg' dizem respeito a baremos globais, e, por isso, são preenchidos à posteriori pelos respetivos casos de uso. Existe um mecanismo de tradução dos códigos locais para os códigos globais, no entanto, esta tradução não é alvo deste documento, uma vez que os baremos globais são completados num processo externo ao MUG.

2.2.1.1.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada.

Para garantias reais imobiliárias, a chave completa da tabela é constituída pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit') e do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcauco').

No caso de garantias reais financeiras, a chave completa é composta pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit'), do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcauco') e do código ISIN ('cisin'). A granularidade da tabela para esta tipologia não está ao nível da garantia uma vez que diversos bens financeiros poderão ter o mesmo código ISIN associado. Desta forma, e caso se trate da mesma responsabilidade e processo/caução, as garantias financeiras com o mesmo ISIN serão agregadas num único registo da tabela. O mesmo acontece caso não seja identificado qualquer código ISIN, por exemplo, em depósitos à ordem e depósitos a prazo, sendo que todas as garantias serão reportadas num único registo com o campo ISIN sem preenchimento.

Por fim, no caso das garantias pessoais, a chave completa da tabela é visível pelos campos identificadores da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit'), processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcaucao') e cliente garante ('zcliente'). Esta é a única tipologia de garantia que se encontra na granularidade máxima, uma vez que está ao nível dos três pilares do MUG: responsabilidade, processo/caução e bem.

2.2.1.1.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022 até 29 de abril de 2024. A partir dessa data passa a estar em vigor a *cd_garantias.gt019_report_biy9500*.

2.2.1.1.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 2: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt015_report_biy9500*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt007_trz_gt_pes	cd_garantias	gt007_trz_gt_pes
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
Estruturais (APMT0100050994)	tat91_tabelas	cd_estruturais	tat91_tabelas
BDP (APMT0100020556)	clt18_ctacli	cd_clientes	clt18_ctacli
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.1.5. Detalhe dos Campos

Tabela 3: Detalhe dos campos da *cd.garantias.gt015_report_biy9500*

Campos da tabela <i>gt015_report_biy9500</i>	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: - Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'. - Este campo é diretamente aprovisionado através do campo 'tipologia' da tabela <i>cd.garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Tal como o universo do MUG, esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA'), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac e identificados com 'FAC'), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes). - Este campo é diretamente aprovisionado através do campo 'origem' da tabela <i>cd.garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela <i>cd.garantias.gt015_report_biy9500</i> no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String
cempresabg	Empresa BG: Este campo está sempre preenchido com o código '00018', referentes à empresa operativa onde o contrato está registado. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta.	String
ccontrglb	Contrato BDR: Este campo encontra-se sempre preenchido com o valor '0'.	String
tipgargblbg	Tipo de Garantia BLBG: - Identifica se a garantia associada é uma garantia pessoal ou uma garantia real (imobiliária ou financeira). - Está preenchido com '00001' para garantias pessoais e '00002' para garantias reais.	String
cgarglb	Código de Garantia: Este campo encontra-se sempre preenchido com o valor '0'.	String
dabertur	Data de abertura da relação responsabilidade – processo/caução: O aprovisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd.garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dini_rel', e corresponde ao início da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	String
dvencime	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (efetiva): O aprovisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd.garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dfim_rel_efec', e corresponde à data efetiva do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	String
dvencimp	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (prevista):	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
	O provisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dfim_rel_prev', e corresponde à data prevista do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	
tipgarbg	Tipologia garantia (Hierarquia Completa): Este campo equivale ao código das garantias ('cgarant'), no entanto, é provisionado em concordância com os baremos globais.	String
cgarantbl	Tipologia garantia (local): - O código da garantia pode ser indicado diretamente na origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia. - O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da garantia, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '251' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
ctipoinstbl	Tipo instrumentação: Está preenchido com o valor '00001' para garantias de tipologia financeira e com '00000' para garantias pessoais e imóveis	String
cpigreg	Regra de penhor: Está preenchido com o valor 'S' para garantias de tipologia financeira e com 'N' para garantias pessoais e imóveis, sendo, por isso, provisionado tendo em consideração o campo 'tipologia'..	String
ctipoavalbg	Tipo aval: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ctipocsbgb	Tipo cobertura: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cestgarbg	Estado garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
pcobact	Percentagem cobertura atual: Representa a percentagem de cobertura da garantia para determinada responsabilidade, sendo calculada através da divisão do montante de avaliação rateado ('mavaliala') pelo saldo real da responsabilidade ('msldreal'), agregado por responsabilidade.	Decimal
pcobini	Percentagem de cobertura inicial do processo/caução: - Percentagem de cobertura da responsabilidade pelo processo/caução, no momento de associação do processo/caução à responsabilidade. - Este valor é 100.000000 por definição.	Decimal
mavaliala	Montante da avaliação inicial do processo/caução: Montante de avaliação inicial do processo/caução rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	Decimal

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
	O provisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>, do campo 'mavaliai_proc', e corresponde ao montante de avaliação inicial do processo/caução rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	
mavaliai	Montante atual da avaliação do processo/caução: - Montante de avaliação atual do processo/caução rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade. - Equivale ao somatório do campo 'mavaliai' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG por processo/caução, ou seja, soma o valor do montante de avaliação dos bens associados ao mesmo processo/caução.	Decimal
ctipcfletbg	Código ID <i>confort letter</i> : Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo preenchido com '00001', '00002', '00003', '00004', '99999', de acordo com os códigos corporativos.	String
dultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String
cempresa	Empresa da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'zdeposit'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, esta tabela integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring ('91') e Leasing ('90'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempcta' ou ao campo 'cempresp'.	String
ckbalcao	Código do balcão da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalcao' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalres'.	String
cknumcta	Número de conta da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'cknumcta' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'ckctares'.	String
zdeposit	Número de contrato da responsabilidade: Estes campos, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco.	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
	- A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'zdeposit' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'creferencia' ou ao campo 'ckrefresp'.	
cbalcao	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'cnumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String
tipgargbl	Tipo Garantia: - Identifica se a garantia associada é uma garantia pessoal ou uma garantia real (imobiliária ou financeira). - Está preenchido com '00001' para garantias pessoais e '00002' para garantias reais.	String
ckprodut	Código produto responsabilidade: - Este campo representa o produto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'cksubpresp' (subproduto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'ckprdresp' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
cksubpro	Código subproduto responsabilidade: - Este campo representa o subproduto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'ckprdresp' (produto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cksubpresp' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
	produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	
cproduto	Código produto do processo/caução: - Este campo do produto ('ckprodut') em complemento com o campo do subproduto ('cksubpro') informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária, financeira ou pessoal. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'ckprodut' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
csubprod	Código subproduto do processo/caução: - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é financeira, imobiliária ou pessoal. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cksubpro' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
cgarant	Tipologia garantia - local (nativo): - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia.	String
ctipoinst	Tipo instrumentação (nativo): Está preenchido com o valor '1' para garantias de tipologia financeira e vazio para garantias pessoais e imóveis.	String
ctipoaval	Código ID tipo de aval subjacente á garantia (nativo): - Equivale ao campo 'ctipaval' do MUG em código corporativo, estando preenchido com: '0': Não informado '1': Pleno '2': Condicionado '9': Não aplicável	String
ctipocs	Tipo cobertura: - O tipo de cobertura está preenchido com o código 'B' para todas as garantias de tipologia pessoal e com 'F' para todas as garantias reais imobiliárias. Para as garantias reais financeiras, o campo é aprovisionado pelo campo 'ctipocs' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i> do MUG. - O campo 'ctipocs' no MUG indica se uma caução pode ou não ser associada a mais do que uma responsabilidade. As cauções específicas ('E') apenas podem ser associadas a uma responsabilidade. Por outro lado, as cauções genéricas ('G') podem estar associadas a uma ou múltiplas responsabilidades simultaneamente.	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
cestgar	Estado garantia: O campo do estado da garantia está preenchido com o código '00001' para todos os registos, indicando que a garantia está em vigor.	String
ctipclet	Cod. ID <i>confort letter</i> : Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo classificada de '01' - fraco - até '04' - muito forte.	String
zcliente	Cliente garante: - Este campo reflete o código do cliente garante, ou seja, o avalista/ fiador, no caso das garantias pessoais. - Para garantias reais, o código indicado é do cliente titular da responsabilidade. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. - Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes. - No caso de registos de origem Factoring, este campo indica o cliente devedor das faturas associadas ao contrato de Factoring.	String
centidad	Entidade a que respeita a informação: Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código 'BST'.	String
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: 'TT' para os títulos 'SG' para seguros 'FU' para fundos 'DP' para depósitos a prazo 'DC' para contas de depósito à ordem 'CLI' para garantias pessoais com origem nas aplicações Efeitos, Partenon, EP e GP 'LEA' para garantias pessoais e garantias reais imobiliárias de origem Leasing 'FAC' para garantias pessoais de origem Factoring 'GP' para garantias imóveis de origem GP 'CS' para garantias imóveis de origem CS 'CSA' para garantias pessoais de origem CS.	String
cisin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF): - ISIN significa "<i>International Securities Identification Number</i>". Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. - Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String
zcliant	Número cliente antigo: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
zcligrupo	Número cliente no grupo:	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
	Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	
msldact	Saldo conta Responsabilidade: - Este campo corresponde ao valor da responsabilidade do cliente perante o Banco, ou seja, ao saldo real da responsabilidade, herdado a partir do saldo do universo contabilístico. - Este saldo é calculado através do somatório do saldo associado às contas contabilísticas de capital, juros e extrapatrimonial. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'msldreal' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	Decimal
nrsegur	Número de Assegurados: Este campo encontra-se preenchido com o valor '00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cmoeda	Código de moeda: - Corresponde ao código da moeda de denominação do contrato. - Neste caso, todos os registos estão preenchido com 'EUR', indicando que a divisa associada ao contrato é o Euro.	String
idcliente	Identificador cliente: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
idbloqueio	Identificador bloqueio: - Identifica se existe algum valor cativo associado ao contrato. - Neste caso, apenas existem garantias cativas no caso de garantias reais financeiras. Por esse motivo, este campo é preenchido com 'S' para todos os registos associados a garantias financeiras e 'N' para as restantes tipologias de garantias.	String
idriesgsobe	Identificador de risco soberano: Todos os registos são preenchidos com 'N', identificando a ausência de risco soberano.	String
idcoberperf	Identificador de cobertura perfeita: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
valasesojur	Validação de assessoria jurídica: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
perreparto	Percentagem de distribuição: - Este campo é aprovisionado de forma direta pelo campo 'per_cobert' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>. - O total da dívida coberta por um determinado bem é calculado no MUG e utilizado para a determinação desta percentagem. A divisão do saldo de cada responsabilidade pelo total da dívida permite obter uma percentagem de distribuição do total da dívida pelos diferentes saldos de responsabilidade inerentes a um mesmo bem. - No caso de garantias pessoais, esta percentagem é sempre 100%.	String
ordenprelgar	Ordem prioridade garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String

Campos da tabela gt015_report_biy9500	Significado do campo	Formato
tangohipotec	Rango hipotecário: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
nimpago	N-ésimo impago: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal
iact_gp	Indicador dos dados avaliação: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String

2.2.1.2. Tabela de processos/cauções de bens reais: *cd_garantias.gt016_report_biy9510*

2.2.1.2.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510* esteve vigente até 29 abril de 2024, inclusive, tendo sido substituída, a partir dessa data, pela *cd_garantias.gt020_report_biy9510*.

A tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso. Apesar de respeitar as mesmas condições da *cd_garantias.gt015_report_biy9500*, descritas no capítulo 2.2.2.1.1.1., esta tabela tem como objetivo apresentar os atributos dos processos/cauções associados a garantias reais. Assim, a *cd_garantias.gt016_report_biy9510* contém todas as responsabilidades e processos/cauções associados a garantias imobiliárias e financeiras, sendo excluídos deste universo todos os registos de garantias pessoais.

De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rastreio através do tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy9*.

2.2.1.2.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada, tendo uma chave primária para garantias reais imobiliárias e outra para garantias reais financeiras.

Para garantias reais imobiliárias, a chave completa da tabela é constituída pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit') e do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcaucao').

No caso de garantias reais financeiras, a chave completa é composta pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit'), do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcaucao') e do código ISIN ('cisin'). A granularidade da tabela para esta tipologia não está ao nível da garantia uma vez que diversos bens financeiros poderão ter o mesmo código ISIN associado. Desta forma, e caso se trate da mesma responsabilidade e processo/caução, as garantias financeiras com o mesmo ISIN serão agregadas num único registo da tabela. O mesmo acontece caso não seja identificado qualquer código ISIN, por exemplo, em depósitos à ordem e depósitos a prazo, sendo que todas as garantias serão reportadas num único registo com o campo ISIN sem preenchimento.

2.2.1.2.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022 até 29 de abril de 2024. A partir dessa data passa a estar em vigor a *cd_garantias.gt020_report_biy9510*.

2.2.1.2.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respectivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 4: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt016_report_biy9510*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
Estruturais (APMT0100050994)	tat91_tabelas	cd_estruturais	tat91_tabelas
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.2.5. Detalhe dos Campos

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt002_grnt_prc*, tabela relativa ao detalhe de informação dos processos/cauções. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 5:Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt016_report_biy9510*

Campos da tabela <i>gt016_report_biy9510</i>	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: - Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'tipologia' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
origem	Código ID sistema origem da garantia (CS, GP, Lease): - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA'). - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'origem' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela <i>cd_garantias.gt016_report_biy9510</i> no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String
empresabg	Empresa BG: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cglobgar	Código global garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
codcontr	Código contrato: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
produtobg	Produto do contrato: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
tipobembl	Código indicador de tipo de bem: - Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc. - Apenas aplicável a garantias reais do tipo 'IMO', estando refletida através dos códigos locais de acordo com a aplicação BDR: '00001' – Moradia '00002' – Prédio/ fração	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	‘00003’ – Fração ‘00004’ – Lote Terreno ‘00005’ – Outros Não Fracionáveis ‘00006’ – Outros Fracionáveis	
entdep	Entidade depositária: Nesta tabela, o campo encontra-se aprovisionado com o código ‘999’ para todos os títulos e fundos, estando vazio nos restantes registos.	String
cindprin	Indicador: - Marca identificativa do contrato que constitui a garantia (Dívida Pública, fundos de investimento, outros bens identificativos, reservas de propriedade...), se está ou não cotado em mercados secundários. No caso de fazer parte de um mercado secundário, este campo deve ser reportado com ‘S’, caso contrário, ‘N’. - Este campo encontra-se preenchido com ‘N’ para todos os registos.	String
cindtms	Indicador Principal: - Indica se o ativo que constitui a garantia, no caso de ações ou outros ativos cotados, fazem parte de um índice principal (IBEX 35, FTSE 100...). - No caso de fazer parte de um índice principal, este campo deve ser reportado com “S”, caso contrário, ‘N’. - Nesta tabela o campo encontra-se preenchido com ‘S’ para todos os fundos e títulos cotados, ‘9’ para títulos não cotados e ‘N’ para os restantes registos.	String
ctipdvbbg	Tipo dívida pública: - Campo que identifica o tipo de dívida Pública: Governo, Regional ou Local. - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cinddvbbg	Identificador dívida pública: - Este campo tem em consideração a dívida pública (Sénior, Subordinada). - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cfvalcotbg	Frequência valorização/cotação: - Campo identificativo da frequência (diária, semanal...) com que se produzem cotações do bem que constitui a garantia (ações, rendas privadas fixas, futuros, outros ativos financeiros). - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cpzcotval	Prazo cotação/valorização: Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0.000000’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal
iafecexp	Indicador afeto exploração: Campo indicativo de que o bem dado como garantia, no caso de uma hipoteca imobiliária ou Leasing, está afeto à exploração. No caso de estar afeto, este campo deve ser reportado com “S”, caso contrário, “N”.	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'N' para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado.	
cbembl	Classe bem - Este campo indica a classe do bem associado à garantia. Implica uma maior desagregação da informação em função do tipo de bem. O código a introduzir neste campo será o correspondente à escala padrão local que tenha sido designada em cada entidade para identificar os diferentes tipos de bens. - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cpaisbg	Código do País: - Este campo indica o país onde o imóvel está localizado. - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ordhipot	Ordem de hipoteca: - Campo identificativo do número da ordem de hipoteca (primeira, segunda...). - A informação relativa à ordem de hipoteca é limitada, pelo que é assumido que todas as garantias imóveis são primeiras hipotecas e, por esse motivo, encontram-se preenchidas com '1.000000'. Para as restantes tipologias de garantias, o campo é aprovisionado com o valor '0.000000'.	Decimal
cmoeorigbg	Moeda original: - Corresponde ao código da moeda original de denominação do contrato. - Neste caso, todos os contratos da tabela estão preenchidos com o código 'EUR', correspondente à moeda euro.	String
dtvencim	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (prevista): - Este campo corresponde à data prevista do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução. - Quando a aplicação fonte é GP, o campo é aprovisionado diretamente do campo 'dfim_rel_prev' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG, caso contrário, é utilizado o campo 'dvencim' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG.	String
zregisto	Número registo: - Campo de identificação do registo da garantia de uma hipoteca imobiliária ou Leasing. Em caso de não se aplicar este campo será aprovisionado com espaços. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ctipiemibg	Tipo de identificação de emissão: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
codemis	Código de Emissão: - Código de identificação associado ao contrato que constitui a garantia (Dívida pública, Ações, RF privado, Futuros, outros ativos financeiros). Se este campo não for aplicável, deve ser reportado com espaços. - Nesta tabela o campo é reportado com o código ISIN para todos os títulos, estando sem preenchimento para os restantes registos.	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
idemis	Identificação emissor: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
przemisbg	Prazo emissão: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
mercapbg	Mercado capitais: - Campo identificativo do código do mercado / bolsa de cotação da garantia (fundo de investimento, ações, rendas fixas privadas, futuros, outros ativos financeiros). - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
qtitulos	Quantidade de títulos: - Este campo reflete o número de títulos, proveniente do campo 'qcativo' da tabela <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i> do MUG. - Para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos, este campo reporta a informação da quantidade cativa, no entanto, para as restantes tipologia de garantias, é preenchido com o valor '0.000000'.	Decimal
indreferbg	Índice referência: - Índice de referenciação das ações que constituem a garantia. - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ttxjgarbg	Tipo taxa juro garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
csegdora	Companhia seguros: Apenas preenchido para seguros financeiros, este código indica qual a seguradora responsável pelo seguro.	String
gcobapol	Grau cobertura apólice: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.000000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal
ndoc	Número documento: - Campo identificativo do número de documento associado à garantia. Em caso de não se aplicar este campo será reportado com espaços. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
indocac	Indicador documento aceite: - Este campo identifica se o documento associado à garantia está ou não aceite. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'N' para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
indocdom	Indicador documento domiciliado:	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	- Este campo identifica se o documento associado à garantia está ou não domiciliado. Será reportado com 'S' no caso de ser domiciliado, 'N' caso contrário. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'N' para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	
indcat	Indicador cativo: - Identifica se existe algum valor cativo associado ao contrato. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'S' para todos os registos.	String
encgass	Encargos associados: Montante global de outros encargos associados à hipoteca ou à locação financeira de bens imóveis. Se não for aplicável, deve ser reportado "0".	Decimal
dtultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String
cempresa	Empresa da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'zdeposit'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, esta tabela integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring ('91') e Leasing ('90'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempcta' ou ao campo 'cempresp'.	String
cbalcao	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'cnumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
ckbalcao	Código do balcão da responsabilidade:	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	- Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalcao' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalres'.	
cknumcta	Número de conta da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'cknumcta' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'ckctares'.	String
zdeposit	Número de contrato da responsabilidade: - Estes campos, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'zdeposit' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'creferencia' ou ao campo 'ckrefresp'.	String
cproduto	Código produto da responsabilidade: - Este campo do produto ('cproduto') em complemento com o campo do subproduto ('csubprod'), permite obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'ckprdresp' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
csubprod	Código subproduto da responsabilidade: - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender a operação de crédito. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cksubresp' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
cmarca	Marca:	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	
tipobeml	Código indicador de tipo de bem local: - Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc. - Apenas aplicável a garantias reais imobiliárias. - O significado dos códigos do campo 'tipobeml' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código do tipo de bem, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do tipo de bem respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '062' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
ctipdvpb	Tipo dívida pública: - Campo que identifica o tipo de dívida Pública: Governo, Regional ou Local. - Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String
cinddvpb	Identificador dívida pública: - Este campo tem em consideração a dívida pública (Sénior, Subordinada). - Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String
cfvalcot	Frequência valorização/cotação: Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String
cbem	Classe bem - Este campo indica a classe do bem associado à garantia. Implica uma maior desagregação da informação em função do tipo de bem. O código a introduzir neste campo será o correspondente à escala padrão local que tenha sido designada em cada entidade para identificar os diferentes tipos de bens. - Para garantias de origem Leasing e Factoring, o campo reflete a informação do código de garantia associado ao 'cgarant'. Para as restantes origens, é reportada a informação da finalidade do bem, indicada no campo 'cfinbem'.	String
cpais	Código do País: - Este campo indica o país onde o imóvel está localizado. - O código '620' é referente a Portugal e é atribuído a todos os registos da tabela.	String
cmoeorig	Moeda original: - Corresponde ao código da moeda original de denominação do contrato. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cmoeda' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O significado dos códigos do campo 'cmoeorig' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da moeda, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação da moeda respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
ctipiemi	Tipo de identificação de emissão: Para fundos e títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String
przemis	Prazo emissão:	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	Este campo encontra-se aprovisionado com o código '99999' para garantias reais imobiliárias de origem GP e com '0' para os restantes registos.	
mercap	Mercado capitais: - Campo identificativo do código do mercado / bolsa de cotação da garantia (fundo de investimento, ações, rendas fixas privadas, futuros, outros ativos financeiros). - No caso de garantias financeiras correspondentes a carteira própria/ alheia, este campo é reportado com os devidos valores. Para as restantes garantias, é preenchido com o valor <i>default</i> '9999'.	String
indrefer	Índice referência: - Índice de referência das ações que constituem a garantia. - Para títulos, este campo está preenchido com '00000', para os restantes registos, encontra-se a '99999'.	String
ttxjgar	Tipo taxa juro garantia: - Este campo identifica o tipo de taxa de juro ('F' - fixa ou 'V' - variável) associada ao contrato de renda fixa provada que constituem a garantia. - No caso de garantias financeiras correspondentes a carteira própria/ alheia, este campo é reportado com os devidos valores. Para as restantes garantias, é preenchido com o valor <i>default</i> '9'.	String
centidad	Entidade a que respeita a informação: Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código 'BST'.	String
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: 'TT' para os títulos 'SG' para seguros 'FU' para fundos 'DP' para depósitos a prazo 'DC' para contas de depósito à ordem 'GP' para garantias imóveis de origem GP 'CS' para garantias imóveis de origem CS	String
isin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF) - ISIN significa "<i>International Securities Identification Number</i>". Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. - Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String
cprodutol	Produto local (caução) - Este campo do produto em complemento com o campo do subproduto informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária ou financeira, para produtos locais. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'ckprodut' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	
csubprod1	Subproduto local (caução) - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é imobiliária ou financeira, para produtos locais. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cksubpro' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
codpostal	Código postal: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
iajudapub	Indicador de ajuda pública: - Este campo indica se o garante recebe algum tipo de ajuda proveniente de uma entidade pública, para a sua aquisição. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
tiphipoteca	Tipo de hipoteca - Campo identifica o tipo de habitação, de acordo com as normas contabilísticas e a sua classificação. - Este campo encontra-se preenchido com o código '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cgarant	Tipologia garantia - local (nativo): - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'cgarant_rpt' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG. - O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da garantia, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '251' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String
cbalbem	Descrição tipo hipoteca: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
cctabem	Conta bem: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
codpost	Código postal:	String

Campos da tabela gt016_report_biy9510	Significado do campo	Formato
	Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	
cdisconf	Distrito/Concelho/Freguesia: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
perliqgr	Período de liquidação da garantia real - Este campo identifica o período de liquidação da garantia que permitirá a afetação da margem de avaliação que for mais vantajosa. - Este campo encontra-se preenchido com o código '0.00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String

2.2.1.3. Tabela de avaliações de processos/cauções reais: *cd_garantias.gt017_report_biy9520*

2.2.1.3.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520* esteve vigente até 29 abril de 2024, inclusive, tendo sido substituída, a partir dessa data, pela *cd_garantias.gt021_report_biy9520*.

A tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso. Apesar de respeitar as mesmas condições da *cd_garantias.gt015_report_biy9500*, descritas no capítulo 2.2.2.1.1.1., esta tabela tem como objetivo apresentar as avaliações dos processos/cauções reais e os atributos desta mesma avaliação. Assim, a *cd_garantias.gt017_report_biy9520* contém todos os processos/cauções associados a garantias imobiliárias e financeiras, sendo excluídos deste universo todos os registos de garantias pessoais.

De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rastreio através do tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy9*.

2.2.1.3.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada, tendo uma chave primária para garantias reais imobiliárias e outra para garantias reais financeiras.

Para garantias reais imobiliárias, a chave completa da tabela é constituída apenas pelos campos identificadores do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcaucao'), uma vez que a tabela se encontra ao nível do segundo pilar do MUG.

No caso de garantias reais financeiras, a chave completa é composta pelos campos identificativos do processo/caução ('cbalcao', 'cnumcta', 'zcaucao') e do código ISIN ('cisin'). A granularidade da tabela para esta tipologia não está ao nível da garantia uma vez que diversos bens financeiros poderão ter o mesmo código ISIN associado. Desta forma, e caso se trate da mesma responsabilidade e processo/caução, as garantias financeiras com o mesmo ISIN serão agregadas num único registo da tabela. O mesmo acontece caso não seja identificado qualquer código ISIN, por exemplo, em depósitos à ordem e depósitos a prazo, sendo que todas as garantias serão reportadas num único registo com o campo ISIN sem preenchimento.

2.2.1.3.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022 até 29 de abril de 2024. A partir dessa data passa a estar em vigor a *cd_garantias.gt021_report_biy9520*.

2.2.1.3.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos

2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 6: Informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias.gt017_report_biy9520

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.3.5. Detalhe dos campos

Tabela 7: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt017_report_biy9520*

Campos da tabela gt017_report_biy9520	Significado do campo	Formato
tipologia	Tipologia dos dados: - Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'tipologia' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
origem	Código ID sistema origem da garantia (CS, GP, Lease): - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Tal como o universo do MUG, esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA'). - O aprovisionamento deste campo é direto do campo 'origem' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> do MUG.	String
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520</i> no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String
empresabg	Empresa BG: Este campo está sempre preenchido com o código '0018', referentes à empresa operativa onde o contrato está registado. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta.	String
cglobgar	Código global garantia: - Campo que indica a chave única de identificação da garantia. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
dtavalia	Data de avaliação atual - Para bens imóveis, esta data corresponde à data de avaliação do imóvel mais recente. - Para as restantes tipologias de garantias, esta data equivale à última data útil de referência dos dados. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String
entaval	Entidade avaliadora Este campo corresponde ao código associado à empresa que realiza a transação da garantia. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta, e, portanto, o campo está sempre preenchido com o código '0018'.	String
mavalia	Montante de avaliação do bem: - Corresponde ao valor atual do bem como garantia para o Banco. - No caso de garantias imóveis e financeiras, este valor é obtido através das tabelas <i>cd_garantias.gt009_bens_imov</i> e <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i>, respetivamente do MUG. - Uma vez que esta tabela não se encontra ao nível do bem, o 'mavalia' refletido neste campo é o somatório do valor das garantias associadas ao mesmo processo/caução, apenas distinguidas se o bem pertencer a uma tipologia distinta.	Decimal

Campos da tabela gt017_report_biy9520	Significado do campo	Formato
dtultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao', 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
cbalcao	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cbalcao' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String
centidad	Entidade a que respeita a informação Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código 'BST'.	String
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: 'TT' para os títulos 'SG' para seguros 'FU' para fundos 'DP' para depósitos a prazo 'DC' para contas de depósito à ordem 'GP' para garantias imóveis de origem GP 'CS' para garantias imóveis de origem CS	String

Campos da tabela gt017_report_biy9520	Significado do campo	Formato
isin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF) - ISIN significa “<i>International Securities Identification Number</i>”. Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. - Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String
tipvalor	Tipo de Valoração - Este campo indica o tipo de valoração da garantia. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
tipgarant	Tipo de Garantia - Campo identifica o tipo de garantia (se pessoal ou real), de forma a incluir a valoração das mesmas. - Neste caso, apenas temos garantias reais, pelo que, o campo será preenchido com ‘0’.	String
divisa	Código da moeda - Corresponde ao código da moeda de denominação do contrato. - Neste caso, todos os registos estão preenchidos com ‘EUR’, indicando que a divisa associada ao contrato é o Euro.	String
tipgarbl	Tipo de Garantia – Local - Campo identifica o tipo de garantia (se pessoal ou real), de forma a incluir a valoração das mesmas. - Neste caso, apenas temos garantias reais, pelo que, o campo será preenchido com ‘0’.	String
coravgp	Código de origem da avaliação (valor e data): Este campo encontra-se preenchido com o código ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ctipreavl	Tipo de Reavaliação: Permite identificar se a informação do registo provém de uma A - avaliação, V - verificação ou R - revisão.	String
tipgarbg	BG da Garantia Este campo encontra-se preenchido com o código ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
iact_gp	Indicador dos dados avaliação: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo ‘ref_date’ que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato ‘aaaa-mm-dd’.	String

2.2.1.4. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: *cd_garantias.gt019_report_biy9500*

2.2.1.4.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* assegura a continuidade das tabelas anteriores, somente com alteração a nível da granularidade, que passa agora a estar a nível do Bem.

A tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso e apresenta a informação de todas as responsabilidades e Bem do MUG. Assim, todas as chaves destes pilares devem ser representadas nesta tabela, bem como os atributos desta relação e as suas garantias associadas. Apesar da informação provir do módulo base e do módulo consolidado do MUG, as chaves são transformadas e existe uma tabela de tradução que garante a sua traçabilidade (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy_bem*). Esta transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos contratuais continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a BDR e IFRS9 para o MUG em abril 2023, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovoadas pela BDR e IFRS9.

Os campos desta tabela são aprovoados pelo MUG com o intuito de enviar para os casos de uso. Desta forma, a estrutura da tabela está preparada para respeitar os formatos apropriados aos diferentes casos de uso, contendo campos que não são preenchidos pelo MUG e são responsabilidade dos respetivos casos de uso. É possível encontrar campos com nomes muito semelhantes em que a única alteração está no seu sufixo. Os campos terminados em 'bl' são geralmente associados a baremos locais, contendo informação do Banco Santander Totta em Portugal, preenchidos de forma automática pelo MUG. Por outro lado, os campos terminados em 'bg' dizem respeito a baremos globais, e, por isso, são preenchidos à posteriori pelos respetivos casos de uso. Existe um mecanismo de tradução dos códigos locais para os códigos globais, no entanto, esta tradução não é alvo deste documento, uma vez que os baremos globais são completados num processo externo ao MUG.

Ademais, é possível encontrar campos que ficam vazios, uma vez que é importante garantir que a estrutura da tabela se mantém inalterável, para os casos de uso.

2.2.1.4.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada.

Para garantias reais imobiliárias, a chave completa da tabela é constituída pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit') e do bem ('ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem').

No caso de garantias reais financeiras, a chave completa é composta pelos campos identificativos da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit'), do bem ('ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem').

Por fim, no caso das garantias pessoais, a chave completa da tabela é visível pelos campos identificadores da responsabilidade ('cempresa', 'ckbalcao', 'cknumcta', 'zdeposit'), do bem ('ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem') e cliente garante ('zcliente').

2.2.1.4.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último

dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de abril de 2024.

2.2.1.4.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 8: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd.garantias.gt019_report_biy9500*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt001_trz_rsp_gt	cd_garantias	gt001_trz_rsp_gt
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt007_trz_gt_pes	cd_garantias	gt007_trz_gt_pes
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
MUG (APMT0100048766)	cl001_interv_cto	cd_clientes	cl001_interv_cto
BDP (APMT0100020556)	clt18_ctacli	cd_clientes	clt18_ctacli
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.4.5. Detalhe dos Campos

Tabela 9: Detalhe dos campos da cd.garantias.gt019_report_biyr9500

Campos da tabela gt019_report_biyr9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	tipologia	
origem	Código ID sistema origem da garantia: - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Tal como o universo do MUG, esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA'), Factoring (provenientes da aplicação EuroFac e identificados com 'FAC'), Efeitos, EP (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes) e Partenon (provenientes da aplicação de Contratos/Intervenientes).	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	Origem	
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela cd_garantias.gt015_report_biyr9500 no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	Ref_date	
cempresabg	Empresa BG: Este campo está sempre preenchido com o código '00018', referentes à empresa operativa onde o contrato está registado. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta.	String	MUG (APMT0100048766)			
ccontrglb	Contrato BDR: Este campo encontra-se sempre preenchido com o valor '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipgargblbg	Tipo de Garantia BLBG:	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	TAYD91C0_N ELEMCO3	Obtido através do cruzamento:

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Identifica se a garantia associada é uma garantia pessoal ou uma garantia real (imobiliária ou financeira). - Está preenchido com '00001' para garantias pessoais e '00002' para garantias reais.					celemtab = CASE WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN 'BST02500001' ELSE 'BST02500002' END
cgarglb	Código de Garantia: Este campo encontra-se sempre preenchido com o valor '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
dabertur	Data de abertura da relação responsabilidade – processo/caução: O provisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd_gantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dini_rel', e corresponde ao início da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_gantias.gt001_t rz_rsp_gt cd_gantias.gt003_t rz_gt_fin cd_gantias.gt007_t rz_gt_pes cd_gantias.gt008_t rz_gt_imv	DINI_REL	greatest(gt001.dini_rel, nvl(gt003.dini_rel,nvl(gt007.dini_rel,gt008.dini_rel)
dvencime	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (efetiva): O provisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd_gantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dfim_rel_efec', e corresponde à data efetiva do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_gantias.gt001_t rz_rsp_gt cd_gantias.gt003_t rz_gt_fin cd_gantias.gt007_t rz_gt_pes cd_gantias.gt008_t rz_gt_imv	DFIM_REL_E FEC	least(gt001.dfim_rel_efec, nvl(gt003.dfim_rel_efec,nvl(gt007.dfim_rel_efec,gt008.dfim_rel_efec
dvencimp	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (prevista): O provisionamento deste campo é direto da tabela <i>cd_gantias.gt001_trz_rsp_gt</i>, do campo 'dfim_rel_prev', e corresponde à data prevista do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_gantias.gt001_t rz_rsp_gt cd_gantias.gt003_t rz_gt_fin cd_gantias.gt007_t rz_gt_pes cd_gantias.gt008_t rz_gt_imv	DFIM_REL_P REV	least(gt001.dfim_rel_efec, nvl(gt003.dfim_rel_efec,nvl(gt007.dfim_rel_efec,gt008.dfim_rel_efec)
tipgarbg	Tipologia garantia (Hierarquia Completa): Este campo equivale ao código das garantias ('cgarant'), no entanto, é provisionado em concordância com os baremos globais.	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	TAYD91C0_N ELEMCO3	Obtido através do cruzamento: celemtab = CONCAT(CASE WHEN gt018.origem = 'FAC' THEN 'FAC026'

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
						WHEN gt018.origem = 'LEA' THEN 'LEA026' ELSE 'BST026' END, gt018.cgarant_rpt)
cgarantbl	Tipologia garantia (local): - O código da garantia pode ser indicado diretamente na origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia. - O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da garantia, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '251' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	TAYD91C0_N ELEMCO2	Obtido através do cruzamento: celemtab = CONCAT(CASE WHEN gt018.origem = 'FAC' THEN 'FAC026' WHEN gt018.origem = 'LEA' THEN 'LEA026' ELSE 'BST026' END, gt018.cgarant_rpt)
ctipoinstbl	Tipo instrumentação: Está preenchido com o valor '00001' para garantias de tipologia financeira e com '00000' para garantias pessoais e imóveis	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	TAYD91C0_N ELEMCO2	Obtido através do cruzamento: celemtab = CONCAT('BST532', CASE WHEN gt018.caplic IN ('DC','DP','FU','TT','SG') THEN '1' ELSE '' END)
cpigreg	Regra de penhor: Está preenchido com o valor 'S' para garantias de tipologia financeira e com 'N' para garantias pessoais e imóveis, sendo, por isso, aprovisionado tendo em consideração o campo 'tipologia'..	String	MUG (APMT0100048766)			
ctipoavalbg	Tipo aval: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
ctipocsb	Tipo cobertura: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cestgarbg	Estado garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
pcobact	Percentagem cobertura atual: Representa a percentagem de cobertura da garantia para determinada responsabilidade, sendo calculada através da divisão do montante de avaliação rateado ('mavaliala') pelo saldo real da responsabilidade ('msldreal'), agregado por responsabilidade.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	mavaliala msldreal	mavaliala/msldreal (msldreal agregado pela responsabilidade)
pcobini	Percentagem de cobertura inicial do processo/caução: - Percentagem de cobertura da responsabilidade pelo processo/caução, no momento de associação do processo/caução à responsabilidade. - Este valor é 100.000000 por definição.	Decimal	MUG (APMT0100048766)			
mavaliala	Montante da avaliação inicial do processo/caução: Montante de avaliação inicial do processo/caução rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	MAVALIALA_P ROC	
mavaliala	Montante atual da avaliação do processo/caução: Montante de avaliação atual do processo/caução rateado no momento em que ele foi associado à responsabilidade.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	MAVALIALA	
ctipcfletbg	Código ID <i>confort letter</i> : Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo preenchido com '00001', '00002', '00003', '00004', '99999', de acordo com os códigos corporativos.	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	TAYD91C0_N ELEMCO2	Obtido através do cruzamento: celemtab = CONCAT ('BST030', CASE WHEN TRIM(gt007.ctipcflet) = '' THEN '00' WHEN gt002.ckproduct = '083' AND

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
						gt002.cksubpro IN ('021', '009', '008', '004') THEN gt007.ctipcflet ELSE '99' END)
dultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	REF_DATE	
cempresa	Empresa da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'zdeposit'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, esta tabela integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring ('91') e Leasing ('90'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempcta' ou ao campo 'cempresp'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval		
ckbalcao	Código do balcão da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cknumcta' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalcao' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalres'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	CKBALRES	
cknumcta	Número de conta da responsabilidade:	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	CKCTARES	

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'cknumcta' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'ckctares'.					
zdeposit	Número de contrato da responsabilidade: - Estes campos, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'zdeposit' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'creferencia' ou ao campo 'ckrefresp'.	String	MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_avalkt _chaves_gt	CKREFRESP CKREFRESP_ ORIG	WHEN gt018.origem ='FAC' THEN trad.ckrefresp_orig WHEN gt001.ckprdresp IN ('096', '097', '020') THEN '0000000000000000' ELSE gt018.ckrefresp
cbalcao	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String	MUG (APMT0100048766)			
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'cnumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing, Factoring, EP, Partenon e Efeitos.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipgargbl	Tipo Garantia: - Identifica se a garantia associada é uma garantia pessoal ou uma garantia real (imobiliária ou financeira). - Está preenchido com '00001' para garantias pessoais e '00002' para garantias reais.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval cd_garantias.gt002_grnt_prc		CASE WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN '00002' ELSE CASE WHEN gt018.ckproduct = '080' THEN '00002' ELSE '00001' END END
ckproduct	Código produto responsabilidade: - Este campo representa o produto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'cksubpresp' (subproduto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt	CKPRDRESP	WHEN NVL(TRIM(ckprdresp), '') = '' THEN '000' ELSE ckprdresp
cksubpro	Código subproduto responsabilidade: Este campo representa o subproduto da responsabilidade através de um código de 3 dígitos. Em complemento com o campo 'ckprdresp' (produto da responsabilidade), é possível obter mais detalhe acerca da operação de crédito.	String	MUG (APMT0100048766)		CKSUBPRESP	

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- O provisionamento deste campo é direto do campo 'cksubpresp' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respectivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.					
cproduto	Código produto do processo/caução: - Este campo do produto ('ckprodut') em complemento com o campo do subproduto ('cksubpro') informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária, financeira ou pessoal. - O provisionamento deste campo é direto do campo 'ckprodut' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respectivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)			
csubprod	Código subproduto do processo/caução: - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é financeira, imobiliária ou pessoal. - O provisionamento deste campo é direto do campo 'cksubpro' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respectivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.					
cgarant	Tipologia garantia - local (nativo): - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval	GARANT_BE M CGARANT_R PT	COALESCE(gt018.cgarant_ bem, gt018.cgarant_rpt)
ctipointst	Tipo instrumentação (nativo): Está preenchido com o valor '1' para garantias de tipologia financeira e vazio para garantias pessoais e imóveis.	String	MUG (APMT0100048766)			Se caplic = DC/DP/FU/TT/SG então 1 Senão vazio
ctipoaval	Código ID tipo de aval subjacente á garantia (nativo): - Equivale ao campo 'ctipaval' do MUG em código corporativo, estando preenchido com: '0': Não informado '1': Pleno '2': Condicionado '9': Não aplicável	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt007_ trz_gt_pes	ctipaval	WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN CASE WHEN gt007.ckproduct = '081' THEN gt007.ctipaval ELSE '0' END ELSE '9'
ctipocs	Tipo cobertura: - O tipo de cobertura está preenchido com o código 'B' para todas as garantias de tipologia pessoal e com 'F' para todas as garantias reais imobiliárias. - O campo 'ctipocs' no MUG indica se uma caução pode ou não ser associada a mais do que uma responsabilidade. As cauções específicas ('E') apenas podem ser associadas a uma responsabilidade. Por outro lado, as cauções genéricas ('G') podem estar associadas a uma ou múltiplas responsabilidades simultaneamente.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt002_ grnt_prc	CTIPOCS	WHEN gt018.tipologia = 'FIN' THEN gt002.ctipocs WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN 'B' ELSE 'F'
cestgar	Estado garantia: O campo do estado da garantia está preenchido com o código '00001' para todos os registos, indicando que a garantia está em vigor.	String	MUG (APMT0100048766)			
ctipcflat	Cod. ID confort letter: Grau de confiança de uma carta de conforto, sendo classificada de '01' - fraco - até '04' - muito forte.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt002_ grnt_prc cd_garantias.gt007_ trz_gt_pes		WHEN gt002.ckproduct = '083' AND gt002.cksubpro IN ('021', '009', '008', '004')

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
						AND TRIM(gt007.ctipcflet) = ' ' THEN '00' WHEN gt002.ckproduct = '083' AND gt002.cksubpro IN ('021', '009', '008', '004') THEN gt007.ctipcflet ELSE '99'
zcliente	Cliente garante: - Este campo reflete o código do cliente garante, ou seja, o avalista/ fiador, no caso das garantias pessoais. - Para garantias reais, o código indicado é do cliente titular da responsabilidade. - Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. - Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes. - No caso de registos de origem Factoring, este campo indica o cliente devedor das faturas associadas ao contrato de Factoring.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> <i>cd_garantias.gt001_interv_cto</i>	zcliente zcliente_garante	CASE WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN gt018.zcliente_garante WHEN gt018.tipologia = 'FIN' THEN cl001.zcliente WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN cl001.zcliente END Em casos financeiros, o cruzamento com CL001 é feito por chave de bem. Em casos imóveis, pela chave da responsabilidade
centidad	Entidade a que respeita a informação: Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código 'BST'.	String	MUG (APMT0100048766)			
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: 'TT' para os títulos 'SG' para seguros 'FU' para fundos 'DP' para depósitos a prazo 'DC' para contas de depósito à ordem	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> <i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i> <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fingt</i>	origem tipologia ctratcta ckproduct	CASE WHEN gt018.origem = 'LEA' THEN 'LEA' WHEN gt018.origem = 'FAC' THEN 'FAC' WHEN gt018.tipologia = 'FIN' THEN CASE

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	‘CLI’ para garantias pessoais com origem nas aplicações Efeitos, Partenon, EP e GP ‘LEA’ para garantias pessoais e garantias reais imobiliárias de origem Leasing ‘FAC’ para garantias pessoais de origem Factoring ‘GP’ para garantias imóveis de origem GP ‘CS’ para garantias imóveis de origem CS ‘CSA’ para garantias pessoais de origem CS.					WHEN gt003.ctratcta = '01' THEN 'DC' WHEN gt003.ctratcta = '03' THEN 'DP' WHEN gt003.ctratcta = '07' THEN 'FU' WHEN gt003.ctratcta = '10' THEN 'TT' WHEN gt003.ctratcta = '12' THEN 'SG' END WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN CASE WHEN gt018.ckproduct IN ('080') THEN 'CS' ELSE 'GP' END WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN CASE WHEN gt002.ckproduct IN ('081', '082', '083') THEN 'CSA' ELSE 'CLI' END ELSE '' END
cisin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF): ISIN significa “<i>International Securities Identification Number</i>”. Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166.	String	Títulos (APMT0100022484) Fundos (APMT0100021345)	cd_mercados.ttt35_t itlgru cd_mercados.fut02_ contasfu		CASE WHEN caplic = "TT" THEN CASE

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.		Estruturais (APMT0100050994)	cd_estruturais.cat34_fuparam		<pre> WHEN trim(ttt35.ctitisin) <> "" THEN ttt35.ctitisin WHEN trim(ttt35.cisinref) <> "" THEN ttt35.cisinref ELSE "" END WHEN caplic = 'FU' THEN trim(nvl(fut.ccodisin, ")) ELSE "" END </pre>
zcliant	Número cliente antigo: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)		ctitisin/cisinref ccodisin	
zcligrupo	Número cliente no grupo: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
msldact	Saldo conta Responsabilidade: - Este campo corresponde ao valor da responsabilidade do cliente perante o Banco, ou seja, ao saldo real da responsabilidade, herdado a partir do saldo do universo contabilístico. - Este saldo é calculado através do somatório do saldo associado às contas contabilísticas de capital, juros e extrapatrimonial.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval		
nrsegur	Número de Assegurados: Este campo encontra-se preenchido com o valor '00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)		MSLDREAL	
cmoeda	Código de moeda: Corresponde ao código da moeda de denominação do contrato.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Neste caso, todos os registos estão preenchido com 'EUR', indicando que a divisa associada ao contrato é o Euro.					
idcliente	Identificador cliente: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
idbloqueio	Identificador bloqueio: - Identifica se existe algum valor cativo associado ao contrato. - Neste caso, apenas existem garantias cativas no caso de garantias reais financeiras. Por esse motivo, este campo é preenchido com 'S' para todos os registos associados a garantias financeiras e 'N' para as restantes tipologias de garantias.	String	MUG (APMT0100048766)			WHEN caplic IN ('TT','FU','DC','DP','SG') THEN 'S' ELSE 'N'
idriesgsobe	Identificador de risco soberano: Todos os registos são preenchidos com 'N', identificando a ausência de risco soberano.	String	MUG (APMT0100048766)			
idcoberperf	Identificador de cobertura perfeita: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
valasesojur	Validação de assessoria jurídica: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
perreparto	Percentagem de distribuição: - Este campo é aprovisionado de forma direta pelo campo 'per_cobert' da tabela <i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>. - O total da dívida coberta por um determinado bem é calculado no MUG e utilizado para a determinação desta percentagem. A divisão do saldo de cada responsabilidade pelo total da dívida permite obter uma percentagem de distribuição do total da dívida pelos diferentes saldos de responsabilidade inerentes a um mesmo bem.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	PERC_RAT EIO	WHEN CAST(SUM(gt018.perc_rat eio) AS DECIMAL(17,2)) > 100 THEN 100 ELSE CAST(SUM(gt018.perc_rat eio) AS DECIMAL(17,2))

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	No caso de garantias pessoais, esta percentagem é sempre 100%.					
ordenprelgar	Ordem prioridade garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
tangohipotec	Rango hipotecário: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
nimpago	N-ésimo impago: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal	MUG (APMT0100048766)			
iact_gp	Indicador dos dados avaliação: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckbalbem	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckctabem	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckrefbem	
ref_date	Data de referência dos dados: Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt019_report_biy9500	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registrados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					

2.2.1.5. Tabela de processos/cauções de bens reais: *cd_garantias.gt020_report_biy9510*

2.2.1.5.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* assegura a continuidade das tabelas anteriores, somente com alteração a nível da granularidade, que passa agora a estar a nível do Bem.

A tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso. Apesar de respeitar as mesmas condições da *cd_garantias.gt019_report_biy9500*, descritas no capítulo 2.2.1.4.1., esta tabela tem como objetivo apresentar os atributos dos bens associados a garantias reais. Assim, a *cd_garantias.gt020_report_biy9510* contém todos os bens associados a garantias imobiliárias e financeiras, sendo excluídos deste universo todos os registos de garantias pessoais.

De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rastreio através do tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy9510*.

Ademais, é possível encontrar campos que ficam a vazio, uma vez que é importante garantir que a estrutura da tabela se mantém inalterável, para os casos de uso.

2.2.1.5.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada, tendo uma chave primária para garantias reais imobiliárias e outra para garantias reais financeiras.

Para garantias reais imobiliárias e financeiras, a chave completa da tabela é constituída pelos campos identificativos do bem ('ckbalbem', 'ckctabem', ckrefbem').

2.2.1.5.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de abril de 2024.

2.2.1.5.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação ocompletada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 10: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt020_report_biy9510*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
MUG (APMT0100048766)	cst08_caucbem	cd_garantias	cst08_caucbem
Estruturais (APMT0100050994)	tat91_tabelas	cd_estruturais	tat91_tabelas
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.5.5. Detalhe dos Campos

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt020_grnt_prc*, tabela relativa ao detalhe de informação dos processos/cauções. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 11: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt020_report_biy9510*

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	tipologia	
origem	Código ID sistema origem da garantia (CS, GP, Lease): - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA').	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	Origem	
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela <i>cd_garantias.gt016_report_biy9510</i> no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String	MUG (APMT0100048766)			ref_date
empresabg	Empresa BG: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cglobgar	Código global garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
codcontr	Código contrato: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.					
produtobg	Produto do contrato: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipobembl	Código indicador de tipo de bem: - Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc. - Apenas aplicável a garantias reais do tipo 'IMO', estando refletida através dos códigos locais de acordo com a aplicação BDR: '00001' – Moradia '00002' – Prédio/ fração '00003' – Fração '00004' – Lote Terreno '00005' – Outros Não Fracionáveis '00006' – Outros Fracionáveis	String	MUG (APMT0100048766)	tat91_tabelas (503)	tayd91c0_nel emc02	Obtido através do cruzamento: celemtab = CONCAT('BST508', CAST(gt018.ctipbem AS string))
entdep	Entidade depositária: Nesta tabela, o campo encontra-se aprovisionado com o código '999' para todos os títulos e fundos, estando vazio nos restantes registos.	String	MUG (APMT0100048766)			CASE WHEN gt018.caplic ='FU' THEN '999' WHEN gt018.caplic ='TT' THEN '999' ELSE '' END
cindprin	Indicador: - Marca identificativa do contrato que constitui a garantia (Dívida Pública, fundos de investimento, outros bens identificativos, reservas de propriedade...), se está ou não cotado em mercados secundários. No caso de fazer parte de um mercado secundário, este campo deve ser reportado com 'S', caso contrário, 'N'. - Este campo encontra-se preenchido com 'N' para todos os registos.	String	MUG (APMT0100048766)			
cindtms	Indicador Principal:	String	MUG (APMT0100048766)			CASE WHEN caplic = 'FU' THEN 'S'

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Indica se o ativo que constitui a garantia, no caso de ações ou outros ativos cotados, fazem parte de um índice principal (IBEX 35, FTSE 100...). - No caso de fazer parte de um índice principal, este campo deve ser reportado com “S”, caso contrário, ‘N’. - Nesta tabela o campo encontra-se preenchido com ‘S’ para todos os fundos e títulos cotados, ‘9’ para títulos não cotados e ‘N’ para os restantes registos.					WHEN caplic = 'TT' THEN CASE WHEN ttt35.ICOTACAO ='S' THEN 'N' ELSE '9' END ELSE 'N' END
ctpdvpbbg	Tipo dívida pública: - Campo que identifica o tipo de dívida Pública: Governo, Regional ou Local. - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cindvpbbg	Identificador dívida pública: - Este campo tem em consideração a dívida pública (Sénior, Subordinada). - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cfvalcotbg	Frequência valorização/cotação: - Campo identificativo da frequência (diária, semanal...) com que se produzem cotações do bem que constitui a garantia (ações, rendas privadas fixas, futuros, outros ativos financeiros). - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cpzcotval	Prazo cotação/valorização: Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0.000000’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal	MUG (APMT0100048766)			
iafecexp	Indicador afeto exploração:	String	MUG (APMT0100048766)			CASE

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Campo indicativo de que o bem dado como garantia, no caso de uma hipoteca imobiliária ou Leasing, está afeto à exploração. No caso de estar afeto, este campo deve ser reportado com “S”, caso contrário, “N”. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> ‘N’ para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado.					WHEN gt002.ckprodut = '080' THEN CASE WHEN gt018.tipologia = 'PES' AND gt002.cksubpro IN ('079', '094') AND cst08.IAFECEXP <> '' THEN cst08.IAFECEXP WHEN gt018.tipologia = 'FIN' AND gt002.cksubpro > '078' AND cst08.IAFECEXP <> '' THEN cst08.IAFECEXP ELSE 'N' END ELSE 'N' END
cbembl	Classe bem - Este campo indica a classe do bem associado à garantia. Implica uma maior desagregação da informação em função do tipo de bem. O código a introduzir neste campo será o correspondente à escala padrão local que tenha sido designada em cada entidade para identificar os diferentes tipos de bens. - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cpaisbg	Código do País: - Este campo indica o país onde o imóvel está localizado. - Este campo encontra-se preenchido com o valor ‘0’ para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
ordhipot	Ordem de hipoteca: Campo identificativo do número da ordem de hipoteca (primeira, segunda...).	Decimal	MUG (APMT0100048766)			WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN 1 ELSE 0

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	A informação relativa à ordem de hipoteca é limitada, pelo que é assumido que todas as garantias imóveis são primeiras hipotecas e, por esse motivo, encontram-se preenchidas com '1.000000'. Para as restantes tipologias de garantias, o campo é aprovisionado com o valor '0.000000'.					
cmoeorigbg	Moeda original: - Corresponde ao código da moeda original de denominação do contrato. - Neste caso, todos os contratos da tabela estão preenchidos com o código 'EUR', correspondente à moeda euro.	String	MUG (APMT0100048766)			
dtvencim	Data de vencimento da relação responsabilidade – processo/caução (prevista): - Este campo corresponde à data prevista do vencimento da relação entre a responsabilidade e o processo/caução. - Quando a aplicação fonte é GP, o campo é aprovisionado diretamente do campo 'dfim_rel_prev' da tabela <i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i> do MUG, caso contrário, é utilizado o campo 'dvencim' da tabela <i>cd_garantias.gt002_grnt_proc</i> do MUG.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i> <i>cd_garantias.gt008_trz_gt_inv</i>	dfim_rel_prev	COALESCE(gt003.dfim_rel_prev, gt008.dfim_rel_prev) CASE WHEN dvencim >= '2500-12-31' THEN '9999-12-31' WHEN dvencim <= '1900-01-01' THEN '0001-01-01' ELSE dvencim END
zregisto	Número registo: - Campo de identificação do registo da garantia de uma hipoteca imobiliária ou Leasing. Em caso de não se aplicar este campo será aprovisionado com espaços. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
ctipiemibg	Tipo de identificação de emissão: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
codemis	Código de Emissão: Código de identificação associado ao contrato que constitui a garantia (Dívida pública, Ações, RF privado, Futuros, outros	String	MUG (APMT0100048766)			CASE WHEN gt018.caplic = "TT" THEN

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	ativos financeiros). Se este campo não for aplicável, deve ser reportado com espaços. Nesta tabela o campo é reportado com o código ISIN para todos os títulos, estando sem preenchimento para os restantes registos.					CASE WHEN trim(ttt35.ctitisin) <> "" THEN ttt35.ctitisin WHEN trim(ttt35.cisinref) <> "" THEN ttt35.cisinref ELSE "" END END
idemis	Identificação emissor: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
przemisbg	Prazo emissão: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
mercapbg	Mercado capitais: - Campo identificativo do código do mercado / bolsa de cotação da garantia (fundo de investimento, ações, rendas fixas privadas, futuros, outros ativos financeiros). - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
qtitulos	Quantidade de títulos: - Este campo reflete o número de títulos, proveniente do campo 'qcativo' da tabela <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i> do MUG. - Para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos, este campo reporta a informação da quantidade cativa, no entanto, para as restantes tipologia de garantias, é preenchido com o valor '0.000000'.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i>	qcativo	
indreferbg	Índice referência: Índice de referência das ações que constituem a garantia.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.					
txjgarbg	Tipo taxa juro garantia: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
csegdora	Companhia seguros: Apenas preenchido para seguros financeiros, este código indica qual a seguradora responsável pelo seguro.	String	MUG (APMT0100048766)			
gcobapol	Grau cobertura apólice: Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.000000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt003_ trz_gt_fin	tgraucob	CASE WHEN caplic = "FU" THEN cast(gt018.TGRAUCOB AS string) ELSE '0' END
ndoc	Número documento: - Campo identificativo do número de documento associado à garantia. Em caso de não se aplicar este campo será reportado com espaços. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
indocac	Indicador documento aceite: - Este campo identifica se o documento associado à garantia está ou não aceite. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'N' para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
indocdom	Indicador documento domiciliado: Este campo identifica se o documento associado à garantia está ou não domiciliado. Será reportado com 'S' no caso de ser domiciliado, 'N' caso contrário.	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'N' para todos os registos, uma vez que o acesso a este tipo de informação é limitado, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.					
indcat	Indicador cativo: - Identifica se existe algum valor cativo associado ao contrato. - Este campo está preenchido com o valor <i>default</i> 'S' para todos os registos.	String	MUG (APMT0100048766)			
encgass	Encargos associados: Montante global de outros encargos associados à hipoteca ou à locação financeira de bens imóveis. Se não for aplicável, deve ser reportado "0".	Decimal	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.cst08_c auebem		CASE WHEN aux_orig.origem = 'CS' THEN cst08.MONUSORI WHEN aux_orig.origem LIKE '%GP, CS%' THEN cst08.MONUSORI ELSE 0 END
dtultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			ref_date
cempresa	Empresa da empresa da responsabilidade: - Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalcao', 'cknumcta' e 'zdeposit'. - Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. - Atualmente, e refletindo os dados nas origens, esta tabela integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring ('91') e Leasing ('90'). - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempcta' ou ao campo 'cempresp'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval		WHEN caplic = 'LEA' THEN '90' WHEN caplic = 'FAC' THEN '91' ELSE gt018.CEMPRES
cbalcao	Código da empresa da conta:	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Este campo, juntamente com o 'cnumcta' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.					
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'zcaucao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String	MUG (APMT0100048766)			
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao' e 'cnumcta', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String	MUG (APMT0100048766)			
ckbalcao	Código do balcão da responsabilidade: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cnumcta' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalcao' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalres'.	String	MUG (APMT0100048766)			
cnumcta	Número de conta da responsabilidade:	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	- Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'zdeposit', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'cknumcta' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'ckctares'.					
zdeposit	Número de contrato da responsabilidade: - Estes campos, juntamente com o 'cempresa', 'ckbalcao' e 'cknumcta', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. - A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'zdeposit' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. - Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'creferencia' ou ao campo 'ckrefresp'.	String	MUG (APMT0100048766)			
cproduto	Código produto da responsabilidade: - Este campo do produto ('cproduto') em complemento com o campo do subproduto ('csubprod'), permite obter mais detalhe acerca da operação de crédito. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>		
csubprod	Código subproduto da responsabilidade: - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender a operação de crédito. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde à concatenação do produto	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt001_trz_rsp_gt</i>	cksubpresp	

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	e subproduto, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.					
cmarca	Marca: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipobeml	Código indicador de tipo de bem local: - Indica o tipo de bem imóvel, como por exemplo: fracionável, moradia, terreno, fração, etc. - Apenas aplicável a garantias reais imobiliárias. - O significado dos códigos do campo 'tipobeml' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código do tipo de bem, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do tipo de bem respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '062' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>		GT018.CTIPBEM
ctipdvpb	Tipo dívida pública: - Campo que identifica o tipo de dívida Pública: Governo, Regional ou Local. - Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
cinddvpb	Identificador dívida pública: - Este campo tem em consideração a dívida pública (Sénior, Subordinada). - Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
cfvalcot	Frequência valorização/cotação: Para títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
cbem	Classe bem Este campo indica a classe do bem associado à garantia. Implica uma maior desagregação da informação em função do	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>		WHEN caplic IN ('LEA', 'FAC') THEN gt018.cgarant_rpt

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	tipo de bem. O código a introduzir neste campo será o correspondente à escala padrão local que tenha sido designada em cada entidade para identificar os diferentes tipos de bens. - Para garantias de origem Leasing e Factoring, o campo reflete a informação do código de garantia associado ao 'cgarant'. - Para as restantes origens, é reportada a informação da finalidade do bem, indicada no campo 'cfinbem'.					ELSE gt018.CFINBEM
cpais	Código do País: - Este campo indica o país onde o imóvel está localizado. - O código '620' é referente a Portugal e é atribuído a todos os registos da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cmoeorig	Moeda original: - Corresponde ao código da moeda original de denominação do contrato. - O significado dos códigos do campo 'cmoeorig' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da moeda, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação da moeda respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i>	cmoeda	
ctipiemi	Tipo de identificação de emissão: Para fundos e títulos, este campo está preenchido com '9999', para os restantes registos, encontra-se a '0'.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i> <i>cd_garantias.gt002_grnt_prc</i>		CASE WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN '99999' WHEN gt018.ckprodut = '080' AND ((gt018.cksubpro > '019' AND gt018.cksubpro < '032') OR (gt018.cksubpro > '044' AND gt018.cksubpro < '053')) OR (gt018.cksubpro > '074' AND gt018.cksubpro < '078')) THEN '0' ELSE '99999' END

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
przemis	Prazo emissão: Este campo encontra-se aprovisionado com o código '99999' para garantias reais imobiliárias de origem GP e com '0' para os restantes registos.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval		WHEN caplic = "GP" THEN '99999' ELSE '0'
mercap	Mercado capitais: - Campo identificativo do código do mercado / bolsa de cotação da garantia (fundo de investimento, ações, rendas fixas privadas, futuros, outros ativos financeiros). - No caso de garantias financeiras correspondentes a carteira própria/ alheia, este campo é reportado com os devidos valores. Para as restantes garantias, é preenchido com o valor <i>default</i> '9999'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval		WHEN caplic = "TT" THEN concat(substr(ttt35.cbolsa, 1, 3), substr(ttt35.pbolsa, 4, 1)) ELSE '9999'
indrefer	Índice referência: - Índice de referência das ações que constituem a garantia. - Para títulos, este campo está preenchido com '00000', para os restantes registos, encontra-se a '99999'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval		WHEN gt018.caplic = "TT" THEN '00000' ELSE '99999'
ttxjgar	Tipo taxa juro garantia: - Este campo identifica o tipo de taxa de juro ('F' - fixa ou 'V' - variável) associada ao contrato de renda fixa provada que constituem a garantia. - No caso de garantias financeiras correspondentes a carteira própria/ alheia, este campo é reportado com os devidos valores. Para as restantes garantias, é preenchido com o valor <i>default</i> '9'.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval		WHEN gt018.caplic = "TT" THEN ttt35.CTXREND ELSE '9'
centidad	Entidade a que respeita a informação: Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código 'BST'.	String	MUG (APMT0100048766)			
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: 'TT' para os títulos 'SG' para seguros 'FU' para fundos 'DP' para depósitos a prazo 'DC' para contas de depósito à ordem 'GP' para garantias imóveis de origem GP 'CS' para garantias imóveis de origem CS	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval cd_garantias.gt002_ grnt_prc cd_garantias.gt003_ trz_gt	origem tipologia ctratcta ckproduct	CASE WHEN gt018.origem = 'LEA' THEN 'LEA' WHEN gt018.origem = 'FAC' THEN 'FAC' WHEN gt018.tipologia = 'FIN' THEN CASE

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
						WHEN gt003.ctratcta = '01' THEN 'DC' WHEN gt003.ctratcta = '03' THEN 'DP' WHEN gt003.ctratcta = '07' THEN 'FU' WHEN gt003.ctratcta = '10' THEN 'TT' WHEN gt003.ctratcta = '12' THEN 'SG' END WHEN gt018.tipologia = 'IMO' THEN CASE WHEN gt018.ckproduct IN ('080') THEN 'CS' ELSE 'GP' END WHEN gt018.tipologia = 'PES' THEN CASE WHEN gt002.ckproduct IN ('081', '082', '083') THEN 'CSA' ELSE 'CLI' END ELSE '' END Caso exista para o mesmo bem caplic 'GP' E 'CS', seleciona-se 'GP'

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
isin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF) - ISIN significa “<i>International Securities Identification Number</i>”. Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. - Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String	Títulos (APMT0100022484) Fundos (APMT0100021345) Estruturais (APMT0100050994)	cd_mercados.ttt35_titlgru cd_mercados.fut02_contasfu cd_estruturais.cat34_fuparam	ctitisin/cisinref ccodisin	<pre> CASE WHEN caplic = ""TT"" THEN CASE WHEN trim(ttt35.ctitisin) <> """" THEN ttt35.ctitisin WHEN trim(ttt35.cisinref) <> """" THEN ttt35.cisinref ELSE """" END WHEN caplic = 'FU' THEN trim(nvl(fut.ccodisin, "")) ELSE """" END </pre>
cprodutol	Produto local (caução) - Este campo do produto em complemento com o campo do subproduto informa o tipo de garantia, nomeadamente se é imobiliária ou financeira, para produtos locais. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo ‘tayd91c0_celemtab’ corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o ‘tayd91c0_gelemtab’ indica a designação do produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por ‘tayd91c0_ctabela’ = ‘925’ e não esquecer de selecionar a ‘data_date_part’ relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt002_grnt_prc	gt002.CKPRODUT	
csubprod1	Subproduto local (caução) - Como referido no ponto anterior, o subproduto complementa a informação do produto com o detalhe necessário para compreender se a garantia é imobiliária ou financeira, para produtos locais. - O dicionário de produtos e subprodutos pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo ‘tayd91c0_celemtab’ corresponde à concatenação do produto e subproduto, e o ‘tayd91c0_gelemtab’ indica a designação do	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt002_grnt_prc	gt002.CKSUBPRO	

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	produto/subproduto respetivo. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.					
codpostal	Código postal: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
iajudapub	Indicador de ajuda pública: - Este campo indica se o garante recebe algum tipo de ajuda proveniente de uma entidade pública, para a sua aquisição. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
tiphipoteca	Tipo de hipoteca - Campo identifica o tipo de habitação, de acordo com as normas contabilísticas e a sua classificação. - Este campo encontra-se preenchido com o código '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cgarant	Tipologia garantia - local (nativo): - O código da garantia pode ser dado diretamente pela origem do registo ou criado através de uma combinação do produto e subproduto da garantia, como no caso das CS. - Este campo permite obter mais detalhe acerca da garantia. - O significado dos códigos do campo 'cgarant' pode ser consultado na tabela <i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i>, em que o campo 'tayd91c0_celemtab' corresponde ao código da garantia, e o 'tayd91c0_gelemtab' indica a designação do código da garantia respetiva. Ao atacar esta tabela, tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '251' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	CGARANT_R PT CGARANT_B EM	NVL(CGARANT_BEM, CGARANT_RPT)
cbalbem	Descrição tipo hipoteca:	String	MUG (APMT0100048766)			

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.					
cctabem	Conta bem: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
codpost	Código postal: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
cdisconf	Distrito/Concelho/Freguesia: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
perliqgr	Período de liquidação da garantia real - Este campo identifica o período de liquidação da garantia que permitirá a afetação da margem de avaliação que for mais vantajosa. - Este campo encontra-se preenchido com o código '0.00000' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal	MUG (APMT0100048766)			
ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckbalbem	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckctabem	
ckrefbem	Número depósito da garantia:	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_rateio_aval	ckrefbem	

Campos da tabela gt020_report_biy9510	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
	Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.					
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)			

2.2.1.6. Tabela de avaliações de processos/cauções reais: *cd_garantias.gt021_report_biy9520*

2.2.1.6.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* assegura a continuidade das tabelas anteriores, somente com alteração a nível da granularidade, que passa agora a estar a nível do Bem.

A tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* é uma tabela de interface entre o MUG e os seus casos de uso. Apesar de respeitar as mesmas condições da *cd_garantias.gt019_report_biy9500*, descritas no capítulo 2.2.1.4.1, esta tabela tem como objetivo apresentar as avaliações dos bens desta mesma avaliação. Assim, a *cd_garantias.gt021_report_biy9520* contém todos os Bens associados a garantias imobiliárias e financeiras, sendo excluídos deste universo todos os registos de garantias pessoais.

De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rasteio através do tradutor de chaves *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy_bem*.

Ademais, é possível encontrar campos que ficam a vazio, uma vez que é impotente garantir que a estrutura da tabela se mantém inalterável, para os casos de uso.

2.2.1.6.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* é variável consoante a tipologia da garantia apresentada, tendo uma chave primária para garantias reais imobiliárias e outra para garantias reais financeiras.

Para garantias reais imobiliárias e financeiras, a chave completa da tabela é constituída apenas pelos campos identificadores do bem ('ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem').

2.2.1.6.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* é mensal e gerada automaticamente no último dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de abril de 2024.

2.2.1.6.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 12: Informação das tabelas de provisionamento da *cd_garantias.gt021_report_biy9520*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt002_grnt_prc	cd_garantias	gt002_grnt_prc
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt011_avalc_imov	cd_garantias	gt011_avalc_imov
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu
Estruturais (APMT0100050994)	cat34_fuparam	cd_estruturais	cat34_fuparam

2.2.1.6.5. Detalhe dos campos

Tabela 13: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt021_report_biy9520*

Campos da tabela <i>gt021_report_biy9520</i>	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo	Condição
tipologia	Tipologia dos dados: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	Tipologia	
origem	Código ID sistema origem da garantia (CS, GP, Lease): - Campo que indica a aplicação de origem do registo. - Tal como o universo do MUG, esta tabela de interface contempla registos das origens: CS, GP, Leasing (provenientes da aplicação Lease e identificados com 'LEA').	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	Origem	
datdados	Data dos dados: Este campo refere-se à data dos dados que, por norma, é equivalente à partição temporal da tabela ('ref_date'). No entanto, quando o último dia do mês não é útil, é criada uma cópia da tabela <i>cd_garantias.gt017_report_biy9520</i> no último dia útil do mês e é atribuída a partição temporal do último dia do mês. Nestes casos, é possível verificar que o campo 'datdados' indica a data de referência do último dia útil e a 'ref_date' indica o último dia do mês.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	REF_DATE	
empresabg	Empresa BG: Este campo está sempre preenchido com o código '0018', referentes à empresa operativa onde o contrato está registado. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta.	String	MUG (APMT0100048766)			
cglobgar	Código global garantia: - Campo que indica a chave única de identificação da garantia. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
dtavalia	Data de avaliação atual - Para bens imóveis, esta data corresponde à data de avaliação do imóvel mais recente. - Para as restantes tipologias de garantias, esta data equivale à última data útil de referência dos dados.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	DTRCAVAL	

	Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					
entaval	Entidade avaliadora Este campo corresponde ao código associado à empresa que realiza a transação da garantia. Neste caso, todos os registos são registados no Banco Santander Totta, e, portanto, o campo está sempre preenchido com o código '0018'.	String	MUG (APMT0100048766)			
mavalial	Montante de avaliação do bem: - Corresponde ao valor atual do bem como garantia para o Banco. - No caso de garantias imóveis e financeiras, este valor é obtido através das tabelas <i>cd_garantias.gt009_bens_imov</i> e <i>cd_garantias.gt003_trz_gt_fin</i>, respetivamente do MUG. - Uma vez que esta tabela não se encontra ao nível do bem, o 'mavalial' refletido neste campo é o somatório do valor das garantias associadas ao mesmo processo/caução, apenas distinguidas se o bem pertencer a uma tipologia distinta.	Decimal	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	MAVALIAA	
dtultmod	Data modificação: - Este campo diz respeito à última data de modificação dos dados. - Neste caso, o campo será equivalente ao campo 'ref_date', uma vez que o MUG e os seus interfaces não são reprocessados, sendo a última data de modificação coincidente com a partição temporal da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	REF_DATE	
cempresa	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cbalcao', 'cnumcta' e 'zcaucaao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String	MUG (APMT0100048766)			
cbalcao	Código da empresa da conta: - Este campo, juntamente com o 'cempresa', 'cnumcta' e 'zcaucaao', constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de	String	MUG (APMT0100048766)			

	homogeneidade, criado pelo MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.					
cnumcta	Código do balcão da conta ID da garantia: - Este campo, juntamente com o ‘cempresa’, ‘cbalcao’ e ‘zcaucao’, constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String	MUG (APMT0100048766)			
zcaucao	Número de conta ID da caução: - Este campo, juntamente com o ‘cempresa’, ‘cbalcao’ e ‘cnumcta’, constituem a chave única do segundo pilar do MUG e dos seus interfaces, ou seja, os processos/cauções. - O conceito de processo/caução está apenas presente nas aplicações CS e GP, sendo, por uma questão de homogeneidade, criado pelo próprio MUG no caso das aplicações que não o têm logo por raiz, nomeadamente Leasing.	String	MUG (APMT0100048766)			
centidad	Entidade a que respeita a informação Todos os registos dizem respeito à entidade Banco Santander Totta, estando, por esse motivo, uniformemente preenchidos com o código ‘BST’.	String	MUG (APMT0100048766)			
caplic	Aplicação fonte da informação: - Este campo indica a fonte de informação e está preenchido com o código: ‘TT’ para os títulos ‘SG’ para seguros ‘FU’ para fundos ‘DP’ para depósitos a prazo ‘DC’ para contas de depósito à ordem ‘GP’ para garantias imóveis de origem GP ‘CS’ para garantias imóveis de origem CS	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt018_ rateio_aval cd_garantias.gt002_ grnt_prc cd_garantias.gt003_ trz_gt	origem tipologia ctratcta ckproduit	
isin	Código de Emissão (ISIN, ISINREF) - ISIN significa “<i>International Securities Identification Number</i>”. Este código é o número de identificação internacional atribuído a títulos e fundos, de acordo com a norma ISO 6166. - Este código está apenas preenchido para garantias reais financeiras do tipo fundos e títulos.	String	Títulos (APMT0100022484) Fundos (APMT0100021345) Estruturais (APMT0100050994)	cd_mercados.ttt35_t itlgru cd_mercados.fut02_ contasfu cd_estruturais.cat34_ fuparam	ctitisin/cisinr ef ccodisin	

Modelo e *Workflow* DL – Interfaces do MUG

tipvalor	Tipo de Valoração - Este campo indica o tipo de valoração da garantia. - Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipgarant	Tipo de Garantia - Campo identifica o tipo de garantia (se pessoal ou real), de forma a incluir a valoração das mesmas. - Neste caso, apenas temos garantias reais, pelo que, o campo será preenchido com '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
divisa	Código da moeda - Corresponde ao código da moeda de denominação do contrato. - Neste caso, todos os registos estão preenchidos com 'EUR', indicando que a divisa associada ao contrato é o Euro.	String	MUG (APMT0100048766)			
tipgarbl	Tipo de Garantia – Local - Campo identifica o tipo de garantia (se pessoal ou real), de forma a incluir a valoração das mesmas. - Neste caso, apenas temos garantias reais, pelo que, o campo será preenchido com '0'.	String	MUG (APMT0100048766)			
coravgp	Código de origem da avaliação (valor e data): Este campo encontra-se preenchido com o código '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt011_avalc_imov	coravgp	
ctipreavl	Tipo de Reavaliação: Permite identificar se a informação do registo provém de uma A - avaliação, V - verificação ou R - revisão.	String	MUG (APMT0100048766)	cd_garantias.gt011_avalc_imov	coravgp ctipreavl	
tipgarbg	BG da Garantia Este campo encontra-se preenchido com o código '0' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			
iact_gp	Indicador dos dados avaliação: Este campo encontra-se vazio para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	MUG (APMT0100048766)			

Modelo e *Workflow* DL – Interfaces do MUG

ckbalbem	Código do balcão da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckctabem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	ckbalbem	
ckctabem	Número de Conta da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckrefbem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	ckctabem	
ckrefbem	Número depósito da garantia: Este campo juntamente com o 'cempbem', 'ckbalbem' e 'ckctabem' constituem a chave única do terceiro pilar do MUG, os bens/ garantias.	String	MUG (APMT0100048766)	<i>cd_garantias.gt018_rateio_aval</i>	ckrefbem	
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registrados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)			

2.2.2. Tradutores de Chaves

2.2.2.1. Tradutor entre MUG e Interfaces: *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy*

2.2.2.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy* é uma tabela de tradução e rastreabilidade das chaves do MUG para os seus interfaces com a BDR e IFRS9. Esta tabela é válida para as tabelas elegíveis no período entre, e incluindo, 31 dezembro 2022 até 29 de abril de 2024 - *cd_garantias.gt015_report_biy9500*, *cd_garantias.gt016_report_biy9510*, *cd_garantias.gt017_report_biy9520*.

O módulo consolidado do MUG, concretizado na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*, contém toda a informação do modelo na sua granularidade máxima, ou seja, apresentando todas as responsabilidades, processos/cauções e bens em concordância com os princípios definidos no capítulo 2.2.3. da documentação funcional do Modelo Único de Garantias. Não obstante, as tabelas de interface do MUG para os seus casos de uso não estão estruturadas na granularidade máxima, sendo, por isso, necessário transformar as chaves, de forma a respeitar a estrutura definida pelos casos de uso.

De forma a garantir a total traçabilidade das chaves, o tradutor Rosetta *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy* apresenta primeiramente todos os campos identificadores das chaves das responsabilidades, processos/cauções e bens no MUG, adicionando o sufixo “_orig” para mais fácil compreensão do tradutor. De seguida, a tabela contém os campos das chaves primárias nas tabelas de interface, terminados com o sufixo “_dest”.

2.2.2.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy* é mensal e gerada automaticamente no primeiro dia útil de cada mês. No caso do primeiro dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de primeiro dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 2 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 1 (último dia útil) e atribui-lhe a ‘ref_date’ do dia 2.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022 até 29 de abril de 2024. A partir dessa data passa a estar em vigor a tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy_bem*.

2.2.2.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

***Tabela 14: Informação das tabelas de provisionamento da
cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyf***

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu

2.2.2.1.4. Detalhe dos Campos

Tabela 15: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy*

Chaves da tabela <i>kt_chaves_intrf_grts_biy</i>	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String
cempresp_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckbalres_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckctares_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckrefresp_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
cempresa_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
ckbalcao_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
cknumcta_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
comp_id_gar_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
cempbem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckbalbem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckctabem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckrefbem_orig	Chave do bem no MUG	String
cempresa_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
ckbalcao_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
cknumcta_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
zdeposit_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
cbalcao_dest	Chave do processo/caução nos interfaces do MUG	String
cnumcta_dest	Chave do processo/caução nos interfaces do MUG	String
zcaucao_dest	Chave do processo/caução nos interfaces do MUG	String
zcliente	Número de cliente nos interfaces do MUG	String
cisin	Código ISIN nos interfaces do MUG	String
ref_date	Data de referência dos dados: Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados.	String

Chaves da tabela <i>kt_chaves_intrf_grts_biy</i>	Significado do campo	Formato
	- Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	

2.2.2.2. Tradutor entre MUG e Interfaces: *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem*

2.2.2.2.1. Visão Geral

Dado terem sido acrescentadas novas tabelas de interface com a BDR e IFRS9 com nova granularidade ao nível do Bem, a partir de 30 de abril de 2024, inclusive, houve a necessidade de incluir uma nova tabela de tradução e rastreabilidade das chaves nomeada de *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem*.

O módulo consolidado do MUG, concretizado na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*, contém toda a informação do modelo na sua granularidade máxima, ou seja, apresentando todas as responsabilidades, processos/cauções e bens em concordância com os princípios definidos no capítulo 2.2.3. da documentação funcional do Modelo Único de Garantias. Não obstante, as tabelas de interface do MUG para os seus casos de uso não estão estruturadas na granularidade máxima, sendo, por isso, necessário transformar as chaves, de forma a respeitar a estrutura definida pelos casos de uso.

De forma a garantir a total traçabilidade das chaves, o tradutor Rosetta *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem* apresenta primeiramente todos os campos identificadores das chaves das responsabilidades, processos/cauções e bens no MUG, adicionando o sufixo “_orig” para mais fácil compreensão do tradutor. De seguida, a tabela contém os campos das chaves primárias nas tabelas de interface, terminados com o sufixo “_dest”.

A tabela *cd_garantias.gt019_report_biyр9500_bem* assegura a continuidade das tabelas anteriores, somente com alteração a nível da granularidade, que passa agora a estar a nível da Responsabilidade - Bem.

2.2.2.2.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem* é mensal e gerada automaticamente no primeiro dia útil de cada mês. No caso do primeiro dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de primeiro dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 2 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 1 (último dia útil) e atribui-lhe a ‘ref_date’ do dia 2.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 de abril de 2024.

2.2.2.2.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

***Tabela 16: Informação das tabelas de provisionamento da
cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem***

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	kt_chaves_gt	cd_garantias	kt_chaves_gt
Títulos (APMT0100022484)	ttt35_titlgru	cd_mercados	ttt35_titlgru
Fundos (APMT0100021345)	fut02_contasfu	cd_mercados	fut02_contasfu

2.2.2.2.4. Detalhe dos Campos

Tabela 17: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy_r_bem*

Chaves da tabela <i>kt_chaves_intrf_grts_biy_r_bem</i>	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String
cempresp_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckbalres_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckctares_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckrefresp_orig	Chave da responsabilidade no MUG	String
cempresa_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
ckbalcao_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
cknumcta_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
comp_id_gar_orig	Chave do processo/caução no MUG	String
cempbem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckbalbem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckctabem_orig	Chave do bem no MUG	String
ckrefbem_orig	Chave do bem no MUG	String
cempresa_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
ckbalcao_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
cknumcta_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
zdeposit_dest	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG	String
ckbalbem_dest	Chave do bem nos interfaces do MUG	String
ckctabem_dest	Chave do bem nos interfaces do MUG	String
ckrefbem_dest	Chave do bem nos interfaces do MUG	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma	String

Chaves da tabela <i>kt_chaves_intrf_grts_biyр_bem</i>	Significado do campo	Formato
	partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registrados no último dia útil desse mês. Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	

2.2.2.3. Tradutor entre MUG e tabela de garantias da BDR: *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar*

2.2.2.3.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar* é uma tabela de tradução entre as chaves do MUG e as chaves da tabela de garantias da BDR (*cd_capttools.bdr_jm_garant_cto*). Esta tabela é válida para qualquer tabela com informação de garantias da BDR.

A BDR é um dos casos de uso do Modelo Único de Garantias, no entanto, as chaves apresentadas na tabela de garantias da BDR não coincide com as chaves apresentadas no MUG. De forma a garantir a traçabilidade da informação do MUG e os seus casos de uso, foi necessário criar uma tabela de tradução de chaves, nomeada de *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar*.

Esta tabela é constituída primeiramente pelos campos identificadores das responsabilidades, processos/cauções e bens do MUG, e, de seguida, os campos presentes na tabela *cd_capttools.bdr_jm_garant_cto*, fazendo a correspondência entre as chaves.

Apesar da BDR não ser o único caso de uso do MUG, a necessidade de criar uma tabela de tradução não se aplica a IFRS9 uma vez que, neste caso de uso, as chaves são idênticas às apresentadas pelo MUG. Nesse sentido, esta é a única tabela de tradução entre o MUG e um caso de uso.

2.2.2.3.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar* é mensal e gerada automaticamente no primeiro dia útil de cada mês. No caso do primeiro dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de primeiro dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 2 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 1 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 2.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho 2023.

2.2.2.3.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_bdr_biengar* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

**Tabela 18: Informação das tabelas de aprovisionamento da
*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy***

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
BDR (APMT0100043831)	kt_chaves_bdr	cd_capttools	kt_chaves_bdr
BDR (APMT0100043831)	bdr_jm_trz_gar_real	cd_capttools	bdr_jm_trz_gar_real

2.2.2.3.4. Detalhe dos Campos

Tabela 19: Detalhe dos campos da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_biy*

Campos da tabela <i>kt_chaves_bdr_biengar</i>	Significado do campo	Formato
cempresp	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckbalres	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckctares	Chave da responsabilidade no MUG	String
ckrefresp	Chave da responsabilidade no MUG	String
cempresa	Chave do processo/caução no MUG	String
ckbalcao	Chave do processo/caução no MUG	String
cknumcta	Chave do processo/caução no MUG	String
comp_id_gar	Chave do processo/caução no MUG	String
cempbem	Chave do bem no MUG	String
ckbalbem	Chave do bem no MUG	String
ckctabem	Chave do bem no MUG	String
ckrefbem	Chave do bem no MUG	String
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respetivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String
s1emp	Chave da responsabilidade na BDR	String
contra1	Chave da responsabilidade na BDR	String
biengar1	Chave da garantia na BDR	String
tip_gara	Identificação do tipo de garantia (Financeira/Pessoal/Imóvel) na BDR	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG são mensais, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String

2.2.3. Tabelas Views

As tabelas de interface do MUG contêm a informação necessária a enviar para os diferentes casos de uso. No entanto, dependendo do destinatário da informação, as tabelas necessitam de ser adaptadas para que a sua estrutura corresponda à exigida pelo caso de uso. A fotografia final já com as (poucas) alterações realizadas nos interfaces do MUG são visíveis através de *views* criadas para alterações realizadas nos interfaces do MUG podem ser visível através de *views* criadas para que seja possível visualizar a tabela e a informação exata e final que é enviada para os diferentes casos de uso.

2.2.3.1. Views de interface para IFRS9

2.2.3.1.1. View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para IFRS: *cd_garantias.gt015_report_biyr9500_ifrs*

A view *cd_garantias.gt015_report_biyr9500_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt015_report_biyr9500* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt015_report_biyr9500*:

**Tabela 20: Detalhe dos campos e das suas transformações da
*cd_garantias.gt015_report_biyr9500_ifrs***

Campos da view <i>gt015_report_biyr9500_ifrs</i>	Alterações a partir da tabela <i>gt015_report_biyr9500</i>
<i>datdados</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
<i>cempresabg</i>	Sem transformações
<i>ccontrglb</i>	Sem transformações
<i>tipgargblbg</i>	Sem transformações
<i>cgarglb</i>	Sem transformações
<i>dabertur</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
<i>dvencime</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
<i>dvencimp</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
<i>tipgarbg</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
<i>cgarantbl</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
<i>ctipointtbl</i>	Sem transformações
<i>cpigreg</i>	Sem transformações
<i>ctipoavalbg</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
<i>ctipocsbg</i>	Sem transformações
<i>cestgarbg</i>	Sem transformações
<i>pcobact</i>	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
<i>pcobini</i>	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
<i>mavaliai</i>	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
<i>mavaliaa</i>	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
<i>ctipcfletbg</i>	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'

Campos da view gt015_report_biyr9500_ifrs	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
dultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargbl	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'
ckprodut	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cksubpro	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	Sem transformações
ctipointst	Sem transformações
ctipoaval	Sem transformações
ctipocs	Sem transformações
cestgar	Sem transformações
ctipcflet	Sem transformações
zcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	Sem transformações
caplic	Sem transformações
cisin	Sem transformações
zcliant	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcligrupo	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
msldact	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
nrsegur	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'
cmoeda	Sem transformações
idcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idbloqueio	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'
idriesgsobe	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'
idcoberperf	Sem transformações
valasesojur	Sem transformações

Campos da view gt015_report_biyr9500_ifrs	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
perreparto	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
ordenprelgar	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'
tangohipotec	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'
nimpago	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
iact_gp	Sem transformações

2.2.3.1.2. View da tabela de processos/cauções reais para IFRS: cd_garantias.gt016_report_biyr9510_ifrs

A view *cd_garantias.gt016_report_biyr9510_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt016_report_biyr9510* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt016_report_biyr9510*:

**Tabela 21: Detalhe dos campos e das suas transformações da
cd_garantias.gt016_report_biyr9510_ifrs**

Campos da view gt016_report_biyr9510_ifrs	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
datdados	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
empresa	Sem transformações a partir do campo 'empresabg'
cglobgar	Sem transformações
codcontr	Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
produtobg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
tipobembl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entdep	Sem transformações
cindprin	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'
cindtms	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'
ctipdvbbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
cinddvbbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
cfvalcotbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
cpzcotval	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
iafecexp	Sem transformações
cbembl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpaisbg	Sem transformações
ordhipot	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
cmoeorigbg	Sem transformações
dtvencim	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'

Campos da view gt016_report_biyr9510_ifrs	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
zregisto	Sem transformações
ctipiemibg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
codemis	No caso de existir algum registo a NULL, o campo deverá ficar vazio.
idemis	Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemisbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'
mercabpg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
qtitulos	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
indreferbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csegdora	Sem transformações
gcobapol	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
ndoc	Sem transformações
indocac	Sem transformações
indocdom	Sem transformações
indcat	Sem transformações
engcass	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
dtultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckproduto	Sem transformações
cksubprod	Sem transformações
cmarca	Sem transformações
tipobeml	Sem transformações
ctipdvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcot	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'

Campos da view gt016_report_biyr9510_ifrs	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbem	Sem transformações
cpais	Sem transformações
cmoeorig	Sem transformações
ctipiem	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemis	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercap	Sem transformações
indrefer	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgar	Sem transformações
centidad	Sem transformações
caplic	Sem transformações
isin	Sem transformações
cprodutol	Sem transformações
csubprodl	Sem transformações
codpostal	Sem transformações
iajudapub	Sem transformações
tiphipoteca	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	Sem transformações

2.2.3.1.3. View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para IFRS: cd_garantias.gt017_report_biyr9520_ifrs

A view *cd_garantias.gt017_report_biyr9520_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt017_report_biyr9520* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt017_report_biyr9520*:

**Tabela 22: Detalhe dos campos e das suas transformações da
cd_garantias.gt017_report_biyr9520_ifrs**

Campos da view gt017_report_biyr9520_ifrs	Alterações a partir da tabela gt017_report_biyr9520
datdados	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
empresa	- Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado. - Aprovisionado a partir do campo 'cempresabg'
cglobgar	Sem transformações
dtavali	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
entaval	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavalial	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'

Campos da view gt017_report_biyr9520_ifrs	Alterações a partir da tabela gt017_report_biyr9520
	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' São substituídos por uma ','
dtultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	Sem transformações
caplic	Sem transformações
isin	Sem transformações
tipvalor	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarant	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
divisa	Sem transformações
tipgarbl	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	Sem transformações

2.2.3.2. Views de interface para BDR

2.2.3.2.1. View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para BDR - BST: cd_garantias.gt015_report_biyr9500_bst

A view *cd_garantias.gt015_report_biyr9500_bst* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt015_report_biyr9500* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta view reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt015_report_biyr9500*:

**Tabela 23: Detalhe dos campos e das suas transformações da
cd_garantias.gt015_report_biyr9500_bst**

Campos da view gt015_report_biyr9500_bst	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ccontrglb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargblbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'

Campos da view gt015_report_biyr9500_bst	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarglb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dabertur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencime	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencimp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarantbl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoinstbl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpigreg	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoavalbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocsbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
pcobact	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
pcobini	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavaliai	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavaliaa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ','

Campos da view gt015_report_biyr9500_bst	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
	Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipcletbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargbl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckprodut	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cksubpro	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	O formato do campo é alterado para STRING

Campos da view gt015_report_biyr9500_bst	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipointst	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoaval	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocs	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipcplet	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcliente	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cisin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcliant	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcligrupo	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
msldact	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
nrsegur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeda	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''

Campos da view gt015_report_biy9500_bst	Alterações a partir da tabela gt015_report_biy9500
	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idbloqueio	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idriesgsobe	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idcoberperf	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
valasesojur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perreparto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ordenprelgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tangohipotec	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
nimpago	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.2.2. View da tabela de processos/cauções reais para BDR - BST: *cd_garantias.gt016_report_biy9510_bst*

A view *cd_garantias.gt016_report_biy9510_bst* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt016_report_biy9510* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta *view* reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510*:

**Tabela 24: Detalhe dos campos e das suas transformações da
cd_garantias.gt016_report_biy9510_bst**

Campos da view gt016_report_biy9510_bst	Alterações a partir da tabela gt016_report_biy9510
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codcontr	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
produtobg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobembi	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entdep	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindprin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindtms	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvbbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvbbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcotbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpzcotval	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iafecexp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbembi	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpaisbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'

Campos da view gt016_report_biyr9510_bst	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ordhipot	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Todos os '.' São substituídos por " - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorigbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtvencim	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zregisto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipiemibg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codemis	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idemis	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemisbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercapbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
qtitulos	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Todos os '.' São substituídos por " - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indreferbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csegdora	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
gcobapol	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Todos os '.' São substituídos por " - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ndoc	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt016_report_biyr9510_bst	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
indocac	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indocdom	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indcat	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
engcass	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmarca	O formato do campo é alterado para STRING

Campos da view gt016_report_biyr9510_bst	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobeml	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcot	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpais	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorig	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipieml	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemis	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercap	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indrefer	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
isin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''

Campos da view gt016_report_biyr9510_bst	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cprodutol	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprodli	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpostal	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iajudapub	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tiphipoteca	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalbem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cctabem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpost	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 7 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cdisconf	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perliqgr	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.2.3. View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para BDR - BST: cd_garantias.gt017_report_biyr9520_bst

A view *cd_garantias.gt017_report_biyr9520_bst* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt017_report_biyr9520* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta *view* reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520*:

Tabela 25: Detalhe dos campos e das suas transformações da *cd_garantias.gt017_report_biy9520_bst*

Campos da view <i>gt017_report_biy9520_bst</i>	Alterações a partir da tabela <i>gt017_report_biy9520</i>
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtavalia	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entaval	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavalial	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt017_report_biy9520_bst	Alterações a partir da tabela gt017_report_biy9520
isin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipvalor	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarant	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
divisa	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
coravgp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipreavl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.2.4. View da tabela de responsabilidades e processos/cauções para BDR - IFIC: *cd_garantias.gt015_report_biy9500_ific*

A view *cd_garantias.gt015_report_biy9500_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt015_report_biy9500* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta view reflete apenas garantias de origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt015_report_biy9500*:

**Tabela 26: Detalhe dos campos e das suas transformações da
*cd_garantias.gt015_report_biy9500_ific***

Campos da view gt015_report_biy9500_ific	Alterações a partir da tabela gt015_report_biy9500
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt015_report_biyr9500_ific	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
ccontrglb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargblbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarglb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dabertur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencime	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencimp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarantbl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipointstbl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpigreg	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoavalbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocsbgb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
pcobact	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
pcobini	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavaliai	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt015_report_biyr9500_ific	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
mavaliala	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipcfletbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargbl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckprodut	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cksubpro	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''

Campos da view gt015_report_biyr9500_ific	Alterações a partir da tabela gt015_report_biyr9500
	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoint	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoaval	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocs	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipclet	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcliente	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cisin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcliant	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcligrupo	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
msldact	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor " - Todos os ' ' São substituídos por uma ' , ' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
nrsecur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor "

Campos da view gt015_report_biy9500_ific	Alterações a partir da tabela gt015_report_biy9500
	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeda	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idbloqueio	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idriesgsobe	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idcoberperf	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
valasesojur	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perreparto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ordenprelgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tangohipotec	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
nimpago	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por uma ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.2.5. View da tabela de processos/cauções reais para BDR - IFIC: cd_garantias.gt016_report_biy9510_ific

A view *cd_garantias.gt016_report_biy9510_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt016_report_biy9510* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta *view* reflete apenas garantias de origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt016_report_biy9510*:

Tabela 27: Detalhe dos campos e das suas transformações da *cd_garantias.gt016_report_biy9510_ific*

Campos da view <i>gt016_report_biy9510_ific</i>	Alterações a partir da tabela <i>gt016_report_biy9510</i>
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codcontr	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
produtobg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobembi	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado. - Estas transformação são realizadas a partir do campo 'cbem'
entdep	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindprin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindtms	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvpbbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvpbbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcotbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpzcotval	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iafecexp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt016_report_biyr9510_ific	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
cbembl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpaisbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ordhipot	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorigbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtvencim	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zregisto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipiemibg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codemis	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idemis	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemisbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercapbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
qtitulos	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indreferbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csegdora	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
gcobapol	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos da view gt016_report_biyr9510_ific	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
ndoc	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indocac	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indocdom	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indcat	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
encgass	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	O formato do campo é alterado para STRING

Campos da view gt016_report_biyr9510_ific	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmarca	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobeml	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcot	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpais	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorig	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipiemi	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemis	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercap	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indrefer	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
txjgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''

Campos da view gt016_report_biyr9510_ific	Alterações a partir da tabela gt016_report_biyr9510
	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
isin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cprodutol	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprodl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpostal	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iajudapub	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tiphipoteca	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalbem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cctabem	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpost	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 7 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cdisconf	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perliqgr	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.2.6. View da tabela de avaliações de processos/cauções reais para BDR - IFIC: cd_garantias.gt017_report_biyr9520_ific

A view *cd_garantias.gt017_report_biyr9520_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt017_report_biyr9520* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus

critérios e formatos necessários. De notar que o universo desta *view* reflete apenas garantias de origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para este caso de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt017_report_biy9520*:

Tabela 28: Detalhe dos campos e das suas transformações da *cd_garantias.gt017_report_biy9520_ific*

Campos da view <i>gt017_report_biy9520_ific</i>	Alterações a partir da tabela <i>gt017_report_biy9520</i>
datdados	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtavalia	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entaval	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavalia	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' São substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtultmod	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''

	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
isin	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipvalor	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarant	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
divisa	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
coravgp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipreavl	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caracter, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.3. Novas Views de interface

2.2.3.3.1. Views da tabela de responsabilidades e bens: *cd_garantias.gt019_report_biy9500*

A tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500* apresenta três views criadas para aplicação IFRS9, BDR-bst e BDR-ific.

A view *cd_garantias.gt019_report_biy9500_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt019_report_biy9500* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

As views *cd_garantias.gt019_report_biy9500_bst* e *cd_garantias.gt019_report_biy9500_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt019_report_biy9500* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo da primeira view reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac e a segunda com origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para os casos de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt019_report_biy9500*:

Tabela 29: Detalhe dos campos e das suas transformações a partir da *cd_garantias.gt019_report_biy9500*

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
datdados	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresabg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ccontrglib	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargblbg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
cgarglb	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dabertur	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencime	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dvencimp	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarantbl	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
ctipoinstbl	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpigreg	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoavalbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocsbg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgarbg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
pcobact	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
pcobini	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavaliai	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavaliaa	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por uma '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipcfletbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
zcacao	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgargbl	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckprodut	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cksubpro	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
csubprod	Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
cgarant	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoint	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipoaval	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipocs	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cestgar	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipcflat	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
zcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cisin	Sem transformações	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcliant	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcligrupo	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
msldact	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
nrsecur	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeda	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idcliente	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idbloqueio	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
idriesgsobe	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
idcoberperf	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
valasesojur	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perreparto	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por uma ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por ' ' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por ' ' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ordenprelgar	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tangohipotec	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt019_report_biy9500</i>		
	<i>gt019_report_biy9500_ifrs</i>	<i>gt019_report_biy9500_bst</i>	<i>gt019_report_biy9500_ific</i>
nimpago	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckctabem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckrefbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

2.2.3.3.2. Views da tabela de bens reais: *cd_garantias.gt020_report_biy9510*

A tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510* apresenta três views criadas para aplicação IFRS9, BDR-bst e BDR-ific.

A view *cd_garantias.gt020_report_biy9510_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt020_report_biy9510* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

As views *cd_garantias.gt020_report_biy9510_bst* e *cd_garantias.gt020_report_biy9510_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt020_report_biy9510* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo da primeira view reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac e a segunda com origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para os casos de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt020_report_biy9510*:

Tabela 30: Detalhe dos campos e das suas transformações a partir da *cd_garantias.gt020_report_biy9510*

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
datdados	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codcontr	Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
produtobg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobembl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entdep	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindprin	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cindtms	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor 'N'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvbbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biyr9510</i>		
	<i>gt020_report_biyr9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biyr9510_bst</i>	<i>gt020_report_biyr9510_ific</i>
cindvpbbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcotbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpzcotval	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iafecexp	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbembl	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpaisbg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
ordhipot	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorigbg	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtvencim	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zregisto	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipiemibg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codemis	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor ''	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biyr9510</i>		
	<i>gt020_report_biyr9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biyr9510_bst</i>	<i>gt020_report_biyr9510_ific</i>
idemis	Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemisbg	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999'	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercapbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
qtitulos	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indreferbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjarbg	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
csegdora	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
gcobapol	- O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por ',' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ndoc	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indocac	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
indocdom	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
indcat	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
encgass	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' O formato do campo é alterado para STRING Todos os '.' são substituídos por ','	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cknumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
zdeposit	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cproduto	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado ' ' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
csubprod	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmarca	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipobeml	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipdvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cinddvpb	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cfvalcot	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
cbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cpais	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cmoeorig	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ctipiem	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
przemis	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mercap	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
indrefer	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ttxjgar	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
caplic	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
isin	Sem transformações	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cprodutol	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
csubprod1	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpostal	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
iajudapub	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tiphipoteca	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cgarant	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
cctabem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
codpost	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 7 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 7 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cdisconf	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 6 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
perliqgr	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt020_report_biy9510</i>		
	<i>gt020_report_biy9510_ifrs</i>	<i>gt020_report_biy9510_bst</i>	<i>gt020_report_biy9510_ific</i>
ckctabem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckrefbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
ref_date	Sem transformações	Sem transformações	Sem transformações

2.2.3.3.3. Views da tabela de avaliações de bens reais: *cd_garantias.gt021_report_biy9520*

A tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520* apresenta três views criadas para aplicação IFRS9, BDR-bst e BDR-ific.

A view *cd_garantias.gt021_report_biy9520_ifrs* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt021_report_biy9520* enviada para a aplicação de IFRS9, de acordo com os seus critérios e formatos necessários.

As views *cd_garantias.gt021_report_biy9520_bst* e *cd_garantias.gt021_report_biy9520_ific* corresponde à informação da tabela de interface do MUG *cd_garantias.gt021_report_biy9520* enviada para a aplicação da BDR, de acordo com os seus critérios e formatos necessários. De notar que o universo da primeira view reflete apenas garantias de origem diferente de Lease e Eurofac e a segunda com origem Lease e Eurofac.

De seguida, são apresentados todos os campos enviados para os casos de uso, bem como as suas transformações a partir da tabela *cd_garantias.gt021_report_biy9520*:

Tabela 31: Detalhe dos campos e das suas transformações a partir da *cd_garantias.gt021_report_biy9520*

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i>		
	<i>gt021_report_biy9520_ifrs</i>	<i>gt021_report_biy9520_bst</i>	<i>gt021report_biy9520_ific</i>
datdados	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
empresabg	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cglobgar	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 9 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
dtavalia	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
entaval	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 40 caracteres, é acrescentado '' à direita, até perfazer o comprimento de campo desejado.
mavalia	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - O formato do campo é alterado para STRING - Todos os '.' são substituídos por ''	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Todos os '.' são substituídos por '' - Caso o campo não esteja preenchido com 17 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i>		
	<i>gt021_report_biy9520_ifrs</i>	<i>gt021_report_biy9520_bst</i>	<i>gt021report_biy9520_ific</i>
dtultmod	No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31'	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '9999-12-31' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
cempresa	Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 2 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
cbalcao	Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
cnumcta	Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
zcaucao	Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 10 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
centidad	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i>		
	<i>gt021_report_biy9520_ifrs</i>	<i>gt021_report_biy9520_bst</i>	<i>gt021report_biy9520_ific</i>
caplic	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à direita até perfazer o comprimento de campo desejado.
isin	Sem transformações	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	O campo é mapeado a vazio, e caso não esteja preenchido com 12 caracteres, é acrescentado '' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipvalor	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '99999' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarant	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
divisa	Sem transformações	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbl	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado o dígito '0' à esquerda, até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
coravgp	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '0' - Caso o campo não esteja preenchido com 3 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.

Campos das views	Alterações a partir da tabela <i>gt021_report_biy9520</i>		
	<i>gt021_report_biy9520_ifrs</i>	<i>gt021_report_biy9520_bst</i>	<i>gt021report_biy9520_ific</i>
ctipreavl	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
tipgarbg	Sem transformações	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	Caso o campo não esteja preenchido com 5 caracteres, é acrescentado '0' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
iact_gp	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 1 caractere, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckbalbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 4 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckctabem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 11 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
ckrefbem	Sem transformações	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.	- O formato do campo é alterado para STRING - No caso de existir algum registo a NULL, é assumido o valor '' - Caso o campo não esteja preenchido com 15 caracteres, é acrescentado '' à esquerda até perfazer o comprimento de campo desejado.
ref_date	Sem transformações	Sem transformações	Sem transformações

3. Controlos no MUG – Interfaces

3.1 Overview

De uma forma geral, os vários processos relacionados com os dados de garantias, desde as diversas aplicações fonte, passando pelo modelo único de garantias no Data Lake, até à produção dos reportes finais, sejam internos, corporativos ou regulatórios, incorporam múltiplos controlos - preventivos e detetivos -, de forma a assegurar a qualidade, integridade e consistência *end-to-end*.

No caso particular do MUG, foi desenvolvido pelo CDO um modelo dedicado e extenso de controlos de *Data Quality*, que está parametrizado, suportado e é executado regular e automaticamente pela ferramenta de Controlos e KPIs no Data Lake.

3.2 Controlos *Data Quality*

Os controlos de Data Quality visam controlar a qualidade, consistência e integridade dos dados a entrar e a sair do MUG, assegurando que os mesmos respeitam as várias regras definidas e implementadas, e descritas anteriormente no capítulo 2.2.2 Princípios Funcionais. Todo o modelo de controlos é executado com base numa periodicidade mensal.

A parametrização dos controlos e respetivas regras e descritivos podem ser consultados diretamente no *Front* da própria ferramenta de Controlos e KPIs no *Data Lake*, podendo igualmente consultar-se essa parametrização nas respetivas tabelas na base de dados *cd_controlos* no Data Lake.

Os controlos aplicados nas tabelas de interface são de extrema importância, dado que garantem que os dados enviados para os casos de uso estão alinhados com o modelo Base e com as regras definidas pelas áreas. Posto isto, todos os controlos aplicados às tabelas de interface são Controlos de Integridade.

- **Controlos de Integridade:** estes controlos de integridade destinam-se a verificar a plenitude, relevância e consistência da informação e dos dados entre as várias tabelas de *output* do modelo base e as tabelas de referentes aos casos de uso, nomeadamente para assegurar o cumprimento dos princípios relevantes do MUG.

Figura 2. Exemplo de Controlo de Integridade

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

Parametrização: CK900_KPI_PARAM

Importar Adicionar Inativar


Código KPI	Descrição KPI	Finalidade	Status	Categoria do Teste	Sub-categoria do Teste	KPI Ativo	Fonte Externa	Âmbito	Repositório	Dado base	Ação
GAR_KPI_022	Garantias pessoais com data de cancelamento anterior à data em análise	2	2	Garantias	Geral	true			3	data de cancelamento garantia pessoal	 

Qualquer informação em âmbito de análise da ferramenta de Controlos e KPIs não é tema deste documento, e pode ser consultada no próprio Manual de Controlos KPI.

3.2.1 Seguimento regular dos Controlos de Data Quality

Todo o inventário e resultados de todos os controlos constam da documentação apresentada mensalmente ao Fórum de Governo e Qualidade de Dados. Neste mesmo Fórum é apresentada, trimestralmente, pela Área de CDO a sua evolução e estado, incluindo o plano de remediação para as incidências detetadas - seguindo uma ordem de prioridade. A ilustração seguinte evidencia o tipo de informação normalmente apresentada.

Figura 3. Exemplo de evolução dos controlos e KPIs de Garantias no Data Lake

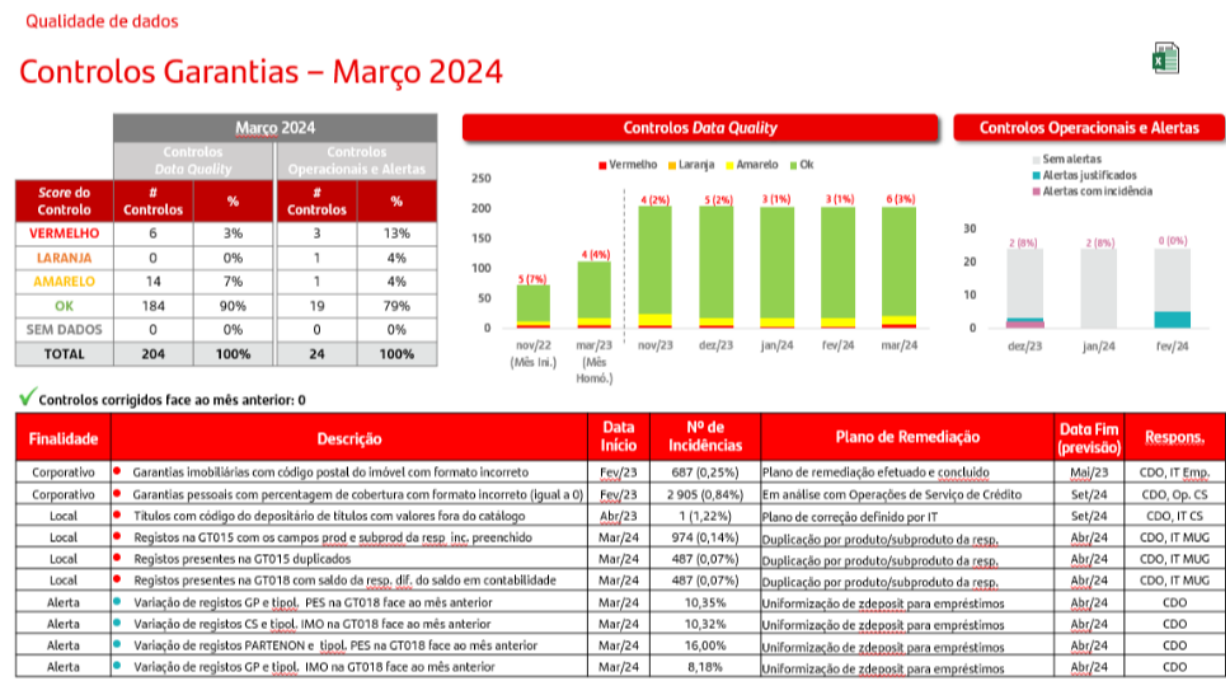

No caso das tabelas de interface, apenas são aplicados controlos de finalidade local. A definição destes controlos locais é da responsabilidade da Área de CDO, e contribuem para completar as necessidades específicas de validação existentes.

Aquando a existência de incidências, a Área de CDO é responsável por entender sob que Áreas recai a responsabilidade da remediação, através de um processo colaborativo entre a Área de CDO e as devidas Áreas responsáveis e a equipa de tecnologia responsável pelo MUG.