


MODELO E WORKFLOW DATA LAKE

INTERFACES DO MUG | CRC

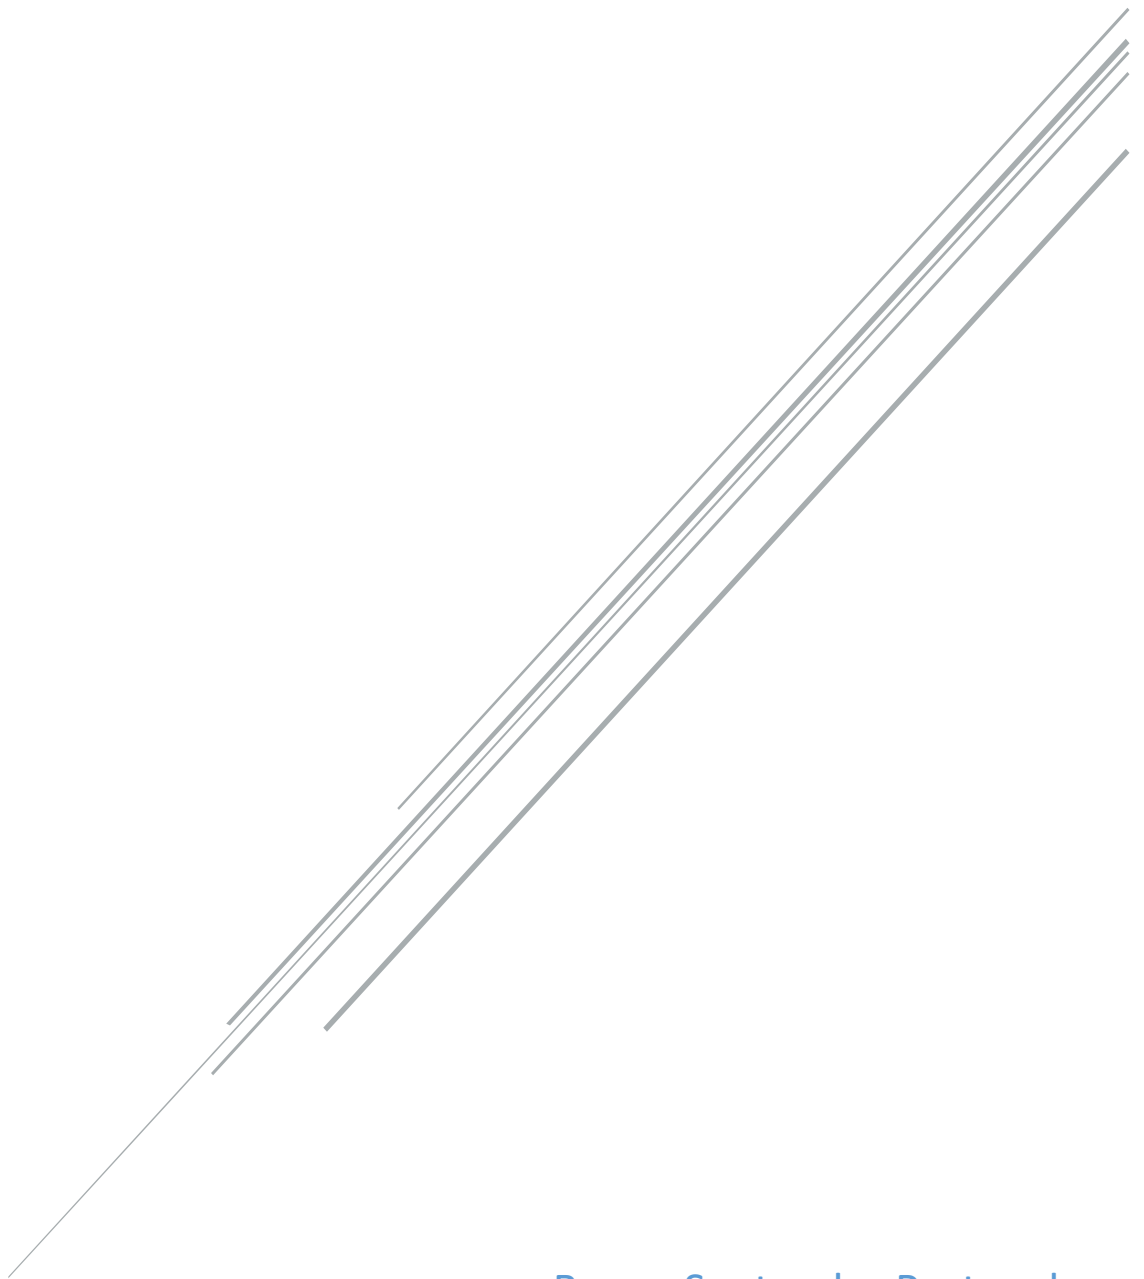

Banco Santander Portugal

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	26 Setembro 2024	Documento original V1

Índice de Conteúdos

1. Visão End-to-End.....	5
2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake.....	7
2.1. Visão Geral	7
2.1.1. Overview	7
2.2. Tabelas do Modelo e Funções	8
2.2.1. Tabelas de Output.....	8
2.2.1.1. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: <i>cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207</i>	8
2.2.1.1.1. Visão Geral	8
2.2.1.1.2. Granularidade e chave	8
2.2.1.1.3. Periodicidade	8
2.2.1.1.4. Aprovisionamento.....	9
2.2.1.1.5. Detalhe dos Campos	10
2.2.1.2. Tabela de processos/cauções de bens reais: <i>cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210</i>	16
2.2.1.2.1. Visão Geral	16
2.2.1.2.2. Granularidade e chave	16
2.2.1.2.3. Periodicidade	16
2.2.1.2.4. Aprovisionamento.....	16
2.2.1.2.5. Detalhe dos Campos	18
2.2.2. Tabela de Parametrização e Tabela Auxiliar	22
2.2.2.1. Tabela de parametrização do código de cliente: <i>cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente</i>	22
2.2.2.1.1. Visão Geral	22
2.2.2.1.2. Periodicidade	22
2.2.2.1.3. Aprovisionamento.....	22
2.2.2.1.4. Detalhe dos Campos	23
2.2.2.2. Tabela auxiliar de histórico de avaliações: <i>cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc</i> ...	24
2.2.2.2.1. Visão Geral	24
2.2.2.2.2. Periodicidade	24
2.2.2.2.3. Aprovisionamento.....	24
2.2.2.2.4. Detalhe dos campos.....	25
2.2.3. Tradutores de Chaves	27
2.2.3.1. Tradutor entre MUG e Interfaces: <i>cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc</i>	27
2.2.3.1.1. Visão Geral	27
2.2.3.1.2. Periodicidade	27
2.2.3.1.3. Aprovisionamento.....	27

2.2.3.1.4. Detalhe dos Campos	28
3. Controlos no MUG – Interfaces	29
3.1 <i>Overview</i>	29
3.2 Controlos <i>Data Quality</i>	29
3.2.1 Seguimento regular dos Controlos de Data Quality	29

Índice de Figuras:

Figura 1. Modelo relacional - interfaces do mug para o caso de uso - crc	6
--	---

Índice de Tabelas:

Tabela 1: módulo de interface	7
Tabela 2: regras de especificação do universo	9
Tabela 3: informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	9
Tabela 4: detalhe dos campos da cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	10
Tabela 5 regras de aplicação do universo	16
Tabela 6: informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	17
Tabela 7: detalhe dos campos da cd_garantias.gt23_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	18
Tabela 8: detalhe dos campos da cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente	23
Tabela 9: informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias. Gt703_hist_chvs_crc	24
Tabela 10: informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc	27
Tabela 11: detalhe dos campos da cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc	28

1. Visão End-to-End


Em dezembro de 2022, o Modelo Único de Garantias (MUG) entrou em produção com o objetivo de concretizar um repositório único, normalizado e centralizador com as garantias recebidas pelo Banco Santander Totta. Em dezembro de 2022 entrou em produção para alimentar os casos de uso de IFRS9 (Imparidade) e *Loan Tapes* BCE. A partir de abril de 2023, o BIYR 9500 e, consequentemente, a BDR – Capital e Contabilidade passaram também a apontar para este novo modelo de dados. Para garantir a uniformidade em todos os casos de uso, foi realizada, em julho de 2024, a migração do reporte com respeito a informação de garantias da CRC – Central de Responsabilidade de Crédito, para o MUG. Assim, a partir desse momento, o MUG passou a ser a base de referência, também, para os casos de uso CRC. O projeto inicial de desenvolvimento do MUG no *Data Lake*, sem prejuízo de, como em muitas outras aplicações, existirem desde então novas iniciativas para introduzir melhorias, corrigir incidências e desenvolver novas funcionalidades.

Este documento tem como objetivo apresentar as tabelas de interface criadas entre o MUG e, um dos principais casos de uso(CRC), de forma a garantir a rastreabilidade de toda a informação de uma forma simples, direta e completa. Por esse motivo, importa relevar a documentação funcional do MUG, onde são apontados os princípios funcionais e arquitetônicos deste modelo de dados, bem como qual o universo coberto. Apesar de não serem parte do MUG, os tradutores, tabelas auxiliares e interfaces descritos neste documento respeitam todos os princípios e regras de definição de universo detalhados ao pormenor no documento Modelo de Dados e *Workflow* – Modelo Único de Garantias.

Este módulo não é um módulo do MUG, mas sim os interfaces de *output* para cada caso de uso, neste caso para a CRC. É atualmente composto por 2 tabelas de *output* que servem para adaptar os dados de responsabilidades e proteções ao formato de interface necessário a ser enviado para a aplicação CRC. A granularidade da CRC está alinhada com a granularidade máxima do MUG (ao nível do bem/proteção). Para assegurar a rastreabilidade total entre os módulos, bem como com os casos de uso – caso o cruzamento entre chaves não seja realizada de forma direta -, inclui-se uma tabela Rosetta entre o MUG e as tabelas de interface da CRC. Com o objetivo de promover a transparência do modelo e apoiar a construção de campos específicos, são também fornecidas tabelas auxiliares e de parametrização. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front* do *Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento ‘Front Data Lake CT’.

O fluxo de informação e a arquitetura de dados do MUG e dos seus interfaces para a CRC está esquematizado no diagrama seguinte:

Figura 1. Modelo Relacional - Interfaces do MUG para o caso de Uso - CRC

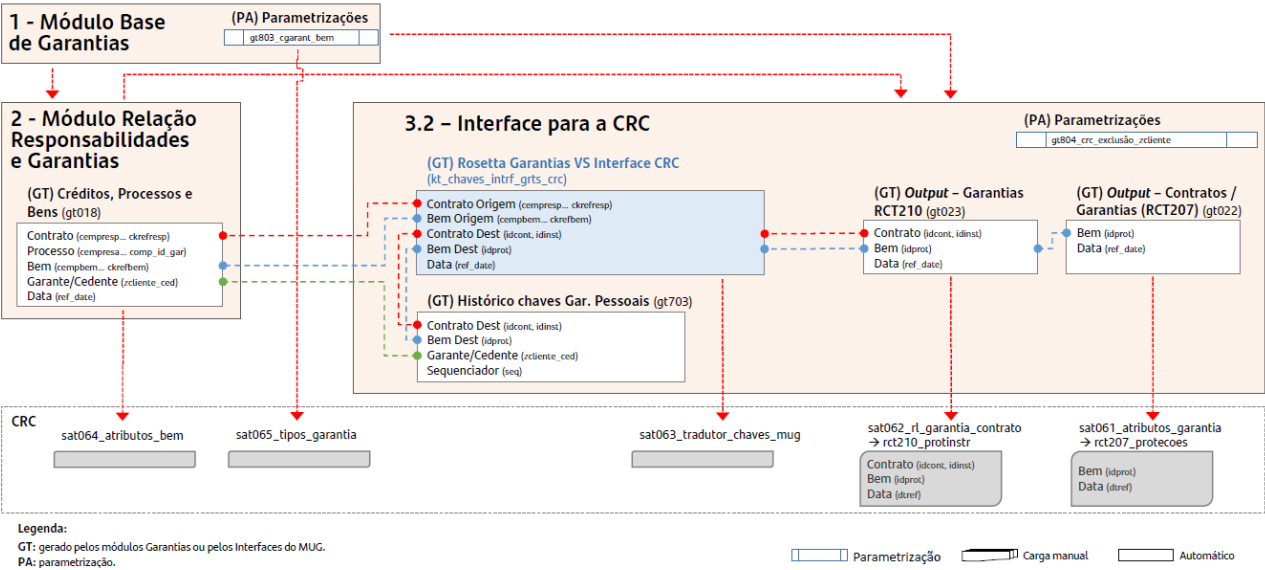

2. Modelo de Dados e Funcional no Data Lake

2.1. Visão Geral

2.1.1. Overview

Este módulo é composto por 2 tabelas de *output*, 1 tradutor de chave Rosetta, 1 *tabela de parametrização* e 1 tabela auxiliar. As tabelas de *output* são os interfaces entre o MUG e os seus casos de uso, assegurando que a informação do MUG é transformada e adaptada ao formato necessário e final a ser enviado para as aplicações da CRC. De forma a assegurar a rastreabilidade completa entre o MUG e este módulo, foi criado 1 tradutor de chave, que parte do módulo consolidado do MUG, assegurando a sua rastreabilidade das chaves entre o módulo de interfaces e a tabela de garantias da CRC, respetivamente. A tabela de parametrização suporta a gestão do modelo, promovendo, simultaneamente, a transparência. Adicionalmente, existe uma tabela auxiliar principal na CRC, cuja função é apoiar a construção de dados específicos para a CRC.

A partir de julho de 2024, a granularidade das 2 tabelas de *output* elegíveis está representada a nível de Responsabilidade –Proteção. As tabelas são carregadas diariamente para a CRC.

Tabela 1: Módulo de Interface

Módulo	Tabelas	Descritivo	Periodicidade	Tipologia	Período de Elegibilidade
Interface para CRC	gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207	Tabela de <i>output</i> com atributos sobre as proteções.	Diária	Interface	A partir de 31 julho de 2024
	gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210	Tabela de <i>output</i> com relação entre as chaves da responsabilidade e proteções.	Diária	Interface	A partir de 31 julho de 2024
	gt804_crc_exclusao_zcliente	Tabela de parametrização do universo de clientes a ser excluídos para efeitos da CRC	Diária	Parametrização	A partir de 31 julho de 2024
	gt703_hist_chvs_crc	Tabela auxiliar de histórico de avaliações, para identificação das proteções associadas a cada contrato e cliente.	Diária	Tabela Auxiliar	A partir de 31 julho de 2024
	kt_chaves_intrf_grts_crc	Rosetta entre as chaves da Responsabilidade - proteções provenientes do modelo único de garantias e as chaves de reporte nos <i>outputs</i> a enviar para CRC.	Diária	Tradutor “Rosetta”	A partir de 31 julho de 2024

2.2. Tabelas do Modelo e Funções

2.2.1. Tabelas de *Output*

2.2.1.1. Tabela de interface do universo de garantias do MUG: *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207*

2.2.1.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* serve como tabela de interface entre o MUG e o respetivo caso de uso, apresentando a informação necessária à identificação e caracterização de cada proteção associada a um ou mais contratos, a reportar pela CRC. Assim, a chave deste pilar deve ser representada nesta tabela, bem como os atributos associados. Apesar da informação provir do módulo base e do módulo consolidado do MUG, as chaves são transformadas e existe uma tabela de tradução que garante a sua traçabilidade (*cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*). Esta transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos contratuais continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a CRC para o MUG, em julho de 2024, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovisionadas pela CRC.

Os campos desta tabela são aprovisionados pelo MUG com o intuito de enviar para o caso de uso. Desta forma, a estrutura da tabela está preparada para respeitar os formatos apropriados aos diferentes casos de uso, contendo campos que não são preenchidos pelo MUG e são responsabilidade dos respetivos casos de uso.

2.2.1.1.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* apresenta uma chave primária, constituída pelos campos identificativos da proteção ('idprot').

A construção da chave do campo 'idprot' é diferenciada conforme a tipologia da garantia. Especificamente, no caso das garantias reais, o campo 'idprot' corresponde aos campos identificadores do bem ('cempbem', 'ckbalbem', 'ckctabem', 'ckrefbem'), enquanto nas garantias pessoais, a chave é construída com base na necessidade de adaptar a estrutura de dados à tipologia, assegurando precisão e consistência na identificação dos registos. Importa salientar que a regra de formação do 'idprot' implicou a criação de uma nova tabela cumulativa (*cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*), destinada a armazenar todos os 'idprot' previamente gerados, bem como estabelecer novas combinações para futuros registos. Estas novas combinações são geradas com base nos 'idinst', que estão associados a cada combinação de 'idprot' e 'zcliente'.

2.2.1.1.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* é gerada diariamente, com os relatórios correspondentes enviados à CRC. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho de 2024.

2.2.1.1.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo.

Para obtenção do universo de responsabilidades e garantias a considerar para a construção das tabelas devem ser aplicadas, inicialmente, as seguintes regras ao universo da tabela *gt018_rateio_aval*:

Tabela 2: Regras de especificação do universo

Regra	Descrição
Exclusão de Produtos e Subprodutos	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades que apresentem uma combinação de produto e subproduto para o qual o campo TAYD91C0_NELEMC19 da tabela TAT91_TABELAS é igual a 'X'.
SalDOS devedores	Devem apenas ser considerados os registos da tabela GT018_RATEIO_AVAL que apresentem saldos devedores nas IC's.
Listagem de Contas PCSB	Devem apenas ser considerados os registos da tabela GT018_RATEIO_AVAL que apresentem uma conta PCSB marcada com "S" no campo INDUCRC da tabela CGT01_CUENTAS.
Clientes Totta	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades para as quais os clientes identificados no ficheiro "SAT104" estão marcados como titulares.
Contratos <i>Confirming</i>	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades que apresentem produto igual a 007, subproduto iniciado por 9 e conta PCSB iniciada por 2.

Com base no universo de responsabilidades e garantias obtido, devem ser aplicadas regras para a criação da chave da responsabilidade de acordo com os critérios da CRC e respetiva construção da chave de proteção.

O aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 3: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt003_trz_gt_fin	cd_garantias	gt003_trz_gt_fin
MUG (APMT0100048766)	gt004_bens_fin,	cd_garantias	gt004_bens_fin,
MUG (APMT0100048766)	gt009_bens_imov	cd_garantias	gt009_bens_imov
MUG (APMT0100048766)	gt024_exec_grnt	cd_garantias	gt024_exec_grnt
MUG (APMT0100048766)	gt701_hist_mavaliai	cd_garantias	gt701_hist_mavaliai
Estruturais (APMT0100050994)	interface_clientes	cd_estruturais	interface_clientes
Estruturais (APMT0100050994)	tat91_tabelas	cd_estruturais	tat91_tabelas

2.2.1.1.5. Detalhe dos Campos**Tabela 4: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207***

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207*, tabela relativa à identificação de cada garantia/proteção associada a um ou mais contratos. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Campos da tabela <i>gt022_crc5g_atributos_garantia_rct207</i>	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
dtref	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ref_date	N/A
dtrefreg	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês - Este campo é igual ao campo anterior 'dtref', no entanto não é considerado para efeitos de reporte ao BdP. Apenas é enviado por necessidade à CRC.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ref_date	N/A

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_ garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.					
dtultaval	Data da última avaliação: - Esta data equivale á data mais recente em que foi efetuada a última apreciação ou valorização da proteção, isto é, a data do último valor reportado no atributo “valor da proteção” determinado segundo o método de avaliação reportado no atributo “tipo de avaliação” da proteção. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	dtrcaval	DTRCAVAL AS DTULTAVAL
dtvaloriprot	Data de valorização original da proteção: - Esta data corresponde à data da avaliação do valor original da proteção (comunicado no campo 'valoriprot'). - No caso das aplicações de <i>Factoring</i> e <i>Confirming</i> esta data corresponde à data inicial do contrato (data mais antiga), de forma a que os dados sejam constantes ao longo do tempo. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT018_RATEIO_AVAL, GT701_HIST_MAVALIA I	dtvaliai_resp_bem	
valoriprot	Montante da avaliação original da proteção: - Valor original da proteção, ou seja, corresponde ao valor da proteção na data inicial em que a mesma foi prestada e associada ao contrato. - No caso das aplicações de <i>Factoring</i> e <i>Confirming</i> corresponde ao valor associado ao contrato mais antigo, de forma a que os dados sejam constantes ao longo do tempo. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT018_RATEIO_AVAL, GT701_HIST_MAVALIA I	mavaliai_resp_bem	
estexecprot	Estado de execução da proteção: - Identifica se a proteção foi ou não executada. - Está preenchido com '002' caso o contrato exista na tabela Carteiras, indicado “execução parcial”. Caso o contrato não exista, então é preenchido com '001' que indica “Execução total”. Nos casos em que é preenchido com '000' é porque não é efetuada qualquer execução.	String	MUG (APMT0100048766)	GT024_EXEC_GRNT	estexec	
valacumexecprot	Valor acumulado de execução da proteção:	String	MUG (APMT0100048766)	GT024_EXEC_GRNT	mont_exec_bem_acu m	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_ garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	- Em caso de execução da proteção, indica o montante acumulado de todas as execuções efetuadas. - Estes valores são reportados em euros.					
dtexecprot	Data de execução da proteção - Em caso de execução da proteção, indica a data na qual a mesma foi executada, atribuída ao contrato. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT024_EXEC_GRNT	dtexecucao	
hierqprot	Número de hipoteca: - Número de hipoteca/reserva sobre a proteção. - Este campo está sempre preenchido, por defeito, com '1'.	Int	N/A	N/A	N/A	
idprot	Identificação da proteção: - Este campo corresponde ao código utilizado para identificar cada proteção utilizada para garantir um ou mais instrumentos. - O seu valor é inalterado ao longo do tempo e não pode ser utilizado como identificador de qualquer outra proteção. - Para garantias reais, este campo corresponde à chave única do terceiro pilar do MUG. - No caso das garantias pessoais, corresponde a um conjunto de caracteres de acordo com a validade do NIF associado. - Para casos em que o NIF é válido, o campo corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares', com os 7 dígitos correspondente a um sequenciador e o NIF. No caso em que o NIF não é válido então o 'idprot' corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares', com os 7 dígitos correspondente a um sequenciador e o 'zcliente'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	cempbem, ckbalmem, ckctabem, ckrefbem	
nifnipc	Entidade responsável pela proteção: - Identificação da entidade responsável pelo pagamento em caso de execução da proteção. - No caso de garantias reais, imóveis ou títulos, esta entidade corresponde ao detentor da proteção que está a ser caracterizada. - Correponde ao número de identificação fiscal.	String	Estruturais (APMT0100050994)	INTERFACE_CLIENTES	cnum_doc_identif2, cnum_doc_identif1	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_ garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
zcliente	Entidade responsável pela proteção: - Identificação da entidade responsável pelo pagamento em caso de execução da proteção. - No caso de garantias reais, imóveis ou títulos, esta entidade corresponde ao detentor da proteção que está a ser caracterizada. - Este é apenas utilizado no caso do número de identificação fiscal não ser válido.	String	MUG (APMT0100048766)	GT004_BENS_FIN, GT009_BENS_IMOV, GT018_RATEIO_AVAL	detentor_bem, zcliente_ced	
numregprot	Número de registo da proteção: - Corresponde ao código de identificação do imóvel constante na Caderneta Predial. - Este código é composto por 6 dígitos relativos à freguesia seguido do artigo matricial, separados por hífen ("-"). - Quando aplicável, devem ainda identificar a fração respetiva.	String	MUG (APMT0100048766)	GT009_BENS_IMOV	cdisconf, cartmatr, gfraccao	
paislocprot	País de localização: - Este campo indica o país no qual se localiza a proteção do tipo imobiliário. - O código 'PRT' é referente a Portugal e é atribuído, por defeito, a todos os registos que não apresentam informação.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT009_BENS_IMOV, TAT91_TABELAS	cpais, tayd91c0_nelemc01	
precoquisimovel	Preço de aquisição do imóvel: - Este campo indica o valor de transação do bem hipotecado. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	preco_aquisicao	
refextprot	Referência externa da proteção: Referência utilizada internamente para identificação da proteção.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	idprot, tipologia, origem	
reglocprot	Região de localização: Identificação da região onde se localiza a proteção do tipo imobiliário (Distrito/Concelho/Freguesia).	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT009_BENS_IMOV, TAT91_TABELAS	cdisconf, tayd91c0_nelemc05, tayd91c0_nelemc09	
sistemafonte	Origem da informação: Este campo está sempre preenchido com RC ("Repositório Consolidado"), uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	N/A	N/A	N/A	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_ garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
tpprot	Tipologia da proteção: - Classificação do tipo de proteção recebida. - No caso de garantias pessoais o campo é preenchido, por defeito, com '0100'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	cgarant_bem	
tpaval	Tipo de avaliação: - Este campo identifica o método de valorização da proteção utilizado na última avaliação. - Este campo deve ser reportado sempre que for reportado o respetivo valor da proteção ('valprot').	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT018_RATEIO_AVAL, TAT91_TABELAS	cgarant_bem, tayd91c0_nelemc14	
tpvalprot	Tipo de valor da proteção: - Este campo identifica o tipo de valorização da proteção implícita no valor comunicado na variável 'valprot'. - Este campo deve ser reportado, para cada proteção, sempre que for comunicado o respetivo valor.	String	MUG (APMT0100048766), Estruturais (APMT0100050994)	GT018_RATEIO_AVAL, TAT91_TABELAS	cgarant_bem, tayd91c0_nelemc14	
valprot	Valor da Proteção: - Montante do valor da proteção de acordo com o método de valorização estabelecido na variável 'tpvalprot'. - O valor da proteção corresponde ao montante estabelecido na última data de avaliação, anterior à data de referência. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	valalocprot	
dtmatprot	Data de maturidade final: - Data de maturidade da proteção, correspondendo à data à qual a proteção pode ser executada. - Caso a proteção se encontre definida em mais do que um instrumento, deve-se assumir a menor data de entre as acordadas. - Se nenhuma data for especificada no contrato, ou a mesma tiver uma duração ilimitada, então a variável deverá assumir como <i>default</i> '9999-12-31' (valor assumido como "Não Aplicável"). - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT003_TRZ_GT_FIN	dvengar	
cdgpostal	Código postal: Este campo corresponde ao código postal do imóvel dado como proteção de um contrato.	String	MUG (APMT0100048766)	GT009_BENS_IMOV	cpost	

Campos da tabela gt022_crc5g_atributos_ garantia_rct207	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
dtinsercao	Data de inserção: Esta data equivale à data e inserção do registo no sistema.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	htimest	

2.2.1.2. Tabela de processos/cauções de bens reais:***cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*****2.2.1.2.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é uma tabela de interface entre o MUG e o caso de uso CRC. O seu objetivo é apresentar a informação financeira relativa a cada contrato, incluindo todas as responsabilidades associadas às proteções, juntamente com a apresentação de todos os atributos desta relação. De reforçar que o universo desta tabela provém dos módulos base e consolidado do MUG, havendo uma transformação da chave dos pilares em causa, passível de rastreio através de uma tabela de tradução de chaves que garante a sua traçabilidade (*kt_chaves_intrf_grts_crc*). Esta transformação das chaves é efetuada para assegurar que a granularidade dos registos contratuais continua a ser a mesma que existia antes de re-apontar a CRC para o MUG, em julho 2024, bem como para garantir a boa ligação das garantias providas do MUG com as chaves contratuais aprovionadas pela CRC.

2.2.1.2.2. Granularidade e chave

A granularidade da tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* apresenta uma chave primária, constituída pelos campos identificativos da responsabilidade (*'idcont'* e *'idinst'*) e da garantia/proteção (*'idprot'*).

A construção da chave do campo *'idprot'* é diferenciada conforme a tipologia da garantia. Especificamente, no caso das garantias reais, o campo *'idprot'* corresponde aos campos identificadores do bem (*'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'*, *'ckrefbem'*), enquanto nas garantias pessoais, a chave é construída com base na necessidade de adaptar a estrutura de dados à tipologia, assegurando precisão e consistência na identificação dos registos. Importa salientar que a regra de formação do *'idprot'* implicou a criação de uma nova tabela cumulativa (*cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*), destinada a armazenar todos os *'idprot'* previamente gerados, bem como estabelecer novas combinações para futuros registos. Estas novas combinações são geradas com base nos *'idinst'*, que estão associados a cada combinação de *'idprot'* e *'zcliente'*.

2.2.1.2.3. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é gerada diariamente, com os relatórios correspondentes enviados à CRC. No caso do ultimo dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a *'ref_date'* do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 de julho de 2024.

2.2.1.2.4. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Para obtenção do universo de responsabilidades e garantias a considerar para a construção das tabelas devem ser aplicadas, inicialmente, as seguintes regras ao universo da tabela *gt018_rateio_aval*:

Tabela 5 Regras de aplicação do universo

Regra	Descrição
Exclusão de Produtos e Subprodutos	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades que apresentem uma combinação de produto e subproduto para o qual o campo TAYD91C0_NELEMC19 da tabela TAT91_TABELAS é igual a 'X'.
Saldos devedores	Devem apenas ser considerados os registos da tabela GT018_RATEIO_AVAL que apresentem saldos devedores nas IC's.
Listagem de Contas PCSB	Devem apenas ser considerados os registos da tabela GT018_RATEIO_AVAL que apresentem uma conta PCSB marcada com "S" no campo INDUCRC da tabela CGT01_CUENTAS.
Cientes Totta	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades para as quais os clientes identificados no ficheiro "SAT104" estão marcados como titulares.
Contratos <i>Confirming</i>	Devem ser excluídas do universo da GT018_RATEIO_AVAL as responsabilidades que apresentem produto igual a 007, subproduto iniciado por 9 e conta PCSB iniciada por 2.

Com base no universo de responsabilidades e garantias obtido, devem ser aplicadas regras para a criação da chave da responsabilidade de acordo com os critérios da CRC e respetiva construção da chave de proteção.

O aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 6: Informação das tabelas de aprovisionamento da cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval
MUG (APMT0100048766)	gt024_exec_grnt	cd_garantias	gt024_exec_grnt

2.2.1.2.5. Detalhe dos Campos

De seguida, apresentam-se todos os campos da *cd_garantias.gt023_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210*, tabela relativa ao detalhe de informação das responsabilidades e garantias/proteções associadas. Além de listar os campos, a tabela infra indica o significado dos mesmos, bem como o formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 7:Detalhe dos campos da cd_garantias.gt23_crc5g_rl_contratos_garantia_rct210

Campos da tabela gt23_crc5g_rl_contratos _garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
dtref	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ref_date	N/A
sistemafonte	Origem da informação: Este campo está sempre preenchido com RC ("Repositório Consolidado"), uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	String	N/A	N/A	N/A	

Campos da tabela gt23_crc5g_rl_contratos _garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
Idcont	Código de Identificação de contrato: - Identificador utilizado para identificar cada contrato. - Este campo corresponde aos campos 'clbalres' e 'ckctares' da chave única do primeiro pilar do MUG.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckbalres, ckctares	
Idinst	Código de identificação do instrumento: - Identificador aplicado para identificar cada instrumento do contrato identificado na variável 'Idcont'. - Este campo corresponde ao campo 'ckrefresp' da chave única do primeiro pilar do MUG.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckrefresp	
idprot	Identificação da proteção: - Este campo corresponde ao código utilizado para identificar cada proteção utilizada para garantir um ou mais instrumentos. - O seu valor é inalterado ao longo do tempo e não pode ser utilizado como identificador de qualquer outra proteção. - Para garantias reais, este campo corresponde à chave única do terceiro pilar do MUG. - No caso das garantias pessoais, corresponde a um conjunto de caracteres de acordo com a validade do NIF associado. - Para casos em que o NIF é válido, o campo corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares', com os 7	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckbalbem, ckctabem, ckrefbem	

Campos da tabela gt23_crc5g_rl_contratos _garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	dígitos correspondente a um sequenciador e o NIF. No caso em que o NIF não é válido então o 'idprot' corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares, com os 7 dígitos correspondente a um sequenciador e o 'zcliente'.					
valalocprot	Alocação do valor da proteção: - Montante do valor da proteção que foi alocado como proteção de crédito para o instrumento. - Este campo encontra-se preenchido, por <i>default</i>, com o valor '0.00' caso não existam valores para esta variável no período de referência. - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	mavaliala	
credprior	Direitos de crédito de terceiros com prioridade sobre a proteção: - Corresponde ao montante máximo de quaisquer direitos de crédito de terceiros existentes de maior prioridade sobre a proteção. - Este campo encontra-se preenchido com o valor '0.00' para todos os registos da tabela, uma vez que a sua informação não é obrigatória no reporte para os casos de uso, sendo apenas mantido para assegurar a estrutura da tabela.	Decimal (20,2)	N/A	N/A	N/A	

Campos da tabela gt23_crc5g_rl_contratos _garantia_rct210	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
estexecprotinst	Execução da proteção: - Este campo identifica o estado de execução em que a proteção se encontra, ou seja, se não foi executada ou se foi executada na totalidade ou parcialmente, durante o período de referência. - Está preenchido com '002' caso o contrato exista na tabela Carteiras, indicado "execução parcial". Caso o contrato não exista, então é preenchido com '001' que indica "Execução total". Nos casos em que é preenchido com '000' é porque não é efetuada qualquer execução.	String	MUG (APMT0100048766)	GT024_EXEC_GRNT	estexec	
valexecprotinst	Valor da execução da proteção: - Em caso de execução da proteção, este campo indica o valor executado durante o período de referência. - Este campo apenas é reportado aquando execução da proteção (total ou parcialmente). - Estes valores são reportados em euros.	Decimal (20,2)	MUG (APMT0100048766)	GT024_EXEC_GRNT	mont_exec_bem_acu m	
dtinsercao	Data de inserção: Esta data equivale à data e inserção do registo no sistema.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	htimest	

2.2.2. Tabela de Parametrização e Tabela Auxiliar

2.2.2.1. Tabela de parametrização do código de cliente: *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*

2.2.2.1.1. Visão Geral

Nem todos os clientes registrados são considerados para efeitos da CRC. Nesse sentido, importa selecionar e filtrar o universo relevante para a sua representação.

Com o objetivo de facilitar o processo de identificação dos contratos a excluir do universo da CRC, foi criada a tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*, uma nova tabela de parametrização. Esta tabela vem otimizar o processo de seleção, assegurando total transparência do modelo. A parametrização identifica os clientes para os quais não serão reportadas garantias, e a serem excluídos do universo da CRC. Os clientes são identificados por meio de um código atribuído à variável 'ccliente'.

2.2.2.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente* é gerada diariamente, em todos os dias úteis do mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a 'ref_date' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho de 2024.

2.2.2.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente* é manual e da responsabilidade da equipa CDO. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front* do *Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento 'Front Data Lake CT'.

2.2.2.1.4. Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*, bem como os respetivos significados, formato e, em caso de códigos, as respetivas descodificações e valores elegíveis.

Tabela 8: Detalhe dos campos da *cd_garantias.gt804_crc_exclusao_zcliente*

Chaves da tabela <i>gt804_crc_exclusao_zcliente</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
ccliente	Código de Identificação de Cliente: - Identifica o número da entidade a ser excluída do universo da CRC. - Estes clientes representam empresas que fazem parte do grupo BST ou o próprio BST.	String	
ckutulmo	Identificação de utilizador: Este campo identifica o utilizador que alterou e/ou carregou o registo.	String	MUG (APMT0100048766)
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que a tabela é diária, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	

2.2.2.2. Tabela auxiliar de histórico de avaliações: *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc***2.2.2.2.1. Visão Geral**

A tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* serve como histórico de chaves, permitindo a identificação das proteções associadas a cada contrato e cliente. Esta é uma tabela auxiliar, fundamental na CRC, para apoiar na identificação e criação de novas proteções ('idprot'), facilitando a gestão de combinações únicas de contrato/cliente ('idcont'/'zcliente').

Além de identificar as proteções, a tabela incluiu um sequenciador que permite determinar a ordem de cada combinação distinta entre cliente, contrato e instrumento ('zcliente_ced', 'idcont' e 'idinst', respectivamente). No caso das garantias reais, esta variável apresenta, por defeito o valor de "1". Para as garantias pessoais, é preenchido de forma ordenada, conforme cada combinação distinta que vai surgindo, garantindo a correta rastreabilidade e ordenação dos registros. De salientar, que é através desta tabela que conseguimos transformar a chave da tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval* numa chave compatível e válida para com o universo da CRC.

2.2.2.2.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* é uma tabela de histórico aprovionada pela tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*. Por esse motivo, apenas é atualizada quando surge no MUG uma nova combinação de pilares.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho de 2024.

2.2.2.2.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respectivamente. Os dados desta tabela provêm das diferentes origens do MUG, bem como de algumas tabelas criadas diretamente no MUG. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente através da seguinte tabela:

Tabela 9: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval

2.2.2.2.4. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados todos os campos da tabela *cd_garantias.gt703_hist_chvs_crc*, bem como uma breve descrição do seu significado.

Campos da tabela <i>gt703_hist_chvs_crc</i>	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
zcliente_ced	Código de Identificação do cliente: - Indica o cliente associado a cada garantia. - Este campo apenas é utilizado para contratos de factoring, em que corresponde ao titular do contrato. - Para os restantes casos o campo corresponde ao 'zcliente_garant'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL		
Idcont	Código de Identificação de contrato: - Identificador utilizado para identificar cada contrato. - Este campo corresponde aos campos 'clbalres' e 'ckctares' da chave única do primeiro pilar do MUG.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckbalres, ckctares	
Idinst	Código de identificação do instrumento: - Identificador aplicado para identificar cada instrumento do contrato identificado na variável 'Idcont'. - Este campo corresponde ao campo 'ckrefresp' da chave única do primeiro pilar do MUG.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckrefresp	
idprot	Identificação da proteção: - Este campo corresponde ao código utilizado para identificar cada proteção utilizada para garantir um ou mais instrumentos. - O seu valor é inalterado ao longo do tempo e não pode ser utilizado como identificador de qualquer outra proteção. - Para garantias reais, este campo corresponde à chave única do terceiro pilar do MUG. - No caso das garantias pessoais, corresponde a um conjunto de caracteres de acordo com a validade do NIF associado. - Para casos em que o NIF é válido, o campo corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares', com os 7 dígitos correspondente a um sequenciador e o NIF. No caso em que o NIF não é	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL	ckbalbem, ckctabem, ckrefbem	

Campos da tabela gt703_hist_chvs_crc	Significado do campo	Formato	Aplicação na Origem	Tabela no Data Lake	Campo Origem	Condição
	válido então o 'idprot' corresponde à concatenação dos 15 dígitos 'ckbalres', 'ckctares, com os 7 dígitos correspondente a um sequenciador e o 'zcliente'.					
seq	Sequenciador: - Identifica a ordem de surgimento de cada combinação distinta de 'zcliente_ced', 'idcont' e 'idinst'. - No caso de garantias reais, o campo é preenchido, por defeito, pelo número sequencial '1'. Para as garantias reais este é preenchido sequencialmente, conforme cada combinação vai sendo registrada.	Int	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL		
Ref_date_carga	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre um campo que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface para a do MUG para a CRC são diárias este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registrados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String	MUG (APMT0100048766)	GT018_RATEIO_AVAL		

2.2.3. Tradutores de Chaves

2.2.3.1. Tradutor entre MUG e Interfaces: *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*

2.2.3.1.1. Visão Geral

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* é uma tabela de tradução e rastreabilidade das chaves do MUG para os seus interfaces com a CRC. Esta tabela é válida para qualquer tabela com informação de garantias da CRC.

O módulo consolidado do MUG, concretizado na tabela *cd_garantias.gt018_rateio_aval*, contém toda a informação do modelo na sua granularidade máxima, ou seja, apresentando todas as responsabilidades, processos/cauções e bens em concordância com os princípios definidos no capítulo 2.2.3. da documentação funcional do Modelo Único de Garantias. Não obstante, as tabelas de interface do MUG para os seus casos de uso não estão estruturadas na granularidade máxima, sendo, por isso, necessário transformar as chaves, de forma a respeitar a estrutura definida pelos casos de uso.

De forma a garantir a total traçabilidade das chaves, o tradutor Rosetta *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* apresenta primeiramente todos os campos identificadores das chaves das responsabilidades e bens no MUG ('*cempresp*', '*ckbalres*', '*ckctares*', '*ckrefresp*', '*cempbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*', '*ckrefbem*'). De seguida, a tabela contém os campos das chaves primárias nas tabelas de interface ('*idcont*', '*idinst*', '*idprot*').

2.2.3.1.2. Periodicidade

A tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* é diária e gerada automaticamente no primeiro dia útil de cada mês. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês corresponde a um sábado, é criada uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a '*ref_date*' do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 julho de 2024.

2.2.3.1.3. Aprovisionamento

O aprovisionamento da tabela *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc* é, sem nenhuma exceção, concordante com os princípios funcionais e as regras de definição de universo descritas nos capítulos 2.2.2. e 2.2.3., respetivamente, da documentação funcional do MUG. Os dados desta tabela provêm essencialmente do módulo base e do módulo consolidado do MUG, sendo esta informação completada com recurso a tabelas externas ao modelo. Desta forma, o aprovisionamento é realizado exclusivamente a partir das seguintes tabelas:

Tabela 10: Informação das tabelas de aprovisionamento da *cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc*

Aplicação Origem	Nome da Tabela na Aplicação Origem	Nome da Base de Dados no Data Lake	Nome da Tabela no Data Lake
MUG (APMT0100048766)	gt018_rateio_aval	cd_garantias	gt018_rateio_aval

2.2.3.1.4. Detalhe dos Campos***Tabela 11: Detalhe dos campos da cd_garantias.kt_chaves_intrf_grts_crc***

Chaves da tabela kt_chaves_intrf_grts_crc	Significado do campo	Formato
tipologia	Código que identifica a tipologia de garantia: Esta tabela de interface inclui processos/cauções de garantias reais e pessoais. As garantias reais podem ser financeiras ou imobiliárias e são identificadas pelo código 'FIN' e 'IMO', respectivamente. Por sua vez, as garantias pessoais são identificadas pelo código 'PES'.	String
cempresp	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da empresa)	String
ckbalres	Chave da responsabilidade no MUG (identificador do balcão)	String
ckctares	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da conta)	String
ckrefresp	Chave da responsabilidade no MUG (identificador da referência)	String
cempbem	Chave do bem no MUG (identificador da empresa)	String
ckbalbem	Chave do bem no MUG (identificador do balcão)	String
ckctabem	Chave do bem no MUG (identificador da conta)	String
ckrefbem	Chave do bem no MUG (identificador da referência)	String
idcont	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG - Código de Identificação do Contrato (CRC)	String
idinst	Chave da responsabilidade nos interfaces do MUG - Código de Identificação do Instrumento (CRC)	String
idprot	Chave do processo/caução nos interfaces do MUG - Código de Identificação da Proteção (CRC)	String
ref_date	Data de referência dos dados: - Todas as tabelas de output dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. - Dado que as tabelas de interface do MUG para a CRC são diárias, este campo informará o último dia útil a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, será criada automaticamente uma partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. - Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.	String

3. Controlos no MUG – Interfaces

3.1 Overview

Os processos relacionados com os dados de garantias são suportados por uma estrutura de múltiplos controlos, cujo o principal objetivo é assegurar a qualidade, integridade e consistência *end-to-end*. O MUG implementa um conjunto abrangente de controlos de *Data Quality*, devidamente parametrizados, suportados e executados de forma regular e automática pela ferramenta de Controlos e *KPIs* no *Data Lake*, conforme detalhados e especificados no capítulo 2.5. Controlos no MUG, da documentação funcional do Modelo Único de Garantias.

Adicionalmente, para assegurar que os dados mantêm o mesmo nível de qualidade na transição para os casos de uso da CRC, são implementados controlos específicos, reforçando a coerência e conformidade com os requisitos da aplicação. Esta abordagem integrada permite um acompanhamento contínuo e rigoroso, assegurando o cumprimento dos requisitos de qualidade em todas as etapas dos processos de dados de garantias.

3.2 Controlos *Data Quality*

Os controlos de *Data Quality* visam assegurar a qualidade, consistência e integridade dos dados a entrar e a sair do MUG, assegurando que os mesmos respeitam as várias regras definidas e implementadas, e descritas anteriormente no capítulo 2.2.2 Princípios Funcionais.

A parametrização dos controlos e respetivas regras e descritivos podem ser consultados diretamente no *Front* da própria ferramenta de Controlos e *KPIs* no *Data Lake*, estando também disponível nas respetivas tabelas na base de dados *cd_controlos* no *Data Lake*.

Os controlos aplicados às tabelas de interface são fundamentais, dado que garantem que os dados enviados para os casos de uso estão alinhados com o modelo Base e com as regras definidas pelas áreas competentes. No caso da CRC, os controlos aplicados cobrem as várias tipologias: integridade, variação, preenchimento, unicidade, catálogo e formato.

O detalhe completo de cada tipologia de controlo pode ser encontrado na documentação funcional do Modelo Único de Garantias.

3.2.1 Seguimento regular dos Controlos de *Data Quality*

Todo o inventário e resultados de todos os controlos constam da documentação apresentada mensalmente ao Fórum de Governo e Qualidade de Dados. Neste mesmo Fórum é apresentada, trimestralmente, pela Área de CDO a sua evolução e estado, incluindo o plano de remediação para as incidências detetadas - seguindo uma ordem de prioridade.

No caso das tabelas de interface, apenas são aplicados controlos de finalidade local, cuja definição é da responsabilidade da Área de CDO. Estes controlos são implementados para responder às necessidades específicas de validação existentes e que surgem no contexto operacional.

Aquando a existência de incidências, a Área de CDO é responsável por identificar sob que Áreas recai a responsabilidade da remediação, através de um processo colaborativo entre a Área de CDO, as devidas Áreas responsáveis e a equipa de tecnologia responsável pelo MUG, garantindo uma abordagem coordenada e eficaz para a resolução dos problemas.