



UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TELECOMUNICAÇÕES E  
INFORMÁTICA

SEGURANÇA

---

# Sistema de Mensagens Seguras

Relatório Final

---

8240 - MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DE  
COMPUTADORES E TELEMÁTICA

Diogo Ferreira  
NMec: 76425 | P1G12

Pedro Martins  
NMec: 76551 | P1G12

2017-2018

# Conteúdos

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>Especificações da Plataforma</b>	<b>4</b>
1 Algoritmos/Sistemas de Cifra . . . . .	4
2 Processo de <i>Handshake</i> entre Cliente-Servidor . . . . .	7
2.1 Troca de Chaves de Sessão . . . . .	7
2.2 Autenticação das Partes . . . . .	10
3 Mensagens <b>RESOURCE</b> . . . . .	12
4 Criação de Utilizadores . . . . .	13
5 Envio de Mensagens para Outros Utilizadores . . . . .	15
6 Leitura de Mensagens . . . . .	17
7 Envio e Receção de Recibos . . . . .	18
8 Verificação do Estado de Recibos . . . . .	20
9 Detalhes de Implementação . . . . .	21
9.1 Servidor . . . . .	21
9.2 Cliente . . . . .	22
9.3 Gestão de certificados . . . . .	23
9.4 Utilidades . . . . .	24
10 Execução da Plataforma . . . . .	25
10.1 Instalação e Configuração . . . . .	25
10.2 Manual de instruções . . . . .	25
<b>Conclusão</b>	<b>27</b>

# Capítulo

## Introdução

Nos dias de hoje, a segurança nas redes informáticas é um tema controverso, sendo necessária uma correta definição e implementação das suas políticas.

Neste trabalho, pretende-se desenvolver um sistema de mensagens seguras entre diversos utilizadores, autenticados com o seu Cartão de Cidadão (CC). Vários mecanismos foram implementados, tais como autenticação dos intervenientes através de assinaturas digitais, derivação de chaves de sessão entre clientes e servidor para criação de um túnel seguro, cifras híbridas para troca de mensagens e recibos de leitura entre utilizadores, todos eles descritos neste relatório.

# Capítulo

## Especificações da Plataforma

### 1 Algoritmos/Sistemas de Cifra

Nas trocas de informação entre servidor e clientes e apenas entre clientes, é sempre definido o "*cipher suite*" que será usado. Ele seguirá o formato *KKK-SSS\_MMM-AAA\_PPP-XXX\_NNN\_HHH\_CCC\_HHH-HHH*, correspondente a:

- **KKK**, o algoritmo de troca de chaves entre servidor e cliente:
  - **Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman (EECDH)**. O uso de curvas elípticas permite obter o mesmo nível de segurança que outros sistemas criptográficos assimétricos, mas usando chaves mais pequenas, como Rivest–Shamir–Adleman (RSA). Além disso, operações com curvas elípticas são, por norma, mais rápidas; Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) é mais rápido do que o clássico mecanismo Diffie-Hellman. Adicionalmente, o uso de um valor aleatório e a constante mudança de chaves permite evitar ataques de repetição. Em conjunção com o RSA, usado para autenticação dos intervenientes, podemos chamar a este processo de EECDH. [1]
- **SSS\_MMM**, o algoritmo de cifra simétrica e o seu modo, usado para cifrar mensagens. Optou-se por apenas usar AES192 e AES256 porque, apesar de uma maior perda de performance em relação ao uso de Advanced Encryption System (AES) com chaves de 128 bits, o reforço de segurança é compensatório. Optou-se ainda pelo uso de modos de cifra contínuas, evitando-se assim a manutenção de padrões da mensagem original. Para controlo de integridade das mesmas, todas as mensagens cifradas com AES serão posteriormente assinadas usando

RSA, garantindo assim autenticação e controlo de integridade. Os modos escolhidos são:

- **AES\_CBC**, que não reproduz padrões, provoca confusão na entrada da cifra, a alteração determinística de bits é dificilmente obtida, permite paralelização na decifra e recuperação após perdas de blocos inteiros;
  - **AES\_CTR**, que não reproduz padrões e provoca confusão na entrada da cifra (considerando o Initialization Vector (IV) secreto) e permite paralelização na cifra e na decifra.
- **AAA\_PPP**, o algoritmo de cifra assimétrica e o seu modo de *padding*, usado para cifrar chaves (processo de cifra híbrido). Optou-se apenas pelo uso de RSA (1024 e 2048 bits) face ao ElGamal, uma vez que este apenas usa uma complexidade da ordem de logaritmos modulares, enquanto que o primeiro usa também fatorização. Em relação aos modos de *padding*:
    - **RSA2048\_OAEP**, o recomendado para sistemas atuais;
    - **RSA1024\_PKCS1v15**, não recomendado para sistemas atuais, mas que pode atuar para retro compatibilidade.
  - **XXX\_NNN\_HHH\_CCC\_HHH**, o algoritmo de assinatura e verificação da mesma (**XXX**) e os modos de *padding* e *hashing* para interação entre servidor e cliente (**NNN\_HHH**) e entre clientes (**CCC\_HHH**). Optou-se por usar novamente RSA, mas apenas com chaves de 2048 bits (o atualmente recomendado para assinaturas). Quanto os modos de *padding*, optou-se por usar a melhor combinação de entre as possíveis disponibilizadas pelo CC, que é RSA2048 usando PKCS1v15 (com auxílio de SHA256) para *padding*. No entanto, o uso de PKCS1v15 atualmente já não é o recomendado, em favor do uso de Probabilistic Signature Scheme (PSS). Como o CC não suporta este mecanismo de *padding*, optou-se apenas por usá-lo nas assinaturas das mensagens por parte do servidor. As combinações possíveis são portanto:
    - **RSA2048\_PSS\_SHA256\_PKCS1v15\_SHA256**;
    - **RSA2048\_PSS\_SHA384\_PKCS1v15\_SHA256**;
  - **HHH**, o algoritmo de *hashing* usado para síntese de mensagens (geração de recibos, por exemplo). Usaram-se funções de síntese de vários tamanhos, para quando possível usar um valor maior, para diminuir a probabilidade de colisões. Portanto:

- **SHA256**;
- **SHA384**;

Resumindo, quando um cliente se registra na plataforma, escolhe de entre uma das seguintes especificações de cifra suportadas:

- EECDDH-AES192\_CFB-RSA1024\_PKCS1v15-RSA2048\_PSS\_SHA256\_PKCS1v15\_SHA256-SHA256;
- EECDDH-AES192\_CFB-RSA2048\_OAEP-RSA2048\_PSS\_SHA256\_PKCS1v15\_SHA256-SHA256;
- EECDDH-AES256\_CFB-RSA2048\_OAEP-RSA2048\_PSS\_SHA384\_PKCS1v15\_SHA256-SHA384;
- EECDDH-AES192\_CTR-RSA1024\_PKCS1v15-RSA2048\_PSS\_SHA256\_PKCS1v15\_SHA256-SHA256;
- EECDDH-AES192\_CTR-RSA2048\_OAEP-RSA2048\_PSS\_SHA256\_PKCS1v15\_SHA256-SHA256;
- EECDDH-AES256\_CTR-RSA2048\_OAEP-RSA2048\_PSS\_SHA384\_PKCS1v15\_SHA256-SHA384.

## 2 Processo de *Handshake* entre Cliente-Servidor

Para que as trocas de informação entre cliente e servidor possam ser feitas de forma confidencial e autenticada, é primeiramente necessário realizar um processo de *handshake* entre ambos, garantindo assim um canal seguro de comunicação.

Para tal, é necessária uma troca de chaves para que, no final deste processo, os dois intervenientes tenham um segredo comum partilhado com o qual irão cifrar todas as mensagens, evitando assim *eavesdropping attacks* e observadores passivos. No entanto, ataques Man-in-The-Middle (MiTM) não serão prevenidos apenas cifrando o canal de comunicação, os quais apenas serão contornados com a autenticação entre as partes, usando chaves assimétricas (com os respetivos certificados dos intervenientes) para assinar e verificar as assinaturas sobre as mensagens trocadas.

O processo de autenticação e troca de chaves é designado por Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange (EECDHE).

### 2.1 Troca de Chaves de Sessão

Para cada sessão, o servidor e o cliente têm de estabelecer uma chave de sessão para estabelecer uma ligação segura. O processo de *handshake* seguirá as linhas do EECDHE, como referido anteriormente.

O processo consiste numa troca de chaves públicas sobre um canal inseguro de modo a que, no final do processo, ambos possuam um segredo comum, do qual se poderá derivar uma chave para uso em sistemas criptográficos simétricos (como AES) para troca de mensagens. Como o segredo comum não deverá ser, em princípio, resistente a ataques *brute force*, é necessário usar-se uma Key Derivation Function (KDF) (um processo também conhecido como *key stretching*, de forma a obter uma chave de determinado tamanho a partir de outra para ser usada em determinados algoritmos criptográficos). No contexto deste trabalho, usar-se-á Hash-based Message Authentication Key Derivation Function (HKDF), pois permite-nos, de forma facilitada, evitar os ataques de repetição através do uso de um *salt* (valor aleatório), e derivar a chave para usar na cifra das mensagens.

Mais especificamente, o processo utilizado para a troca de chaves é conhecido como Ratchet Diffie-Hellman Exchange (RDHE), no qual se deriva um novo segredo a cada mensagem trocada e não a cada sessão.

O processo de estabelecimento de um canal de comunicação seguro é descrito a seguir:

1. Para estabelecer uma ligação segura, o cliente irá criar uma instância de `ClientSecure` (responsável por todas as funções criptográficas), que

gera um par de valores ECDH e um valor aleatório (*salt*), dos quais envia o seu valor público e o *salt* para o servidor; esta primeira mensagem é a única que não terá o seu conteúdo cifrado nem autenticado;

2. O servidor, ao receber a mensagem, gera também uma chave pública e privada (ECDH) e um valor aleatório para evitar ataques de repetição (*salt*);
3. O servidor irá criar uma instância de **Client** para esse cliente, no qual irá armazenar os valores ECDH gerados na respectiva instância de **ServerSecure**;
4. Recebendo o valor público do cliente e o seu valor privado, o servidor pode gerar um segredo comum, que advém da combinação da sua chave privada e da chave pública do cliente;
5. A partir de uma combinação dos valores de *salt* (evita ataques de repetição) de ambos e do segredo comum, o servidor deriva uma chave de cifra simétrica para uso no envio da sua próxima mensagem; a partir deste momento a comunicação será cifrada (mas, teoricamente, não autenticada, no entanto, já o será como explicado mais adiante);
6. Juntamente com a sua mensagem cifrada (a primeira apenas levará o respetivo *user\_id* no seu conteúdo caso o cliente já tenha uma conta criada, caso contrário leva uma mensagem vazia), o servidor envia para o cliente o seu valor público e o seu *salt*;
7. O cliente, ao receber a mensagem do servidor, deriva a chave usada para cifrar a mensagem, através do seu valor privado e do novo valor público recebido do servidor, assim como de ambos os *salt* e, sendo esta a primeira mensagem recebida, caso tenha conta criada, armazena o seu *user\_id*; a geração desse segredo implica o *reset* de um *index* (*number\_of\_hash\_derivations*) que será incrementado a cada geração de segredos comuns e que não será reinicializado até receber um novo valor público do servidor (isto garante que o processo de troca de chaves é sempre coerente entre as partes, mesmo que os clientes enviem múltiplas mensagens para o servidor sem obter resposta); esse *index* irá indicar o número de vezes que uma chave é derivada a partir dos mesmos valores ECDH e deverá ser enviado para o servidor para o mesmo efetuar o mesmo número de derivações. A cada mensagem segura recebido do servidor, é também gerado um novo par de valores ECDH para a seguinte troca de mensagens;



Este ciclo repete-se enquanto houver mensagens trocadas entre um cliente e o servidor. Este processo é descrito na Figura .1.

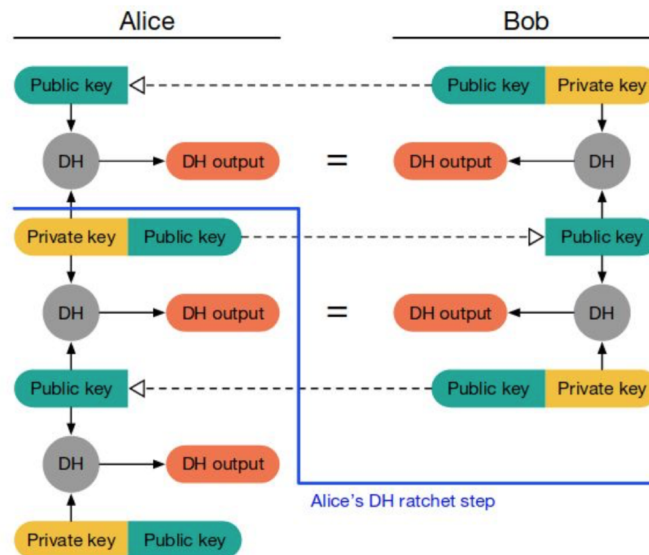


Figura .1: Processo de troca de chaves RDHE.

A primeira mensagem trocada, enviada do cliente para o servidor de maneira insegura, segue o seguinte formato:

```
{
  "type": "insecure",
  "uuid": <user UUID>,
  "secddata": {
    "dhpubvalue": <diffie-hellman public value>,
    "salt": <128 bit random value>,
    "index": <number of hash derivations>
  },
  "nonce": <128 bit random value>,
  "cipher_spec": <used cipher specification>
}
```

De notar que campos que não sejam *strings* ou valores numéricos terão de ser serializados para *bytes* e convertidos em para base 64 e de seguida para *strings*, para que as mensagens JavaScript Object Notation (JSON) sejam efetivamente válidas.

Depois do envio desta primeira mensagem, e existindo um segredo comum (chave para uso em sistemas criptográficos simétricos) partilhado por ambos, pode confirmar-se que está estabelecida uma ligação segura e que as mensagens entre cliente e servidor podem ser cifradas segundo o *cipher spec* acordado. A partir desse momento, *eavesdropping attacks* e observadores passivos já não serão um problema.

Relativamente à troca de chaves, o RDHE garante *forward and backward secrecy*, visto que as chaves usadas no envio de uma mensagem são independentes das chaves usadas nas mensagens seguintes ou anteriores, no caso de ser descoberta uma chave, não será possível obter nada relativo a outras trocas de informação. De referenciar que a derivação de uma nova chave a cada troca de mensagens é uma funcionalidade extra, mas que impõe mais uma camada de segurança na troca de mensagens entre cliente e servidor.[2]

Para finalizar, para todas as mensagens trocadas entre cliente e servidor é gerado um *nonce* (valor aleatório de 128 bits, isto é, um valor grande para que sejam evitadas colisões, ao qual é concatenada a síntese da mensagem - nas mensagens do tipo **INSECURE** não é feita qualquer concatenação, enquanto que nas mensagens **SECURE** é produzida a partir da síntese do campo **message**), sendo o mesmo anexado ao pacote da mensagem e guardado numa lista no próprio cliente. Quando o servidor envia a resposta a um pedido do cliente, deve anexar o *nonce* que o cliente lhe enviou para que, quando o utente receba a mensagem, possa verificar se a mesma é a resposta a um pedido que consta na sua lista de *nonces* enviados; ao receber uma resposta a um determinado pedido, o *nonce* correspondente é retirado dessa lista.

## 2.2 Autenticação das Partes

Uma ligação segura, por si só, não garante autenticação entre intervenientes, nem previne um ataque MiTM. Para tal, é necessária a troca de certificados de autenticação e proceder à verificação das chaves públicas e assinaturas das partes.

O CC usa chaves assimétricas RSA de 2048 bits, portanto, assumir-se-á que o servidor também funcionará de maneira equivalente, sendo a chave e os certificados do mesmo gerados usando X Certificate and key management (XCA) (foi gerado uma ServerCA que serve como Certification Authority (CA) e um certificado para o próprio servidor, assim como as correspondentes chaves; é também assumido que a ServerCA não emite quaisquer Certificate Revocation List (CRL)s, portanto, desde que o certificado do servidor não esteja expirado, será sempre válido).

Depois de um cliente enviar a primeira mensagem para o servidor (envio dos valores públicos ECDH), na primeira resposta, o servidor já irá enviar uma mensagem cifrada e assinada pela sua chave pública de autenticação, juntamente com o seu certificado.

Na receção de qualquer mensagem, é primeiramente verificado se o certificado ainda não expirou e qual o seu propósito, e, de seguida, a validade é verificada junto de uma CA, usando Online Certificate Status Protocol (OCSP). Caso não exista indicação de um endereço de um serviço OCSP, deve ser descarregada a CRL e a *delta* correspondente mais recente referenciada pelo

certificado. Esta verificação é levada a cabo para todos os certificados da cadeia de certificação, para que, num cenário em que todos são válidos, se possa finalmente verificar a própria cadeia (validação das assinaturas dos certificados).

A estrutura do pacote depois de estabelecida a sessão segura e autenticada (i.e., a partir do envio da primeira resposta do servidor) será:

```
{
  "type": "secure",
  "payload": {
    "message": <ciphred payload of the message>,
    "nonce": <nonce obtained from 128bit_random|message hash>,
    "secdata": {
      "dhpkey": <public value of diffie-hellman exchange>,
      "salt": <salt used on diffie-hellman>,
      "iv": <AES initialization value>,
      "index": <number of key derivations>
    }
  },
  "signature": <payload signed by authentication private key>,
  "certificate": <authentication public key certificate>,
  "cipher_spec": <used cipher specification>
}
```

A autenticação agora referida apenas serve para autenticar e fazer controlo de integridade de clientes ao servidor e vice-versa. Caso sejam trocadas mensagens entre clientes, as mesmas também deverão ser assinadas e autenticadas entre eles para controlo de integridade e garantia de identificação da origem.

### 3 Mensagens RESOURCE

No contexto de comunicação segura entre clientes, foi necessário introduzir um novo tipo de mensagens trocadas entre cliente e servidor, **RESOURCE**, para que estes possam pedir recursos ao servidor que necessitam para gerar a mensagem que realmente pretendem enviar.

Estas têm como intuito eventuais pedidos de chaves públicas, certificados e *cipher suites* que um cliente faça ao servidor, pois este último armazena temporariamente chaves públicas RSA e certificados do CC dos utentes. Estes recursos são eventualmente necessários para cifras, decifras, validação de assinaturas, entre outros.

Como já referido, o cliente também dispõe de uma *cache* para que possa armazenar temporariamente informações de outros utentes, evitando assim ter de realizar este pedido ao servidor a cada troca de mensagens que se dê.

O formato de uma mensagem **RESOURCE** será:

```
{
  "type": "resource",
  "ids": [<identifier of the user>, ...]
}
```

O servidor irá responder com:

```
{
  "result": [
    {
      "id": <identifier of the user>,
      "rsapubkey": <RSA generated public key>,
      "ccpubkey": <CC authentication public key>,
      "cccertificate": <CC authentication public key certificate>,
      "cipher_spec": <cipher spec choosed by the client>
    }, ...
  ]
}
```

De referir que todas as mensagens do tipo **RESOURCE** serão, como todas as outras, encapsuladas no **payload** das mensagens do tipo **SECURE**, referenciadas anteriormente. Uma outra possibilidade é o envio deste tipo de informação anexado a respostas do servidor a outras mensagens, de tal maneira que uma mensagem **RESOURCE** vá embutida noutra.

## 4 Criação de Utilizadores

No contexto da aplicação, para que um utilizador possa enviar e receber mensagens, é necessário primeiro registar-se no servidor para que lhe sejam atribuídas uma *message box* e uma *receipt box*. Portanto, logo que se inicie a aplicação do cliente, é pedido para ser efetuado o *login*. As credenciais de acesso são o UUID do utilizador (gerado a partir de uma síntese do certificado da chave de autenticação do CC, logo é necessário ter a interface com o mesmo funcional logo à partida) e uma *password*. Caso já tenha uma contra criada, o cliente irá iniciar sessão normalmente e estabelecerá a ligação segura e autenticada ao servidor. Por outro lado, caso não tenha uma conta, a mesma é criada automaticamente partir do UUID, *password* e outras informações necessárias.

Antes de comunicar com o servidor, deve ser gerado um par de chaves assimétricas RSA para, a título de exemplo, cifrar as chaves de cifra simétrica das mensagens que serão armazenadas no servidor, sendo, portanto, o primeiro passo à criação de uma conta a geração destas mesmas.

As chaves privadas anteriormente geradas necessitam de ser guardadas de forma segura, logo cada utilizador terá de usar a sua *password* para cifrar e decifrar o valor privado. Para o efeito, usar-se-ão as próprias funções de serialização da biblioteca Python **cryptography**, que permitem a salvaguarda e o carregamento para memória de uma chave privada RSA protegida por uma *password*.

De uma maneira sumária, cada utilizador terá:

- Um par de chaves RSA para cifra e decifra de chaves e outros valores sensíveis de mensagens;
- Um par de chaves RSA do respetivo CC, usadas para assinaturas de conteúdo.

Para a efetiva criação de um utilizador no sistema, é necessário enviar uma mensagem de *payload* **CREATE** para o servidor com:

- O UUID do utilizador, que consiste numa síntese do certificado da chave pública, extraído do CC;
- Um campo (**secdata**) que engloba o certificado da chave pública e a própria chave de autenticação do CC, a chave pública RSA gerada e o *cipher spec* escolhido pelo utilizador.

O formato da mensagem será:

```
{
  "type": "create",
  "uuid": <user uuid>,
  "secdata": {
    "rsapubkey": <RSA generated public key>,
    "ccpubkey": <CC authentication public key>,
    "cccertificate": <CC authentication public key certificate>,
    "cipher_spec": <cipher spec choosed by the client>
  }
}
```

O servidor, ao processar a mensagem **CREATE**, irá, primeiramente, verificar se o **uuid** já existe na sua base de dados. Se tal não se verificar, irá passar à validação do certificado efetuando os passos já referidos na secção 2.2. Caso esta validade se verifique, irá registar um novo perfil de utilizador com os seguintes campos:

```
{
  "id": <identifier>,
  "uuid": <user universal identifier>,
  "mbox": <message box path>,
  "rbox": <sent box path>,
  "secdata": {
    "rsapubkey": <RSA generated public key>,
    "ccpubkey": <CC authentication public key>,
    "cccertificate": <CC authentication public key certificate>
    "cipher_spec": <cipher spec choosed by the client>
  }
}
```

## 5 Envio de Mensagens para Outros Utilizadores

Quando se pretende enviar uma mensagem para um utilizador, é primeiramente necessário cifrar a respetiva mensagem, para que apenas o destinatário e o emissor a possam ler. No entanto, as chaves utilizadas para cifrar os conteúdos terão de ser diferentes, isto é, o emissor apenas poderá decifrar a mensagem da sua *receipt box* e não a presente na *message box* do destinatário, e vice-versa.

Para se poder enviar uma mensagem, como já referido anteriormente, se o cliente não tiver o certificado e o *cipher spec* usado pelo destinatário (pois é usado sempre o *cipher spec* do destinatário para cifrar as mensagens a ele destinadas), é primeiramente necessário enviar uma mensagem **RESOURCE** para o servidor. De seguida, o processo de envio de uma mensagem segue as seguintes instruções:

1. Gerar um valor aleatório de 128 bits, concatená-lo à mensagem original e gerar uma síntese (especificado no *cipher suite*), resultando num *nonce*. Este valor será usado para comprovar se o destinatário leu efetivamente a mensagem e será posteriormente guardado nos recibos;
2. Gerar uma chave de cifra simétrica e um IV, segundo o algoritmo especificado no *cipher suite* escolhido pelo emissor;
3. Cifrar a mensagem (cifra simétrica) usando a chave e o IV gerados;
4. Cifrar o IV, a chave e *nonce* (concatenados) com a chave pública RSA presente no perfil do destinatário;
5. Construir uma mensagem JSON com os resultados anteriores, a mensagem cifrada e o *cipher suite*;
6. Por fim, o **payload** é assinado com a chave privada de autenticação do CC e concatenada à mensagem.

O formato resultante da mensagem seria:

```
{
  "payload": {
    "message": <ciphered message>,
    "nonce_key_iv": <ciphered iv|key|nonce used to cipher original message>
  },
  "signature": <payload signed by authentication private key>,
  "cipher_spec": <used cipher specification>
}
```

No entanto, como é necessário guardar também a mensagem na caixa de recibos do emissor, todos os passos anteriormente descritos devem ser repetidos.

Por fim, as duas "mensagens" são englobadas noutra mensagem JSON, encapsuladas num pacote **SECURE** (como anteriormente referido), e enviadas para o servidor. O servidor ao receber a mensagem, separa-as e guarda-as na *message box* do destinatário e na *receipt box* do emissor, respetivamente.



## 6 Leitura de Mensagens

Quando um utilizador pretende ler uma das mensagens na sua *message box*, é necessário:

1. Escolher a mensagem a ler e enviar o respetivo pedido ao servidor;
2. O servidor irá carregar o ficheiro da *message box* do utilizador e todas as informações de recursos relativos aos emissor (chaves, certificados, etc.) e enviar tudo numa só mensagem para o cliente (vai uma mensagem do tipo **RESOURCE** embutida na resposta à mensagem **RECV**);

O cliente ao receber a mensagem:

1. Faz o *parsing* da mensagem **RESOURCE** recebida juntamente com a resposta à mensagem **RECV** e caso seja necessário, armazena os valores na sua *cache*;
2. Valida o certificado, como já especificado em 2.2;
3. Separa a assinatura da restante mensagem e, juntamente com o certificado recebido anteriormente, verifica a sua validade;
4. Obtém os restantes componentes: o *cipher spec*, as informações da cifra (chave e IV), o *nonce* e a mensagem cifrada;
5. Separa o *nonce* (usado para posterior envio de um recibo), a chave AES e o IV, depois de decifrados com a sua chave privada RSA;
6. Em concordância com o *cipher spec* da mensagem, decifra a mensagem com a chave e IV obtidos anteriormente.

Caso um cliente tente ler uma mensagem que não se encontre na sua *message box*, não será possível a decifra da chave AES, do IV e do *nonce*, logo será imediatamente mostrada uma mensagem de erro.

## 7 Envio e Receção de Recibos

Depois da leitura de uma mensagem, é automaticamente produzido um recibo de leitura da mesma, mas, para tal, é necessário o *nonce* associado à mesma.

Para enviar um recibo, é gerada a síntese da mensagem e, concatenando o resultado da mesma com o *timestamp* do momento de envio, gerar nova síntese. O resultado desta última é assinada pela chave privada de autenticação do seu CC. Por fim, é gerada uma assinatura da mesma a partir da chave privada de autenticação do seu CC.

O formato resultante do recibo seria:

```
{
  "nonce": <nonce grabbed from read message>,
  "hashed_timestamp_message": <hash of message|timestamp>,
  "signature": <hashed_timestamp_message signed by authentication private key>
}
```

Por fim, tal como uma mensagem, também o recibo deve ser cifrado para que apenas o emissor da mensagem original tenha acesso a ele, sendo necessário:

1. Gerar uma chave de cifra simétrica e um IV, segundo o algoritmo *cipher spec* escolhido anteriormente pelo emissor;
2. Cifrar o *payload* do recibo (cifra simétrica) usando a chave e o IV gerados;
3. Cifrar a chave e o IV com a chave pública RSA presente no perfil do remetente;
4. Criar uma mensagem JSON com os resultados anteriores, o recibo cifrado e o *cipher spec* usado;
5. Por fim, toda a mensagem é assinada com a chave privada de autenticação do CC para garantir, principalmente, que tanto o recibo cifrado como a chave e o IV não são alterados, isto é, para controlo de integridade.

O formato resultante do recibo cifrado seria:

```
{
  "payload": {
    "receipt": <ciphered receipt>,
    "key_iv": <ciphered key|iv used to cipher receipt>
  },
  "signature": <payload signed by authentication private key>,
  "cipher_spec": <used cipher specification>
}
```

Uma vez que a verificação da validade de um recibo é feita pelo emissor da mensagem original quando todos eles são requisitados, o servidor, quando recebe um recibo do destinatário da mensagem, apenas o guarda sem qualquer tipo de pós-validação.

## 8 Verificação do Estado de Recibos

Quando um utilizador pretende verificar o estado de uma mensagem na sua *receipt box*, basta enviar um pedido com o `id` da caixa e o `msg_id`.

O servidor ao receber o pedido, carrega o ficheiro da mensagem da *receipt box* do utilizador e todos os recibos correspondentes e envia-os para o cliente.

Ao receber a resposta à mensagem **STATUS** que previamente enviara, o cliente tem de, inicialmente, decifrar a mensagem guardada na *receipt box*. Caso não consiga decifrar a mensagem ou se, de seguida, não conseguir validar o certificado do emissor do recibo, é imediatamente apresentada uma mensagem de erro. Por fim, cada recibo deve ser individualmente decifrado e validado, da seguinte forma:

1. Separando a assinatura da restante mensagem e, juntamente com o certificado recebido, verificar a sua validade;
2. Obtendo a chave AES e o IV que cifraram o recibo usando a sua chave pública RSA;
3. Decifrando o recibo;
4. Obtendo o `receipt_nonce` e comparando-o com o guardado na mensagem correspondente na *receipt box* do remetente;
5. Se a validade do `receipt_nonce` se verificar, o recibo é então apresentado como válido ao utilizador.

De notar que o valor da síntese da mensagem concatenada com o *timestamp* é previamente assinado aquando o envio do recibo, no entanto, esta assinatura não necessita de ser verificada, visto que a assinatura "exterior" ao *payload* que contém esses dois valores já garante controlo de integridade e autenticação, e a comparação com o *nonce* guardado na mensagem já prova que o cliente efetivamente leu a mensagem. Assim sendo, esta última assinatura é mostrada ao cliente porque nos foi proposto que o recibo tivesse uma assinatura sobre o texto original (neste caso, sobre o texto concatenado com o *timestamp*).

## 9 Detalhes de Implementação

### 9.1 Servidor

Importa referir algumas das classes e métodos usados do lado do servidor para a gestão dos detalhes de segurança.

A classe `Client` anteriormente referida usada no servidor é assim construída:

```
class Client:
    count = 0

    def __init__(self, socket, addr, registry, certs):
        self.socket = socket          # client socket
        self.bufin = ""               # in buffer
        self.bufout = ""             # out buffer
        self.addr = addr              # client address
        self.id = None                # client id - different from user_id
        self.secure = ServerSecure(
            registry=registry, certs=certs) # instance of server side secure, where
            it is managed all secure related features, such as storing DH values
            and ciphering messages
```

Como já referido, todas as operações relativas as aspetos de segurança são geridas do lado do servidor por uma instância de `ServerSecure`, que segue a seguinte estrutura:

```
class ServerSecure:

    def __init__(self, registry, certs):
        self.uuid = None              # user UUID
        self.cipher_spec = None       # string cipher_spec
        self.cipher_suite = {}        # dict cipher suite

        self.salt = None              # DH salt
        self.server_cert = certs.cert # server certificate
        self.priv_value = None         # DH private value
        self.pub_value = None          # DH public value
        self.peer_pub_value = None     # last received DH pub value from client
        self.peer_salt = None          # last received DH salt from client
        self.number_of_hash_derivations = None # last number of hash derivations
            used by KDF to derive AES key received from the client

        self.private_key = certs.priv_key # Private key used in assymetric
            deciphering operations
        self.public_key = certs.pub_key   # Public key used in assymetric ciphering
            operations

        self.registry = registry        # reference to server's user registry
        self.certs = certs              # reference to server's certificate manager

    def uncapusulate_insecure_message(self, payload):
        # Uncapusulate first insecure received message from user

    def encapsulate_secure_message(self, payload, nonce):
        # Encapsulate a secure message to a user
```

```
def uncapsulate_secure_message(self, message):
    # Uncapsulate a secure message from a user
```

Apesar de nos ser fornecido já uma base de um servidor inseguro, foram feitas as alterações para que se pudesse estabelecer uma ligação segura com o cliente, como já referido ao longo deste trabalho. No entanto, manteve-se o comportamento do código fornecido em que, se um cliente enviasse várias mensagens para um mesmo destinatário, todas elas seriam substituídas pela mais recente.

Por outro lado, inseriu-se um pequeno reforço de segurança em que apenas são aceites mensagens e recibos cujo o ID do remetente seja igual ao do emissor da mensagem.

## 9.2 Cliente

Do lado do cliente, a classe `ClassSecure` está encarregue da maioria das operações de segurança, apesar da classe `Client` guardar algumas informações relativas ao utilizador, tratar da ligação ao servidor, de construir todo o tipo de mensagens (`CREATE`, `SEND`, etc.) e de interagir com o cliente.

```
class ClientSecure:

    def __init__(self, uuid, private_key, public_key, cipher_spec=None,
                  cipher_suite=None, pin=None):
        self.uuid = uuid # user UUID
        self.cipher_spec = cipher_spec # string cipher_spec
        self.cipher_suite = cipher_suite # dict cipher suite
        self.number_of_hash_derivations = 1 # number of hash derivations used by KDF
        # to derive AES key
        self.salt_list = [] # list of salts used to derive keys
        self.nonces = [] # list of previously sent message nonces to
        # verify if the response matches the request
        self.cc_cert = cc.get_pub_key_certificate() # cc authentication pub key
        # certificate
        self.certificates = certificates.X509Certificates() # instance of certificate
        # management class

        self.priv_value = None # DH private value
        self.pub_value = None # DH public value
        self.peer_pub_value = None # last received DH pub value from server
        self.peer_salt = None # last received DH salt from server
        self.private_key = private_key # RSA private key
        self.public_key = public_key # RSA public key

        self.cc_pin = pin # CC pin

        self.user_resources = {} # cache of other users' resources

    def encapsulate_insecure_message(self):
        # Encapsulate first insecure message in order to establish a secure session
        # with the server

    def encapsulate_secure_message(self, payload):
        # Encapsulate a secure message to the server
```

```

def uncapulate_secure_message(self, message):
    # Uncapsulate a secure message to the server

def encapsulate_resource_message(self, ids):
    # Encapsulate a resource payload
    # The result of this method is also being encapsulated in a secure payload

def uncapulate_resource_message(self, resource_payload):
    # Uncapsulate the response to a resource message sent to the server
    # If the client already has the resources relative to that user in the cache
    # those will be replaced

def cipher_message_to_user(self, message, peer_rsa_pubkey=None, nonce=None,
                           cipher_suite=None):
    # Cipher the message that will be saved in other users' message box
    # Or even cipher the one that will be saved in the receipt box

def decipher_message_from_user(self, payload, peer_certificate=None):
    # Decipher a message saved in a client's receipt or message box

def generate_secure_receipt(self, message, nonce,
                           peer_rsa_pubkey, cipher_suite):
    # Generate a secure receipt using the provided message nonce

def decipher_secure_receipt(self, payload):
    # Decipher a secure receipt

def verify_secure_receipts(self, result, peer_certificate):
    # Calls decipher_message_from_user() method to decipher the message present
    # in the receipt box and deciphers and validates all the receipts

```

## 9.3 Gestão de certificados

De forma a poder fazer uma melhor gestão dos certificados que são usados como objeto de validação das várias mensagens trocadas, foi criada uma classe `X509Certificates` dotada de vários métodos úteis para manipulação de certificados OpenSSL X509, como o download de uma CRL, execução de pedidos OCSP, importação dos certificados dos utilizadores, entre outros. De todos os métodos disponíveis, destacam-se os seguintes:

```

def check_expiration_or_revoked(self, cert_entry):
    # Checks if a cert has already expired
    # First tries to validate it using OCSP
    # Then, if OCSP is not available, downloads CRLs and deltas
    # Checks if the certificate has been revoked

def validate_cert(self, cert):
    # Checks if it has extension KeyUsage with a checked digital_signature field
    # Checks if all certificates in the chain are valid (not expired or revoked)
    # Checks if the chain is valid

```

## 9.4 Utilidades

Foram também desenvolvidos vários módulos:

- `cipher_utils`, que contém métodos gerais para geração de valores aleatórios, chaves, sínteses, execução de cifras e decifras, importação de chaves, entre outros;
- `cc_interface`, que comunica diretamente com o *middleware* do CC e que permite a importação de certificados, chaves públicas e ainda permite a construção de assinaturas com as chaves privadas do mesmo;
- `log`, que cria um *logger* que facilita o debug da aplicação (para ligar/-desligar o mesmo, basta alterar o valor de `self.logger.propagate`);
- `lib`, que contém vários o caminho para vários diretórios essenciais ao bom funcionamento da aplicação.



## 10 Execução da Plataforma

### 10.1 Instalação e Configuração

Para a correta execução da plataforma, primeiro é necessário garantir que se têm instalado Python3 (foi testado usando Python 3.6.4). De seguida devem ser instaladas todas as bibliotecas usadas:

```
$ pip3 install -r requirements.txt
```

Deve-se também garantir que se tem o *middleware* do CC corretamente instalado e configurado, pois este é um sistema de mensagens de seguras entre utilizadores do CC. Como tal, também os certificados do mesmo devem ser corretamente descarregados, no entanto, os mesmos já são disponibilizados na pasta **certs** (tanto do lado do servidor como do cliente).

Para executar o servidor, basta garantir que a porta 8080 está disponível e executar:

```
$ python3 src/Server/server.py
```

Para abrir uma consola de cliente, basta:

```
$ python3 src/Client/client.py
```

Foi ainda criado um pequeno *script* (*delete\_accounts.sh*), que permite fazer um *reset* às contas de utilizador registadas no sistema (tanto no cliente como no servidor), e que poderá ser útil para efeitos de teste (e.g., mudar de *cipher\_spec*), uma vez que a quantidade de contas de utilizadores que podemos criar é muito limitada, devido ao número de CC que alguém possua no momento:

```
$ chmod +x src/delete_accounts.sh  
$ ./src/delete_accounts.sh
```

### 10.2 Manual de instruções

Depois de efetuada a instalação dos módulos necessários à plataforma, e de colocado em execução o servidor e cliente, poderá passar então a usufruir das funcionalidades oferecidas pelo mesmo. De relembrar que muitas das transações efetuadas entre servidor e cliente têm como objeto chaves e certificados presentes no CC, pelo que é essencial que o mesmo esteja conectado ao seu computador.

Se nunca se tiver registado na plataforma, será prontamente convidado a escolher uma *password* que servirá de proteção dos seus valores privados no espaço de armazenamento. Cada vez que iniciar sessão, esta *password* será pedida, para que estes valores possam ser usados. A par da *password*, e apenas no processo de registo, será convidado igualmente a escolher um dos *cipher\_specs* disponíveis (indicados em 1), que será utilizado daí em

diante. Será, ainda, perguntado se se pretende guardar em cache o seu PIN do CC, uma vez que este será necessário em várias etapas durante o uso da plataforma. Se se indicar que não deseja manter em cache, cada vez que for necessária a sua utilização, ser-lhe-á pedido para introduzir o mesmo.

Depois de estar registado e autenticado no servidor, terá à sua disposição as seguintes opções:

1. **Listar as *message boxes* dos utilizadores registados**, podendo igualmente indicar o ID de um utilizador em específico para listar uma em específico, ou simplesmente listá-las todas;
2. **Listar novas mensagens**, indicando o ID do utilizador que deseja verificar;
3. **Listar todas as mensagens (enviadas e recebidas)**, indicando o ID do utilizador em causa;
4. **Enviar uma nova mensagem**, indicando o ID do recetor e a mensagem a enviar. Depois do envio será-lhe indicado o ID da mensagem no sistema, bem como o do recibo, para que possa consultar mais tarde.
5. **Ler uma mensagem**, indicando o ID da *message box* e da mensagem que deseja ler (de lembrar que o ID de uma mensagem é alterado quando esta é lida, pelo que se deve consultar a listagem de mensagens se não se recordar do mesmo). Depois de lida a mensagem, será automaticamente enviado um recibo de leitura para o remetente.
6. **Verificar o estado de uma mensagem**, indicando o ID da *receipt box* e da mensagem cujo estado deseja consultar (por estado subentende-se verificar se uma mensagem já foi lida pelo seu destinatário). Se a mensagem já tiver sido efetivamente lida, ser-lhe-ão apresentados os vários recibos de leitura (com a indicação da sua validade), com algumas informações sobre o mesmo (data, ID do remetente, assinatura sobre a mensagem, entre outros).

# Capítulo

## Conclusão

Neste relatório pretendeu-se elaborar um plano para a elaboração de um sistema de comunicação de mensagens seguras entre utilizadores. Ao longo do desenvolvimento deste projeto foram sendo colocados em debate vários aspetos técnicos relativos à segurança, muitos dos quais nos fizeram efetivamente pensar e duvidar do quão seguros são os sistemas que usamos no nosso dia-a-dia, mais em particular os de *instant messaging* e *email* e do quão anónimos poderemos ser nesta imensa rede que é a Internet.

# Acrónimos

**MiTM** Man-in-The-Middle

**RSA** Rivest–Shamir–Adleman

**PSS** Probabilistic Signature Scheme

**ECDH** Elliptic Curve Diffie-Hellman

**EECDH** Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman

**EECDHE** Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange

**RDHE** Ratchet Diffie-Hellman Exchange

**AES** Advanced Encryption System

**KDF** Key Derivation Function

**HKDF** Hash-based Message Authentication Key Derivation Function

**IV** Initialization Vector

**CC** Cartão de Cidadão

**CRL** Certificate Revocation List

**OCSP** Online Certificate Status Protocol

**CA** Certification Authority

**XCA** X Certificate and key management

**JSON** JavaScript Object Notation

# Bibliografia

- [1] Entrust. Zero to ecdh in 30 minutes. [Online; acedido em Novembro 2017].
- [2] Robert Picciotti. Signal & the double ratchet. [Online; acedido em Novembro 2017].
- [3] André Zúquete and João P. Barraca. Slides segurança 2017-2018. [Online; acedido em Novembro 2017].
- [4] Individual Contributors. Cryptography.io. [Online; acedido em Novembro 2017].
- [5] Paul Bakker. Why use ephemeral diffie-hellman. [Online; acedido em Novembro 2017].