

EventHub — Rapport de projet

Examen pratique DevOps · Master 1 Intelligence Artificielle **Dakar Institute of Technology** · Août 2026

Équipe 6

NOM	RÔLE	GITHUB
DIOUF François Pape	Scrum Master	@dioufra
Mohamed Sow	Développeur	@sultan2096
Berly Lora	Développeur	@loraham057-spec
Kra Junior	Développeur	@KraJunior
Aichatou Ndaw	Développeur	@chattoundaw26-tech

Dépôt : <https://github.com/dioufra/eventhub>

1. Introduction

1.1 Contexte

Le Dakar Institute of Technology organise régulièrement des conférences, des ateliers et des séminaires. Leur gestion reposait jusqu'ici sur des outils dispersés — Google Forms pour les inscriptions, Excel pour les listes, emails pour les échanges. Il en résultait trois difficultés : impossibilité de suivre les inscriptions en temps réel, absence de vision d'ensemble pour les organisateurs, et communication laborieuse avec les participants.

1.2 Objectif

EventHub réunit ces usages dans une plateforme unique permettant de créer et gérer des événements, d'administrer les comptes participants, de gérer les inscriptions, et de suivre en temps réel les places restantes et les statistiques.

1.3 Objectif pédagogique


Au-delà du produit, le projet visait à mettre en pratique une chaîne DevOps complète : conception en microservices, conteneurisation, intégration et déploiement continu, et gestion de projet avec Git et GitHub.

1.4 Chiffres du projet

Microservices backend	3
Conteneurs applicatifs	6
Endpoints REST	25
Tests unitaires	62 — 48 backend, 14 frontend
Contrôles de recette	27
Pipelines GitHub Actions	2
Images publiées sur le registre	5

2. Architecture

2.1 Vue d'ensemble

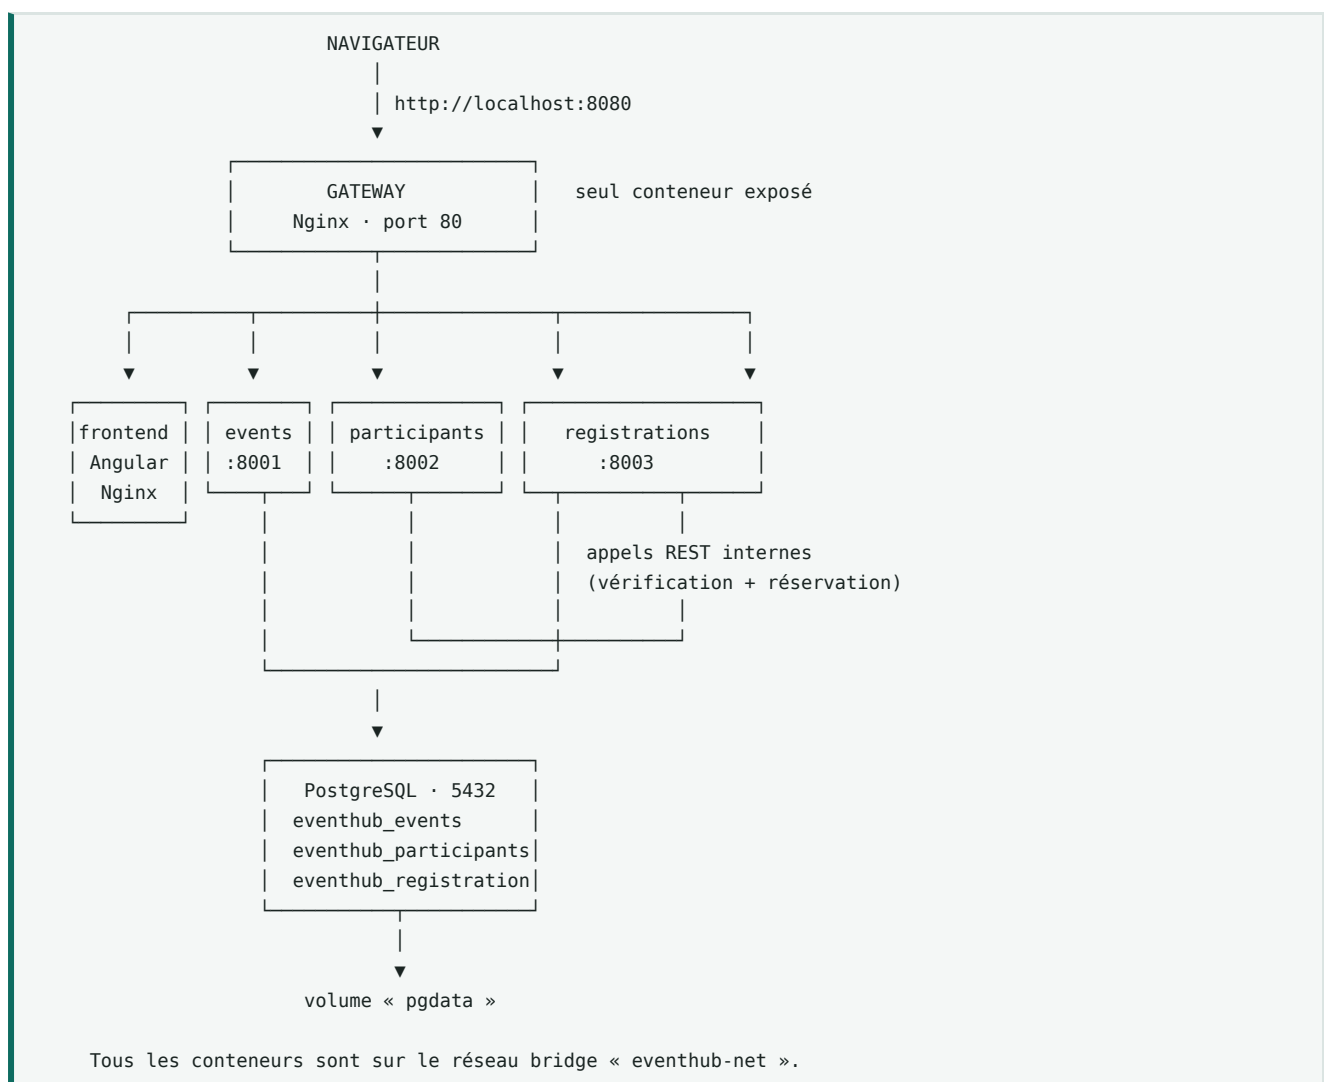

2.2 Décisions d'architecture

Une gateway dédiée, seul point d'entrée. Un conteneur Nginx reçoit tout le trafic et route selon l'URL : `/api/events` vers le service événements, le reste vers le frontend. Aucun autre conteneur ne publie de port.

Trois bénéfices. La **sécurité** d'abord : ce qui n'est pas exposé ne peut pas être attaqué depuis l'extérieur. L'absence totale de **CORS** ensuite, puisque le navigateur ne voit qu'une seule origine — c'est le problème numéro un des projets microservices, et il disparaît par construction. La **centralisation** enfin : en-têtes de sécurité, journalisation et limitation de débit se règlent à un seul endroit.

Une instance PostgreSQL, trois bases logiques. Le principe microservices impose qu'un service ne lise jamais les tables d'un autre. Trois bases distinctes — `eventhub_events`, `eventhub_participants`, `eventhub_registrations` — garantissent cette isolation. Nous avons mutualisé l'instance plutôt que d'en déployer trois : le bénéfice d'isolation est identique, pour un tiers des ressources. Passer à trois instances ne demanderait que trois blocs supplémentaires dans le fichier d'orchestration.

Conséquence directe : les colonnes `event_id` et `participant_id` de la table des inscriptions **ne sont pas des clés étrangères SQL** — elles ne peuvent pas l'être, les tables cibles vivant dans d'autres bases. Ce sont des références logiques, validées par appel HTTP au moment de l'inscription.

Pas de service discovery. Docker fournit nativement un serveur DNS interne : dans le réseau `eventhub-net`, le nom `events-service` résout vers l'adresse du conteneur. Un registre de services comme Consul n'apporterait rien tant qu'il n'y a pas plusieurs instances par service.

2.3 Le point délicat : la disponibilité des places

L'énoncé demande de vérifier les places restantes dans le service Événements, alors que les inscriptions vivent dans un autre service. Si chacun interroge l'autre, on crée une dépendance circulaire.

Notre solution maintient un flux **unidirectionnel**. Le service Événements détient un compteur `seats_taken` et expose deux endpoints internes que seul le service Inscriptions appelle :



Le service Inscriptions dépend des deux autres ; l'inverse n'est jamais vrai. Aucun cycle.

La réservation est protégée par un verrou SQL (`SELECT ... FOR UPDATE`). Sans lui, deux inscriptions simultanées sur la dernière place liraient toutes deux la même valeur et l'écriraient toutes deux : on obtiendrait 51 inscrits pour 50 places.

3. Description des microservices

Modèle de données détaillé : le document [MODELE-DONNEES.md](#) présente les deux vues complémentaires — le modèle conceptuel (domaine métier) et le modèle physique (répartition réelle en trois bases). La distinction est importante : le MCD laisserait croire à des clés étrangères entre les trois tables, alors qu'il n'en existe aucune.

Les trois services partagent la même organisation interne, ce qui permet de les relire sans effort et d'écrire un pipeline unique qui les traite tous par matrice.

```
<service>/
├─ app/
│   ├── main.py      point d'entrée, sondes de santé
│   ├── config.py    configuration par variables d'environnement
│   ├── database.py  connexion PostgreSQL
│   ├── models.py    tables SQLAlchemy
│   ├── schemas.py   validation Pydantic
│   └── routes.py     endpoints REST
└─ tests/
```

3.1 Service Événements — port 8001

Modèle de données — table `events`

COLONNE	TYPE	CONTRAINTE
id	integer	clé primaire
title	varchar(200)	non nul, 3 caractères minimum
description	text	facultatif
starts_at	timestamp	non nul, indexé
location	varchar(200)	non nul, indexé
capacity	integer	non nul, supérieur à 0
seats_taken	integer	non nul, défaut 0
created_at , updated_at	timestamp	automatiques

Les index sur `starts_at` et `location` correspondent aux filtres demandés.

Endpoints

MÉTHODE	CHEMIN	RÔLE
GET	/api/events	Lister, filtres <code>?date=</code> et <code>?location=</code>
POST	/api/events	Créer
GET	/api/events/{id}	Détails
PUT	/api/events/{id}	Modifier
DELETE	/api/events/{id}	Supprimer
GET	/api/events/{id}/availability	Places restantes
POST	/api/events/{id}/seats/reserve	(interne) Réserver une place
POST	/api/events/{id}/seats/release	(interne) Libérer une place

Règles métier — la capacité ne peut pas être ramenée sous le nombre d'inscrits (409) ; la réservation sur un événement complet est refusée (409) ; la libération ne descend jamais sous zéro.

3.2 Service Participants — port 8002

Modèle de données — table `participants`

COLONNE	TYPE	CONTRAİNTE
id	integer	clé primaire
full_name	varchar(150)	non nul, indexé
email	varchar(150)	non nul, unique , indexé
phone	varchar(30)	facultatif
type	varchar(20)	etudiant professeur externe
created_at , updated_at	timestamp	automatiques

Endpoints

MÉTHODE	CHEMIN	RÔLE
GET	/api/participants	Lister, recherche ?search= sur nom ou email
POST	/api/participants	Créer
GET	/api/participants/{id}	Détails
PUT	/api/participants/{id}	Modifier
DELETE	/api/participants/{id}	Supprimer

L'unicité de l'email est garantie à deux niveaux : contrôle applicatif renvoyant un 409 explicite, et contrainte `UNIQUE` en base qui tient même si deux requêtes arrivent exactement en même temps.

3.3 Service Inscriptions — port 8003

Modèle de données — table `registrations`

COLONNE	TYPE	CONTRAİNTE
id	integer	clé primaire
event_id	integer	non nul, indexé, référence logique
participant_id	integer	non nul, indexé, référence logique
status	varchar(20)	confirmed cancelled
created_at , updated_at	timestamp	automatiques

Endpoints

MÉTHODE	CHEMIN	RÔLE
GET	/api/registrations	Lister
POST	/api/registrations	Inscrire
DELETE	/api/registrations/{id}	Annuler
GET	/api/registrations/event/{id}	Inscriptions d'un événement
GET	/api/registrations/participant/{id}	Événements d'un participant
GET	/api/registrations/stats	Statistiques

C'est le seul service qui communique avec les autres. Son module `clients.py` encapsule ces appels, avec un **délai d'attente maximal de 5 secondes** : sans lui, un service bloqué bloquerait toute la chaîne jusqu'au navigateur.

L'annulation est **logique** : la ligne passe en `cancelled` plutôt que d'être supprimée, ce qui préserve l'historique pour les statistiques. Une seconde annulation est sans effet — la place n'est pas libérée deux fois.

3.4 Sondes de santé

Chaque service expose deux sondes, distinction reprise des standards de production :

SONDE	QUESTION	USAGE
/health	Le processus répond-il ?	HEALTHCHECK Docker
/health/ready	Le service et sa base répondent-ils ?	Supervision

/health/ready renvoie un 503 si PostgreSQL est injoignable. Nous n'utilisons volontairement pas cette sonde dans le `HEALTHCHECK` : une base momentanément lente ferait passer tous les conteneurs en `unhealthy` et déclencherait des redémarrages en cascade.

4. Dockerisation

Cinq images sont construites, une par composant applicatif, plus l'image officielle de PostgreSQL.

IMAGE	BASE	TAILLE FINALE
eventhub-events-service	python:3.12-alpine	193 Mo
eventhub-participants-service	python:3.12-alpine	193 Mo
eventhub-registrations-service	python:3.12-alpine	193 Mo
eventhub-frontend	nginx:1.30-alpine	94 Mo
eventhub-gateway	nginx:1.30-alpine	93 Mo

4.1 Choix des images de base

L'énoncé demande des images légères. Nous avons retenu **Alpine** partout.

Ce choix a une conséquence sur le pilote PostgreSQL. Le pilote le plus répandu, `psycopg2`, est écrit en C : sur Alpine il faudrait installer un compilateur et les en-têtes de la bibliothèque cliente PostgreSQL, soit environ 200 Mo supplémentaires. Nous avons retenu `pg8000`, un pilote entièrement écrit en Python, qui s'installe sans rien compiler. C'est ce qui permet de rester sur Alpine sans surcoût.

4.2 Build multi-étapes pour le frontend

Le frontend est le cas où le multi-étapes est le plus spectaculaire :

```
# ÉTAPE 1 – compilation avec Node
FROM node:20-alpine AS build
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci --legacy-peer-deps      # couche mise en cache
COPY . .
RUN npm run build -- --configuration=production

# ÉTAPE 2 – l'image finale ne garde que le résultat
FROM nginx:1.30.4-alpine
COPY --from=build /app/dist/frontend/browser /usr/share/nginx/html
```

L'étape de compilation a besoin de Node, du CLI Angular et d'environ 500 Mo de dépendances. L'image finale ne contient que des fichiers HTML, CSS et JavaScript : **94 Mo au lieu de plus de 600.**

4.3 Les choix appliqués à chaque Dockerfile

Ordre des instructions. Les dépendances sont copiées et installées avant le code applicatif. Docker met chaque couche en cache : comme `requirements.txt` change rarement et le code souvent, cette seule règle fait passer les reconstructions de plus d'une minute à quelques secondes.

Utilisateur non privilégié. Chaque image crée un utilisateur `appuser` et bascule dessus avant de lancer l'application. Si une faille était exploitée, l'attaquant ne serait pas `root` dans le conteneur.

Sonde de santé. Chaque image déclare un `HEALTHCHECK`. Ce n'est pas décoratif : l'orchestration utilise `depends_on: condition: service_healthy`, et un conteneur sans sonde ne devient jamais sain — la gateway ne démarrerait jamais.

Écoute sur toutes les interfaces. Les services sont lancés avec `--host 0.0.0.0`. Par défaut, uvicorn n'écoute que sur la boucle locale : le conteneur démarrerait normalement et refuserait toutes les connexions.

Sortie non tamponnée. `PYTHONUNBUFFERED=1` fait apparaître les journaux immédiatement dans `docker logs`, sans quoi ils arrivent avec du retard, voire pas du tout si le conteneur s'arrête brutalement.

.dockerignore. Chaque service exclut environnements virtuels, caches, tests et surtout le fichier `.env`. Sans cela, des identifiants pourraient se retrouver dans une image publiée.

4.4 Orchestration

Trois fichiers se combinent :

FICHIER	RÔLE
<code>docker-compose.yml</code>	Base commune : 6 services, réseau, volume
<code>docker-compose.override.yml</code>	Développement — chargé automatiquement
<code>docker-compose.prod.yml</code>	Production — à préciser explicitement

En développement, la surcharge publie les ports des services pour accéder à leur documentation interactive, et monte le code depuis l'hôte : une modification est prise en compte en une seconde au lieu de reconstruire l'image.

En production, la section `build` est neutralisée — on ne compile rien, on tire les images publiées — aucun port n'est publié sauf celui de la gateway, et des limites de processeur et de mémoire sont appliquées.

Ordonnancement du démarrage. Les dépendances utilisent `condition: service_healthy`. Sans cela, les services tenteraient de joindre PostgreSQL avant qu'il n'accepte les connexions. C'est la version déclarative de ce qu'on écrirait sinon à la main dans un script d'attente.

Persistance. Un volume nommé `pgdata` conserve les données. Nous l'avons vérifié en créant un événement, en supprimant les conteneurs par `docker compose down`, puis en les relançant : l'événement était toujours là.

Journalisation. Une politique de rotation limite chaque conteneur à 30 Mo de journaux. Sans elle, les fichiers peuvent saturer le disque d'un serveur en quelques jours.

```

$ docker compose ps

```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
eventhub-events	eventhub/eventhub-events-service:latest	"uvicorn app.main:ap..."	events-service	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	0.0.0.0:8001->8001
eventhub-frontend	eventhub/eventhub-frontend:latest	"/docker-entrypoint..."	frontend	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	80/tcp
eventhub-gateway	eventhub/eventhub-gateway:latest	"/docker-entrypoint..."	gateway	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	0.0.0.0:8090->80/t
eventhub-participants	eventhub/eventhub-participants-service:latest	"uvicorn app.main:ap..."	participants-service	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	0.0.0.0:8002->8002
eventhub-postgres	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	postgres	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	0.0.0.0:5432->5432
eventhub-registrations	eventhub/eventhub-registrations-service:latest	"uvicorn app.main:ap..."	registrations-service	44 minutes ago	Up 44 minutes (healthy)	0.0.0.0:8003->8003

Les six conteneurs applicatifs, tous rapportés « healthy » par leur sonde de santé.

5. Intégration et déploiement continus


Deux pipelines GitHub Actions, séparés parce qu'ils répondent à deux questions différentes : *le code est-il correct ?* et *comment le livrer ?*



5.1 Le pipeline d'intégration — ci.yml

JOB	RÔLE
compose	Valide l'orchestration, vérifie qu'un seul port est publié en production et que le script d'initialisation crée bien trois bases
backend	Tests unitaires des trois services, en matrice parallèle
frontend	Installation, compilation de production, vérification du chemin de sortie
images	Construction des cinq images, sans publication

Actions utilisées : actions/checkout@v4 , actions/setup-python@v5 , actions/setup-node@v4 , docker/setup-buildx-action@v3 , docker/build-push-action@v6 .

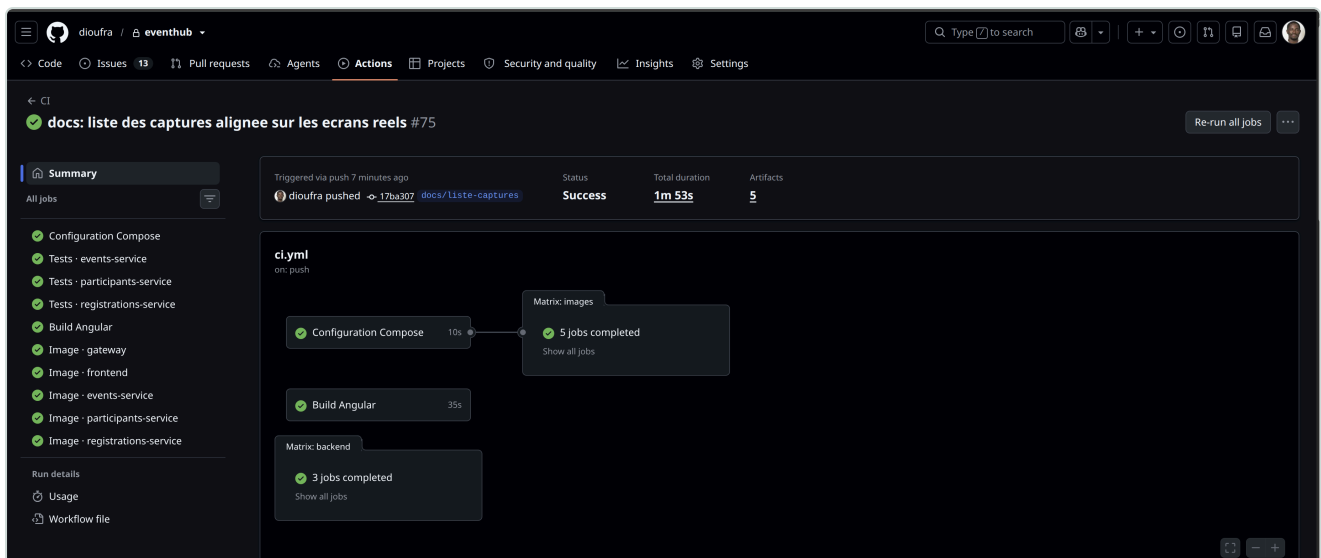

Pipeline d'intégration continue : la matrice traite les trois services en parallèle.

Deux choix méritent d'être signalés.

La matrice. Le job de tests est écrit une fois et s'exécute trois fois en parallèle, une par service. C'est le bénéfice direct de la structure interne identique imposée aux trois services : sans elle, il aurait fallu écrire trois jobs.

Une CI progressive. Chaque job commence par vérifier si son périmètre est implémenté. Tant qu'un service est vide, l'étape est ignorée avec un message plutôt que de faire échouer le pipeline. Nous avons adopté cette conception au démarrage du projet, quand la plupart des fichiers étaient encore vides : une CI systématiquement rouge n'est plus lue par personne, et l'alerte se noie dans le bruit le jour où un vrai problème survient. Le pipeline s'est ainsi activé tout seul, service après service, sans qu'une seule ligne du fichier ait été modifiée.

5.2 Le pipeline de livraison — `cd.yml`

Déclenché sur `main` uniquement.

ÉTAPE	CONTENU
1. Tests	Rejeu des tests unitaires — on ne publie jamais sans revalider
2. Publication	Cinq images poussées sur GitHub Container Registry
3. Déploiement	Pile démarrée depuis les images publiées
4. Recette	27 contrôles de bout en bout

Pourquoi GHCR plutôt que Docker Hub. Le jeton `GITHUB_TOKEN` est fourni automatiquement par GitHub Actions : aucun compte supplémentaire, aucun secret à créer et donc aucun risque de fuite d'identifiants. Le job déclare `permissions: packages: write`, application du principe du moindre privilège.

Étiquetage des images. Chaque image reçoit deux étiquettes : `latest`, et `sha-<commit>`. La seconde est la plus précieuse — elle permet de répondre avec certitude à la question « quel code tourne exactement en production ? ».

Sur le déploiement. Ne disposant pas de serveur dédié, l'étape de déploiement s'exécute **sur le runner GitHub, à partir des images publiées sur GHCR**. La pile de production complète est réellement démarrée, attendue jusqu'à ce que les six conteneurs soient sains, puis soumise aux 27 contrôles de recette. Ce n'est donc pas une simulation : les images livrées sont effectivement déployées et éprouvées. Le script de déploiement par SSH vers un serveur réel figure en commentaire à la fin du fichier, prêt à être activé dès qu'une machine sera disponible.

Nous préférons documenter cette limite plutôt que de la masquer.

cd.yml
on: push

Matrix: test
3 jobs completed
Show all jobs

Matrix: build-and-push
5 jobs completed
Show all jobs

Déploiement et recette
42s

Publication · events-service summary

Docker Build summary

For a detailed look at the build, download the following build record archive and import it into Docker Desktop's Builds view. Build records include details such as timing, dependencies, results, logs, traces, and other information about a build. [Learn more](#)

[dioufra-eventhub-SG001K.dockerbuild](#) (42.78 KB - includes 1 build record)


Find this useful? [Let us know](#)

ID	Name	Status	Cached	Duration
SG001K	events-service	completed	38%	11s

► Build inputs

Job summary generated at run-time

Pipeline de livraison : tests, publication des cinq images, déploiement et recette.

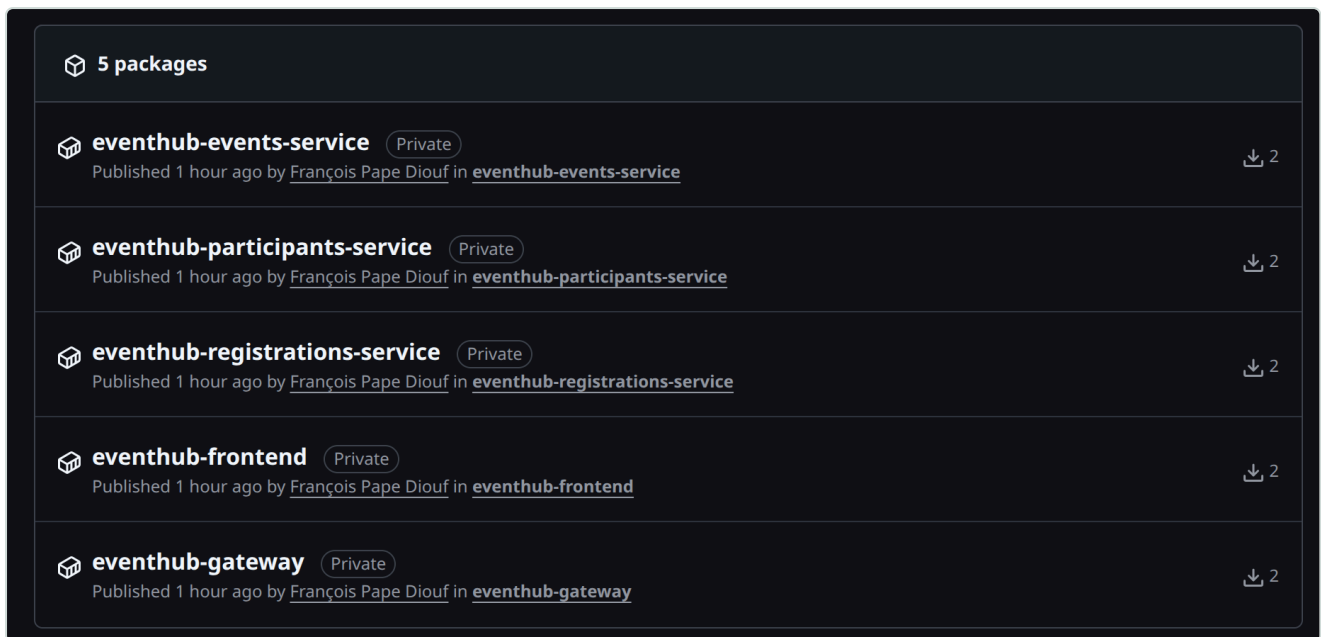

Les cinq images publiées sur GitHub Container Registry.

Le pipeline a été exécuté jusqu'au bout : les cinq images sont publiées, la pile de production est démarrée à partir d'elles, les six conteneurs deviennent sains, et les 27 contrôles de recette passent — le tout en moins de trois minutes.

5.3 Gestion du projet

Stratégie de branches conforme à l'énoncé : `feature/*` pour le développement, `develop` pour l'intégration, `main` pour la production. Aucun commit n'a été poussé directement sur `main`.

```
$ git log --graph --oneline --decorate main

* f00fbbc (origin/main) Merge pull request #73 from dioufra/develop
|\
| * 0ba3015 (origin/develop, develop) fix(cd): collision de variable entre le workflow et docker compose (#72)
| * 010e254 Merge pull request #71 from dioufra/develop
|\
| * 32a2f59 fix(cd): nom d'image incorrect au deploiement (#70)
| * 3df3347 Merge pull request #69 from dioufra/develop
|\
| * d25f7b7 docs: README, rubrique Docker manquante et pipeline detaille (#68)
| * 9e33636 docs: reformulation de la section Difficultes (#67)
| * f60d6ca docs: modele de donnees en deux vues (#66)
| * be5bd78 fix: inscriptions orphelines apres suppression d'un evenement (#65)
| * 34d0ce0 fix(registrations): neuf places perdues sur inscriptions simultanees (#64)
| * 2611995 docs: rapport de projet (#62)
| * fd788cf docs: README du projet (#61)
| * d27b81a fix(frontend): le résumé d'inscription n'apparaissait jamais (#63)
| * cf6f3ea feat(devops): Makefile, compose de production, recette et pipeline CD (#60)
| * 231d0b1 feat(frontend): écrans Événements, Participants et Inscriptions (#59)
| * 6b7e142 feat(frontend): application Angular 20 avec clients OpenAPI générés (#58)
| * a2b35db feat(backend): events-service, participants-service et alignement des inscriptions (#57)
| * b3a424c Merge pull request #56 from dioufra/develop
|\
| * 193cc34 Merge main into develop
| |\
| | /
| | \
| | /
| | \
| * 1b5b34d Fusion historique distant
|\ \
```

Historique des fusions : chaque Pull Request part d'une branche de travail, passe par « develop », puis rejoint « main ».

Suivi par issues. Le backlog a été découpé en 52 issues, chacune reliée à une exigence de l'énoncé et suivie dans un tableau GitHub Projects avec des champs d'estimation, de priorité et de sprint. Chaque branche est créée depuis son issue par `gh issue develop`, ce qui lie automatiquement les deux, et chaque Pull Request ferme les issues correspondantes à la fusion.

5.4 Qualité et sécurité

MESURE	OÙ
Conteneurs non privilégiés	Chaque Dockerfile
Images de base minimales	Alpine partout
Build multi-étapes	Frontend
<code>.dockerignore</code> et <code>.gitignore</code>	Empêchent secrets et caches d'être diffusés
Aucun secret versionné	<code>.env</code> ignoré, <code>.env.example</code> fourni comme modèle
Un seul port exposé	<code>docker-compose.prod.yml</code>
<code>no-new-privileges</code>	Production
Limites processeur et mémoire	Production
Validation des entrées	Schémas Pydantic
Requêtes paramétrées	SQLAlchemy, protège des injections SQL
Délais d'attente sur les appels	<code>clients.py</code>
En-têtes de sécurité HTTP	Gateway
Rotation des journaux	Orchestration

6. Interface

L'interface est développée en **Angular 20** et servie sous forme de fichiers statiques par Nginx.

6.1 Génération automatique des clients d'API

Plutôt que d'écrire à la main les modèles TypeScript et les appels HTTP, nous les **générons depuis les spécifications OpenAPI** que FastAPI expose automatiquement.

```
npm run api:refresh    # récupère les 3 spécifications, régénère les clients
```

83 fichiers sont produits — modèles et services typés — et versionnés avec le projet.

Le bénéfice n'est pas le temps gagné, mais la **fiabilité** : si un champ change côté serveur, la régénération casse la compilation TypeScript au lieu de produire un bug silencieux à l'exécution. Aucune dérive n'est possible entre le contrat d'API et son utilisation.

Nous avons ajouté côté FastAPI une fonction de nommage des opérations, sans laquelle les méthodes générées portaient des noms illisibles : `listEventsApiEventsGet()` est ainsi devenu `listEvents()`.

6.2 Adresses relatives : le point de configuration décisif

Les clients générés utilisent par défaut l'adresse absolue `http://localhost`. En conteneur, le navigateur aurait appelé le port 80 de la machine de l'utilisateur au lieu de passer par la gateway.

Nous forçons une adresse de base **vide**, ce qui rend tous les appels relatifs (`/api/events`). En développement, le proxy du serveur Angular les redirige vers les ports 8001 à 8003 ; en conteneur, la gateway les route vers les microservices.

Conséquence importante : **la même image fonctionne en développement comme en production**, sans aucune variable d'environnement. C'est nécessaire parce qu'Angular compile ses fichiers au moment du build — une variable fournie au démarrage du conteneur n'aurait aucun effet.

6.3 Écrans

ÉCRAN	FONCTIONNALITÉS
Événements	Liste, filtres par date et par lieu, places restantes, état ouvert ou complet
Création d'événement	Formulaire avec validation
Participants	Liste, recherche par nom ou email, création
Inscriptions	Parcours guidé : événement, participant, résumé, confirmation

L'interface reprend l'identité visuelle du DIT et gère les états de chargement, d'erreur et de liste vide.

6.4 Captures d'écran

Gestion des événements

DIT

EventHub

Dakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Créer un événement

Événements

Créez et gérez les événements académiques et culturels du DIT.

Lieu

Amphi A

Date

mm/dd/yyyy

Filter

TITRE	DATE	LIEU	CAPACITÉ	PLACES RESTANTES	ÉTAT	
Conférence — L'IA au service de l'Afrique Table ronde avec des chercheurs et entrepreneurs du continent sur les usages concrets de l'intelligence artificielle.	15/09/2026 · 09:00	Amphithéâtre A	120	112 / 120	Ouvert	Voir Modifier Supprimer
Atelier Docker & Conteneurisation Atelier pratique : construire, orchestrer et déployer une application conteneurisée.	18/09/2026 · 14:00	Salle Informatique B	25	19 / 25	Ouvert	Voir Modifier Supprimer
Séminaire — Cybersécurité et protection des données Panorama des menaces actuelles et des bonnes pratiques de protection en entreprise.	22/09/2026 · 10:00	Amphithéâtre B	80	74 / 80	Ouvert	Voir Modifier Supprimer
Masterclass — Machine Learning appliqué De la préparation des données au déploiement d'un modèle en production.	25/09/2026 · 09:30	Laboratoire IA	4	0 / 4	Complet	Voir Modifier Supprimer
Journée portes ouvertes du DIT Présentation des filières, rencontres avec les enseignants et visite des laboratoires.	03/10/2026 · 08:30	Campus principal	300	288 / 300	Ouvert	Voir Modifier Supprimer
Hackathon FinTech Dakar 48 heures pour concevoir une solution financière innovante, en équipes de quatre.	10/10/2026 · 08:00	Espace Coworking	60	55 / 60	Ouvert	Voir Modifier Supprimer

Examen DevOps - Master I IA

Liste des événements : dates, lieux, capacités, places restantes et état. La Masterclass, à 0 place sur 4, est signalée « Complet ».

DIT

EventHub

Dakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Retour à la liste

Créer un événement

Renseignez les informations nécessaires à la création de l'événement.

Titre *

Conférence DevOps

Description

Présentation des pratiques CI/CD modernes.

Optionnel — affiché sous le titre dans la liste.

Date et heure *

mm/dd/yyyy, --:-- --

Lieu *

Amphi A

Capacité maximale *

50

Nombre de places disponibles pour cet événement.

Annuler

Créer l'événement

Examen DevOps - Master I IA

Formulaire de création, champs obligatoires signalés et validation à la saisie.

Gestion des participants

DIT EventHub
Dakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Examen DevOps - Master 1 IA

Participants

Gérez les participants aux événements du DIT.

Ajouter un participant

Rechercher

Nom ou adresse email

Rechercher

NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	TYPE		
Awa Camara	awa.camara@dit.sn	+221 70 145 62 87	Étudiant	Modifier	Supprimer
Aicha Ndiaye	aicha.ndiaye@dit.sn	+221 77 512 44 08	Étudiant	Modifier	Supprimer
Dr. Mariama Sy	mariama.sy@dit.sn	+221 33 869 44 12	Professeur	Modifier	Supprimer
Fatou Sarr	fatou.sarr@dit.sn	+221 78 604 55 21	Étudiant	Modifier	Supprimer
Ibrahima Fall	ibrahima.fall@dit.sn	+221 77 903 27 16	Étudiant	Modifier	Supprimer
Khadija Diouf	k.diouf@wave.com	+221 76 552 71 40	Externe	Modifier	Supprimer
Mamadou Ba	mamadou.ba@dit.sn	+221 76 330 19 72	Étudiant	Modifier	Supprimer
Moussa Traoré	m.traore@orange-digital.sn	—	Externe	Modifier	Supprimer
Ousmane Diallo	ousmane.diallo@dit.sn	+221 77 218 90 34	Étudiant	Modifier	Supprimer
Pr. Abdoulaye Gueye	abdoulaye.gueye@dit.sn	+221 33 869 44 15	Professeur	Modifier	Supprimer
Pr. Cheikh Diop	cheikh.diop@dit.sn	+221 33 869 44 10	Professeur	Modifier	Supprimer
Sokhna Mbaye	s.mbaye@sonatel.sn	+221 77 441 08 93	Externe	Modifier	Supprimer

Liste des participants, recherche par nom ou email, et les trois types distingués par pastille.

DIT EventHub
Dakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Examen DevOps - Master 1 IA

Ajouter un participant

Renseignez les informations du participant.

Retour à la liste

Nom complet *

Aichatou Ndaw

Email *

prenom.nom@dit.sn

Téléphone

+221 77 000 00 00

Doit être unique.

Type de participant *

Étudiant
Inscrit au DIT

Professeur
Corps enseignant

Externe
Invité, partenaire

Annuler

Ajouter le participant

Formulaire participant : le type se choisit parmi trois cartes explicites.

Inscriptions

DITEventHubDakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Nouvelle inscription

Inscriptions

Suivez les inscriptions confirmées aux événements du DIT.

PARTICIPANT	ÉVÉNEMENT	DATE DE L'ÉVÉNEMENT	LIEU	INSCRIT LE	
Khadja Diouf k.diouf@wave.com	Hackathon FinTech Dakar	10/10/2026 - 08:00	Espace Coworking	19/08/2026	Annuler l'inscription
Moussa Traoré m.traore@orange-digital.sn	Hackathon FinTech Dakar	10/10/2026 - 08:00	Espace Coworking	19/08/2026	Annuler l'inscription
Sokhna Mbaye s.mbaye@sonatel.sn	Hackathon FinTech Dakar	10/10/2026 - 08:00	Espace Coworking	19/08/2026	Annuler l'inscription
Pr. Abdoulaye Gueye abdoulaye.gueye@dit.sn	Hackathon FinTech Dakar	10/10/2026 - 08:00	Espace Coworking	19/08/2026	Annuler l'inscription
Dr. Mariama Sy mariama.sy@dit.sn	Hackathon FinTech Dakar	10/10/2026 - 08:00	Espace Coworking	19/08/2026	Annuler l'inscription
Khadja Diouf k.diouf@wave.com	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Moussa Traoré m.traore@orange-digital.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Sokhna Mbaye s.mbaye@sonatel.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Pr. Abdoulaye Gueye abdoulaye.gueye@dit.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Dr. Mariama Sy mariama.sy@dit.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Pr. Cheikh Diop cheikh.diop@dit.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription
Ibrahima Fall ibrahima.fall@dit.sn	Journée portes ouvertes du DIT	03/10/2026 - 08:30	Campus principal	19/08/2026	Annuler l'inscription

Examen DevOps - Master I.A.

Inscriptions confirmées. Chaque ligne agrège des données issues des trois microservices : le participant vient du service Participants, le titre et le lieu du service Événements, l'inscription elle-même du service Inscriptions.

DITEventHubDakar Institute of Technology

Événements

Participants

Inscriptions

Retour

Nouvelle inscription

Sélectionnez un événement puis un participant, vérifiez le résumé et confirmez.

1 Sélectionner un événement

Conférence — L'IA au service de l'Afrique
15/09/2026 - 09:00 — Amphithéâtre A112 places

Atelier Docker & Conteneurisation
18/09/2026 - 14:00 — Salle Informatique B19 places

Séminaire — Cybersécurité et protection des données
22/09/2026 - 10:00 — Amphithéâtre B74 places

Masterclass — Machine Learning appliqué
25/09/2026 - 09:30 — Laboratoire IAComplet

Journée portes ouvertes du DIT
03/10/2026 - 08:30 — Campus principal288 places

Hackathon FinTech Dakar
10/10/2026 - 08:00 — Espace Coworking55 places

2 Sélectionner un participant

Rechercher

Nom ou email

Awa Camara
awa.camara@dit.snÉtudiant

Aicha Ndiaye
aicha.ndiaye@dit.snÉtudiant

Résumé de l'inscription

ÉVÉNEMENT
Conférence — L'IA au service de l'Afrique

DATE
15/09/2026 - 09:00

LIEU
Amphithéâtre A

PARTICIPANT
Awa Camara
awa.camara@dit.sn

PLACES RESTANTES
112

Confirmer l'inscription

Examen DevOps - Master I.A.

Parcours guidé : sélection de l'événement puis du participant, résumé et confirmation. La Masterclass complète apparaît grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Documentation des API

Events Service

1.0.0

OAS 3.1

/openapi.json

Microservice de gestion des événements du DIT

events

GET

/api/events

Lister les événements

POST

/api/events

Créer un événement

GET

/api/events/{event_id}

Détail d'un événement

PUT

/api/events/{event_id}

Modifier un événement

DELETE

/api/events/{event_id}

Supprimer un événement

GET

/api/events/{event_id}/availability

Places restantes

POST

/api/events/{event_id}/seats/reserve

[Interne] Réserver une place

POST

/api/events/{event_id}/seats/release

[Interne] Libérer une place

health

GET

/health

Health

GET

/health/ready

Readiness

Schemas

AvailabilityOut > Expand all object

EventCreate > Expand all object

EventOut > Expand all object

EventUpdate > Expand all object

HTTPValidationError > Expand all object

ValidationError > Expand all object

Documentation OpenAPI du service Événements, générée automatiquement par FastAPI. C'est elle qui sert de source aux clients TypeScript du frontend.

Recette

```
> make smoke

— Tests de recette EventHub —
  cible : http://localhost:8090

1. Disponibilité des services
  ✓ Gateway 200
  ✓ Application (frontend) 200
  ✓ API Événements 200
  ✓ API Participants 200
  ✓ API Inscriptions 200
  ✓ Statistiques 200

2. Routage côté client (rafraîchissement navigateur)
  ✓ /events 200
  ✓ /participants 200
  ✓ /registrations 200

3. Validation des entrées
  ✓ Capacité négative refusée 422
  ✓ Titre trop court refusé 422
  ✓ Email invalide refusé 422
  ✓ Type de participant invalide refusé 422
  ✓ Événement inexistant 404

4. Communication entre microservices
  jeu de test : événement=13 (1 place) · participants=19,20
  ✓ Email en double refusé 409
  ✓ Inscription valide 201
  ✓ Participant inexistant refusé 404
  ✓ Événement inexistant refusé 404

5. Règles métier
  ✓ Place décomptée 0
  ✓ Événement signalé complet True
  ✓ Inscription sur événement complet refusée 409
  ✓ Double inscription refusée 409
  ✓ Capacité sous le nombre d'inscrits refusée 409
  ✓ Capacité au-dessus des inscrits acceptée 200

6. Annulation et libération de place
  ✓ Annulation 204
  ✓ Place rendue disponible 1
  ✓ Réinscription possible 201
```

Réussis : 27 Échoués : 0



~/Desktop/ai/dit/devops/eventhub



docs/liste-captures

Les 27 contrôles de recette exécutés sur l'application déployée : disponibilité, validation, communication inter-services, règles métier et annulation.

Le graphe **Insights** → **Network** de GitHub n'étant pas accessible sur les dépôts privés en formule gratuite, la vue des branches ci-dessus (§ 5.3) a été produite avec `git log --graph`, qui montre la même information et davantage : les messages de commit et le numéro de chaque Pull Request fusionnée.

7. Difficultés rencontrées et solutions

7.1 Une redirection invisible qui cassait toutes les créations

Symptôme. Les lectures fonctionnaient à travers la gateway, mais les créations échouaient sans message clair.

Cause. La configuration Nginx déclarait `location /api/events/`, avec une barre oblique finale. Nginx applique alors une règle documentée mais peu connue : une requête vers `/api/events`, sans barre finale, reçoit une redirection permanente 301. Or un `POST` redirigé en 301 est converti en `GET` par la plupart des clients, **et perd son corps de requête**. La création d'événement échouait donc silencieusement.

Résolution. Nous avons monté un banc d'essai avec des services factices pour observer le comportement réel :

AVANT	POST /api/events → HTTP 301	la requête n'atteint jamais le service
APRÈS	POST /api/events → HTTP 200	

Le correctif tient en un caractère : retirer la barre oblique finale des directives `location`.

Ce que nous en retenons. Un test de lecture ne prouve rien sur les écritures. C'est ce qui nous a conduits à écrire une recette qui exerce réellement chaque verbe HTTP.

7.2 Deux conventions d'URL incompatibles

Symptôme. Le service Inscriptions répondait parfaitement à ses tests unitaires, mais renvoyait 404 pour tous les appels passant par la gateway.

Cause. Le service exposait ses routes sous `/registrations/...` tandis que la gateway transmettait `/api/registrations/...`. Les tests unitaires attaquant le service en direct, ils ne pouvaient pas détecter l'écart.

Résolution. Alignement sur une convention unique : le préfixe `/api` est porté par le service lui-même, et la gateway ne réécrit aucune URL. L'adresse appelée par le navigateur est exactement celle que reçoit le service, ce qui simplifie considérablement le diagnostic.

Nous avons ajouté un test dédié dans chaque service, qui vérifie que les routes répondent bien sous `/api/` et pas ailleurs.

7.3 Des tests verts qui auraient dû être rouges

Symptôme. Les tests d'un service passaient en local et échouaient en intégration continue.

Cause. La création des tables était appelée au niveau du module, donc exécutée dès l'import. Les tests tentaient ainsi de joindre PostgreSQL avant même de commencer. En local la base tournait, ce qui masquait le problème ; sur le runner, aucune base n'est disponible.

Résolution. Déplacement de cette création dans l'événement de démarrage de l'application. Les tests n'ouvrent plus aucune connexion réelle et utilisent une base SQLite en mémoire.

Vérification. Nous avons arrêté PostgreSQL et relancé les suites : les 48 tests passent sans aucune base, ce qui correspond aux conditions du runner.

7.4 Un conteneur qui ne devenait jamais sain

Symptôme. La gateway refusait de démarrer.

Cause. L'orchestration attend `condition: service_healthy` sur ses dépendances. L'un des Dockerfile ne déclarait pas de `HEALTHCHECK` : son conteneur ne pouvait donc jamais être considéré comme sain, et la gateway attendait indéfiniment.

Résolution. Ajout d'une sonde à chaque image.

7.5 Un test qui ne testait rien

Symptôme. Un contrôle de recette attendait un 409 et recevait un 422.

Cause. Pour vérifier qu'on ne peut pas réduire la capacité sous le nombre d'inscrits, nous envoyions une capacité de zéro — valeur déjà rejetée par la validation, avant d'atteindre la règle métier. Le code était correct ; le test, lui, ne prouvait rien.

Résolution. Reformulation du scénario : un événement à deux places, deux inscrits, puis une tentative de réduction à une place. La règle est désormais réellement éprouvée, et le cas passant a été ajouté.

7.6 Neuf places perdues sur des inscriptions simultanées

Symptôme. Aucun, à l'usage. L'interface refusait correctement d'inscrire deux fois le même participant, et les tests unitaires passaient.

Ce qui l'a révélé. Un test délibéré : dix requêtes d'inscription lancées **en parallèle** sur le même couple événement-participant.

dix réponses	201	
lignes en base	1	← pas de doublon
places consommées	10 / 50	← neuf places perdues

Cause. Chaque requête réservait sa place *avant* de découvrir que l'inscription existait déjà, puis re-confirmait la ligne en silence — sans jamais rendre la place. Le contrôle « déjà inscrit ? » et l'écriture n'étant pas atomiques, dix requêtes passaient toutes le contrôle avant qu'aucune n'ait écrit.

Résolution. Deux mécanismes complémentaires. Si la ligne trouvée est déjà confirmée, la place est rendue et un 409 renvoyé. Et pour deux insertions réellement simultanées, une contrainte `UNIQUE (event_id, participant_id)` laisse la base trancher : le perdant libère sa place et reçoit lui aussi un 409.

après correctif	1 × 201, 9 × 409
places consommées	1 / 50

Ce que nous en retenons. Un comportement correct à l'usage peut masquer un défaut de concurrence. Ni l'interface, ni les tests séquentiels ne l'auraient montré.

7.7 Deux échecs de mise en production

Le pipeline de livraison a échoué deux fois avant de passer, sur deux causes distinctes — et la seconde a été trouvée grâce à la correction de la première.

Premier échec : un segment de chemin en trop. Les cinq images étaient publiées avec succès, puis le déploiement s'arrêtait sur `Error response from daemon: name invalid`. Les images étaient publiées sous `<owner>/eventhub-frontend` — le préfixe collé au service par un **tiret** — mais recherchées sous `<owner>/eventhub/eventhub-frontend`, avec une barre oblique. Le registre rejetait ce nom.

En corrigeant, nous avons ajouté un **garde-fou** qui vérifie la forme des noms d'images *avant* de tenter le téléchargement, plutôt que de laisser l'erreur surgir après plusieurs minutes de publication.

Second échec : une collision de variables. Le garde-fou a immédiatement signalé un nouveau nom incorrect — l'identifiant du propriétaire avait disparu. Le workflow définissait `env: REGISTRY: ghcr.io` au niveau global, que GitHub Actions exporte comme variable d'environnement. Or **Docker Compose donne la priorité aux variables du shell sur le fichier .env** : la valeur que nous écrivions dans `.env` était écrasée sans le moindre avertissement.

Reproduit isolément pour confirmation :

<code>.env</code> contient	: <code>REGISTRY=depuis-le-fichier-env</code>
sans variable	→ <code>depuis-le-fichier-env/demo:latest</code>
avec <code>REGISTRY=X</code>	→ <code>X/demo:latest</code>

Résolution. La variable du workflow a été renommée `GHCR_HOST`, supprimant la collision, et le job de déploiement fixe désormais `REGISTRY` dans son propre bloc `env`, où la précedence joue en notre faveur et devient explicite.

Ce que nous en retenons. Le garde-fou ajouté après le premier échec a payé dès son premier usage : il a transformé une erreur qui coûtait plusieurs minutes de publication en un message clair obtenu en quelques secondes. Une vérification placée tôt vaut mieux qu'un diagnostic tardif.

7.8 Concilier les emplois du temps de l'équipe

La difficulté la plus structurante n'était pas technique. Entre les cours, les stages et les projets d'autres modules, les créneaux de travail des cinq membres se recoupaient rarement. Une organisation classique — tout le monde avance en parallèle, on synchronise en fin de journée — n'était pas applicable.

Ce que nous avons mis en place.

Un **découpage par périmètre exclusif** : chaque membre possède un dossier — un microservice, le frontend, l'infrastructure — et personne d'autre n'y touche. Cela supprime les conflits Git, mais surtout cela permet d'avancer sans attendre la disponibilité d'un autre.

Des **contrats d'API figés dès le premier jour**, avant toute ligne de code. Le service Inscriptions a ainsi pu être développé et testé contre des appels neutralisés, alors que les deux services qu'il interroge n'existaient pas encore. Sans ce contrat écrit, il aurait fallu attendre — et cette attente aurait été fatale au planning.

Une **structure interne identique** imposée aux trois microservices. Le premier service a demandé une journée complète ; le deuxième, construit sur le même moule, quelques heures. C'est aussi ce qui a permis d'écrire un pipeline d'intégration unique traitant les trois services par matrice, plutôt que trois jobs distincts.

Une **intégration continue progressive**, qui ignore proprement les périmètres non encore livrés au lieu d'échouer. Chaque membre pouvait ainsi pousser son travail sans casser le pipeline des autres, et les tests s'activaient automatiquement à mesure que le code arrivait.

La **discipline des branches et des Pull Requests** a été maintenue en toutes circonstances, y compris pour les tâches menées sans binôme : l'énoncé l'évalue explicitement, et la revue croisée reste le meilleur moyen d'attraper une erreur avant qu'elle n'atteigne la branche principale.

Ce que nous en retenons. Une architecture pensée pour l'indépendance des composants ne sert pas qu'à la production : elle rend une équipe aux disponibilités décalées capable de livrer. Le découpage en microservices, les contrats d'API et l'uniformité des structures ont eu autant de valeur organisationnelle que technique.

8. Améliorations possibles

8.1 Migrations de schéma

Les tables sont créées au démarrage si elles n'existent pas. Cette approche ne gère pas l'évolution du schéma : ajouter une colonne à une base contenant déjà des données demanderait une intervention manuelle. **Alembic** versionnerait les migrations et permettrait les retours arrière.

8.2 Transactions distribuées

Notre inscription réserve une place puis enregistre en base. Si l'écriture échoue, une transaction compensatoire libère la place. Ce mécanisme couvre le cas courant, mais pas tous : si le service tombe entre les deux opérations, la place reste réservée sans inscription correspondante.

Le motif **Saga**, avec un journal d'événements persistant, garantirait la cohérence même en cas d'arrêt brutal.

8.3 Communication asynchrone

Les appels entre services sont synchrones : si le service Événements est indisponible, aucune inscription n'est possible. Un bus de messages (RabbitMQ, Kafka) permettrait de découpler ces échanges — le service Inscriptions accepterait la demande et la traiterait dès que possible.

8.4 Authentification

L'application n'a aujourd'hui aucun contrôle d'accès : n'importe qui peut créer ou supprimer un événement. Un fournisseur d'identité OAuth2 / OpenID Connect, tel que **Keycloak**, sécuriserait les endpoints d'administration. La gateway est déjà le point de passage obligé : c'est là que la vérification des jetons se brancherait, sans modifier les microservices.

8.5 Orchestration à plus grande échelle

Docker Compose convient parfaitement à un serveur unique, mais ne gère ni la haute disponibilité, ni la montée en charge automatique, ni les déploiements progressifs.

Kubernetes apporterait répliques, redémarrages automatiques et déploiements sans interruption de service.

8.6 Observabilité

Nos journaux et nos sondes sont locaux à chaque conteneur. Une stack **Prometheus, Grafana et Loki**, complétée par un traçage distribué **OpenTelemetry**, donnerait une vue de bout en bout : on pourrait suivre une inscription à travers les trois services et identifier précisément où le temps est passé.

8.7 Couverture de tests

Nous couvrons l'unitaire, plus une recette de bout en bout. Deux niveaux manquent : des **tests d'intégration** avec une vraie base PostgreSQL (Testcontainers), et des **tests de bout en bout dans un navigateur** (Playwright ou Cypress) pour valider les parcours utilisateur.

8.8 Déploiement progressif

Le déploiement actuel remplace directement les conteneurs, avec une brève interruption. Une stratégie **blue-green** ou **canary** permettrait de basculer sans coupure et de revenir en arrière instantanément.

8.9 Sécurité renforcée

Trois pistes : un **utilisateur PostgreSQL par service**, avec accès à sa seule base — application stricte du moindre privilège ; une **limitation de débit** au niveau de la gateway ; et une **analyse de vulnérabilités** des images, avec Trivy, intégrée au pipeline.

9. Conclusion

EventHub répond aux exigences de l'énoncé : trois microservices communiquant en REST, une base relationnelle, un `Dockerfile` par composant, une orchestration complète et un pipeline d'intégration et de déploiement continus.

Sur le plan technique, deux décisions se sont révélées structurantes. La **gateway comme point d'entrée unique** a supprimé par construction toute la problématique CORS et centralisé la sécurité. La **structure interne identique imposée aux trois services** a permis d'écrire un pipeline unique par matrice et de dupliquer un service en une fraction du temps nécessaire à sa création — ce qui s'est avéré décisif compte tenu des emplois du temps décalés de l'équipe.

Le projet nous laisse surtout une leçon de méthode : **les défauts les plus coûteux n'ont pas été détectés par les tests unitaires**. La redirection `301` de la gateway, le désaccord de préfixe d'URL, les tests non hermétiques, les places perdues en concurrence, les deux échecs de mise en production — tous passaient les contrôles automatisés, et n'ont été révélés que par une exécution réelle : en conteneurs, en parallèle, ou en conditions de livraison.

C'est ce qui nous a conduits à écrire une recette de 27 contrôles qui exerce l'application réellement déployée, à l'intégrer au pipeline de livraison, et à placer les vérifications le plus tôt possible dans la chaîne — un garde-fou qui échoue en quelques secondes vaut mieux qu'un diagnostic après plusieurs minutes de publication.
