

opnstack

本 实 验 建 议 用

CentOS7-2009

---单-机-搭-建---



#前提虚机或机器联网

#如 IP 地址不是: 192.168.100.100

命令更改//


在终端输入 nmtui 命令会开启一个图形化的配置工具

通过 nmtui 提供的 GUI 界面, 可以编辑连接, 启动连接, 设置主机名

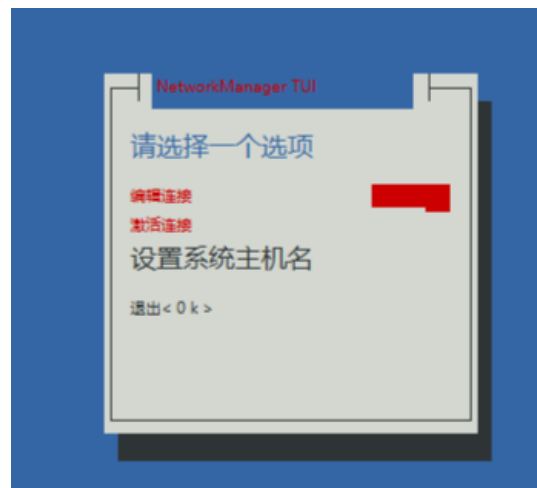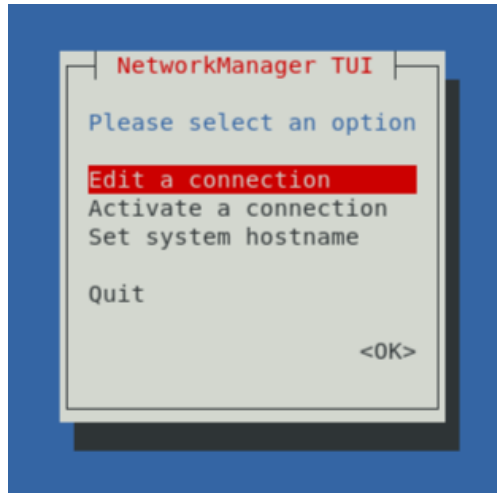

#然后我们进入编辑链接



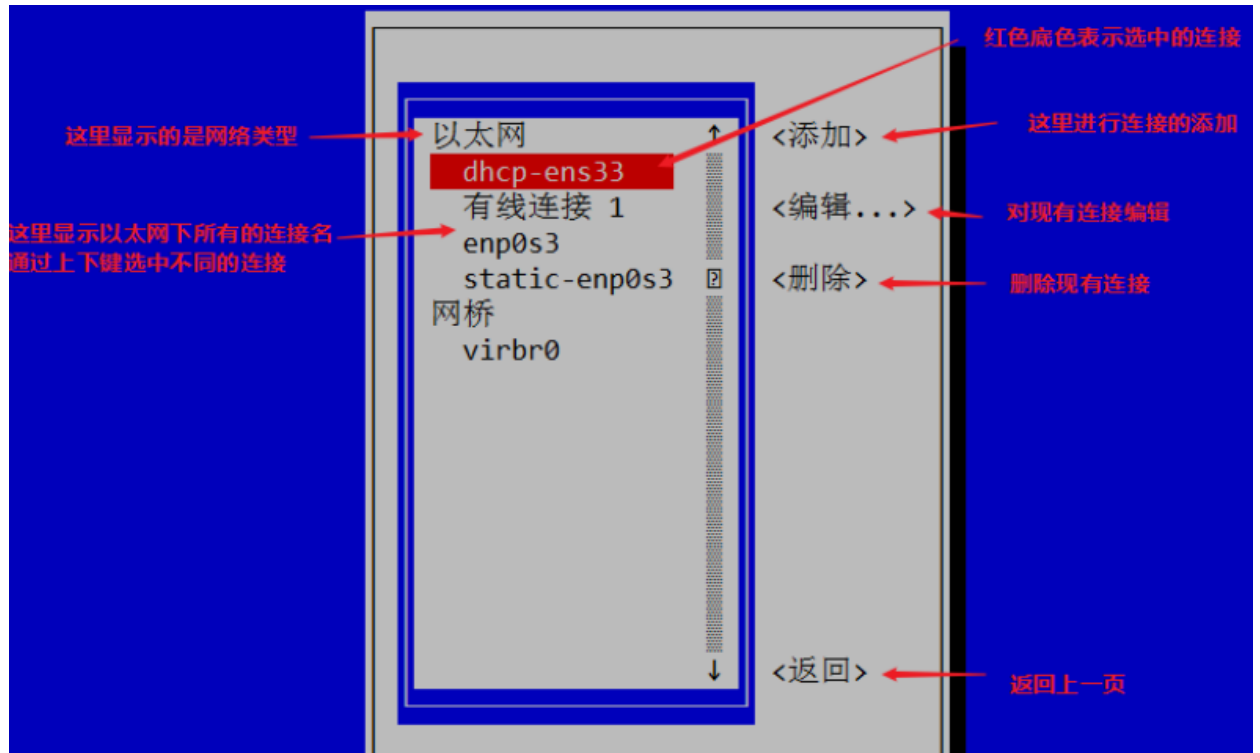

```
#准备 为本主机 IP: 192.168.100.100
#我们先关掉防火墙 --- 并设置防火墙开机禁止启动
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
cat /etc/selinux/config
#看到 SELINUX=disabled,就是已经关闭了
#如果没有进入 改为 disabled
vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
#因为 UseDNS 开的话会影响到 SSH 有一定风险卡住或报错 最好的方法是把这个关掉
vi /etc/ssh/sshd_config
UseDNS no
#重启 SSH
systemctl restart sshd
#更改主机名
hostnamectl set-hostname openstack.alone.local
#如果是远程连接用下方这个刷新
logout
#如果是主机那就重启
reboot
#设置本地 DNS
vi /etc/hosts
192.168.100.100      openstack.alone.local
#设置主机 IP 免密 本机 IP 为 192.168.100.100 如果不一样可在命令里安情况更改
ssh-keygen
```

```
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.100.100
#可查看免密设置是否成功
ssh 'root@192.168.100.100'

#系统启动时禁用 NetworkManager
systemctl disable NetworkManager

#停用 NetworkManager 服务
systemctl stop NetworkManager

#报错就写为 chkconfig network on,
systemctl enable network

#开启 network 服务
systemctl start network

#这个是阿里云的 CentOS7 镜像 YUM
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
#清除一下 yum 上的云数据
yum clean all
#下载 yum 上的云数据
yum makecache
#下载 Openstack 所需要的配置编辑文件
yum install -y bash-completion vim telnet bridge-utils yum-utils
#把之前做的 给内核解析一下
bash
#用 yum 升级刷新每个版本的软件包
yum -y update
#然后重启 这步主要是把系统刷新一下
reboot
#本次下载的是 Openstack-Train 版本
yum install centos-release-openstack-train -y
#用 YUM 查看 openstack 的所有内置包
yum list | grep openstack*
#这是这个 Openstack 的补丁 我们用 YUM 一起下载了
yum -y install centos-release-openstack-train.noarch
#这是自动安装配置 OPENSTACK 的工具 PACKSTACK 也用 YUM 下载 我们一会安装时用的
重要工具
yum install -y openstack-packstack
#用 PACKSTACK 正式开始安装 OPENSTACK
packstack --allinone
#安装成功后 可以在 keystone_admin 查看密码-账户
cat keystone_admin
```

***** 页面 *****

#然后在浏览器输 IP 地址：192.168.100.100

The image shows the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, a red square with a white 'O' inside, followed by the text 'openstack.' in a bold, sans-serif font. Below this is the Chinese word '登录' (Login). There are two input fields: the first is labeled '用户名' (Username) and the second is labeled '密码' (Password). The password field has a small eye icon to its right. At the bottom right of the form is a blue button with the text '登入' (Login).

密码：

在 keystone_admin

所以

命令为：cat keystone_admin

```
[root@controller ~]# cat keystone_admin
unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=debfb4358af94c2d
export OS_AUTH_URL=http://192.168.0.91:5000/v2.0
export PS1='[\u@\h \W(keystone_admin)]\$ '

export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_REGION_NAME=RegionOne
```

此照片，下方画红线的为用户，下方就是密码