

Anwendung 3: Barplot

Dirk Seidensticker/Clemens Schmid

7. Juli 2017

Anwendung 3: Barplot

ggplot2 und die Daten laden:


```
library(ggplot2)
```

```
df <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/kacebe/AtlantGIS/master/table
```

Anwendung 3: Barplot

Einfacher Barplot


```
ggplot(df, aes(vesselShape)) +  
  geom_bar()
```

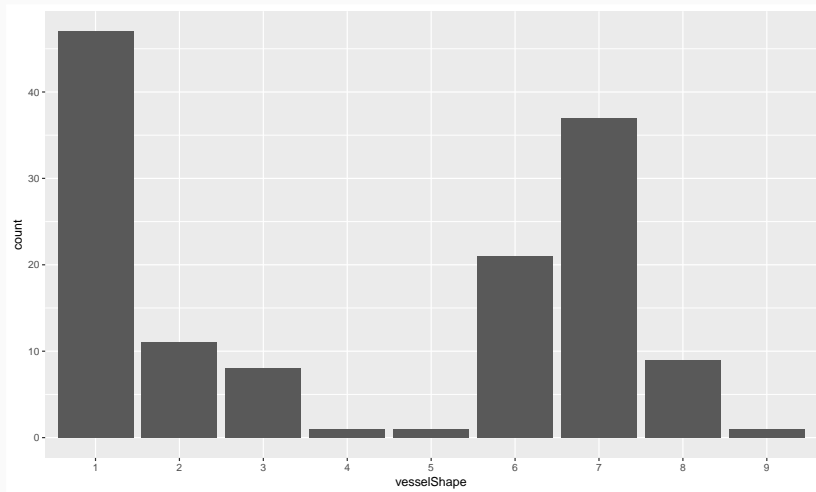

Anwendung 3: Barplot

Facet

```
ggplot(df, aes(vesselShape)) +  
  geom_bar() +  
  facet_wrap(~ feature_simple)
```

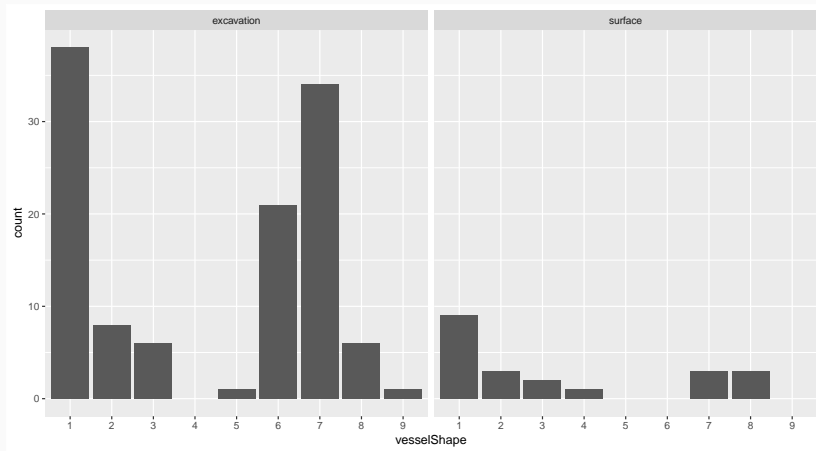

Anwendung 3: Barplot

Facet-Grid

```
ggplot(df, aes(vesselShape)) +  
  geom_bar() +  
  facet_grid(feature ~ site)
```

