


DIAGRAMA UML - AGENCIA DE DETECTIVES

Laboratorio #2 · Diagrama de clases basado en la implementación Java

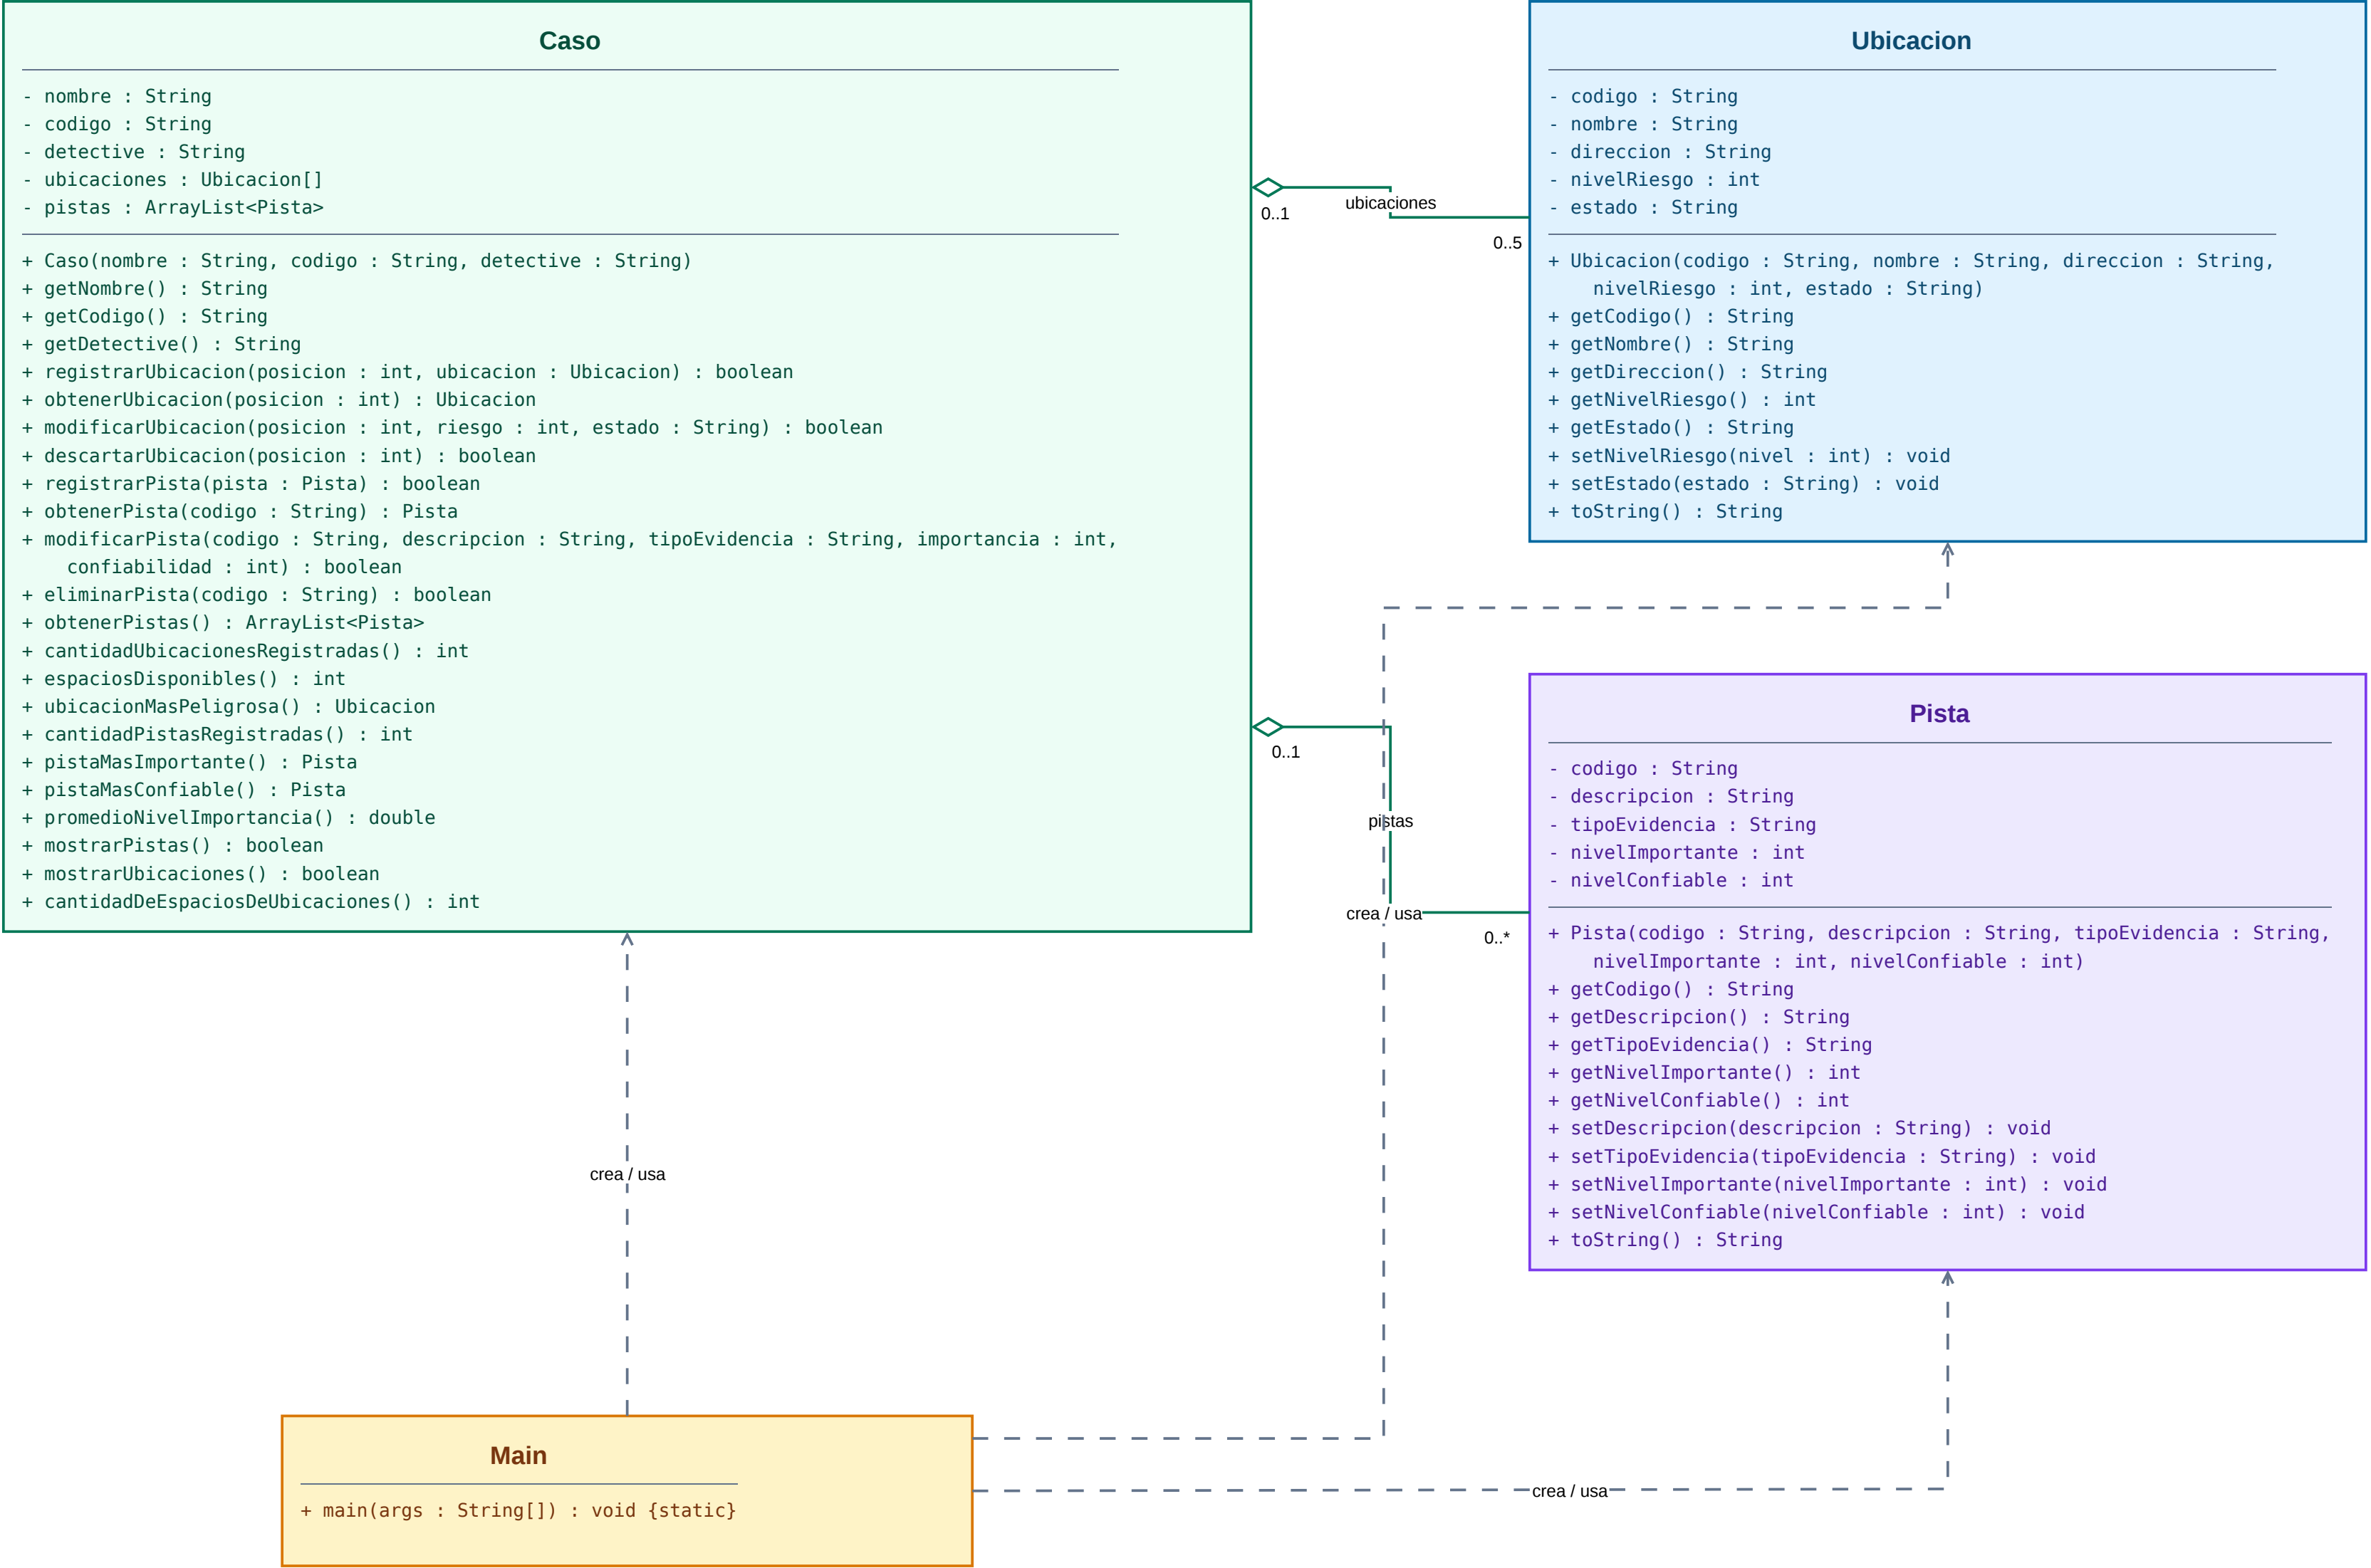

Leyenda UML

+ público - privado {static} método de clase
Rombo vacío: agregación (Caso agrupa ubicaciones y pistas).
Flecha discontinua: dependencia (Main crea y usa las clases).
0..5: hasta cinco ubicaciones · 0..*: cero o más pistas.

Los objetos Ubicacion y Pista se crean en Main y se registran en Caso. En el flujo del programa pertenecen a un caso mientras están registrados (0..1). Las variables locales de main no son atributos de la clase.