



이클립스 / DB 연동
환경 설정


환경 설정

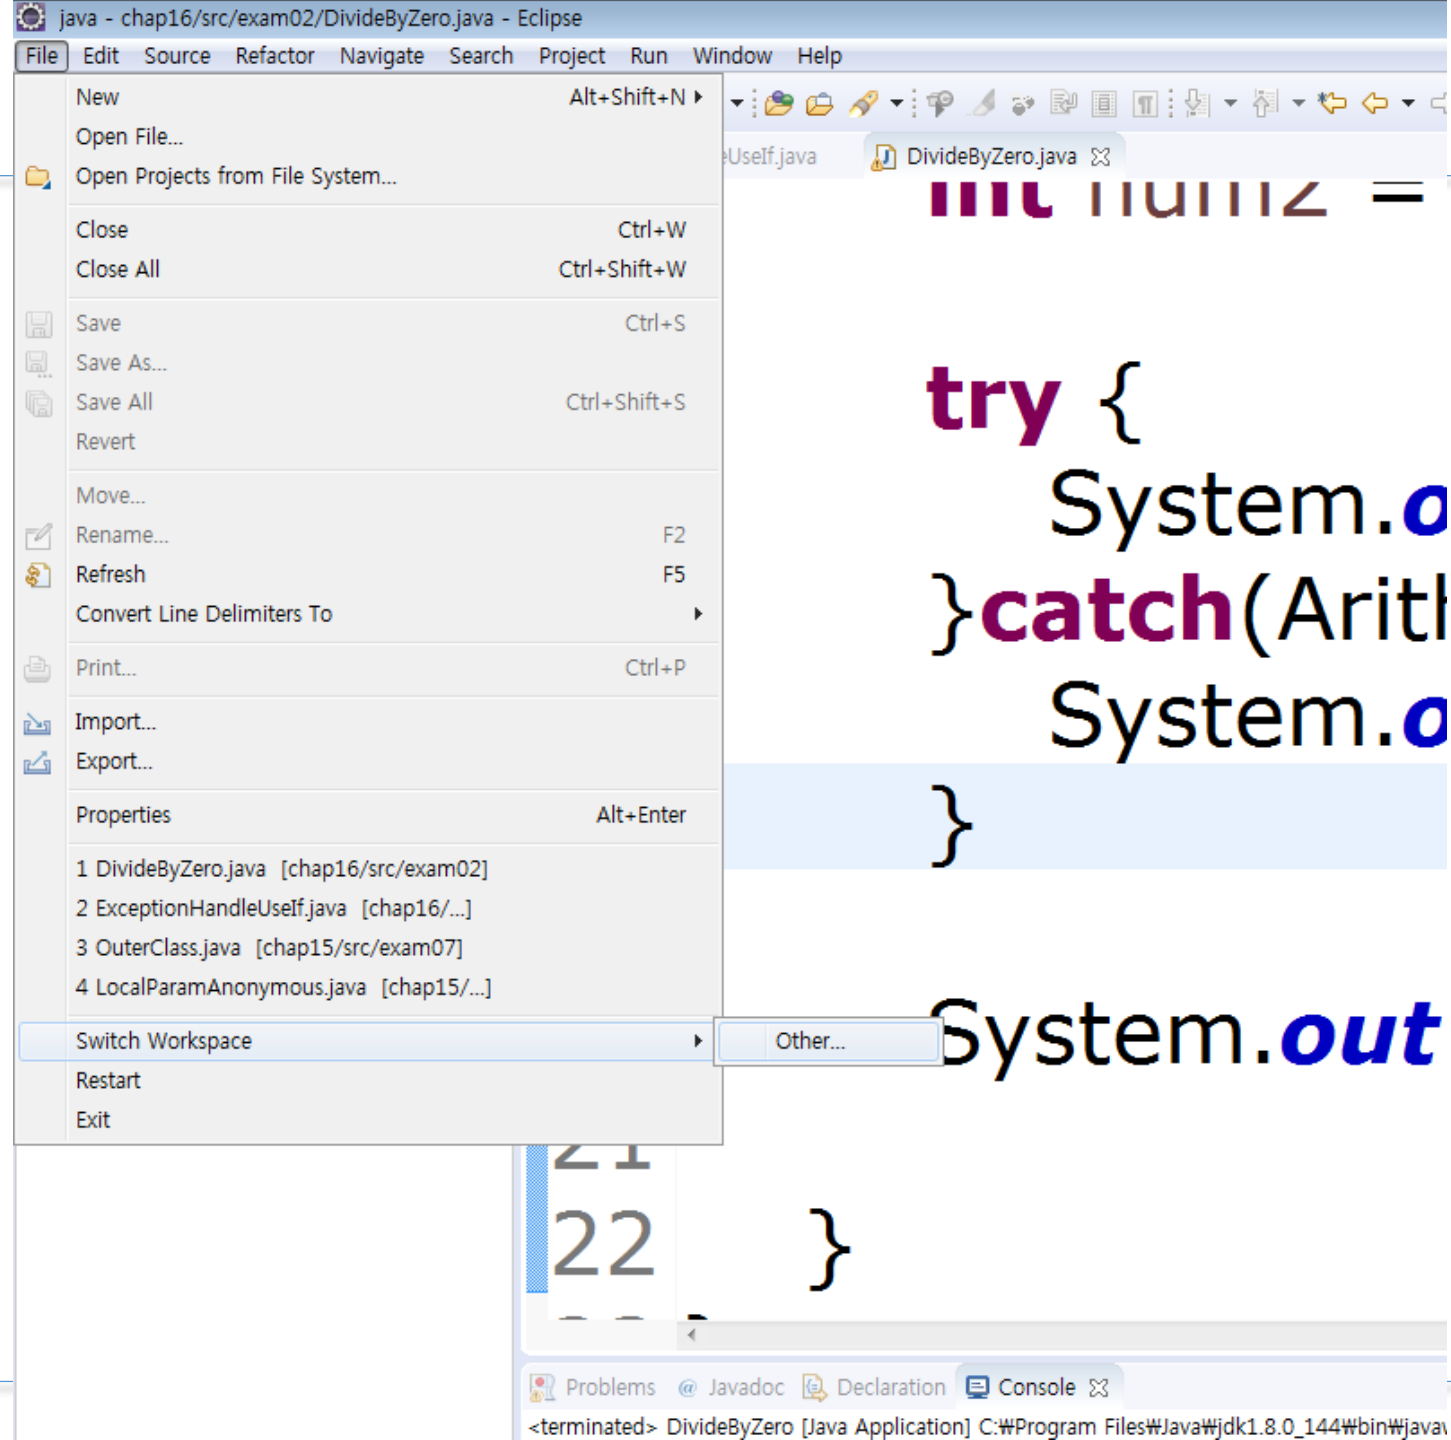


환경 설정

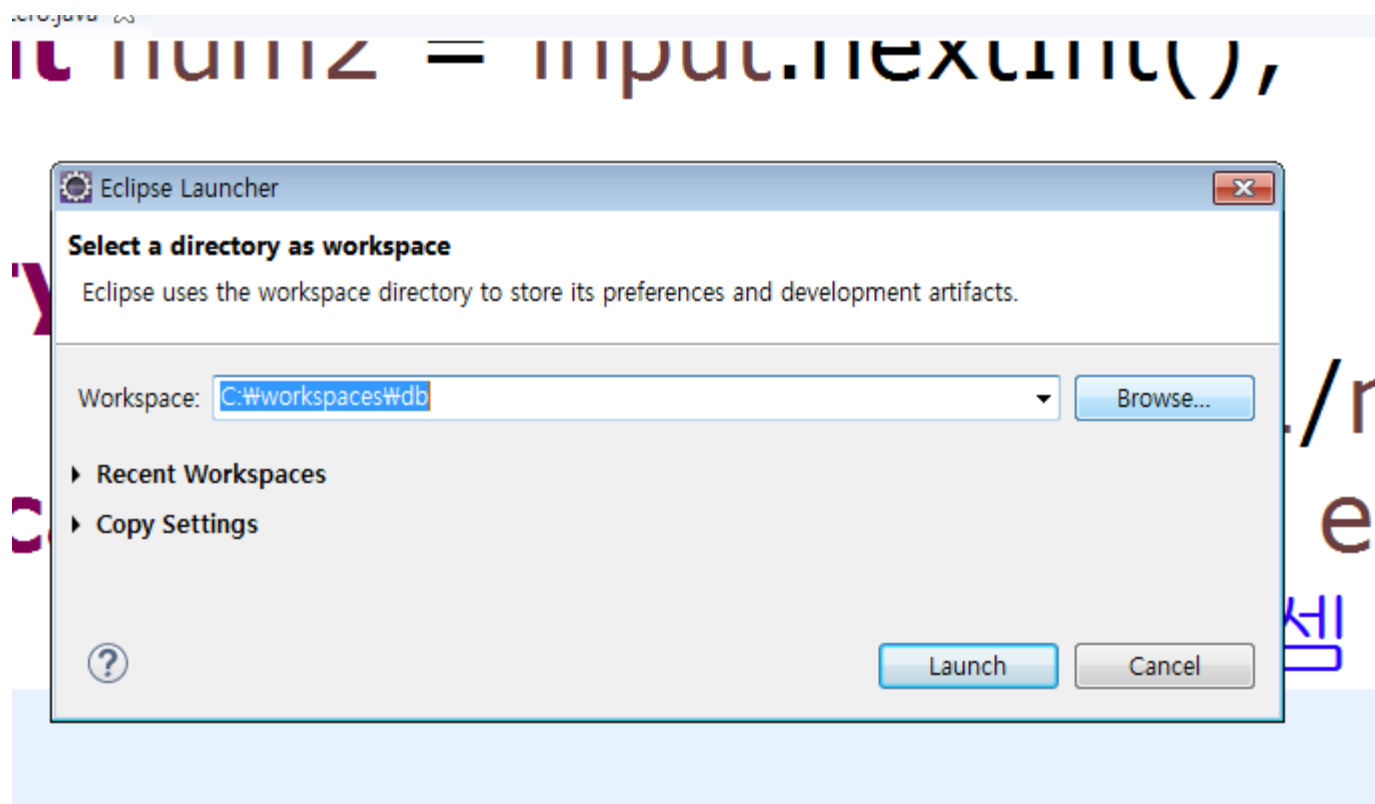


환경 설정

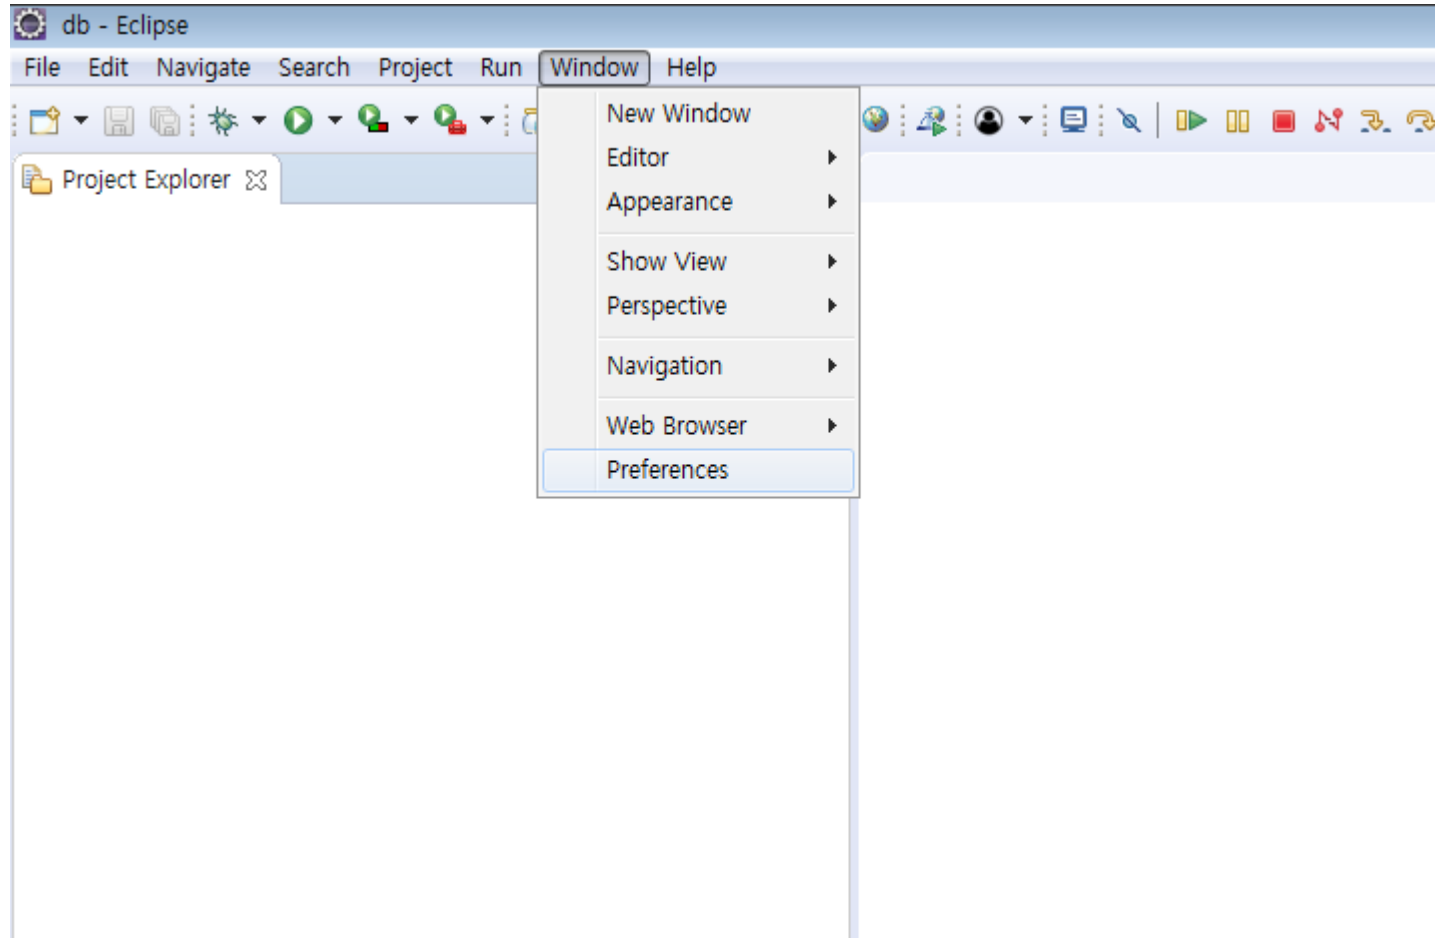


환경 설정

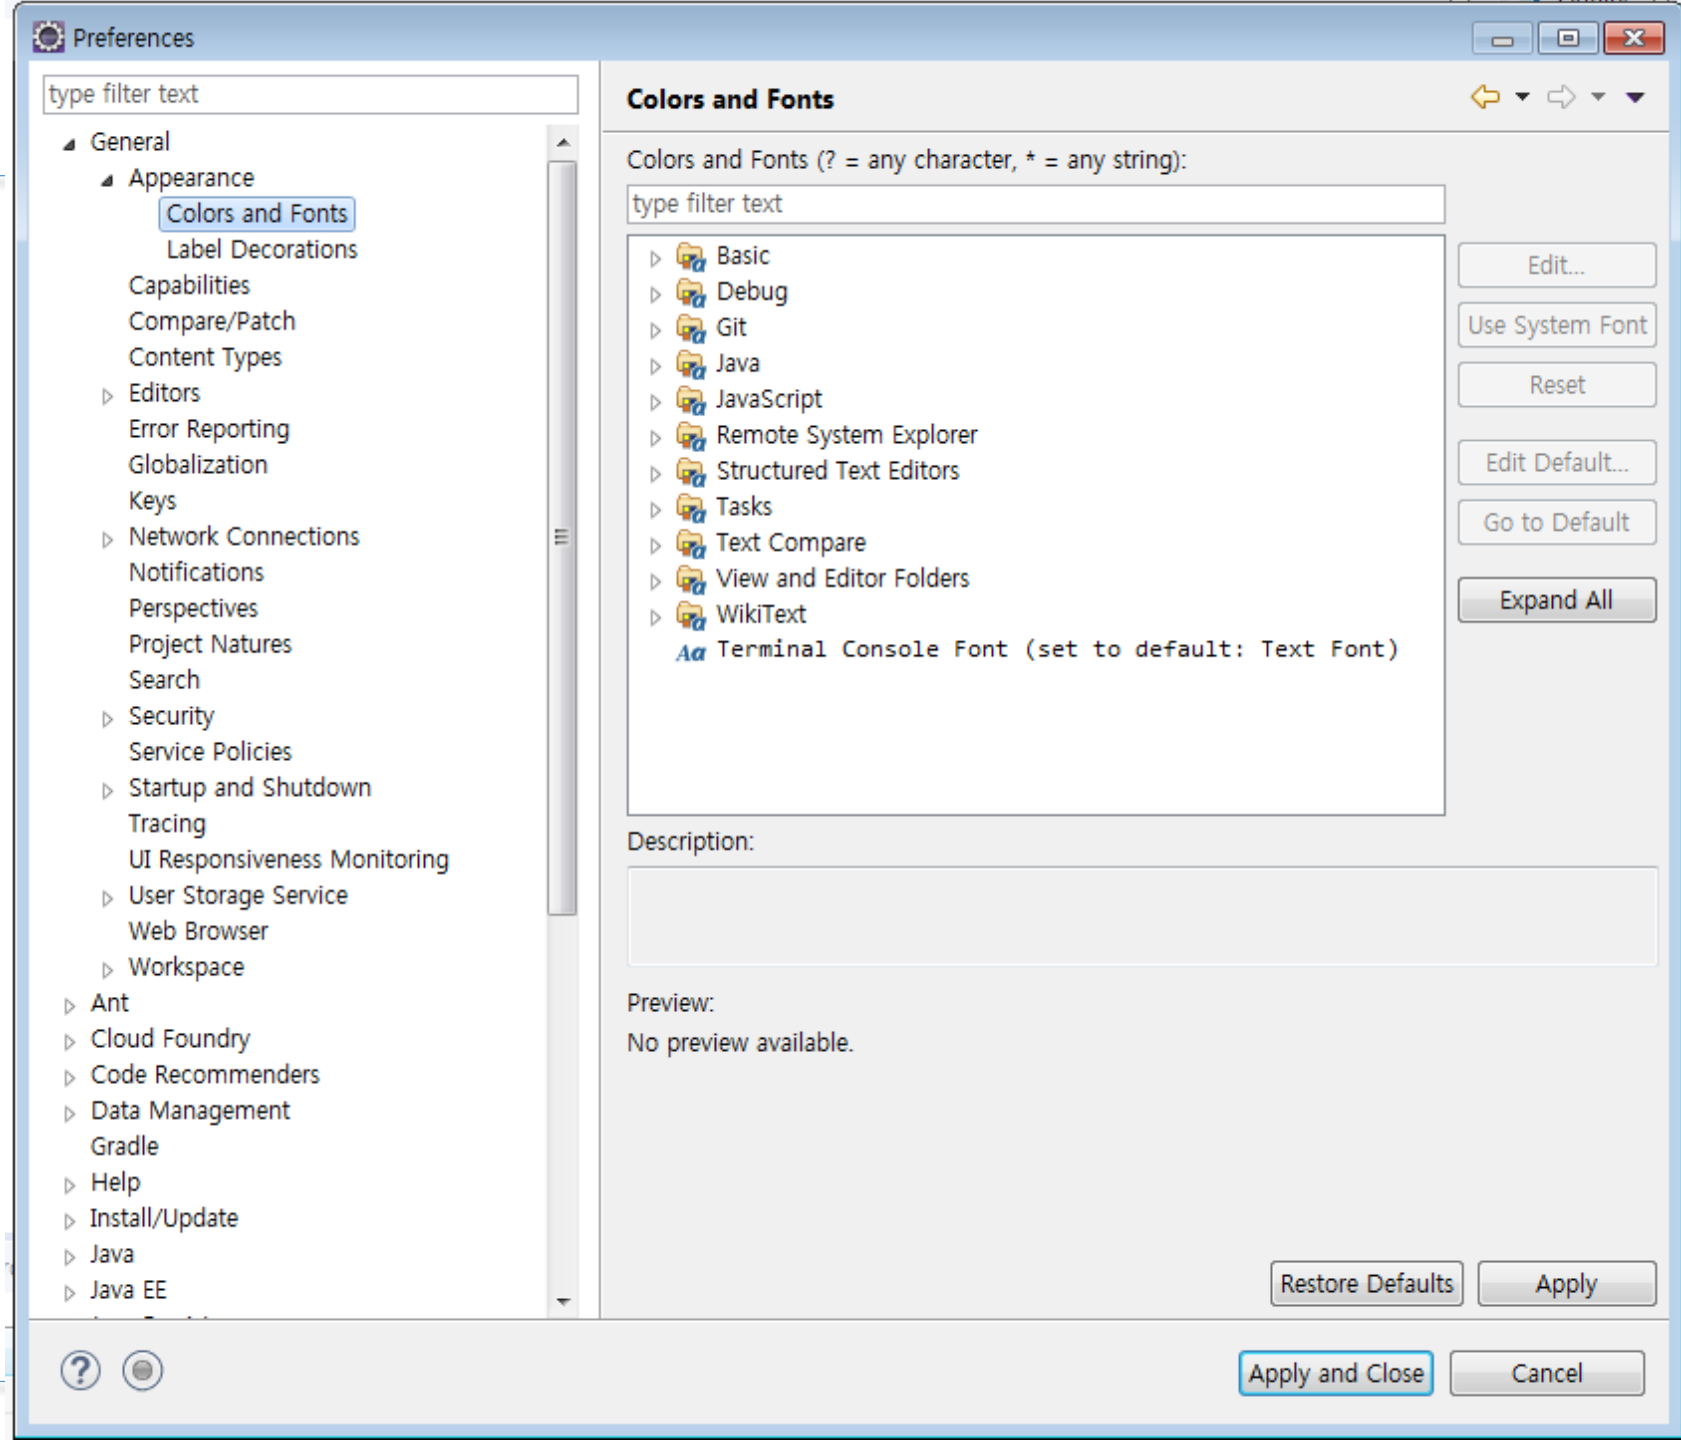


환경 설정

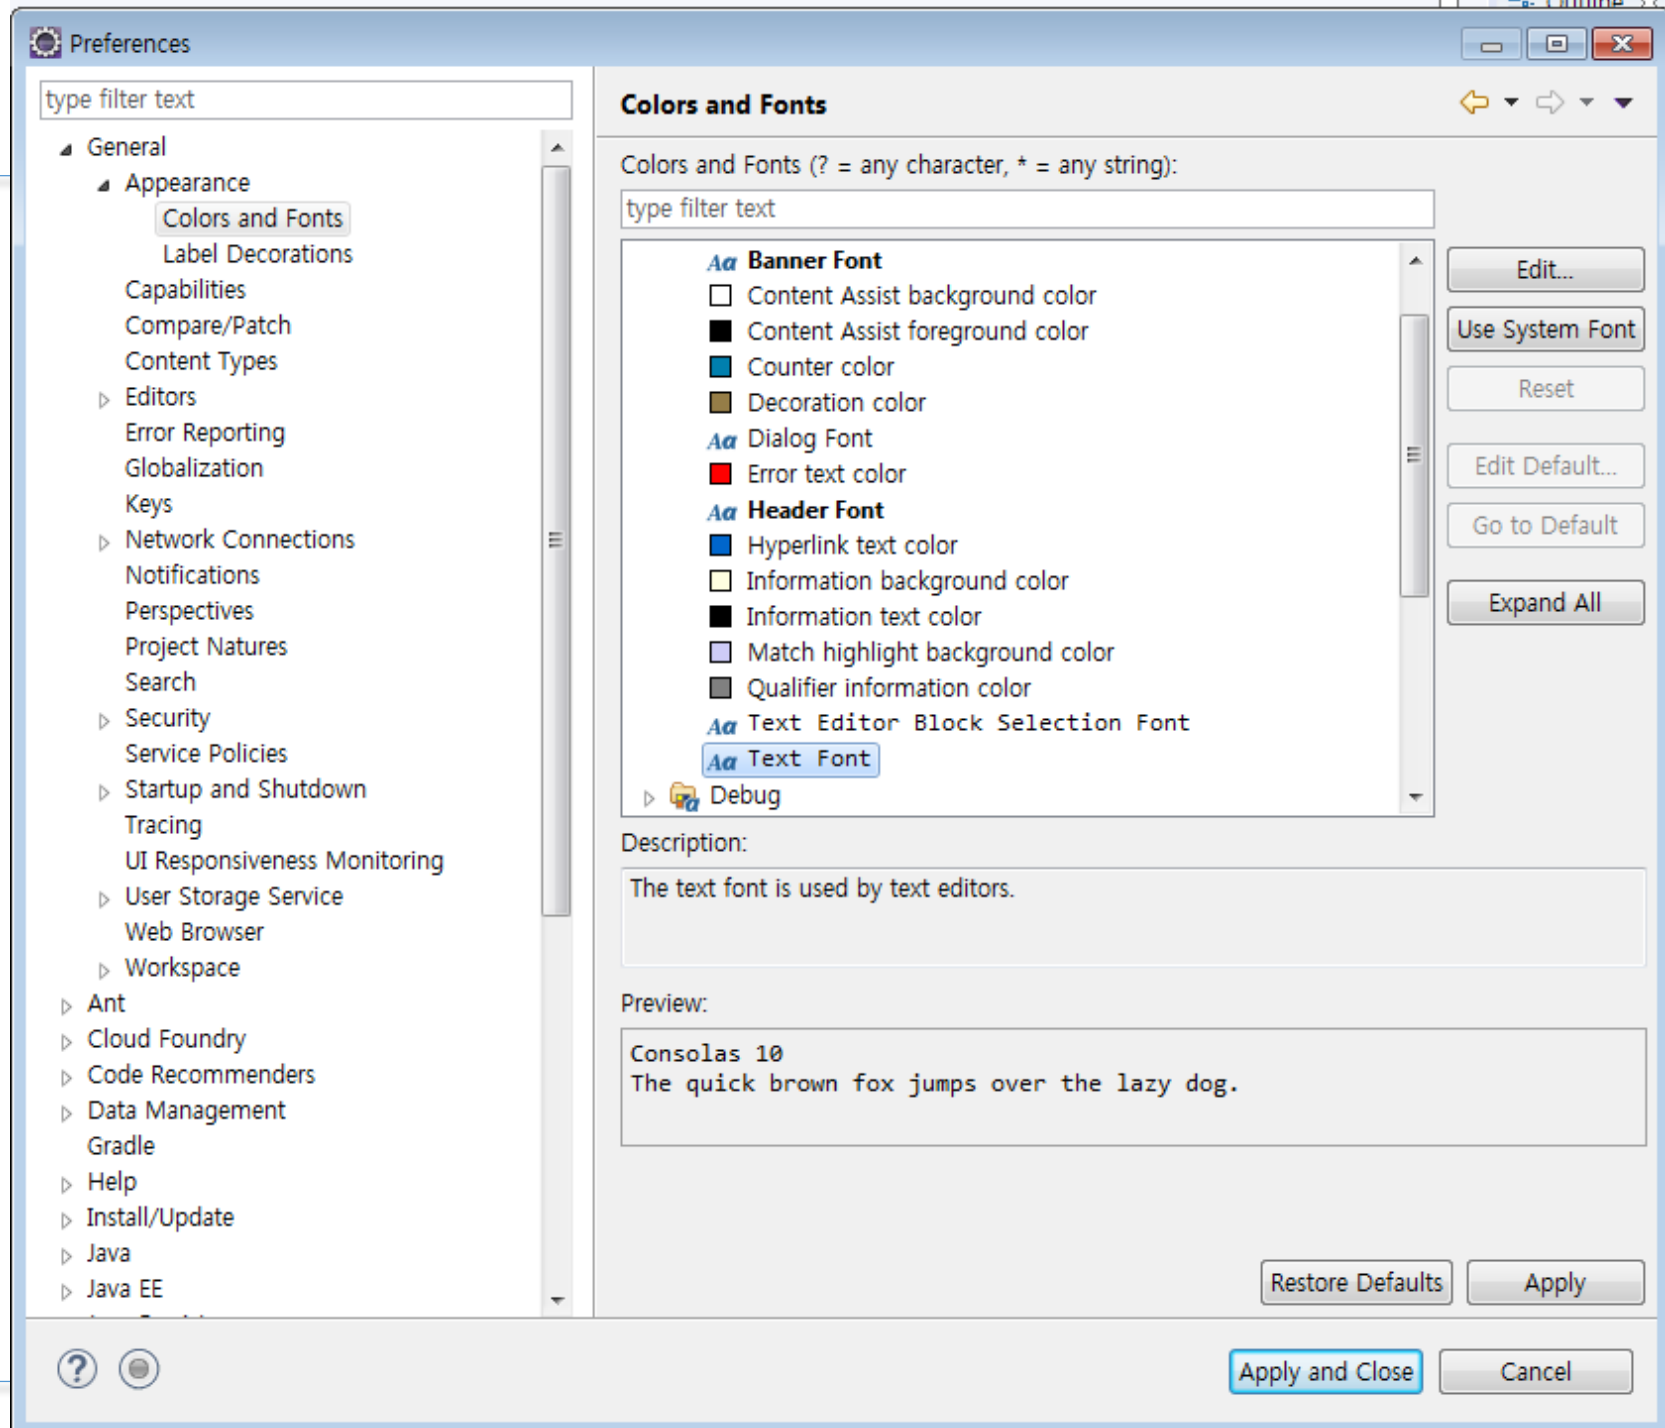


환경 설정

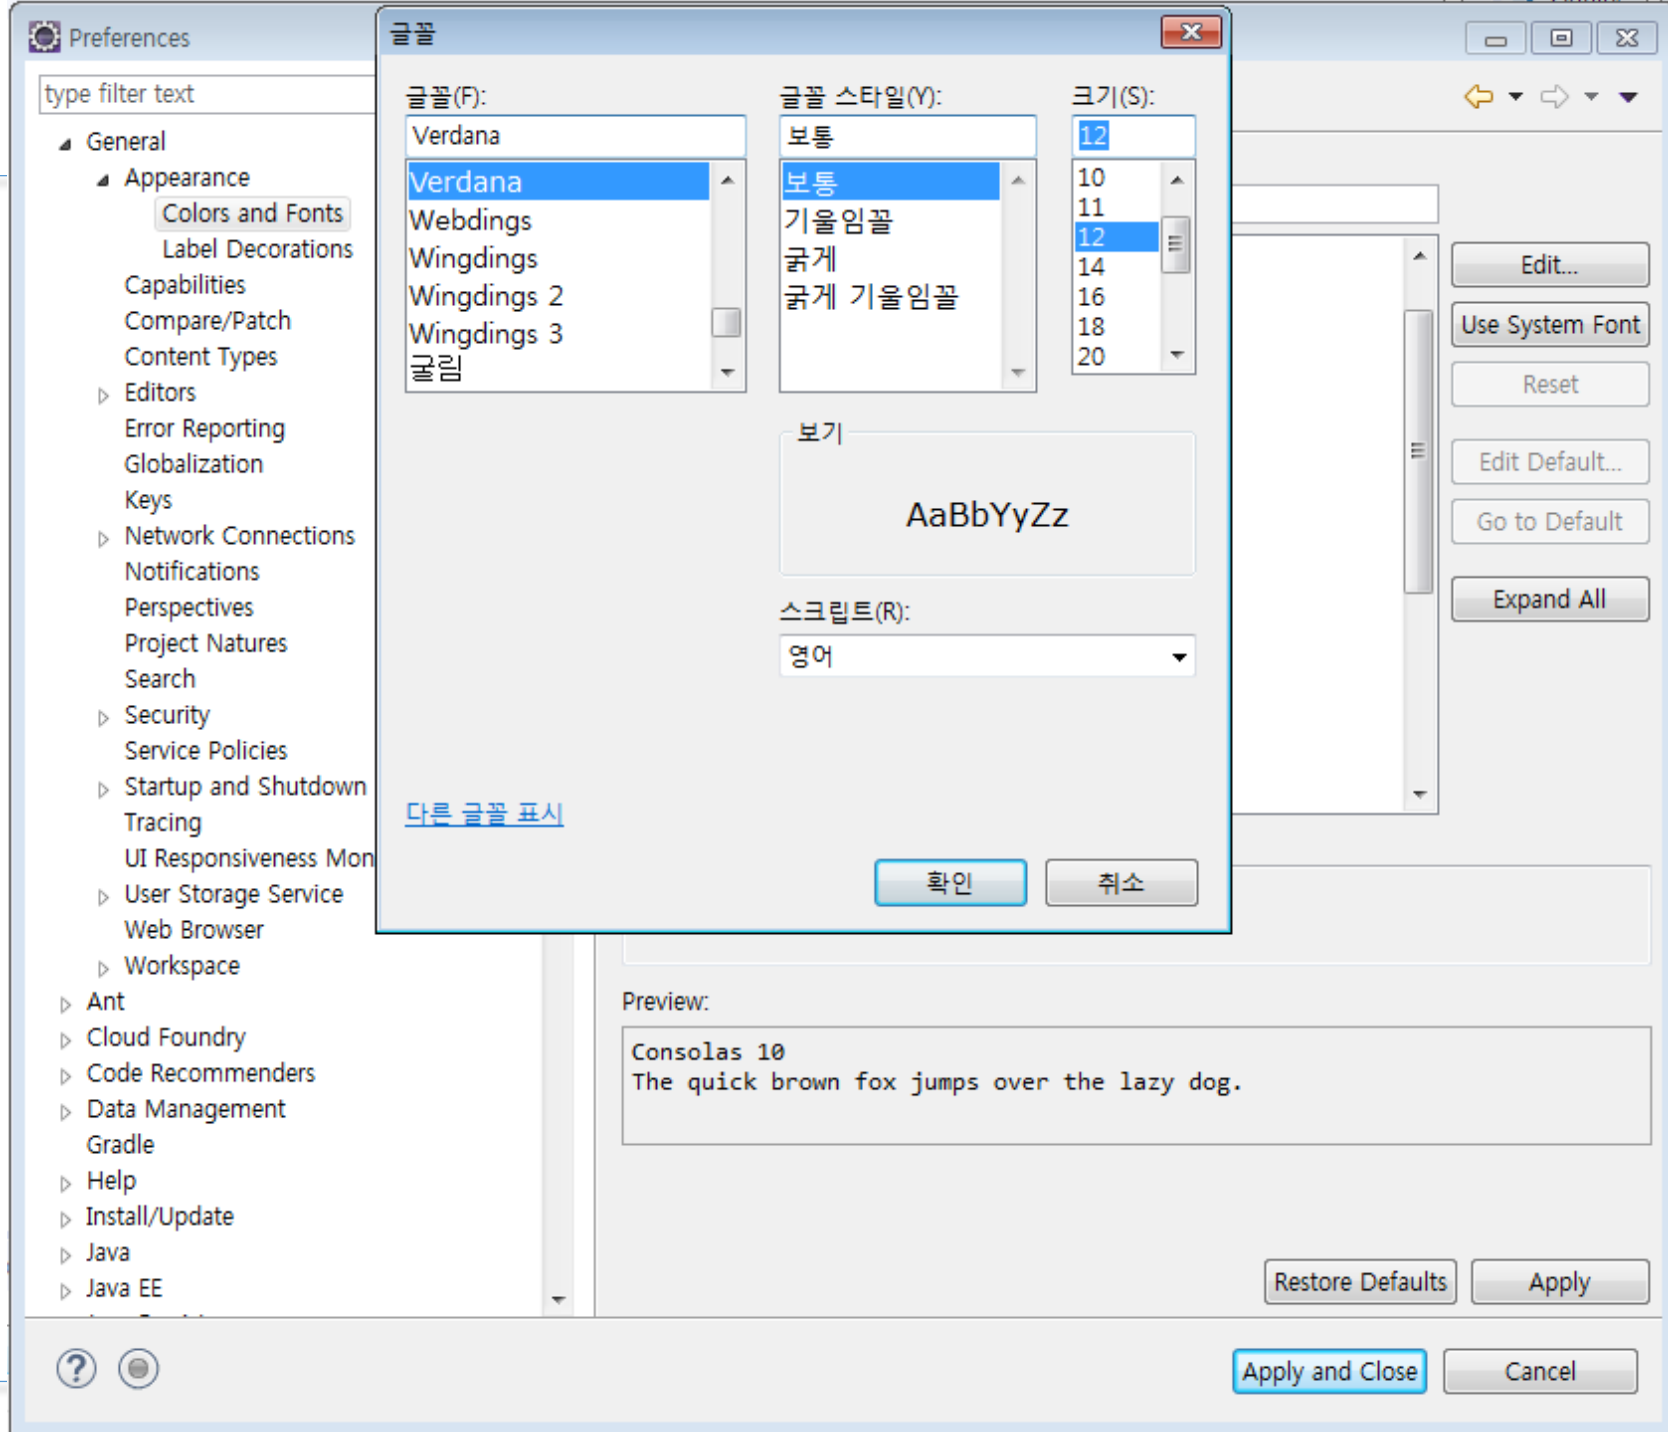


환경 설정

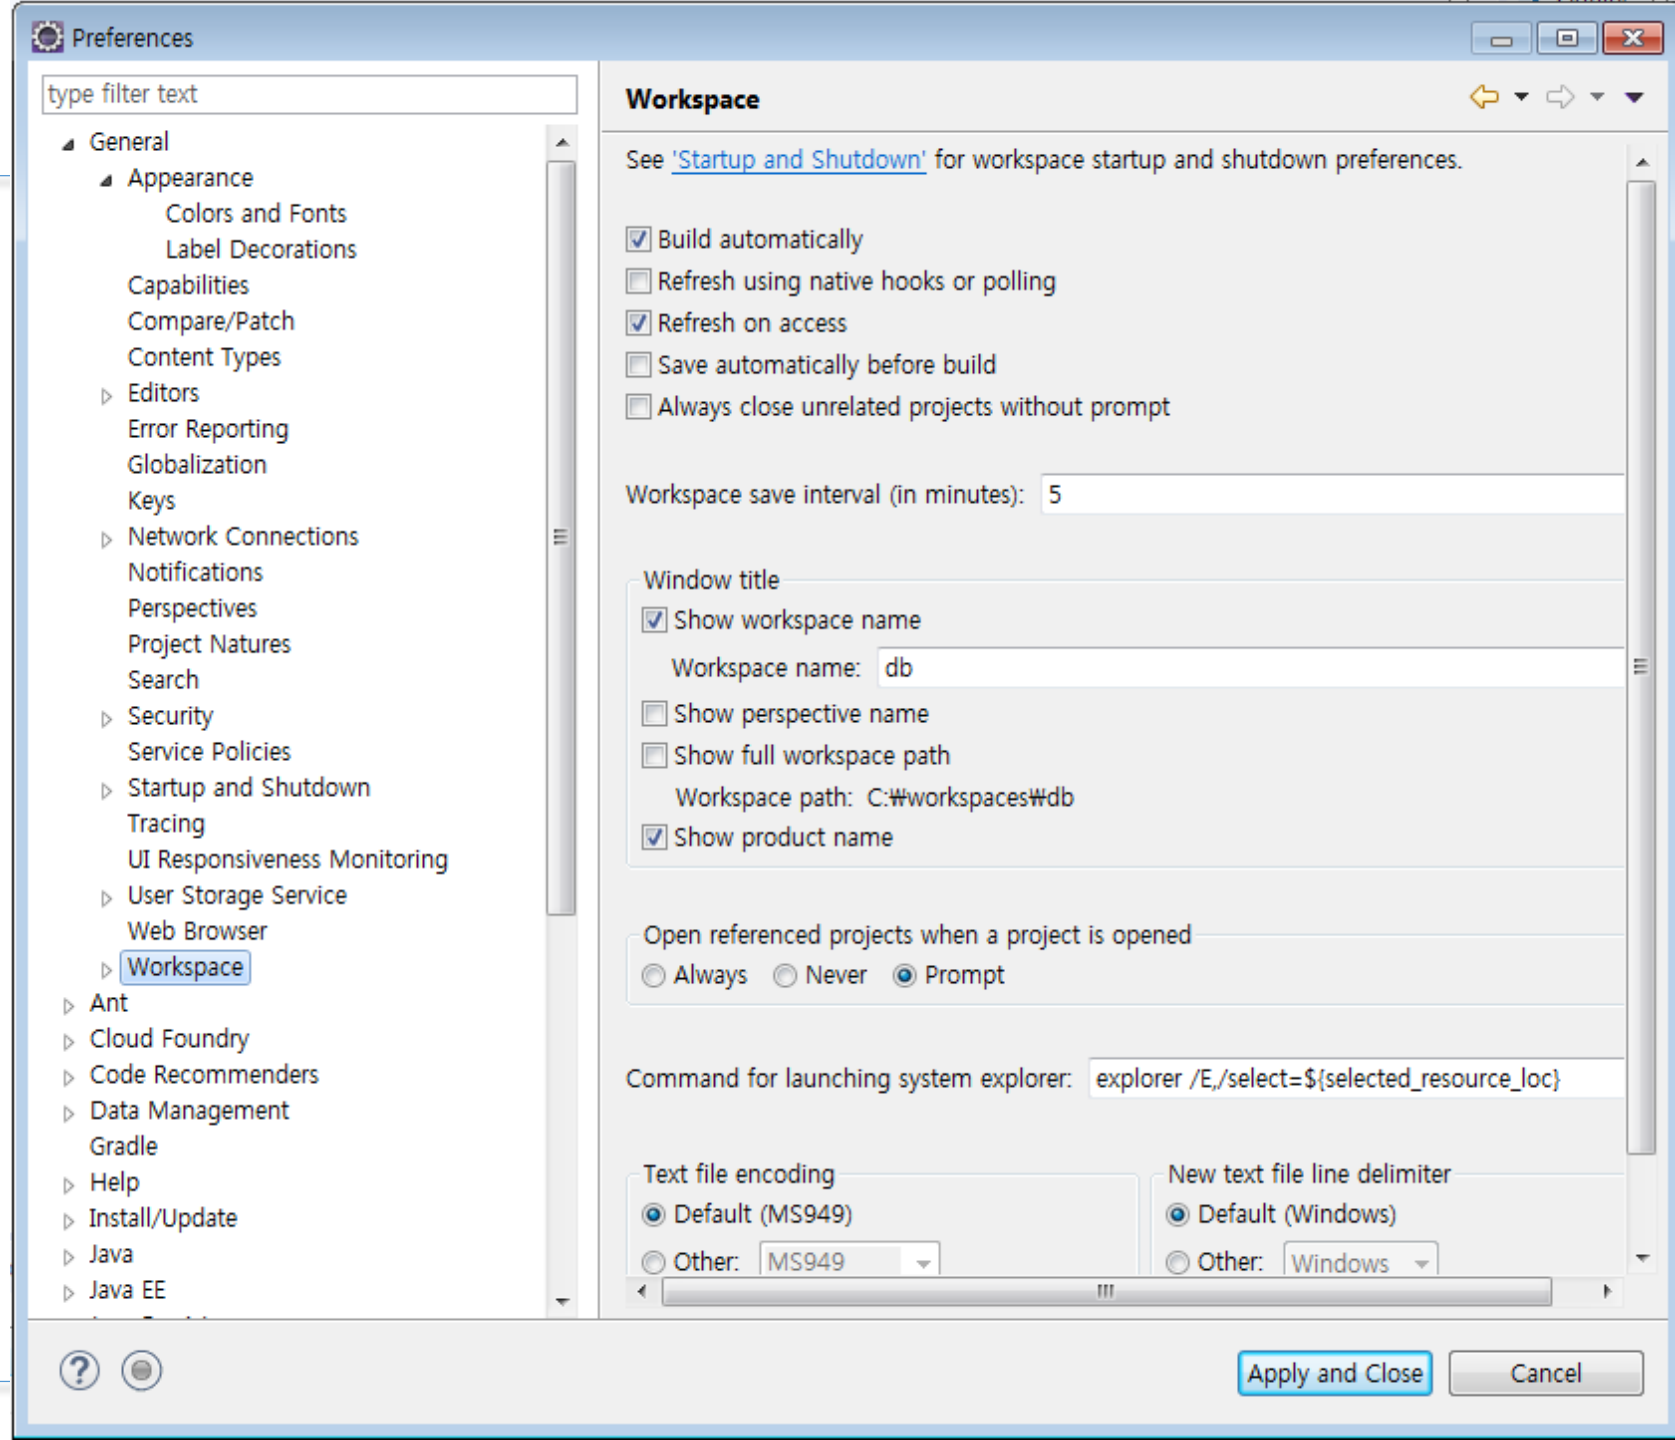


환경 설정

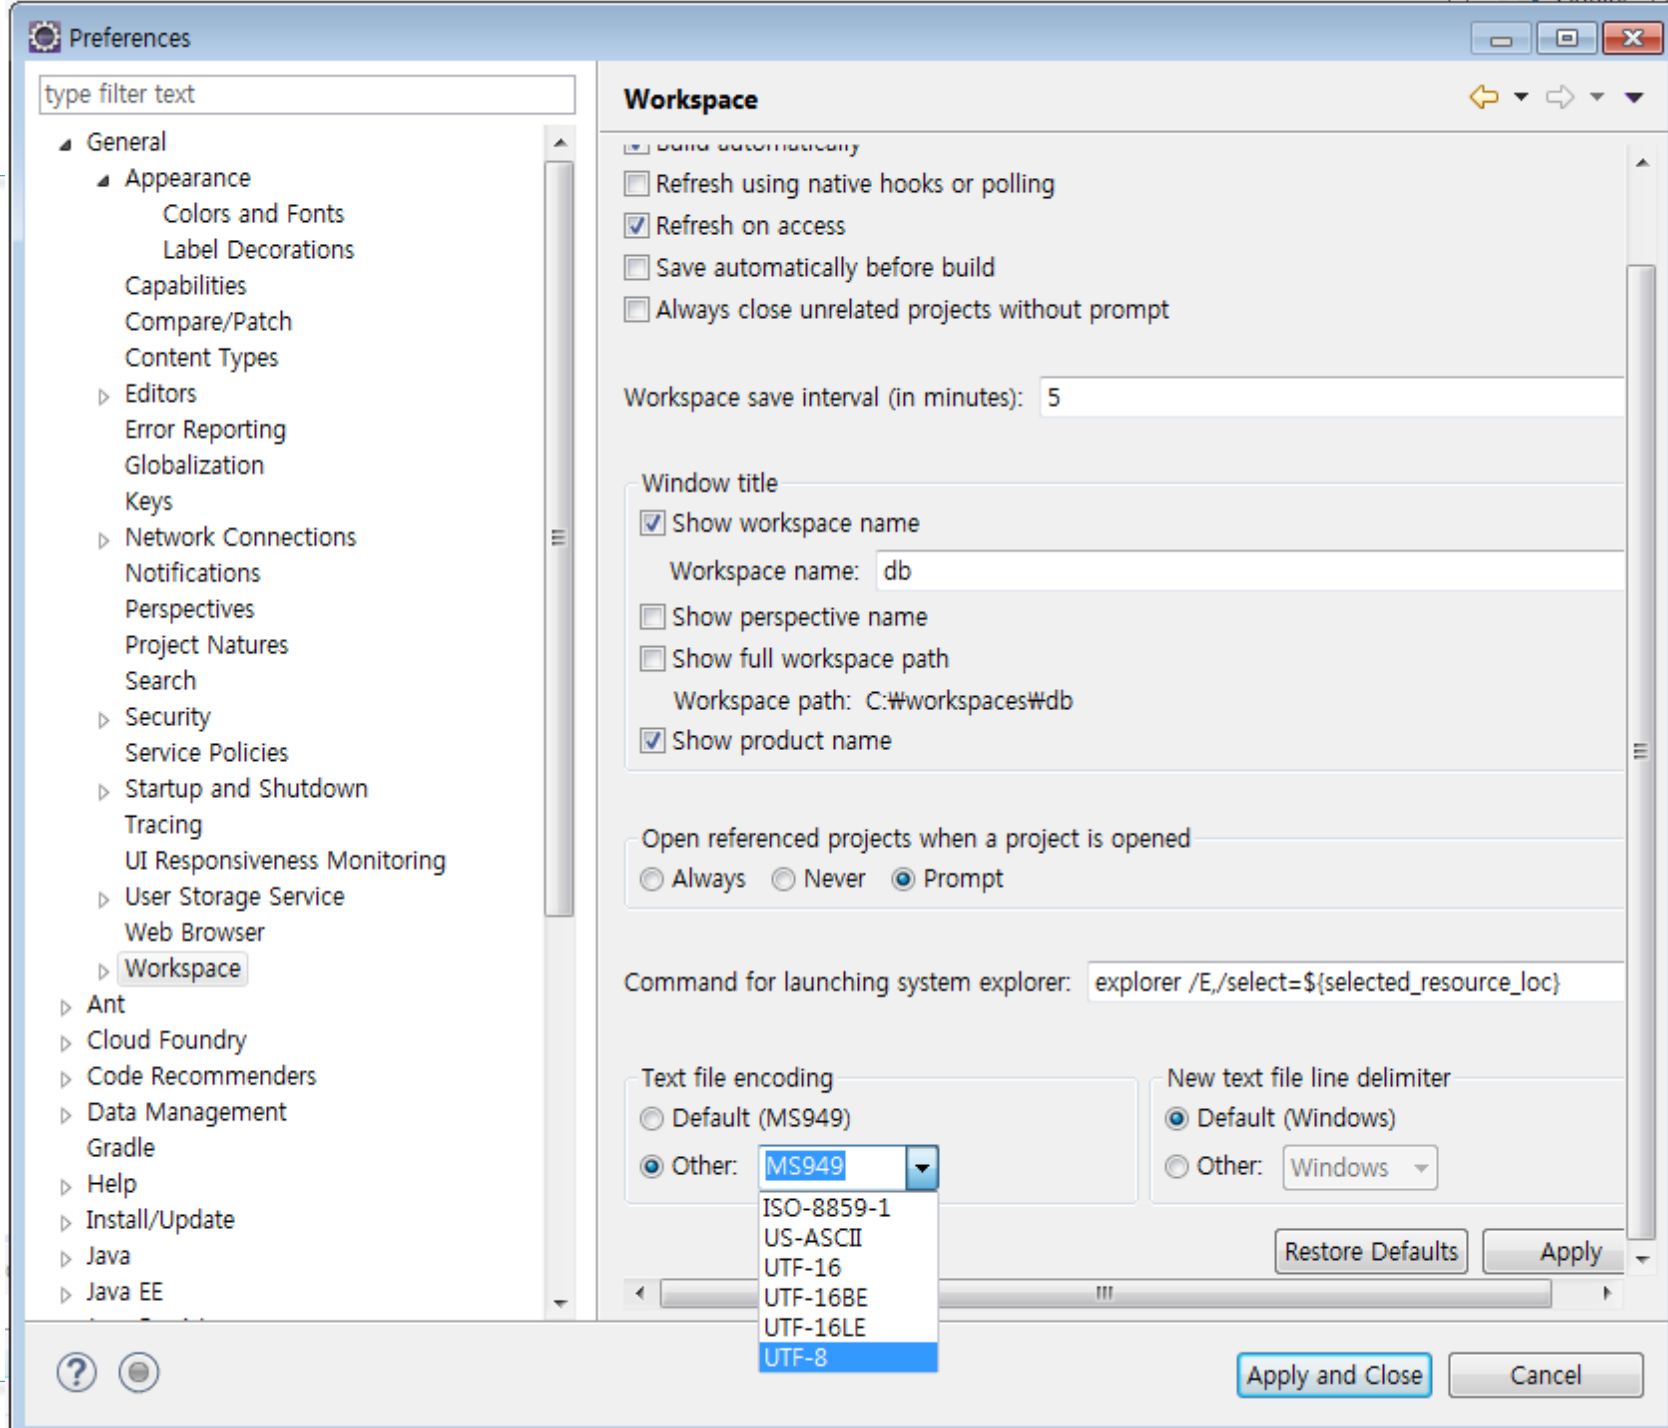


환경 설정

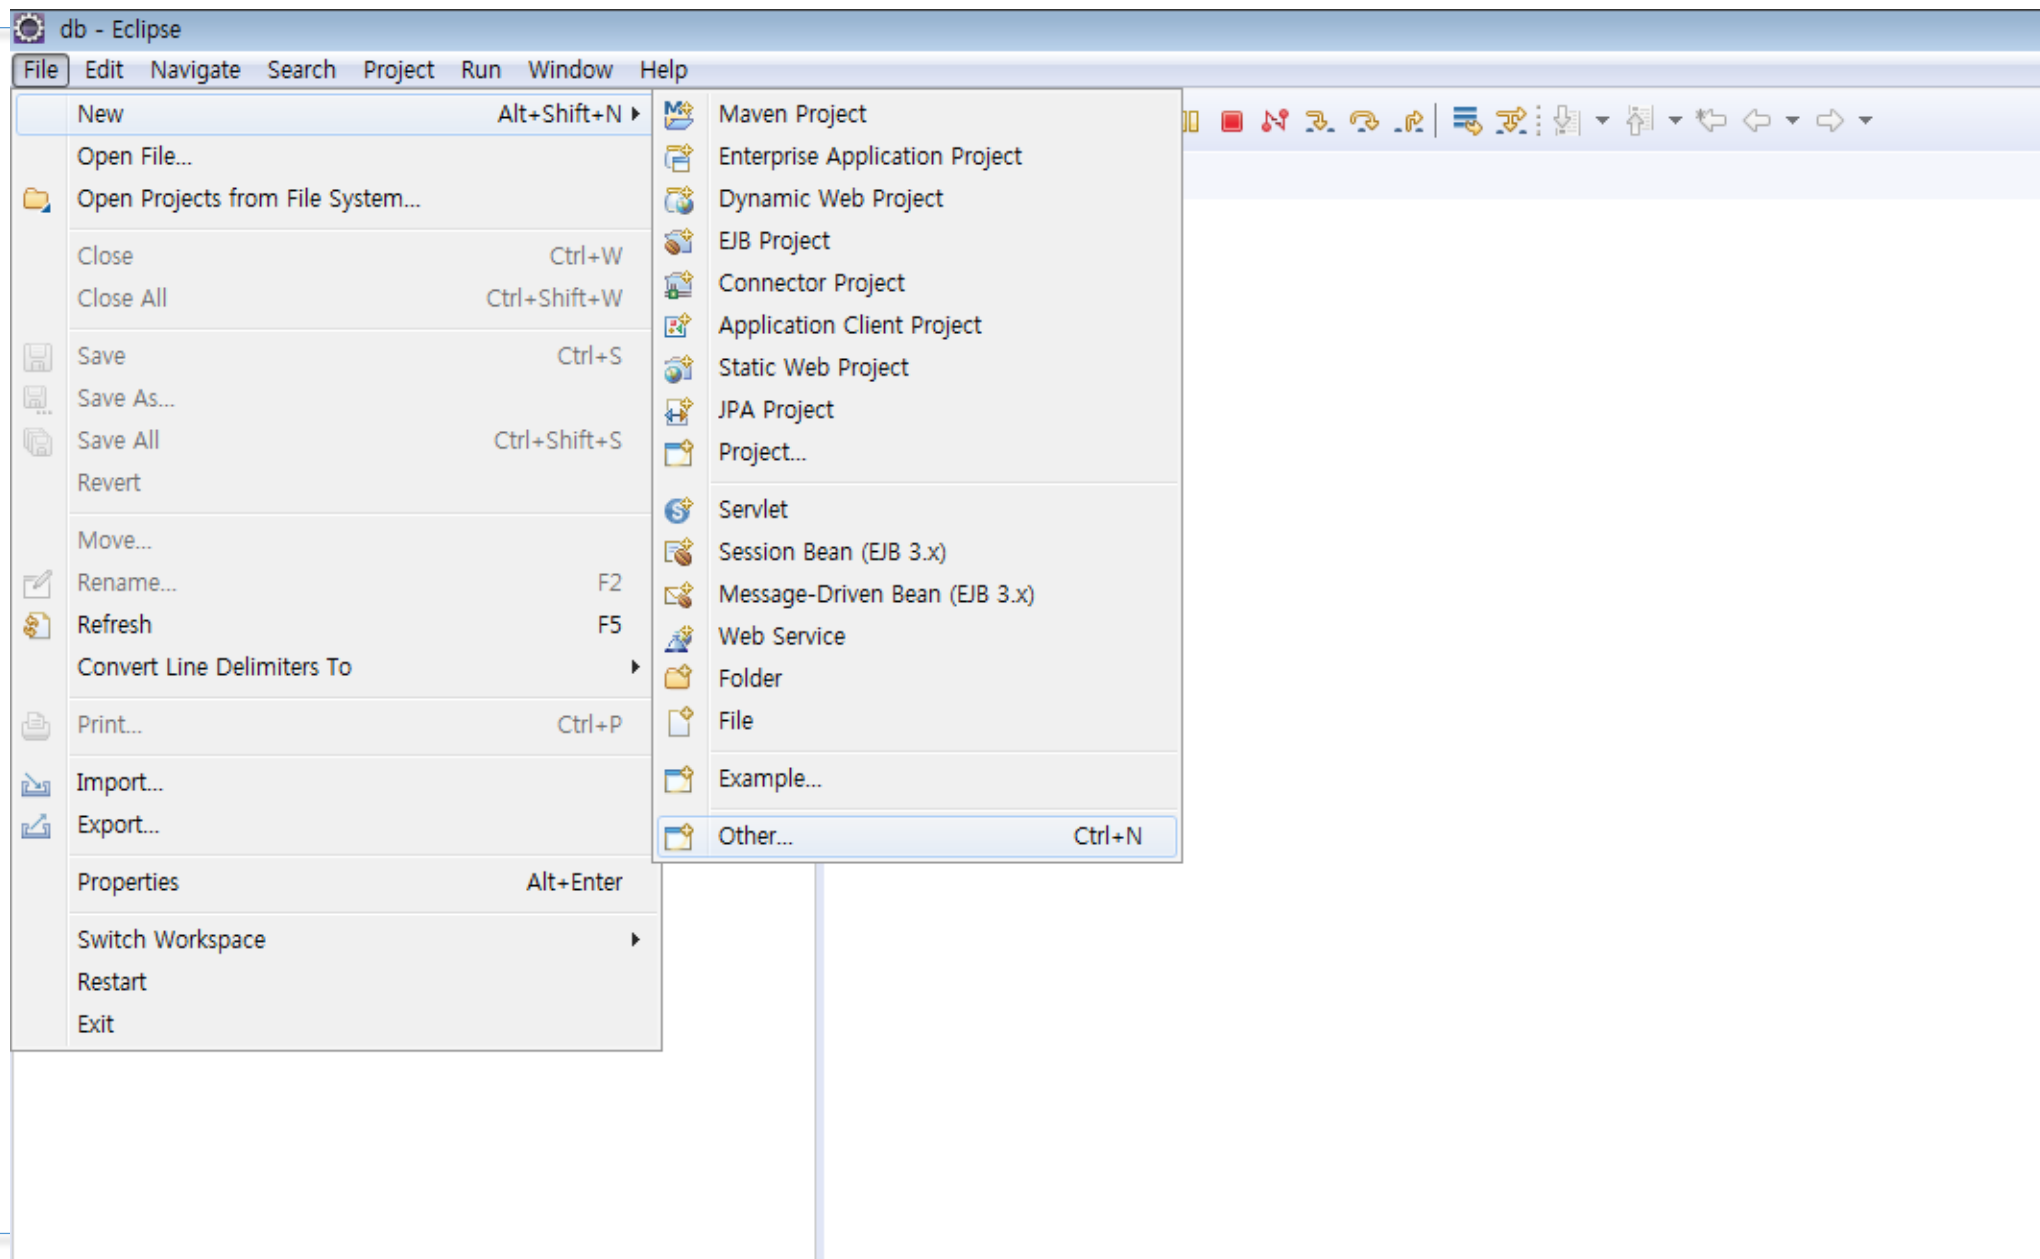


환경 설정

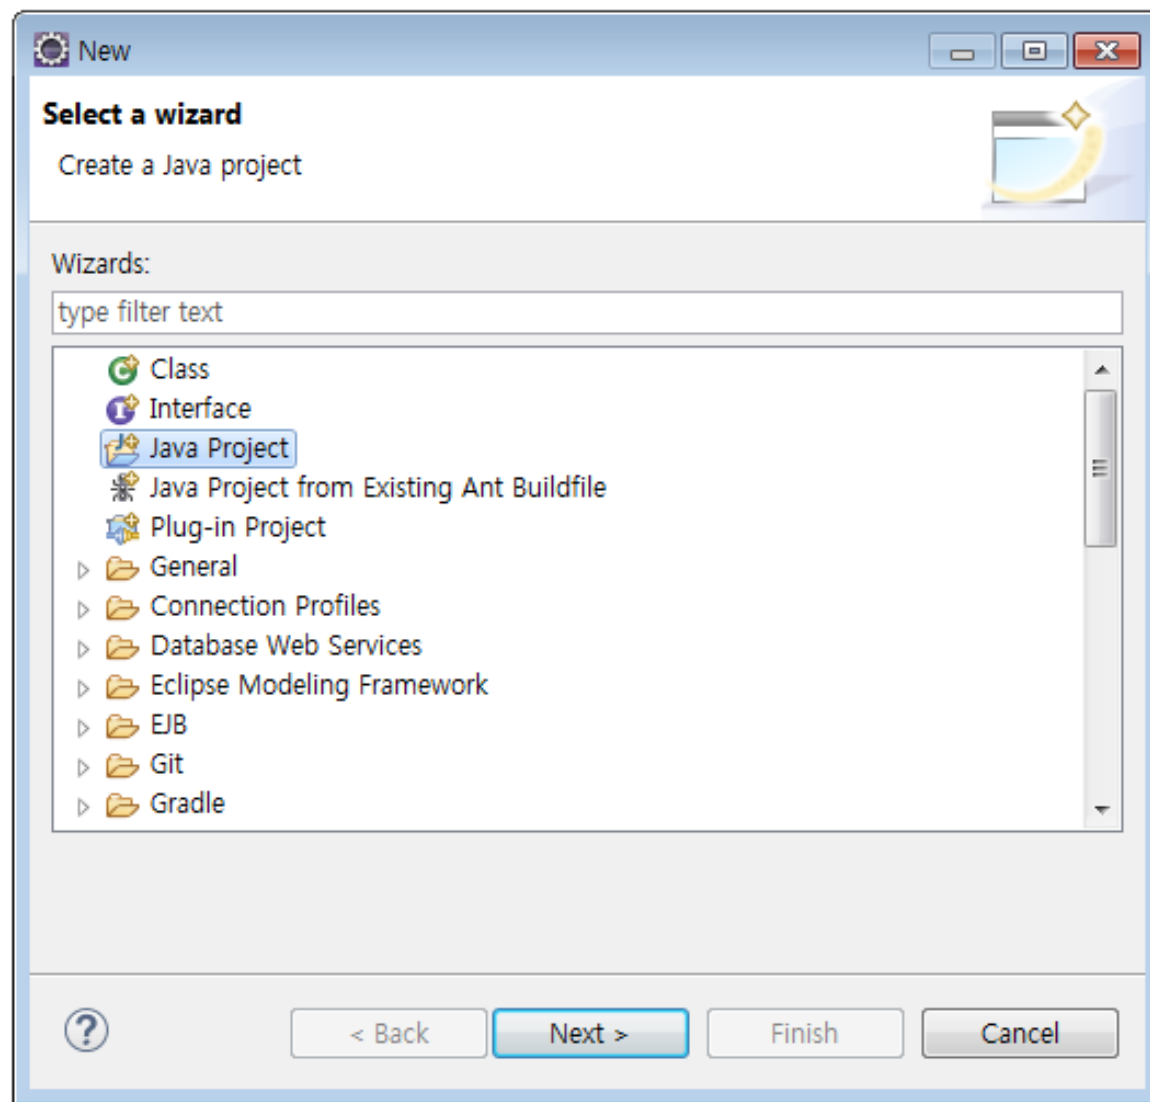


환경 설정

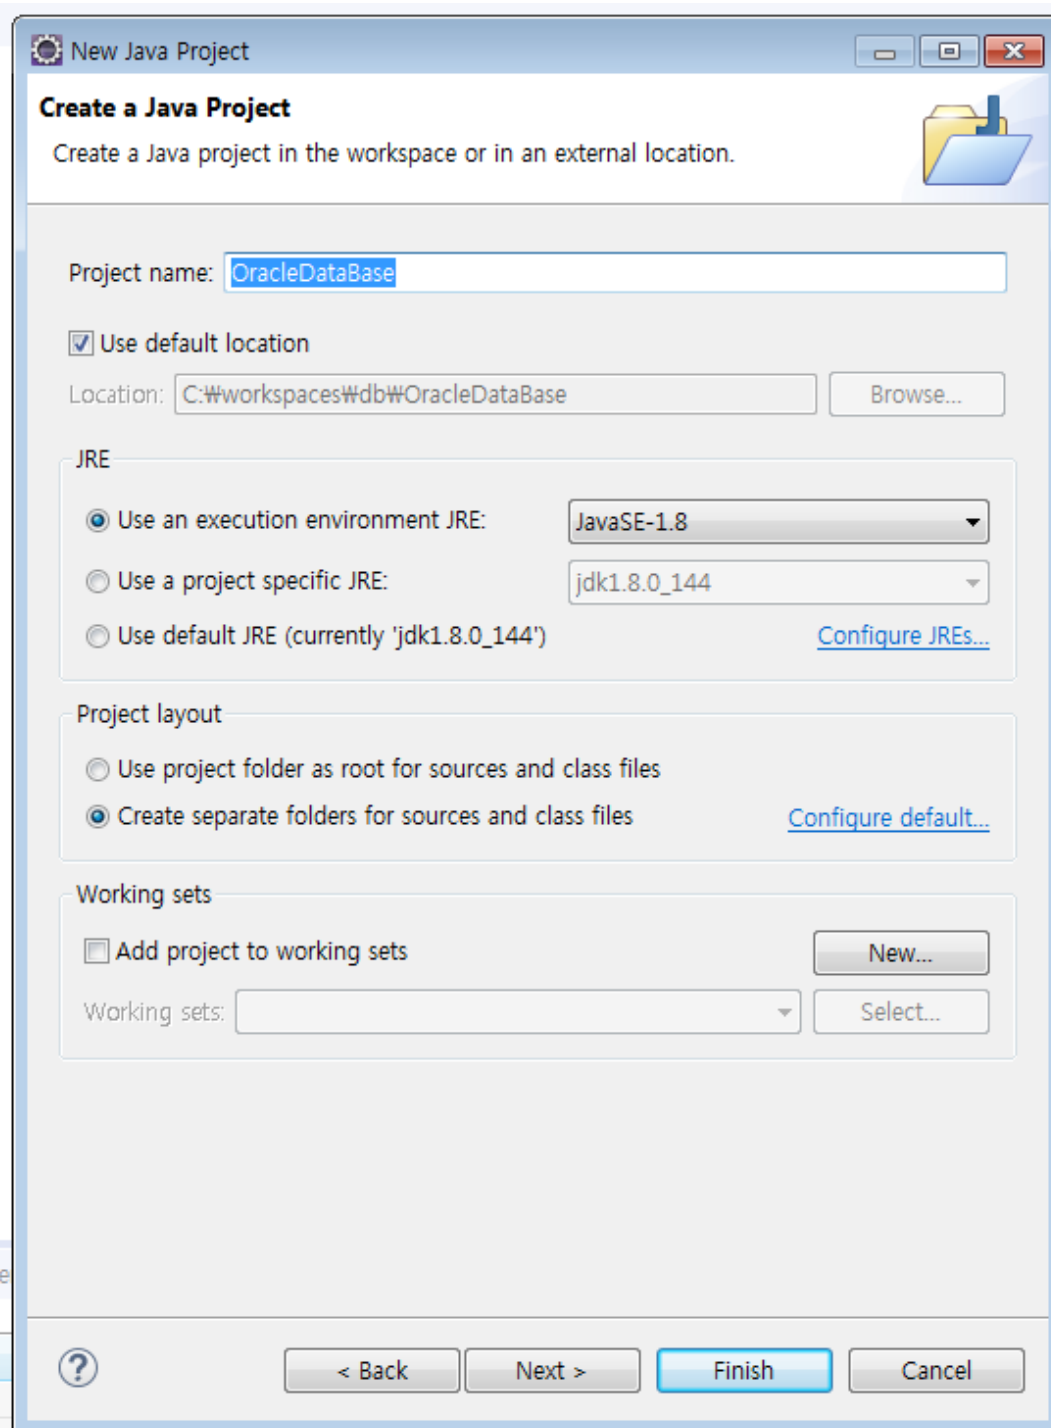



환경 설정

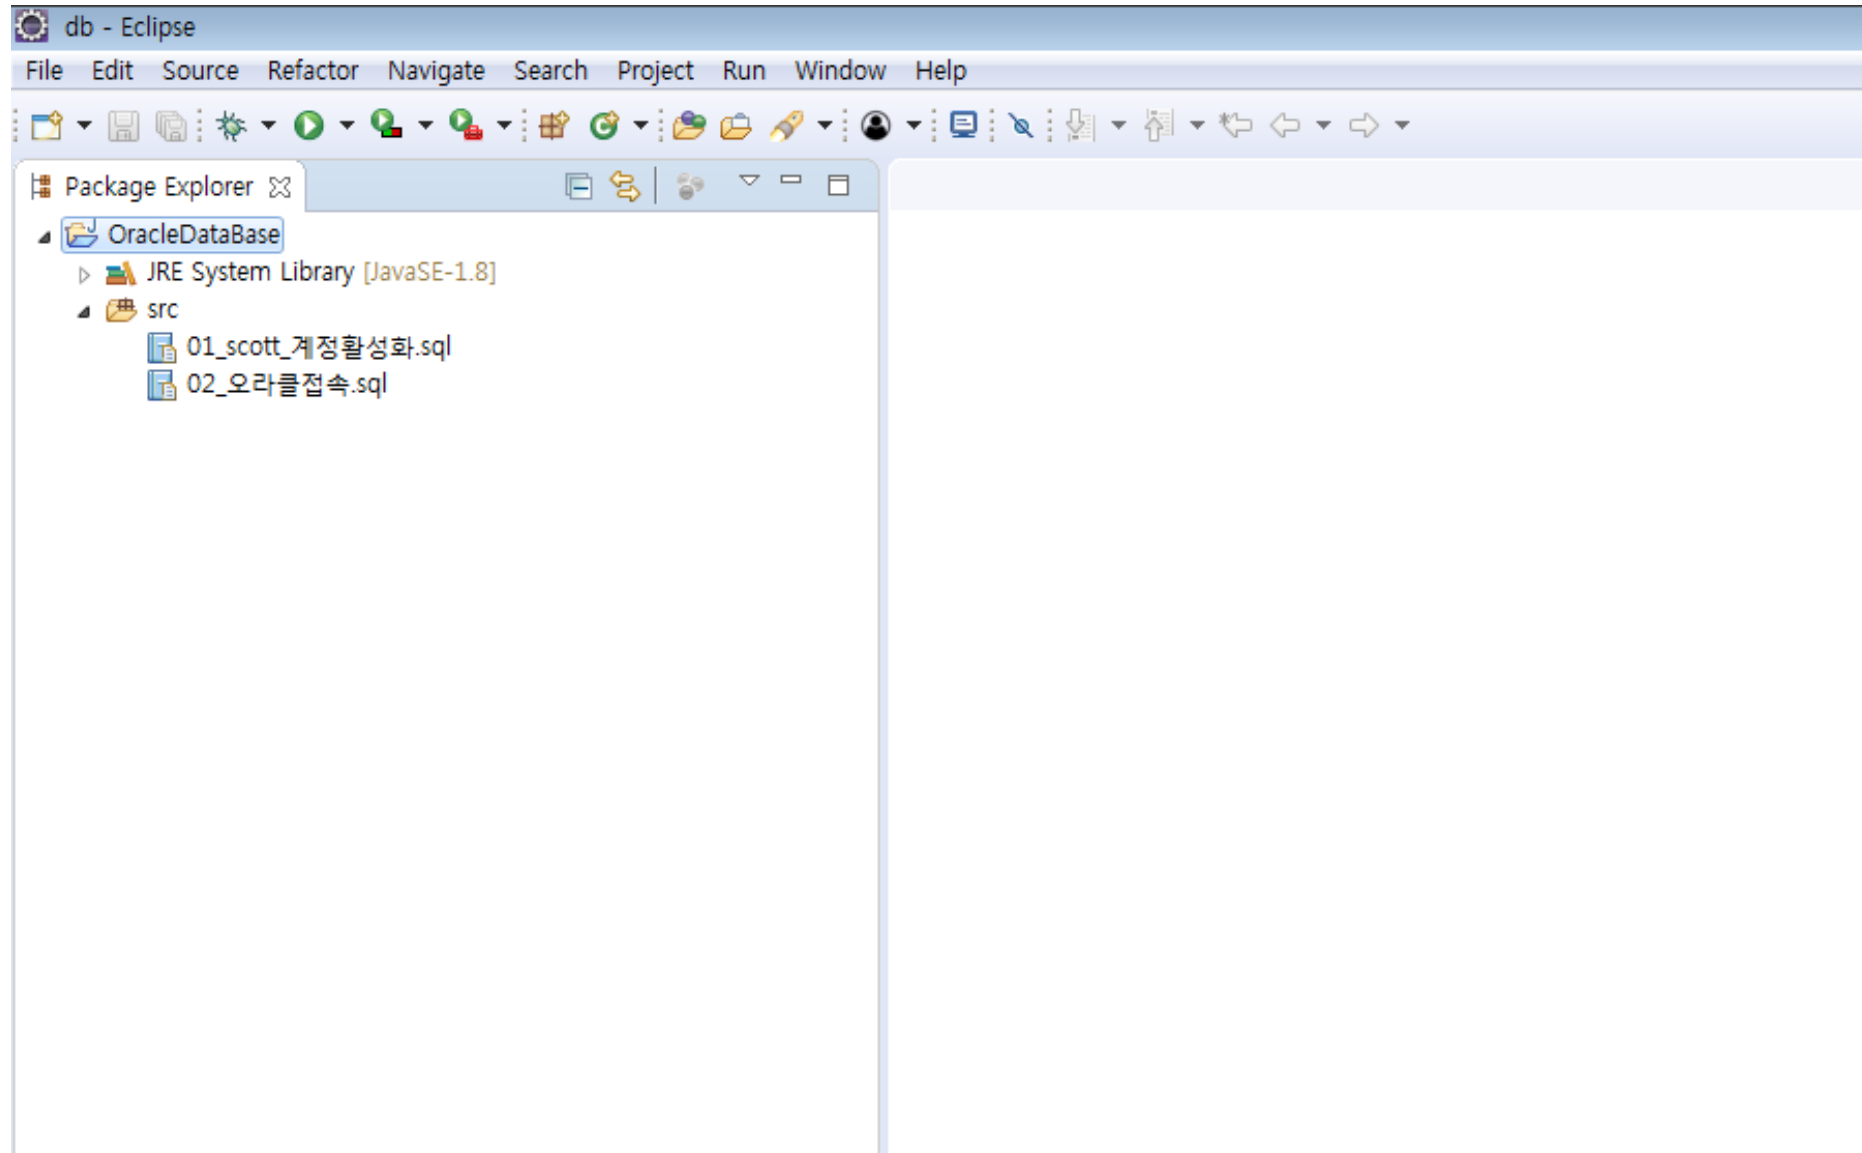

환경 설정

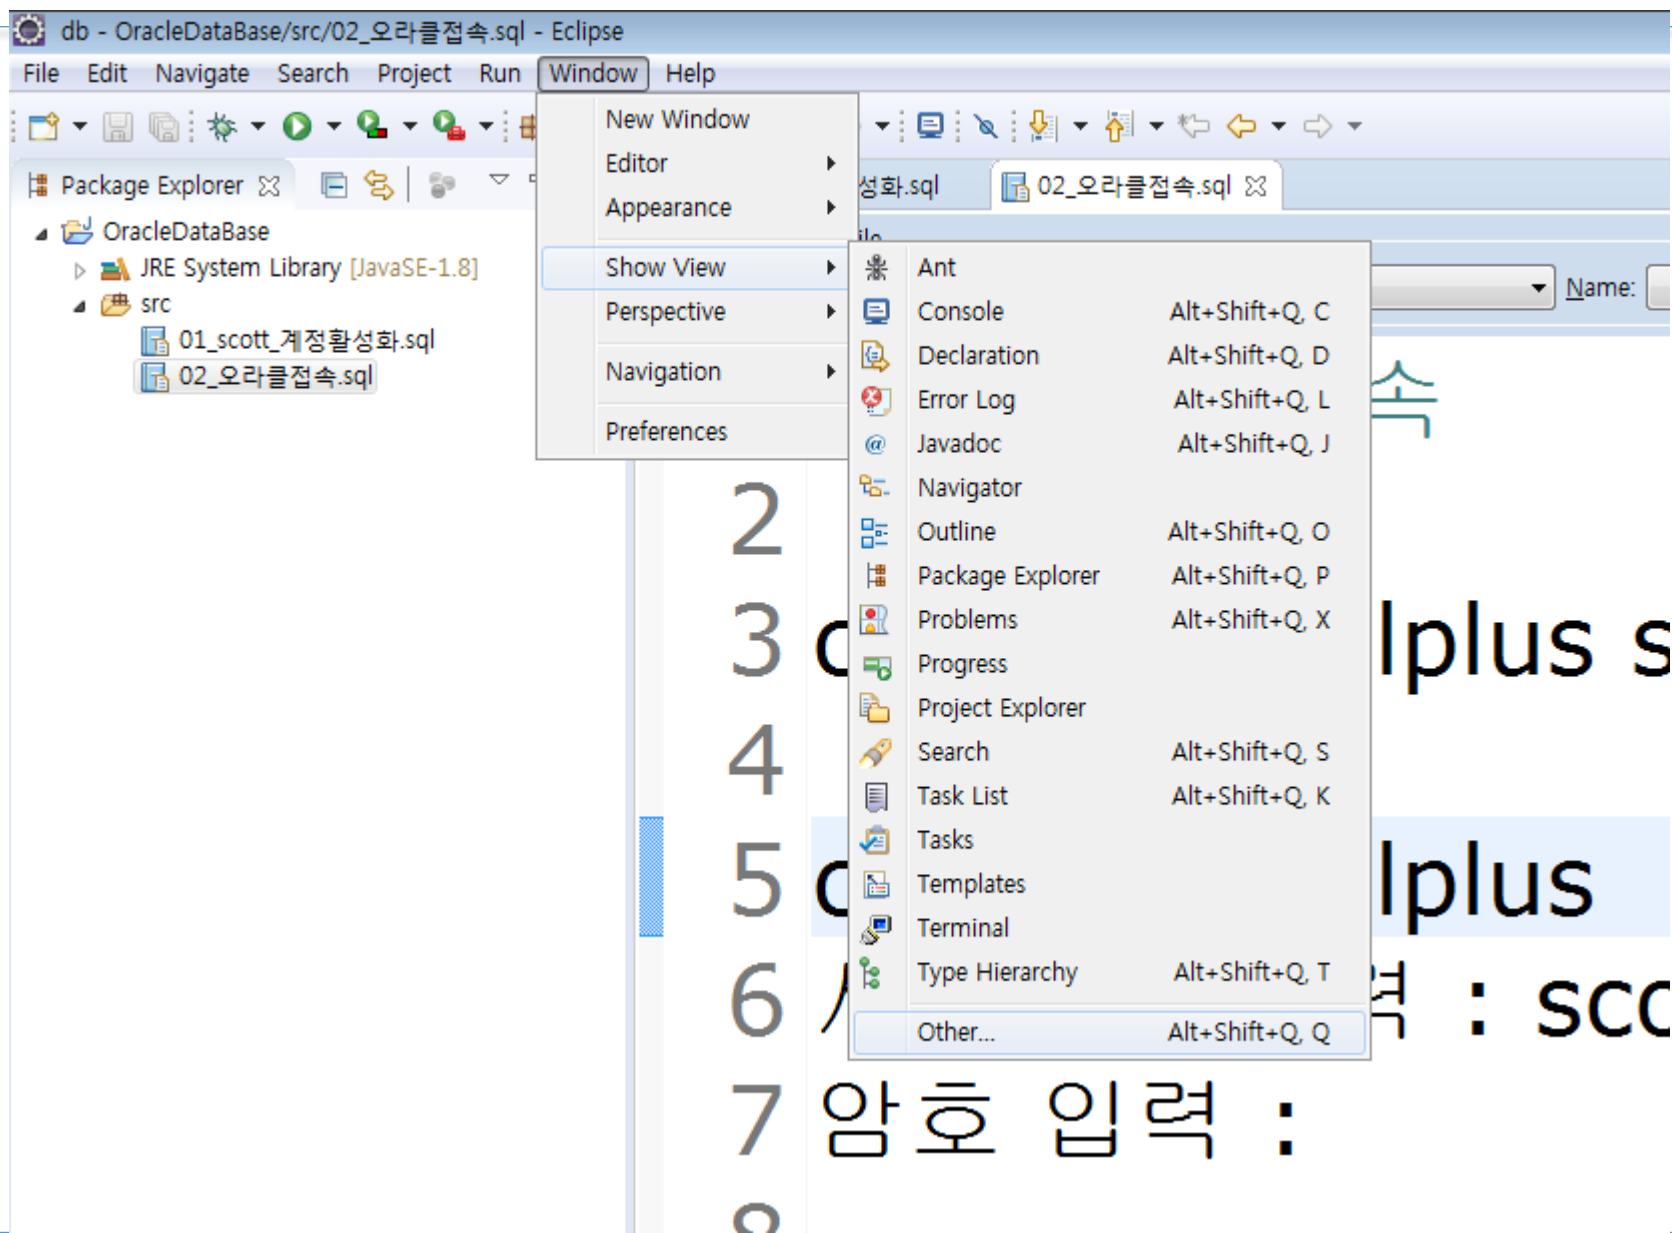


환경 설정

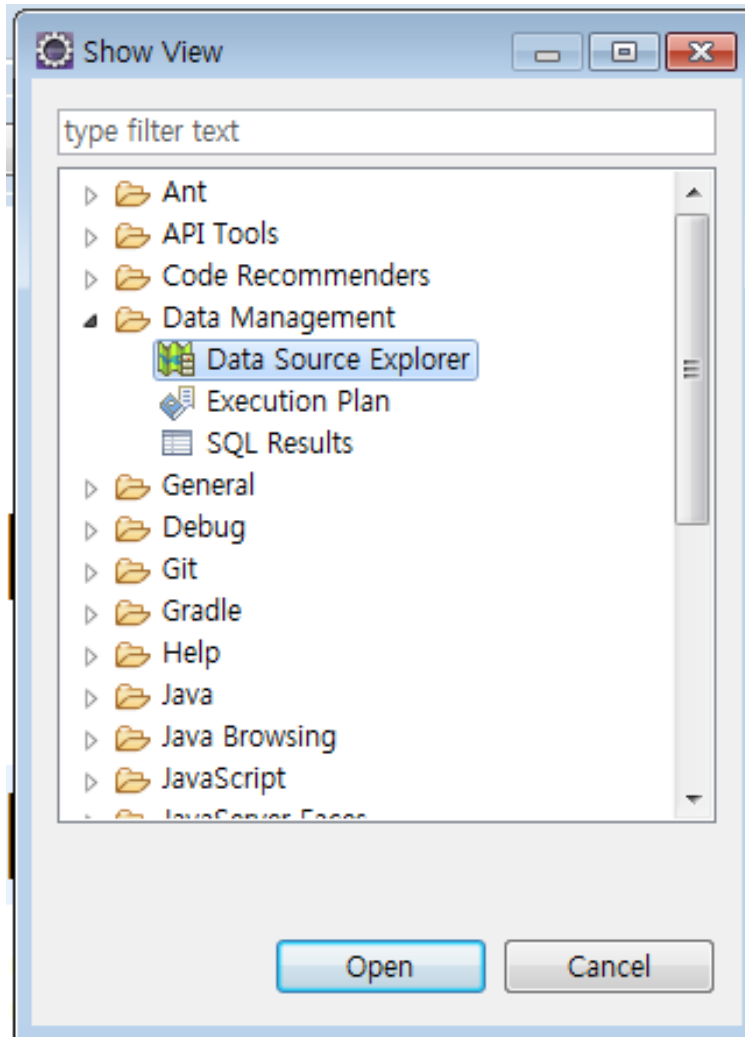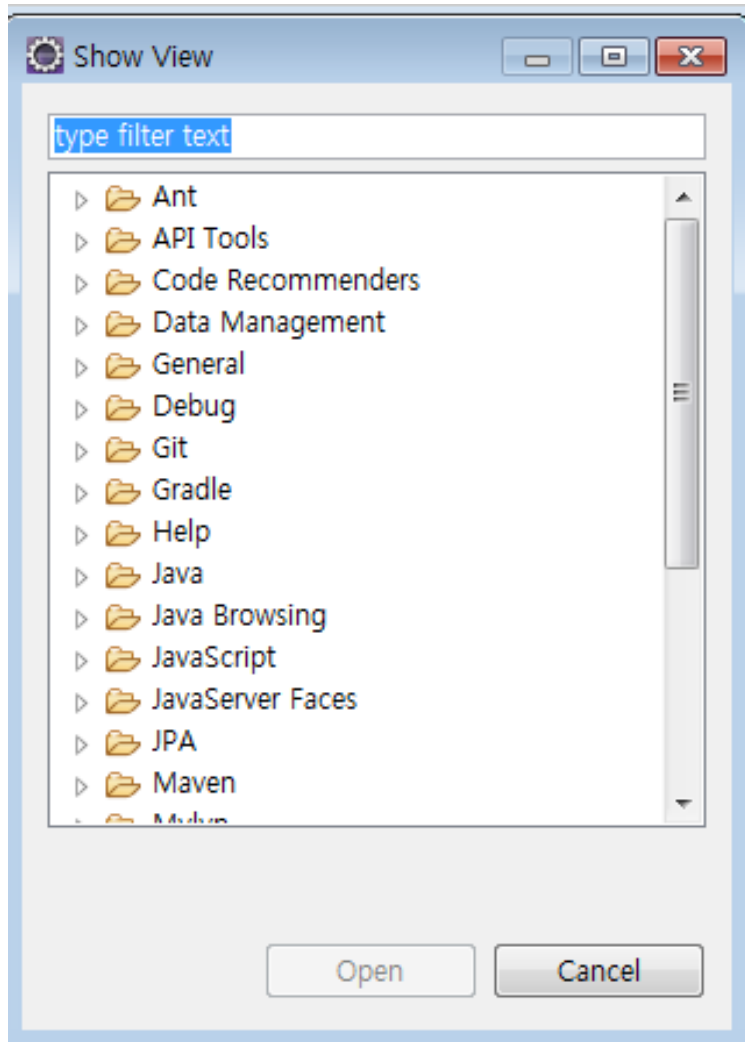


환경 설정


6 사용자명 입력 : scott

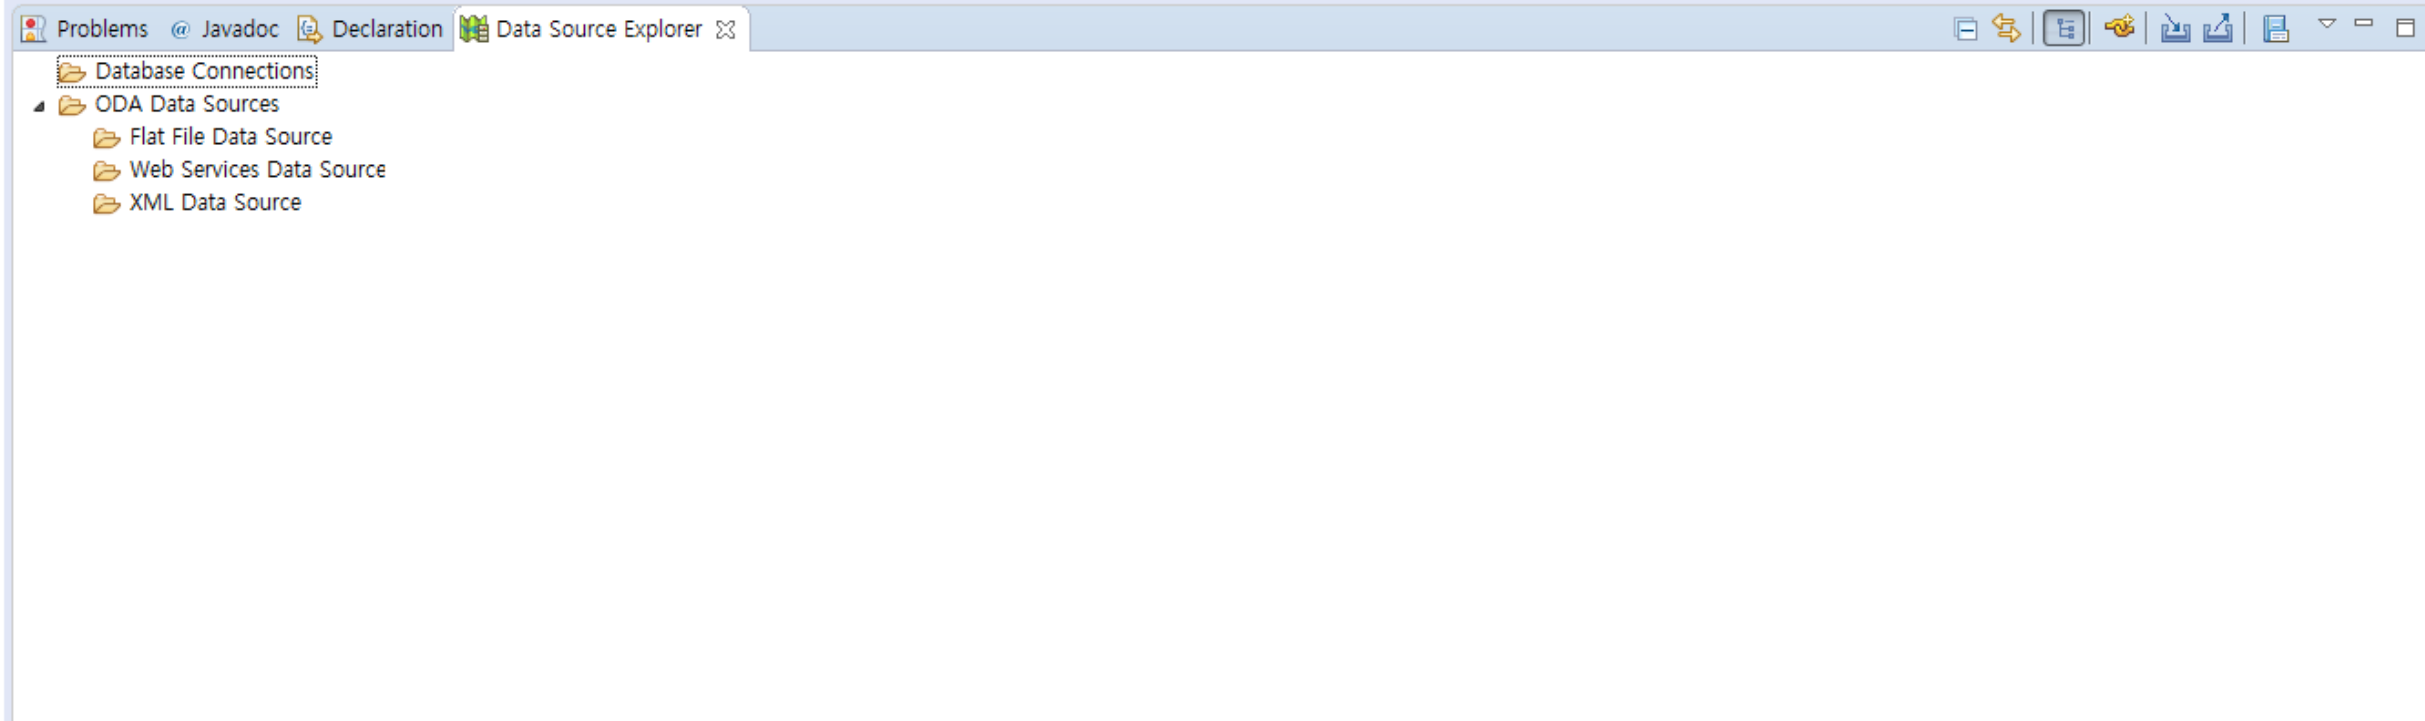


환경 설정

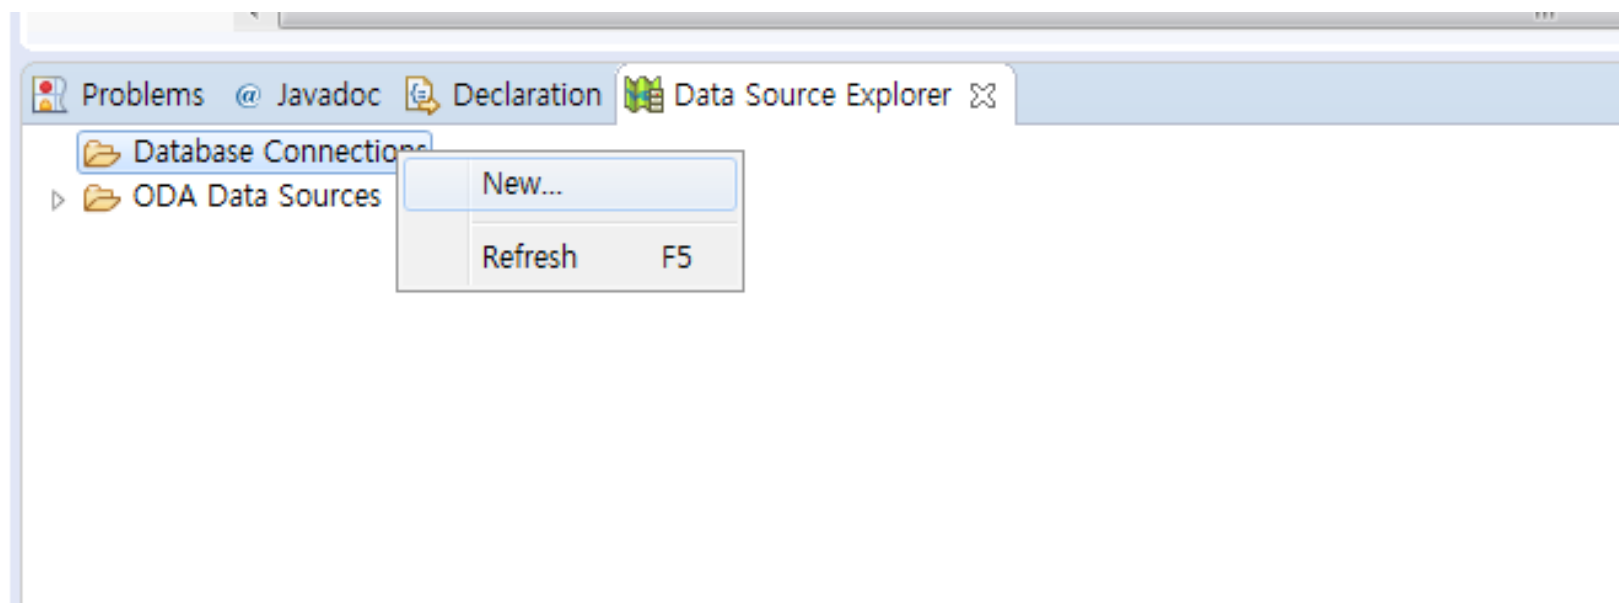


환경 설정

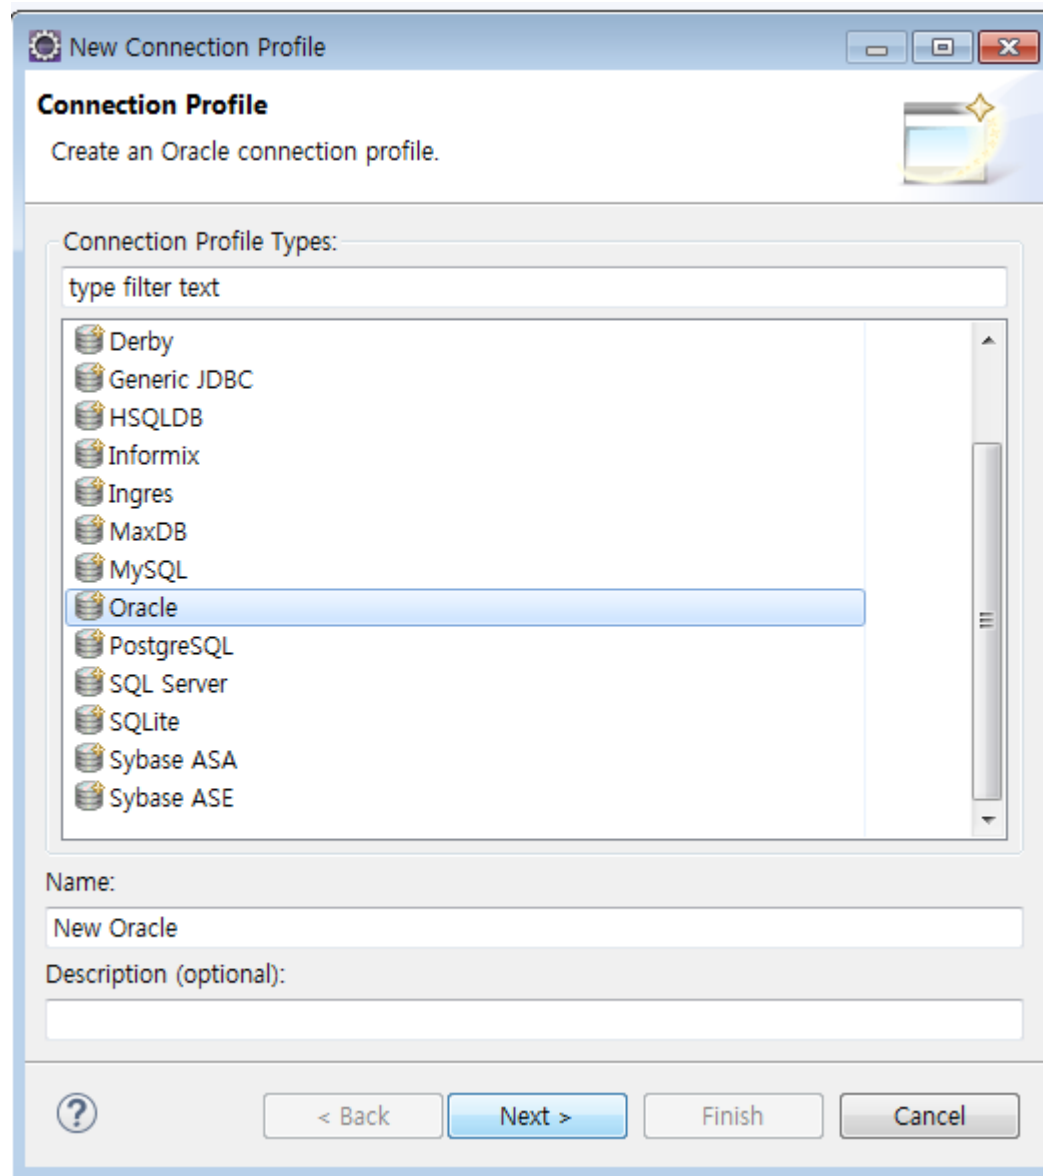


환경 설정

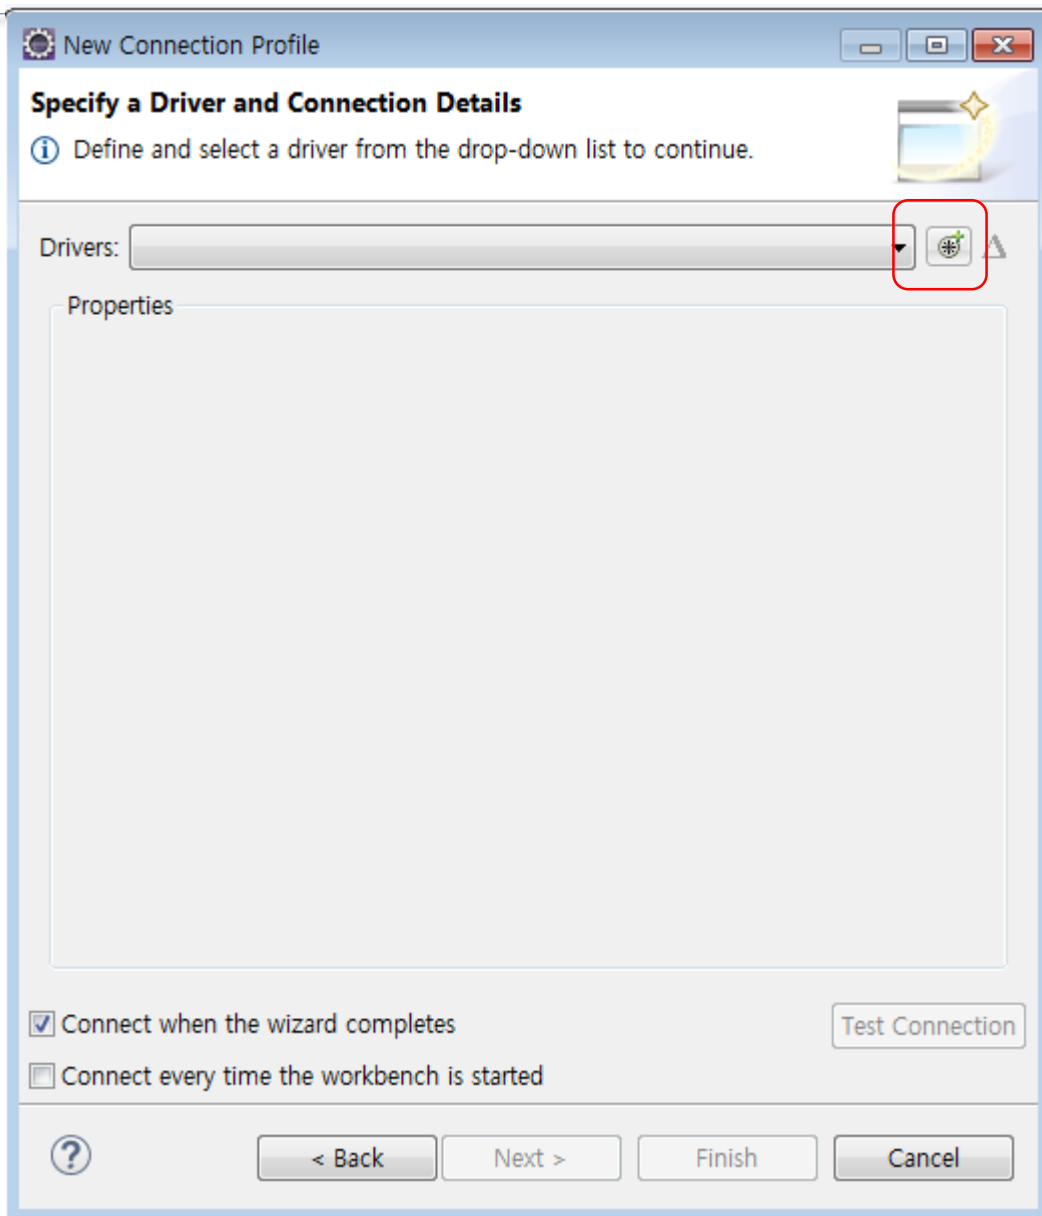

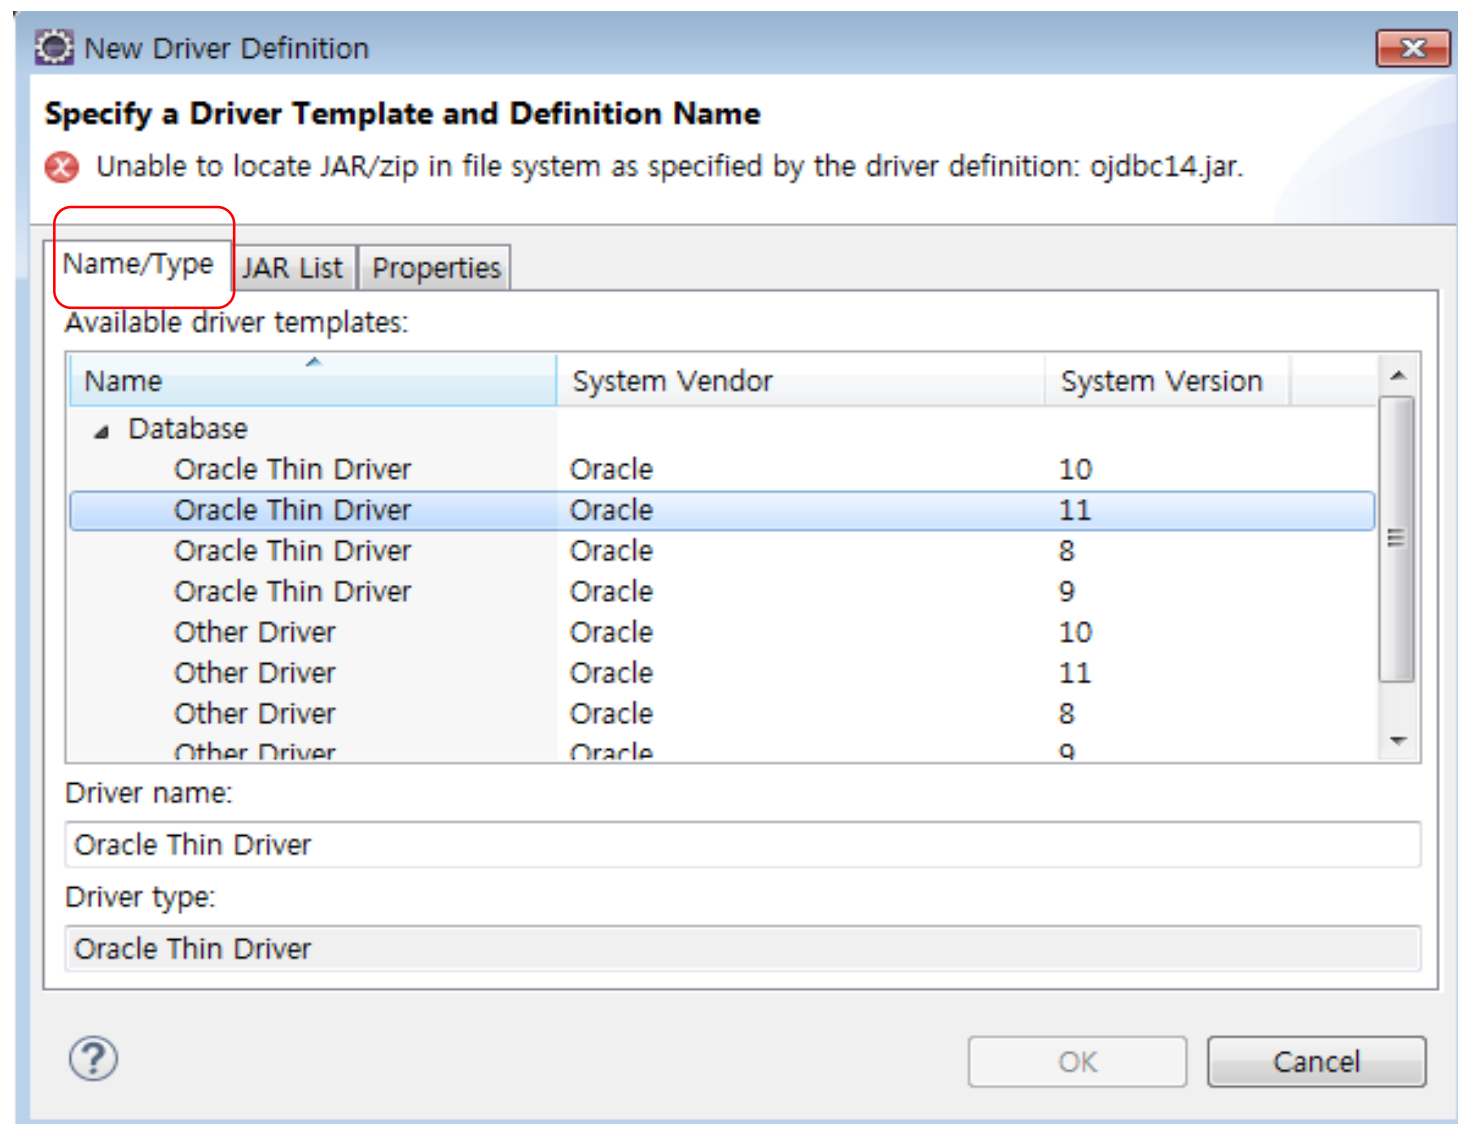

환경 설정

접속.sql

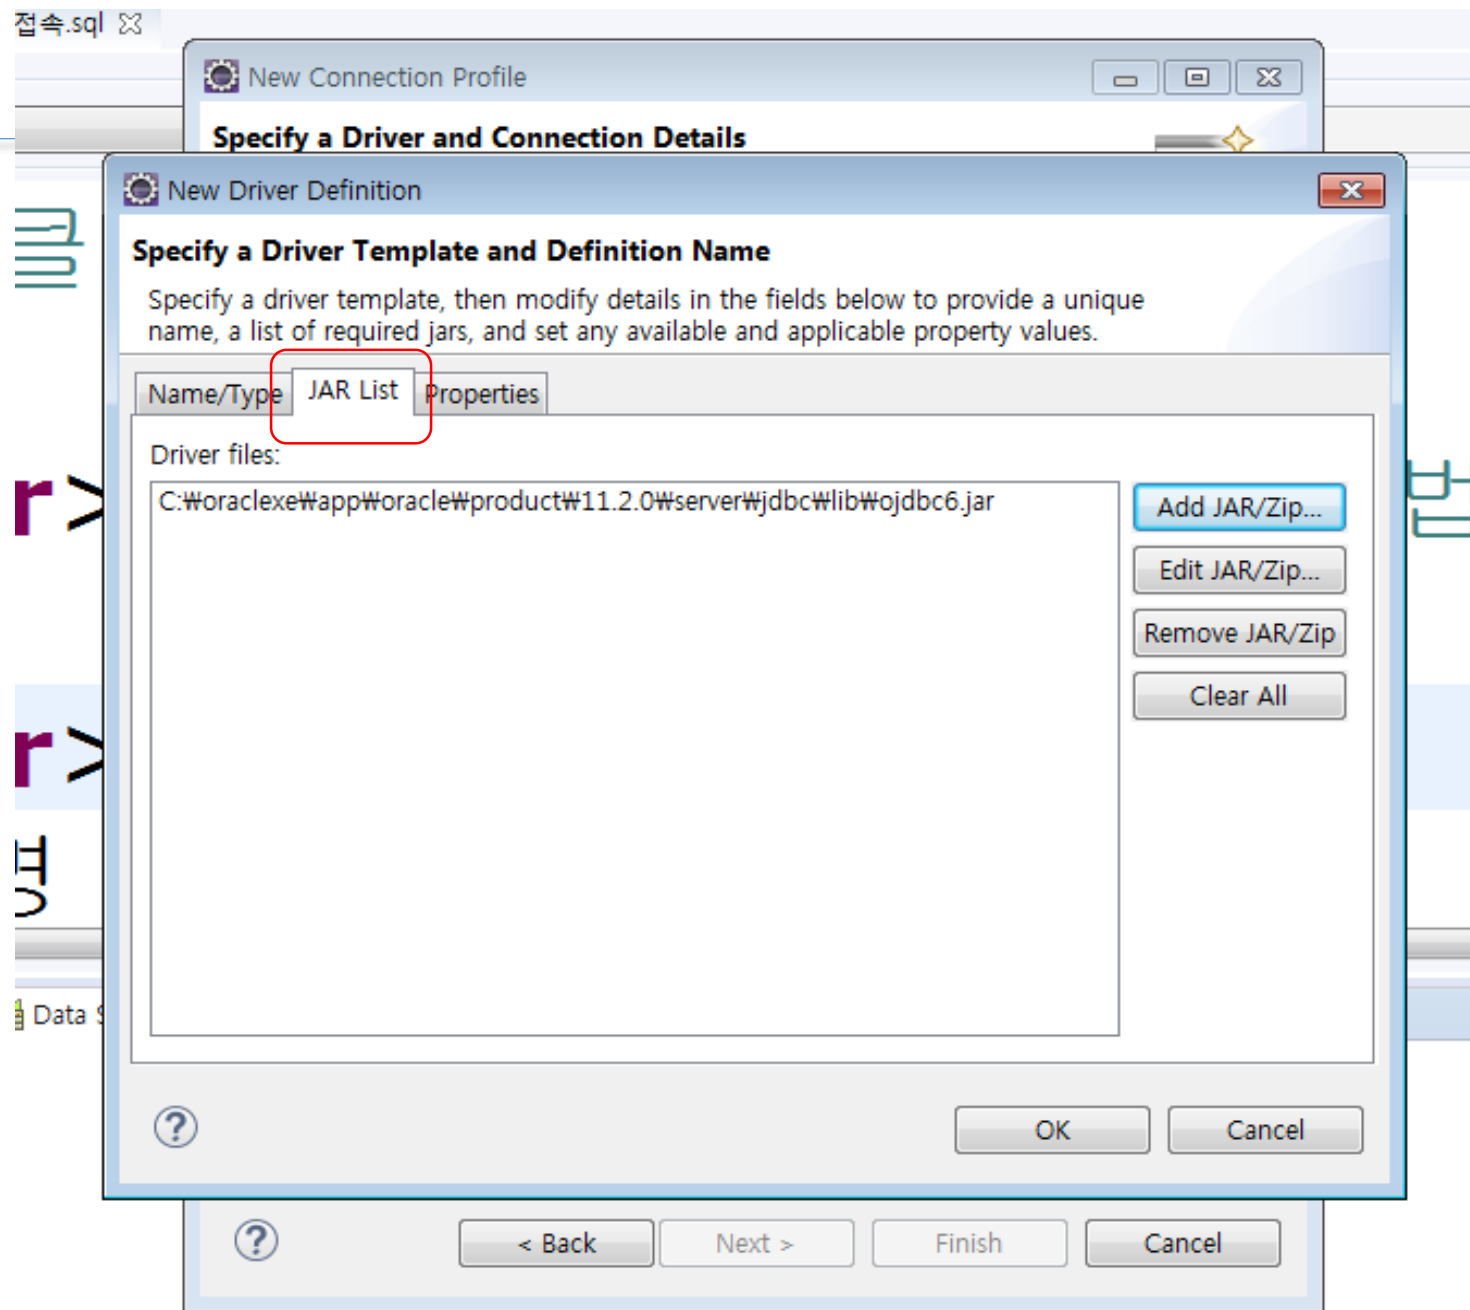

환경 설정

New Driver Definition

Specify a Driver Template and Definition Name

Specify a driver template, then modify details in the fields below to provide a unique name, a list of required jars, and set any available and applicable property values.

Name/Type JAR List **Properties**


Properties:

Property	Value
General	
Catalog	USER
Connection URL	jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe
Database Name	db
Driver Class	oracle.jdbc.OracleDriver
Password	*****
User ID	scott


?

OK Cancel


환경 설정

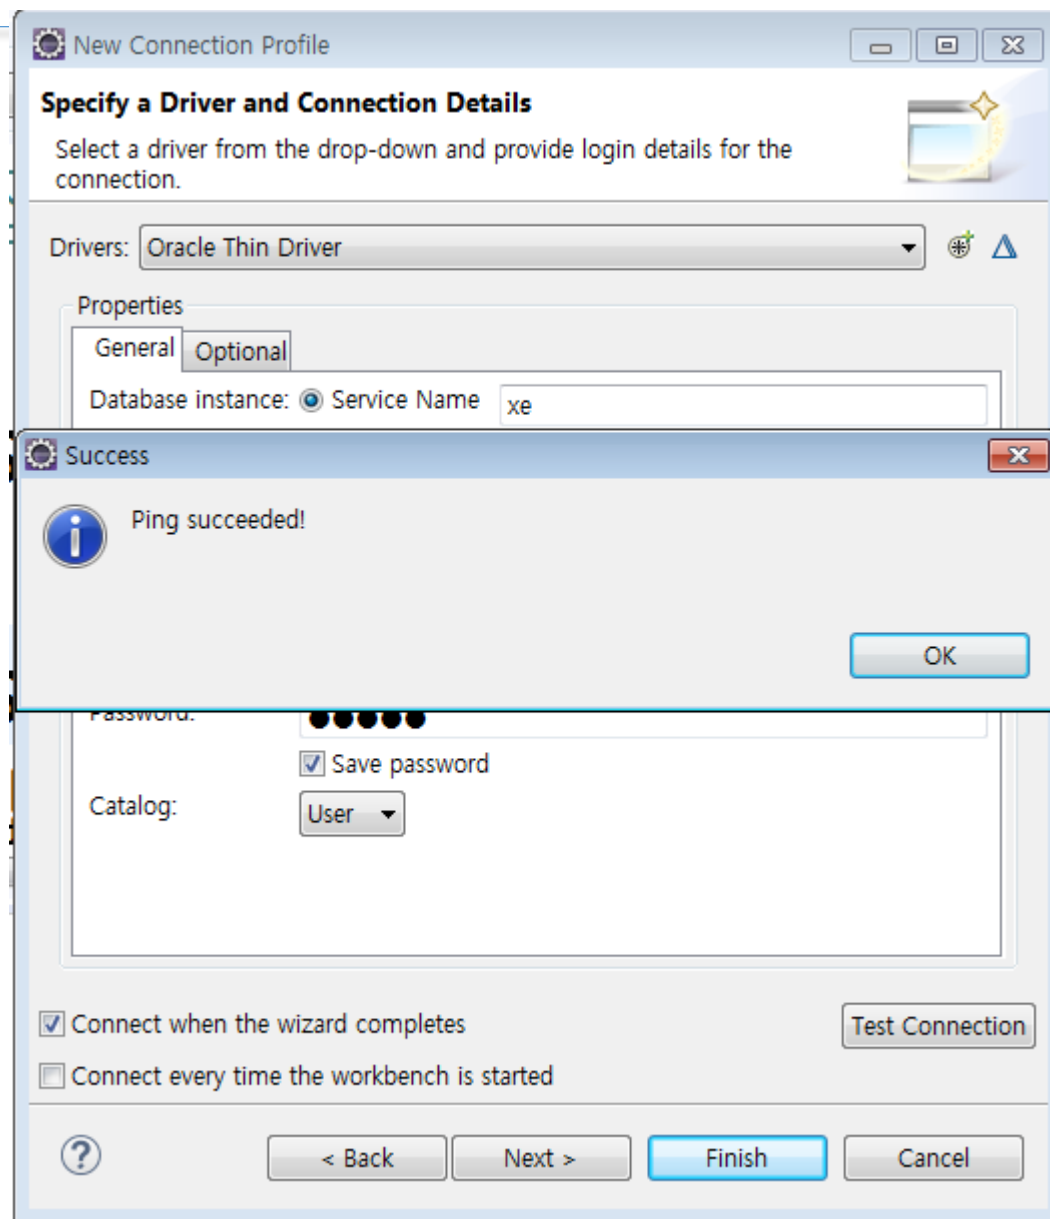



환경 설정

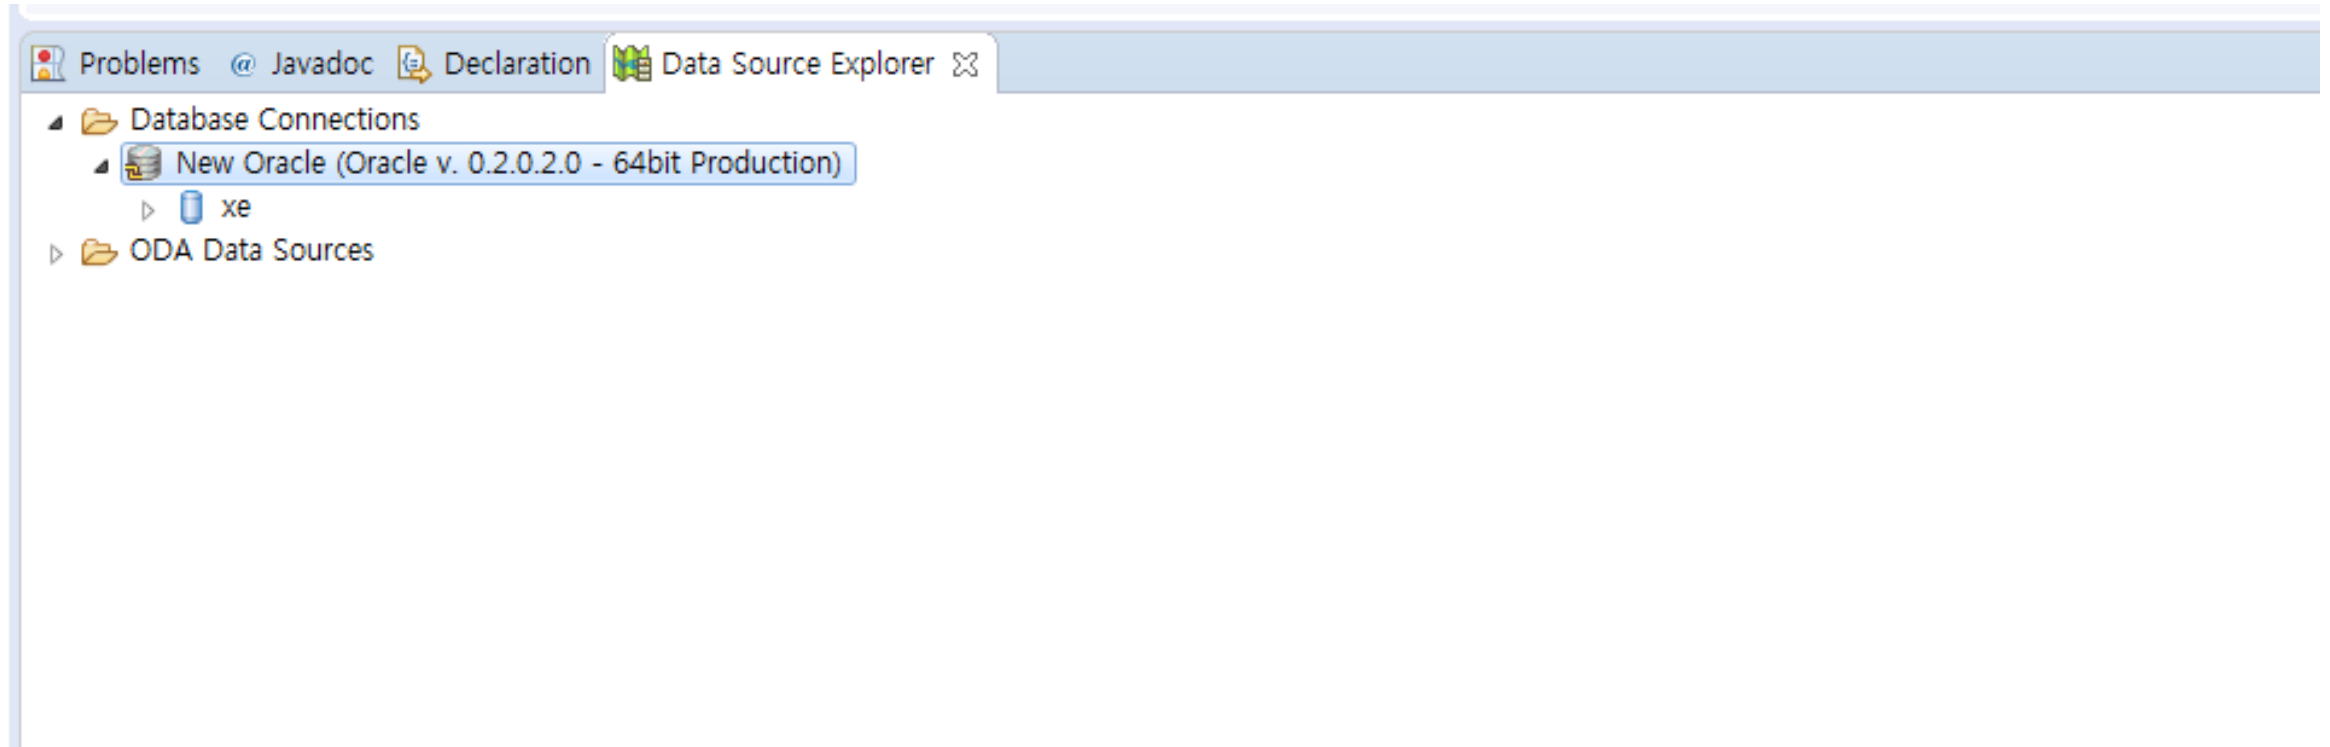

환경 설정

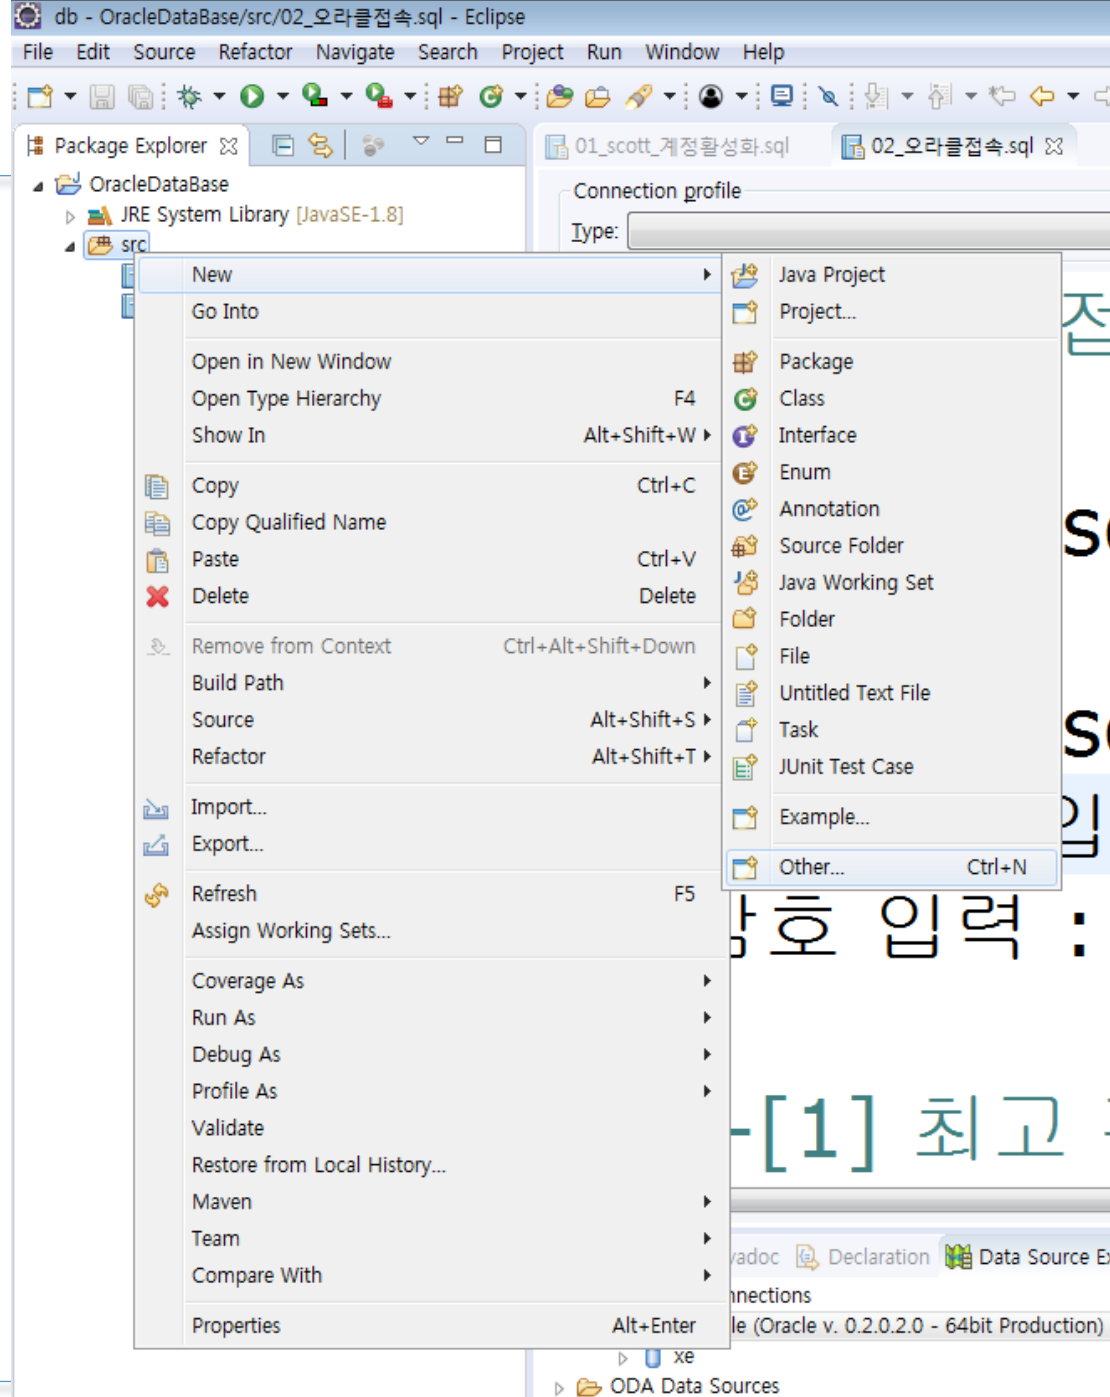

환경 설정

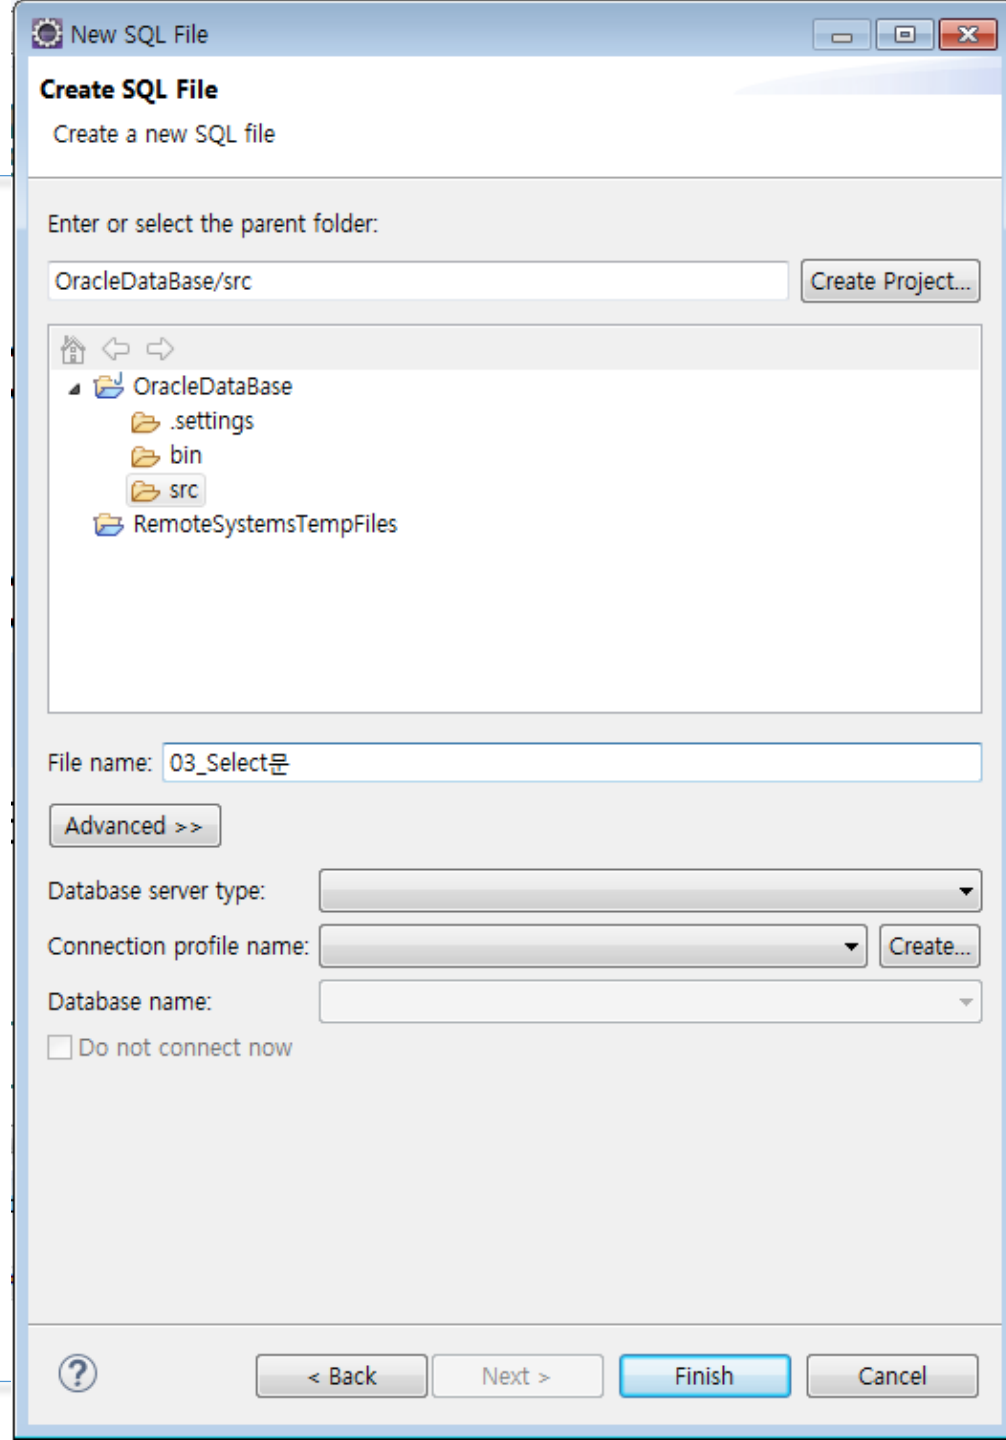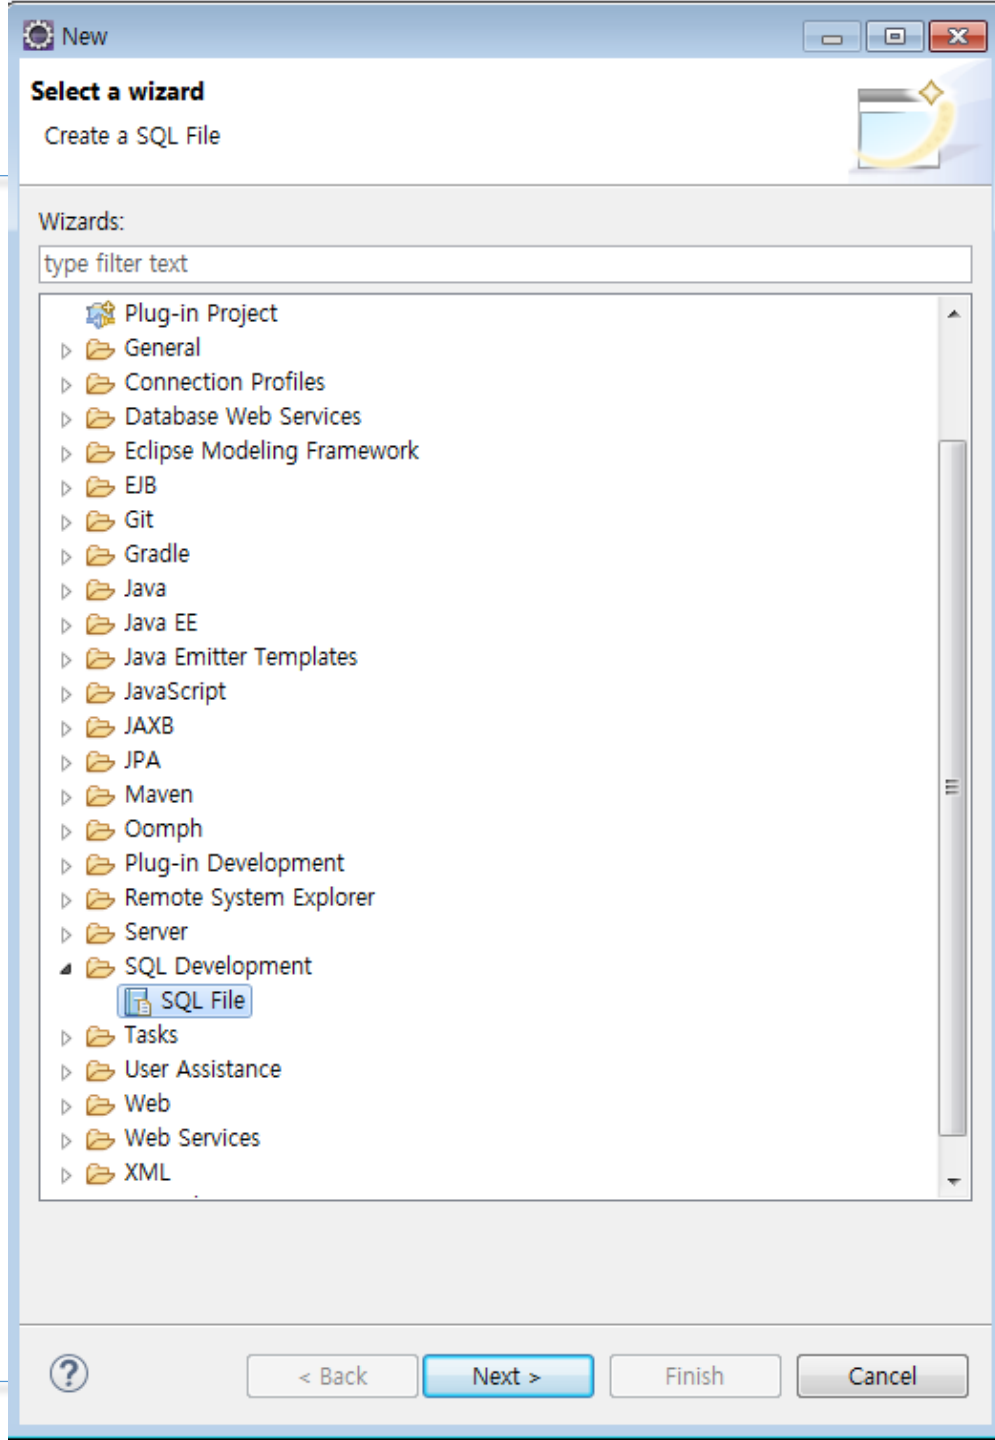

환경 설정

