

PHASE 2 • DELIVERY DOCUMENT

用户操作手册

使用者操作 • 系统管理员操作

项目：NLQ智能银行问数平台

版本：V1.0

状态：交付草案

发布日期：2026-08-12

文档信息：中性信息模板

文档控制

版本	日期	变更说明	编制
V1.0	2026-08-12	第二阶段首次成册	项目交付组

依据：当前源码、配置、实际POC页面及Debian 12隔离安装演练。客户真实模型、数据库和生产服务器须在目标环境复验。

目录

- 1. 1. 手册说明
- 2. 2. 第一部分：使用者操作
- 3. 3. 八大标准场景
- 4. 4. 第二部分：系统管理员操作
- 5. 5. 运维、安全与常见问题
- 6. 6. 审批与验收

1. 手册说明

1.1 适用范围

本手册面向业务使用者和系统管理员，适用于PHASE1_DEMO、PHASE2_DEMO、PHASE2_POC。用户端为 `http://服务器IP:8000/`，管理端为 `/admin`。

1.2 角色与权限

角色	身份	范围	限制
admin	总行行长	全机构、全指标	仍受涉密、SQL安全与限流控制
beijing	分行行长	北京分行授权指标	不可访问其他分行
retail	业务负责人	零售信贷授权范围	不可访问对公及未授权明细

边界：当前角色切换属于演示功能，不等同于生产认证。生产前应接入统一身份认证并实施服务端管理员鉴权。

2. 第一部分：使用者操作

2.1 进入系统

- 1. 打开用户端地址。
- 2. 确认执行模式、二期Provider Profile和当前身份。
- 3. 欢迎语出现且输入框可用，表示Session创建成功。



图2-1 用户问数首页（实际POC页面）

2.2 执行模式

模式	用途	Provider	失败策略
PHASE1_DEMO	确定性演示	Mock + SQLite/Fixture	按一期基线
PHASE2_DEMO	二期连接演示	已启用组合	允许有审计的Fixture兜底
PHASE2_POC	真实POC	真实模型和数据源	主查询失败即失败，不静默降级

2.3 发起问数

- 1. 选择角色；切换会新建会话并清空聊天区。

- 2. 点击快捷场景，或输入包含指标、机构和时间的问题。
- 3. 观察L1—L7轨迹；执行中可停止。
- 4. 查看回答、图表、结果表格、SQL日志和后续提问。



图2-2 基础查数执行结果（实际操作截图）

2.4 多轮与补参

追问“去年同期呢”“为什么下降”时通过父请求和Session继承参数。场景7首轮缺少机构、指标或时间时进入WAITING_INPUT并显示权限过滤后的候选项，不执行SQL、不访问数据源；选择或自然语言补齐后创建关联Request并从L1执行至L7。上下文失效时重新输入完整问题。

2.5 结果状态

状态	含义	动作
SUCCEEDED	完整成功	核对口径和来源
PARTIAL_SUCCESS	主结果成功，后续部分失败	使用主结果并检查日志
WAITING_INPUT	缺参数	选择或补充
BLOCKED	权限/合规拦截	按流程申请，禁止绕过
SHORT_CIRCUITED	驾驶舱等提前完成	使用返回链接

FAILED/CANCELLED	失败/取消	记录请求ID联系管理员
------------------	-------	-------------

3. 八大标准场景

场景	操作	预期
1 基础查数	机构+指标+时间	表格/图表和SQL轨迹
2 驾驶舱	询问经营大盘	按角色返回链接，不执行SQL
3 模糊问句	不完整业务表达	权限内标准问题推荐
4 同比归因	问同比变化/原因	主查询及受控归因
5 越权拦截	问未授权范围	前置拦截，不访问数据源
6 上下文追问	追问去年同期	继承父请求参数
7 缺失参数	省略机构/时间	补参或按发布规则处理
8 二次归因	查数后问原因	同会话连续执行

4. 第二部分：系统管理员操作

4.1 管理首页

检查请求量、成功率、平均响应、趋势、审批和通知；异常跳转就绪检查、日志或数据源监控。



图4-1 管理首页

4.2 后台、用户与权限

1. 后台权限维护角色、管理员和菜单/操作权限。
2. 用户权限维护业务角色、用户、机构池、指标池和权益。
3. 保存资源后发布；发布只影响新Session。
4. 用三角色验证允许与拒绝路径。


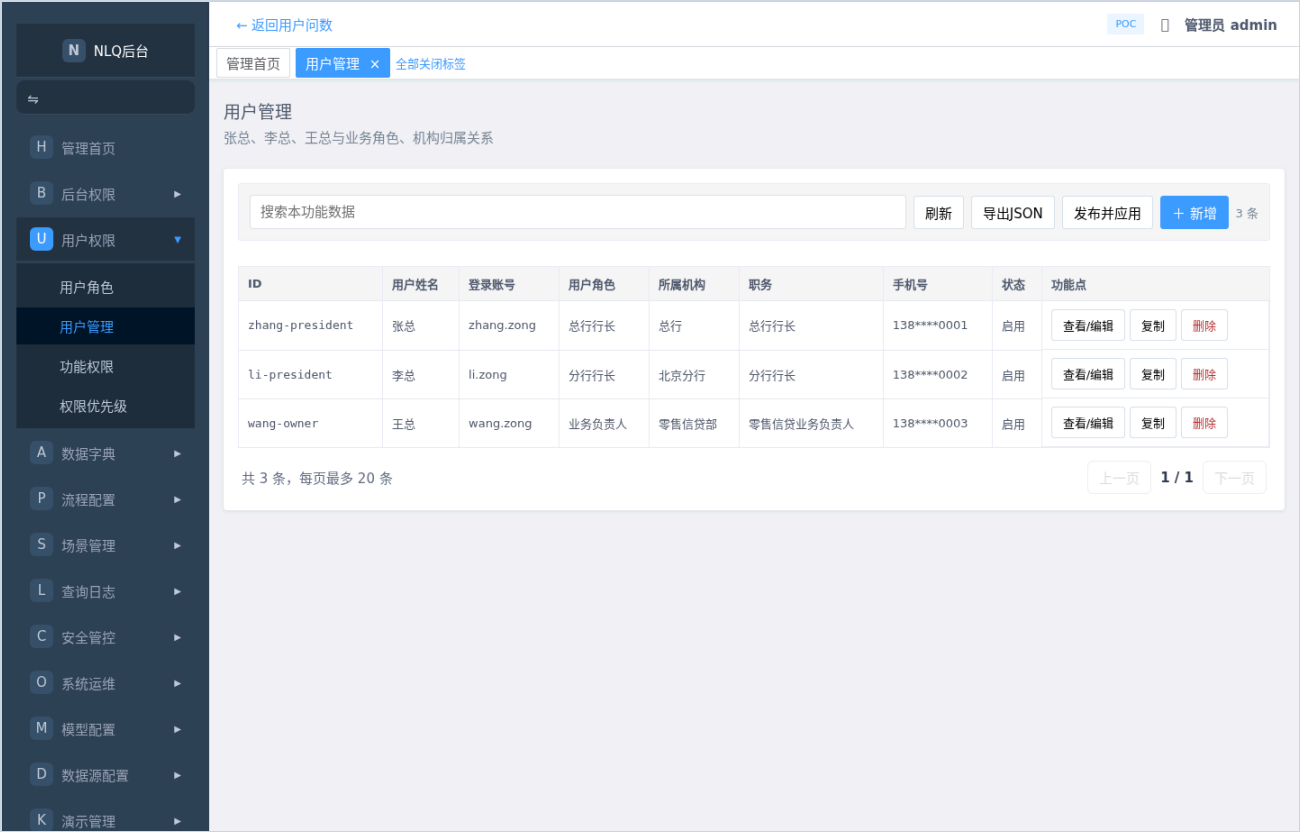


图4-2 用户管理

4.3 数据字典与流程

先接入数据源/表，再建立字段映射和指标口径，最后绑定角色。意图规则、SQL模板、会话、参数校验及七层处理器变更后须回归。

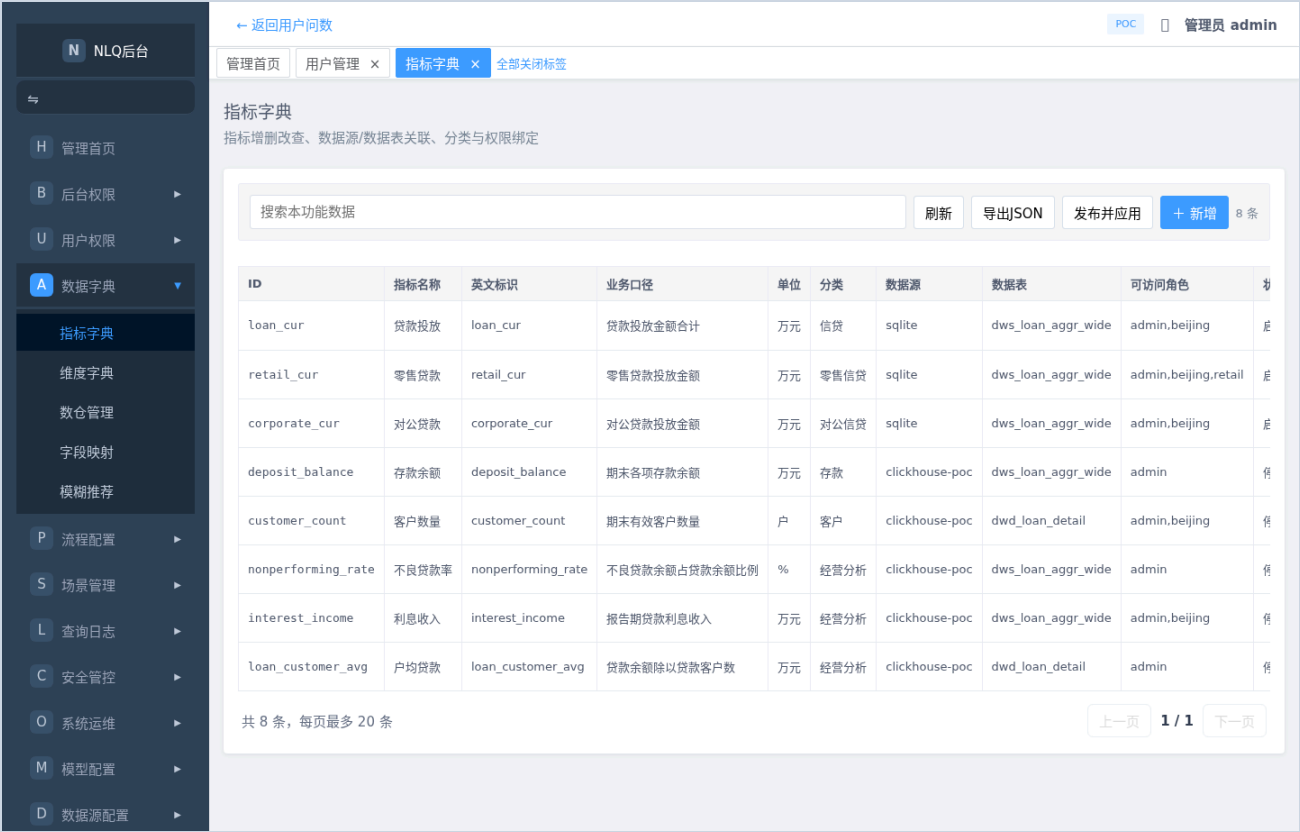

4.4 场景管理

维护标准场景、参数关联、快捷提问和驾驶舱。触发词、终止层、表、SQL、输出或降级策略变化后，重跑三角色八场景矩阵。

4.5 模型配置

1. 模型配置→模型对接→新增。
2. 填写提供商、Base URL、模型、API Key、参数、超时、重试和并发。
3. 保存、启用、诊断；密钥不回显。
4. 在模型能力管理L2/L7 Prompt。

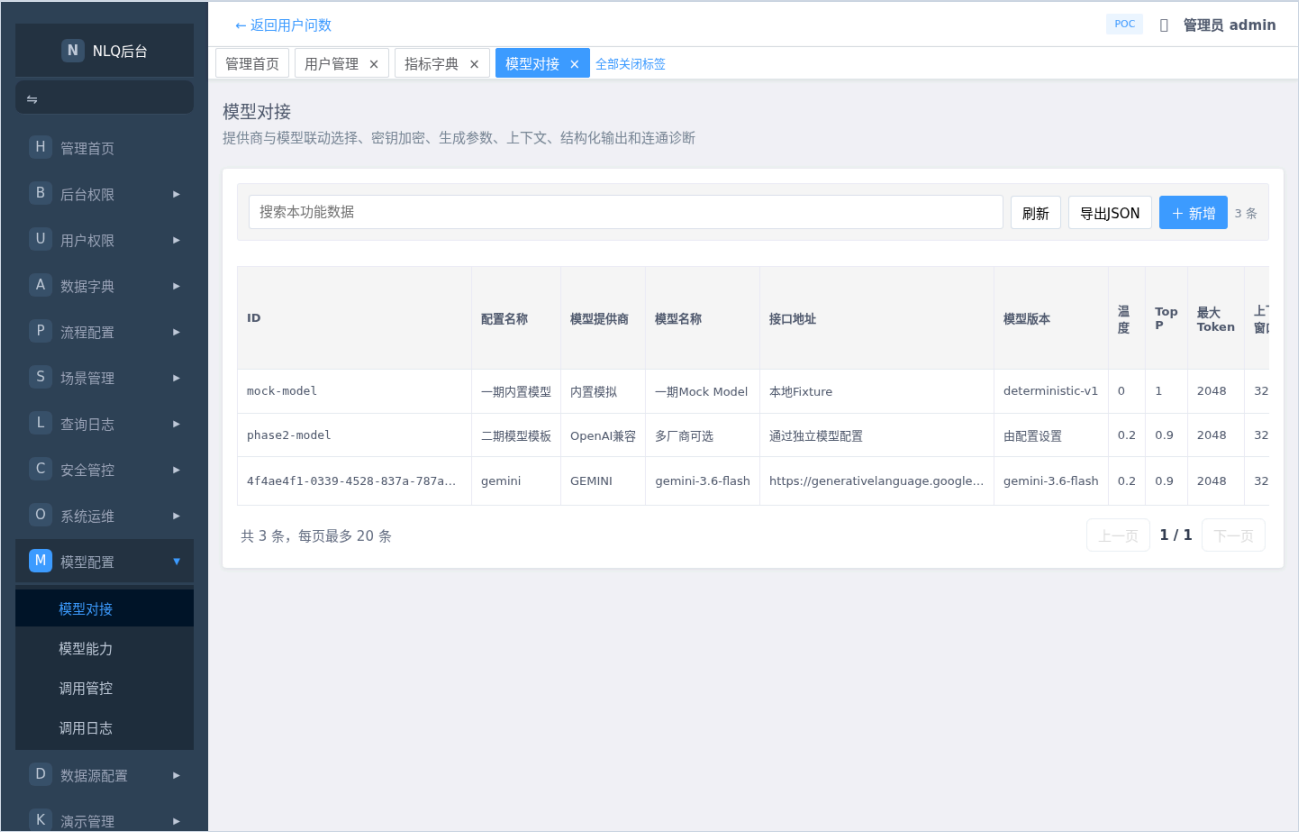


图4-4 模型配置

4.6 数据源配置

1. 数据源配置→数据源对接。
2. ClickHouse填HTTP URL；MySQL填主机、端口、库和字符集。
3. 使用只读账号，设置允许表、最大行数、范围、超时和并发。
4. 保存、启用、诊断及Schema同步。



图4-5 数据源配置

4.7 运行组合

1. 模型、数据源分别诊断并启用。
2. 系统运维→运行组合，选择二者创建组合。
3. 启用并诊断组合。
4. 用户端选择二期模式和组合，新建Session验证。

4.8 日志与监控

用户会话、执行轨迹、SQL审计、操作日志、模型日志及数据源监控可按关键词、角色、状态、模式、场景和日期筛选。

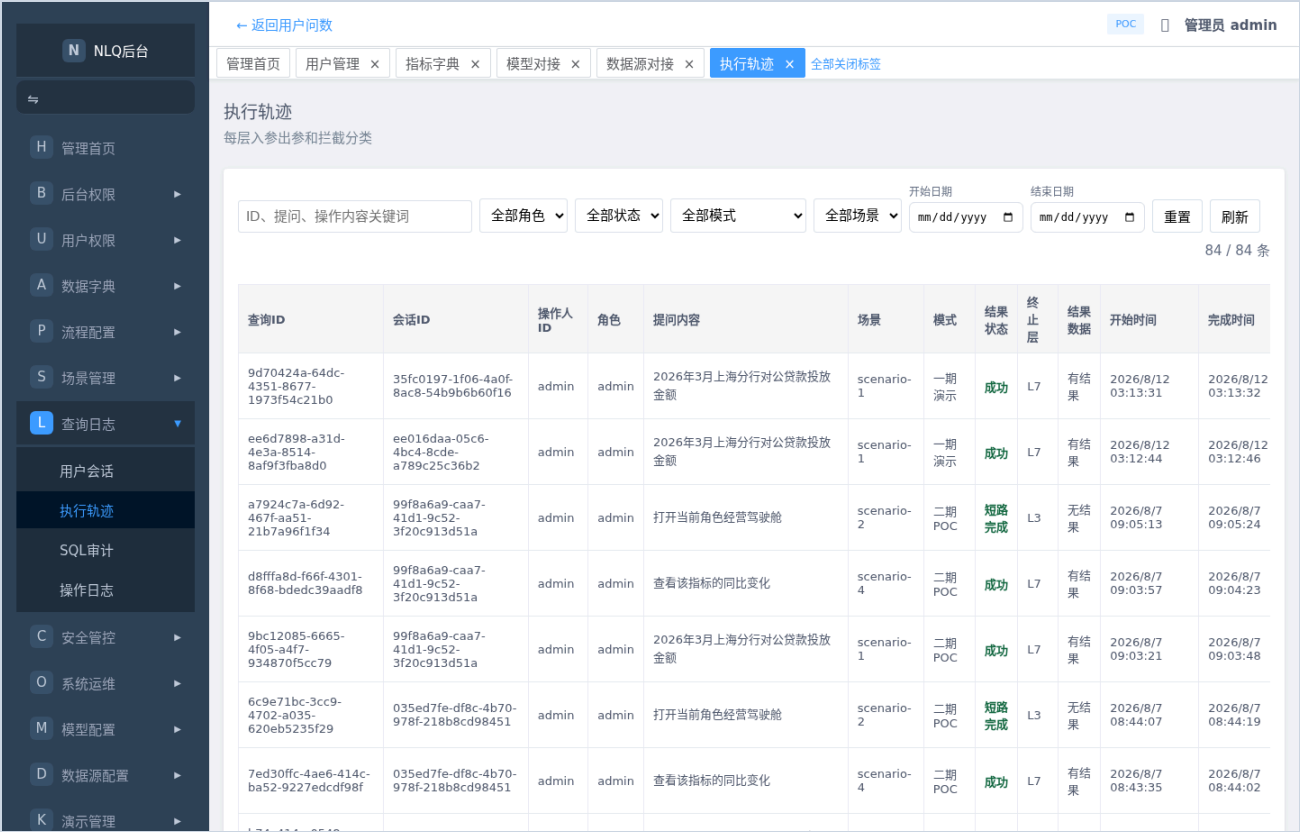


图4-6 执行轨迹日志

4.9 发布、备份、恢复与重置

1. 发布前备份并记录版本。
2. 导入JSON先形成草稿，审核后发布。
3. 回滚选择归档/禁用版本。
4. 恢复官方配置、重置Mock、完全重置在维护窗口执行；完全重置二次确认。

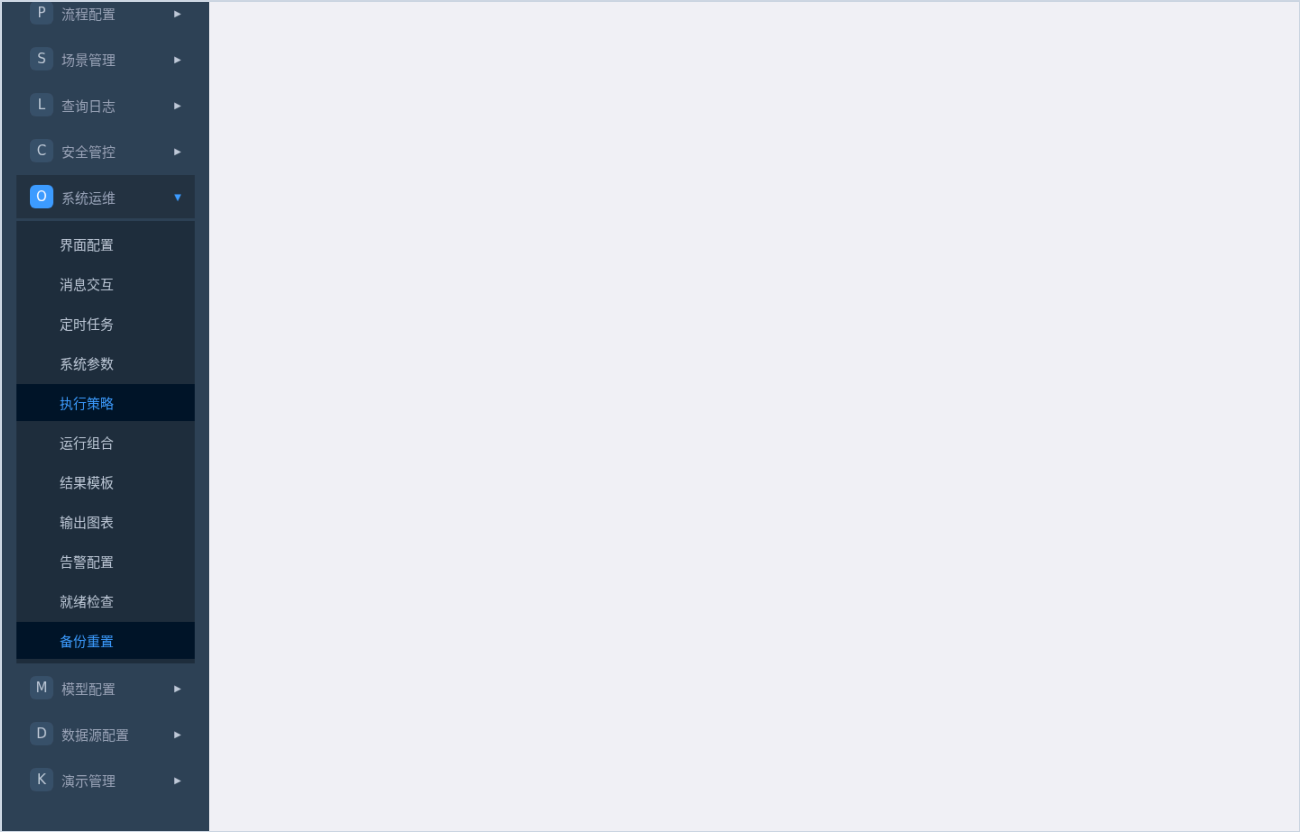


图4-7 备份与重置

5. 运维、安全与常见问题

问题	检查	处理
页面打不开	服务、端口、防火墙、health	启动或调整网络
二期无组合	启用/诊断状态	完成配置和组合诊断
查询失败	轨迹、模型、SQL、数据源日志	按错误层定位
权限不符	角色、发布版本、Session时间	发布并新建Session
密钥不可用	凭证加密密钥是否匹配	安全恢复或重录凭据

删除、完全重置、恢复和密钥轮换均为高风险操作。先备份数据库及密钥，确认目标与维护窗口，保留审计。

审批与验收

环节	姓名/部门	意见	签字	日期
编制				
审核				
批准				
交付验收				