

DINEG/SUCAN/DEDIG



PRÉ-POSTAGEM

**Manual de integração
2022**

Sumário

TABELA EVOLUTIVA.....	3
1. GLOSSÁRIO	4
2. INTRODUÇÃO.....	5
3. CONHECENDO O AMBIENTE CORREIOS API.....	6
4. ACESSO AS APIS.	7
A. REALIZANDO O PRIMEIRO TESTE	8
5. PREPARANDO O AMBIENTE NO POSTMAN	13
A. CRIANDO UMA COLEÇÃO.....	14
B. CRIANDO A REQUISIÇÃO	15
C. CONHECENDO A TELA.....	16
D. REALIZANDO A PRIMEIRA REQUISIÇÃO PELO POSTMAN	17
6. PRÉ-POSTAGEM.....	19
7. POSTAGEM EM LOTE DE FORMA SÍNCRONA.....	24
A. GERANDO O LOTE.....	24
B. CONSULTANDO O LOTE	26
C. GERANDO O RÓTULO DE PRÉ-POSTAGENS	28
8. GERANDO LOTE UTILIZANDO O RECURSO ASSÍNCRONO.....	29
A. GERANDO O LOTE.....	29
B. CONSULTANDO O LOTE	31
C. GERANDO O RECIBO	33
D. SOLICITANDO OS DADOS PARA GERAR O PDF.....	34
9. GLOSSÁRIO	35

Tabela Evolutiva

Data	Melhoria	Versão
26/05/2021	Alteração do layout do conteúdo e padronização do documento	2.0
23/06/2021	Inclusão do conteúdo referente a definição de senha do componente. Página 8	2.1
20/07/2021	Inclusão do item “Acesso as APIs que estão cadastradas no cartão de postagem” e o novo cartão de postagem	2.2
07/08/2021	Referente aos passos para uso da API para a impressão em lote	2.3
06/06/2022	Versão corrigida	2.4

1. Glossário

Para facilitar o entendimento, listamos abaixo um pequeno glossário com os principais termos relacionados à pré-postagem.

Termo	Descrição
Autenticação	Processo de verificação de uma identidade digital do usuário, ou seja, para assegurar que o usuário é realmente aquele quem diz ser.
Autorização	Processo para verificar quais são os privilégios concedidos, para utilizar uma aplicação.
Aviso de recebimento	É o serviço adicional que, por meio do preenchimento de formulário próprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega do objeto.
Cancelamento da pré-postagem	Processo que possibilita uma tentativa de impedir a postagem, caso o objeto estiver em tratamento na unidade operacional dos Correios não será possível o cancelamento.
Cartão de postagem	Cartão que identifica um usuário como cliente de contrato dos Correios.
Código do serviço	Código dos serviços contratados pelo cliente junto aos Correios. Os códigos de serviços contratados constam do contrato comercial que o cliente firmou com os Correios.
Contrato Comercial	Instrumento que o cliente firma com os Correios para a prestação de serviços de encomendas, mensagens, marketing direto e outros.
Declaração de conteúdo	Declaração que deve acompanhar o objeto entregue aos Correios e que não estão sujeitos à tributação.
Expiração da pré-postagem	Processo de cancelamento de uma pré-postagem quando a postagem não é efetuada no prazo determinado.
meuCorreios	Mecanismo de autenticação e autorização para acesso aos serviços que os Correios disponibilizam via internet.
Pré-postagem	Termo utilizado para o processo antes da postagem nos Correios. O cliente dos Correios ao enviar os dados de postagem, recebe o rótulo de endereçamento, possibilitando assim celeridade no atendimento nos Correios.
Rótulo de endereçamento	Etiqueta de identificação e endereçamento do objeto. Pode ou não ter o número de rastreamento do objeto.
Senha de componente	Senha definida pelo usuário do meuCorreios que permite a um usuário utilizar os componentes disponibilizados pelos Correios.
Token – Api Manager	Sistema gerador de tokens para acesso de APIs. Gera uma string codificada com a finalidade de garantir a segurança de quem está usando a API e evitar fraudes.

2. Introdução

Este material foi desenvolvido para contribuir no planejamento e integração da API de pré-postagem em qualquer plataforma desejada pelo cliente.



Pré-postagem é o processo que antecede a postagem, ou seja, é a preparação do objeto (encomenda ou correspondência) pelo cliente informando antecipadamente a intenção da postagem para os Correios.

Para quem deseja integrar com os Correios, existe o [Correios API](#), no qual mostra quais componentes estão liberados para uso pelo cliente. O componente abordado neste material é a API da Pré-postagem dos Correios, desenvolvida em REST e utilizando o protocolo HTTP. Ou seja, será fornecida uma *url base* e com os verbos HTTP vão indicar qual ação está sendo requisitada pelo cliente.

Um benefício para o cliente utilizando o [Correios API](#), é consultar on-line a base dos Correios, a exemplo do Diretório Nacional de Endereçamento – DNE, no qual valida se o CEP informado é existente.




Desta forma, integrando o processo de pré-postagem ao seu processo logístico, poderá obter: informações do contrato, validação de dados antecipadamente e até solicitação do número identificador do objeto.

3. Conhecendo o ambiente Correios API

O acesso a API de Pré-Postagem ou a outras APIs, deve ser realizada pelo catálogo do Correios API. O catálogo está disponível no ambiente de Produção e Homologação.

Endereços do ambiente:

- Homologação: <https://cwshom.correios.com.br/>
- Produção: <https://cws.correios.com.br/>

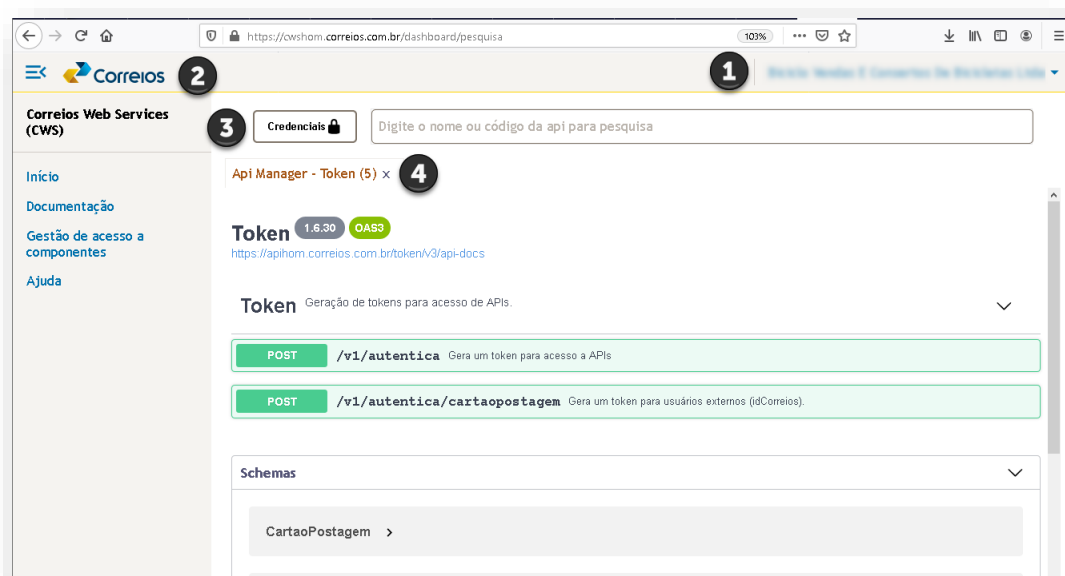

Conhecendo a tela do Correios Web Services:


1. Nome do cliente, lista de opções para acessar meuCorreios, sair do ambiente e outras configurações;
2. Botão hambúrguer, abre o menu lateral e permitirá acessar a documentação e gestão de acesso a componentes;
3. Barra de pesquisa e botão para gerar credenciais, a barra de pesquisa mostra uma lista de componentes no qual possui acesso. Já o botão Credenciais permite gerar o token ou “passe” para fazer as tentativas de requisições pelo site;
4. Aba do componente, o conteúdo de cada barra mostra o nome da API, versão e um link com o api-docs. Logo abaixo do título, ou do grupo, mostra o verbo da requisição. A clicar no verbo “POST”, abre um local no qual permite a realização de testes pelo navegador utilizando a funcionalidade “Try-it out”.

4. Acesso as APIs.

As APIs dos Correios, possuem regras de acesso, sendo:


- API Pública: onde todos enxergam a API;
- API Restrita: o acesso é realizado a partir do cadastro do serviço no cartão de postagem.

Cada contrato tem sua particularidade para atender melhor cada cliente. Para visualizar as APIs liberadas no seu perfil, basta clicar na barra de pesquisa e visualizar o que está disponível.

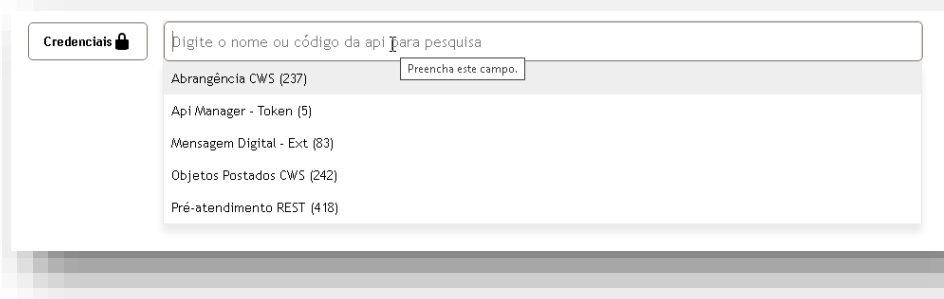

A exemplo da API de Pré-Postagem, ela não está visível na lista por ser uma API restrita. A autorização de acesso a esta API está relacionada com o cadastro do serviço no cartão de postagem.

Para que APIs Restritas fiquem visíveis, deve-se incluir os dados em Credenciais (1), digitar o usuário (2), senha (3), cartão de postagem (4), Gerar Token (5) e fechar (6).

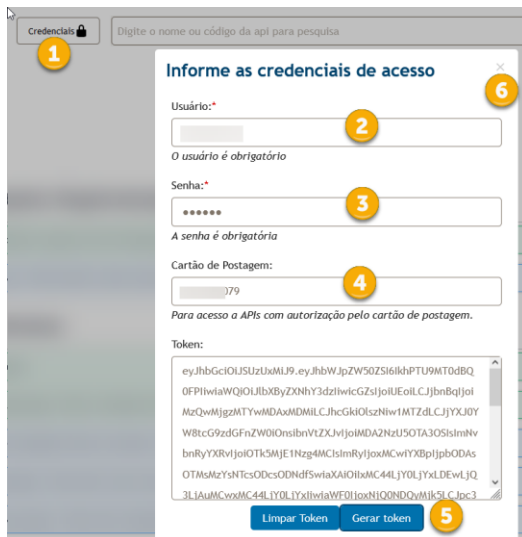


Veja que agora aparece a API PMA-Pré-Postagem (36).




A. Realizando o primeiro teste

Para o primeiro teste, será com a geração do Token, API sem restrição e necessária na geração de uma *string* codificada com os dados de autenticação e autorização para informar as APIs dos Correios. Será utilizado o cartão de postagem do seu contrato no ambiente de homologação, para a geração do token.

Ao clicar no “POST”, aparecerá o sub-item *Parameters* e para habilitar o ambiente basta clicar no botão “Try it out”

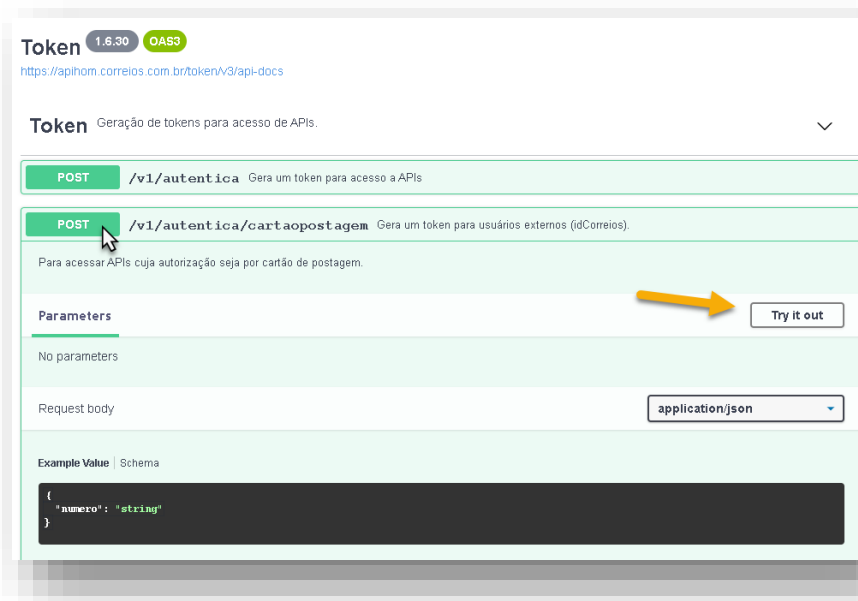

Após clicar no botão a tela permitirá digitar o cartão de postagem (1) e clique em execute.

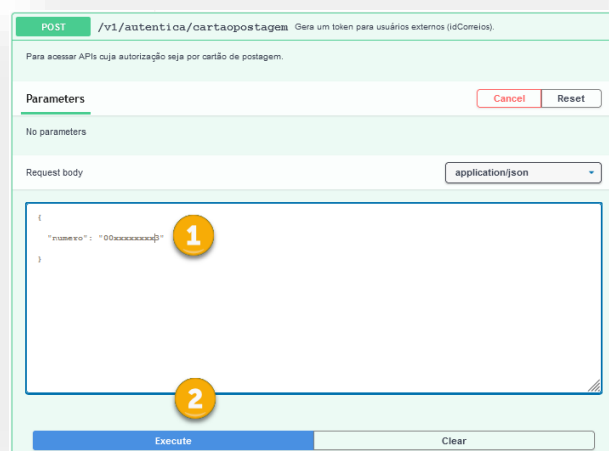


Ao executar, teremos a resposta do servidor, basta rolar a página para baixo até o sub-item *Responses*.

No item 1: Curl Comandos utilizados ou script de comandos, dentre ele está o verbo da requisição, neste caso “POST”;

No item 2: URL de requisição;

No item 3: Code 201 – Created, onde o Corpo do retorno contém o retorno em JSON.

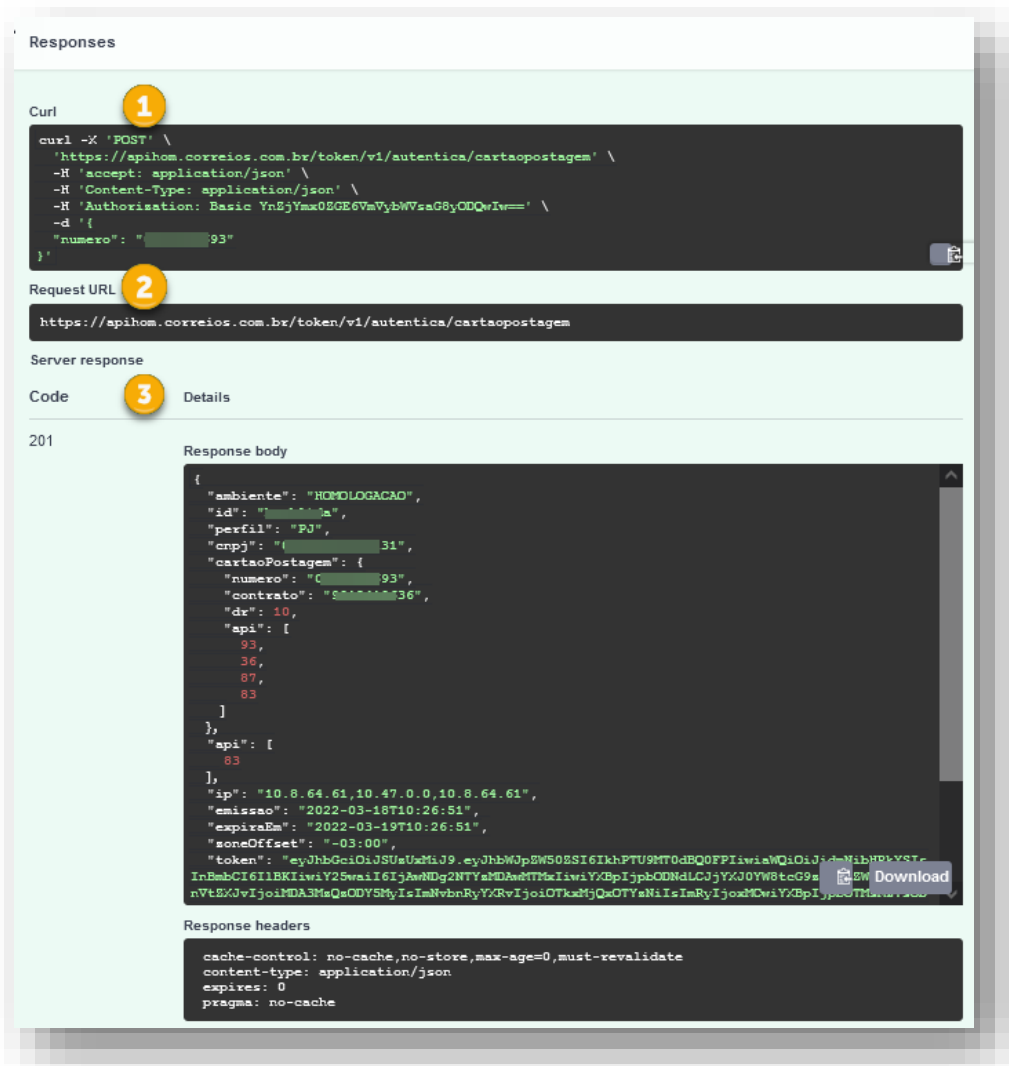

No corpo da requisição do token, teremos: ambiente, id, perfil, dados de contrato, validade do token e o token.

Ponto importante a ser observado, é com relação ao tempo de validade do token.

Veja o retorno da requisição de exemplo:

Dados relacionados ao cartão de	{ "ambiente": "HOMOLOGACAO",
--	---------------------------------

postagem	<pre> "id": "xxxxxxxxxx", "perfil": "PJ", "cnpj": "00000000000101", "cartaoPostagem": { "numero": "00xxxxxxx7", "contrato": "99xxxxxxx", "dr": 10, "api": [93, 36, 83] }, "api": [93, 36, 54, 87], </pre>
Validade do Token	<pre> "emissao": "2022-03-18T10:26:51", "expiraEm": "2022-03-19T10:26:51", </pre>
Token	eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9.....


Explorando o final da página da aba do Token, encontraremos o Grupo *Schemas*, onde poderá visualizar as propriedades,



5. Preparando o ambiente no Postman

Para iniciar os testes, sem uma ferramenta no qual consiga salvar o que foi desenvolvido, poderá gerar retrabalho. Para isso, neste manual, utilizaremos a ferramenta Postman que permite realizar a execução dos testes e o mais importante salvar o trabalho.


O download da ferramenta é no site <https://www.postman.com> ou poderá ser utilizado pelo navegador Google Chrome, acrescentando a extensão do Postman. Caso, já tenha outra ferramenta no qual permita definir o verbo para URL, não há problemas.

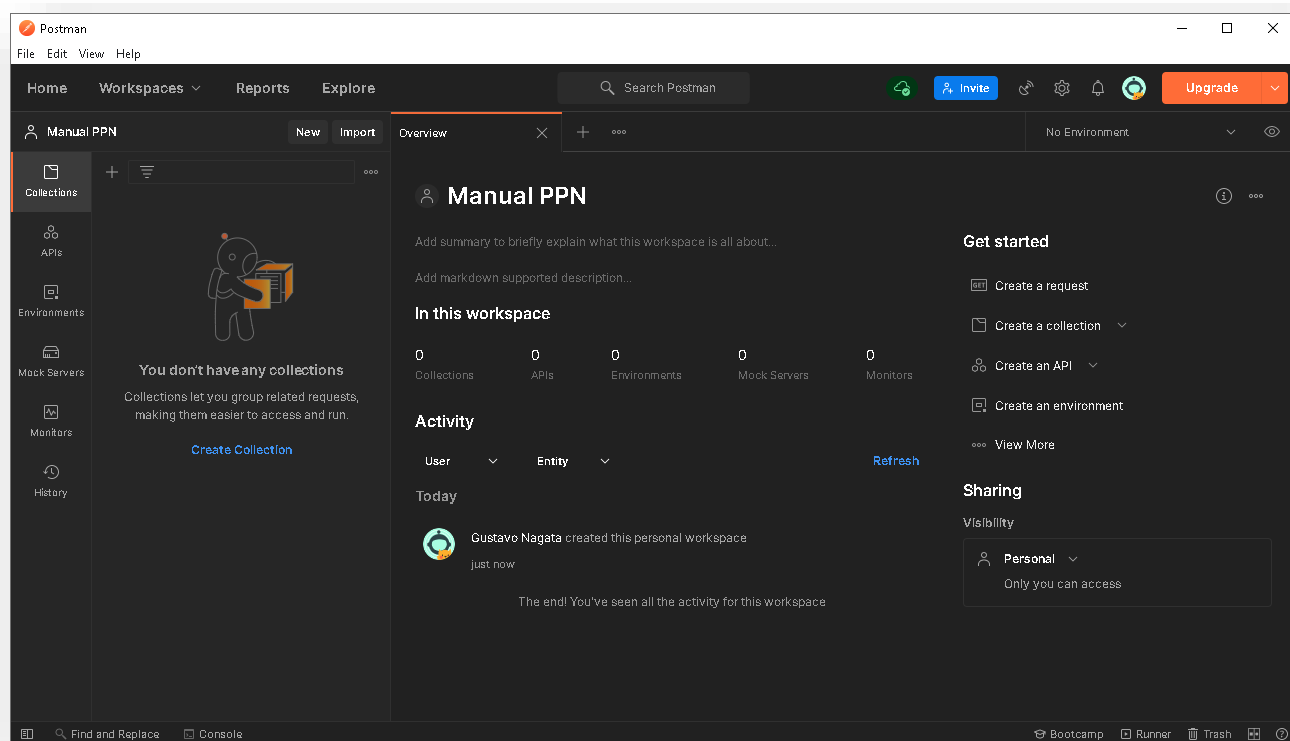


Esclarecemos que utilizaremos esta ferramenta, por facilitar a homologação das APIs, e não será uma aula sobre a ferramenta Postman.

A. Criando uma coleção


A coleção permite que separe as APIs que será utilizada no decorrer do manual, poderá ser usado para separação do processo. Tal como: Geração de Token, Geração de Pré-Postagem, Geração de rótulo, etc. Clique no “+” e aparecerá uma coleção escrito “New Collection”.

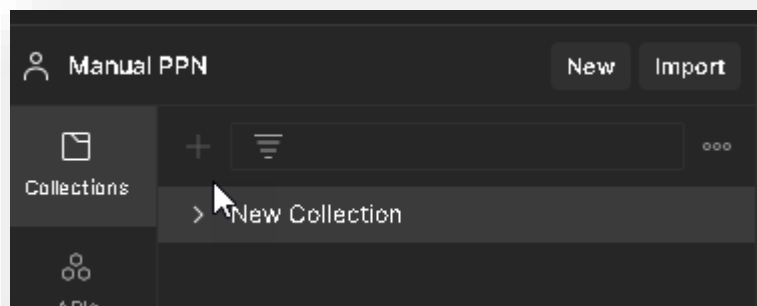

Clique no “New Collection” e do lado direito clique no lápis ícone ao lado direito do nome.

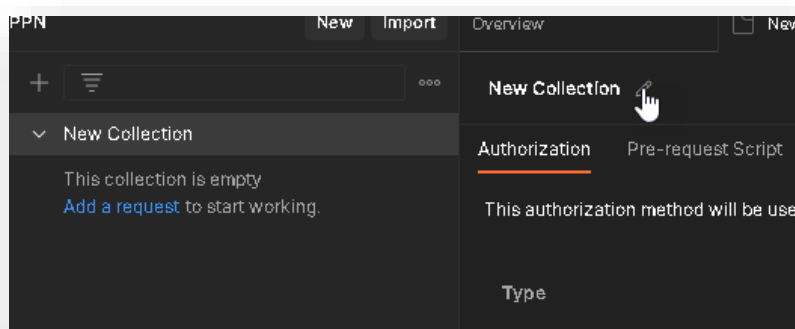


Escreva o nome da coleção como “Geração de Token”.

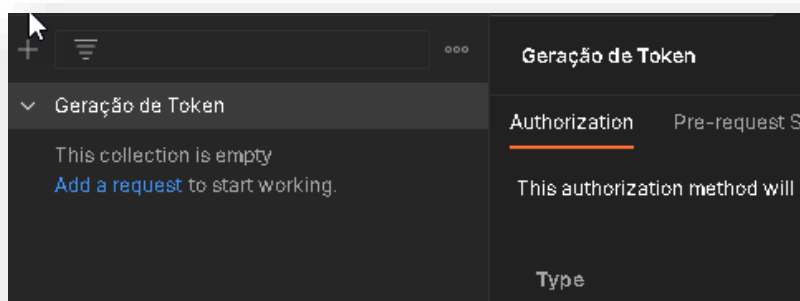


B. Criando a requisição

Para criar uma requisição, após a criação de uma coleção, poderá clicar em “Add a request”.

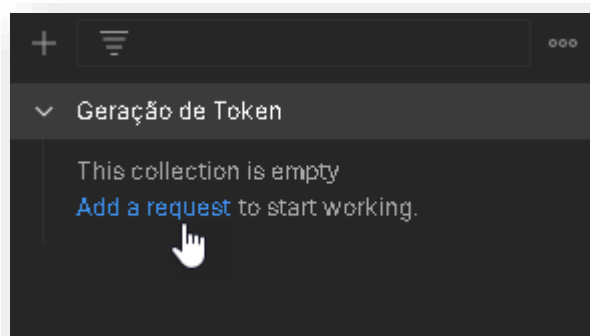

Ao lado direito abre uma aba no qual poderá renomear para “Gerar token para o cartão de postagem”

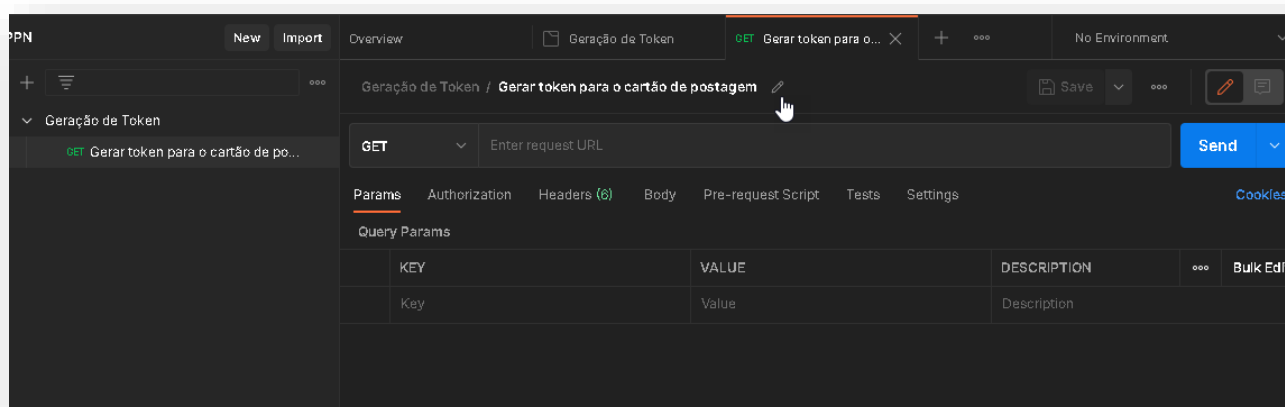

C. Conhecendo a tela

Item 1: abas de navegação;


Item 2: Nome da requisição e a qual coleção pertence;

Item 3: Verbo e a *url base*;

Item 4: informações que podem ser adicionadas por parâmetros, dados de autorização, cabeçalho da requisição, corpo da requisição.

Item 5: botão Send, se pressionar a seta para baixo, poderá enviar e fazer o download do resultado;

Item 6: resposta da requisição.

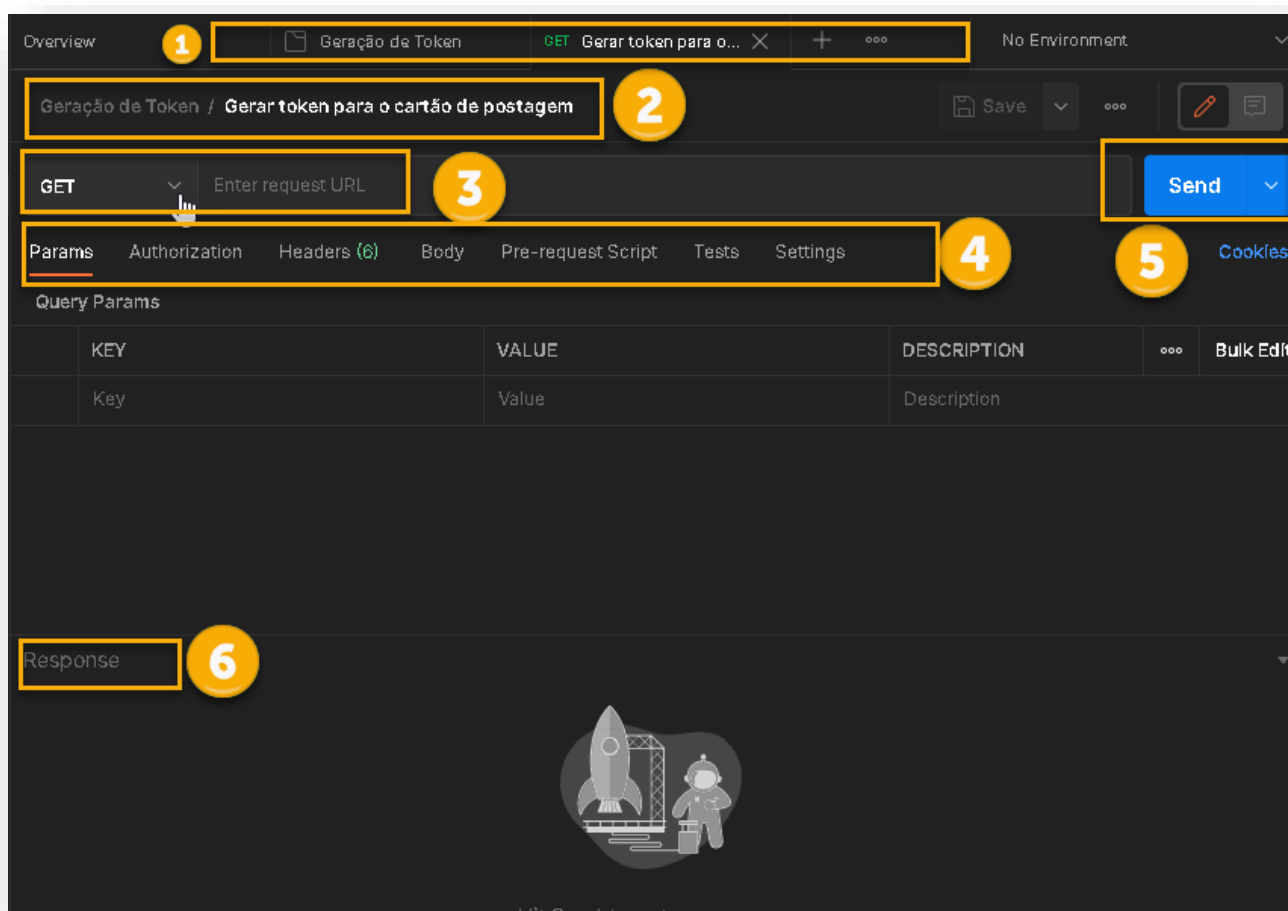


D. Realizando a primeira requisição pelo Postman

É necessário utilizar as informações que estão no <https://cwshom.correios.com.br>, para preencher os campos desta requisição:


Relembrando, nos passos anteriores vimos:

- Acesso aos componentes: Login e senha de acesso aos componentes;
- Endereço de requisição;
- Verbo utilizado na requisição;
- O corpo da requisição.


No endereço de requisição e no verbo ficará assim:

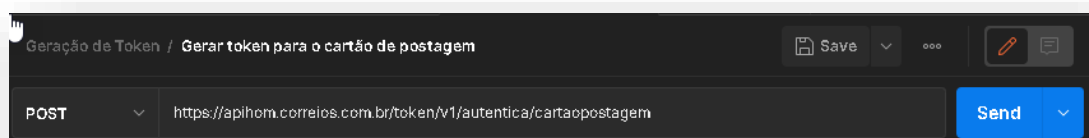


No login e senha, clique na aba (1) *Authorization*, selecione em Type (2) “*Basic Auth*” e (3) preencha os dados de login e senha:

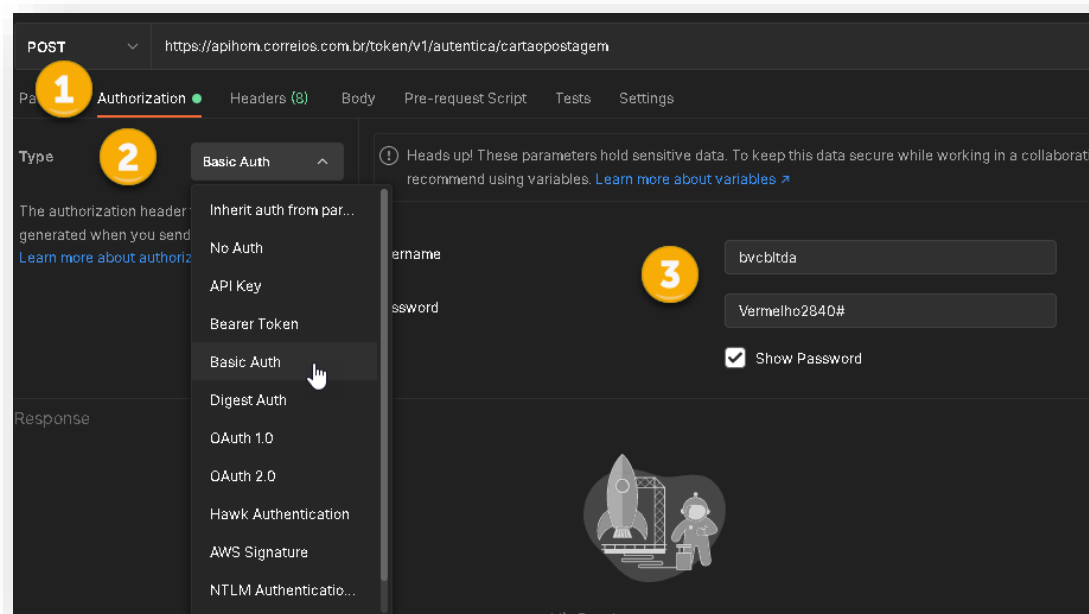

Próximo passo é enviar os dados do cartão de postagem, clique em (1) *Body*, (2) *raw*, (3) JSON e (4) copie o JSON do site Correios Web Services de homologação.

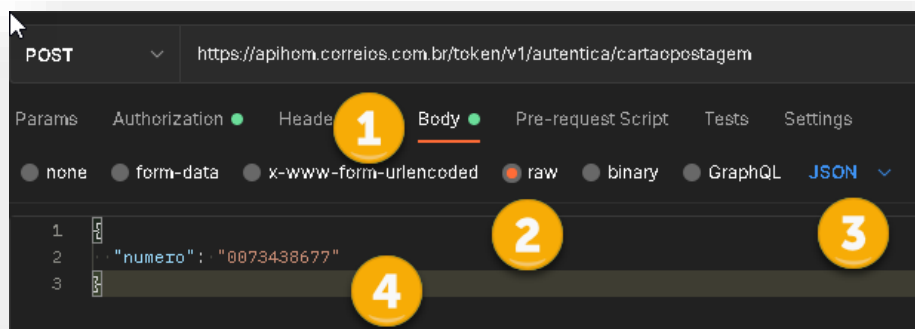


Clique em “Send” e veja o retorno:

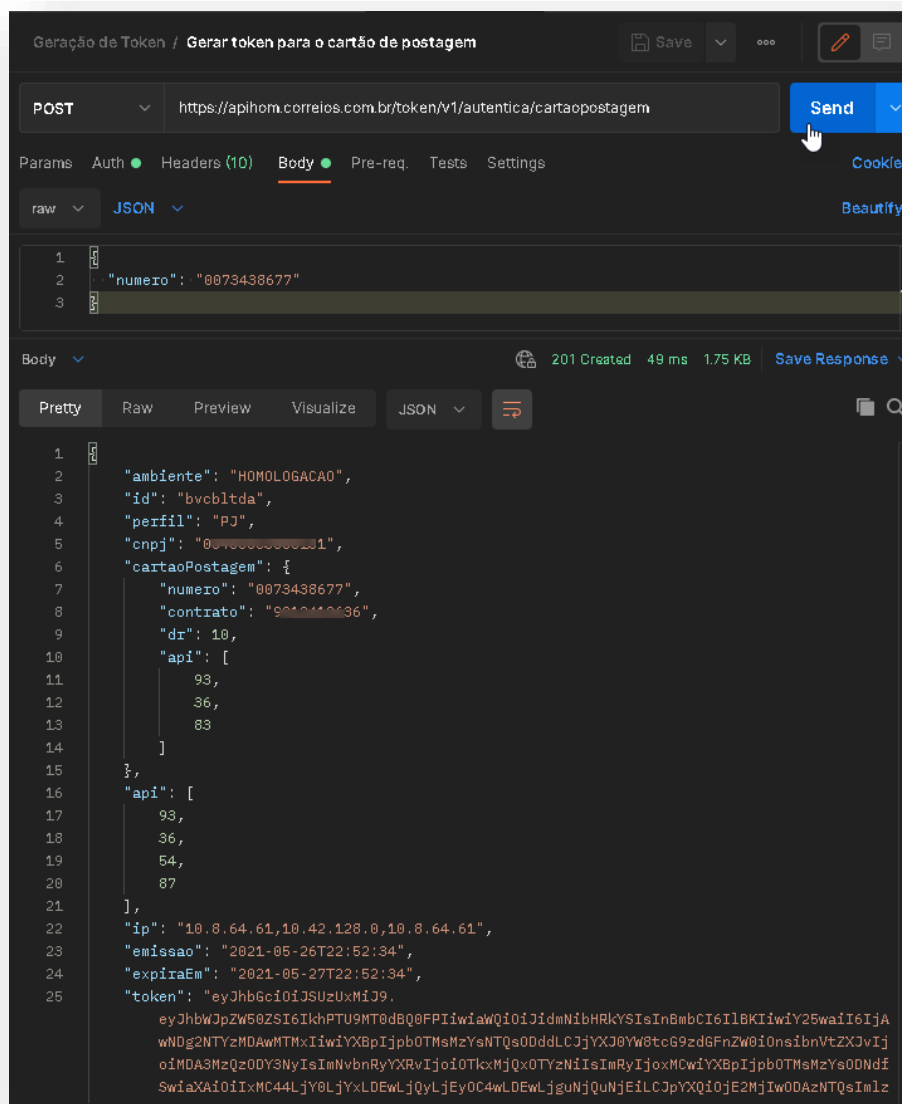


6. Pré-Postagem

No Postman, crie uma nova coleção:

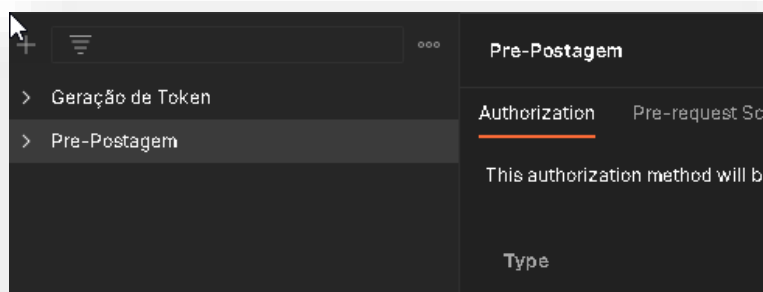


E no CWS pesquise a API de pré-postagem, as setas informam basicamente a *url base*: <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens>

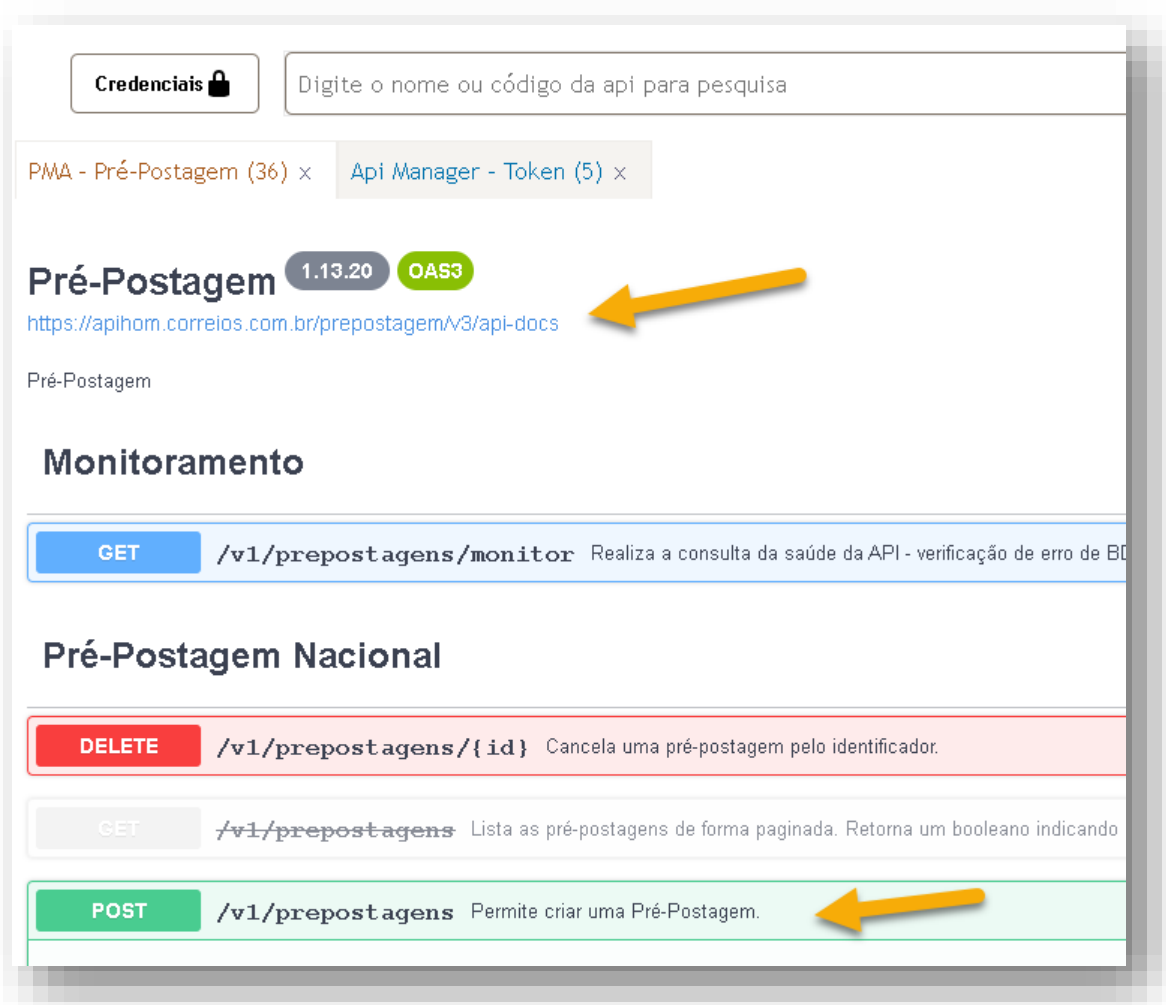


Repetindo os passos do token, poderemos copiar os atributos do CWS e colar no Postman. No entanto, agora precisaremos do token que foi gerado anteriormente, e adicionar na autorização.

Adicionar um *request*, clique com o botão direito na coleção e no menu suspenso selecione *Add Request*:

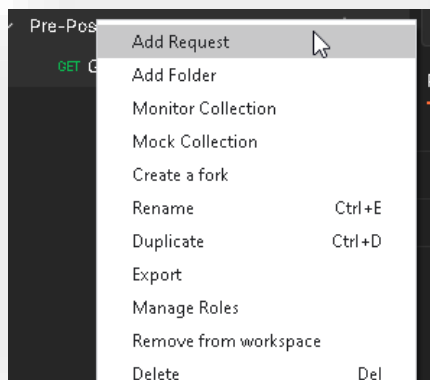

Adicione o endereço e o verbo corretamente. Copie o JSON e consulte no *Schema RequestPrePostagemDTO*, para ver a descrição de cada atributo.


Neste ponto, é importante fazer o passo a passo de como utilizar o token.

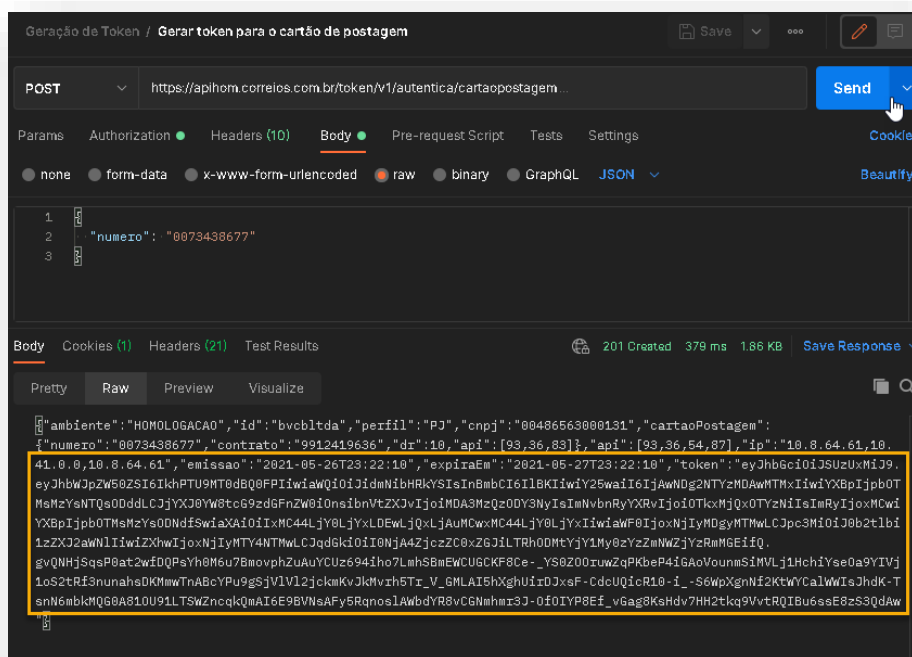


Ao gerar o token, copie o conteúdo do atributo token e vá para a aba que acabou de

criar e preencher com a requisição de pré-postagem.

Selecione em *Authorization* no item *Type* (1) a opção *Bearer Token* e cole o conteúdo do token no item 2.

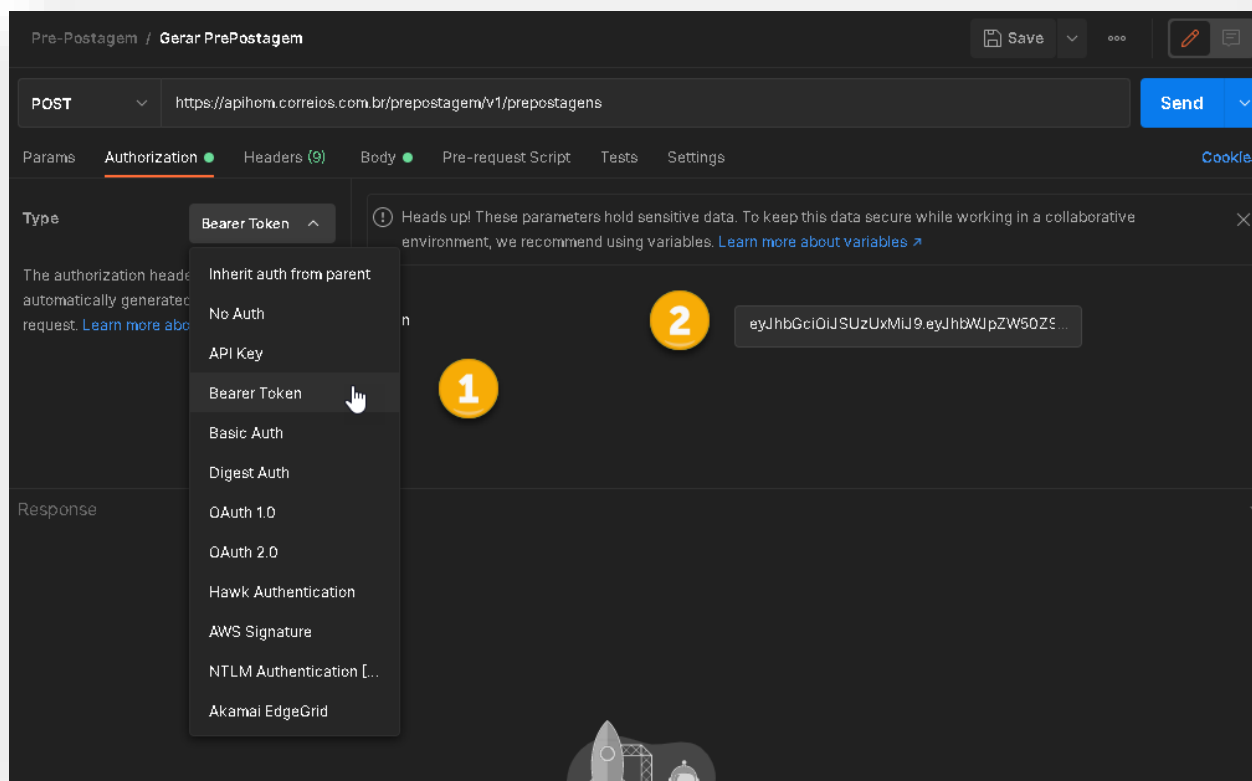

Se o preenchimento do JSON foi feita corretamente, lembre-se de consultar o *Schema*, o retorno do status da requisição será 200 e com o (1) id da pré-postagem.

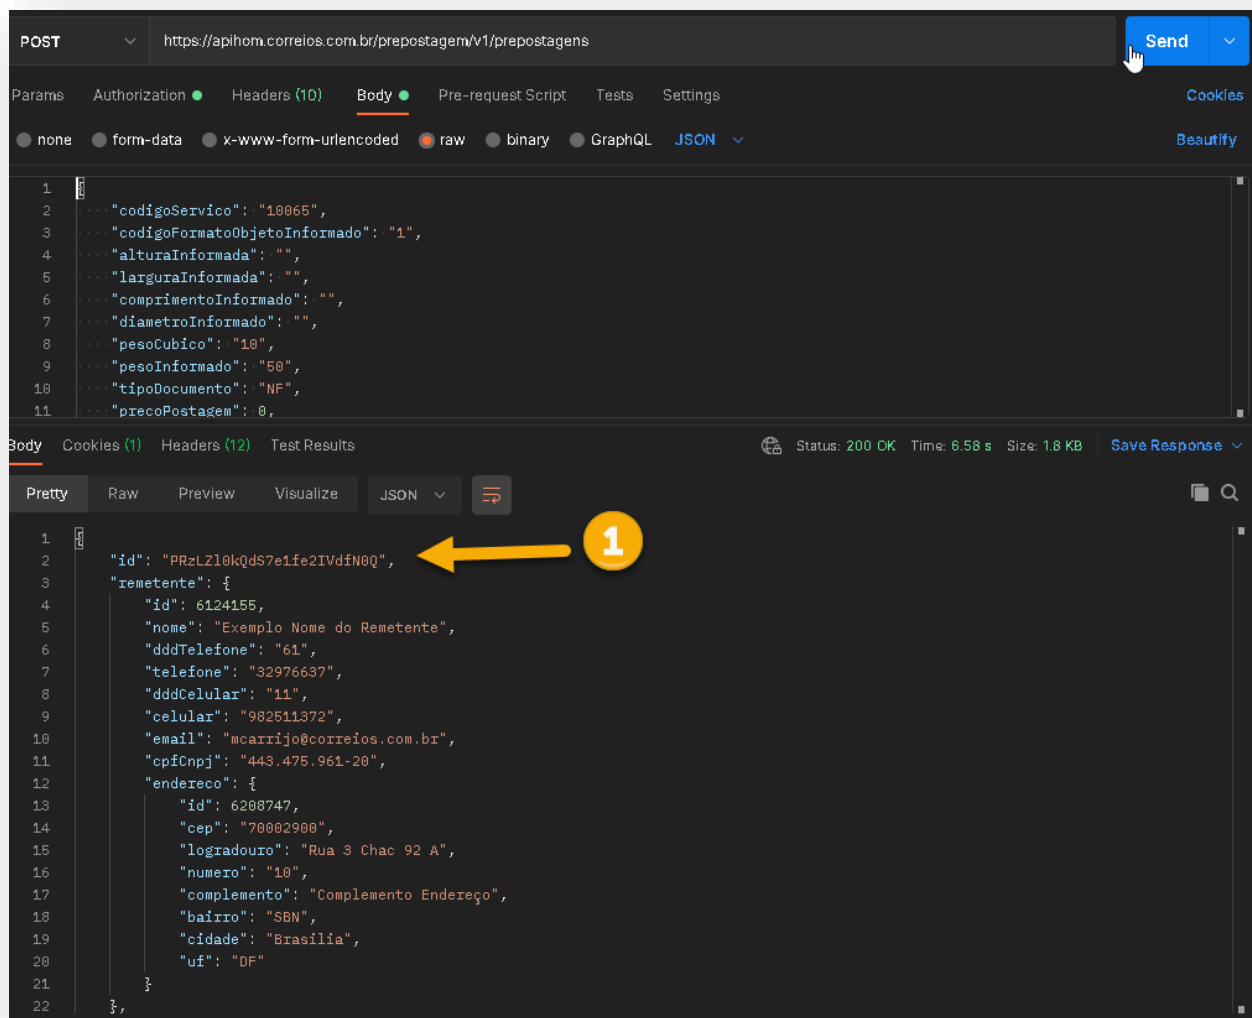

A importância de consultar o CWS, em Schemas e ver o detalhamento do atributo.

RequestPrePostagemDTO	RequestPrePostagemDTO
description:	RequestPrePostagemDTO
idCorreios	string Identificador do usuário no IDCorreios. Obrigatório apenas para credenciais INTERNAS.
remetente*	RemetenteDTO
nome	string Nome do remetente. Deve ser composto de nome e sobrenome. Não pode ser deixado em branco.
dddTelefone	string DDD do telefone do remetente. Se informado, deve ter 2 caracteres numéricos.
telefone	string Número do telefone do remetente. Se informado, deve ter 8 caracteres numéricos.
dddCelular	string DDD do celular do remetente. Se informado, deve ter 2 caracteres numéricos.
celular	string Número do celular do remetente. Se informado, deve ter 9 caracteres numéricos.
email	string E-mail do remetente. Deve seguir o formato padrão "login@domínio".
cpfCnpj	string CPF ou CNPJ do remetente. Se informado, deve ser válido.
obs	string Observação do remetente preenchida a critério do cliente. Tamanho máximo: 100 caracteres
endereco	EnderecoRemetenteDTO
description:	Endereço do remetente
cep*	string maxLength: 8 minLength: 0 CEP do remetente. Informar um CEP válido com 8 caracteres numéricos.

7. Postagem em Lote de forma síncrona




A. Gerando o Lote

POST /v1/prepostagens/lote Realiza a importação em lote do arquivo.

Para gerar um lote de pré-postagens, criar uma requisição do tipo POST para <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote>.

Antes de utilizar a funcionalidade, lembre-se da validade do token.

Para fazer o download do layout dos arquivos, deve utilizar o endereço: <https://prepostagem.correios.com.br> e acessar a opção Documentos e Manuais.

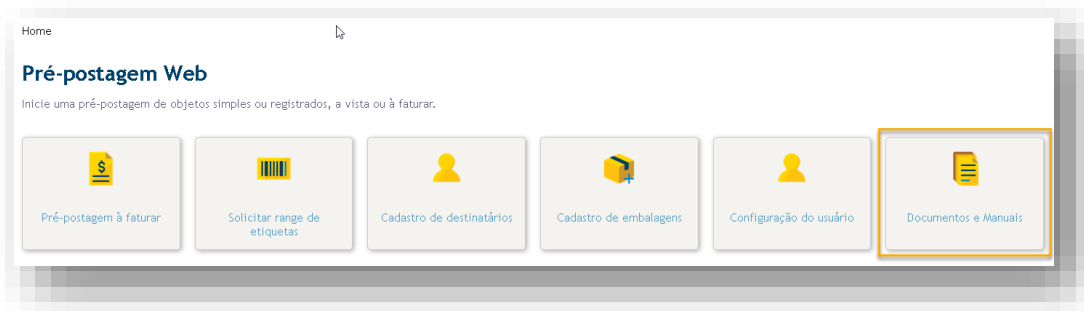


Basta fazer o download do layout desejado:




Para o simples a faturar existem: txt, csv e json. O dicionário de dados está presente em cada template.

Na aba *Body* (1), escolha a opção *form-data* (2) e inclua o arquivo com os exemplos de lote para serem gerados.

No campo *Key*, é obrigatório colocar o nome “lote” (3), conforme *print* abaixo.

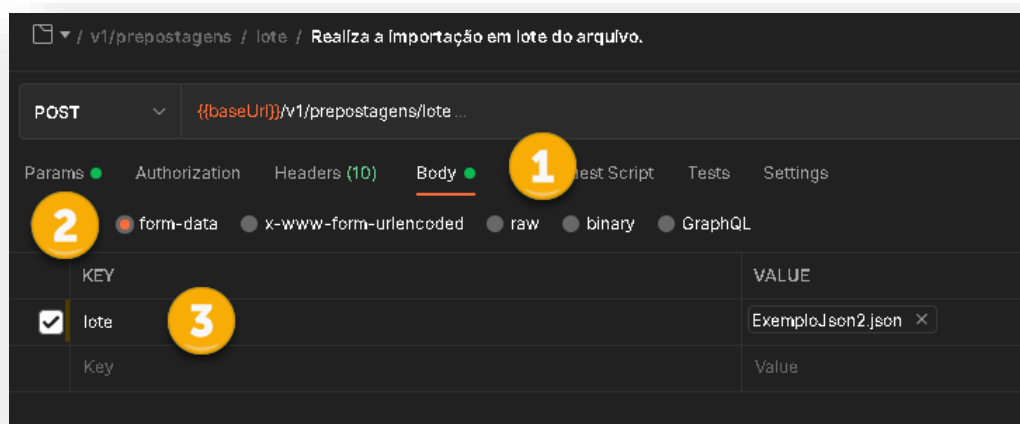

Se a requisição estiver correta, vai ser gerado um código que será o *idLote*. Além disso, há o retorno do *Status = 202*.

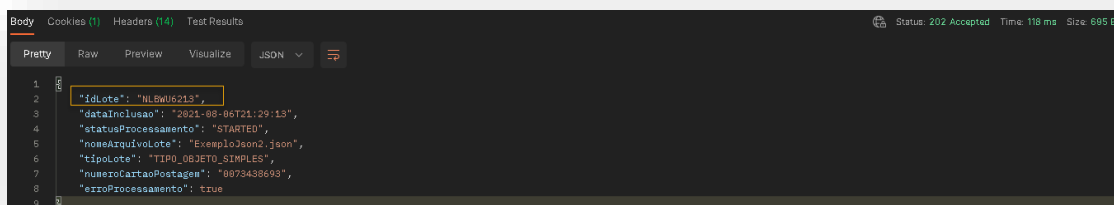


B. Consultando o Lote

GET `/v1/prepostagens/lote/{idLote}` Verifica o status do lote de pré-postagens gerado.

Consultando o lote de pré-postagens Para consultar o lote gerado, deverá ser feito uma requisição, como no item (1) da imagem, do tipo GET para a URL : `https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote/{id do lote}`. No exemplo (2), o id está como variável do endereço, poderia ser utilizado direto no endereço.

Um dos retornos desse *end-point* são os ids das pré-postagens geradas. Essas ids serão usadas para gerar os rótulos, descrito a seguir.

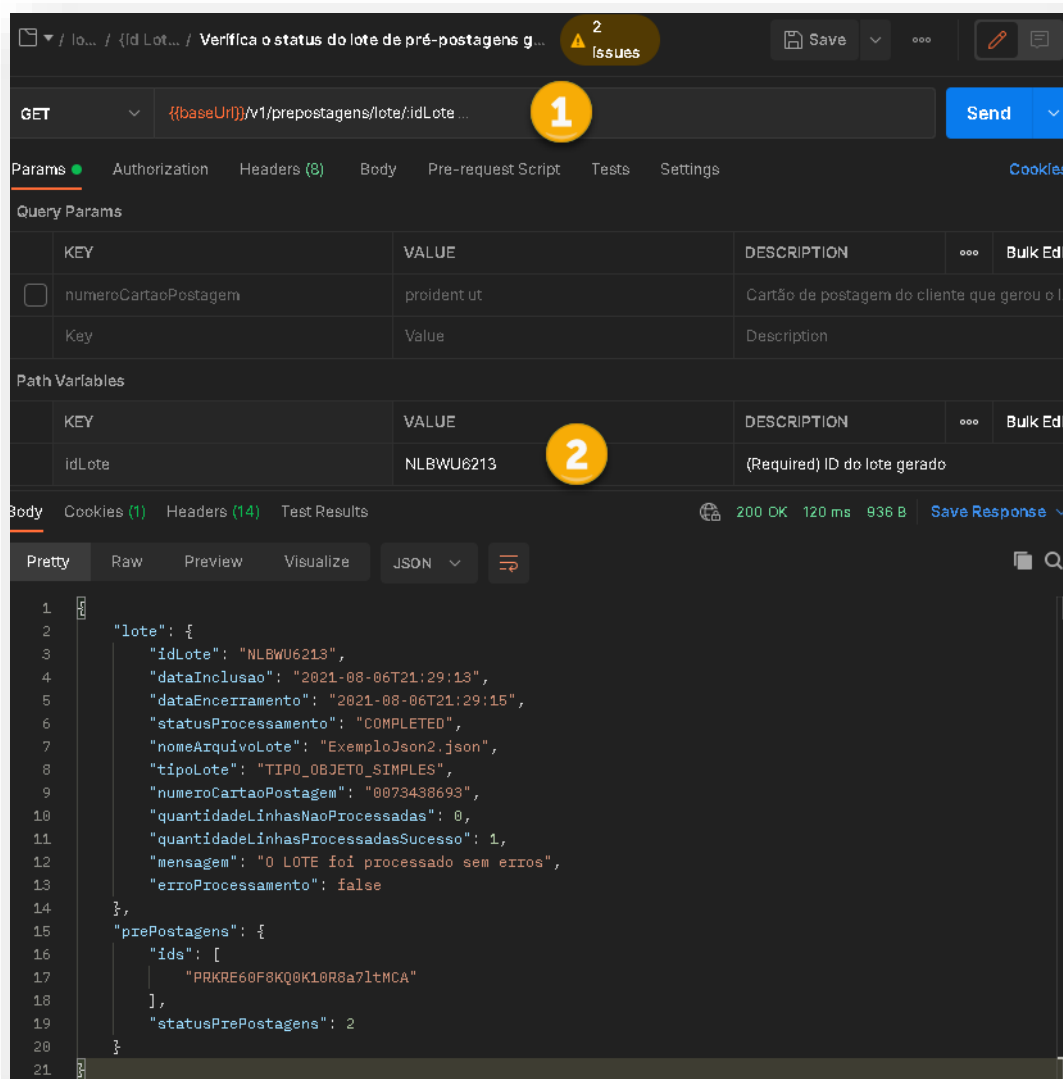

É importante observar que o retorno, informa: o tipo do lote, qual o status do

processamento e se houve algum erro de processamento.

A exemplo, do lote processado abaixo, foi realizado o processamento e encontrou os seguintes erros:

- CEP do remetente é inválido;
- Data prevista de prepostagem não está aceitável.

```
{
  "lote": {
    "idLote": "FVFYP8157",
    "dataInclusao": "2021-08-06T22:41:40",
    "dataEncerramento": "2021-08-06T22:41:40",
    "statusProcessamento": "COMPLETED",
    "nomeArquivoLote": "ExemploJson2.json",
    "tipoLote": "TIPO_OBJETO_SIMPLES",
    "numeroCartaoPostagem": "0073438693",
    "quantidadeLinhasNaoProcessadas": 1,
    "quantidadeLinhasProcessadasSucesso": 0,
    "erroProcessamento": false
  },
  "linhasNaoProcessadas": [
    {
      "linha": "1|10065|||||60|Nome Remetente|700010000|Rua passado|1234||Futur  
o|Metrópolis|DF||23456789|remetente@co.br|Um Dois Três de Oliveira Quatro|72151613|Tra  
vessa meio da beirada|1234||Brejo|Papibaquígrafo|DF||35322840|umdoistres@quatro.com.br  
",
      "erro": "RTL-  
031: O CEP do remetente é inválido., Data Prevista: Data prevista de prepostagem não po  
de ser anterior a data de prepostagem nem maior que a data de prepostagem acrescida de  
15 dias."
    }
  ]
}
```

Mas ao comparar o retorno de uma requisição que é aceitável e sem erros com uma requisição onde há erros, é listado informando a quantidade de linhas processadas.

C. Gerando o rótulo de pré-postagens

Para consultar o lote gerado, deverá ser feito uma requisição do tipo POST para a URL <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/rotulo>.


POST /v1/prepostagens/rotulo Permite imprimir/reimprimir rótulos de carta e encomenda de Pré-Postagem.

No body da requisição, deverão ser informados os Ids das pré-postagens. No caso de carta simples, pode-se informar até 6 ids por requisição. Deve-se informar também o tipo de rótulo (P = padrão, R = reduzido).

Exemplo:

```
{
  "idsPrePostagem": [
    "PRQc2ge3wjQtKlaoTVWUn7SQ",
    "PRglYF1GgWSHqUyTWmcJrMsQ"
  ],
  "tipoRotulo": "P"
}
```

O retorno é em HTML.

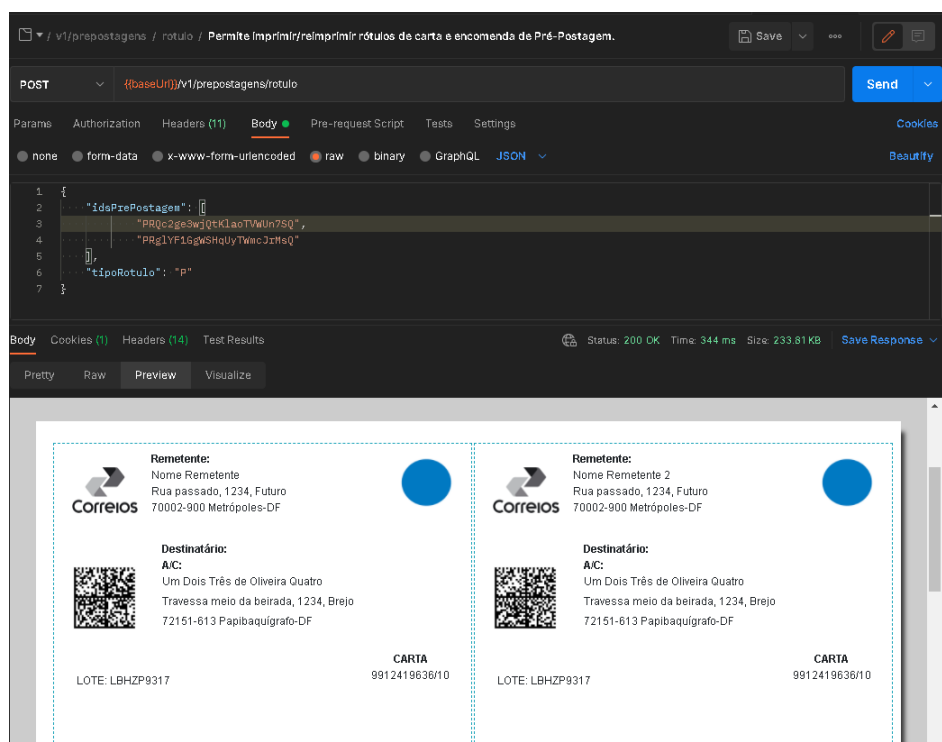

8. Gerando Lote utilizando o recurso assíncrono

O processo assíncrono é uma outra opção que permite o envio de uma grande quantidade de dados. Permitindo assim consultar o status do processamento e informar quais os rótulos desejados para gerar os rótulos, gerando assim o recibo. E por fim, com o recibo irá gerar os rótulos no padrão PDF.




A. Gerando o Lote

POST /v1/prepostagens/lote Realiza a importação em lote do arquivo.

Para gerar um lote de pré-postagens, criar uma requisição do tipo POST para <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote>.

Antes de utilizar a funcionalidade, lembre-se da validade do token.

Para fazer o download do layout dos arquivos, deve utilizar o endereço: <https://prepostagem.correios.com.br> e acessar a opção Documentos e Manuais.

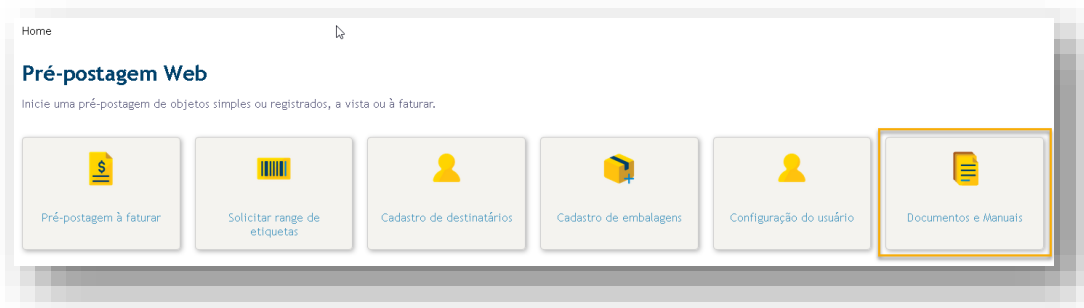


Basta fazer o download do layout desejado:




Para o simples a faturar existem: txt, csv e json. O dicionário de dados está presente em cada template.

Na aba *Body* (1), escolha a opção *form-data* (2) e inclua o arquivo com os exemplos de lote para serem gerados.

No campo *Key*, é obrigatório colocar o nome “lote” (3), conforme *print* abaixo.

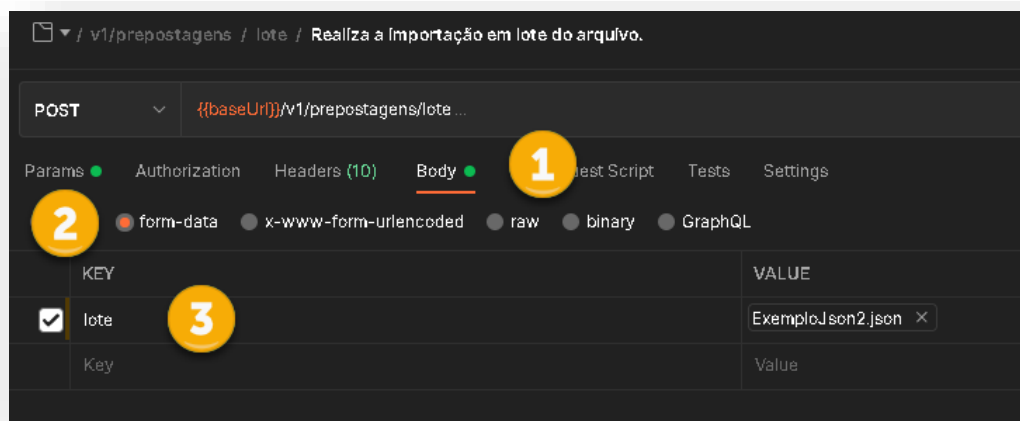

Se a requisição estiver correta, vai ser gerado um código que será o *idLote*. Além disso, há o retorno do *Status = 202*.

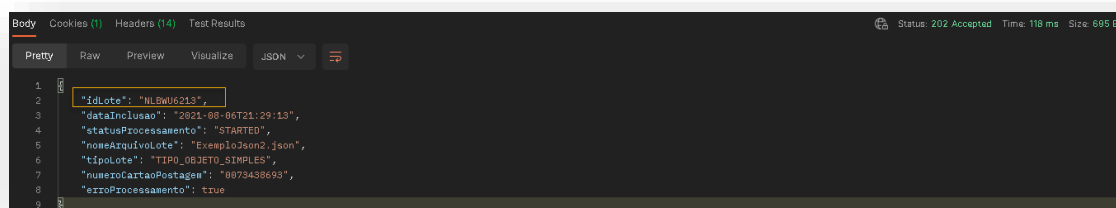


B. Consultando o Lote

GET `/v1/prepostagens/lote/{idLote}` Verifica o status do lote de pré-postagens gerado.

Consultando o lote de pré-postagens Para consultar o lote gerado, deverá ser feito uma requisição, como no item (1) da imagem, do tipo GET para a URL : `https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote/{id do lote}`. No exemplo (2), o id está como variável do endereço, poderia ser utilizado direto no endereço.

Um dos retornos desse *end-point* são os ids das pré-postagens geradas. Essas ids serão usadas para gerar os rótulos, descrito a seguir.

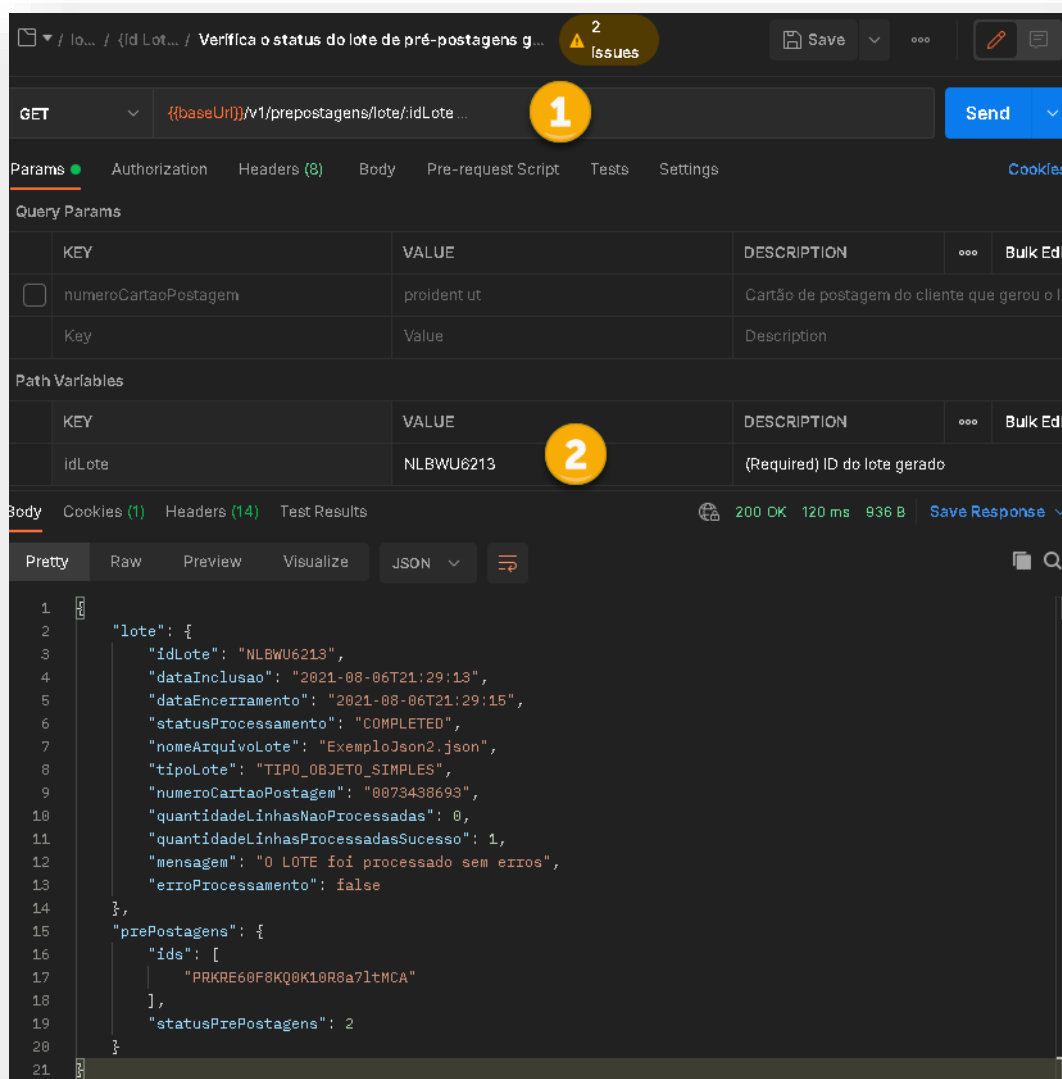

É importante observar que o retorno, informa: o tipo do lote, qual o status do

processamento e se houve algum erro de processamento.

A exemplo, do lote processado abaixo, foi realizado o processamento e encontrou os seguintes erros:

- CEP do remetente é inválido;
- Data prevista de prepostagem não está aceitável.

```
{
  "lote": {
    "idLote": "FVFYP8157",
    "dataInclusao": "2021-08-06T22:41:40",
    "dataEncerramento": "2021-08-06T22:41:40",
    "statusProcessamento": "COMPLETED",
    "nomeArquivoLote": "ExemploJson2.json",
    "tipoLote": "TIPO_OBJETO_SIMPLES",
    "numeroCartaoPostagem": "0073438693",
    "quantidadeLinhasNaoProcessadas": 1,
    "quantidadeLinhasProcessadasSucesso": 0,
    "erroProcessamento": false
  },
  "linhasNaoProcessadas": [
    {
      "linha": "1|10065|||||60|Nome Remetente|700010000|Rua passado|1234||Futur  
o|Metrópolis|DF||23456789|remetente@co.br|Um Dois Três de Oliveira Quatro|72151613|Tra  
vessa meio da beirada|1234||Brejo|Papibaquígrafo|DF||35322840|umdoistres@quatro.com.br  
",
      "erro": "RTL-  
031: O CEP do remetente é inválido., Data Prevista: Data prevista de prepostagem não po  
de ser anterior a data de prepostagem nem maior que a data de prepostagem acrescida de  
15 dias."
    }
  ]
}
```


Mas ao comparar o retorno de uma requisição que é aceitável e sem erros com uma requisição onde há erros, é listado informando a quantidade de linhas processadas.

C. Gerando o Recibo

POST /v1/prepostagens/rotulo/lote/assincrono/pdf Solicita de maneira assíncrona a geração do rótulo. Para LOTES de PrePostagem Simples

Este processo é necessário para definir quais rótulos devem ser impressos.


Para a impressão do rótulo, está limitada a 300 rótulos de endereçamento. Caso, tenha criado um lote com mais de 300 destinatários, deve gerar mais de um recibo para respeitar o limite de processamento e geração do arquivo PDF.

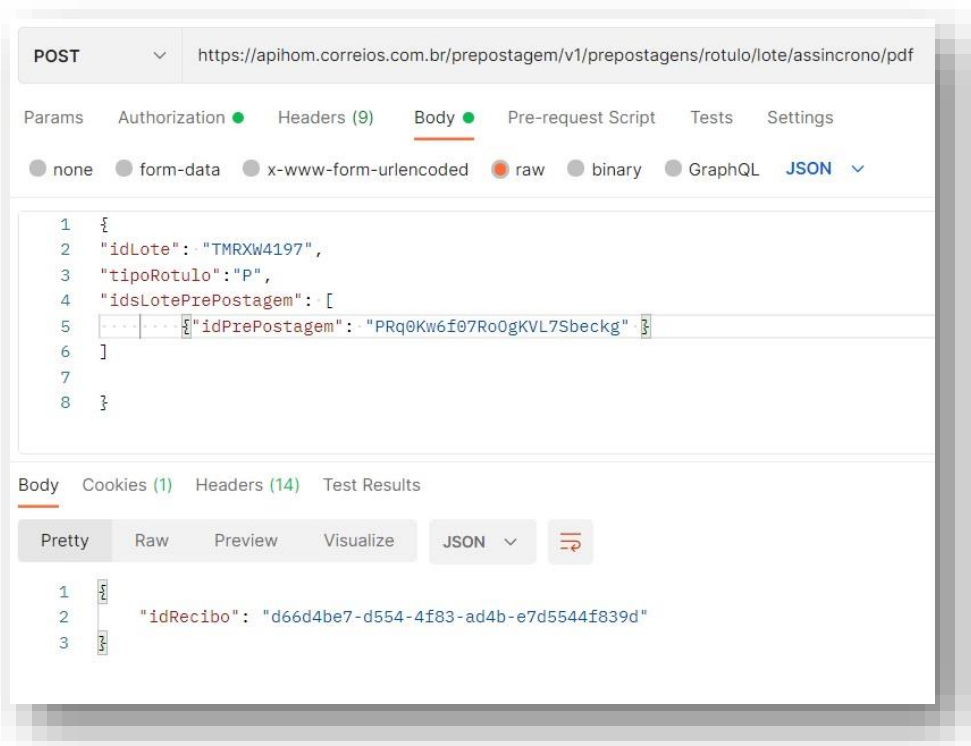

D. Solicitando os dados para gerar o PDF

GET /v1/prepostagens/rotulo/rote/{idRote}/assincrono/pdf Permite recuperar arquivo de rótulos de carta e encomenda de Pré-Postagem que foram gerados anteriormente de forma assíncrona.

O retorno, será em base64, deve realizar a conversão para obter o arquivo PDF. O texto que está no atributo “dados”, é o conteúdo que deve ser convertido.

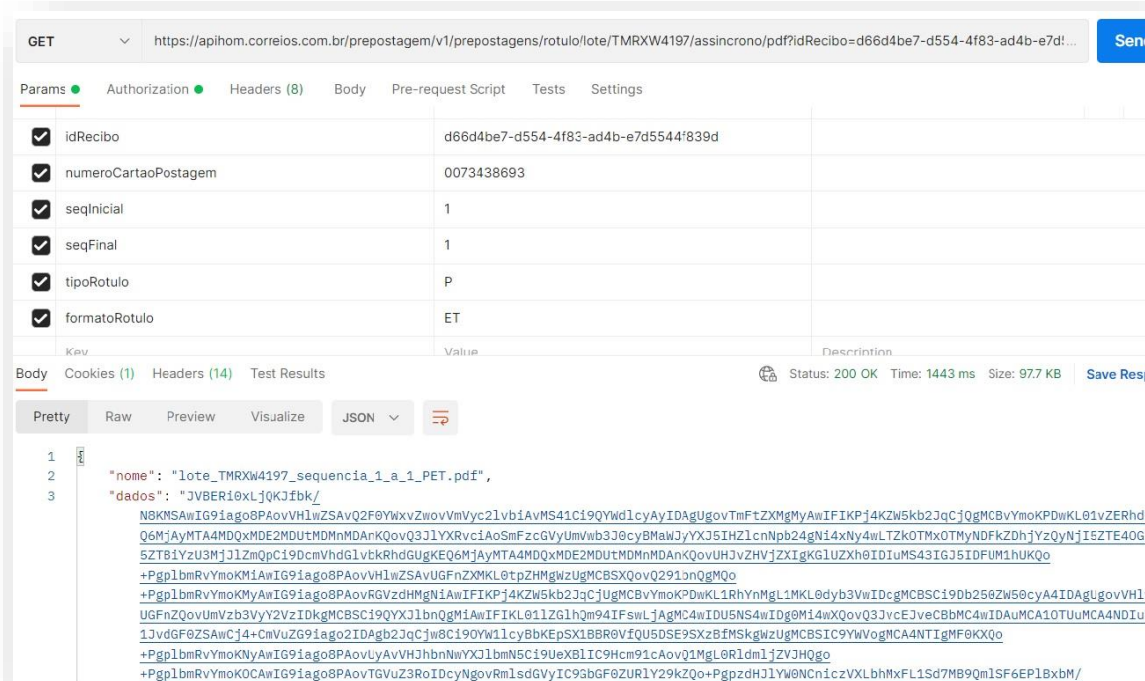

Exemplo da conversão:



9. Glossário

Para facilitar o entendimento, listamos abaixo um pequeno glossário com os principais termos relacionados à pré-postagem.

Termo	Descrição
Autenticação	Processo para assegurar que o cliente é realmente aquele quem diz ser, por meio da informação de login e senha.
Autorização	Processo para verificar se uma pré-postagem pode ou não ser realizada com as credenciais fornecidas pelo cliente. Nesse momento, são feitas diversas verificações com o cartão de postagem do cliente.
Aviso de recebimento	É o serviço adicional que, por meio do preenchimento de formulário próprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega do objeto.
Cancelamento	Processo efetuado pelo cliente que cancela uma pré-postagem quando ele não deseja mais postar determinado objeto.
Cartão de postagem	Cartão que identifica um usuário como cliente de contrato dos Correios.
Código do serviço	Código dos serviços contratados pelo cliente junto aos Correios. Os códigos de serviços contratados constam do contrato comercial que o cliente firmou com os Correios.
Contrato Comercial	Instrumento que o cliente firma com os Correios para a prestação de serviços de encomendas, mensagens, marketing direto e outros.
Declaração de conteúdo	Declaração que deve acompanhar o objeto entregue aos Correios e que não estão sujeitos a tributação.
Expiração	Processo de cancelamento de uma pré-postagem quando a postagem não é efetuada no prazo determinado. Atualmente esse prazo é de 7 dias corridos.
meuCorreios	Mecanismo de autenticação para acesso aos serviços que os Correios disponibilizam via internet.
Pré-postagem	Processo de separação, embalagem e rotulagem de um objeto, pacote ou envelope, para entrega aos Correios.
Rótulo	Etiqueta de identificação e endereçamento do objeto. Pode ou não ter o número do registro do objeto.
Senha de componente	Senha definida pelo usuário do meuCorreios que permite a um usuário utilizar os componentes disponibilizados pelos Correios.
Token	Sistema gerador de senhas para garantir a segurança de quem está usando a API e evitar fraudes.