INTRODUCTION

Une cyberattaque ne commence pas en un clic.



UNE MENACE OBSERVE

45 SALARIÉS · PME CONNECTÉE

Observer. Piéger. Compromettre. Agir.

MISE EN SITUATION

La Cyber Kill Chain, modèle de Lockheed Martin, décrit sept phases pour repérer où interrompre une attaque.

EXEMPLE CONCRET

NovaTech, PME fictive de 45 salariés, est ciblée pour voler ses données, chiffrer ses fichiers et exiger une rançon.

COMMENT DÉTECTER ?

Croiser les signaux des emails, des postes et du réseau. Une alerte isolée ne prouve pas une attaque.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Prévoir plusieurs barrières : prévention, détection et réponse. Bloquer une phase peut perturber la suite.

Un modèle utile pour agir ; toutes les attaques ne suivent pas un parcours linéaire.

01 / RECONNAISSANCE

Reconnaissance

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE



Les informations publiques dessinent la cible.

MISE EN SITUATION

Les attaquants étudient le site, les employés et les services exposés pour comprendre l'entreprise.

EXEMPLE CONCRET

Ils identifient le responsable informatique et un fournisseur de NovaTech à partir de sources publiques.

COMMENT DÉTECTER ?

Surveiller les scans et requêtes anormales sur les services exposés. La collecte passive reste souvent invisible.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Limiter les détails sensibles publiés. Inventorier les actifs exposés et surveiller les journaux des services.

Reconnaissance passive : consulter des sources publiques sans interagir avec la cible.

02 / WEAPONIZATION

Armement

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE



Une fausse facture devient un piège.

MISE EN SITUATION

Les attaquants préparent un document malveillant et le prétexte qui doit convaincre la future victime.

EXEMPLE CONCRET

Une fausse facture fournisseur est conçue pour viser le lecteur de documents non mis à jour de NovaTech.

COMMENT DÉTECTER ?

Cette préparation externe est rarement visible. À réception, analyse antivirus et sandbox peuvent alerter.

COMMENT SE DÉFENDRE ?


Filtrer les formats à risque, analyser les pièces jointes en environnement isolé et protéger les postes.

Sandbox : environnement isolé utilisé pour analyser un fichier suspect.

03 / DELIVERY

Livraison

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE

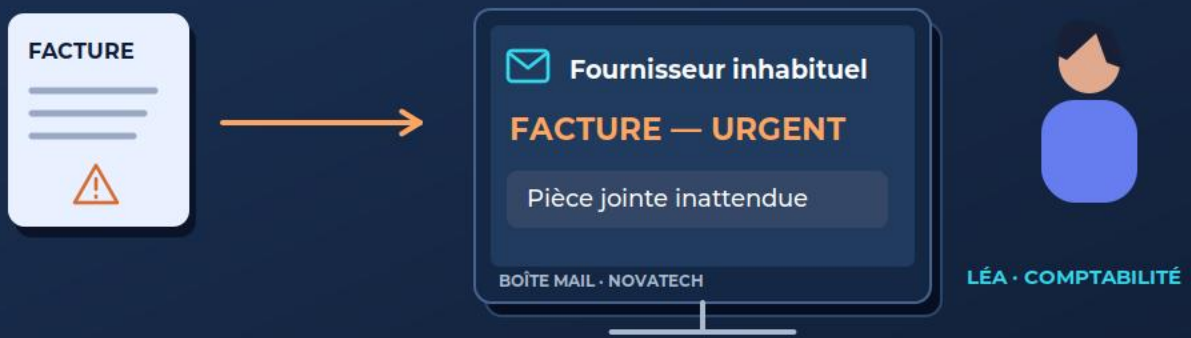

Le piège arrive dans la boîte mail de Léa.

MISE EN SITUATION

Le document est transmis à la victime : ici, par email. La livraison ne signifie pas encore compromission.

EXEMPLE CONCRET

Léa, à la comptabilité de NovaTech, reçoit une facture inattendue au nom d'un fournisseur connu.

COMMENT DÉTECTER ?

Repérer un domaine inhabituel, une urgence artificielle, une pièce jointe imprévue ou un ton incohérent.

COMMENT SE DÉFENDRE ?


Utiliser un filtre anti-phishing. Former au signalement et vérifier les demandes par un canal déjà connu.

Bon réflexe : ne pas répondre à l'email suspect pour en vérifier l'origine.

04 / EXPLOITATION

Exploitation

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE

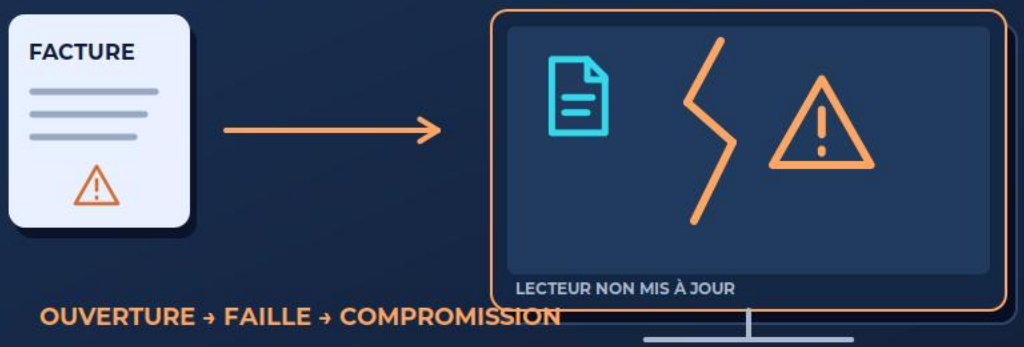

L'ouverture expose une faille non corrigée.

MISE EN SITUATION

Une vulnérabilité est exploitée ou une action risquée permet l'exécution. Ouvrir un fichier ne suffit pas toujours.

EXEMPLE CONCRET

Léa ouvre le document avec un lecteur vulnérable. Dans ce scénario, la faille permet de compromettre son poste.

COMMENT DÉTECTER ?

Repérer un lecteur qui lance un processus inattendu, une activité anormale ou une alerte EDR sur le poste.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Installer les correctifs, désactiver les fonctions inutiles et appliquer le moindre privilège aux comptes.

EDR : outil de détection et de réponse sur les postes et serveurs.

05 / INSTALLATION

Installation

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE



Le programme cherche à conserver son accès.

MISE EN SITUATION

Un logiciel malveillant est installé. Il peut créer une persistance pour rester présent après un redémarrage.

EXEMPLE CONCRET

Sur le poste de Léa, un programme inconnu apparaît et modifie un mécanisme de démarrage automatique.

COMMENT DÉTECTER ?

Détecter les logiciels nouveaux, les changements de démarrage et les modifications système inhabituelles.

COMMENT SE DÉFENDRE ?


Activer antivirus et EDR, contrôler les applications autorisées et isoler rapidement un poste compromis.

Persistance : mécanisme permettant de maintenir un accès dans le temps.

06 / COMMAND & CONTROL

Commande et contrôle

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE

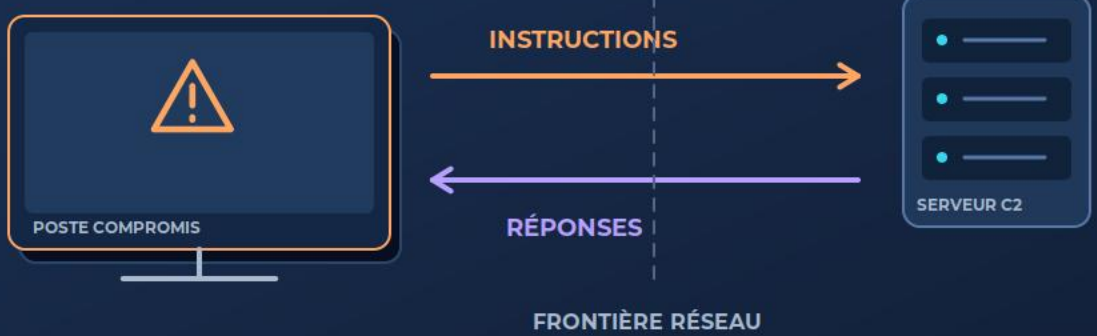

Le poste compromis échange avec un serveur C2.

MISE EN SITUATION

Le programme contacte une infrastructure distante pour recevoir des instructions et renvoyer des informations.

EXEMPLE CONCRET

Le poste de Léa communique régulièrement avec un serveur externe contrôlé par le groupe criminel.

COMMENT DÉTECTER ?

Chercher des connexions sortantes rares ou répétitives, des domaines inconnus et des alertes réseau corrélées.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Filtrer les sorties au pare-feu. Croiser journaux DNS, EDR et NDR pour détecter puis bloquer les échanges.

NDR : détection et réponse réseau. C2 : commande et contrôle.

07 / ACTIONS ON OBJECTIVES

Actions sur les objectifs

COMPRENDRE LES 7 ÉTAPES D'UNE CYBERATTAQUE



Vol de données + chiffrement = double extorsion.

MISE EN SITUATION

Les criminels exfiltrent des données, chiffrent des fichiers et menacent de publier les informations volées.

EXEMPLE CONCRET

Des documents confidentiels quittent NovaTech. Des fichiers deviennent illisibles et une rançon est réclamée.

COMMENT DÉTECTER ?

Alerter sur les volumes sortants anormaux, les accès inhabituels et les modifications massives de fichiers.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Isoler les systèmes touchés. Activer le plan de réponse, limiter les accès et restaurer des sauvegardes isolées.

Une sauvegarde restaure les données ; elle n'annule pas leur vol.

SYNTHÈSE VISUELLE

7 étapes. Une seule cyberattaque.



À chaque étape, une occasion de rompre la chaîne.

MISE EN SITUATION

Le parcours est un modèle de lecture : certaines attaques sautent, répètent ou combinent des phases.

EXEMPLE CONCRET

Chez NovaTech : repérage → fausse facture → email → faille → persistance → C2 → vol et chiffrement.

COMMENT DÉTECTER ?

Relier les traces dans le temps. Un email suspect suivi d'une alerte poste et réseau forme un signal plus fort.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

Cumuler les protections. Le MFA aide contre l'abus de comptes, mais ne bloque pas toutes les formes d'attaque.

Modèle Cyber Kill Chain® : Lockheed Martin. Scénario entièrement fictif.

CONCLUSION

La cybersécurité est l'affaire de tous.



Merci ! Partagez ce carrousel pour diffuser les bons réflexes.

MISE EN SITUATION

1. Mettre à jour les systèmes. 2. Sécuriser les accès avec une authentification multifacteur (MFA).

EXEMPLE CONCRET

3. Sensibiliser les collaborateurs. Chez NovaTech, Léa vérifie et signale une facture inattendue.

COMMENT DÉTECTER ?

5. Surveiller et réagir aux incidents : traiter les alertes, savoir qui contacter et exercer le plan de réponse.

COMMENT SE DÉFENDRE ?

4. Sauvegarder les données : copies isolées ou immuables, restaurations testées et accès protégés.

Prévenir · détecter · répondre · reprendre l'activité.