

Инструкция по написанию статей для блога

Рекомендации относительно стиля текста:

1. Разделяй текст на подзаголовки.
2. Подзаголовки должны быть информативными и максимально конкретными, чтобы читатель мог сразу понять, найдет ли он в тексте решение своей проблемы
3. Один раздел = не более 6 абзацев, а лучше 3-4
4. Один абзац - одна мысль
5. Используй списки
6. Старайся не использовать сложные предложения, отглагольные существительные, деепричастные обороты.
7. Предложения должны быть простыми.
8. Избегай клише, шаблонных выражений и фраз, которые не несут смысловой нагрузки и усложняют чтение ("данная статья", "на сегодняшний день" и т.д.)
9. Проблему, которая решается в статье, озвучивай в первом абзаце
10. Название технологий, инструментов - с заглавной буквы (не django, но Django)
11. Не будь Толстым, будь - Чеховым. Не будь Джойсом, будь - Хемингуэем

Статьи для блога сайта принимаются в формате markdown. Ниже описывается необходимый минимум по работе с этой разметкой. Обратите внимание, что в некоторых местах (например вставка кода) необходимо среди нескольких вариантов разметки, приводящих к одному результату,

выбирать указанный в инструкции в силу особенностей плагина markdown для Wordpress.

Краткое руководство по markdown

Абзацы создаются при помощи пустой строки.

Чтобы сделать перенос строки вместо абзаца, нужно в конце строки оставить два пробела и нажать «enter» — сгенерируется тег `
`. Эта фраза начинается с новой строки, но не с нового абзаца. А это предложение продолжит строку, хотя в исходном коде оно с новой строки.

Заголовки отмечаются диэзом `#` в начале строки, от одного до шести. Например:

```
# Заголовок первого уровня #
## Заголовок h2
### Заголовок h3
#### Заголовок h4
##### Заголовок h5
##### Заголовок h6
```

Получаем:

Заголовок первого уровня

Заголовок h2

Заголовок h3

Заголовок h4

ЗАГОЛОВOK H5

Заголовок h6

В декоративных целях заголовки можно «закрывать» с обратной стороны, но это необязательно.

Также заголовки первого и второго уровня можно создать, подчеркнув текст заголовка символом «равно» и «дефис» для создания `<h1>` и `<h2>` соответственно. Количество символов не имеет значения.

Списки

Для разметки неупорядоченных списков можно использовать или `*`, или `-`, или `+`, или всё вперемешку — результат будет один:

```
+ элемент 1
- элемент 2
* элемент ...
```

- элемент 1
- элемент 2
- элемент ...

Вложенные пункты создаются двойным пробелом перед маркером пункта:

```
* элемент 1
* элемент 2
    * вложенный элемент 2.1
    * вложенный элемент 2.2
* элемент ...
```

- элемент 1
- элемент 2
 - вложенный элемент 2.1
 - вложенный элемент 2.2
- элемент ...

Упорядоченный список:

```
1. элемент 1
2. элемент 2
3. элемент 3
4. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendi
```

Получим:

1. элемент 1
2. элемент 2
3. элемент 3
4. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.

На самом деле не важно как в коде пронумерованы пункты, главное, чтобы перед элементом списка стояла цифра (любая) с точкой. Удобно нумеровать все пункты одной цифрой `1`, поскольку если вы захотите добавить пункт между элементами списка, то вам не придется перенумеровывать пункты, следующие ниже вставляемого:

```
1. элемент 1
1. элемент 2
1. элемент 3
1. элемент 4
```

Получим:

1. элемент 1
2. элемент 2
3. элемент 3
4. элемент 4

Список с абзацами:

- Раз абзац. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
- Два абзац. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
- Три абзац. Ea, quis, alias nobis porro quos laborum minus sed fuga odio dolore natus quas cum enim necessitatibus magni provident non saepe sequi?

Четыре абзац (Четыре пробела в начале или один tab).

Цитаты

Цитаты оформляются как в емейлах, с помощью символа `>` перед абзацем.

```
> This is a blockquote with two paragraphs. Lorem ipsum dolor sit ame  
> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendis
```

This is a blockquote with two paragraphs. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.

Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.

Исходный код

Блоки кода выделяются тремя символами `~` в строчках перед и после кода. После через пробел указываем название языка, к примеру `swift`:

```
~~~ swift  
class DogsRepository {  
    func getDogs(ownerId: Int) -> Promise<Dog> { ... }  
  
    func save(dog: Dog) -> Promise<Void> { ... }  
    ...  
}  
~~~~
```

Получим:

```
class DogsRepository {  
    func getDogs(ownerId: Int) -> Promise<Dog> { ... }  
  
    func save(dog: Dog) -> Promise<Void> { ... }  
    ...  
}
```

Обратите внимание, что код можно выделять и так (вместо трех `~` использовать три ``` и не ставить пробел перед названием синтаксиса), что

более распространено:

```
class DogsRepository { ...
```

Но такой формат не поддерживается плагинами в системе публикаций статей на WordPress, поэтому используем как описано выше.

Инлайн код

Для вставки кода внутри предложений нужно заключать этот код в апострофы ```: ``<html class="ie no-js">``.

Если внутри кода есть апостроф, то код надо обрмить двойными апострофами.

Ссылки

Встроенная [ссылка с title элементом](http://example.com/link "Я ссылка") : [ссылка с title элементом](http://example.com/link) [http://example.com/link].

Это — [без title](http://example.com/link) : [без title](http://example.com/link) [http://example.com/link].

Встроенная ссылка не способствует сохранению читабельности исходника, поэтому договоримся пользоваться формой записи со сноской. Сноски можно располагать в любом месте документа.

Оформляется так: [пример][1] и [второй пример][id] . Получаем: [пример](http://example.com/) [http://example.com/] и [второй пример](http://example.com/some) [http://example.com/some]

[1]: http://example.com/ "Optional Title Here"

[id]: http://example.com/some


Emphasis

Выделять слова можно при помощи `*` и `_` . Одним символом для наклонного текста, двумя символами для жирного текста, тремя — для наклонного и жирного одновременно.


Например, это *italic* и это тоже *italic*. А вот так уже **strong**, и так тоже **strong**.
А так **жирный и наклонный** одновременно.

Картинки

Картинка без alt текста: ``



Картинка с альтом и тайтлом: `![Alt text](http://placeholder.it/150x100 "Можно задать title")`



Картинки, оформленные со сносками:

`![Картинка][image1]`


`![Картинка][image2]`

`![Картинка][image3]`

`[image1]: http://placeholder.it/250x100`


`[image2]: http://placeholder.it/200x100`

`[image3]: http://placeholder.it/150x100`

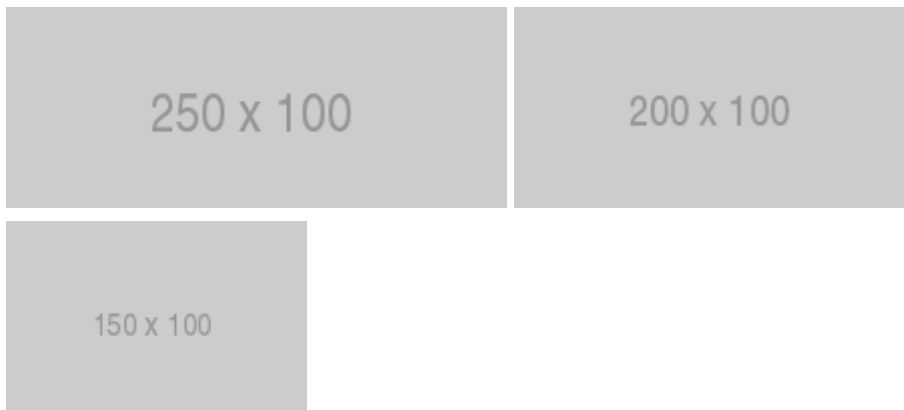

Картинки-ссылки:

```
[![Alt text](http://placeholder.it/150x100)](http://example.com/)
```



[\[http://example.com/\]](http://example.com/)