

SQL

Structured Query Language mit



Stand: **04.11.2019**Autoren: **Team AP12**

I. Anleitung: Nutzung des MySQL DBMS an der BS-Informationstechnik

1. Mit USB-Stick

• Datenbanken: XAMPP starten (Control-Panel öffnet sich)

• SQL-Server starten (optional Apache starten)

Für den Zugriff auf das Datenbanksystem stehen Ihnen die folgenden drei Clients zur Verfügung:

• Shell: XMAPP-Control-Panel -> Shell

am SQL-Server anmelden: mysql -u root

• MySQL Workbench (App auf Ihrem Stick): neue Connection (+), Titel: local

• **PhpMyAdmin** (Apache-Server nötig, s.o.): Browser:

http://localhost:8008/phpmyadmin


2. Ohne USB-Stick:

Falls sich Ihr System über den Stick nicht korrekt starten lässt, gibt es folgende Alternative: Kopieren Sie die Datei "_mysql_server.zip" aus dem Ordner "[Pfad_Klassen_Laufwerk\Vorlagen]\AP12" auf ihren Desktop. Entpacken Sie die Datei anschließend in das Laufwerk "H:\" und folgen Sie den Anweisungen der Datei "MySQL readme.txt"!

II. Buchquelle:

Als Quelle für die theoretischen Grundlagen und die Übungsaufgaben, die am USB-Stick zu bearbeiten sind, dient das Buch "SQL – Grundlagen und Datenbankdesign" von Elmar Fuchs (Herdt Verlag). Das Buch finden Sie im Klassenlaufwerk.

III. Übersicht der Teilsprachen von SQL

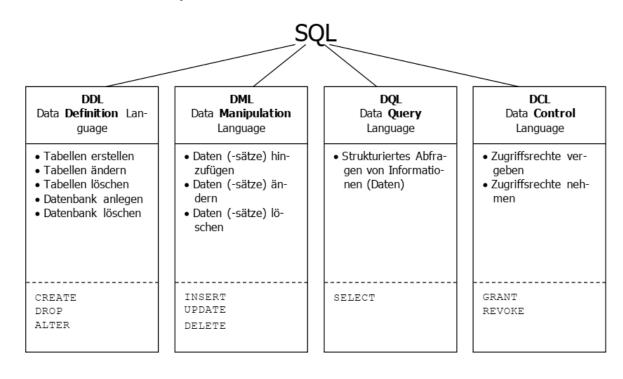

- 1 DDL Data Definition Language
- 1.1 Datenbanken anlegen, benutzen und löschen
- 1.1.1 Theorie



Eignen Sie sich die ersten Befehle der Data Definition Language an, indem Sie die Kapitel 5.2 bis 5.4 lesen (Herdt Verlag).

1.1.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1

Notieren Sie den MySQL-Befehl, um die Datenbank "FoodShop" zu erstellen!

CREATE DATABASE FoodShop
Aufgabe 2
Notieren Sie den MySQL-Befehl, um sich alle Datenbanken Ihres Systems anzeigen zu lassen.
SHOW DATABASES



Aufgabe 3

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 5.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

- Tabellen erstellen und verwalten
- 1.2.1 Theorie



Lesen Sie die Kapitel 6.1 bis 6.5 zur Erstellung und Verwaltung von Tabellen.

1.2.2 **Praxis**



Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1


Nennen Sie den Befehl, um für die Datenbank FoodShop entsprechend dem auf der folgenden Seite abgebildeten logischen Datenbankmodell die Tabelle "Mitarbeiter" zu erstellen! (Der Primärschlüssel wird erst später berücksichtigt!)
create table Mitarbeiter(
m_id int(3) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
m_name varchar(30) NOT NULL,
m_vorname varchar(30) NOT NULL,
m_eingestellt date NOT NULL);
Aufgabe 2
Nennen Sie anschließend den Befehl, um der Tabelle "Mitarbeiter" die Spalte Geburtsdatum (Date) nach der Spalte Vorname hinzuzufügen!
alter table Mitarbeiter
add geburtsdatum date
after Vorname;
Aufgabe 3
Nennen Sie den Befehl, um die Spalte Geburtsdatum wieder aus der Tabelle Mitarbeiter zu löschen!
alter table Mitarbeiter
drop geburtsdatum;



MySQL Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 6.6 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

Praxis-Skript final.docx

Datenbank "Foodshop":

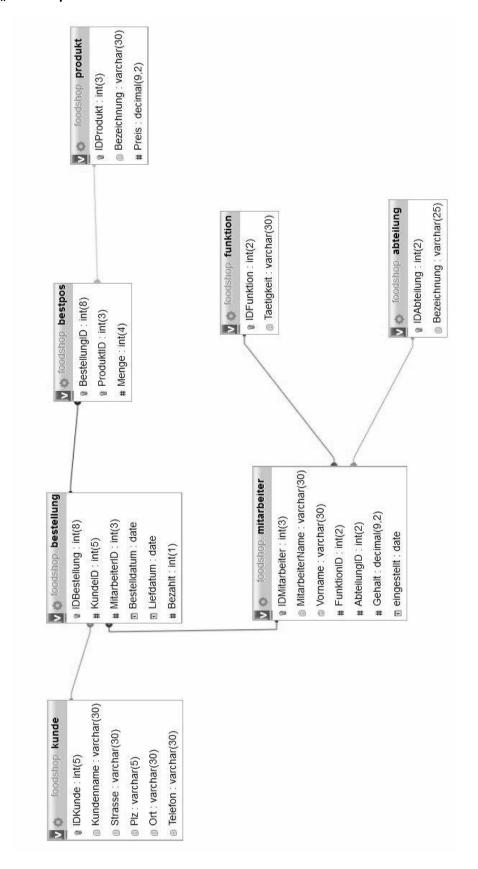

2 DML – Data Manipulation Language

- 2.1 Daten einfügen und verwalten
- 2.1.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 7.1 bis 7.4 über das Einfügen, Ändern und Löschen von konkreten Datensätzen.

2.1.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

_		_			_
А	111	fga	۱h	e	1

Aulgune 1
Alter table Mitarbeiter add PRIMARY KEY (id. Nemhen Sie dem Berein, um die Abteilungsbezeichnungen (Einkauf, Küche, Telefondienst, Produktion Hausmeister) zusammen mit ihrem Primärschlüssel (durchnummeriert beginnend mit '1') in die Tabelle Abteilung einzutragen!
insert into funktion (idfunktion, taetigkeit) VALUES (1, 'Einkauf'), (2, 'Kueche') usw
Aufgabe 2
Die Abteilungsbezeichnung "Hausmeister" ist nicht mehr zeitgemäß und soll in "Facility
Management" umbenannt werden. Die Tabelle Abteilung muss daher geändert werden. Nennen Sie
den passenden Befehl!
update funktion set taetigkeit = "Facility Management" where idfunktion = 5
A feeb 0
Aufgabe 3
Es gibt Überlegungen, den Telefondienst durch die übrigen Abteilungen selbst erledigen zu lassen. Welche Anweisung wäre nötig, um die Abteilung "Telefondienst" zu löschen?
delete from funktion where taetigkeit = "Telefondienst"
delete from funktion where idfunktion = "3"



💫 Aufgabe 4

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 7.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

- 3 DQL Data Query Language
- 3.1 Datenabfragen über eine Tabelle
- 3.1.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 8.1 bis 8.4 über (bedingte) Abfragen, die Gruppierung und Sortierung von Daten.

3.1.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.
Aufgabe 1.1 Mitarbeiter alter table Mitarbeiter add PRIMARY: Lassen Sie sich zuerst alle Datensatze der Tabelle Abteilung anzeigen! describe abteilung; select * from abteilung;
Aufgabe 1.2
Lassen Sie sich nur die Abteilungsbezeichnungen anzeigen! select bezeichnung from Abteilung;
Aufgabe 2
Lassen Sie alle Produkte inkl. Preis des FoodShops anzeigen, die mindestens 5,- Euro kosten.
select preis, bezeichnung from produkt where preis >= 5;
Aufgabe 3
Lassen Sie alle Kunden mit Sitz in Mainz anzeigen.
select Kundenname, (Ort) from kunde where ort = "Mainz";



Aufgabe 4

Lassen Sie alle Produkte inkl. Preis des FoodShops anzeigen, die zwischen 5,- und 7,- Euro kosten. Die Ergebnistabelle soll das günstigste Produkt zuerst anzeigen.
select preis, bezeichnung from produkt where preis between 5 and 7;
Aufgabe 5
Sortieren Sie die Mitarbeiter nach der Höhe ihres Gehaltes (höchstes Gehalt zuerst).
select mitarbeitername, gehalt from mitarbeiter order by gehalt desc;
, <u>y</u>
Aufacha C
Aufgabe 6
Ermitteln Sie die Tage, an denen mehr als 5 Bestellungen eingegangen sind!
Hinweis: Zusätzlich zu Kapitel 8 enthält der Abschnitt "Aggregatfunktionen" aus Kapitel 10.1 weiterführende Informationen zur Lösung dieser Aufgabe.
select bestelldatum, count(bestelldatum) from bestellung
group by bestelldatum having count(bestelldatum) > 5;

Aufgabe 7



MySQL Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 8.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

- 3.2 Schlüsselfelder
- 3.2.1 Theorie



Eignen Sie sich Theorie zu Primär- und Fremdschlüsseln an, indem Sie die Kapitel 9.1 bis 9.2 lesen.

3.2.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1 alter table Mitarbeiter add PRIMARY;
Notieren Sie die beiden MySQL-Befehle, um nachträglich Primärschlüssel für die Tabellen Mitarbeiter und Abteilung hinzuzufügen!
alter table Mitarbeiter add PRIMARY KEY (IDMitarbeiter);
alter table Abteilung add primary key (IDAbteilung);
Aufgabe 2
Stellen Sie anschließend die Beziehung zwischen den beiden Tabellen Mitarbeiter und Abteilung her. Notieren Sie dazu den MySQL-Befehl, um an geeigneter Stelle einen Fremdschlüssel einzufügen.
alter table mitarbeiter
add primary key (abteilungid) references Abteilung(id_abteilung);

Aufgabe 3



Bearbeiten Sie anschließend nur die **erste** Übung in Kapitel 9.4 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!



- 3.3 Datenabfragen über mehrere Tabellen
- 3.3.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 11.1 bis 11.4 über das Vereinigen und Verknüpfen mehrerer Tabellen.

3.3.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe	1.1
Erctollon	cia

Erstellen Sie eine neue Tabelle "produkt_neu" mit den Attributen PNr, Bezeichnung, Produktgruppe und Preis:
Aufgabe 1.2
Fügen Sie die folgenden beiden Datensätze in die Tabelle produkt_neu ein:
100,'Tofu natur', 'Health food',3.99
101, 'Kichererbsen', 'Health food', 1.99
Aufgabe 1.3
Geben Sie alle Produkte der beiden Tabellen produkt und produkt_neu aus!
Hinweis: Tabellen mit ungleicher Datenstruktur:
Versucht man eine Abfrage mit UNION-Klausel über zwei Tabellen mit unterschiedlicher
Datenstruktur (z.B. unterschiedliche Zahl von Attributen) auszuführen kommt es zu einer
Fehlermeldung: "The used SELECT-Statements have a different number of

columns".

p_leiter 3 Office 2010 1

1

4

projekt p_id

3

p_bez InfoPlus

Custom 2.0

System Neu

Hinweis: Aufgabe 2 und 3 beziehen sich auf die beiden Tabellen Auszubildender und projekt!

Auszubildender						
a_id	a_name	a_vorname	a_gebdat	a_gehalt	k_id	
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	1	
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	

Aufgabe 2			

Notieren Sie in für jedes Projekt den Namen und Vornamen des Projektleiters!

	Projektname	P-Leiter_Name	P-Leiter_Vorname
Projekt 1:			
Projekt 2:			
Projekt 3:			
Projekt 4:			

Praxis-5khpt final.doc

Aufgabe 3

Beispiel: Versuch einer Abfrage über beide Tabellen:

SELECT * FROM Auszubildender, projekt;

a_id	a_name	a_vorname	a_gebdat	a_gehalt	k_id	p_id	p_bez	p_leiter
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	1	InfoPlus	3
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	2	Office 2010	1
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	3	Custom 2.0	1
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	4	System Neu	4
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	1	InfoPlus	3
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	2	Office 2010	1
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	3	Custom 2.0	1
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	4	System Neu	4
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	1	InfoPlus	3
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	2	Office 2010	1
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	3	Custom 2.0	1
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	4	System Neu	4
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	1	InfoPlus	3
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	2	Office 2010	1
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	3	Custom 2.0	1
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	4	System Neu	4

Diese Ergebnistabelle macht natürlich wenig Sinn. Daher werden Einschränkungen vorgenommen. Es wird untersucht, ob Attribute mit identischen Werten vorkommen. Dies ist dann der Ausgangspunkt für das folgende Konzept des JOIN.

- Markieren Sie diejenigen Datensätze der obigen Ergebnistabelle, welche richtige Zuordnungen von Projektleitern zu Projekten anzeigen!
- Welche Besonderheit fällt Ihnen bei den markierten Datensätzen auf, die Ihnen geholfen hat, die vier richtigen Datensätze zu markieren?

 	•••••	••••••	•••

_	_	7
2		
5	3	
U	ו	
	7	
=		
r	4	
	U	
ċ	2	
Ś	ć	

Aufgabe 4.1
In welcher Abteilung arbeitet Heinz-Heribert Koch?
Aufgabe 4.2
Welche Mitarbeiter arbeiten in der Abteilung Produktion?
Aufgabe 4.3
Geben Sie aus, wie viele Bestellungen jeder einzelne Kunde aufgegeben hat!
Aufgabe 4.4
Wie oft hat die "Tam-Tam GmbH" bestellt?



	,		1	ľ
				١
		,	ĺ	ĺ
				3
	7			j
				1
	1			1
			í	1

Aufgabe 4.5
Welche Produkte hat die "Tam-Tam GmbH" bestellt?
Aufgabe 4.6
Geben Sie die Kunden und die Anzahl bisher getätigter Bestellungen aus! Der Kunde mit den meisten Bestellungen soll zuerst ausgegeben werden!
Aufgabe 4.7
Welcher Mitarbeiter (Name, Vorname) hat die Bestellung der "Tam-Tam GmbH" vom 3. Oktober 2001 bearbeitet?

Praxis-Skript final.do

Aufgabe 4.8

Geben Sie alle Gruppenleiter des Foodshops mit Namen, Funktionsnummer und Funktionsbezeichnung aus!
Aufgabe 4.9
Geben Sie zusätzlich aus, in welcher Abteilung die Gruppenleiter arbeiten! (Abfrage über drei! Tabellen)
Aufgabe 4.10 Welche Mitarbeiter haben Bestellungen bearbeitet? Geben Sie aus: Mitarbeiternummer, Mitarbeitername (INNER JOIN)
Aufgabe 4.11
Ändern Sie die Anweisung, damit auch alle Mitarbeiter angezeigt werden, denen keine Bestellung zugeordnet werden kann! (LEFT JOIN)

Praxis-Skript final.doo

Aufgabe 4.12

Ändern Sie die Anweisu bearbeitet haben! (LEF	ung, damit nur Mitarbeit T JOIN)	n, die keine Bestell	



Aufgabe 5

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 11.7 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

4 DCL – Data Control Language



Informieren Sie sich in den Kapiteln 14 über Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte (DCL).