TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

TECHIN

Darba sus komandinė eilute

Pagrindinės sąvokos

- **Terminalas (terminal) -** programa, suteikianti tekstinę sąsają darbui su komandine eilute. Terminalo lange paprastai veikia **Shell** programa.
- **Unix/Linux apvalkalas (shell) -** komandinės eilutės darbo aplinkos programa, komandinės eilutės interpretatorius, įvykdantis vieną ar kelias komandinėje eilutėje įvestas **„Unix/Linux“** komandas.
- **Komandinė eilutė (command line) –** tekstinė sąsaja, kurioje vartotojas įveda komandas ir gauna jų rezultatus. Komandos pateikiamos tik klaviatūros pagalba teksto pavidalu**.**

  Komandinės eilutės raginimo simbolis (prompt – *bash* apvalkalas):


  # - root vartotojui (supervartotojui)


  $ - paprastam vartotojui
- **Linux branduolys (kernel)** - pagrindinė operacinės sistemos dalis, kuri valdo kompiuterio išteklius ir tarpininkauja tarp programų bei aparatinės įrangos.



UNIX / Linux Shells

- **Bourne shell (sh)**
- **Debian almquist shell (dash)**
- Korn shell (ksh)
- C shell (csh)
- **Bourne again shell (bash)**
- **Z shell (zsh)**
- **Fish shell (fish)**

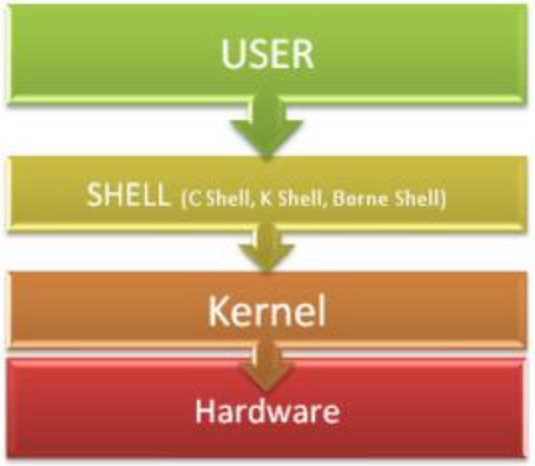

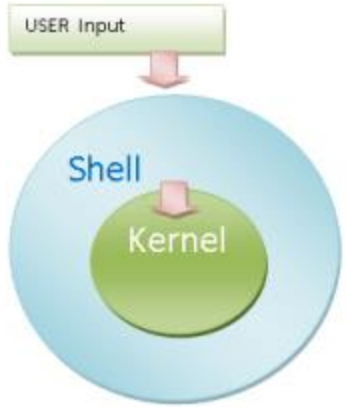


Komandinė eilutė

Komandinė eilutė dažnai suteikia daugiau galimybių ir smulkesnę operacinės sistemos kontrolę nei grafinė aplinka, nes GUI paprastai pateikia tik kūrėjų numatytą funkcijų rinkinį.

Ypatybės:

- Greitas paleidimas
- Automatizavimas
- Daug lengvai pasiekiamų funkcijų
- Sunku išmokti, lengva naudotis
- Panaudojimo variantai:
  - Lokaliai – terminalo langas per GUI;
  - Per nuotolį – SSH, Putty.

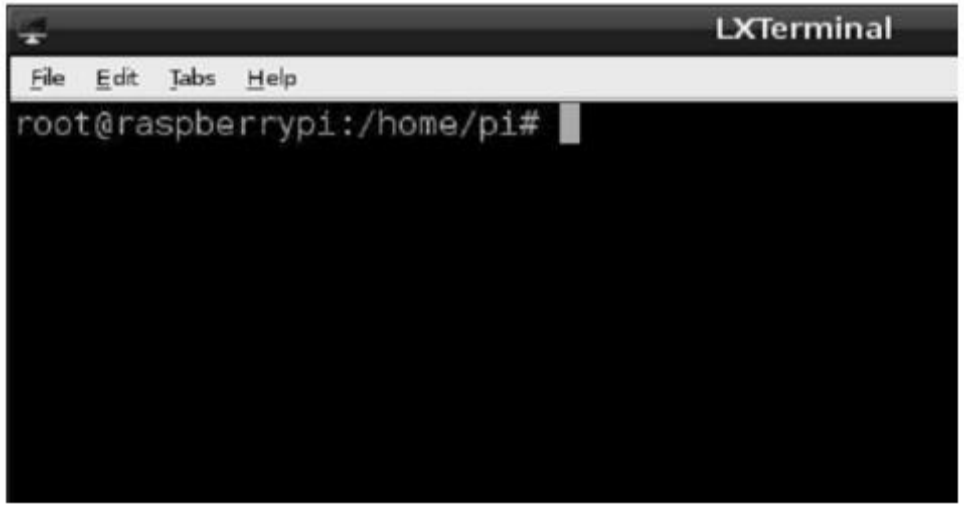

mok

Terminalo lango paleidimo trumpinys grafinėjė ubuntu aplinkoje: Ctrl+Alt+T

Ubuntu komandinė eilutė

Ubuntu OS standartinis apvalkalas (shell) yra bash.


Komandinės eilutės atributai (bash apvalkalas):

```
student@student-VirtualBox:~$
```

1. **student – vartotojo vardas**
2. **student-VirtualBox – kompiuterio vardas**
3. **~ - esamas katalogas**
4. **$ - raginimo simbolis**

Komandinės eilutės komandos formatas:

$ komanda [parinktys] [argumentai]

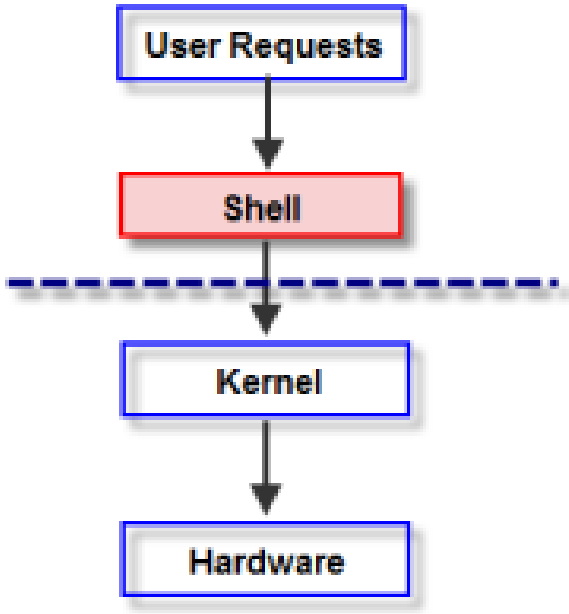

Pagalbos sistemos man ir --help

Programa *man* (angl. manual) skirta peržiūrėti standartinius UNIX/Linux pagalbos vadovus (žinynus). Tai yra pati seniausia UNIX pagalbos sistema.

Bendras programos man formatas:

man [parinktys] [komanda]

- **$ man ls**
- **$ man passwd**

***--help* - Trumpa pagalba parašyta GNU draugijos.**

Bendras pagalbos formatas:

[komanda] --help

- **$ ls --help**
- **$ cat --help**



Linux OS katalogų keliai ir simboliai.

- **Absoliutus kelias:**

$ ls /usr/share/zoneinfo/Europe

- **Santykinis kelias:**


$ ls ../../etc

- **Kelias iki vartotojo namų katalogo:**

$ cd ~

- **Esamas katalogas:**

$.

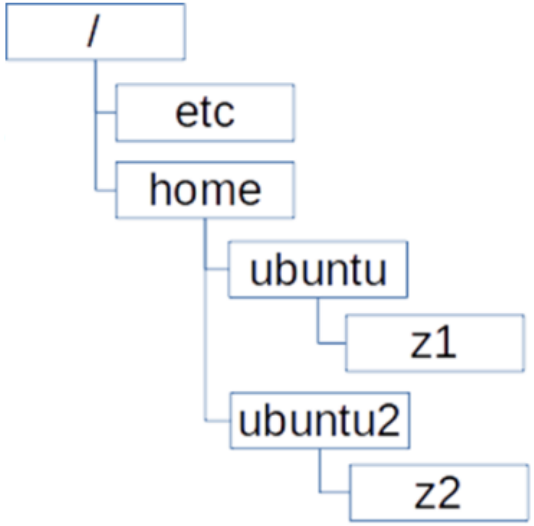

Absoliutus kelias visada prasideda nuo pagrindinio failų sistemos katalogo „/“, santykinis kelias prasideda nuo tos vietos, kurioje dabar esame (dabartinio katalogo).

Darbo palengvinimas bash komandinėje eilutėje

- Tab klavišas – komandos arba argumento automatinis užpildymas
- Ctrl + c – vykdomos komandos (proceso) uždarymas
- Ctrl + z – vykdomos komandos (proceso) sustabdymas
- Ctrl + a – klavišo Home ekvivalentas
- Ctrl + e – klavišo End ekvivalentas
- Ctrl + d – komandos exit ekvivalentas
- Ctrl + l – komandos clear ekvivalentas



BASH

THE BOURNE-AGAIN SHELL



Naudingos bash komandos

- **env –** išveda bash kintamųjų sąrašą
- **echo –** išveda į terminalo langą tai kas buvo pateikta kaip komandos parametras
- **exit –** darbo su terminalu pabaiga
- **clear –** išvalo ekraną
- **date –** išveda į ekraną sistemos datą ir laiką
- **calendar –** išveda į ekraną kalendorių
- **who –** kokie vartotojai yra prisijungę prie OS.
- **whoami –** kas dirba šiame terminale.
- **history** – parodo anksčiau įvestų komandų istoriją.

