TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS



TECHIN

Katalogai ir Failai

Darbo su failais ir katalogais pagrindinės komandos (1)

- **pwd – absoliutaus kelio iki esamo katalogo parodymas.**
- **ls – katalogo turinio peržiūra.**
- **cd – katalogo pakeitimas (perėjimas į kitą katalogą).**
- **touch – failo sukūrimas, laiko žymės pakeitimas.**
- **mkdir – katalogo sukūrimas.**
- **rm / rmdir – failo / katalogo šalinimas.**



Darbo su failais ir katalogais pagrindinės komandos (2)

- **cp / mv – failo / katalogo kopijavimas / perkėlimas.**
- **less / more – failo turinio peržiūra.**
- **ln – nuorodos sukūrimas.**
- **cat / tac – failo turinio peržiūra.**
- **head / tail – pirmų / paskutinių failo eilučių peržiūra.**



Linux

bash pakaitos simboliai (wildcards)

- **Wildcards - tai simboliai, kurie reiškia keletą kitų simbolių.**
- **Pagrindinių Wildcards simbolių sąrašas:**

Bet koks skaičius bet kokių simbolių: *

Bet koks vienas simbolis: ?


Bet koks simbolis iš duotų: [duoti simboliai]

Bet koks simbolis tik ne duotas: [!duoti simboliai]

Simbolių diapazonas: []

Eilutės pradžia: ^

Eilutės pabaiga: $

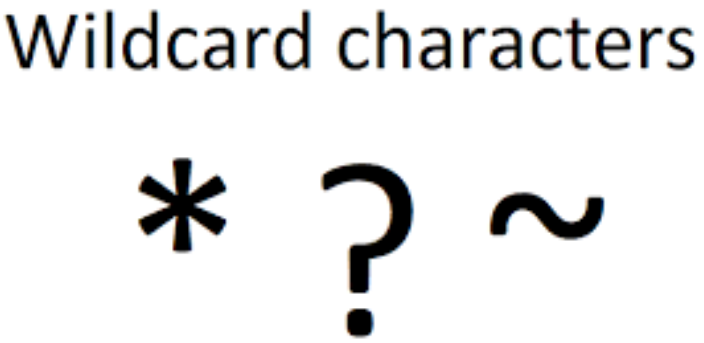

Komandų naudojimo pavyzdžiai

$ pwd

$ ls $ ls –a $ ls –lha $ ls –lhai

$ cd ~ $ cd /etc $ cd ../../opt

$ touch file1.txt $ touch file1.txt file2.txt $ touch -a file1.txt

$ mkdir catalog_name

$ rm file1.txt $ rm -fd catalog_name $ rmdir empty_catalog_name

$ cp ~/file1.txt ~/Desktop/file1.txt $ cp file1.txt file2.txt

$ mv ~/file1.txt ~/Desktop/file1.txt $ mv file1.txt file2.txt

$ ln ~/file1.txt ~/Desktop/link_name $ ln -s file1.txt link_name

$ head file1.txt $ tail file1.txt

$ cat file1.txt $ tac file1.txt



Darbo su failais ir katalogais papildomos komandos

- **df – informacija apie disko naudojimą.**
- **du – išveda informaciją apie failų ir katalogų užimamą vietą diske.**
- **wc – žodžių / eilučių skaičiavimas faile.**
- **grep – teksto paieška faile ir ne tik …**
- **locate – failų paieška pagal pavadinimą.**
- **find – failų paieška failų sistemos struktūroje.**
- **whereis – pasirinktos komandos failų kelio (pagalbos ir t.t.) paieška.**
- **sort – failo eilučių rūšiavimas / rikiavimas.**
- **dd – failo kopijavimas ir konvertavimas.**



Komandų naudojimo pavyzdžiai

- $ df file1.txt $ df -h file1.txt $ df -h catalog_name
- $ du file1.txt $ du -h file1.txt $ du -h catalog_name
- $ wc file1.txt $ wc -c file1.txt $
- $ grep -rsni pppd /usr/share/doc
- $ locate file_name $ find FS_way file_name $ whereis ls
- $ find /home -type d -name Desktop
- $ sort file_name $ sort -n -t: -k3 /etc/passwd
- $ dd if=/dev/cdrom of=~/my.iso



Pakaitos simbolių naudojimo pavyzdžiai


- **$ ls /home/ryan/linuxtutorialwork/*.txt**
- **$ ls ?i***
- **$ ls *.???**
- **$ ls [^a-k]***
- **$ mv public_html/*.??g public_html/images/**
- **$ find ./test -iname "*.php“**
- **$ file [a-cst]***



Linux OS failų sistema ir failų tipai

Failų tipai:

- **- arba f – paprastas failas**
- **l – nuoroda**
- **d – katalogas**
- **c – simbolinis įrenginys**
- **b – blokinis įrenginys**
- **p – pipe (FIFO) failas**
- **s – socket**

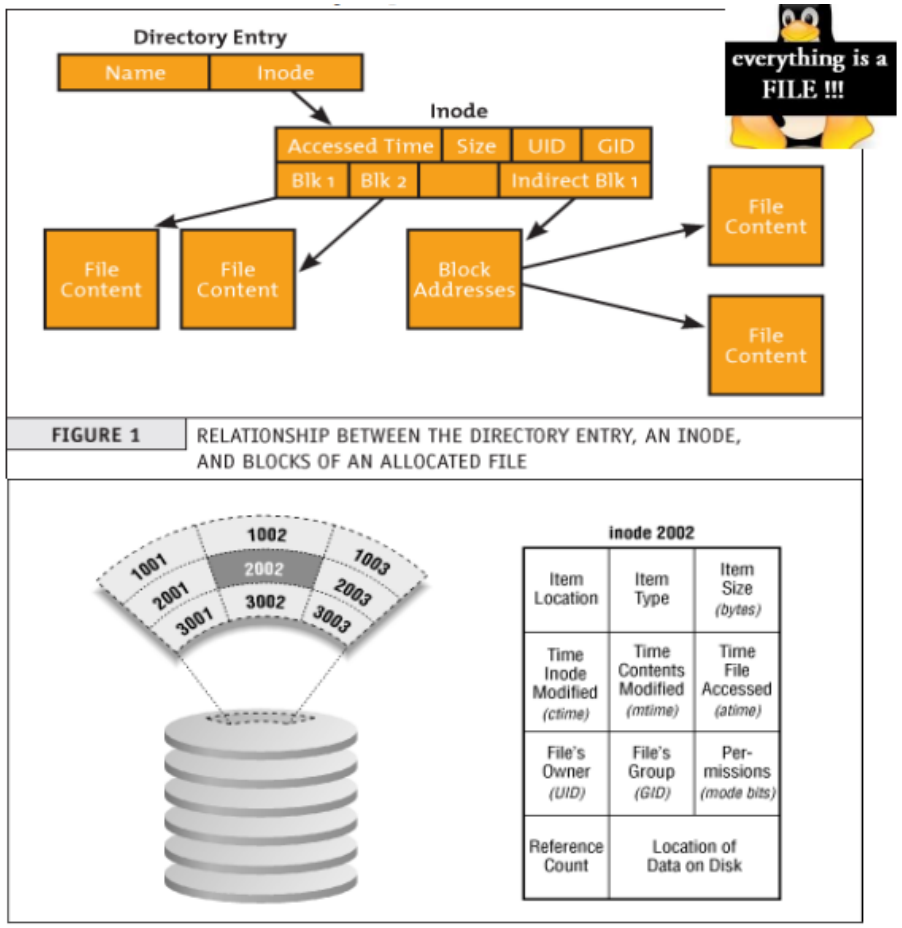


Kanalai (pipes) (1)

- Kanalai (pipes) nukreipia vienos komandos rezultatą kitai komandai.
- Standartiniai shell (bash) kanalai:

0 – standartinė įvestis (stdin)

1 – standartinė išvestis (stdout)

2 – standartinė klaidų išvestis (stderr)

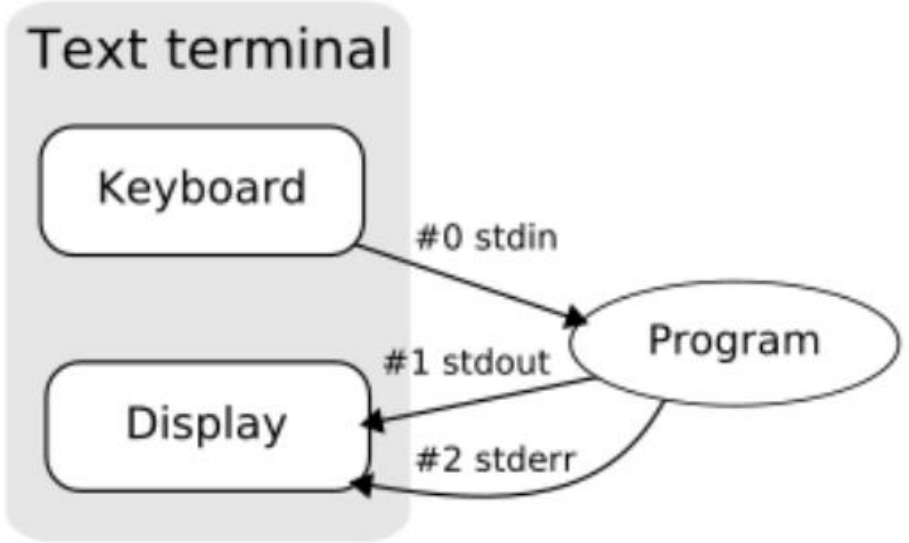

Kanalai (pipes) (2)

- < stdin perskirstymas
- > stdout perskirstymas (užrašymas ant viršaus į nurodytą failą)
- >> stdout perskirstymas (prirašymas failo gale – append operacija)
- 2> stderr perskirstymas (sh, ksh, bash apvalkalų atveju)

- Kanalų naudojimo pavyzdžiai:

```
$ cat /etc/passwd > testfile
$ cat < /etc/group > testfile2
$ touch /bin/mycustomfile 2> errfile
$ cat errfile
```

