Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №4

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала: ст. гр. 121-23-1

Коржукова Дар’я Олександрівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,

асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейдіть за посиланням https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account».

2. Введіть свій email. ім'я і прізвище і придумайте пароль. Далі підтвердить свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Введіть платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але з вас не знімуться кошти в межах безкоштовного рівня - Free Tier).

4. Виконайте підтвердження особи (SMS/дзвінок).

5. Завершіть реєстрацію та увійдіть у власний профіль на https://aws.amazon.com

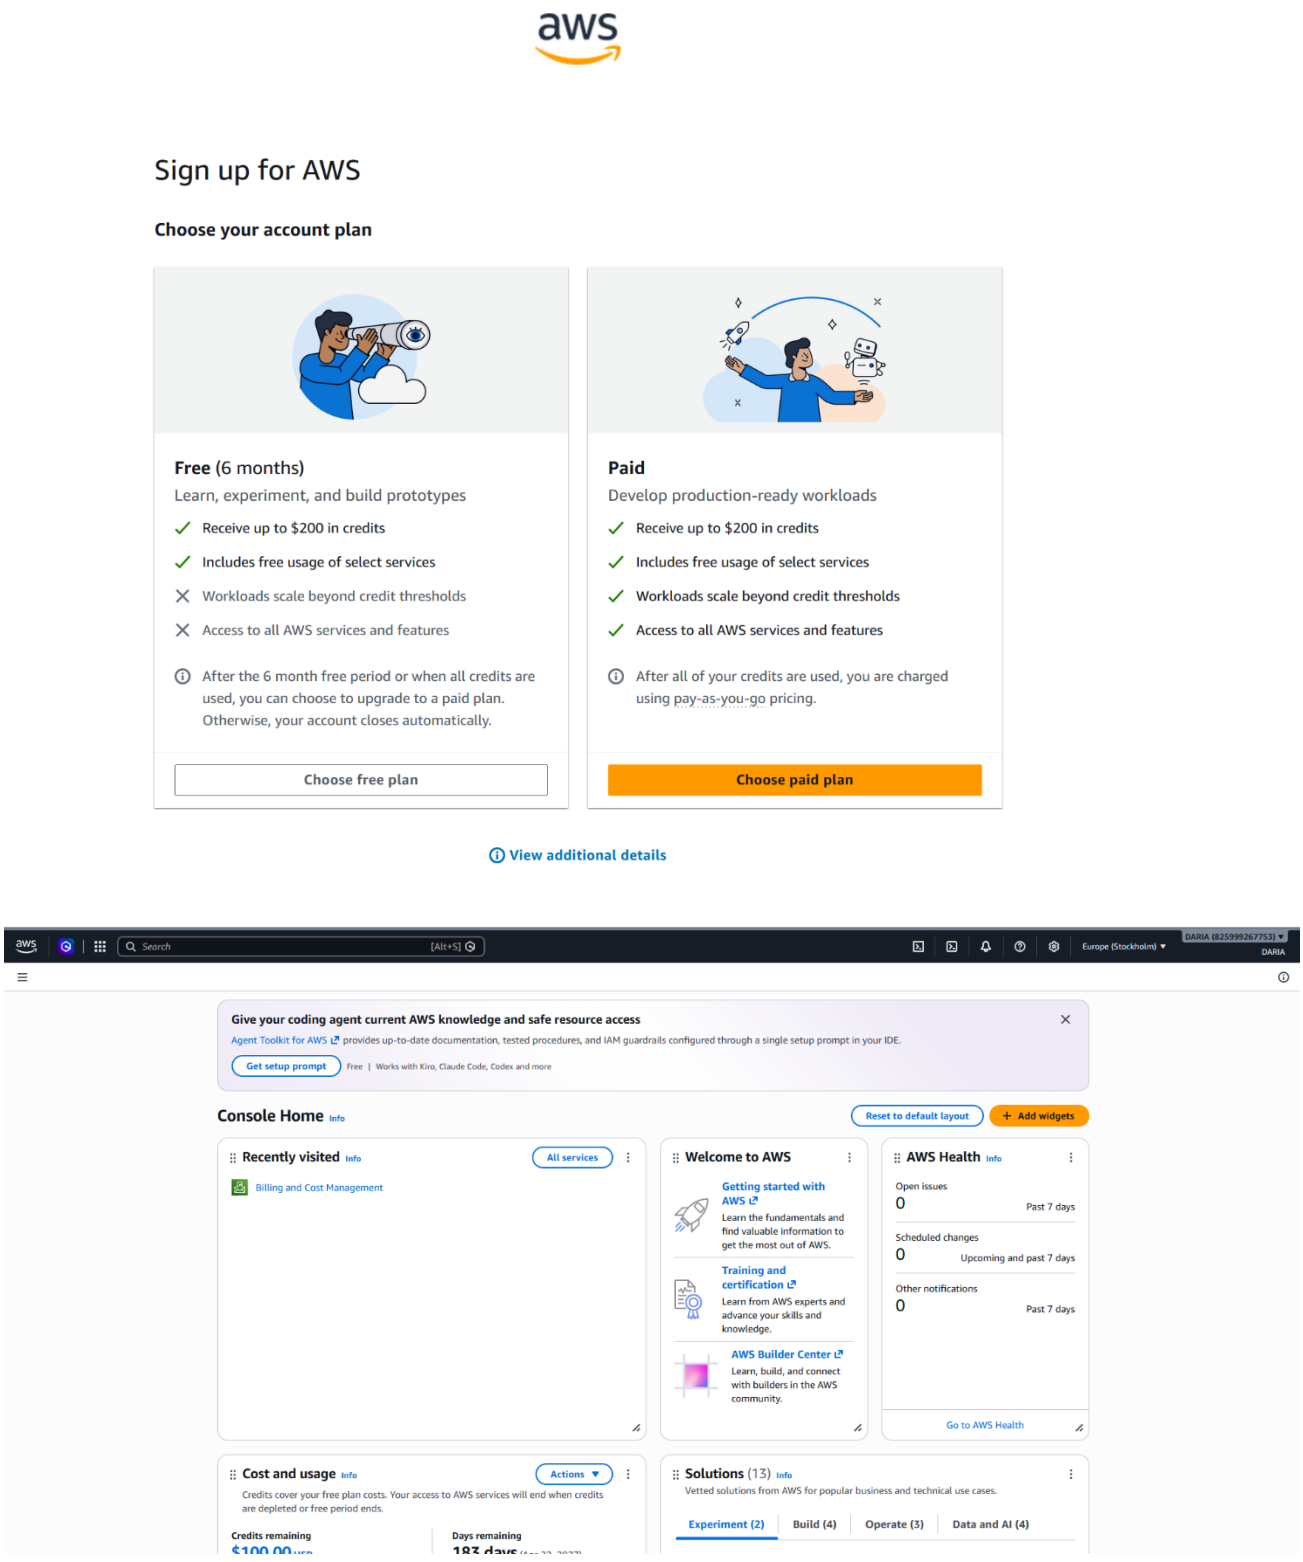


Рисунок 4.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «Create bucket».

2. Заповніть уважно всі дані:

- Bucket name: обов’язково включіть ваше прізвище та ім’я латиницею, наприклад kbaleiko-bucket-apz.

- Region: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

3. Обов’язково зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви розумієте наслідки публічного доступу і наприкінці натисніть «Create bucket».

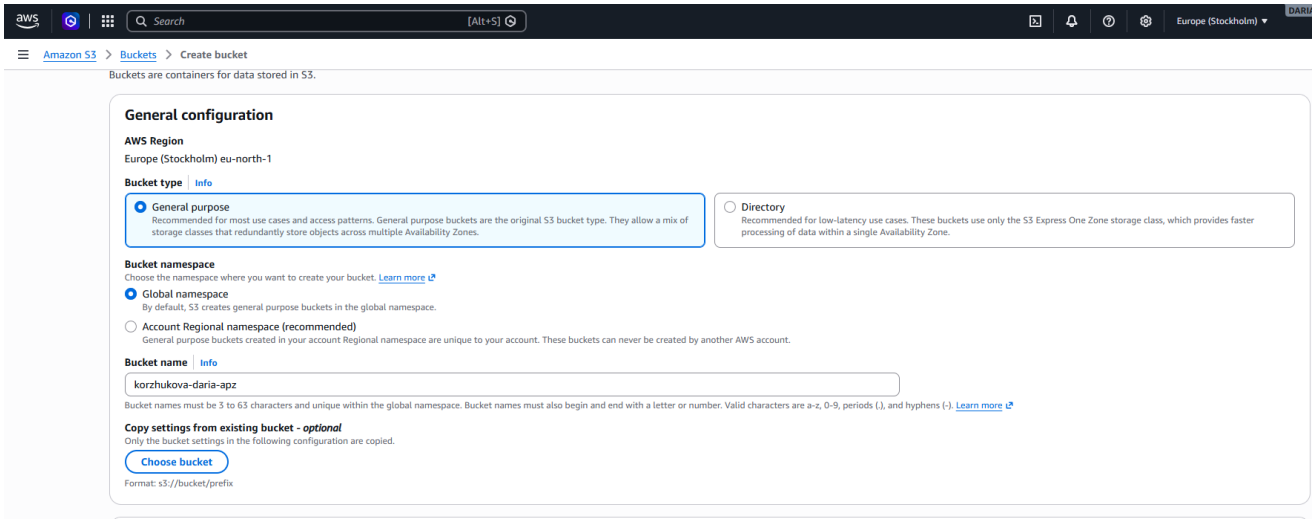


Рисунок 4.2 - Створення S3 бакету

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл index.html з наступним змістом:

2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Коржукова Дар'я Олександрівна</h1><br />
<p>група 121-23-1</p>
</body>
</html>
```

3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

4. Обов’язково після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть Permissions → Make public.

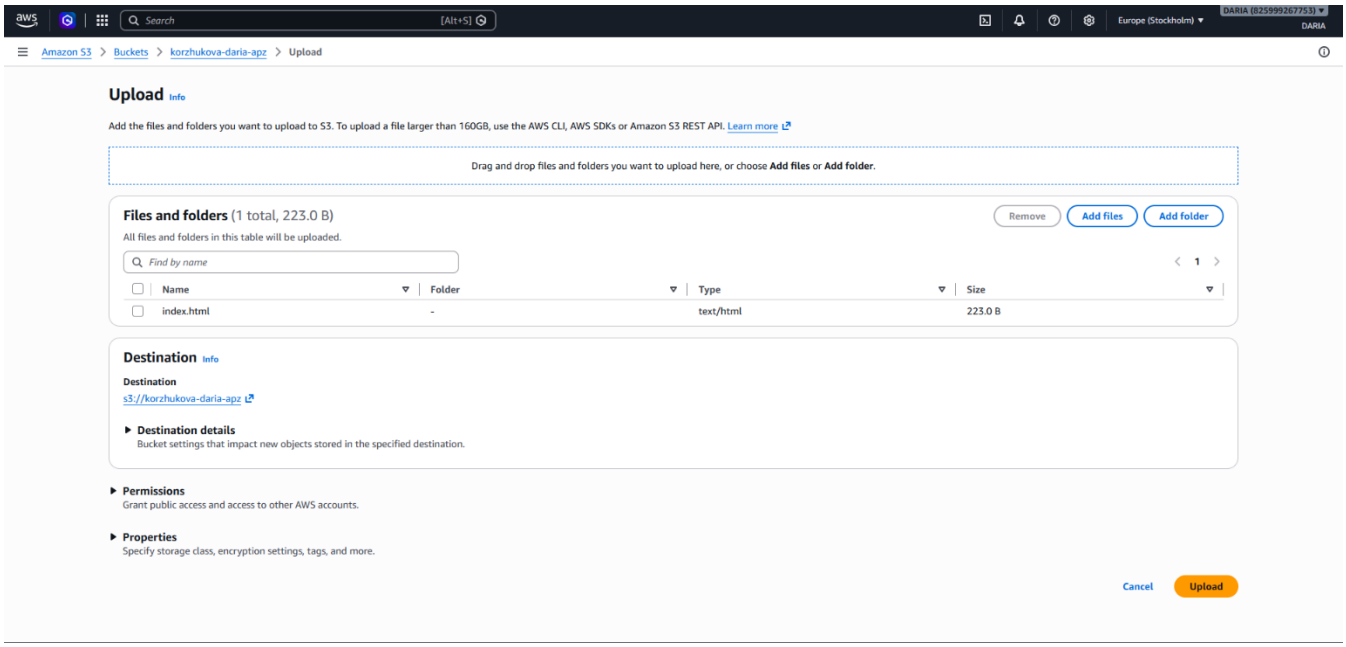


Рисунок 4.3 - Завантаження створеного файлу index.html

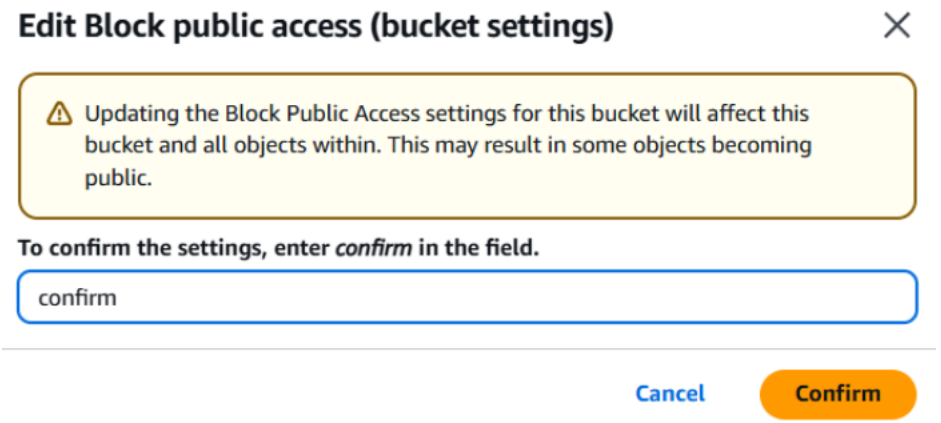


Рисунок 4.4 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.

2. Оберіть вкладку Properties та прокрутіть до поля Static website hosting, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".

4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку Properties → Static website hosting і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/) Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/.

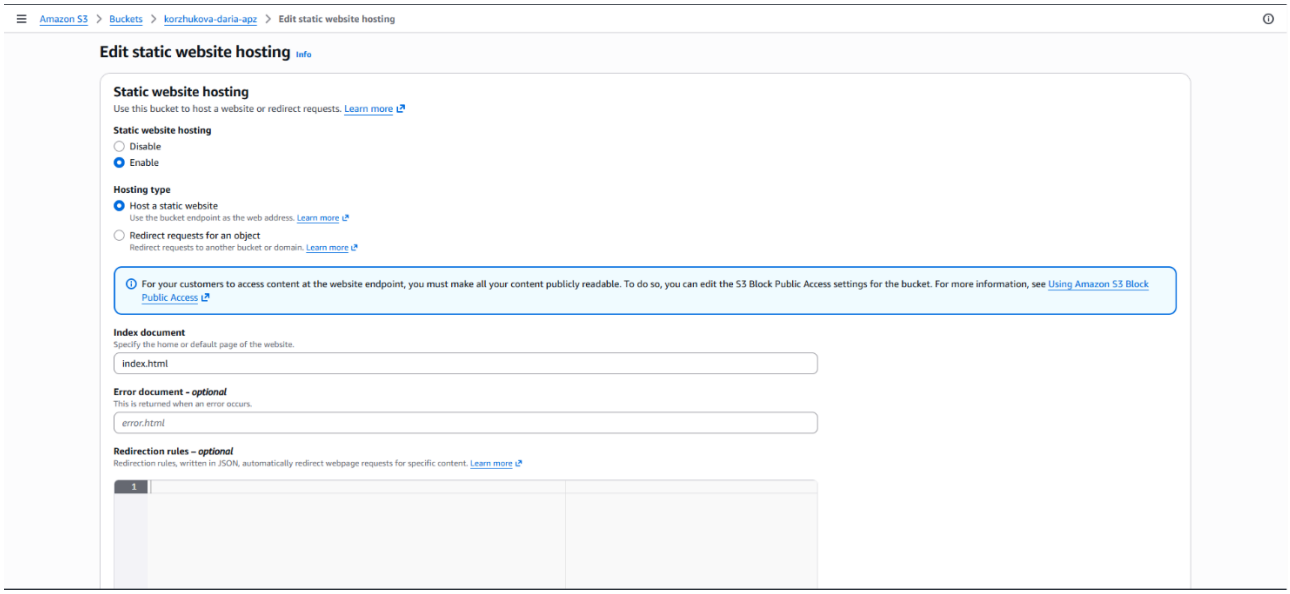


Рисунок 4.5 - Налаштування Static website hosting для сторінки

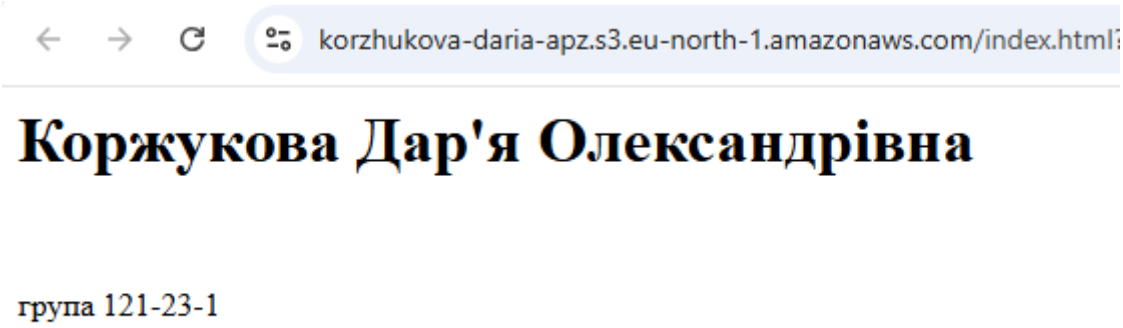


Рисунок 4.6 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

https://korzhukova-daria-apz.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html

Висновок: під час виконання практичної роботи було опрацьовано принципи функціонування хмарного сховища Amazon S3 та здобуто навички розгортання веб-ресурсів. У ході роботи було створено персональний бакет, для якого налаштовано дозволи публічного доступу. Після завантаження файлу веб-сторінки з особистою інформацією було

активовано опцію Static website hosting. Завершальним етапом стало отримання робочого відкритого посилання на власну статичну веб-сторінку.