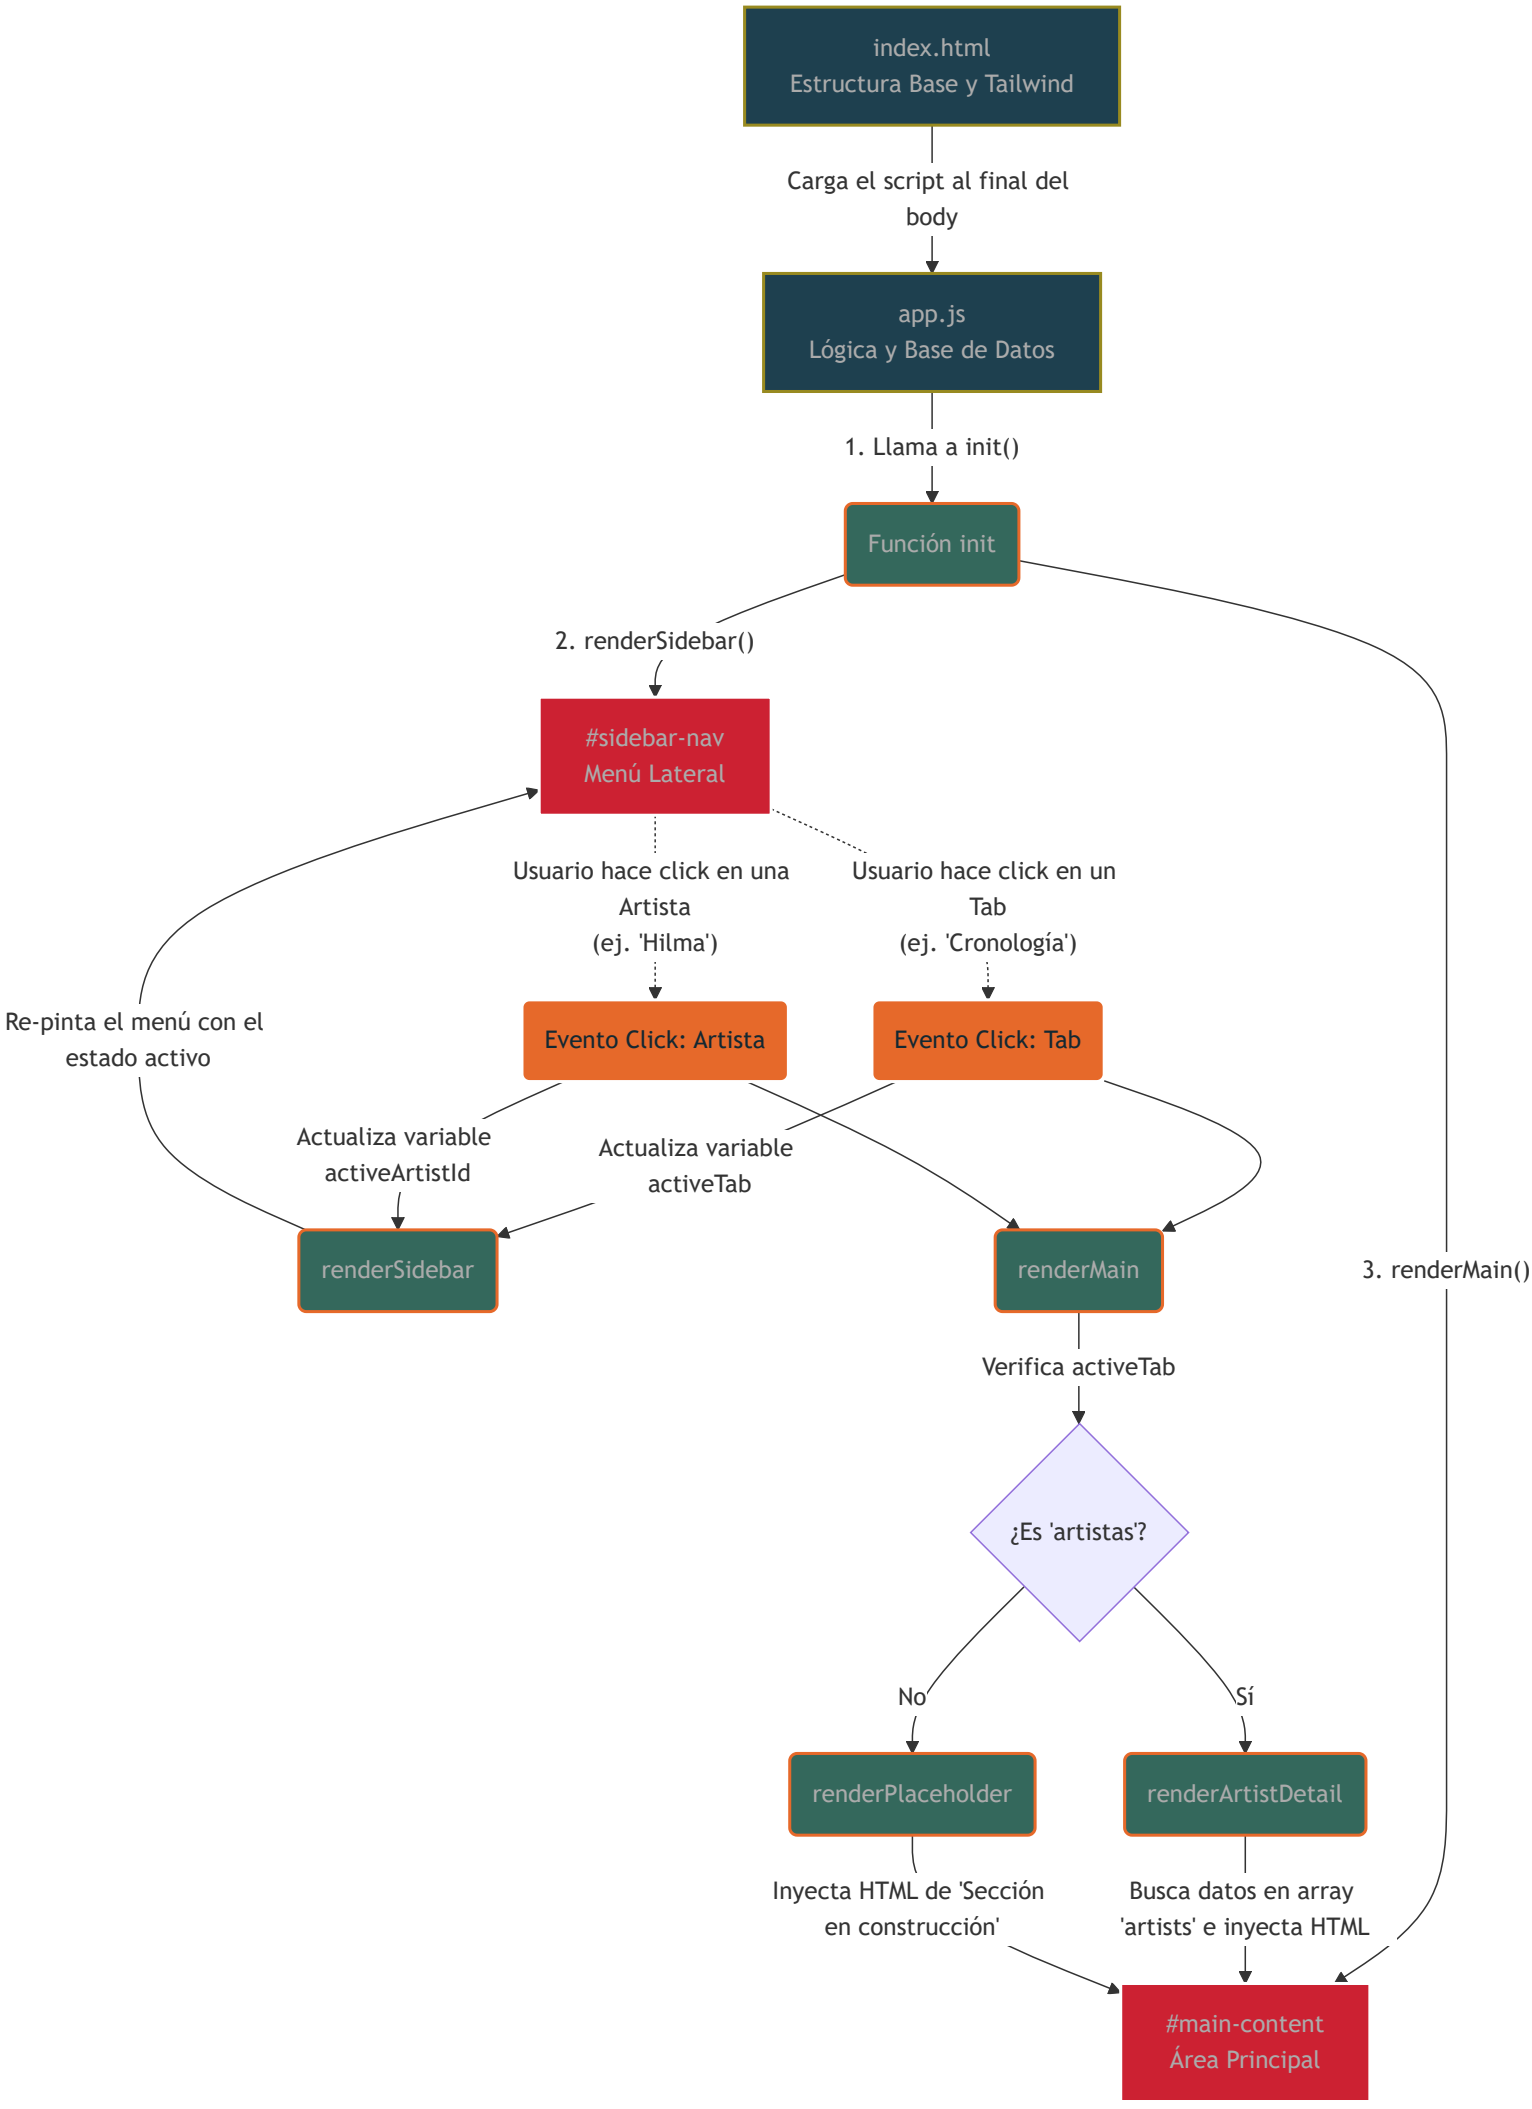
index.html
Estructura Base y Tailwind
Carga el script al final del body
app.js
Lógica y Base de Datos
1. Llama a init()
Función init
2. renderSidebar()
3. renderMain()
#sidebar-nav
Menú Lateral
Usuario hace click en una Artista
(ej. 'Hilma')
Usuario hace click en un Tab
(ej. 'Cronología')
Re-pinta el menú con el estado activo
Evento Click: Artista
Evento Click: Tab
Actualiza variable activeArtistId
Actualiza variable activeTab
renderSidebar
renderMain
Verifica activeTab
¿Es 'artistas'?
No
Sí
renderPlaceholder
renderArtistDetail
Inyecta HTML de 'Sección en construcción'
Busca datos en array 'artists' e inyecta HTML
#main-content
Área Principal