

EJERCICIO 1 DHCP


Comenzamos instalando el dhcp que se instala con este comando:

```
sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

Este comando lo que hace es instalar dhcp y todas sus dependencias, con esta instalación también te viene el archivo que tenemos que configurar todas las direcciones ip que es el “dhcpd.conf”, para acceder a él utilizamos el sudo nano

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Una vez dentro de ese archivo ponemos estos datos de configuración:

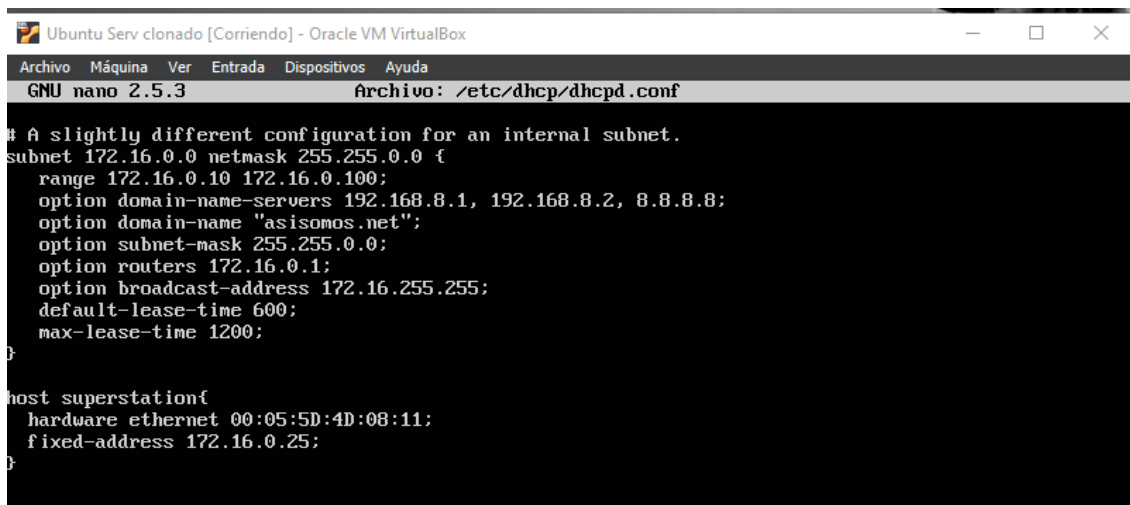

```
Ubuntu Serv clonado [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
GNU nano 2.5.3 Archivo: /etc/dhcp/dhcpd.conf


# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 172.16.0.10 172.16.0.100;
    option domain-name-servers 192.168.8.1, 192.168.8.2, 8.8.8.8;
    option domain-name "asisomos.net";
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.16.255.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 1200;
}

host superstation{
    hardware ethernet 00:05:5D:4D:08:11;
    fixed-address 172.16.0.25;
}
```

Después de dejarlo configurado, lo que hacemos es reiniciar el servidor dhcp que eso se hace con el “sudo systemctl restart isc-dhcp-server”, si al reiniciarlo no te sale ningún fallo después de poner ese comando es que se ha reiniciado correctamente y los datos del archivo de configuración que hemos hecho antes se han cargado correctamente

```
usuario@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server  
usuario@ubuntu-server:~$
```

Como último paso vamos a hacer un “sudo systemctl status isc-dhcp-server” para ver si está corriendo o no, si está corriendo significa que no hay ningún fallo y todo se ha configurado correctamente

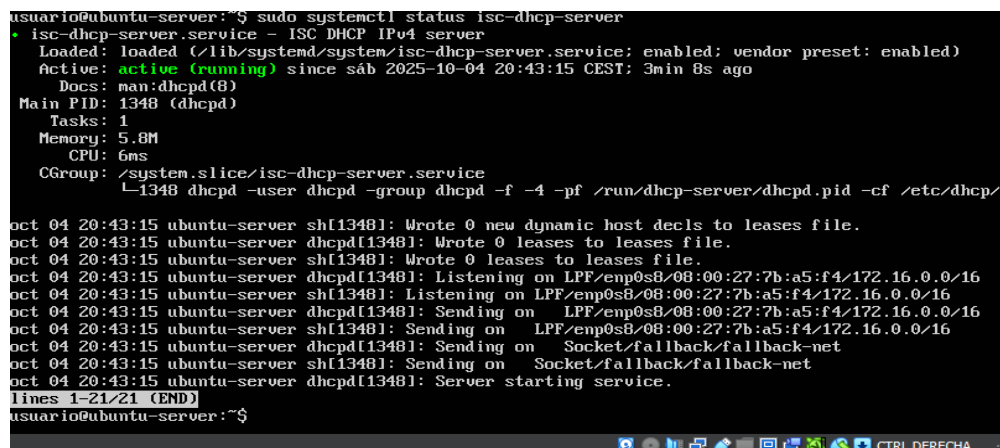

```
usuario@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since sáb 2025-10-04 20:43:15 CEST; 3min 8s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 1348 (dhcpd)
    Tasks: 1
   Memory: 5.8M
      CPU: 6ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─1348 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/

oct 04 20:43:15 ubuntu-server sh[1348]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
oct 04 20:43:15 ubuntu-server dhcpd[1348]: Wrote 0 leases to leases file.
oct 04 20:43:15 ubuntu-server dhcpd[1348]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:7b:a5:f4/172.16.0.0/16
oct 04 20:43:15 ubuntu-server sh[1348]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:7b:a5:f4/172.16.0.0/16
oct 04 20:43:15 ubuntu-server dhcpd[1348]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:7b:a5:f4/172.16.0.0/16
oct 04 20:43:15 ubuntu-server sh[1348]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:7b:a5:f4/172.16.0.0/16
oct 04 20:43:15 ubuntu-server dhcpd[1348]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 04 20:43:15 ubuntu-server sh[1348]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 04 20:43:15 ubuntu-server dhcpd[1348]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
usuario@ubuntu-server:~$
```