
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

ABD Project (Sistema de Asistencia)

Administración de Bases de Datos

Nombre del proyecto: ABD Project

Integrantes del equipo: Mata Guerra David - 325797
(Agrega aquí a los demás integrantes)

Docente: (Nombre del Docente)

Fecha de Entrega: 2 de diciembre del 2025

Documentación General del Sistema de Asistencia.

1 Arquitectura del sistema gestor de base de datos

1.1 Características del DBMS utilizado

- Versión de PostgreSQL utilizada: 16.10 (instalada sobre Ubuntu 24.04 dentro de un contenedor Docker).
- Características relevantes del proyecto:
 - Motor relacional con soporte transaccional completo (ACID).
 - Soporte de claves primarias, foráneas, restricciones y vistas, utilizado para el modelado de la base de datos de asistencia.
 - Soporte de funciones y procedimientos almacenados en SQL, aprovechados en el archivo `procedimientos_asistencia.sql`.
 - Mecanismo de triggers, utilizado para automatizar lógica de negocio definida en `triggers_asistencia.sql`.
 - Mecanismo de índices configurables, documentados en `indices_asistencia.sql`, para optimizar consultas frecuentes.

1.2 Características del DBMS utilizado

- Versión de PostgreSQL utilizada: 16.10, ejecutándose sobre Ubuntu 24.04 dentro de un contenedor Docker.
- Se trata de un sistema gestor de bases de datos relacional, que permite trabajar con tablas relacionadas, vistas, índices y procedimientos almacenados.
- En este proyecto se aprovechan estas características para modelar y gestionar la base de datos de asistencia (tablas, índices, procedimientos, triggers y vistas definidos en los scripts de la carpeta `db-arquitectura/`).

1.3 Estructura de memoria y procesos de la instancia

- Explicación general de los procesos principales de PostgreSQL:
 - Un proceso maestro `postgres` que coordina la instancia del servidor.
 - Procesos auxiliares como *checkpointer*, *writer*, *wal writer* y *autovacuum*, encargados de escritura en disco, manejo del WAL y mantenimiento automático de tablas.
- Mención de los archivos/directorios importantes:
 - Directorio de datos: `/var/lib/postgresql/16/main` dentro del contenedor (configuración por defecto del paquete de Ubuntu).
 - Archivo de configuración principal: `postgresql.conf`, donde se definen parámetros como puerto, memoria compartida, *autovacuum*, etc.
 - Archivo de control de accesos: `pg_hba.conf`, donde se especifican los métodos de autenticación y orígenes permitidos.

1.4 Estructura de memoria y procesos de la instancia

- PostgreSQL se ejecuta como un servicio dentro del contenedor y mantiene varios procesos en segundo plano que se encargan de atender conexiones y guardar la información en disco.
- Los datos de la base se almacenan en un directorio interno de PostgreSQL (por defecto en `/var/lib/postgresql/16/main` dentro del contenedor).
- La configuración principal del servidor se realiza a través de los archivos `postgresql.conf` y `pg_hba.conf`, donde se ajustan parámetros como el puerto y las reglas de acceso.

1.5 Instalación y configuración básica

- Resumen del entorno donde corre la BD:
 - Sistema operativo base: Ubuntu 24.04 ejecutándose dentro de un contenedor Docker.
 - El contenedor se construye a partir del `Dockerfile` ubicado en `ubuntu-container/` y se orquesta mediante `docker-compose.yml`.
 - El servicio de PostgreSQL se instala mediante los paquetes `postgresql`, `postgresql-contrib` y `postgresql-client`.
- Variables de ambiente relevantes:
 - `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` para evitar prompts interactivos durante la instalación.
 - `TZ=UTC` para configurar la zona horaria del sistema dentro del contenedor.
- Configuraciones mínimas realizadas para que el sistema funcione:
 - Se modifica la contraseña del usuario `postgres` mediante: `exttttALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres';`
 - El servicio PostgreSQL se expone en el puerto 5432 del contenedor y se mapea al puerto 5432 del host mediante Docker Compose.
 - El contenedor se mantiene en ejecución iniciando el servicio con `service postgresql start` y luego un comando de espera (`sleep infinity`) para permitir el acceso continuo durante las pruebas.

1.6 Instalación y configuración básica

- La base de datos se ejecuta en un contenedor Docker basado en Ubuntu 24.04, definido en la carpeta `ubuntu-container/` mediante un `Dockerfile` y un archivo `docker-compose.yml`.
- Durante la construcción de la imagen se instalan los paquetes de PostgreSQL y se configura la contraseña del usuario administrador `postgres` con el valor `postgres`.
- El puerto 5432 del contenedor se publica en el mismo puerto del equipo host, lo que permite conectar desde herramientas externas usando la dirección `localhost:5432`.

1.7 Clientes e IDEs de acceso

- Herramientas utilizadas:
 - `psql`, el cliente de línea de comandos de PostgreSQL, instalado dentro del contenedor y utilizado para ejecutar los scripts SQL del proyecto (inicialización, índices, procedimientos, triggers, vistas, seguridad, etc.).
 - Opcionalmente, un IDE gráfico como *pgAdmin* o *DBeaver* desde el host, conectándose a `localhost:5432` con el usuario `postgres` y contraseña `postgres`.
- Captura de pantalla de la conexión a la BD de asistencia:
 - Imagen

2 Diseño de la base de datos

2.1 Modelo Entidad-Relación

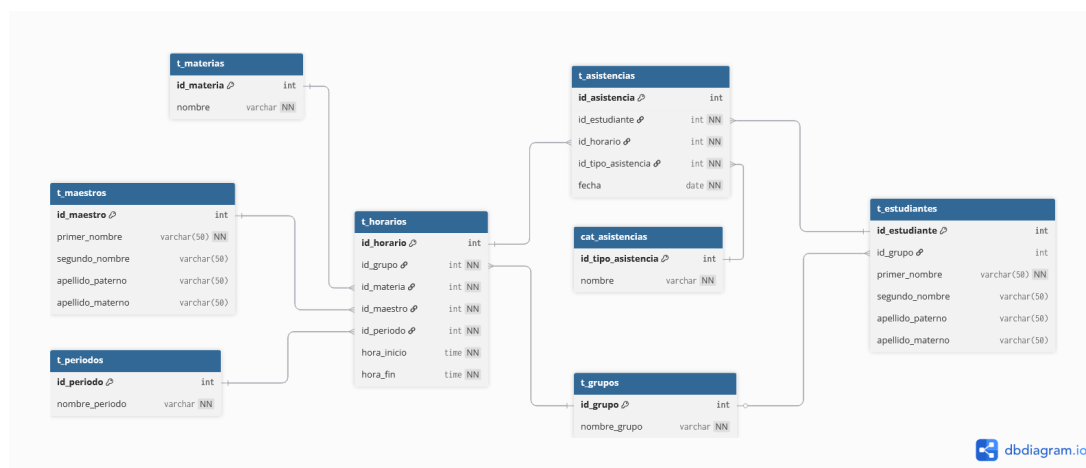


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos de asistencia

2.2 Modelo Físico de la base de datos

Explicación lógica de las tablas

- $t_{estudiantes}$: almacena la información básica de los estudiantes, incluyendo su grupo asignado. $t_{maestros}$: almacena la información de los maestros.

2.2.1. init_asistencia.sql

El script `init_asistencia.sql` contiene las instrucciones SQL para crear las tablas mencionadas anteriormente, junto con sus claves primarias, foráneas y restricciones necesarias para mantener la integridad referencial. Además, incluye las relaciones entre las tablas que reflejan el modelo entidad-relación diseñado para la base de datos de asistencia. Y finalmente población de la bd con un mínimo de

- 10 estudiantes

- 5 maestros
- 5 materias
- 3 grupos
- 1 periodo
- 1 semana de registros de asistencia

2.3 Optimización de la base de datos

Definición de índices

- Índice para búsqueda rápida de asistencia por estudiante (ej. por matrícula).
- Índice para consultas por fecha.
- Índice para consultas por grupo y materia.

Mencion a script `indicesaasistencia.sql`

Explicación de las decisiones tomadas en los índices :

- ¿Por qué se eligió cada índice?
- ¿Qué tipo de consultas se benefician?
- Nota breve sobre el impacto de los índices e inserciones/actualizaciones.

2.4 Estructuras avanzadas de la base de datos

Vistas

Procedimientos almacenados

Triggers

Índices

Se hace referencia a el apartado de indices en la seccion de optimizacion

3 Modelos de seguridad en bases de datos

3.1 Seguridad a nivel de usuarios y roles

Modelo de seguridad

- Roles mínimos:
 - `rolpprofesor` : puedeconsultarsusgruposyregistrarasistencias.`rolccontrolescolar` : puedeconsultarreportesg
- Usuarios de ejemplo:

- `u_profesor_demo(asignado_a rol_profesor).u_control_escolar_demo(asignado_a rol_control_escolar).`
- Script `seguridad_a_sistencia.sql`
 - CREATE ROLE / CREATE USER o CREATE ROLE ... LOGIN.
 - GRANT y REVOKE a nivel base de datos, esquema, tablas y vistas. o Comentarios que expliquen qué puede y qué no puede hacer cada rol/usuario.

3.2 Backups y recuperación con cron

- Script de respaldo lógico automático en bash **Referenciar a el script `backup_a_sistencia.sh`** Cronjob para ejecutar el re...

4 Conclusiones

The...