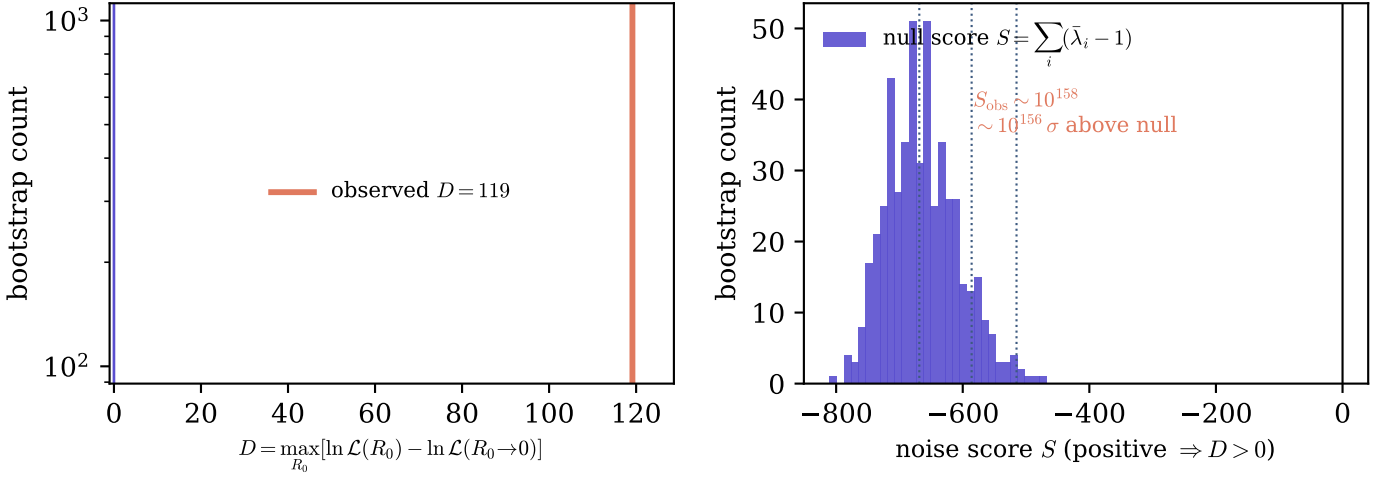
R2 detection statistic vs noise-only null (mixed-set MAP mass hypers)
bootstrap count
10^3
10^2
observed $D = 119$
0
20
40
60
80
100
120
$D = \max_{R_0} [\ln \mathcal{L}(R_0) - \ln \mathcal{L}(R_0 \to 0)]$
bootstrap count
null score $S = \sum_i (\bar{\lambda}_i - 1)$
$S_{\rm obs} \sim 10^{158}$
$\sim 10^{156}\,\sigma$ above null
0
10
20
30
40
50
−800
−600
−400
−200
0
noise score S (positive $\Rightarrow D > 0$)