IT Incident Hub

Informe de pruebas y evidencia visual

Repositorio dmazariegoso3-oss/incident-hub	**Visibilidad** Público; confirmado en GitHub
Versión 0.1.0	**Demostración local** http://127.0.0.1:8001 · SQLite temporal

Resumen de verificación

Se ejecutó la aplicación web con una base SQLite aislada y un registro sintético. Se comprobó la creación, asignación, comentario, transiciones de estado, cierre, filtros e historial. Las capturas muestran el recorrido realizado en la interfaz. La evidencia remota de GitHub Actions y las pruebas del checkout local se informan por separado.


Área	Resultado comprobado
Aplicación	Interfaz y API disponibles localmente; el incidente de demostración llegó a CERRADO y quedó en la bitácora.
Pruebas del checkout local	9 pruebas unittest aprobadas; node --check frontend/app.js aprobado; GET / devolvió HTTP 200 y /api/health status ok, versión 0.1.0.
GitHub Actions self-hosted	Run #1 exitoso: 10 pruebas, empaquetado ZIP y artefacto publicado; Windows x64, runner 2.338.0.
Revisión del repositorio	PR #1 y #2 constan como fusionados; PR #1 incluye revisión aprobada y checks exitosos.

Lectura de evidencia: la cuenta de pruebas local ejecutó 9 casos en este checkout. El workflow remoto self-hosted ejecutó 10 casos en el commit de su propia ejecución. No se suman como una sola corrida.

Alcance: informe de una demostración académica local. El registro usa valores ficticios y la base temporal no forma parte del repositorio.

1. Tablero antes de la prueba


Captura inicial del panel. Sirve como referencia visual del estado previo al registro de demostración.

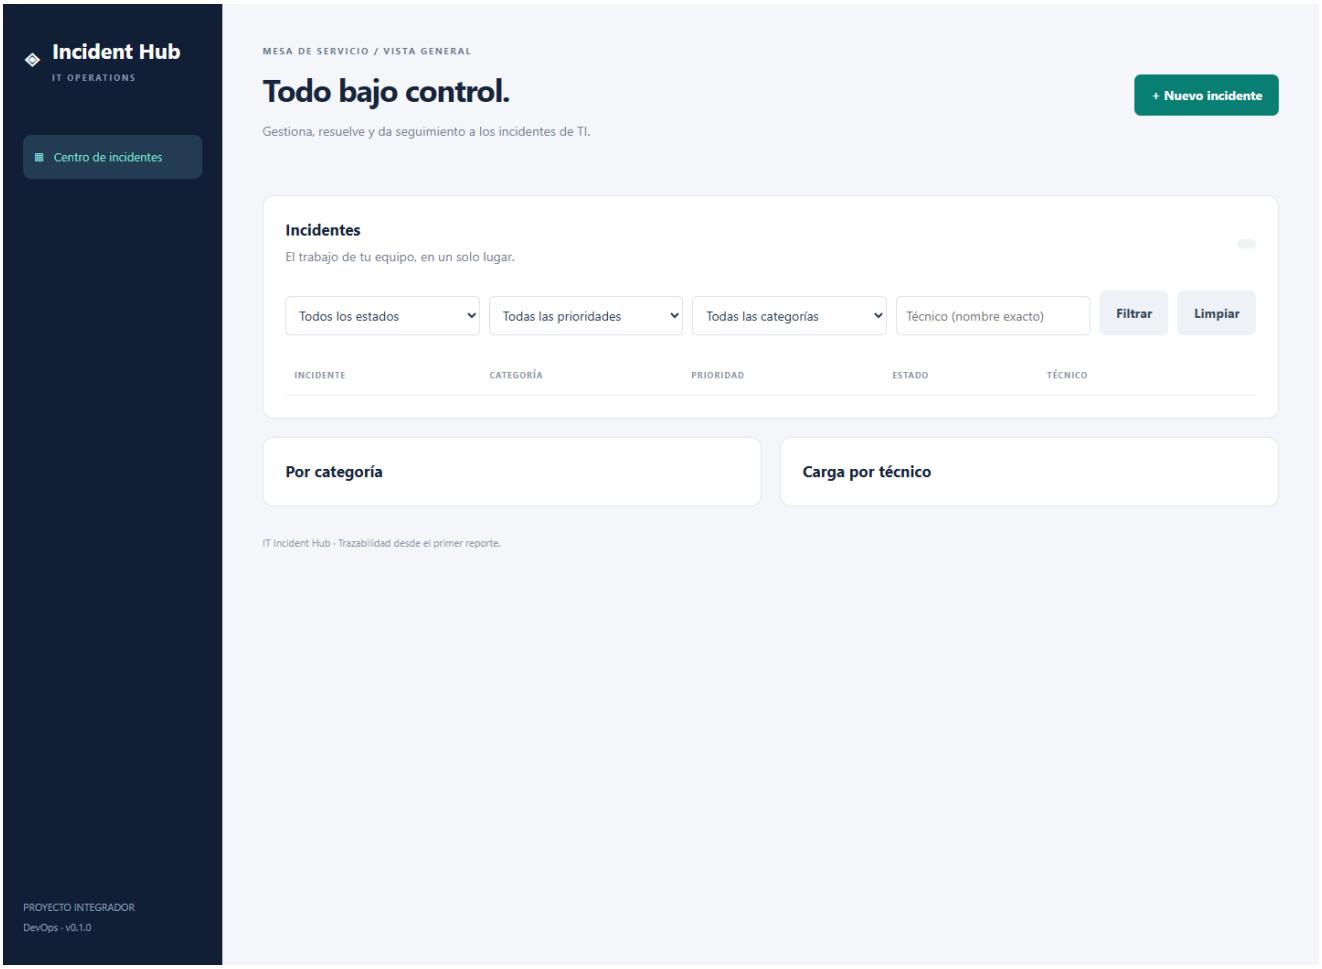

El listado inicia sin incidentes de demostración; los indicadores y gráficos se muestran en el tablero.

2. Detalle del incidente y operación


Se abrió el detalle del registro sintético para comprobar sus datos y las acciones disponibles de asignación y seguimiento.

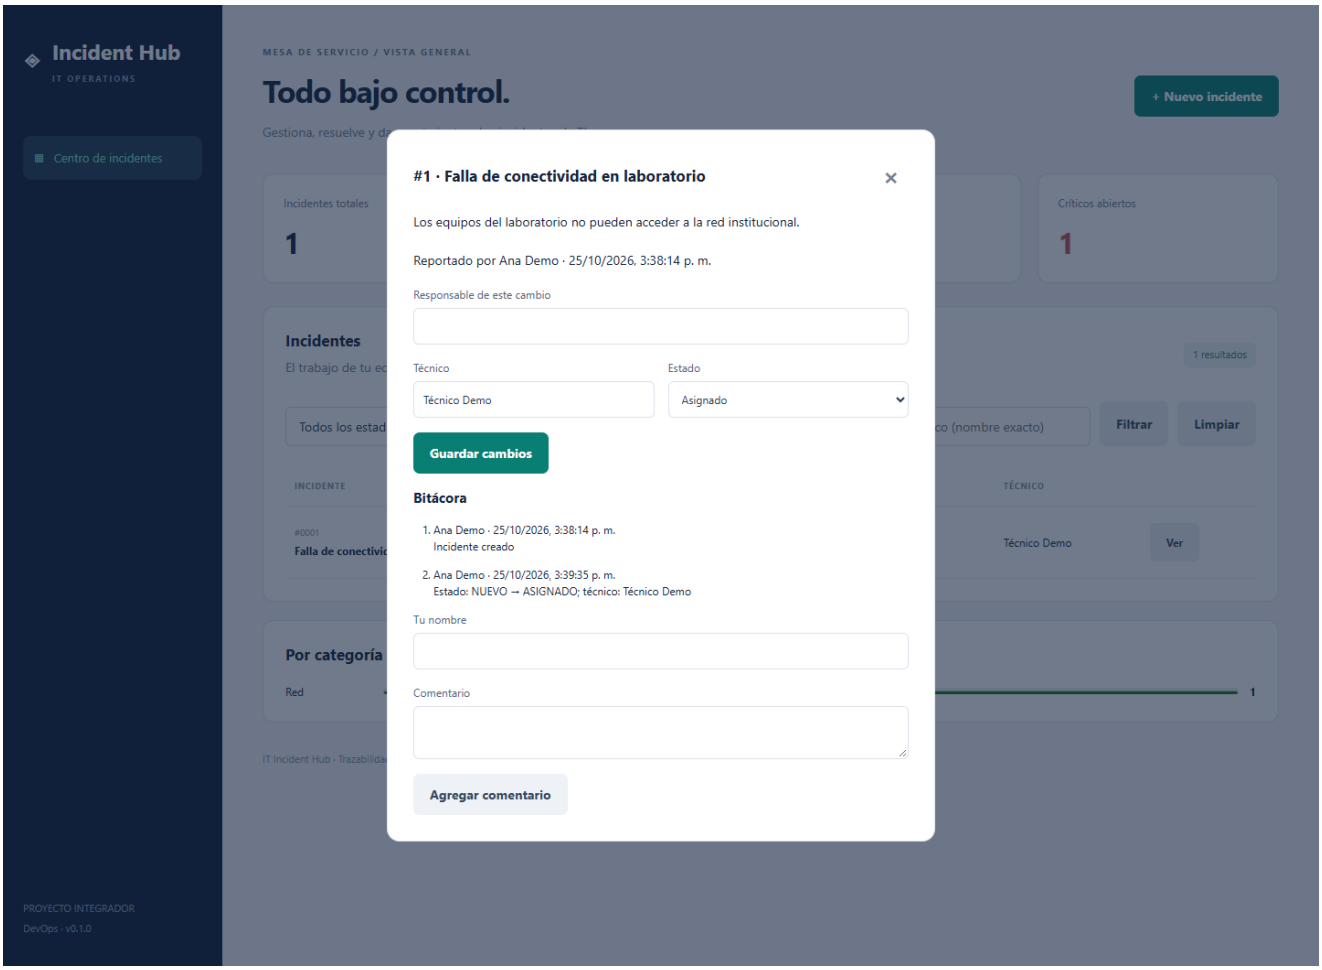

Registro usado: Falla de conectividad en laboratorio. Reporta Ana Demo; categoría Red y prioridad Crítica. El responsable de prueba es Técnico Demo.

3. Tablero tras el cierre


Después de completar el ciclo de estados, el tablero refleja un incidente cerrado y ningún incidente abierto.

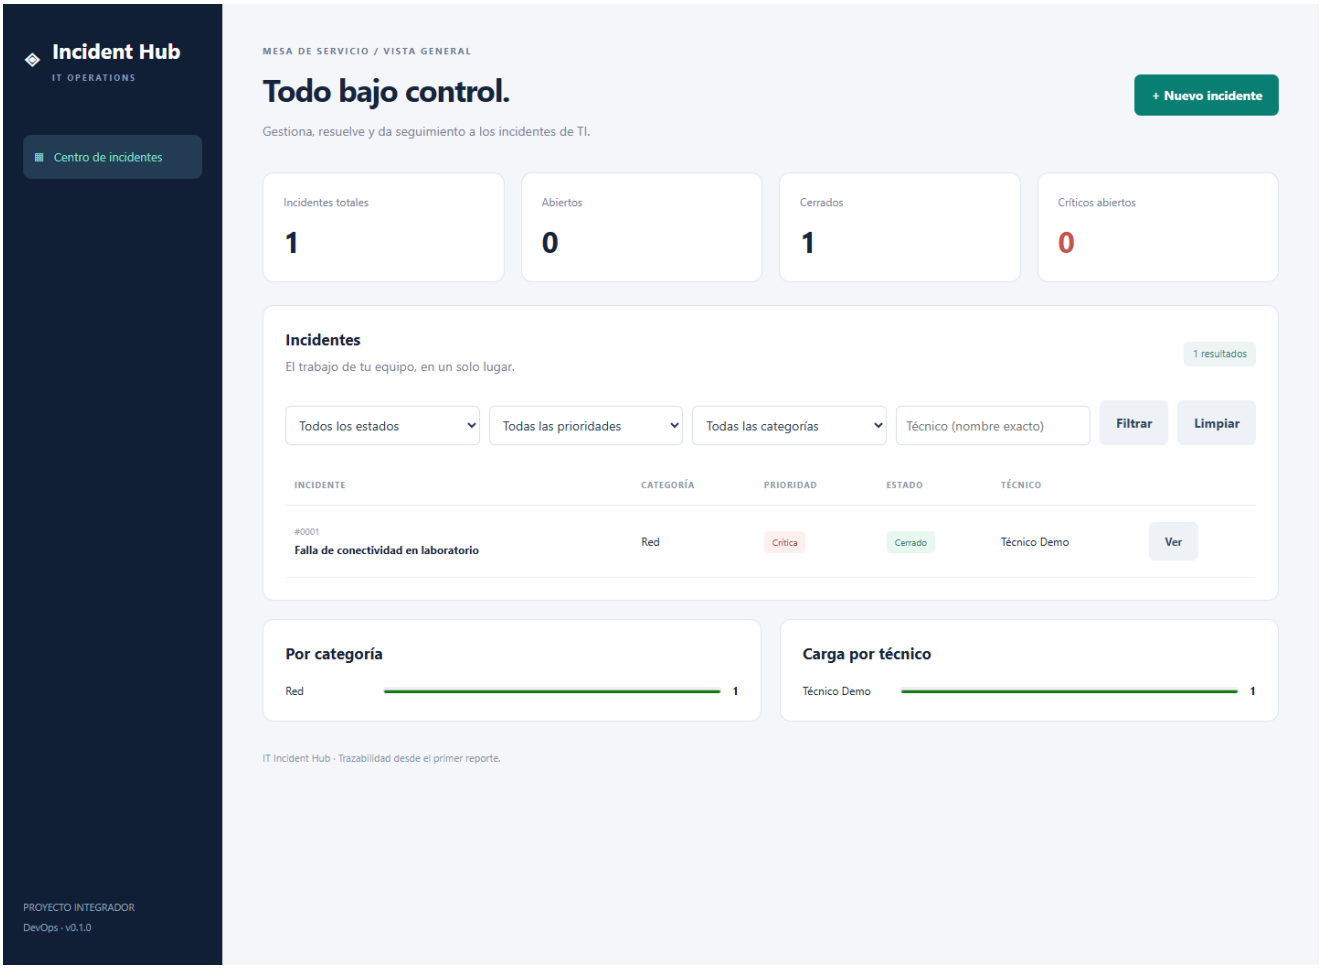

Indicadores observados: total 1, abiertos 0, cerrados 1 y críticos abiertos 0.

4. Filtros combinados


La búsqueda combina estado, prioridad, categoría y responsable para aislar el registro que se acaba de cerrar.

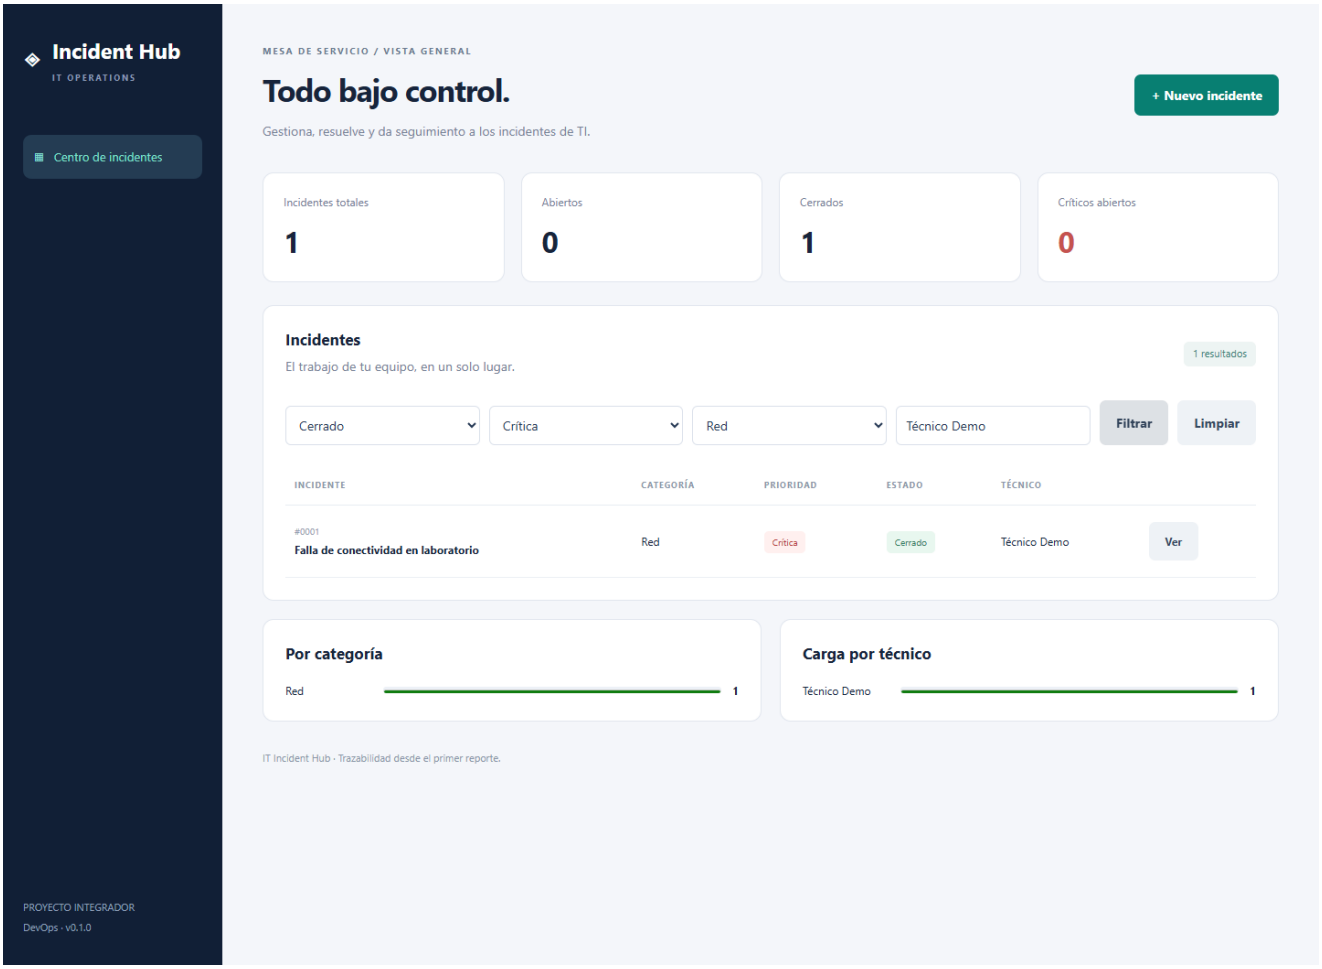

Criterios: Cerrado + Crítica + Red + Técnico Demo. Resultado visible: un registro coincidente.

5. Bitácora final

El detalle conserva el registro de creación, asignación, comentario y cambios de estado hasta el cierre.

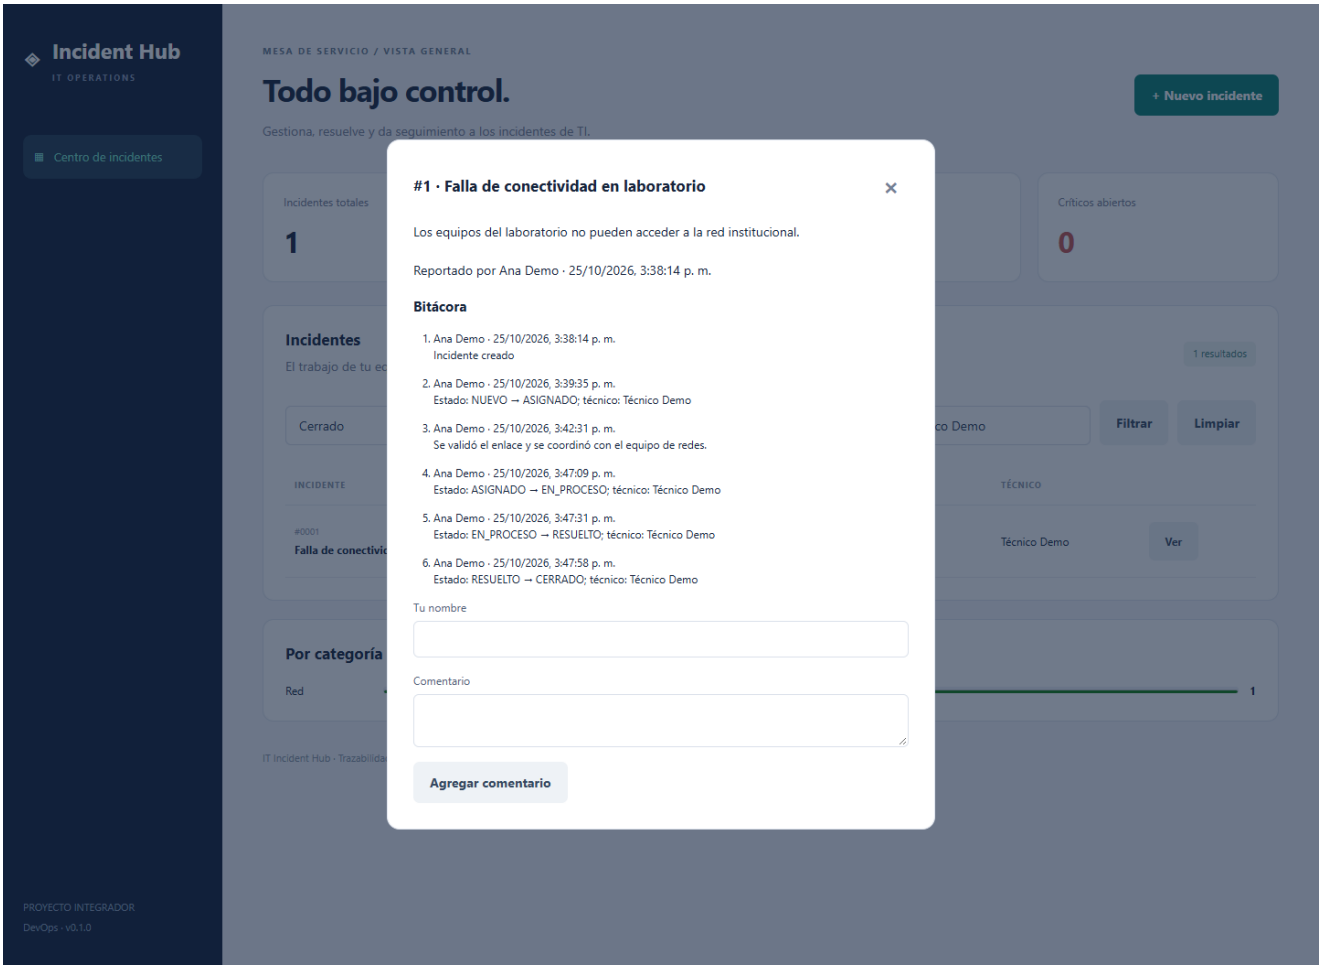

Secuencia comprobada: NUEVO a ASIGNADO a EN_PROCESO a RESUELTO a CERRADO. El historial muestra seis eventos.

6. Pruebas automatizadas y comprobaciones

El material conserva dos conjuntos de resultados con alcances distintos. El primer conjunto corresponde al checkout usado para la demostración local; el segundo proviene del workflow remoto ejecutado en el runner Windows.

Validación	Resultado	Origen
unittest	9 de 9 aprobadas; 0.875 s.	Checkout local de la demostración.
node --check frontend/app.js	Sintaxis JavaScript correcta.	Checkout local.
GET /	HTTP 200; interfaz servida.	Servidor local, puerto 8001.
GET /api/health	status ok; versión 0.1.0.	Servidor local, puerto 8001.
unittest remoto	10 de 10 aprobadas; 0.821 s.	Self-hosted validation #1; commit 8b3a250.
Empaquetado remoto	incident-hub-0.1.0.zip; 27,334 bytes.	Artefacto self-hosted-incident-hub.


Comandos registrados

```
python -m unittest discover -s tests -v
node --check frontend/app.js
python devops/package.py
```

Abrir el run self-hosted #1 · Abrir CI #86. El log remoto registra los 10 casos, el paquete generado y la carga del artefacto.

7. Repositorio del proyecto


El repositorio único elegido para el proyecto está publicado bajo la cuenta dmazariegoso3-oss. La captura muestra su página principal y la etiqueta de visibilidad pública.

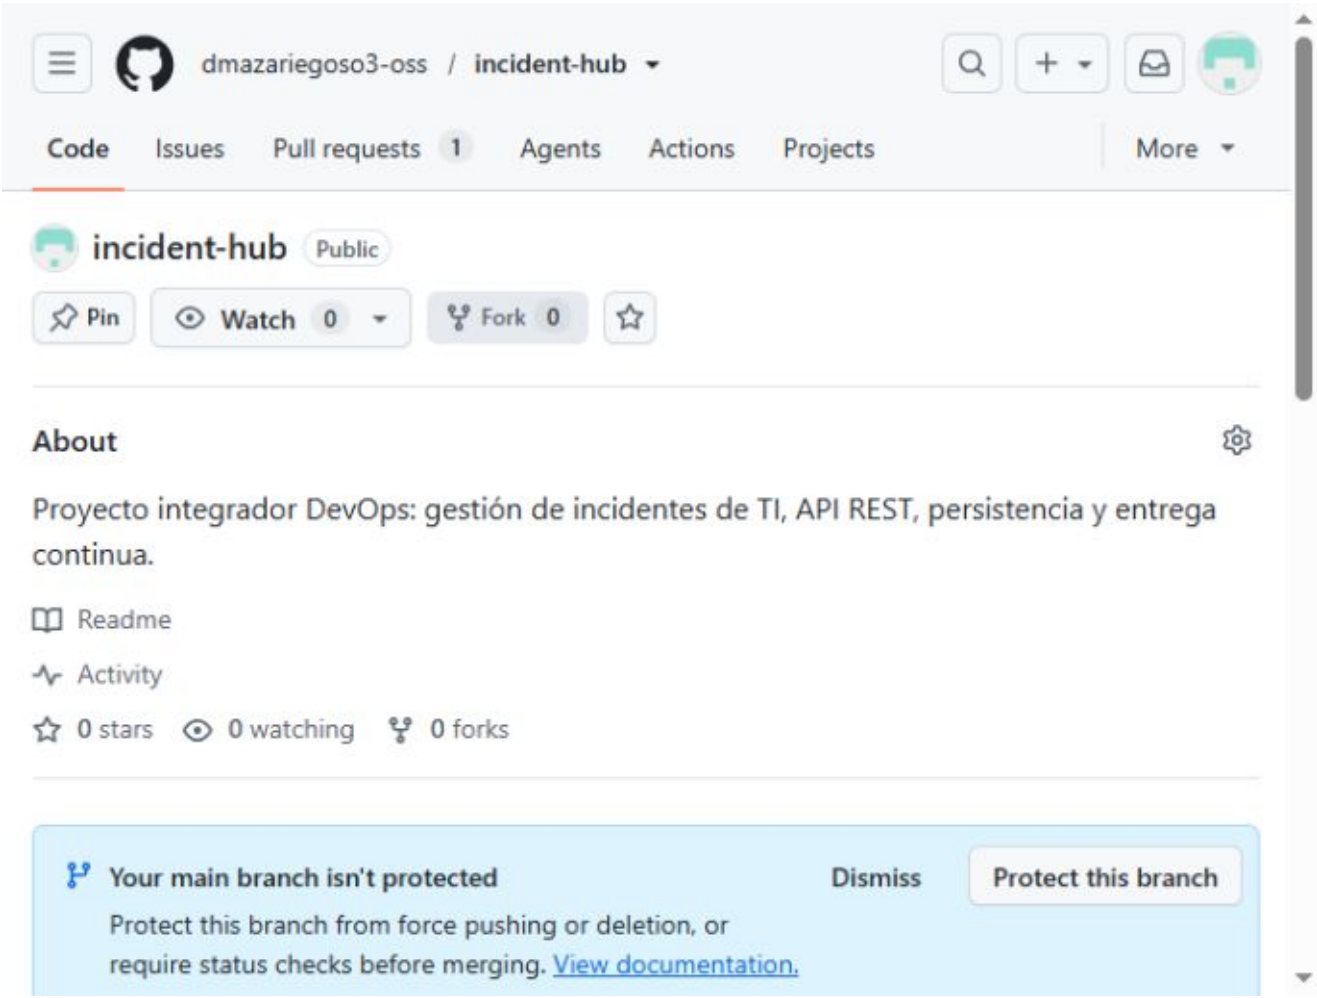

github.com/dmazariegoso3-oss/incident-hub · El estado público también se verificó con la información actual del repositorio.

8. Revisión por una segunda cuenta

La captura de PR #1 documenta una revisión independiente, dos checks exitosos y ausencia de conflictos en el momento de la revisión. La imagen corresponde a la etapa previa al merge.

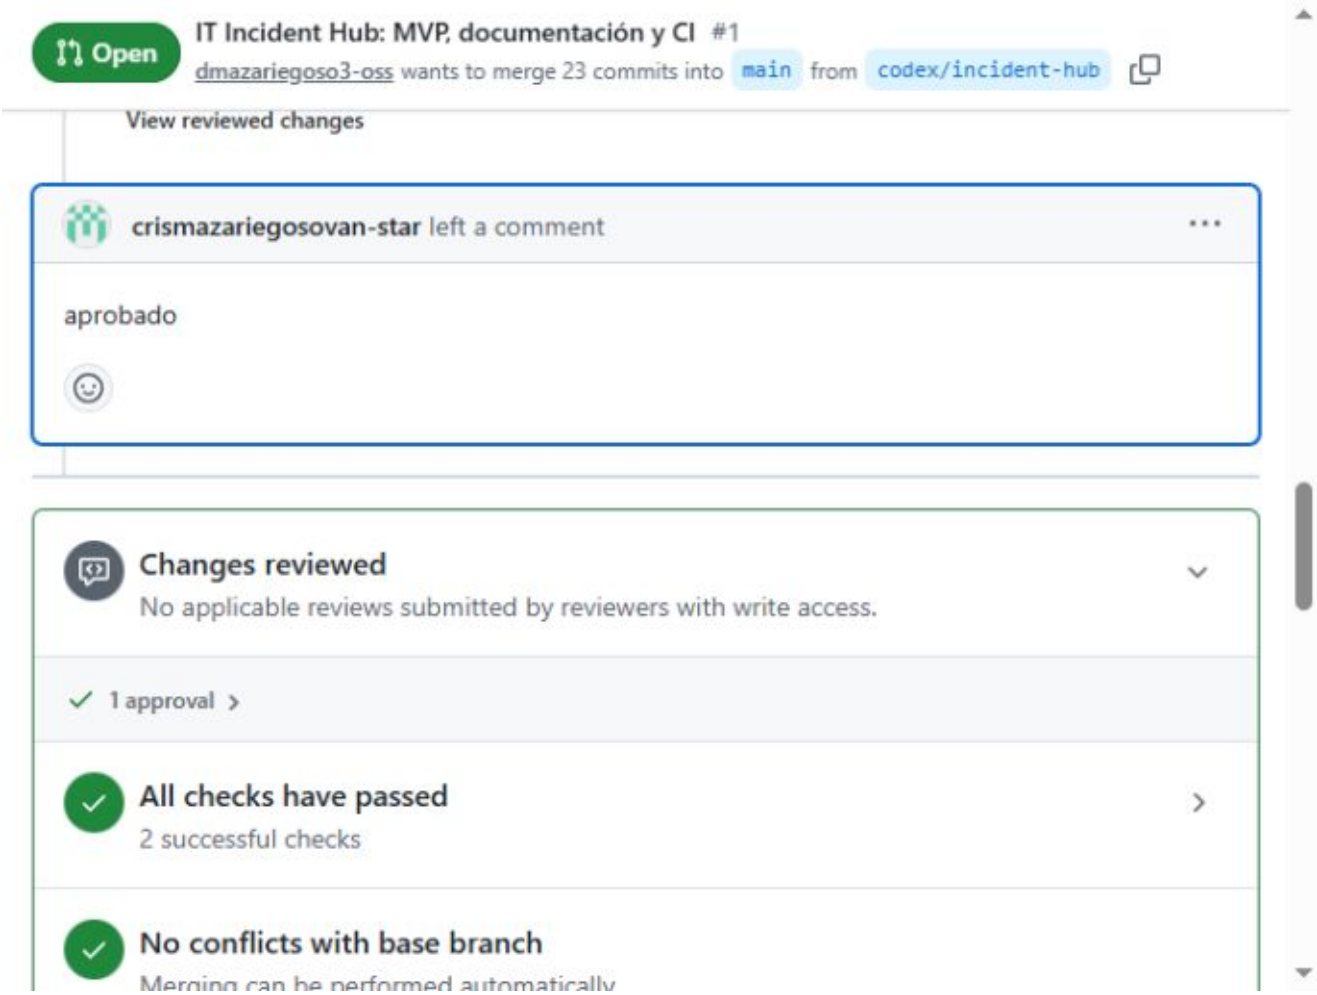


Verificación actual del historial: PR #1 está cerrado y fusionado en main; la cuenta crismazariegosovan-star dejó una revisión APPROVED. El PR #2 de documentación también está fusionado y aprobado por esa cuenta.

PR #1 · MVP, documentación y CI · PR #2 · README y estado del proyecto.

9. Ejecución del runner Windows

La consola muestra la conexión del runner con GitHub y el resultado exitoso del job local-validation. La captura acompaña el registro remoto del run.

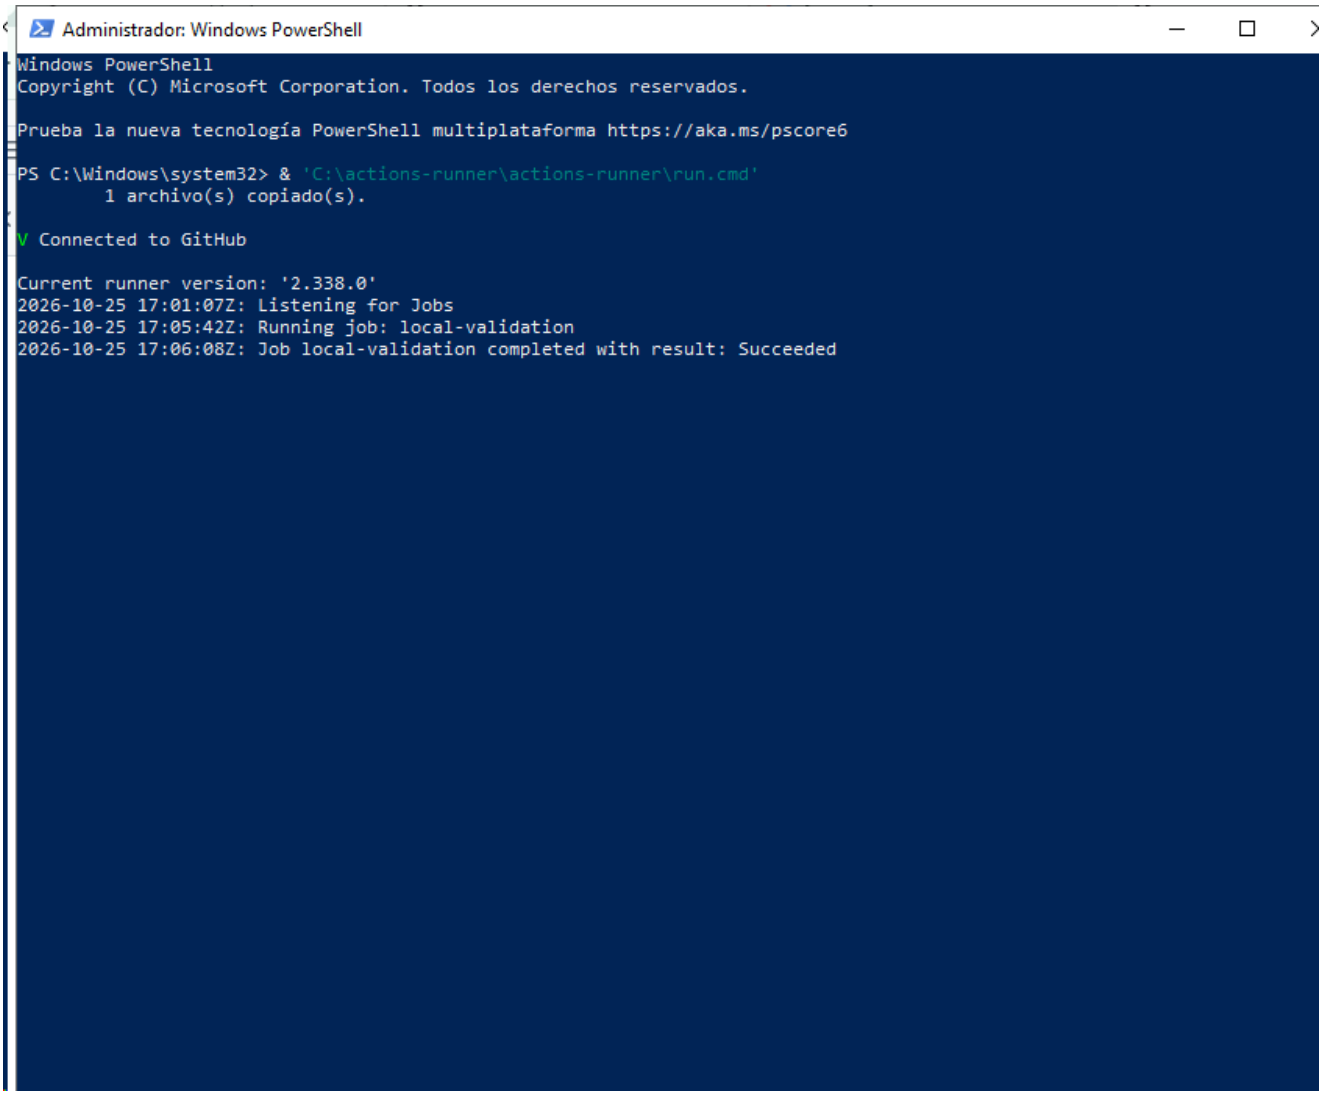

El run #1 se completó con éxito en Windows x64, runner v2.338.0. Ejecutó 10 pruebas y generó el paquete ZIP; GitHub conservó el artefacto self-hosted-incident-hub de 27,334 bytes.

Abrir la ejecución y el artefacto en GitHub Actions.

10. Alcance y puntos académicos pendientes

Este informe documenta el trabajo verificado; no convierte configuraciones o planes en resultados ejecutados. La referencia visual entregada corresponde a otro repositorio de Incident Hub, por lo que se tomó su estructura de portada y capturas explicadas, pero no se reutilizaron sus imágenes como si fueran evidencia de este repositorio.

Tema	Estado que debe presentarse
Azure Boards/Pipelines	El YAML de Azure está en el repo, pero este informe no acredita ejecución de Azure. El acuerdo de usar GitHub debe presentarse según el PR #40 y la aceptación del ingeniero.
Backlog / Project	El backlog está documentado; el acceso del evaluador al Project privado requiere confirmación.
Release SemVer	La versión del paquete verificada es 0.1.0. No se afirma que exista una release v1.0.0.
Pruebas locales y remotas	9 casos locales y 10 casos remotos pertenecen a ejecuciones distintas y se mantienen separados.

Cierre

La demostración funcional, las pruebas automatizadas y el runner cuentan con evidencia. Para entregar, conviene incluir este PDF en la raíz o en docs del repositorio público y confirmar con el evaluador los dos alcances que siguen condicionados: acceso al Project privado y aceptación formal del reemplazo de Azure.

Enlaces: repositorio · runner #1 · CI #86.