

Лабораторная работа №1

Управление версиями

Беличева Дарья Михайловна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	10
6	Ответы на контрольные вопросы	11
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Создание репозитория курса на основе шаблона	7
4.2	Настройка каталога курса	8
4.3	Отправка файлов на сервер	8
4.4	Отправка файлов на сервер	9

1 Цель работы

- Вспомнить умения по работе с git.
- Создать необходимый каталог для курса.

2 Задание

1. Зарегистрироваться на Github;
2. Создать базовую конфигурацию для работы с git;
3. Создать ключ SSH;
4. Создать ключ PGP;
5. Настроить подписи git;
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Теоретическое введение


В этой лабораторной работе мы познакомимся с системами контроля версий. Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. Существуют классические и распределённые системы контроля версий (РСКВ). Сегодня мы будем работать с распределённой VSC – Git. В РСКВ (таких как Git, Mercurial, Bazaar или Darcs) клиенты не просто скачивают снимок всех файлов - они полностью копируют репозиторий. В этом случае, если один из серверов, через который разработчики обменивались данными, умрёт, любой клиентский репозиторий может быть скопирован на другой сервер для продолжения работы. Каждая копия репозитория является полным бэкапом всех данных. Более того, многие РСКВ могут одновременно взаимодействовать с несколькими удалёнными репозиториями, благодаря этому вы можете работать с различными группами людей, применяя различные подходы единовременно в рамках одного проекта. Это позволяет применять сразу несколько подходов в разработке, например, иерархические модели, что совершенно невозможно в централизованных системах. [1]

4 Выполнение лабораторной работы

Выполнение 1-5 пунктов было осуществлено еще на 1 курсе на предмете “Операционные системы”, поэтому мне осталось только создать новый каталог.

№6


Необходимо создать шаблон рабочего пространства. (рис. [4.1])

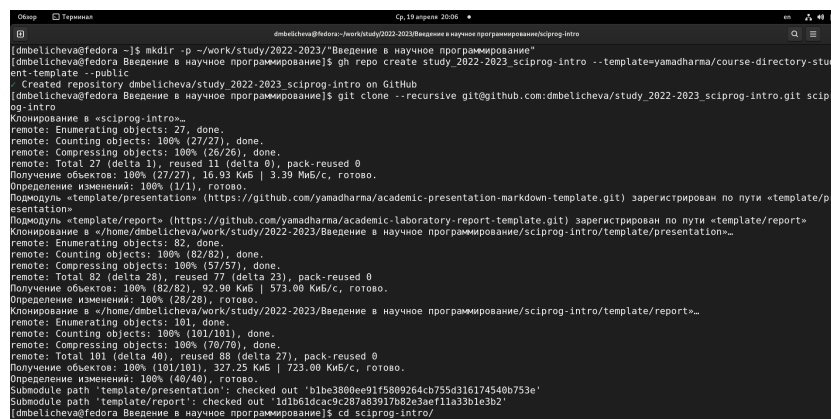


```
dbmelicheva@fedora ~]$ mkdir -p ~/work/study/2022-2023/Введение в научное программирование/sciprog-intro
dbmelicheva@fedora Введение в научное программирование$ gh repo create study_2022-2023_sciprog-intro --template=yamadharma/course-directory-stud
nt-template --public
. Created repository dbmelicheva/study_2022-2023_sciprog-intro on GitHub
dbmelicheva@fedora Введение в научное программирование$ git clone --recursive git@github.com:dbmelicheva/study_2022-2023_sciprog-intro.git scipr
og-intro
Клонирование в «sciprog-intro»...
remote: Enumerating objects: 27, done.
remote: Counting objects: 100% (27/27), done.
remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
remote: Total 27 (delta 1), reused 11 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (27/27), 16.93 KiB | 3.39 MiB/c, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/pr
esentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/dbmelicheva/work/study/2022-2023/Введение в научное программирование/sciprog-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 82, done.
remote: Counting objects: 100% (82/82), done.
remote: Compressing objects: 100% (57/57), done.
remote: Total 82 (delta 28), reused 77 (delta 23), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (82/82), 92.90 KiB | 573.00 KiB/c, готово.
Определение изменений: 100% (28/28), готово.
Клонирование в «/home/dbmelicheva/work/study/2022-2023/Введение в научное программирование/sciprog-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 101, done.
remote: Counting objects: 100% (101/101), done.
remote: Compressing objects: 100% (76/76), done.
remote: Total 101 (delta 40), reused 88 (delta 27), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (101/101), 327.25 KiB | 723.00 KiB/c, готово.
Определение изменений: 100% (40/40), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'b1be3800ee91f5809264cb755d316174540b753e'
Submodule path 'template/report': checked out '1d1b61dcac9c287a83917b82e3ae11a33b1e3b2'
dbmelicheva@fedora Введение в научное программирование$ cd sciprog-intro/
```

Рис. 4.1: Создание репозитория курса на основе шаблона

Перейдем в каталог курса. Удалим лишние файлы. Создадим необходимые каталоги. Отправим файлы на сервер. (рис. [4.2])

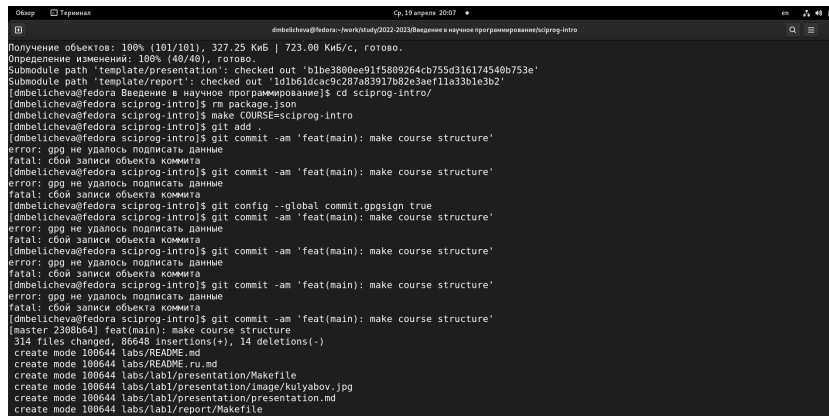

Отправляем файлы на сервер. (рис. [4.3])

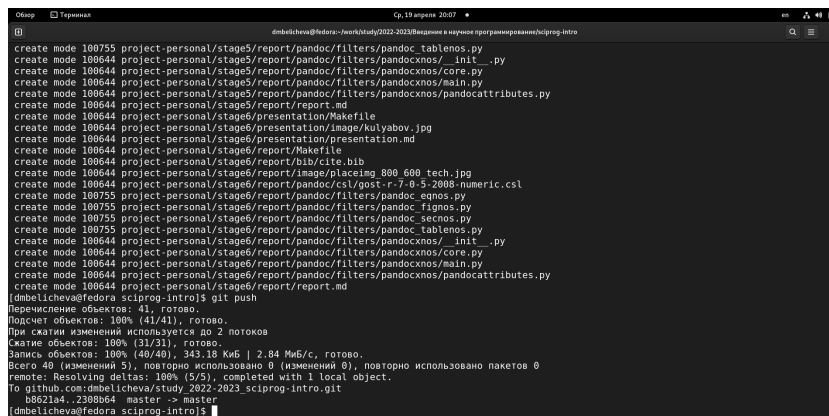


```
Окно Терминал
dmbelicheva@fedora:~/work/study/2022-2023/Исследования в научном программировании/scipro-intro

create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placemg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fagnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
[dmbelicheva@fedora scipro-intro] git push
Перечисление объектов: 41, готово.
Подсчет объектов: 100% (41/41), готово.
Для скатин изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (31/31), готово.
Запись объектов: 100% (40/40), 343.18 KiB | 2.84 MiB/c, готово.
Всего 40 (изменений 5), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 1 local object.
To github.com:dmbelicheva/study-2022-2023-scipro-intro.git
   bb621a6..2308b64  master -> master
[dmbelicheva@fedora scipro-intro] █
```

Рис. 4.4: Отправка файлов на сервер

5 Выводы

Вспомнила средства контроля версий и их применение. Создала новый каталог, подключила репозиторий, добавила и удалила необходимые файлы.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены? Система контроля версий — программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое. Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются для:
 - Хранение полной истории изменений
 - причин всех производимых изменений
 - Откат изменений, если что-то пошло не так
 - Поиск причины и ответственного за появления ошибок в программе
 - Совместная работа группы над одним проектом
 - Возможность изменять код, не мешая работе других пользователей
2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия. Репозиторий - хранилище версий - в нем хранятся все документы вместе с историей их изменения и другой служебной информацией. Commit — отслеживание изменений, сохраняет разницу в изменениях Рабочая копия - копия проекта, связанная с репозиторием (текущее состояние файлов проекта, основанное на версии из хранилища (обычно на последней)) История хранит все изменения в проекте и позволяет при необходимости обратиться к нужным данным.
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида. Централизованные

VCS (Subversion; CVS; TFS; VAULT; AccuRev): • Одно основное хранилище всего проекта • Каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из этого репозитория, изменяет и, затем, добавляет свои изменения обратно

Децентрализованные VCS (Git; Mercurial; Bazaar): • У каждого пользователя свой вариант (возможно не один) репозитория • Присутствует возможность добавлять и забирать изменения из любого репозитория [2]

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем. Сначала создаем и подключаем удаленный репозиторий. Затем по мере изменения проекта отправлять эти изменения на сервер.
5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент.
6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git? Первая — хранить информацию о всех изменениях в вашем коде, начиная с самой первой строчки, а вторая — обеспечение удобства командной работы над кодом.
7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git. Наиболее часто используемые команды git: • создание основного дерева репозитория: git init • получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального

репозитория: `git pull` • отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий: `git push` • просмотр списка изменённых файлов в текущей директории: `git status` • просмотр текущих изменений: `git diff` • сохранение текущих изменений: – добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: `git add`. – добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: `git add имена_файлов` • удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории): `git rm имена_файлов` • сохранение добавленных изменений: – сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы: `git commit -am 'Описание коммита'` – сохранить добавленные изменения с внесением комментария через встроенный редактор `git commit` • создание новой ветки, базирующейся на текущей: `git checkout -b имя_ветки` • переключение на некоторую ветку: `git checkout имя_ветки` (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой) • отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий: `git push origin имя_ветки` • слияние ветки с текущим деревом: `git merge --no-ff имя_ветки` • удаление ветки: – удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки: `git branch -d имя_ветки` – принудительное удаление локальной ветки: `git branch -D имя_ветки` – удаление ветки с центрального репозитория: `git push origin :имя_ветки`

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями. `git push --all` (`push origin master/любой branch`)
9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)? Ветвление («ветка», `branch`) — один из параллельных участков истории в одном хранилище, исходящих из одной версии (точки ветвления). [3] • Обычно есть главная ветка (`master`), или ствол (`trunk`). • Между ветками, то есть их концами, возможно слияние. Используются для разработки новых функций.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit? Во время работы над проектом так или иначе могут создаваться файлы, которые не требуется добавлять в последствии в репозиторий. Например, временные файлы, создаваемые редакторами, или объектные файлы, создаваемые компиляторами. Можно прописать шаблоны игнорируемых при добавлении в репозиторий типов файлов в файл .gitignore с помощью сервисов.

Список литературы

1. О системе контроля версий [Электронный ресурс]. 2016. URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2/Введение-О-системе-контроля-версий>.
2. Евгений Г. Системы контроля версий [Электронный ресурс]. 2016. URL: https://glebradchenko.susu.ru/courses/bachelor/engineering/2016/SUSU_SE_2016_REP_3_VCS.pdf.
3. Системы контроля версий [Электронный ресурс]. 2016. URL: http://uii.mpei.ru/study/courses/sdt/16/lecture02.2_vcs.slides.pdf.