Лабораторная работа №3

Моделирование стохастических процессов

Беличева Д. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Беличева Дарья Михайловна
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- · 1032216453@pfur.ru
- https://dmbelicheva.github.io/ru/





Провести моделирование системы массового обслуживания (СМО).

Задание

- 1. Реализовать модель M|M|1;
- 2. Посчитать загрузку системы и вероятность потери пакетов;
- 3. Построить график изменения размера очереди.

```
# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0
# размер очереди для М|М|1 (для М|М|1|R: set qsize R)
set qsize 100000
# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
```

```
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очередью с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg [expr 100000.0/(8*$mu)]
```

```
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,
# задаём размер пакета
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize 100000
$ns attach-agent $n1 $src
# задаём агент-приёмник и присоединяем его
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink
# мониторинг очереди
set amon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open am.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout
```

```
# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
  global ns tf
  $ns flush-trace
  close $tf
  exit 0
# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
  global ns src InterArrivalTime pktSize
  set time [$ns now]
  $ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
  set bytes [expr round ([$pktSize value])]
  $src send $bvtes
```

```
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr(1-\$rho)*pow(\$rho,\$qsize)/(1-pow(\$rho,(\$qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"
set aveg [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveg"
# запуск модели
$ns run
```

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.09090909090864
```

Рис. 1: Результат выполнения программы

```
/home/openmodelica/Desktop/mip/lab-ns/graph_plot - Mousepad
Файл Правка Поиск Вид Документ Справка
#!/usr/bin/anuplot -persist
# задаём текстовую кодировку.
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica.9"
# задаём выходной файл графика
set out 'am.png'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# подписи осей графика
set xlabel "t" font "Helvetica, 10"
set vlabel "Пакеты" font "Helvetica, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла gm.out
plot "gm.out" using ($1):($5) with lines lt rgb "pink" title "Размер очереди (в пакетах)".\
        "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines lt rgb "blue" title "Приближение сплайном ". \
        "am.out" using ($1):($5) smooth bezie lt rgb "purple" title "Приближение Безье "
```

Рис. 2: Листинг программы для отрисовки графика динамики длины очереди в пакетах

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns\$ chmod +x graph_plot openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns\$./graph_plot

Рис. 3: Запуск программы отрисовки графика

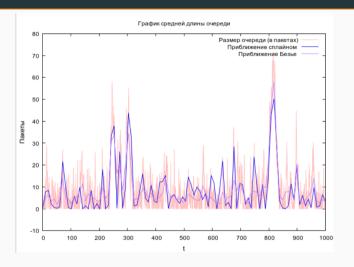


Рис. 4: График динамики длины очереди



В процессе выполнения данной лабораторной работы я провела моделирование системы массового обслуживания (СМО).