



Fundamentos de Programación

Curso 2018/2019

© CopyRight: Juan Carlos Cubero. Universidad de Granada.

Sugerencias: por favor, enviar un e-mail a [JC.](mailto:JC.Cubero@decsai.ugr.es)

Cubero@decsai.ugr.es



El color marrón se utilizará para los títulos de las secciones, apartados, etc

El color azul se usará para los términos cuya definición aparece por primera vez. En primer lugar aparecerá el término en español y entre paréntesis la traducción al inglés.

El color rojo se usará para destacar partes especialmente importantes

Algunos símbolos usados:



Principio de Programación.



denota algo especialmente importante.



denota código bien diseñado que nos ha de servir de modelo en otras construcciones.



denota código o prácticas de programación que pueden producir errores lógicos graves



denota código que nos da escalofríos de sólo verlo.



denota código que se está desarrollando y por tanto tiene problemas de diseño.



denota un consejo de programación.



denota contenido de ampliación. No entra como materia en el examen.



Reseña histórica.



denota contenido que el alumno debe estudiar por su cuenta. Entra como materia en el examen.

Contenidos

| | |
|--|-----------|
| I. Introducción a la Programación | 1 |
| I.1. El ordenador, algoritmos y programas | 2 |
| I.1.1. El Ordenador: Conceptos Básicos | 2 |
| I.1.2. Datos y Algoritmos | 3 |
| I.1.3. Lenguajes de programación | 6 |
| I.1.4. Compilación | 13 |
| I.2. Especificación de programas | 14 |
| I.2.1. Organización de un programa | 14 |
| I.2.2. Elementos básicos de un lenguaje de programación | 19 |
| I.2.2.1. Tokens y reglas sintácticas | 19 |
| I.2.2.2. Palabras reservadas | 20 |
| I.2.3. Tipos de errores en la programación | 21 |
| I.2.4. Cuidando la presentación | 23 |
| I.2.4.1. Escritura de código fuente | 23 |
| I.2.4.2. Etiquetado de las Entradas/Salidas | 24 |

| | |
|--|-----------|
| I.3. Datos y tipos de datos | 25 |
| I.3.1. Representación en memoria de datos e instrucciones | 25 |
| I.3.2. Datos y tipos de datos | 26 |
| I.3.2.1. Declaración de datos | 26 |
| I.3.2.2. Inicialización de los datos | 31 |
| I.3.2.3. Literales | 33 |
| I.3.2.4. Datos constantes | 33 |
| I.3.2.5. Ámbito de un dato | 39 |
| I.4. Operadores y expresiones | 40 |
| I.4.1. Expresiones | 40 |
| I.4.2. Terminología en Matemáticas | 42 |
| I.4.3. Operadores en Programación | 43 |
| I.5. Tipos de datos simples en C++ | 45 |
| I.5.1. Los tipos de datos enteros | 46 |
| I.5.1.1. Representación de los enteros | 46 |
| I.5.1.2. Rango de los enteros | 47 |
| I.5.1.3. Literales enteros | 48 |
| I.5.1.4. Operadores | 49 |
| I.5.1.5. Expresiones enteras | 51 |
| I.5.1.6. Desbordamiento | 53 |
| I.5.2. Los tipos de datos reales | 56 |

| | | |
|----------|--|----|
| I.5.2.1. | Literales reales | 56 |
| I.5.2.2. | Representación de los reales | 57 |
| I.5.2.3. | Rango y Precisión | 60 |
| I.5.2.4. | Operadores | 63 |
| I.5.2.5. | Funciones estándar | 64 |
| I.5.2.6. | Expresiones reales | 65 |
| I.5.3. | Operando con tipos numéricos distintos | 67 |
| I.5.3.1. | Asignaciones entre datos de distinto tipo | 67 |
| I.5.3.2. | Asignaciones a datos de expresiones del mismo tipo | 71 |
| I.5.3.3. | Expresiones con datos numéricos de distinto tipo | 72 |
| I.5.3.4. | Casos conflictivos | 74 |
| I.5.3.5. | El operador de casting (Ampliación) | 79 |
| I.5.4. | El tipo de dato cadena de caracteres | 81 |
| I.5.5. | El tipo de dato carácter | 85 |
| I.5.5.1. | Representación de caracteres en el ordenador | 85 |
| I.5.5.2. | Literales de carácter | 88 |
| I.5.5.3. | Asignación de literales de carácter | 90 |
| I.5.5.4. | El tipo de dato <code>char</code> | 92 |
| I.5.5.5. | Funciones estándar y operadores | 96 |
| I.5.6. | El tipo de dato lógico o booleano | 97 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| I.5.6.1. | Rango | 97 |
| I.5.6.2. | Funciones estándar y operadores lógicos . | 97 |
| I.5.6.3. | Operadores Relacionales | 100 |
| I.5.7. | Lectura de varios datos | 103 |
| I.6. | El principio de una única vez | 108 |
| II. | Estructuras de control | 113 |
| II.1. | Estructura condicional | 114 |
| II.1.1. | Flujo de control | 114 |
| II.1.2. | Estructura condicional simple | 117 |
| II.1.2.1. | Formato | 117 |
| II.1.2.2. | Diagrama de flujo | 119 |
| II.1.2.3. | Cuestión de estilo | 125 |
| II.1.2.4. | Condiciones compuestas | 126 |
| II.1.2.5. | Variables no asignadas en los condicionales | 128 |
| II.1.2.6. | Estructuras condicionales consecutivas . . | 130 |
| II.1.2.7. | Álgebra de Boole | 133 |
| II.1.3. | Estructura condicional doble | 137 |
| II.1.3.1. | Formato | 137 |
| II.1.3.2. | Condiciones mutuamente excluyentes . . . | 144 |
| II.1.3.3. | Estructuras condicionales dobles consecu- tivas | 149 |

| | | |
|------------------|--|------------|
| II.1.4. | Anidamiento de estructuras condicionales | 155 |
| II.1.4.1. | Funcionamiento del anidamiento | 155 |
| II.1.4.2. | Anidar o no anidar: he ahí el dilema | 162 |
| II.1.5. | Estructura condicional múltiple | 170 |
| II.1.6. | Algunas cuestiones sobre condicionales | 173 |
| II.1.6.1. | Cuidado con la comparación entre reales . . | 173 |
| II.1.6.2. | Evaluación en ciclo corto y en ciclo largo . . | 175 |
| II.1.6.3. | Ámbito de un dato (revisión) | 176 |
| II.1.7. | Programando como profesionales | 178 |
| II.1.7.1. | Diseño de algoritmos fácilmente extensibles | 178 |
| II.1.7.2. | Descripción de un algoritmo | 188 |
| II.1.7.3. | Descomposición de una solución en tareas más sencillas | 192 |
| II.1.7.4. | Las expresiones lógicas y el principio de una única vez | 195 |
| II.1.7.5. | Separación de entradas/salidas y cálculos | 197 |
| II.1.7.6. | El tipo enumerado y los condicionales . . . | 203 |
| II.2. | Estructuras repetitivas | 210 |
| II.2.1. | Bucles controlados por condición: pre-test y post-test | 210 |
| II.2.1.1. | Formato | 210 |
| II.2.1.2. | Algunos usos de los bucles | 212 |
| II.2.1.3. | Bucles para lectura de datos | 221 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| II.2.1.4. | Bucles sin fin | 233 |
| II.2.1.5. | Condiciones compuestas | 235 |
| II.2.1.6. | Bucles que buscan | 239 |
| II.2.2. | Programando como profesionales | 242 |
| II.2.2.1. | Evaluación de expresiones dentro y fuera del bucle | 242 |
| II.2.2.2. | Bucles que no terminan todas sus tareas . . | 244 |
| II.2.2.3. | Estilo de codificación | 248 |
| II.2.3. | Bucles controlador por contador | 249 |
| II.2.3.1. | Motivación | 249 |
| II.2.3.2. | Formato | 251 |
| II.2.4. | Ámbito de un dato (revisión) | 258 |
| II.2.5. | Anidamiento de bucles | 260 |
| II.3. | Particularidades de C++ | 270 |
| II.3.1. | Expresiones y sentencias son similares | 270 |
| II.3.1.1. | El tipo <code>bool</code> como un tipo entero | 270 |
| II.3.1.2. | El operador de asignación en expresiones . | 272 |
| II.3.1.3. | El operador de igualdad en sentencias . . . | 273 |
| II.3.1.4. | El operador de incremento en expresiones . | 274 |
| II.3.2. | El bucle <code>for</code> en C++ | 276 |
| II.3.2.1. | Bucles <code>for</code> con cuerpo vacío | 276 |

| | |
|--|-----|
| II.3.2.2. Bucles <code>for</code> con sentencias de incremento incorrectas | 276 |
| II.3.2.3. Modificación del contador | 277 |
| II.3.2.4. El bucle <code>for</code> como ciclo controlado por condición | 280 |
| II.3.3. Otras (perniciosas) estructuras de control | 288 |
| III. Vectores y Matrices | 290 |
| III.1. Fundamentos | 291 |
| III.1.1. Introducción | 291 |
| III.1.1.1. Motivación | 291 |
| III.1.1.2. Declaración | 293 |
| III.1.2. Operaciones básicas | 294 |
| III.1.2.1. Acceso | 294 |
| III.1.2.2. Asignación | 296 |
| III.1.2.3. Lectura y escritura | 297 |
| III.1.2.4. Inicialización | 298 |
| III.1.3. Trabajando con las componentes | 299 |
| III.1.3.1. Representación en memoria | 299 |
| III.1.3.2. Gestión de componentes utilizadas | 302 |
| III.1.3.3. El tipo <code>string</code> como secuencia de caracteres | 311 |
| III.2. Recorridos sobre vectores | 313 |
| III.2.1. Algoritmos de búsqueda | 313 |

| | |
|--|-----|
| III.2.1.1. Búsqueda Secuencial | 314 |
| III.2.1.2. Búsqueda Binaria | 315 |
| III.2.1.3. Otras búsquedas | 318 |
| III.2.2. Recorridos que modifican componentes | 321 |
| III.2.2.1. Inserción de un valor | 321 |
| III.2.2.2. Eliminación de un valor | 322 |
| III.2.3. Algoritmos de ordenación | 324 |
| III.2.3.1. Ordenación por Selección | 326 |
| III.2.3.2. Ordenación por Inserción | 330 |
| III.2.3.3. Ordenación por Intercambio Directo (Método de la Burbuja) | 333 |
| III.3. Matrices | 338 |
| III.3.1. Declaración y operaciones con matrices | 338 |
| III.3.1.1. Declaración | 338 |
| III.3.1.2. Acceso y asignación | 340 |
| III.3.1.3. Inicialización | 341 |
| III.3.1.4. Representación en memoria (Ampliación) | 342 |
| III.3.1.5. Más de dos dimensiones | 343 |
| III.3.2. Gestión de componentes útiles con matrices | 344 |
| III.3.2.1. Se usan todas las componentes | 344 |
| III.3.2.2. Se ocupan todas las columnas pero no todas las filas (o al revés) | 346 |

| | |
|--|-----|
| III.3.2.3. Se ocupa un bloque rectangular | 348 |
| III.3.2.4. Se ocupan las primeras filas, pero con tama- ños distintos | 358 |
| IV. Funciones y Clases | 360 |
| IV.1. Funciones | 361 |
| IV.1.1. Fundamentos | 361 |
| IV.1.1.1. Las funciones realizan una tarea | 361 |
| IV.1.1.2. Definición | 363 |
| IV.1.1.3. Parámetros formales y actuales | 365 |
| IV.1.1.4. Datos locales | 377 |
| IV.1.1.5. La Pila | 387 |
| IV.1.1.6. Funciones void | 392 |
| IV.1.1.7. Sobrecarga de funciones (Ampliación) | 396 |
| IV.1.2. Ámbito de un dato (revisión) | 398 |
| IV.1.2.1. Sobre las variables globales | 398 |
| IV.1.2.2. El principio de ocultación de información . . | 402 |
| IV.1.3. Parametrización de funciones | 406 |
| IV.1.3.1. ¿Cuántos parámetros pasamos? | 406 |
| IV.1.3.2. ¿Qué parámetros pasamos? | 416 |
| IV.1.4. Programando como profesionales | 423 |
| IV.1.4.1. Cuestión de estilo | 423 |

| | |
|--|-----|
| IV.1.4.2. Precondiciones | 426 |
| IV.1.4.3. Documentación de una función | 427 |
| IV.2. Clases | 430 |
| IV.2.1. Motivación. Clases y Objetos | 431 |
| IV.2.2. Encapsulación | 435 |
| IV.2.2.1. Datos miembro | 437 |
| IV.2.2.2. Métodos | 441 |
| IV.2.2.3. Controlando el acceso a los datos miembro | 448 |
| IV.2.2.4. Llamadas entre métodos dentro del propio objeto | 451 |
| IV.2.3. Ocultación de información | 455 |
| IV.2.3.1. Ámbito público y privado | 455 |
| IV.2.3.2. UML: Unified modeling language | 458 |
| IV.2.3.3. Datos miembro privados | 459 |
| IV.2.3.4. Métodos privados | 471 |
| IV.2.4. Constructores | 478 |
| IV.2.4.1. Estado inválido de un objeto | 478 |
| IV.2.4.2. Definición de constructores | 481 |
| IV.2.4.3. Constructores sin parámetros | 488 |
| IV.2.4.4. Sobrecarga de constructores | 493 |
| IV.2.4.5. Llamadas entre constructores | 496 |
| IV.2.4.6. Estado inválido de un objeto -revisión- | 497 |

| | |
|---|------------|
| IV.2.5. Programando como profesionales | 501 |
| IV.2.5.1. Datos miembro vs parámetros de los métodos | 501 |
| IV.2.5.2. Principio de Responsabilidad única y cohesión de una clase | 513 |
| IV.2.5.3. Funciones vs Clases | 520 |
| IV.2.5.4. Comprobación y tratamiento de las precondiciones | 525 |
| IV.2.6. Registros (structs) | 533 |
| IV.2.6.1. El tipo de dato struct | 533 |
| IV.2.6.2. Funciones/métodos y el tipo struct | 535 |
| IV.2.6.3. Ámbito de un struct | 536 |
| IV.2.6.4. Inicialización de los campos de un struct | 537 |
| IV.2.7. Datos miembro constantes | 538 |
| IV.2.7.1. Constantes a nivel de objeto | 539 |
| IV.2.7.2. Constantes a nivel de clase | 542 |
| IV.2.8. Vectores y objetos | 544 |
| IV.2.8.1. Los vectores como datos miembro | 545 |
| IV.2.8.2. Comprobación de las precondiciones trabajando con vectores | 555 |
| IV.2.8.3. Los vectores como datos locales de un método | 558 |
| IV.2.8.4. Los vectores como parámetros a un método | 560 |
| IV.2.9. La clase Secuencia de caracteres | 561 |

| | |
|--|------------|
| IV.2.9.1. Métodos básicos | 561 |
| IV.2.9.2. Métodos de búsqueda | 568 |
| IV.2.9.3. Llamadas entre métodos | 585 |
| IV.2.9.4. Algoritmos de ordenación | 586 |
| IV.2.10.La clase string | 593 |
| IV.2.10.1.Métodos básicos | 593 |
| IV.2.10.2.El método ToString | 597 |
| IV.2.10.3.Lectura de un string con getline | 598 |
| V. Clases (Segunda parte) | 600 |
| V.1. Copiando objetos | 601 |
| V.1.1. Operador de asignación | 601 |
| V.1.1.1. Funcionamiento del operador de asignación | 601 |
| V.1.1.2. El operador de asignación y los datos miembro constantes | 603 |
| V.1.2. El constructor de copia | 605 |
| V.1.3. Vectores de objetos | 608 |
| V.2. Métodos y objetos | 610 |
| V.2.1. Objetos y funciones | 610 |
| V.2.2. Pasando objetos como parámetros a los métodos . . | 612 |
| V.2.3. Objetos locales a un método y métodos que devuelven objetos | 618 |
| V.2.4. Operaciones binarias entre objetos de una misma clase | 630 |

| | |
|--|-----|
| V.2.5. Funciones globales, métodos privados y métodos públicos | 640 |
| V.2.6. Acceso a los datos miembros privados de otros objetos | 647 |
| V.3. Objetos como datos miembro de otros objetos | 652 |
| V.3.1. Objetos simples | 652 |
| V.3.2. Vectores de objetos | 665 |
| V.4. Tablas de datos | 668 |
| V.4.1. Tablas rectangulares | 669 |
| V.4.1.1. Representación de una tabla rectangular usando una matriz | 669 |
| V.4.1.2. Representación de una tabla rectangular usando un vector de objetos | 677 |
| V.4.2. Tablas dentadas | 683 |
| V.4.2.1. Representación de una tabla dentada usando una matriz | 683 |
| V.4.2.2. Representación de una tabla dentada usando un vector de objetos | 689 |
| V.5. Temas de Ampliación | 694 |
| V.5.1. Fábricas de objetos (Ampliación) | 694 |
| V.5.2. Tratamiento de errores con excepciones (Ampliación) | 699 |
| V.5.3. Ciclo de vida del software (Ampliación) | 711 |

Tema I

Introducción a la Programación

Objetivos:

- ▷ Introducir los conceptos básicos de programación, para poder construir los primeros programas.
- ▷ Introducir los principales tipos de datos disponibles en C++ para representar información del mundo real.
- ▷ Enfatizar, desde un principio, la necesidad de seguir buenos hábitos de programación.

I.1. El ordenador, algoritmos y programas

I.1.1. El Ordenador: Conceptos Básicos

*"Los ordenadores son inútiles. Sólo pueden darte respuestas".
Pablo Picasso*



- ▷ **Hardware**
- ▷ **Software**
- ▷ **Usuario (User)**
- ▷ **Programador (Programmer)**

I.1.2. Datos y Algoritmos

Algoritmo (Algorithm) : es una secuencia ordenada de instrucciones que resuelve un problema concreto, atendiendo a las siguientes características:

► **Características básicas:**

- ▷ Corrección (sin errores).
- ▷ Precisión (no puede haber ambigüedad).
- ▷ Repetitividad (en las mismas condiciones, al ejecutarlo, siempre se obtiene el mismo resultado).

► **Características esenciales:**

- ▷ Finitud (termina en algún momento). Número finito de órdenes no implica finitud.
- ▷ Validez (resuelve el problema pedido)
- ▷ Eficiencia (lo hace en un tiempo aceptable)

Un dato es una representación simbólica de una característica o propiedad de una entidad.

Los algoritmos operan sobre los datos. Usualmente, reciben unos *datos de entrada* con los que operan, y a veces, calculan unos nuevos *datos de salida*.

Ejemplo. Algoritmo de la media aritmética de N valores.

- ▷ **Datos de entrada:** valor1, valor2, ..., valorN
- ▷ **Datos de salida:** media
- ▷ **Instrucciones en lenguaje natural:**
Sumar los N valores y dividir el resultado por N

Ejemplo. Algoritmo para la resolución de una ecuación de primer grado
 $ax + b = 0$

- ▷ **Datos de entrada:** a, b
- ▷ **Datos de salida:** x
- ▷ **Instrucciones en lenguaje natural:**
Calcular x como el resultado de la división $-b/a$

Podría mejorarse el algoritmo contemplando el caso de ecuaciones degeneradas, es decir, con a o b igual a cero

Ejemplo. Algoritmo para el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

- ▷ **Datos de entrada:** lado1, lado2
- ▷ **Datos de salida:** hipotenusa
- ▷ **Instrucciones en lenguaje natural:**

$$\text{hipotenusa} = \sqrt{\text{lado1}^2 + \text{lado2}^2}$$

Ejemplo. Algoritmo para ordenar un vector (lista) de valores numéricos.

$$(9, 8, 1, 6, 10, 4) \longrightarrow (1, 4, 6, 8, 9, 10)$$

- ▷ **Datos de entrada:** el vector
- ▷ **Datos de salida:** el mismo vector
- ▷ **Instrucciones en lenguaje natural:**
 - Calcular el mínimo valor de todo el vector
 - Intercambiarlo con la primera posición
 - Volver a hacer lo mismo con el vector formado por todas las componentes menos la primera.

$(9, 8, 1, 6, 10, 4) \rightarrow$

$(1, 8, 9, 6, 10, 4) \rightarrow$

$(X, 8, 9, 6, 10, 4) \rightarrow$

$(X, 4, 9, 6, 10, 8) \rightarrow$

$(X, X, 9, 6, 10, 8) \rightarrow$

...

Instrucciones no válidas en un algoritmo:

- Calcular un valor *bastante* pequeño en todo el vector
- Intercambiarlo con el que está en una posición *adecuada*
- Volver a hacer lo mismo con el vector formado por *la mayor parte* de las componentes.


Una vez diseñado el algoritmo, debemos escribir las órdenes que lo constituyen en un lenguaje que entienda el ordenador.

"First, solve the problem. Then, write the code".



I.1.3. Lenguajes de programación

Código binario (Binary code) :

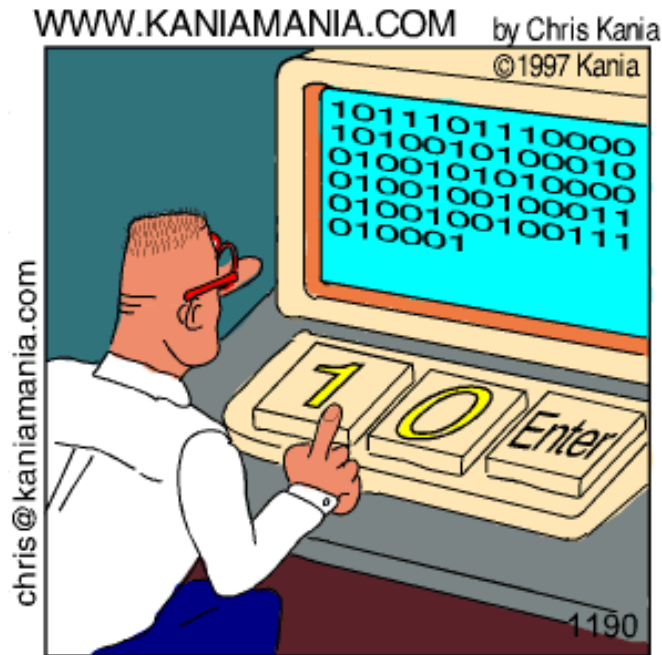

Real programmers code in binary.

"There are 10 types of people in the world, those who can read binary, and those who can't".



Lenguaje de programación (Programming language) : Lenguaje formal utilizado para comunicarnos con un ordenador e imponerle la ejecución de un conjunto de órdenes.

- ▷ **Lenguaje ensamblador (Assembly language)** . Depende del microprocesador (Intel 8086, Motorola 88000, etc) Se usa para programar drivers, microcontroladores (que son circuitos integrados que agrupan microprocesador, memoria y periféricos), compiladores, etc. Se ve en otras asignaturas.

```
.model small
.stack
.data
    Cadena1 DB 'Hola Mundo.$'
.code
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov dx, offset Cadena1
    mov ah, 9
    int 21h
end
```

- ▷ **Lenguajes de alto nivel (High level language)** (C, C++, Java, Lisp, Prolog, Perl, Visual Basic, C#, Go ...) En esta asignatura usaremos C++11/14 (ISO C++).

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    cout << "Hola Mundo";
}
```


Reseña histórica del lenguaje C++:

- 1967 Martin Richards: BCPL para escribir S.O.
- 1970 Ken Thompson: B para escribir UNIX (inicial)
- 1972 Dennis Ritchie: C
- 1983 Comité Técnico X3J11: ANSI C
- 1983 Bjarne Stroustrup: C++
- 1989 Comité técnico X3J16: ANSI C++
- 1990 Internacional Standarization Organization <http://www.iso.org>
 - Comité técnico JTC1: Information Technology
 - Subcomité SC-22: Programming languages, their environments and system software interfaces.
 - Working Group 21: C++
 - <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/>
- 2011 Revisión del estándar con importantes cambios.
- 2014 Última revisión del estándar con cambios menores.
- 2017? Actualmente en desarrollo la siguiente versión C++ 17.

¿Qué programas se han hecho en C++?

Google, Amazon, sistema de reservas aéreas (Amadeus), omnipresente en la industria automovilística y aérea, sistemas de telecomunicaciones, el explorador Mars Rovers, el proyecto de secuenciación del genoma humano, videojuegos como Doom, Warcraft, Age of Empires, Halo, la mayor parte del software de Microsoft y una gran parte del de Apple, la máquina virtual Java, Photoshop, Thunderbird y Firefox, MySQL, OpenOffice, etc.

Implementación de un algoritmo (Algorithm implementation) : Transcripción de un algoritmo a un lenguaje de programación.

Cada lenguaje de programación tiene sus propias instrucciones. Éstas se escriben en un fichero de texto normal. Al código escrito en un lenguaje concreto se le denomina **código fuente (source code)** . En C++ llevan la extensión `.cpp`.

Ejemplo. Implementación del algoritmo para el cálculo de la media de 4 valores en C++:

```
suma = valor1 + valor2 + valor3 + valor4;
media = suma / 4;
```

Ejemplo. Implementación del algoritmo para el cálculo de la hipotenusa:

```
hipotenusa = sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2);
```

Ejemplo. Implementación del algoritmo para la ordenación de un vector.

```
for (int izda = 0 ; izda < total_utilizados ; izda++){
    minimo = vector[izda];
    posicion_minimo = izda;

    for (int i = izda + 1; i < total_utilizados ; i++){
        if (vector[i] < minimo){
            minimo = vector[i];
            posicion_minimo = i;
        }
    }

    intercambia = vector[izda];
    vector[izda] = vector[posicion_minimo];
    vector[posicion_minimo] = intercambia;
}
```

Para que las instrucciones anteriores puedan ejecutarse correctamente, debemos especificar dentro del código fuente los datos con los que vamos a trabajar, incluir ciertos recursos externos, etc. Todo ello constituye un programa:

Un *programa (program)* es un conjunto de instrucciones especificadas en un lenguaje de programación concreto, que pueden ejecutarse en un ordenador.

Ejemplo. Programa para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

Pitagoras.cpp

```
/*
    Programa simple para el cálculo de la hipotenusa
    de un triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras
*/

#include <iostream>    // Inclusión de recursos de E/S
#include <cmath>        // Inclusión de recursos matemáticos
using namespace std;

int main(){           // Programa Principal
    double lado1;      // Declara variables para guardar
    double lado2;      // los dos lados y la hipotenusa
    double hipotenusa;

    cout << "Introduzca la longitud del primer cateto: ";
    cin >> lado1;
    cout << "Introduzca la longitud del segundo cateto: ";
    cin >> lado2;

    hipotenusa = sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2);

    cout << "\nLa hipotenusa vale " << hipotenusa;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/I_Pitagoras.cpp

La **programación (programming)** es el proceso de diseñar, codificar (implementar), depurar y mantener un programa.

Un programa incluirá la implementación de uno o más algoritmos.


Ejemplo. Programa para dibujar planos de pisos.

Utilizará algoritmos para dibujar cuadrados, de medias aritméticas, salidas gráficas en plotter, etc.

Muchos de los programas que se verán en FP implementarán un único algoritmo.

I.1.4. Compilación

Para obtener el programa ejecutable (el fichero en binario que puede ejecutarse en un ordenador) se utiliza un *compilador (compiler)* :

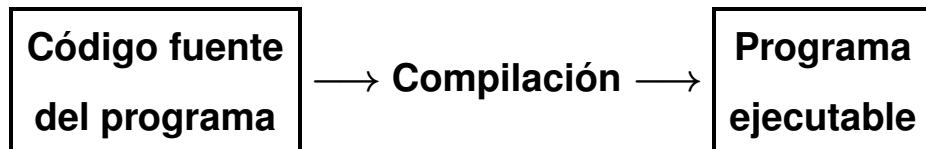

La extensión en Windows de los programas ejecutables es .exe

Código Fuente: Pitagoras.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double lado1;
    .....
    cout << "Introduzca la longitud ...
    cin >> lado1;
    .....
}
```



Programa Ejecutable: Pitagoras.exe

```
10011000010000
10010000111101
00110100000001
11110001011110
11100001111100
11100101011000
00001101000111
00011000111100
```

I.2. Especificación de programas

En este apartado se introducen los conceptos básicos involucrados en la construcción de un programa. Se introducen términos que posteriormente se verán con más detalle.

I.2.1. Organización de un programa

- ▷ Los programas en C++ pueden dividirse en varios ficheros aunque por ahora vamos a suponer que cada programa está escrito en un único fichero (`Pitagoras.cpp`).
- ▷ Se pueden incluir comentarios en lenguaje natural.

```
/* Comentario partido en
   varias líneas */
// Comentario en una sola línea
```

El texto de un comentario no es procesado por el compilador.

- ▷ Al principio del fichero se indica que vamos a usar una serie de recursos definidos en un fichero externo o *biblioteca (library)*

```
#include <iostream>
#include <cmath>
```

También aparece

```
using namespace std;
```

La finalidad de esta declaración se verá posteriormente.

- ▷ A continuación aparece `int main(){` que indica que comienza el programa principal. Éste se extiende desde la llave abierta `{`, hasta encontrar la correspondiente llave cerrada `}`.
- ▷ Dentro del programa principal van las sentencias. Una *sentencia*

(*sentence/statement*) es una parte del código fuente que el compilador traduce en una instrucción en código binario. Ésta van obligatoriamente separadas por punto y coma ; y se van ejecutando secuencialmente de arriba abajo. En el tema II se verá como realizar *saltos*, es decir, alterar la estructura secuencial.

- ▷ Cuando llega a la llave cerrada } correspondiente a `main()`, y si no han aparecido problemas, el programa termina de ejecutarse y el Sistema Operativo libera los recursos asignados a dicho programa.

Veamos algunos tipos de sentencias usuales:

- ▷ ***Sentencias de declaración de datos***

Un ***dato (data)*** es una unidad de información que representamos en el ordenador (longitud del lado de un triángulo rectángulo, longitud de la hipotenusa, nombre de una persona, número de habitantes, el número π , etc)

El compilador ofrece distintos ***tipos de datos (data types)*** , como enteros (`int`), reales (`double`), caracteres (`char`), etc. En una sentencia de ***declaración (declaration)*** , el programador indica el nombre o ***identificador (identifier)*** que usará para referirse a un dato concreto y establece su tipo de dato, el cual no se podrá cambiar posteriormente.

Cada dato que se desee usar en un programa debe declararse previamente. Por ahora, lo haremos al principio (después de `main`),

```
double lado1;  
double lado2;  
double hipotenusa;
```

Declara tres datos de tipo real que el programador puede usar en el programa. Podemos declararlas en una única línea, separándolas con una coma:

```
double lado1, lado2, hipotenusa;
```


▷ **Sentencias de asignación**

A los datos se les asigna un **valor (value)** a través del denominado **operador de asignación (assignment operator)** = (no confundir con la igualdad en Matemáticas)

```
lado1 = 7;  
lado2 = 5;  
hipotenusa = sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2);
```

Asigna 7 a lado1, 5 a lado2 y asigna al dato hipotenusa el resultado de evaluar lo que aparece a la derecha de la asignación. Se ha usado el **operador (operator)** de multiplicación (*), el operador de suma (+) y la **función (function)** raíz cuadrada (`sqrt`). Posteriormente se verá con más detalle el uso de operadores y funciones.

Podremos cambiar el valor de los datos tantas veces como queramos.

```
lado1 = 7;    // lado1 contiene 7  
lado1 = 8;    // lado1 contiene 8. Se pierde el antiguo valor (7)
```

▷ **Sentencias de entrada de datos**

¿Y si queremos asignarle a lado1 un valor introducido por el usuario del programa?

Las sentencias de **entrada de datos (data input)** permiten leer valores desde el dispositivo de entrada establecido por defecto. Por ahora, será el teclado (también podrá ser un fichero, por ejemplo). Se construyen usando `cin`, que es un recurso externo incluido en la biblioteca `iostream`.

```
cin >> dato;
```

Por ejemplo, al ejecutarse la sentencia

```
cin >> lado1;
```

el programa espera a que el usuario introduzca un valor real (double) desde el teclado (dispositivo de entrada) y, cuando se pul-

sa la tecla `Intro`, lo almacena en el dato `lado1` (si la entrada es desde un fichero, no hay que introducir `Intro`). Conforme se va escribiendo el valor, éste se muestra en pantalla, incluyendo el salto de línea.

La lectura de datos con `cin` puede considerarse como una asignación en tiempo de ejecución

▷ **Sentencias de salida de datos**

Por otra parte, las sentencias de **salida de datos (data output)** permiten escribir mensajes y los valores de los datos en el dispositivo de salida establecido por defecto. Por ahora, será la pantalla (podrá ser también un fichero). Se construyen usando `cout`, que es un recurso externo incluido en la biblioteca `iostream`.

```
cout << "Este texto se muestra tal cual " << dato;
```

- Lo que haya dentro de un par de comillas dobles se muestra tal cual, excepto los caracteres precedidos de `\`. Por ejemplo, `\n` hace que el cursor salte al principio de la línea siguiente.

```
cout << "Bienvenido. Salto a la siguiente línea ->\n";  
cout << "\n<- Empiezo en una nueva línea.";
```

- Los números se escriben tal cual (decimales con punto)

```
cout << 3.1415927;
```

- Si ponemos un dato, se imprime su contenido.

```
cout << hipotenusa;
```

Podemos usar una única sentencia:

```
cout << "\nLa hipotenusa vale " << hipotenusa;
```

Realmente, hay que anteponer el **espacio de nombres (namespace)** `std` en la llamada a `cout` y `cin`:

```
std::cout << variable;
```

Al haber incluido `using namespace std;` al inicio del programa, ya no es necesario. Los namespaces sirven para organizar los recursos (funciones, clases, etc) ofrecidos por el compilador o contruidos por nosotros. La idea es similar a la estructura en carpetas de los ficheros de un sistema operativo. En FP no crearemos espacios de nombres; simplemente usaremos el estándar (`std`) ()

Estructura básica de un programa (los corchetes delimitan secciones opcionales):

```
[ /* Breve descripción en lenguaje natural
    de lo que hace el programa */ ]
[ Inclusión de recursos externos ]
[ using namespace std; ]
int main(){
    [ Declaración de datos ]
    [ Sentencias del programa separadas por ; ]
}
```

I.2.2. Elementos básicos de un lenguaje de programación

I.2.2.1. Tokens y reglas sintácticas

A la hora de escribir un programa, cada lenguaje de programación tiene una sintaxis propia que debe respetarse. Ésta queda definida por:

- a) Los **componentes léxicos (tokens)** . Formados por caracteres alfanuméricos y/o simbólicos. Representan la unidad léxica mínima que el lenguaje entiende.

main ; (== = hipotenusa * /*

Pero por ejemplo, ni ; ni ((* ni / * son tokens válidos.

- b) **Reglas sintácticas (Syntactic rules)** : determinan cómo han de combinarse los tokens para formar sentencias. Algunas se especifican con tokens especiales (formados usualmente por símbolos):

- Separador de sentencias ;
- Para agrupar varias sentencias se usa { }
- Se verá su uso en el tema II. Por ahora, sirve para agrupar las sentencias que hay en el programa principal
- Para agrupar expresiones (fórmulas) se usa ()
- sqrt((lado1*lado1) + (lado2*lado2));

I.2.2.2. Palabras reservadas

Suelen ser tokens formados por caracteres alfabéticos.

Tienen un significado específico para el compilador, y por tanto, el programador no puede definir datos con el mismo identificador.

Algunos usos:

- ▷ `main` (formalmente, `main` no es una palabra reservada, pero a efectos prácticos, así lo consideraremos)
- ▷ Para definir tipos de datos como por ejemplo `double`
- ▷ Para establecer el *flujo de control (control flow)*, es decir, para especificar el orden en el que se han de ejecutar las sentencias, como `if`, `while`, `for` etc.

Estos se verán en el tema II.

Palabras reservadas comunes a C (C89) y C++

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <code>auto</code> | <code>break</code> | <code>case</code> | <code>char</code> | <code>const</code> | <code>continue</code> | <code>default</code> |
| <code>do</code> | <code>double</code> | <code>else</code> | <code>enum</code> | <code>extern</code> | <code>float</code> | <code>for</code> |
| <code>goto</code> | <code>if</code> | <code>int</code> | <code>long</code> | <code>register</code> | <code>return</code> | <code>short</code> |
| <code>signed</code> | <code>sizeof</code> | <code>static</code> | <code>struct</code> | <code>switch</code> | <code>typedef</code> | <code>union</code> |
| <code>unsigned</code> | <code>void</code> | <code>volatile</code> | <code>while</code> | | | |

Palabras reservadas adicionales de C++

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| <code>and</code> | <code>and_eq</code> | <code>asm</code> | <code>bitand</code> | <code>bitor</code> | <code>bool</code> | <code>catch</code> |
| <code>class</code> | <code>compl</code> | <code>const_cast</code> | <code>delete</code> | <code>dynamic_cast</code> | <code>explicit</code> | <code>export</code> |
| <code>false</code> | <code>friend</code> | <code>inline</code> | <code>mutable</code> | <code>namespace</code> | <code>new</code> | <code>not</code> |
| <code>not_eq</code> | <code>operator</code> | <code>or</code> | <code>or_eq</code> | <code>private</code> | <code>protected</code> | <code>public</code> |
| <code>reinterpret_cast</code> | <code>static_cast</code> | <code>template</code> | <code>this</code> | <code>throw</code> | <code>true</code> | <code>try</code> |
| <code>typeid</code> | <code>typename</code> | <code>using</code> | <code>virtual</code> | <code>wchar_t</code> | <code>xor</code> | <code>xor_eq</code> |

I.2.3. Tipos de errores en la programación

▷ *Errores en tiempo de compilación (Compilation error)*

Ocasionados por un fallo de sintaxis en el código fuente.

No se genera el programa ejecutable.

```
/* CONTIENE ERRORES */
#include <iostream am>

using namespace std;

int main(){
    double main;
    double lado1:
    double lado 2,
    double hipotenusa:

    2 = lado1;
    lado1 = 2
    hipotenusa = sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2);
    cout << "La hipotenusa vale << hipotenusa;
)
```

"Software and cathedrals are much the same. First we build them, then we pray".



▷ **Errores en tiempo de ejecución (Execution error)**

Se ha generado el programa ejecutable, pero se produce un error durante la ejecución.

```
int dato_entero;  
int otra_variable;  
  
dato_entero = 0;  
otra_variable = 7 / dato_entero;
```



▷ **Errores lógicos (Logic errors)**

Se ha generado el programa ejecutable, pero el programa ofrece una solución equivocada.

```
.....  
lado1 = 4;  
lado2 = 9;  
hipotenusa = sqrt(lado1+lado1 + lado2*lado2);  
.....
```

I.2.4. Cuidando la presentación

Además de generar un programa sin errores, debemos asegurar que:

- ▷ El código fuente sea fácil de leer por otro programador.
- ▷ El programa sea fácil de manejar por el usuario.

I.2.4.1. Escritura de código fuente

A lo largo de la asignatura veremos normas que tendremos que seguir para que el código fuente que escribamos sea fácil de leer por otro programador. Debemos usar espacios y líneas en blanco para separar tokens y grupos de sentencias. El compilador ignora estos separadores pero ayudan en la lectura del código fuente.

Para hacer más legible el código fuente, usaremos separadores como el espacio en blanco, el tabulador y el retorno de carro

Este código fuente genera el mismo programa que el de la página 11 pero es mucho más difícil de leer.

```
#include<iostream>#include<cmath>using namespace std;
int main(){
    double lado1;double lado2;double hipotenusa;
    cout<<"Introduzca la longitud del primer cateto: ";
    cin>>lado1;
    cout<<"Introduzca la longitud del segundo cateto: ";cin>>lado2;
    hipotenusa=sqrt(lado1*lado1+lado2*lado2);cout<<"\nLa hipotenusa vale "
    <<hipotenusa;
}
```



I.2.4.2. Etiquetado de las Entradas/Salidas

Es importante dar un formato adecuado a la salida de datos en pantalla. El usuario del programa debe entender claramente el significado de todas sus salidas.

```
totalVentas = 45;  
numeroVentas = 78;  
cout << totalVentas << numeroVentas; // Imprime 4578
```



```
cout << "\nSuma total de ventas = " << totalVentas;  
cout << "\nNúmero total de ventas = " << numeroVentas;
```



Las entradas de datos también deben etiquetarse adecuadamente:

```
cin >> lado1;  
cin >> lado2;
```



```
cout << "Introduzca la longitud del primer cateto: ";  
cin >> lado1;  
cout << "Introduzca la longitud del segundo cateto: ";  
cin >> lado2;
```



I.3. Datos y tipos de datos

I.3.1. Representación en memoria de datos e instrucciones

Tanto las instrucciones como los datos son combinaciones adecuadas de 0 y 1.

| <i>Datos</i> | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|----|---|----|---|---|---|
| "Juan Pérez" | → <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>..</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 0 | 1 | 1 | .. | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | .. | 0 | 1 | 1 | | |
| 75225813 | → <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>..</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 1 | 1 | 0 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.14159 | → <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>..</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 0 | 0 | 0 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Instrucciones</i> | | | | | | | | | |
| Abrir Fichero | → <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>..</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 0 | 0 | 0 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | .. | 1 | 1 | 1 | | |
| Imprimir | → <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>..</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 1 | 1 | 0 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | | |

Nos centramos en los datos.

I.3.2. Datos y tipos de datos

I.3.2.1. Declaración de datos

Al trabajar con un lenguaje de alto nivel, no haremos referencia a la secuencia de 0 y 1 que codifican un valor concreto, sino a lo que representa para nosotros.

Nombre de empleado: Juan Pérez

Número de habitantes : 75225813

π : 3.14159

Un programa necesitará representar información de diverso tipo (cadenas de caracteres, enteros, reales, etc) Cada lenguaje de programación ofrece sus propios tipos de datos, denominados *tipos de datos primitivos (primitive data types)* . Por ejemplo, en C++: `string`, `int`, `double`, etc. Además, el programador podrá crear sus propios tipos usando otros recursos, como por ejemplo, las *clases* (ver tema III).

Declaración de un dato (data declaration) : Es la sentencia en la que se asigna un nombre a un dato y se le asocia un tipo de dato. El valor que se le puede asignar a un dato depende del tipo de dato con el que es declarado.

Cuando se declara un dato de un tipo primitivo, el compilador reserva una zona de memoria para trabajar con ella. Ningún otro dato podrá usar dicha zona.

```
string nombre_empleado;  
int    numero_habitantes;  
double Pi;  
  
nombre_empleado = "Pedro Ramírez";  
nombre_empleado = "Juan Pérez";    // Se pierde el antiguo  
nombre_empleado = 37;               // Error de compilación  
numero_habitantes = "75225";        // Error de compilación  
numero_habitantes = 75225;  
Pi = 3.14156;  
Pi = 3.1415927;                     // Se pierde el antiguo
```

| nombre_empleado | numero_habitantes | Pi |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Juan Pérez | 75225 | 3.1415927 |

Opcionalmente, se puede dar un valor inicial durante la declaración.

```
<tipo> <identificador> = <valor_inicial>;
```

```
double dato = 4.5;
```

produce el mismo resultado que:

```
double dato;  
dato = 4.5;
```

Cada dato necesita un identificador único. Un identificador de un dato es un token formado por caracteres alfanuméricos con las siguientes restricciones:

- ▷ Debe empezar por una letra o subrayado (`_`)
- ▷ No pueden contener espacios en blanco ni ciertos caracteres especiales como letras acentuadas, la letra ñe, las barras `\` o `/`, etc.
Ejemplo: `lado1` `lado2` `precio_con_IVA`
- ▷ El compilador determina la máxima longitud que pueden tener (por ejemplo, 31 caracteres)
- ▷ Sensible a mayúsculas y minúsculas.
`lado` y `Lado` son dos identificadores distintos.
- ▷ No se podrá dar a un dato el nombre de una palabra reservada.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    double long;    // Error de sintaxis
    double cout;    // Error de sintaxis
```

- ▷ No es recomendable usar el nombre de algún identificador usado en las *bibliotecas estándar* (por ejemplo, `cout`)

```
// #include <iostream>
int main(){
    double cout;    // Evítelo
```

Ejercicio. Determine cuáles de los siguientes son identificadores válidos. Si son inválidos explicar por qué.

- a) `registro1` b) `lregistro` c) `archivo_3` d) `main`
e) `nombre y direccion` f) `dirección` g) `diseño`

Hemos visto las restricciones impuestas por el compilador para elegir el nombre de un dato. Además, debemos seguir otras normas que faciliten la legibilidad de nuestros programas:

- ▷ El identificador de un dato debe reflejar su semántica (contenido). Por eso, salvo excepciones (como las variables contadoras de los bucles -tema II-) no utilizaremos nombres con pocos caracteres



v, l1, l2, hp



voltaje, lado1, lado2, hipotenusa

- ▷ No utilizaremos nombres genéricos



aux, vector1



copia, calificaciones

- ▷ Usaremos minúsculas para los datos variables. Las constantes se escribirán en mayúsculas. Los nombres compuestos se separarán con subrayado _:



precioventapublico, tasaanual



precio_venta_publico, tasa_anual

Este es el denominado *estilo snake case* . Hay otros como *estilo camelCase* o *estilo UpperCamelCase* . Este último es el que usaremos para las funciones y métodos.

- ▷ Podremos usar siglas como identificadores, siempre que sean ampliamente conocidas.



pvp, tae

- ▷ Evitaremos, en la medida de lo posible, nombrar datos que difieran únicamente en la capitalización, o un sólo carácter.



cuenta, cuentas, Cuenta



cuenta, coleccion_cuentas, cuenta_ppal

Hay una excepción a esta norma. Cuando veamos las clases, podremos definir una clase con el nombre `Cuenta` y una instancia de dicha clase con el nombre `cuenta`.

En el examen, se baja puntos por no seguir las anteriores normas.

IMPORTANT

Cada empresa utilizará sus propias directrices de codificación. Es importante seguirlas escrupulosamente para facilitar la lectura de código escrito por empleados distintos.

Nosotros seguiremos, en parte, las directrices indicadas por Google en [Google C++ Style Guide](https://google.github.io/styleguide/cppguide.html)

<https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>

I.3.2.2. Inicialización de los datos

Cuando se declara un dato y no se inicializa, éste no tiene ningún valor asignado *por defecto*. El valor almacenado es **indeterminado** y puede variar de una ejecución a otra del programa. Lo representaremos gráficamente por ?

Ejemplo. Calcule la cuantía de la retención a aplicar sobre el sueldo de un empleado, sabiendo el porcentaje de ésta.

```
/*
    Cálculo de la retención a aplicar en el salario bruto
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    double salario_bruto; // Salario bruto, en euros
    double retencion;     // Retención -> parte del salario bruto
                        // que se queda Hacienda

    cout << "Introduzca salario bruto: ";
    cin >> salario_bruto; // El usuario introduce 32538

    retencion = salario_bruto * 0.18;
    cout << "\nRetención a aplicar: " << retencion;
}
```

| salario_bruto | retencion |
|---------------|-----------|
| ? | ? |

| salario_bruto | retencion |
|---------------|-----------|
| 32538.0 | 4229.94 |

Un error **lógico** muy común es usar un dato no asignado:

```
int main(){  
    double salario_bruto;  
    double retencion;  
  
    retencion = salario_bruto * 0.18;    // salario_bruto indeterminado  
  
    cout << "Retención a aplicar: " << retencion;  
}
```



Imprimirá un valor indeterminado.

GLIGO: Garbage input, garbage output



I.3.2.3. Literales

Un **literal (literal)** es la especificación de un valor concreto de un tipo de dato. Dependiendo del tipo, tenemos:

- ▷ **Literales numéricos (numeric literals)** : son tokens numéricos.
Para representar datos reales, se usa el punto . para especificar la parte decimal:
2 3 3.1415927
- ▷ **Literales de cadenas de caracteres (string literals)** : Son cero o más caracteres encerrados entre comillas dobles:
"Juan Pérez"
- ▷ Literales de otros tipos, como **literales de caracteres (character literals)** 'a', **Literales lógicos (boolean literals)** true, etc.

I.3.2.4. Datos constantes

Podríamos estar interesados en usar datos a los que sólo permitimos tomar un único valor, fijado de antemano. Es posible con una **constante (constant)** . Se declaran como sigue:

```
const <tipo> <identif> = <expresión>;
```

- ▷ A los datos no constantes se les denomina **variables (variables)** .
- ▷ A las constantes se les aplica las mismas consideraciones que hemos visto sobre tipo de dato y reserva de memoria.
- ▷ Los identificadores de las constantes suelen ser sólo en mayúsculas para diferenciarlos de las variables.

Ejemplo. Calcule la longitud de una circunferencia y el área de un círculo, sabiendo su radio.

```
/*
    Programa que pide el radio de una circunferencia
    e imprime su longitud y el área del círculo
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const double PI = 3.1416;
    double area, radio, longitud;

    // PI = 3.15;    <- Error de compilación 😊

    cout << "Introduzca el valor del radio ";
    cin >> radio;

    area = PI * radio * radio;
    longitud = 2 * PI * radio;

    cout << "\nEl área del círculo es: " << area;
    cout << "\nLa longitud de la circunferencia es: " << longitud;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/I_Circunferencia.cpp

Compare el anterior código con el siguiente:

```
.....
area = 3.1416 * radio * radio;
longitud = 2 * 3.1416 * radio;
```



Ventajas al usar constantes:

- ▷ El nombre dado a la constante (π) proporciona más información al programador y hace que el código sea más legible.

Esta ventaja podría haberse conseguido usando un dato variable, pero entonces podría cambiarse su valor por error dentro del código. Al ser constante, su modificación no es posible.

- ▷ Código menos propenso a errores. Para cambiar el valor de π (a 3.1415927, por ejemplo), sólo hay que modificar la línea de la declaración de la constante.

Si hubiésemos usado literales, tendríamos que haber recurrido a un cut-paste, muy propenso a errores.

Fomentaremos el uso de datos constantes en vez de literales para representar toda aquella información que sea constante durante la ejecución del programa.

Ejercicio. Modifique el ejemplo de la página 31 introduciendo una constante que contenga el valor de la fracción de retención (0.18).

```
/*  
    Cálculo de la retención a aplicar en el salario bruto  
*/  
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main(){  
    const double FRACCION_RETENCION = 0.18; // Fracción de retención (18%)  
    double salario_bruto; // Salario bruto, en euros  
    double retencion;     // Retención -> parte del salario bruto  
                          // que se queda Hacienda
```

| salario_bruto | FRACCION_RETENCION | retencion |
|---------------|--------------------|-----------|
| ? | 0.18 | ? |

```
    cout << "Introduzca salario bruto: ";  
    cin >> salario_bruto;  
  
    retencion = salario_bruto * FRACCION_RETENCION;  
  
    cout << "\nRetención a aplicar: " << retencion;  
}
```

| salario_bruto | FRACCION_RETENCION | retencion |
|---------------|--------------------|-----------|
| 32538.0 | 0.18 | 4229.94 |

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/I_retencion.cpp

Ejercicio. Retome el ejemplo anterior y calcule el *salario neto (net income)*. Éste se define como el *salario bruto (gross income)* menos la retención.

```
int main(){
    .....
    retencion = salario_bruto * FRACCION_RETENCION;
    salario_netto = salario_bruto - retencion;

    cout << "\nRetención a aplicar: " << retencion;
    cout << "\nSalario neto          : " << salario_netto;
}
```

Otra forma de trabajar cuando hay que aplicar subidas o bajadas porcentuales es utilizar un *índice de variación*. En el ejemplo anterior, para calcular el salario neto, basta multiplicar por 0.82. Para que quede más claro, dejamos la expresión $1 - 0.18$ en la definición de la constante.

```
int main(){
    const double IV_SALARIO = 1 - 0.18;
                                // Índice de variación (Resta un 18%)
    .....
    salario_netto = salario_bruto * IV_SALARIO;
    retencion = salario_bruto - salario_netto;

    cout << "\nRetención a aplicar: " << retencion;
    cout << "\nSalario neto          : " << salario_netto;
}
```

Observe que es necesario cambiar el orden en el que se calculan las variables `salario_netto` y `retencion`.

En el caso de una subida, el índice de variación será mayor que uno. Una subida del 18% equivale a multiplicar por 1.18

Una sintaxis de programa algo más completa:

```
[ /* Breve descripción en lenguaje natural  
    de lo que hace el programa */ ]  
  
[ Inclusión de recursos externos ]  
[ using namespace std; ]  
  
int main(){  
    [ Declaración de constantes ]  
    [ Declaración de variables ]  
  
    [ Sentencias del programa separadas por ; ]  
}
```

I.3.2.5. Ámbito de un dato

El **ámbito** (*scope*) de un dato (variable o constante) v es el conjunto de todos aquellos sitios que pueden acceder a v .

El ámbito depende del lugar en el que se declara el dato.

Por ahora, todos los datos los estamos declarando dentro del programa principal y su ámbito es el propio programa principal. En temas posteriores veremos otros sitios en los que se pueden declarar datos y por tanto habrá que analizar cuál es su ámbito.

I.4. Operadores y expresiones

I.4.1. Expresiones

Una **expresión** (*expression*) es una combinación de datos y operadores sintácticamente correcta, que devuelve un valor. El caso más sencillo de expresión es un literal o un dato:

```
3
3 + 5
lado1
```

La aplicación de un operador sobre uno o varios datos es una expresión:

```
lado1 * lado1
lado2 * lado2
```

En general, los operadores y funciones se aplican sobre expresiones y el resultado es una expresión:

```
lado1 * lado1 + lado2 * lado2
sqrt(lado1 * lado1 + lado2 * lado2)
```

Una expresión **NO** es una sentencia de un programa:

- ▷ **Expresión:** `sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2)`
- ▷ **Sentencia:** `hipotenusa = sqrt(lado1*lado1 + lado2*lado2);`

Las expresiones pueden aparecer a la derecha de una asignación, pero no a la izquierda.

```
3 + 5 = lado1; // Error de compilación
```

Todo aquello que puede aparecer a la izquierda de una asignación se

conoce como *l-value* (left) y a la derecha *r-value* (right)

Cuando el compilador evalúa una expresión, devuelve un valor de un tipo de dato (entero, real, carácter, etc.). Diremos que la expresión es de dicho tipo de dato. Por ejemplo:

$3 + 5$ es una expresión entera

$3.5 + 6.7$ es una expresión real

Cuando se usa una expresión dentro de `cout`, el compilador detecta el tipo de dato resultante y la imprime de forma adecuada.

```
cout << "\nResultado = " << 3 + 5;  
cout << "\nResultado = " << 3.5 + 6.7;
```

Imprime en pantalla:

```
Resultado = 8  
Resultado = 10.2
```

A lo largo del curso justificaremos que es mejor no incluir expresiones dentro de las instrucciones `cout` (más detalles en la página 111). Mejor guardamos el resultado de la expresión en una variable y mostramos la variable:

```
suma = 3.5 + 6.7;  
cout << "\nResultado = " << suma;
```

Evite la evaluación de expresiones en una instrucción de salida de datos. Éstas deben limitarse a imprimir mensajes y el contenido de las variables.

I.4.2. Terminología en Matemáticas

Notaciones usadas con los operadores matemáticos:

- ▷ **Notación prefija (Prefix notation)** . El operador va antes de los argumentos. Estos suelen encerrarse entre paréntesis.

`seno(3), tangente(x), media(valor1, valor2)`

- ▷ **Notación infija (Infix notation)** . El operador va entre los argumentos.

`3 + 5 x / y`

Según el número de argumentos, diremos que un operador es:

- ▷ **Operador unario (Unary operator)** . Sólo tiene un argumento:

`seno(3), tangente(x)`

- ▷ **Operador binario (Binary operator)** . Tienes dos argumentos:

`media(valor1, valor2) 3 + 5 x / y`

- ▷ **Operador n-ario (n-ary operator)** . Tiene más de dos argumentos.

I.4.3. Operadores en Programación

Los lenguajes de programación proporcionan operadores que permiten manipular los datos.

- ▷ Se denotan a través de tokens alfanuméricos o simbólicos.
- ▷ Suelen devolver un valor.

Tipos de operadores:

- ▷ Los definidos en el núcleo del compilador.

No hay que incluir ninguna biblioteca

Suelen usarse tokens simbólicos para su representación. Ejemplos:

+ (suma), - (resta), * (producto), etc.

Los operadores binarios suelen ser infijos:

`3 + 5`

`lado * lado`

- ▷ Los definidos en bibliotecas externas.

Por ejemplo, `cmath`

Suelen usarse tokens alfanuméricos para su representación. Ejemplos:

`sqrt` (raíz cuadrada), `sin` (seno), `pow` (potencia), etc.

Suelen ser prefijos. Si hay varios argumentos se separan por una coma.

`sqrt(4.2)`

`sin(6.4)`

`pow(3 , 6)`

Tradicionalmente se usa el término *operador* (*operator*) a secas para de-

notar los primeros, y el término *función (function)* para los segundos.

A los argumentos de las funciones se les denomina *parámetros (parameter)*.

Una misma variable puede aparecer a la derecha y a la izquierda de una asignación:

```
double dato;
```

```
dato = 4;           // dato contiene 4
```

```
dato = dato + 3;    // dato contiene 7
```

En una sentencia de asignación

```
variable = <expresión>
```

primero se evalúa la expresión que aparece a la derecha y luego se realiza la asignación.

Ejercicio. Construya un programa en C++ para que lea desde teclado un valor de aceleración y masa de un objeto y calcule la fuerza correspondiente según la segunda ley de Newton:

$$F = m * a$$

I.5. Tipos de datos simples en C++

El comportamiento de un tipo de dato viene dado por:

- ▷ El **rango (range)** de valores que puede representar, que depende de la cantidad de memoria que dedique el compilador a su representación interna. Intuitivamente, cuanta más memoria se dedique para un tipo de dato, mayor será el número de valores que podremos representar.
- ▷ El conjunto de operadores que pueden aplicarse a los datos de ese tipo.

A lo largo de este tema se verán operadores y funciones aplicables a los distintos tipos de datos. No es necesario aprenderse el nombre de todos ellos pero sí saber cómo se usan.

I.5.1. Los tipos de datos enteros

I.5.1.1. Representación de los enteros

Propiedad fundamental: Cualquier entero puede descomponerse como la suma de determinadas potencias de 2.

$$53 = 0*2^{15} + 0*2^{14} + 0*2^{13} + 0*2^{12} + 0*2^{11} + 0*2^{10} + 0*2^9 + 0*2^8 + 0*2^7 + \\ + 0*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$$

La representación en binario sería la secuencia de los factores (1,0) que acompañan a las potencias:

0000000000110101

- ▷ Dos elementos a combinar: 1, 0
- ▷ r posiciones. Por ejemplo, $r = 16$
- ▷ Se permiten repeticiones e importa el orden
 $0000000000110101 \neq 0000000000110110$
- ▷ Número de datos distintos representables = 2^r

Se conoce como **bit** a la aparición de un valor 0 o 1. Un **byte** es una secuencia de 8 bits.

Esta representación de un entero es válida en cualquier lenguaje de programación.

I.5.1.2. Rango de los enteros

El rango de un **entero** (*integer*) es un subconjunto del conjunto matemático \mathbb{Z} . La cardinalidad dependerá del número de bits (r) que cada compilador utiliza para su almacenamiento.

Los compiladores suelen ofrecer distintos tipos enteros. En C++: `short`, `int`, `long`, etc. El más usado es `int`.

El estándar de C++ no obliga a los compiladores a usar un tamaño determinado.

Lo usual es que un `int` ocupe 32 bits. El rango sería:

$$\left[-\frac{2^{32}}{2}, \frac{2^{32}}{2} - 1 \right] = [-2\,147\,483\,648, 2\,147\,483\,647]$$

```
int entero;  
entero = 53;
```

Cuando necesitemos un entero mayor, podemos usar el tipo `long long int`. También puede usarse la forma abreviada del nombre: `long long`. Es un entero de 64 bits y es estándar en C++ 11. El rango sería:

$$[-9\,223\,372\,036\,854\,775\,808, 9\,223\,372\,036\,854\,775\,807]$$

Tenemos la garantía de representar cualquier número de 18 cifras, positivo o negativo.

Algunos compiladores ofrecen tipos propios. Por ejemplo, Visual C++ ofrece `__int64`.

I.5.1.3. Literales enteros

Como ya vimos en la página 33, un literal es la especificación (dentro del código fuente) de un valor concreto de un tipo de dato. Los *literales enteros (integer literals)* se construyen con tokens formados por símbolos numéricos. Pueden empezar con un signo -

53 -406778 0

Nota. En el código se usa el sistema decimal (53) pero internamente, el ordenador usa el código binario (000000000110101)

Para representar un literal entero, el compilador usará el tipo `int`. Si es un literal que no cabe en un `int`, se usará otro tipo entero mayor.

I.5.1.4. Operadores

Operadores binarios

+ - * / %

suma, resta, producto, división entera y módulo.

El operador módulo (%) representa el resto de la división entera
Devuelven un entero.

Binarios. Notación infija: $a*b$

```
int n;
n = 5 * 7;      // Asigna a la variable n el valor 35
n = n + 1;     // Asigna a la variable n el valor 36
n = 25 / 9;    // Asigna a la variable n el valor 2
n = 25 % 9;    // Asigna a la variable n el valor 7
n = 5 / 7;     // Asigna a la variable n el valor 0
n = 7 / 5;     // Asigna a la variable n el valor 1
n = 173 / 10;  // Asigna a la variable n el valor 17
n = 5 % 7;     // Asigna a la variable n el valor 5
n = 7 % 5;     // Asigna a la variable n el valor 2
n = 173 % 10;  // Asigna a la variable n el valor 3
5 / 7 = n;     // Sentencia Incorrecta.
```

Operaciones usuales:

- ▷ **Extraer el dígito menos significativo:** $5734 \% 10 \rightarrow 4$
- ▷ **Truncar desde el dígito menos significativo:** $5734 / 10 \rightarrow 573$

Operadores unarios de incremento y decremento

++ y -- Unarios de notación postfija.

Incrementan y decrementan, respectivamente, el valor de la variable entera sobre la que se aplican (no pueden aplicarse sobre una expresión).

```
<variable>++;    /* Incrementa la variable en 1
                  Es equivalente a:
                  <variable> = <variable> + 1; */
<variable>--;    /* Decrementa la variable en 1
                  Es equivalente a:
                  <variable> = <variable> - 1; */
```

También existe una versión prefija de estos operadores. Lo veremos en el siguiente tema y analizaremos en qué se diferencian.

```
int dato = 4;
dato = dato+1;    // Asigna 5 a dato
dato++;          // Asigna 6 a dato
```

Operador unario de cambio de signo

- Unario de notación prefija.

Cambia el signo de la variable sobre la que se aplica.

```
int dato = 4, dato_cambiado;
dato_cambiado = -dato;    // Asigna -4 a dato_cambiado
dato_cambiado = -dato_cambiado; // Asigna 4 a dato_cambiado
```

I.5.1.5. Expresiones enteras

Son aquellas expresiones, que al evaluarlas, devuelven un valor entero.

```
entera      56      (entera/4 + 56)%3
```

El orden de evaluación depende de la *precedencia* de los operadores.

Reglas de precedencia:

```
( )  
- (operador unario de cambio de signo)  
* / %  
+ -
```

Cualquier operador de una fila superior tiene más prioridad que cualquiera de la fila inferior.

```
variable = 3 + 5 * 7; // equivale a 3 + (5 * 7)
```

Los operadores de una misma fila tienen la misma prioridad. En este caso, para determinar el orden de evaluación se recurre a otro criterio, denominado *asociatividad (associativity)*. Puede ser de izquierda a derecha (LR) o de derecha a izquierda (RL).

```
variable = 3 / 5 * 7; // / y * tienen la misma precedencia.  
// Asociatividad LR. Equivale a (3/5)*7  
variable = - -5; // Asociatividad RL. Equivale a - (-5)
```

Ante la duda, fuerce la evaluación deseada mediante la utilización de paréntesis:

```
dato = 3 + (5 * 7); // 38  
dato = (3 + 5) * 7; // 56
```

Ejercicio. Teniendo en cuenta el orden de precedencia de los operadores, indique el orden en el que se evaluarían las siguientes expresiones:

a) $a + b * c - d$ b) $a * b / c$ c) $a * c \% b - d$

Ejercicio. Lea un entero desde teclado que represente número de segundos y calcule el número de minutos que hay en dicha cantidad y el número de segundos restantes. Por ejemplo, en 123 segundos hay 2 minutos y 3 segundos.

Ejercicio. Incremente el salario en 100 euros y calcular el número de billetes de 500 euros a usar en el pago de dicho salario.

I.5.1.6. Desbordamiento

¿Qué ocurre en el siguiente código?

```
int main(){  
    int entero;  
  
    entero = 2147483647 + 1;    // máximo int representable + 1  
                                // Resultado: -2147483648  
  
    cout << entero;  
}
```

En Matemáticas, $2147483647 + 1$ es 2147483648, pero en el código de C++, los literales 2147483647 y 1 son ambos `int`. Por lo tanto, el compilador entiende que la expresión $2147483647 + 1$ es también `int`, pero el resultado se sale del rango representable en un `int`.

Se produce un error lógico denominado **desbordamiento aritmético** (*arithmetic overflow*) y el resultado de evaluar la expresión $2147483647 + 1$ es un valor indeterminado. En este caso, el valor concreto es -2147483648.

Hay que destacar que no es un error de ejecución sino lógico. Son errores difíciles de detectar con los que habrá que tener especial cuidado.

Cuando una expresión numérica da como resultado un valor que no puede representarse, se produce un desbordamiento aritmético y el resultado es un número indeterminado.

¿Qué ocurre en el siguiente código?

```
int main(){
    int entero;
    long grande;

    entero = 2147483647;    // máximo int representable
    grande = entero + 1;

    cout << entero_grande;
}
```

Sigue habiendo un desbordamiento ya que éste se produce al evaluar la expresión $2147483647 + 1$ que resulta en -2147483648 . A continuación se le asigna este negativo a un `long` (que obviamente está en su rango)

Posteriormente se analizará este caso con más detalle (ver página 67).

Ampliación:



Para obtener directamente los límites de los rangos de cada tipo, puede usarse `limits`:

```
#include <iostream>
#include <limits>          // -> numeric_limits

using namespace std;

int main(){
    // Rangos de int y double:

    cout << "Rangos de int y double:\n";
    cout << "int:\n";
    cout << numeric_limits<int>::min() << "\n";           // -2147483648
    cout << numeric_limits<int>::max() << "\n";           // 2147483647

    cout << "double:\n";
    cout << numeric_limits<double>::min() << "\n";        // 2.22507e-308
    cout << numeric_limits<double>::max() << "\n";        // 1.79769e+308
    cout << numeric_limits<double>::lowest() << "\n";    // -1.79769e-308
}
```

I.5.2. Los tipos de datos reales

Un dato de tipo *real (real)* tiene como rango un subconjunto *finito* de R

- ▷ Parte entera de 4.56 \rightarrow 4
- ▷ Parte real de 4.56 \rightarrow 56

C++ ofrece distintos tipos para representar valores reales. Principalmente, `float` (usualmente 32 bits) y `double` (usualmente 64 bits).

```
double valor_real;  
valor_real = 541.341;
```

I.5.2.1. Literales reales

Son tokens formados por dígitos numéricos y con un único punto que separa la parte decimal de la real. Pueden llevar el signo - al principio.

800.457 4.0 -3444.5

Importante:

- ▷ El literal 3 es un entero.
- ▷ El literal 3.0 es un real.

Los compiladores suelen usar el tipo `double` para representar literales reales.

También se puede utilizar *notación científica (scientific notation)* :

5.32e+5 representa el número $5.32 * 10^5 = 532000$

42.9e-2 representa el número $42.9 * 10^{-2} = 0.429$

I.5.2.2. Representación de los reales

¿Cómo podría el ordenador representar 541.341?

Lo *fácil* sería:

- ▷ Representar la parte entera 541 en binario
- ▷ Representar la parte real 341 en binario

De esa forma, con 64 bits (32 bits para cada parte) podríamos representar:

- ▷ Partes enteras en el rango $[-2147483648, 2147483647]$
- ▷ Partes reales en el rango $[-2147483648, 2147483647]$

Sin embargo, la forma usual de representación no es así. Se utiliza la representación en *coma flotante (floating point)*. La idea es representar un *valor* y la *escala*. En aritmética decimal, la escala se mide con potencias de 10:

42.001 → valor = 4.2001 escala = 10

42001 → valor = 4.2001 escala = 10^4

0.42001 → valor = 4.2001 escala = 10^{-1}

El valor se denomina *mantisa (mantissa)* y el coeficiente de la escala *exponente (exponent)*.

En la representación en coma flotante, la escala es 2. A *grosso modo* se utilizan m bits para la mantisa y n bits para el exponente. La forma explícita de representación en binario se verá en otras asignaturas. Basta saber que utiliza potencias inversas de 2. Por ejemplo, **1011** representaría

$$1 * \frac{1}{2^1} + 0 * \frac{1}{2^2} + 1 * \frac{1}{2^3} + 1 * \frac{1}{2^4} =$$

$$= 1 * \frac{1}{2} + 0 * \frac{1}{4} + 1 * \frac{1}{8} + 1 * \frac{1}{16} = 0.6875$$

Problema: Si bien un entero se puede representar de forma exacta como suma de potencias de dos, un real sólo se puede *aproximar* con suma de potencias inversas de dos.

Valores tan sencillos como 0.1 o 0.01 no se pueden representar de forma exacta, produciéndose un error de *redondeo (rounding)*

$$0.1 \approx 1 * \frac{1}{2^4} + 0 * \frac{1}{2^5} + 0 * \frac{1}{2^6} + 0 * \frac{1}{2^7} + 0 * \frac{1}{2^8} + \dots$$

Por tanto:

¡Todas las operaciones realizadas con datos de tipo real pueden devolver valores que sólo sean aproximados!

IMPORTANT

Especial cuidado tendremos con operaciones del tipo

Repita varias veces

Ir sumándole a una `variable_real` varios valores reales;

ya que los errores de aproximación se irán acumulando.



Ampliación:



En aplicaciones gráficas, por ejemplo, el uso de datos de coma flotante es usual y las GPU están optimizadas para realizar operaciones con ellos.

Sin embargo, en otras aplicaciones, como por ejemplo las bancarias, el uso de datos en coma flotante no está recomendado (incluso prohibido por la UE) En su lugar, se usan estándares (implementados en clases específicas) como por ejemplo BCD [Decimal codificado en binario \(Binary-coded decimal\)](#) , en el que cada cifra del número se representa por separado (se necesitan 4 bits para cada cifra) Esto permite representar con exactitud cualquier número decimal, aunque las operaciones a realizar con ellos son más complicadas de implementar y más lentas de ejecutar.

I.5.2.3. Rango y Precisión

La codificación en coma flotante separa el valor de la escala. Esto permite trabajar (en un mismo tipo de dato) con magnitudes muy grandes y muy pequeñas.

```
double masa_tierra_kg, masa_electron_kg;

masa_tierra_kg = 5.98e24;           // ok
masa_electron_kg = 9.11e-31;        // ok
```

C++ ofrece varios tipos reales: float y double, long double, etc. Con 64 bits, pueden representarse exponentes hasta ± 308 .

Pero el precio a pagar es muy elevado ya que se obtiene muy poca **precisión (precision)** (número de dígitos consecutivos que pueden representarse) tanto en la parte entera como en la parte real.

| Tipo | Tamaño | Rango | Precisión |
|--------|---------|-----------------|----------------------------|
| float | 4 bytes | +/-3.4 e +/-38 | 7 dígitos aproximadamente |
| double | 8 bytes | +/-1.7 e +/-308 | 15 dígitos aproximadamente |

```
double valor_real;
```

```
// Datos de tipo double con menos de 15 cifras  
// (en su representación decimal)
```

```
valor_real = 11.0;
```

```
// Almacena: 11.0
```



Correcto

```
valor_real = 1.1;
```

```
// Almacena: 1.1000000000000001
```



Problema de redondeo

```
// Datos de tipo double con más de 15 cifras  
// (en su representación decimal)
```

```
valor_real = 1000000000000000000100.0;
```

```
// Almacena: 1000000000000000000000.0
```



Problema de precisión

```
valor_real = 0.1000000000000000000009;
```

```
// Almacena: 0.10000000000000001
```



Problema de precisión

```
valor_real = 1.0000000000000000000009;
```

```
// Almacena: 1.0
```



Problema de precisión

```
valor_real = 10000000001.000000000004;
```

```
// Almacena: 10000000001.0
```



Problema de precisión

En resumen:

- ▷ Los tipos **enteros** representan datos enteros de forma exacta, siempre que el valor esté en el rango correspondiente.
- ▷ Los tipos **reales** representan la **parte entera** de forma exacta si el número de dígitos es menor o igual que 7 -16 bits- o 15 -32 bits-. La representación es aproximada si el número de dígitos es mayor. La **parte real** será sólo aproximada.

Los reales en coma flotante también permiten representar valores especiales como **infinito (infinity)** y una **indeterminación (undefined)** (*Not a Number*)

En C++11, hay sendas constantes (realmente cada una es una **macro**) llamadas `INFINITY` y `NAN` para representar ambos valores. Están definidas en `cmath`.

Las operaciones numéricas con infinito son las usuales en Matemáticas (1.0/`INFINITY` es cero, por ejemplo) mientras que cualquier expresión que involucre `NAN`, produce otro `NAN`:

```
double valor_real, divisor = 0.0;

valor_real = 17.5 / divisor;           // Almacena INFINITY
valor_real = 1.5 / valor_real;         // Almacena 0.0
valor_real = divisor / divisor;        // Almacena NAN
valor_real = 1.5 / valor_real;         // Almacena NAN
valor_real = 1e+300;
valor_real = valor_real * valor_real;  // Almacena INFINITY
valor_real = 1.0 / valor_real;         // Almacena 0.0
```

I.5.2.4. Operadores

Los operadores matemáticos usuales también se aplican sobre datos reales:

+, -, *, /

Binarios, de notación infija. También se puede usar el operador unario de cambio de signo (-). Aplicados sobre reales, devuelven un real.

```
double real;  
real = 5.0 * 7.0;    // Asigna a real el valor 35.0  
real = 5.0 / 7.0;    // Asigna a real el valor 0.7142857
```

¡Cuidado! El comportamiento del operador / depende del tipo de los operandos: si todos son enteros, es la división entera. Si todos son reales, es la división real.

```
5 / 7      es una expresión entera. Resultado = 0  
5.0 / 7.0  es una expresión real. Resultado = 0.7142857
```

Si un argumento es entero y el otro real, la división es real.

```
5 / 7.0    es una expresión real. Resultado = 0.7142857
```

El operador módulo % no se puede aplicar sobre reales (es lo lógico). Su uso produce un error en compilación.

I.5.2.5. Funciones estándar

Hay algunas bibliotecas *estándar* que proporcionan funciones que trabajan sobre datos numéricos (enteros o reales) y que suelen devolver un real. Por ejemplo, `cmath`

```
pow(), cos(), sin(), sqrt(), tan(), log(), log10(), ....
```

Todos los anteriores son unarios excepto `pow`, que es binario (base, exponente). Devuelven un real.

Para calcular el valor absoluto se usa la función `abs()`. Devuelve un tipo real (aún cuando el argumento sea entero).

```
#include<iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main(){
    double real, otro_real;

    real      = 5.4;
    otro_real = abs(-5.4);
    otro_real = abs(-5);
    otro_real = sqrt(real);
    otro_real = pow(4.3, real);
}
```

Nota:

Observe que una misma función (`abs` por ejemplo) puede trabajar con datos de distinto tipo. Esto es posible porque hay varias sobrecargas de esta función. Posteriormente se verá con más detalle este concepto.

I.5.2.6. Expresiones reales

Son expresiones cuyo resultado es un número real.

`sqrt(real)` es una expresión real

`pow(4.3, real)` es una expresión real

En general, diremos que las **expresiones aritméticas (arithmetic expression)** o **numéricas** son las expresiones o bien enteras o bien reales.

Precedencia de operadores en las expresiones reales:

()
- (operador unario de cambio de signo)
* /
+ -

Consejo: Para facilitar la lectura de las fórmulas matemáticas, evite el uso de paréntesis cuando esté claro cuál es la precedencia de cada operador.



Ejercicio. Construya una expresión para calcular la siguiente fórmula:

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

`-b+sqrt(b*b-4.0*a*c)/2.0*a`

Error lógico

`((-b)+(sqrt((b*b) - (4.0*a)*c)))/(2.0*a)`

Difícil de leer

`(-b + sqrt(b*b - 4.0*a*c)) / (2.0*a)`

Correcto

Ejercicio. Construya un programa para calcular la posición de un objeto que sigue un movimiento rectilíneo uniforme. La posición se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$x_o + vt$$

dónde x_0 es la posición inicial, v la velocidad y t el tiempo transcurrido. Suponga que los tres datos son reales.

Ejercicio. Construya una expresión para calcular la distancia euclídea entre dos puntos del plano $P1 = (x_1, y_1)$, $P2 = (x_2, y_2)$. Use las funciones `sqrt` y `pow`.

$$d(P1, P2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

I.5.3. Operando con tipos numéricos distintos

I.5.3.1. Asignaciones entre datos de distinto tipo

Vamos a analizar la siguiente situación:

```
dato_del_tipo_A = dato_del_tipo_B;
```

El operador de asignación permite trabajar con tipos distintos en la parte izquierda y derecha.

En primer lugar se evalúa la parte derecha de la asignación. Como todos los datos son del mismo tipo (B), la expresión es de ese mismo tipo (B)

En segundo lugar, se realiza la asignación. Si el tipo del resultado obtenido en la parte derecha de la asignación es distinto al del dato de la parte izquierda, el compilador realiza una *transformación de tipo (casting)* de la expresión de la derecha al tipo de dato de la parte izquierda de la asignación.

Esta transformación es temporal (mientras se evalúa la expresión)

Si el resultado de la expresión no cabe en la parte izquierda, se produce un desbordamiento aritmético. El valor asignado será un valor indeterminado.

Veamos varios casos:

- ▷ Como cabría esperar, a un dato numérico de tipo *grande* se le puede asignar cualquier expresión numérica de tipo *pequeño*.

```
int chico;
long long grande;
```

```
// grande = chico; Sin problemas.
```

```
chico = 5;           // 5 es un literal int
                    // int = int
```

```
grande = chico;    // chico int -> chico long long
                  // long long = long long
cout << chico;     // chico sigue siendo int
```



La transformación de `int` a `long long` es inmediata:

```
5 int:
```

[illegible]

5 long long:

[illegible]

Otro ejemplo:

```
double real;
int entero;
```

```
entero = 5;
real    = entero;    // 5 int -> 5 double
                        // double = double
cout << entero;      // entero sigue siendo int
                        // Imprime 5 y no 5.0
```

- ▷ En general, a un dato numérico de tipo *pequeño* se le puede asignar cualquier expresión numérica de tipo *grande*. Si el resultado está en el rango permitido del tipo pequeño, la asignación se realiza correctamente. En otro caso, se produce un desbordamiento aritmético y se almacenará un valor indeterminado.

```
int chico;  
long long grande;
```

```
// chico = grande; Puede desbordarse.
```

```
grande = 6000000; // 6000000 es un literal int  
                // 6000000 int -> 6000000 long long  
                // long long = long long
```

```
chico = grande; // grande long long -> grande int int  
                // El resultado 6000000 cabe en chico  
                // int = int
```



```
grande = 3600000000000000;  
                // 3600000000000000 es un literal long long  
                // long long = long long
```

```
chico = grande; // 3600000000000000 no cabe en un int  
                // Desbordamiento en el casting automático.  
                // chico = -415875072  
                // int = int
```



- ▷ **A un entero se le puede asignar una expresión real. En este caso, se pierde la parte decimal, es decir, se *trunca* la expresión real.**

```
double real;  
int entero;  
  
real = 5.3;           // 5.3 es un literal double  
                      // double = double  
  
// entero = real; Se trunca el real  
  
entero = real;        // real double (5.3) -> real int (5)  
                      // int = int
```

En resumen:

A un dato numérico se le puede asignar una expresión de un tipo distinto. Si el resultado cabe, no hay problema. En otro caso, se produce un desbordamiento aritmético.

Si asignamos una expresión real a un entero, se trunca la parte decimal.

I.5.3.2. Asignaciones a datos de expresiones del mismo tipo

Vamos a analizar la siguiente situación:

```
variable_del_tipo_A = expresión_con_datos_del_tipo_A;
```

Ejemplo. Calcular la longitud de una circunferencia

```
const double PI = 3.1415927;  
double radio;  
.....  
longitud = 2.0 * PI * radio;  
// double    = double * double * double
```



En la evaluación de `2.0 * PI * radio` intervienen dos variables de tipo `double` y un literal (`2.0`) de tipo `double`. Todos los datos son del mismo tipo, por lo que el compilador puede proceder a evaluar la expresión `2.0 * PI * radio` y el resultado se asigna a `longitud`.

Posteriormente veremos un caso conflictivo y cómo resolverlo.

I.5.3.3. Expresiones con datos numéricos de distinto tipo

Vamos a analizar la siguiente situación:

```
variable_de_cualquier_tipo = expresión_con_datos_de_tipo_cualquiera;
```

Muchos operadores numéricos permiten que los argumentos sean expresiones de tipos distintos. Para evaluar el resultado de una expresión que contenga datos con tipos distintos, el compilador realiza un casting para que todos sean del mismo tipo y así poder hacer las operaciones.

Los datos de tipo pequeño se transformarán al mayor tipo de los otros datos que intervienen en la expresión.

Esta transformación es temporal (mientras se evalúa la expresión)

Ejemplo. Calcular la longitud de una circunferencia

```
const double PI = 3.1415927;
double radio;
.....
longitud = 2 * PI * radio;
// double    = int * double * double
```



En la evaluación de `2 * PI * radio` intervienen dos variables de tipo `double` y un literal (2) de tipo `int`. Se produce el casting

```
2 int -> 2.0 double
```

Se evalúa la expresión `2.0 * PI * radio` y el resultado se asigna a `longitud`.

Ejemplo. Calcule la cuantía de las ventas totales de un producto a partir de su precio y del número de unidades vendidas.

```
int unidades_vendidas;
double precio_unidad, venta_total;
.....
cin >> precio_unidad;
cin >> unidades_vendidas;

venta_total = precio_unidad * unidades_vendidas;
    // double      * int
    // unidades_vendidas int -> double
    // double      * double
    // El resultado de la expresión es double
    // double = double
```



I.5.3.4. Casos conflictivos

Si en una expresión todos los datos son del mismo tipo, el compilador no realiza casting. Esto puede resultar conveniente, o no . . .

Ejemplo. Calcular la longitud de una circunferencia (ya visto antes)

```
const double PI = 3.1415927;  
double radio;  
.....  
longitud = 2.0 * PI * radio;
```



Todos los datos de la expresión `2.0 * PI * radio` son de tipo `double`, por lo que la expresión es de tipo `double`

Ejemplo. Calcule la media aritmética de la edades de dos personas.

```
int edad1 = 10, edad2 = 5;  
double media;  
  
media = (edad1 + edad2) / 2; // media = 7.0
```



Analicemos la situación:

- ▷ Los datos `edad1` y `edad2` son `int`, por lo que la expresión `edad1 + edad2` es de tipo `int` y devuelve 15.
- ▷ 2 es un literal `int`.
- ▷ Así pues, los dos operandos de la expresión `(edad1 + edad2) / 2` son enteros, por lo que el operador de división actúa sobre enteros y es la división entera, devolviendo el entero 7. Al asignarlo a la variable real `media`, se transforma en 7.0. Se ha producido un error lógico.

Posibles soluciones (de peor a mejor)

- ▷ Usar un dato temporal de un tipo mayor. 😞

```
int edad1 = 10, edad2 = 5;
double media, edad1_tmp;

edad1_tmp = edad1;
media      = (edad1_tmp + edad2) / 2;
           // double + int es double
           // double / int es double
           // media = 7.5
```

El inconveniente de esta solución es que estamos representando un mismo dato con dos variables distintas y corremos el peligro de usarlas en sitios distintos.

- ▷ **Cambiar el tipo de dato original de las variables.** 😞

```
double edad1 = 10, edad2 = 5;
double media;

media = (edad1 + edad2) / 2;
// double + double es double
// double / int es double
// media = 7.5
```

Debemos evitar esta solución ya que el tipo de dato asociado a las variables debe depender de la semántica de éstas. En cualquier caso, cabe la posibilidad de reconsiderar la decisión con respecto a los tipos asociados y cambiarlos si la semántica de las variables así lo demanda. No es el caso de nuestras variables de edad, que son enteras.

- ▷ **Usar un casting manual tal y como se indica en la sección [I.5.3.5](#) (página 79)** 😊

- ▷ **Forzamos la división real introduciendo un literal real:**

```
int edad1 = 10, edad2 = 5;
double media;

media = (edad1 + edad2) / 2.0; 😊
// int + int es int
// int / double es double
// media = 7.5
```

Ejemplo. ¿Qué pasaría en este código?

```
int chico = 1234567890;
long long grande;

grande = chico * chico;

// grande = 304084036    Error lógico
```



En la expresión `chico * chico` todos los datos son del mismo tipo (`int`). Por tanto no se produce casting y el resultado se almacena en un `int`. La multiplicación correcta es 1524157875019052100 pero no cabe en un `int`, por lo que se produce un desbordamiento aritmético y a la variable `grande` se le asigna un valor indeterminado (304084036)

Observe que el resultado (1524157875019052100) sí cabe en un `long long` pero el desbordamiento se produce durante la evaluación de la expresión, **antes** de realizar la asignación (recordad lo visto en la página 44)

Posibles soluciones: Las mismas que vimos en el ejemplo anterior (las tres primeras, porque no hay literales involucrados en la expresión)

Nota:

El desbordamiento como tal no ocurre con los reales ya que una operación que de un resultado fuera de rango devuelve infinito (INF)

```
double real, otro_real;

real = 1e+200;
otro_real = real * real;
// otro_real = INF
```

En resumen:

Durante la evaluación de una expresión numérica en la que intervienen datos de distinto tipo, el compilador realizará un casting para transformar los datos de tipos pequeños al mayor de los tipos involucrados.

Esta transformación es temporal (sólo se aplica mientras se evalúa la expresión).

Pero cuidado: si en una expresión todos los datos son del mismo tipo, el compilador no realiza ninguna transformación, de forma que la expresión resultante es del mismo tipo que la de los datos involucrados. Por tanto, cabe la posibilidad que se produzca un desbordamiento durante la evaluación de la expresión.

I.5.3.5. El operador de casting (Ampliación)

Este apartado es de ampliación. No entra en el examen.

El *operador de casting (casting operator)* permite que el programador pueda cambiar explícitamente el tipo por defecto de una expresión. La transformación es siempre temporal: sólo afecta a la instrucción en la que aparece el casting.

```
static_cast<tipo_de_dato> (expresión)
```

Ejemplo. Media aritmética:

```
int edad1 = 10, edad2 = 5;  
double media;  
  
media = (static_cast<double>(edad1) + edad2)/2;
```



Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la página 77:

```
int chico = 1234567890;  
long long grande;  
  
grande = static_cast<long long>(chico) * chico;  
    // chico int -> chico long long  
    // long long * int  
    // grande = 1524157875019052100  
  
// chico sigue siendo int después de la instrucción anterior
```



¿Por qué no es correcto lo siguiente?

```
int chico = 1234567890;
long long grande;

grande = static_cast<long long> (chico * chico);

// grande = 304084036 😞
```

En C, hay otro operador de casting que realiza una función análoga a `static_cast`:

(<tipo de dato>) expresión

```
int edad1 = 10, edad2 = 5;
double media;
media = ((double)edad1 + edad2)/2;
```

I.5.4. El tipo de dato cadena de caracteres

Un literal de tipo *cadena de caracteres (string)* es una sucesión de caracteres encerrados entre comillas dobles:

"Hola", "a" son literales de cadena de caracteres

```
cout << "Esto es un literal de cadena de caracteres";
```

Las secuencias de escape también pueden aparecer en los literales de cadena de caracteres presentes en `cout`

```
int main(){
    cout << "Bienvenidos";
    cout << "\nEmpiezo a escribir en la siguiente línea";
    cout << "\n\tAcabo de tabular esta línea";
    cout << "\n";
    cout << "\nEsto es una comilla simple '";
    cout << " y esto es una comilla doble \"";
}
```

Escribiría en pantalla:

Bienvenidos

Empiezo a escribir en la siguiente línea

Acabo de tabular esta línea

Esto es una comilla simple ' y esto es una comilla doble "

Nota:

Formalmente, el tipo `string` no es un tipo simple sino compuesto de varios caracteres. Lo incluimos dentro de este tema en aras de simplificar la materia.

Ejercicio. Determinar cuáles de las siguientes son constantes de cadena de caracteres válidas, y determinar la salida que tendría si se pasase como argumento a `cout`

- a) "8:15 P.M." b) "'8:15 P.M." c) '"8:15 P.M."'
- d) "Dirección\n" e) "Dirección'n" f) "Dirección\'n"
- g) "Dirección\\'n"

C++ ofrece dos alternativas para trabajar con cadenas de caracteres:

- ▷ **Cadenas estilo C:** son *vectores de caracteres* con terminador `'\0'`. Se verá en la asignatura Metodología de la Programación.
- ▷ **Usando el tipo `string`** (la recomendada en esta asignatura)

```
int main(){
    string mensaje_bienvenida;
    mensaje_bienvenida = "\tFundamentos de Programación\n";
    cout << mensaje_bienvenida;
}
```

Para poder operar con un `string` debemos incluir la biblioteca `string`:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string cad;
    cad = "Hola y ";
    cad = cad + "adiós";
    cout << cad;
}
```

Una función muy útil definida en la biblioteca `string` es:

```
to_string( <dato> )
```

donde `dato` puede ser casi cualquier tipo numérico. Para más información:

http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/to_string

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string cadena;
    int entero;
    double real;

    entero = 27;
    real    = 23.5;
    cadena = to_string(entero);    // Almacena "27"
    cadena = to_string(real);      // Almacena "23.500000"
}
```

Nota:

La función `to_string` es otro ejemplo de función que puede trabajar con argumentos de distinto tipo de dato como enteros, reales, etc (sobrecargas de la función)

También están disponibles funciones para hacer la transformación inversa, como por ejemplo:

```
stoi( <cadena> )      stod( <cadena> )
```

que convierten a `int` y `double` respectivamente:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string cadena;
    int entero;
    double real;

    cadena = "27";
    entero = stoi(cadena);          // Almacena 27
    cadena = "23.5";
    real   = stod(cadena);          // Almacena 23.5
    cadena = " 23.5 basura";
    real   = stod(cadena);          // Almacena 23.5
    cadena = "basura 23.5";
    real   = stod(cadena);          // Error de ejecución
}
```

Ampliación:

Realmente, `string` es una clase (lo veremos en temas posteriores) por lo que le serán aplicables métodos en la forma:

```
cad = "Hola y ";
cad.append("adiós");    // :-0
```



I.5.5. El tipo de dato carácter

I.5.5.1. Representación de caracteres en el ordenador

Frecuentemente, queremos manejar información que podemos representar con un único carácter. Por ejemplo, grupo de teoría de una asignatura, carácter a leer desde el teclado para seleccionar una opción de un menú, calificación obtenida (según la escala ECTS), tipo de moneda, etc. Pueden ser tan básicos como las letras del alfabeto inglés, algo más particulares como las letras del alfabeto español o complejos como los jeroglifos egipcios.

Cada plataforma (ordenador, sistema operativo, interfaz de usuario, etc) permitirá el uso de cierto *conjunto de caracteres (character set)*. Para su manejo, se establece una enumeración, asignando un *número de orden (code point)* a cada carácter, obteniéndose una tabla o *página de códigos (code page)*. La tabla más antigua es la tabla *ASCII*. Se compone de 128 caracteres. Los primeros 31 son caracteres de control (como por ejemplo fin de fichero) y el resto son caracteres imprimibles:

| Code | Char | Code | Char | Code | Char | Code | Char | Code | Char | Code | Char |
|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 32 | [space] | 48 | 0 | 64 | @ | 80 | P | 96 | ` | 112 | p |
| 33 | ! | 49 | 1 | 65 | A | 81 | Q | 97 | a | 113 | q |
| 34 | " | 50 | 2 | 66 | B | 82 | R | 98 | b | 114 | r |
| 35 | # | 51 | 3 | 67 | C | 83 | S | 99 | c | 115 | s |
| 36 | \$ | 52 | 4 | 68 | D | 84 | T | 100 | d | 116 | t |
| 37 | % | 53 | 5 | 69 | E | 85 | U | 101 | e | 117 | u |
| 38 | & | 54 | 6 | 70 | F | 86 | V | 102 | f | 118 | v |
| 39 | ' | 55 | 7 | 71 | G | 87 | W | 103 | g | 119 | w |
| 40 | (| 56 | 8 | 72 | H | 88 | X | 104 | h | 120 | x |
| 41 |) | 57 | 9 | 73 | I | 89 | Y | 105 | i | 121 | y |
| 42 | * | 58 | : | 74 | J | 90 | Z | 106 | j | 122 | z |
| 43 | + | 59 | ; | 75 | K | 91 | [| 107 | k | 123 | { |
| 44 | , | 60 | < | 76 | L | 92 | \ | 108 | l | 124 | |
| 45 | - | 61 | = | 77 | M | 93 |] | 109 | m | 125 | } |
| 46 | . | 62 | > | 78 | N | 94 | ^ | 110 | n | 126 | ~ |
| 47 | / | 63 | ? | 79 | O | 95 | _ | 111 | o | 127 | [backspace] |

Cualquier página de códigos debe ser un super-conjunto de la tabla ASCII. Por ejemplo, la página de códigos denominada **ISO/IEC 8859-1** permite representar la mayor parte de los caracteres usados en la Europa Occidental (conjunto de caracteres que suele denominarse *Latin-1*) En esta tabla, la ñ, por ejemplo, ocupa la posición 241:

| | | | | | | | |
|----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 0 | 32 | 64 @ | 96 ' | 128 | 160 | 192 À | 224 à |
| 1 | 33 ! | 65 A | 97 a | 129 | 161 ÿ | 193 Á | 225 á |
| 2 | 34 " | 66 B | 98 b | 130 | 162 ø | 194 Â | 226 â |
| 3 | 35 # | 67 C | 99 c | 131 | 163 £ | 195 Ã | 227 ã |
| 4 | 36 \$ | 68 D | 100 d | 132 | 164 ¢ | 196 Ä | 228 ä |
| 5 | 37 % | 69 E | 101 e | 133 | 165 ¥ | 197 Å | 229 å |
| 6 | 38 & | 70 F | 102 f | 134 | 166 † | 198 Æ | 230 æ |
| 7 | 39 ' | 71 G | 103 g | 135 | 167 § | 199 Ç | 231 ç |
| 8 | 40 (| 72 H | 104 h | 136 | 168 " | 200 È | 232 è |
| 9 | 41) | 73 I | 105 i | 137 | 169 © | 201 É | 233 é |
| 10 | 42 * | 74 J | 106 j | 138 | 170 ® | 202 Ê | 234 ê |
| 11 | 43 + | 75 K | 107 k | 139 | 171 « | 203 Ë | 235 ë |
| 12 | 44 , | 76 L | 108 l | 140 | 172 ¬ | 204 Ì | 236 ì |
| 13 | 45 - | 77 M | 109 m | 141 | 173 - | 205 Í | 237 í |
| 14 | 46 . | 78 N | 110 n | 142 | 174 ® | 206 Î | 238 î |
| 15 | 47 / | 79 O | 111 o | 143 | 175 - | 207 Ï | 239 ï |
| 16 | 48 0 | 80 P | 112 p | 144 | 176 ° | 208 Ð | 240 ð |
| 17 | 49 1 | 81 Q | 113 q | 145 | 177 ± | 209 Ñ | 241 ñ |
| 18 | 50 2 | 82 R | 114 r | 146 | 178 ² | 210 Ò | 242 ò |
| 19 | 51 3 | 83 S | 115 s | 147 | 179 º | 211 Ó | 243 ó |
| 20 | 52 4 | 84 T | 116 t | 148 | 180 ´ | 212 Ô | 244 ô |
| 21 | 53 5 | 85 U | 117 u | 149 | 181 µ | 213 Õ | 245 õ |
| 22 | 54 6 | 86 V | 118 v | 150 | 182 ¶ | 214 Ö | 246 ö |
| 23 | 55 7 | 87 W | 119 w | 151 | 183 · | 215 × | 247 ÷ |
| 24 | 56 8 | 88 X | 120 x | 152 | 184 , | 216 Ø | 248 ø |
| 25 | 57 9 | 89 Y | 121 y | 153 | 185 ´ | 217 Ù | 249 ù |
| 26 | 58 : | 90 Z | 122 z | 154 | 186 º | 218 Ú | 250 ú |
| 27 | 59 ; | 91 [| 123 { | 155 | 187 » | 219 Û | 251 û |
| 28 | 60 < | 92 \ | 124 | 156 | 188 ¼ | 220 Ü | 252 ü |
| 29 | 61 = | 93] | 125 } | 157 | 189 ½ | 221 Ý | 253 ý |
| 30 | 62 > | 94 ^ | 126 ~ | 158 | 190 ¾ | 222 Þ | 254 þ |
| 31 | 63 ? | 95 _ | 127 | 159 | 191 ¿ | 223 ß | 255 ÿ |

Otra página muy usada en Windows es Windows-1252 que es una ligera

modificación de la anterior. Si bien los primeros 128 caracteres de todas las páginas son los mismos (la tabla básica ASCII), el resto no tienen por qué serlo. Esto ocasiona muchos problemas de portabilidad.

Para aumentar el problema, también es distinta la **codificación (coding)** usada, es decir, la forma en la que cada plataforma representa en memoria cada uno de dichos caracteres (realmente los code points), pues pueden utilizarse dos bytes, cuatro bytes, un número variable de bytes, etc.

Para resolver este problema, se diseñó el estándar **ISO-10646** más conocido por **Unicode** (multi-lenguaje, multi-plataforma). Este estándar es algo más que una página de códigos ya que no sólo establece el conjunto de caracteres que pueden representarse (incluye más de un millón de caracteres de idiomas como español, chino, árabe, jeroglifos, etc), sino también especifica cuál puede ser su codificación (permite tres tamaños distintos: 8, 16 y 32 bits) y asigna un número de orden o **code point** a cada uno de ellos. Los caracteres de ISO-8859-1 son los primeros 256 caracteres de la tabla del estándar Unicode.

Nota:

Para mostrar en Windows el carácter asociado a un code point con orden en decimal x, hay que pulsar ALT 0x. Por ejemplo, para mostrar el carácter asociado al codepoint con orden 35, hay que pulsar ALT 035

I.5.5.2. Literales de carácter

Son tokens formados por:

- ▷ Un único carácter encerrado entre comillas simples:

'!' 'A' 'a' 'ñ' '5'

Observe lo siguiente:

'5' es un literal de carácter

5 es un literal entero

"5" es un literal de cadena de caracteres

'cinco' no es un literal de carácter correcto

'11' no es un literal de carácter correcto

- ▷ O bien una *secuencia de escape* entre comillas simples. Dichas secuencias se forman con el símbolo \ seguido de otro símbolo, como por ejemplo:

| Secuencia | Significado |
|-----------|--------------------------------|
| '\n' | Nueva línea (retorno e inicio) |
| '\t' | Tabulador |
| '\b' | Retrocede 1 carácter |
| '\r' | Retorno de carro |
| '\f' | Salto de página |
| '\'' | Comilla simple |
| '\"' | Comilla doble |
| '\\' | Barra inclinada |

Nota:

Realmente, C++11 proporciona tipos de datos para manejar literales de varios caracteres.

Ejemplo.

```
cout << 'c' << 'a' << 'ñ' << 'a';  
cout << '\n' << '!' << '\n' << 'B' << '1';  
cout << '\n' << '\t' << '\"' << 'B' << 'y' << 'e' << '\"';
```

Salida en pantalla:

```
caña  
!  
B1  
    "Bye"
```

Las secuencias de escape también pueden ir dentro de un literal de cadena de caracteres, por lo que, realmente, hubiese sido más cómodo sustituir el anterior código por éste:

```
cout << "caña";  
cout << "\n!\nB1";  
cout << "\n\t\"Bye\"";
```

Nota:

Para poder mostrar en la consola de MSDOS caracteres de ISO-8859-1 como la ñ o las letras acentuadas, hay que realizar ciertos cambios. En el guión de prácticas se indican con detalle los pasos a dar.

I.5.5.3. Asignación de literales de carácter

Ya sabemos imprimir literales de carácter con el recurso `cout`. Ahora bien, ¿podemos asignar un literal de carácter a un dato variable o constante?

- ▷ Podemos asignar un literal de carácter a un dato de tipo cadena de caracteres.
- ▷ Podemos asignar un literal de carácter a cualquier dato de tipo entero.
- ▷ C++ introduce un tipo entero específico para trabajar con caracteres: el tipo `char`

Con las cadenas de caracteres, todo funciona como cabría esperar:

```
string cadena_letra_piso;  
  
cadena_letra_piso = "A"; // Almacena "A"  
cadena_letra_piso = 'A'; // Almacena "A"
```

Con los tipos enteros, el valor que el entero almacena es el número de orden del carácter en la tabla:

```
int letra_piso;  
long entero_grande;  
  
letra_piso    = 65; // Almacena 65  
letra_piso    = 'A'; // Almacena 65  
entero_grande = 65; // Almacena 65  
entero_grande = 'A'; // Almacena 65
```

Ya sabemos que lo siguiente no es correcto:

```
int letra_piso;

letra_piso = "A"; // Error de compilación. Es un literal de cadena
letra_piso = A;   // Error de compilación. Faltan las comillas
                  // Si A fuese una variable int, sí sería correcto
letra_piso = 'A'; // Error de compilación. No son esas comillas
```

En lo que sigue, supondremos que tanto la plataforma en la que se está escribiendo el código fuente, como la consola que se muestra al ejecutar el programa usa un súper conjunto de la tabla definida en ISO-8859-1 (Consulte el guión de prácticas para más detalles)

```
int letra_piso;

letra_piso = 241;      // Almacena 241
letra_piso = 'ñ';      // Almacena 241
```

I.5.5.4. El tipo de dato `char`

Trabajar con literales de carácter y un tipo de dato entero tiene algunos problemas:

- ▷ Si sólo necesitamos manejar los 128 caracteres de la tabla ASCII (o como mucho los 256 de cualquier tabla similar a ISO-8859-1) un tipo entero utiliza bastante más memoria de la necesaria.
- ▷ Los operadores de E/S `cin` y `cout` realizan la salida o entrada atendiendo al tipo de dato.

```
int letra_piso;

cin >> letra_piso;    // Al introducir A se produce un error
letra_piso = 'A';     // Almacena 65
cout << letra_piso;   // Imprime 65. No imprime A
letra_piso = 65;      // Almacena 65
cout << letra_piso;   // Imprime 65. No imprime A
```

Para resolver estos problemas, C++ introduce otros tipos de datos:

- ▷ Siguen siendo tipos enteros, normalmente más pequeños.
- ▷ Las operaciones de E/S están diseñadas para trabajar con caracteres.

Nosotros sólo veremos el tipo de dato `char` ya que es el más usado en C++ para trabajar con caracteres: (pero hay otros como `wchar_t`, `char32_t`, etc)

- ▷ El tipo `char` es un tipo entero pequeño pero suficiente como para albergar al menos 256 valores distintos (así se indica en C++ 14) por lo que, por ejemplo, podemos trabajar con los caracteres de la página de códigos ISO-8859-1
- ▷ Captura e imprime caracteres correctamente cuando se utiliza con `cin` y `cout` respectivamente.

```
char letra_piso;

letra_piso = 65;      // Almacena 65
letra_piso = 'A';     // Almacena 65

cout << letra;        // Imprime A
cin  >> letra;        // Usuario introduce B
                        // Almacena 66

cout << letra;        // Imprime B
cin  >> letra;        // Usuario introduce ñ
                        // Almacena 241

cout << letra;        // Imprime ñ
```

El tipo de dato `char` es un entero usualmente pequeño que permite albergar al menos 256 valores distintos (así se indica en C++ 14) y está pensado para realizar operaciones de E/S con caracteres.

Ampliación:



El estándar de C++ sólo impone que el tamaño para un tipo `char` debe ser menor o igual que el resto de los enteros. Algunos compiladores usan un tipo de 1 byte y capacidad de representar sólo positivos (0..255) y otros compiladores representan en un `char` números negativos y positivos (-127..127) (eso sin tener en cuenta si la representación interna es como complemento a 2 o no)

Así pues, tenemos doble lío:

- ▷ La página de códigos con los que cada plataforma trabaja es distinto.
- ▷ El tipo de dato `char` de C++ no tiene una misma representación entre los distintos compiladores.

Es por ello que a lo largo de la asignatura asumiremos que el compilador cumple el estándar C++14 y por tanto, el tipo `char` permite almacenar 256 valores distintos. Además supondremos que la plataforma con la que trabajamos utiliza la página de códigos ISO-8859-1, por lo que los 256 caracteres de esta tabla pueden ser mostrados en pantalla y representados en un `char`

Ampliación:



Cabría esperar que C++ proporcionase una forma fácil de trabajar con caracteres Unicode, pero no es así. Si bien C++11 proporciona el tipo `char32_t` para almacenar caracteres Unicode, su manipulación debe hacerse con librerías específicas.

Ejemplo.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    const char NUEVA_LINEA = '\n';
    char letra_piso;

    letra_piso = 'B';    // Almacena 66 ('B')
    cout << letra_piso << "ienvenidos";
    cout << '\n' << "Empiezo a escribir en la siguiente línea";
    cout << '\n' << '\t' << "Acabo de tabular esta línea";
    cout << NUEVA_LINEA;
    cout << '\n' << "Esto es una comilla simple: " << '\'';
}
```

Escribiría en pantalla:

```
Bienvenidos
Empiezo a escribir en la siguiente línea
    Acabo de tabular esta línea

Esto es una comilla simple: '
```

Ampliación:

Para escribir un retorno de carro, también puede usarse una constante llamada `endl` en la forma:

```
cout << endl << "Adiós" << endl
```

Esta constante, además, obliga a vaciar el buffer de datos en ese mismo momento, algo que, por eficiencia, no siempre queremos hacer.



I.5.5.5. Funciones estándar y operadores

El fichero de cabecera `cctype` contiene varias funciones para trabajar con caracteres. Los argumentos y el resultado son de tipo `int`. Por ejemplo:

`tolower toupper`

```
#include <cctype>
using namespace std;

int main(){
    char letra_piso;    // También valdría cualquier tipo entero

    letra_piso = tolower('A');    // Almacena 97 ('a')
    letra_piso = toupper('A');    // Almacena 65 ('A')
    letra_piso = tolower('B');    // Almacena 98 ('b')
    letra_piso = tolower('!');    // Almacena 33 ('!') No cambia
```

Los operadores aplicables a los enteros también son aplicables a cualquier `char` o a cualquier literal de carácter. El operador actúa siempre sobre el entero de orden correspondiente:

```
char character;    // También valdría cualquier tipo entero
int diferencia;

character = 'A' + 1;    // Almacena 66 ('B')
character = 65 + 1;    // Almacena 66 ('B')
character = '7' - 1;    // Almacena 54 ('6')

diferencia = 'c' - 'a';    // Almacena 2
```

¿Qué imprimiría la sentencia `cout << 'A'+1`? No imprime `'B'` como cabría esperar sino `66` ya que `1` es un literal entero y por tanto de tipo `int`. Un `int` es más grande que un `char`, por lo que `'A'+1` es un `int`.

I.5.6. El tipo de dato lógico o booleano

Es un tipo de dato muy común en los lenguajes de programación. Se utiliza para representar los valores verdadero y falso que suelen estar asociados a una condición.

En C++ se usa el tipo `bool`.

I.5.6.1. Rango

El rango de un dato de tipo *lógico (boolean)* está formado solamente por dos valores: verdadero y falso. Para representarlos, se usan los siguientes literales:

`true` `false`

I.5.6.2. Funciones estándar y operadores lógicos

Una expresión lógica es una expresión cuyo resultado es un tipo de dato lógico.

Algunas funciones que devuelven un valor lógico:

▷ **En la biblioteca cctype:**

isalpha isalnum isdigit ...

Por ejemplo, isalpha('3') es una expresión lógica (devuelve false)

```
#include <cctype>
using namespace std;

int main(){
    bool es_alfabetico, es_alfanumerico, es_digito_numerico;

    es_alfabetico      = isalpha('3');    // false
    es_alfanumerico    = isalnum('3');    // true
    es_digito_numerico = isdigit('3');    // true
```

▷ **En la biblioteca cmath:**

isnan isinf isfinite ...

Comprueban, respectivamente, si un real contiene NAN, INFINITY o si es distinto de los dos anteriores.

```
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double real = 0.0;
    bool es_indeterminado;

    real = real/real;
    es_indeterminado = isnan(real);    // true
```

Los operadores son los clásicos de la lógica Y, O, NO que en C++ son los operadores `&&`, `||`, `!` respectivamente.

$p \equiv$ Carlos es varón

$q \equiv$ Carlos es joven

| p | q | $p \&\& q$ | $p q$ | p | $! p$ |
|-------|-------|------------|----------|-------|-------|
| true | true | true | true | true | false |
| true | false | false | true | false | true |
| false | true | false | true | | |
| false | false | false | false | | |

Por ejemplo, si p es false, y q es true, $p \&\& q$ será false y $p || q$ será true.

Recordad la siguiente regla nemotécnica:

▷ `false && expresión` siempre es false.

▷ `true || expresión` siempre es true.

Tabla de Precedencia:

!
&&
||

Ejercicio. Declare dos variables de tipo `bool`, `es_joven` y `es_varon`. Asígneles cualquier valor. Declare otra variable `es_varon_viejo` y asígnele el valor correcto usando las variables anteriores y los operadores lógicos.

I.5.6.3. Operadores Relacionales

Son los operadores habituales de comparación de expresiones numéricas.

Pueden aplicarse a operandos tanto enteros, reales, como de caracteres y tienen el mismo sentido que en Matemáticas. El resultado es de tipo `bool`.

`==` (igual), `!=` (distinto), `<`, `>`, `<=` (menor o igual) y `>=` (mayor o igual)

Algunos ejemplos:

- ▷ La expresión `(4 < 5)` devuelve valor `true`
- ▷ La expresión `(4 > 5)` devuelve el valor `false`
- ▷ La relación de orden entre caracteres se establece según la tabla ASCII.

La expresión `('a' > 'b')` devuelve el valor `false`.

`!=` es el operador relacional distinto.

`!` es la negación lógica.

`==` es el operador relacional de igualdad.

`=` es la operación de asignación.

Tanto en `==` como en `!=` se usan 2 signos para un único operador

```
// Ejemplo de operadores relacionales

int main(){
    int entero1, entero2;
    double real1, real2;
    bool menor, iguales;

    entero1 = 3;
    entero2 = 5;

    menor = entero1 < entero2;           // true
    menor = entero2 < entero1;           // false
    menor = (entero1 < entero2) && !(entero2 < 7); // false
    menor = (entero1 < entero2) || !(entero2 < 7); // true
    iguales = entero1 == entero2;        // false

    real1 = 3.8;
    real2 = 8.1;

    menor = real1 > real2;                // false
    menor = !menor;                       // true
}
```

Veremos su uso en la *sentencia condicional*:

```
if (4 < 5)
    cout << "4 es menor que 5";

if (!(4 > 5))
    cout << "4 es menor o igual que 5";
```

Tabla de Precedencia:

```
()  
!  
< <= > >=  
== !=  
&&  
||
```

A es menor o igual que B y B no es mayor que C

```
int A = 40, B = 34, C = 50;  
bool condicion;
```

```
condicion = A <= B && !B > C;          // Incorrecto  
condicion = (A <= B) && (!(B > C));    // Correcto  
condicion = (A <= B) && !(B > C);      // Correcto
```

```
condicion = A <= B && B <= C;    // Correcto. Expresión simplificada
```



Consejo: *Simplificad las expresiones lógicas, para así aumentar su legibilidad.*



Ejercicio. Escriba una expresión lógica que devuelva `true` si un número entero `edad` está en el intervalo `[0,100]`

I.5.7. Lectura de varios datos

Hasta ahora hemos leído/escrito datos uno a uno desde/hacia la consola, separando los datos con `Enter`.

```
int entero, otro_entero;
double real;

cin >> entero;
cin >> real;
cin >> otro_entero;
```

Si se desea, pueden leerse los valores en la misma línea:

```
cin >> entero >> real >> otro_entero;
```

En cualquiera de los dos casos, cuando procedamos a introducir los datos, también podríamos haber usado como separador un espacio en blanco o un tabulador. ¿Cómo funciona?

La E/S utiliza un *buffer* intermedio. Es un espacio de memoria que sirve para ir suministrando datos para las operaciones de E/S, desde el dispositivo de E/S al programa. Por ahora, dicho dispositivo será el teclado.

El primer `cin` pide datos al teclado. El usuario los introduce y cuando pulsa `Enter`, éstos pasan al buffer y termina la ejecución de `cin >> entero;`. Todo lo que se haya escrito en la consola pasa al buffer, *incluido* el `Enter`. Éste se almacena como el carácter `'\n'`.

Sobre el buffer hay definido un *cursor (cursor)* que es un apuntador al siguiente byte sobre el que se va a hacer la lectura. Lo representamos con `↑`. Representamos el espacio en blanco con `␣`

Supongamos que el usuario introduce 43 52.1<Enter>

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| 43 □ □ 52.1 \n | cin >> entero; | □ □ 52.1 \n |
| ↑ | entero = 43 | ↑ |

El 43 se asigna a entero y éste se borra del buffer.

Las ejecuciones posteriores de cin se saltan, previamente, los separadores que hubiese al principio del buffer (espacios en blanco, tabuladores y \n). Dichos separadores se eliminan del buffer.

La lectura se realiza sobre los datos que hay en el buffer. Si no hay más datos en él, el programa los pide a la consola.

Ejemplo. Supongamos que el usuario introduce 43 52.1<Enter>

```
cin >> entero;
// Usuario: 43      52.1<Enter>
// Buffer:  [43      52.1\n]
// entero = 43
// Buffer:  [      52.1\n]
cin >> real;
// real = 52.1
// Buffer:  [\n]
cin >> otro_entero;
// Buffer:  []
```

Ahora el buffer está vacío, por lo que el programa pide datos a la consola:

```
// Usuario: 37<Enter>
// otro_entero = 37;
// Buffer:  [\n]
```

Esta comunicación funciona igual entre un fichero y el buffer. Para que la entrada de datos sea con un fichero en vez de la consola basta ejecutar el programa desde el sistema operativo, redirigiendo la entrada:

```
C:\mi_programa.exe < fichero.txt
```

Contenido de fichero.txt:

```
43      52.1\n37
```

Desde un editor de texto se vería lo siguiente:

```
43      52.1
37
```

La lectura sería así:

```
cin >> entero;
    // Buffer:  [43      52.1\n37]
    // entero =  43
    // Buffer:  [      52.1\n37]
cin >> real;
    // real = 52.1
    // Buffer:  [\n37]
cin >> otro_entero;
    // otro_entero = 37;
    // Buffer:  []
```

¿Qué pasa si queremos leer un entero pero introducimos, por ejemplo, una letra?

- ▷ Si la letra se introduce después del número, no se produce ningún error.

| | | |
|------------------|--|----------|
| □ 1 2 3 a □ ↑ | <pre>cin >> entero; entero = 123 cin >> caracter; caracter = 'a'</pre> | a □ ↑ |
|------------------|--|----------|

- ▷ Si se lee un entero y lo primero que se introduce es una letra, se produce un error en la lectura y a partir de ese momento, todas las operaciones siguientes de lectura también dan fallo y el cursor no avanzaría.

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| □ □ a □ 1 2 3 ↑ | <pre>cin >> entero; Fallo de lectura cin >> lo_que_sea; Fallo de lectura</pre> | □ □ a □ 1 2 3 ↑ |
|--------------------|--|--------------------|

Se puede resetear el estado de la lectura con `cin.clear()` y consultarse el estado actual (error o correcto) con `cin.fail()`. En cualquier caso, para simplificar, a lo largo de este curso asumiremos que los datos vienen en el orden correcto especificado en el programa, por lo que no será necesario recurrir a `cin.clear()` ni a `cin.fail()`.

Si vamos a leer sobre un tipo `char` debemos tener en cuenta que `cin` siempre se salta los separadores que previamente hubiese:

```
char character;
```

| | | |
|-----------|--|-------|
| □ a 1 2 3 | <code>cin >> character;</code> <code>character = 'a'</code> | 1 2 3 |
| ↑ | | ↑ |

Si queremos leer los separadores (por ejemplo, el espacio en blanco) en una variable de tipo `char` debemos usar `cin.get()`:

| | | |
|-----------|---|---------|
| □ a 1 2 3 | <code>character = cin.get();</code> <code>character = ' '</code> | a 1 2 3 |
| ↑ | | ↑ |

| | | |
|---------|---|-------|
| a 1 2 3 | <code>character = cin.get();</code> <code>character = 'a'</code> | 1 2 3 |
| ↑ | | ↑ |

Lo mismo ocurre si hubiese un carácter de nueva línea:

| | | |
|------------|--|---------|
| \n \n a \n | <code>character = cin.get();</code> <code>character = '\n'</code> | \n a \n |
| ↑ | | ↑ |

Ampliación:


Para leer una cadena de caracteres (`string`) podemos usar la función `getline` de la biblioteca `string`. Permite leer caracteres hasta llegar a un terminador que, por defecto, es el carácter de nueva línea `'\n'`. La cadena a leer se pasa como un parámetro por referencia a la función. Este tipo de parámetros se estudian en el segundo cuatrimestre.



I.6. El principio de una única vez

Ejemplo. Calcule las raíces de una ecuación de 2º grado.

$$p(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

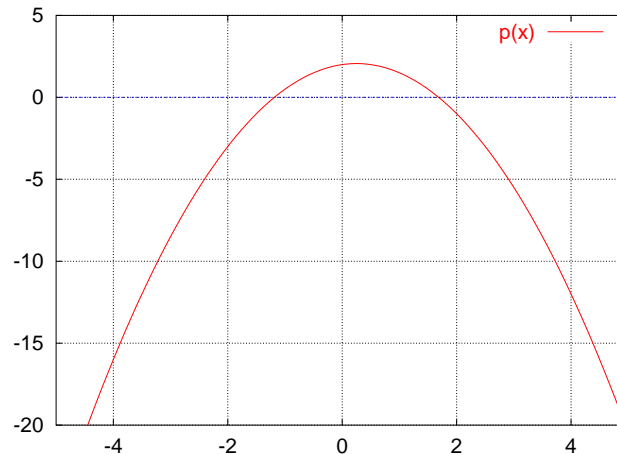

Algoritmo: Raíces de una parábola

- ▷ **Entradas:** Los parámetros de la ecuación a, b, c .
Salidas: Las raíces de la parábola r_1, r_2
- ▷ **Descripción:**
Calcular r_1, r_2 en la forma siguiente:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double a, b, c;          // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;     // Raíces obtenidas

    cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    // Se evalúa dos veces la misma expresión:
    raiz1 = (-b + sqrt(b*b + 4*a*c) ) / (2*a);
    raiz2 = (-b - sqrt(b*b + 4*a*c) ) / (2*a);

    cout << "\nLas raíces son: " << raiz1 << " y " << raiz2;
}
```



En el código anterior se evalúa dos veces la expresión `sqrt(b*b + 4*a*c)`. Esto es nefasto ya que:

- ▷ **El compilador pierde tiempo al evaluar dos veces una misma expresión. El resultado es el mismo ya que los datos involucrados no han cambiado.**
- ▷ **Mucho más importante: Cualquier cambio que hagamos en el futuro nos obligará a modificar el código en dos sitios distintos. De hecho, había un error en la expresión y deberíamos haber puesto: `b*b - 4*a*c`, por lo que tendremos que cambiar dos líneas.**

Para no repetir código usamos una variable para almacenar el valor de la expresión que se repite:

```
int main(){
    double a, b, c;          // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;     // Raíces obtenidas
    double radical, denominador;

    cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    // Cada expresión sólo se evalúa una vez:

    denominador = 2*a;
    radical = sqrt(b*b - 4*a*c);

    raiz1 = (-b + radical) / denominador;
    raiz2 = (-b - radical) / denominador;
    cout << "\nLas raíces son: " << raiz1 << " y " << raiz2;
}
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/I_ecuacion_segundo_grado.cpp

Nota:

Observad que, realmente, también se repite la expresión $-b$. Debido a la sencillez de la expresión, se ha optado por mantenerla duplicada.

Principio de Programación:

Una única vez (Once and only once)

Cada descripción de comportamiento debe aparecer una única vez en nuestro programa.



O dicho de una manera informal:

Jamás ha de repetirse código

La violación de este principio hace que los programas sean difíciles de actualizar ya que cualquier cambio ha de realizarse en todos los sitios en los que está repetido el código. Esto aumenta las posibilidades de cometer un error ya que podría omitirse alguno de estos cambios.

En el tema III (Funciones y Clases) veremos herramientas que los lenguajes de programación proporcionan para poder cumplir este principio. Por ahora, nos limitaremos a seguir el siguiente consejo:

Si el resultado de una expresión no cambia en dos sitios distintos del programa, usaremos una variable para almacenar el resultado de la expresión y utilizaremos su valor tantas veces como queramos.

Bibliografía recomendada para este tema:

- ▷ **A un nivel menor del presentado en las transparencias:**
 - Primer capítulo de Garrido.
 - Primer capítulo de Deitel & Deitel
- ▷ **A un nivel similar al presentado en las transparencias:**
 - Capítulo 1 y apartados 2.1, 2.2 y 2.3 de Savitch
- ▷ **A un nivel con más detalles:**
 - Los seis primeros capítulos de Breedlove.
 - Los tres primeros capítulos de Gaddis.
 - Los tres primeros capítulos de Stephen Prata.
 - Los dos primeros capítulos de Lafore.

Tema II

Estructuras de control

Objetivos:

- ▷ Introducir las estructuras condicionales que nos permitirán realizar saltos hacia adelante durante la ejecución del código.
- ▷ Introducir las estructuras repetitivas que nos permitirán realizar saltos hacia atrás durante la ejecución del código.
- ▷ Introducir pautas de programación en la construcción de las estructuras condicionales y repetitivas.

II.1. Estructura condicional

II.1.1. Flujo de control

El *flujo de control (control flow)* es la especificación del orden de ejecución de las sentencias de un programa.

Una forma de especificarlo es numerando las líneas de un programa. Por ejemplo, recuerde el ejemplo de la página 110 (no numeramos las sentencias de declaración de los datos):

```
int main(){
    double a, b, c;           // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;      // Raíces obtenidas
    double radical, denominador;


1   cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
2   cin >> a;
3   cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
4   cin >> b;
5   cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
6   cin >> c;

7   denominador = 2*a;
8   radical = sqrt(b*b - 4*a*c);
9   raiz1 = (-b + radical) / denominador;
10  raiz2 = (-b - radical) / denominador;

11  cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
}
```

Flujo de control: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Otra forma de especificar el orden de ejecución de las sentencias es usando un *diagrama de flujo (flowchart)* . Los símbolos básicos de éste son:

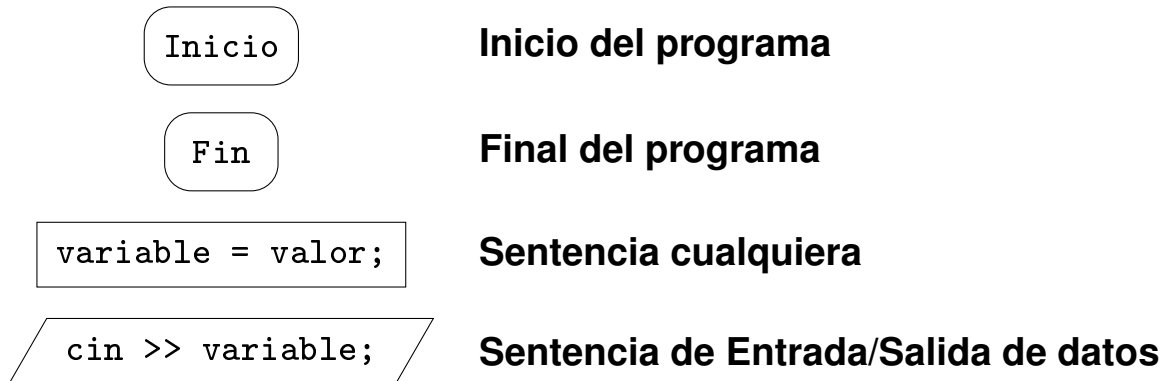

Hasta ahora el orden de ejecución de las sentencias es secuencial, es decir, éstas se van ejecutando sucesivamente, siguiendo su orden de aparición. Esta forma predeterminada de flujo de control diremos que constituye la **estructura secuencial (sequential control flow structure)**.

En los siguientes apartados vamos a ver cómo realizar saltos. Éstos podrán ser:

▷ **Hacia delante.**

Implicará que un conjunto de sentencias no se ejecutarán.

Vienen definidos a través de una estructura condicional.

▷ **Hacia atrás.**

Implicará que volverá a ejecutarse un conjunto de sentencias.

Vienen definidos a través de una estructura repetitiva.

¿Cómo se realiza un salto hacia delante? Vendrá determinado por el cumplimiento de una **condición (condition)** especificada a través de una expresión lógica.

Una **estructura condicional (conditional structure)** es una estructura que permite la ejecución de una (o más) sentencia(s) dependiendo de la evaluación de una condición.

Existen tres tipos: *Simple*, *Doble* y *Múltiple*

II.1.2. Estructura condicional simple

II.1.2.1. Formato

```
if (<condición>
    <bloque if>
```

<condición> es una expresión lógica

<bloque if> es el bloque que se ejecutará si la expresión lógica se evalúa a `true`. Si hay varias sentencias dentro, es necesario encerrarlas entre llaves. Si sólo hay una sentencia, pueden omitirse las llaves.

Los paréntesis que encierran la condición son obligatorios.

Todo el bloque que empieza por `if` y termina con la última sentencia dentro del condicional (incluida la llave cerrada, en su caso), forma una única sentencia, denominada *sentencia condicional (conditional statement)* .

Ejemplo. Continuando el ejemplo de la página 114



```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double a, b, c;           // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;      // Raíces obtenidas
    double radical, denominador;


    cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    if (a != 0) {
        denominador = 2*a;
        radical = sqrt(b*b - 4*a*c);
        raiz1 = (-b + radical) / denominador;
        raiz2 = (-b - radical) / denominador;


        cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
    }
}
```

II.1.2.2. Diagrama de flujo

Para representar una estructura condicional en un diagrama de flujo, se utiliza un rombo:

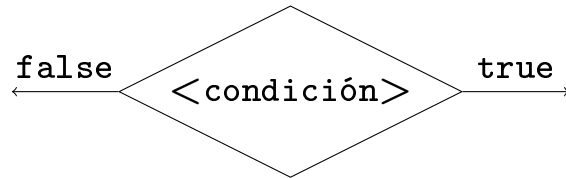

El ejemplo de la ecuación de segundo grado quedaría:

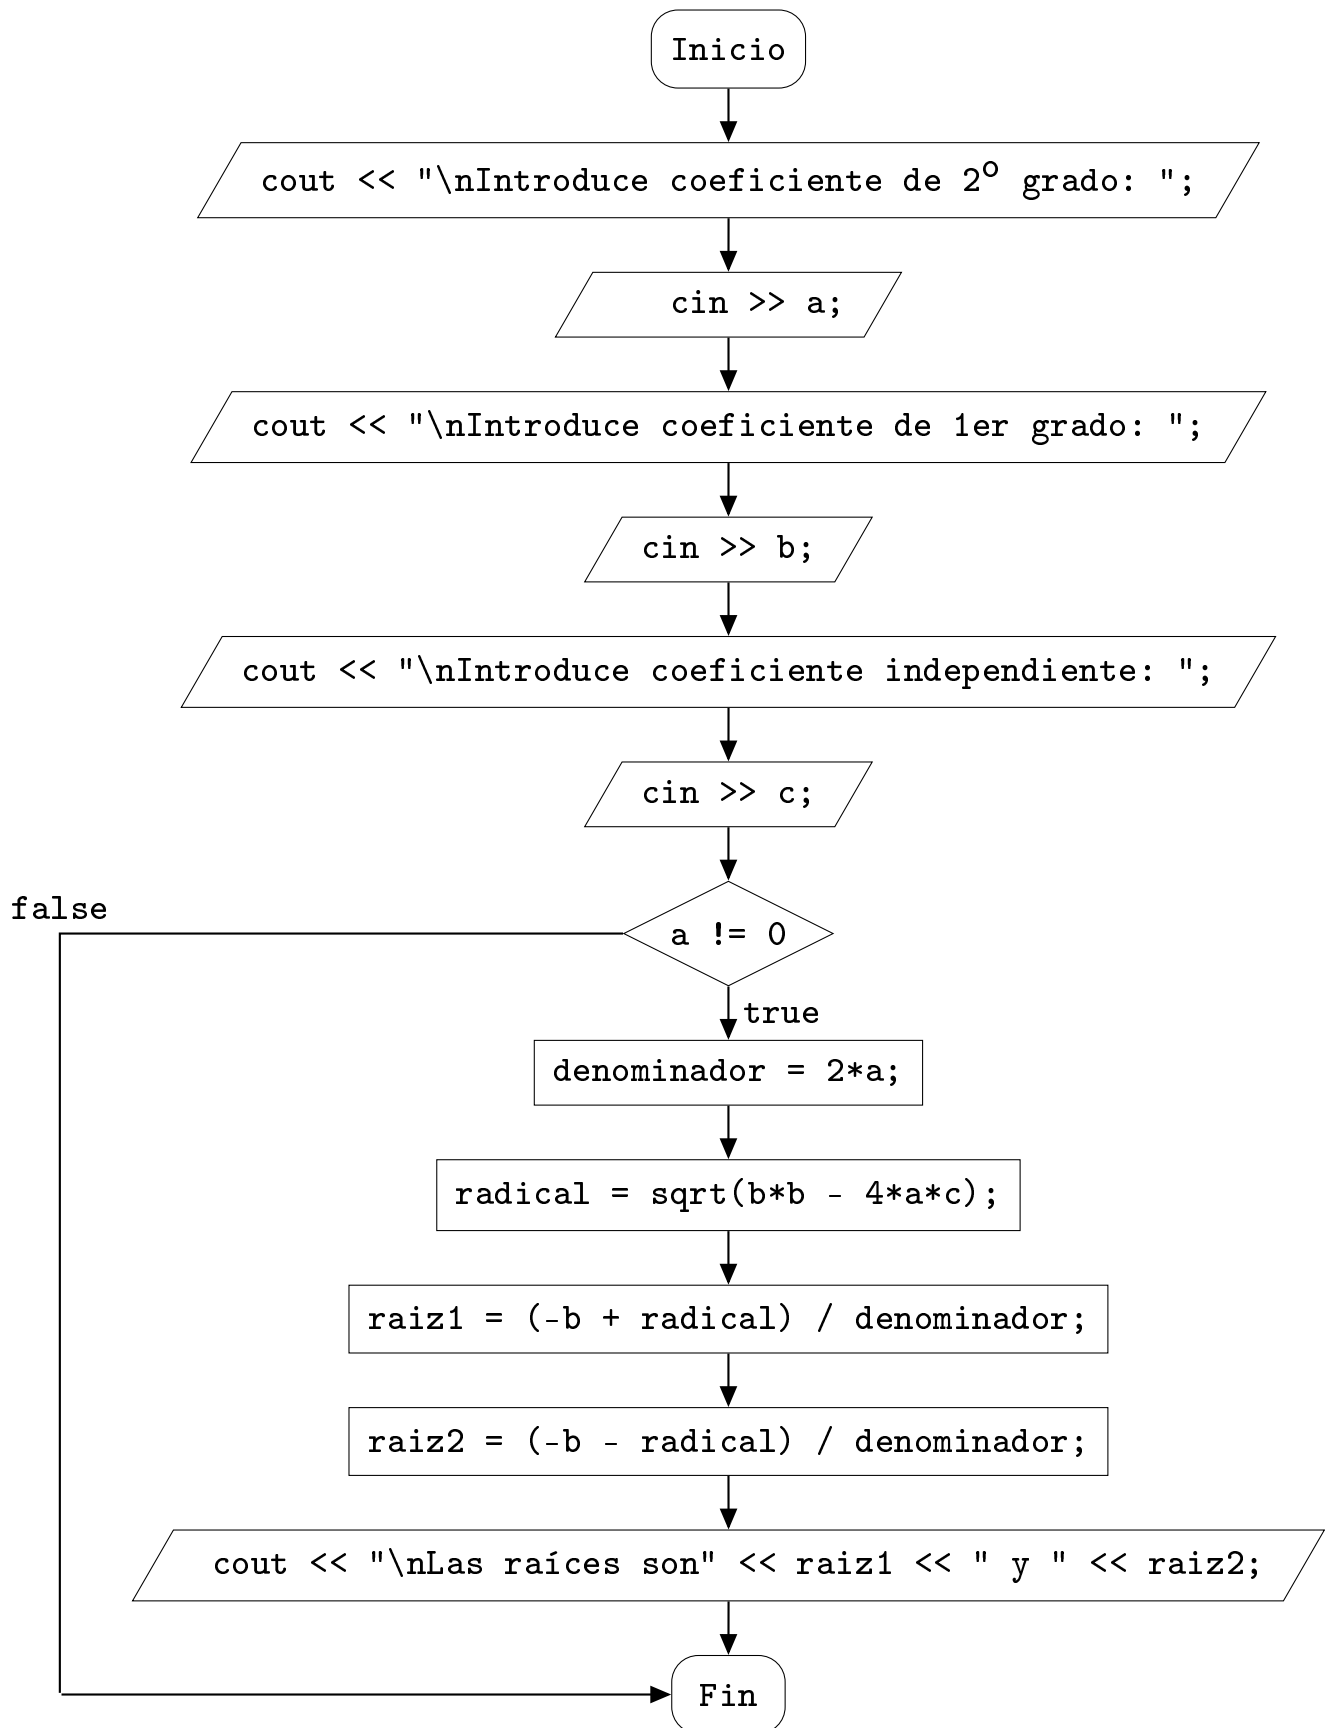

Si hay varias sentencias, es necesario encerrarlas entre llaves. Dicho de otra forma: si no ponemos llaves, el compilador entiende que la única sentencia del bloque `if` es la que hay justo debajo.

```
if (a != 0)
    denominador = 2*a;
    radical = sqrt(b*b - 4*a*c);

    raiz1 = (-b + radical) / denominador;
    raiz2 = (-b - radical) / denominador;

    cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
```

Para el compilador es como si fuese:

```
if (a != 0){
    denominador = 2*a;
}

radical = sqrt(b*b - 4*a*c);

raiz1 = (-b + radical) / denominador;
raiz2 = (-b - radical) / denominador;

cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
```

Ejercicio. Lea un número e imprima "Es par" en el caso de que sea par.

```
int entero;
cin >> entero;

if (entero % 2 == 0){
    cout << "\nEs par";
}

cout << "\nFin del programa";
```

o si se prefiere:

```
if (entero % 2 == 0)
    cout << "\nEs par";

cout << "\nFin del programa";
```

Si el número es impar, únicamente se mostrará el mensaje:

```
Fin del programa
```

Ejemplo. Lea una variable `salario` y si éste es menor de 1300 euros, imprima en pantalla el mensaje "Tiene un salario bajo"

```
double salario;  
  
if (salario < 1300)  
    cout << "\nTiene un salario bajo";  
  
cout << "\nFin del programa";
```

Con un salario de 900 euros, por ejemplo, en pantalla veremos:

```
Tiene un salario bajo  
Fin del programa
```

Con un salario de 2000 euros, por ejemplo, en pantalla veremos:

```
Fin del programa
```

Ejercicio. Lea el valor de la edad y salario de una persona. Súbale el salario un 4% si tiene más de 45 años.

```
int edad;
double salario_base, salario_final;

cout << "\nIntroduzca edad y salario ";
cin  >> edad;
cin  >> salario_base;

salario_final = salario_base;

if (edad >= 45)
    salario_final = salario_final * 1.04;
```



Ejemplo. En un programa de gestión de notas, suba medio punto a los que han sacado más de 4.5 puntos en el examen escrito.

```
double nota_escrito;

cin >> nota_escrito;

if (nota_escrito >= 4.5)
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;
```

En el caso de que la nota escrita sea menor de 4.5, simplemente no se aplicará la subida. La variable `nota_escrito` se quedará con el valor que tenía.

II.1.2.3. Cuestión de estilo

El compilador se salta todos los separadores (espacios, tabulaciones, etc) entre las sentencias delimitadas por ;

Para favorecer la lectura del código y enfatizar el bloque de sentencias incluidas en la estructura condicional, usaremos el siguiente estilo de codificación:

```
cin >> c;

        // <- Línea en blanco antes del condicional
if (a != 0){
    denominador = 2*a;    // Líneas tabuladas con 3 espacios
    radical = sqrt(b*b - 4*a*c);
    raiz1 = (-b + radical) / denominador;
    raiz2 = (-b - radical) / denominador;

    cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
}

        // <- Línea en blanco después del condicional
```

Destaque visualmente el bloque de instrucciones de una estructura condicional.

No seguir estas normas baja puntos en el examen.

IMPORTANT

II.1.2.4. Condiciones compuestas

En muchos casos tendremos que utilizar condiciones compuestas:

Ejemplo. Compruebe si un número real está dentro de un intervalo cerrado [inferior, superior].

```
double inferior, superior, dato;

cout << "\nIntroduzca los extremos del intervalo: ";
cin >> inferior;
cin >> superior;
cout << "\nIntroduzca un real arbitrario: ";
cin >> dato;
```

```
if (dato >= inferior && dato <= superior)
    cout << "\nEl valor " << dato << " está dentro del intervalo";
```



Ejemplo. Lea el valor de la edad y salario de una persona. Súbele el salario un 4% si tiene más de 45 años y además gana menos de 1300 euros.

```
int edad;
double salario_base, salario_final;

cout << "\nIntroduzca edad y salario ";
cin >> edad;
cin >> salario_base;

salario_final = salario_base;
```

```
if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
    salario_final = salario_final * 1.04;
```



Ejemplo. Cambie el ejercicio anterior para subir el salario si tiene más de 45 años o si gana menos de 1300 euros.

.....

```
salario_final = salario_base;
```

```
if (edad >= 45 || salario_base < 1300)  
    salario_final = salario_final * 1.04;
```



Si cualquiera de las dos desigualdades es verdadera, se incrementará el salario.

Ejercicio. Suba medio punto al examen escrito de aquellos alumnos que hayan tenido una puntuación entre 4.5 y 8.

Ejercicio. Compruebe si una persona es menor de edad o mayor de 65 años.

II.1.2.5. Variables no asignadas en los condicionales

Ejemplo. Lea dos variables enteras `a` y `b` y asigne a una variable `max` el máximo de ambas.

```
int a, b, max;
```

```
cin >> a;
```

```
cin >> b;
```

```
if (a > b)  
    max = a;
```



¿Qué ocurre si la condición es falsa? La variable `max` se queda sin ningún valor asignado.

Una posible solución: La inicializamos a un valor por defecto antes de entrar al condicional. Veremos otra solución cuando introduzcamos el condicional doble.

```
int a, b, max;
```

```
cin >> a;
```

```
cin >> b;
```

```
max = b;
```

```
if (a > b)  
    max = a;
```



Ejemplo. Retome el ejemplo del intervalo de la página 126 y asígnele el valor correcto a una variable de tipo `bool pertenece_al_intervalo`:

```
double inferior, superior, dato;
bool pertenece_al_intervalo;

cout << "\nIntroduzca los extremos del intervalo: ";
cin >> inferior;
cin >> superior;
cout << "\nIntroduzca un real arbitrario: ";
cin >> dato;

pertenece_al_intervalo = false;

if (dato >= inferior && dato <= superior)
    pertenece_al_intervalo = true;
```




Debemos prestar especial atención a los condicionales en los que se asigna un primer valor a alguna variable. Intentaremos garantizar que dicha variable salga siempre del condicional (independientemente de si la condición era verdadera o falsa) con un valor establecido.

II.1.2.6. Estructuras condicionales consecutivas

¿Qué ocurre si en el código hay dos estructuras condicionales simples consecutivas? Si las dos condiciones son verdaderas, se ejecutarán los dos bloques de instrucciones correspondientes.

```
if (condic_1)
    bloque_1
if (condic_2)
    bloque_2
```

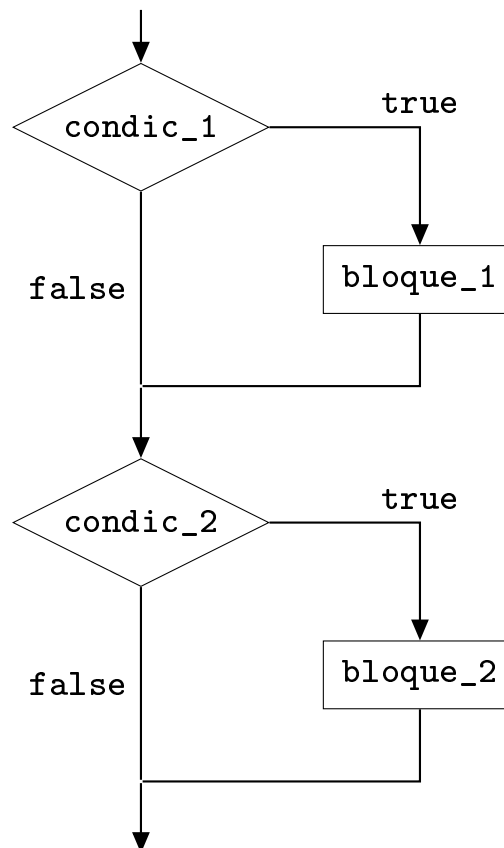

Ejemplo. Compruebe si una persona es mayor de edad y si tiene más de 190 cm de altura.

```
int edad, altura;
cin >> edad;
cin >> altura;

if (edad >= 18)
    cout << "\nEs mayor de edad";

if (altura >= 190)
    cout << "\nEs alto/a";
```



Dependiendo de los valores de `edad` y `altura` se pueden imprimir ambos mensajes, uno sólo de ellos o ninguno.

Ejercicio. Retome el ejemplo de la subida salarial. Si la persona tiene más de dos hijos, súbale un 2% adicional. Esta subida es aplicable a todo el mundo y se realizará sobre el sueldo ya incrementado con anterioridad (en su caso) el 4%.

```
.....
salario_final = salario_base;

if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
    salario_final = salario_final * 1.04;

if (numero_hijos > 2)
    salario_final = salario_final * 1.02;
```



Ejemplo. En el ejemplo de la subida de la nota de la página 124, controle que la nota obtenida no sea mayor de 10.

```
double nota_escrito;  
  
cin >> nota_escrito;  
  
if (nota_escrito >= 4.5)  
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;  
  
if (nota_escrito > 10)  
    nota_escrito = 10;
```

¿Valdría lo siguiente?

```
cin >> nota_escrito;  
  
if (nota_escrito >= 4.5)  
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;  
  
if (nota_escrito >= 9.5)  
    nota_escrito = 10;
```

II.1.2.7. Álgebra de Boole

Debemos intentar simplificar las expresiones lógicas, para que sean fáciles de entender. Usaremos las leyes del *álgebra de Boole (Boolean algebra)*, muy similares a las conocidas en Matemáticas elementales como:

$$-(a + b) = -a - b \quad a(b + c) = ab + ac$$

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| <code>!(A B)</code> | equivale a | <code>!A && !B</code> |
| <code>!(A && B)</code> | equivale a | <code>!A !B</code> |
| <code>A && (B C)</code> | equivale a | <code>(A && B) (A && C)</code> |
| <code>A (B && C)</code> | equivale a | <code>(A B) && (A C)</code> |

Nota. Las dos primeras (relativas a la negación) se conocen como *Leyes de De Morgan (De Morgan's laws)*. Las dos siguientes son la ley distributiva (de la conjunción con respecto a la disyunción y viceversa).

Ampliación:

Consulte:

http://es.wikipedia.org/wiki/Algebra_booleana

<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/boole.pdf>



Ejemplo. Es un contribuyente especial si la edad está entre 16 y 65 y sus ingresos están por debajo de 7000 o por encima de 75000 euros. La expresión lógica sería:

```
(16 <= edad && edad <= 65 && ingresos < 7000)
||
(16 <= edad && edad <= 65 && ingresos > 75000)
```

Para simplificar la expresión, sacamos factor común y aplicamos la ley distributiva:

```
(16 <= edad && edad <= 65)
&&
(ingresos < 7000 || ingresos > 75000)
```

De esta forma, no repetimos la expresión `edad >= 16 && edad <= 65`

En resumen:

Utilice las leyes del Álgebra de Boole para simplificar las expresiones lógicas.

Ejemplo. Un trabajador es un aprendiz si su edad no está por debajo de 16 (estricto) o por encima de 18. La expresión lógica que debemos usar es:

```
!(edad < 16 || 18 <= edad)    // Difícil de entender
```

Aplicando las leyes de Morgan:

```
!(edad < 16 || 18 <= edad)  
    equivale a  
!(edad < 16) && !(18 <= edad)  
    equivale a  
(16 <= edad) && (edad < 18)
```

Obviamente, resulta mucho más intuitiva la siguiente expresión lógica:

```
(16 <= edad) && (edad < 18)
```


Ejemplo. Suba un 4% el salario del trabajador si tiene más de 45 años. Si no los tiene, también se subirá siempre y cuando tenga más de 3 años de experiencia.

```
.....  
salario_final = salario_base;  
  
if (edad >= 45 || (edad < 45 && experiencia > 3))  
    salario_final = salario_final * 1.04;
```

La expresión lógica $A \ || \ (!A \ \&\& \ B)$ es equivalente a $A \ || \ B$. Basta aplicar la ley distributiva:

```
A || (!A && B)  
<->  
(A || !A) && (A || B)  
<->  
True && (A || B)  
<->  
A || B
```

Aplicándolo a nuestro ejemplo, nos quedaría finalmente:


```
.....  
salario_final = salario_base;  
  
if (edad >= 45 || experiencia > 3)  
    salario_final = salario_final * 1.04;
```

La expresión $A \ || \ (!A \ \&\& \ B)$ la sustituiremos por la equivalente a ella: $A \ || \ B$

II.1.3. Estructura condicional doble

II.1.3.1. Formato

En numerosas ocasiones queremos realizar una acción en el caso de que una condición sea verdadera y otra acción distinta en cualquier otro caso. Para ello, usaremos la **estructura condicional doble** (*else conditional structure*) :

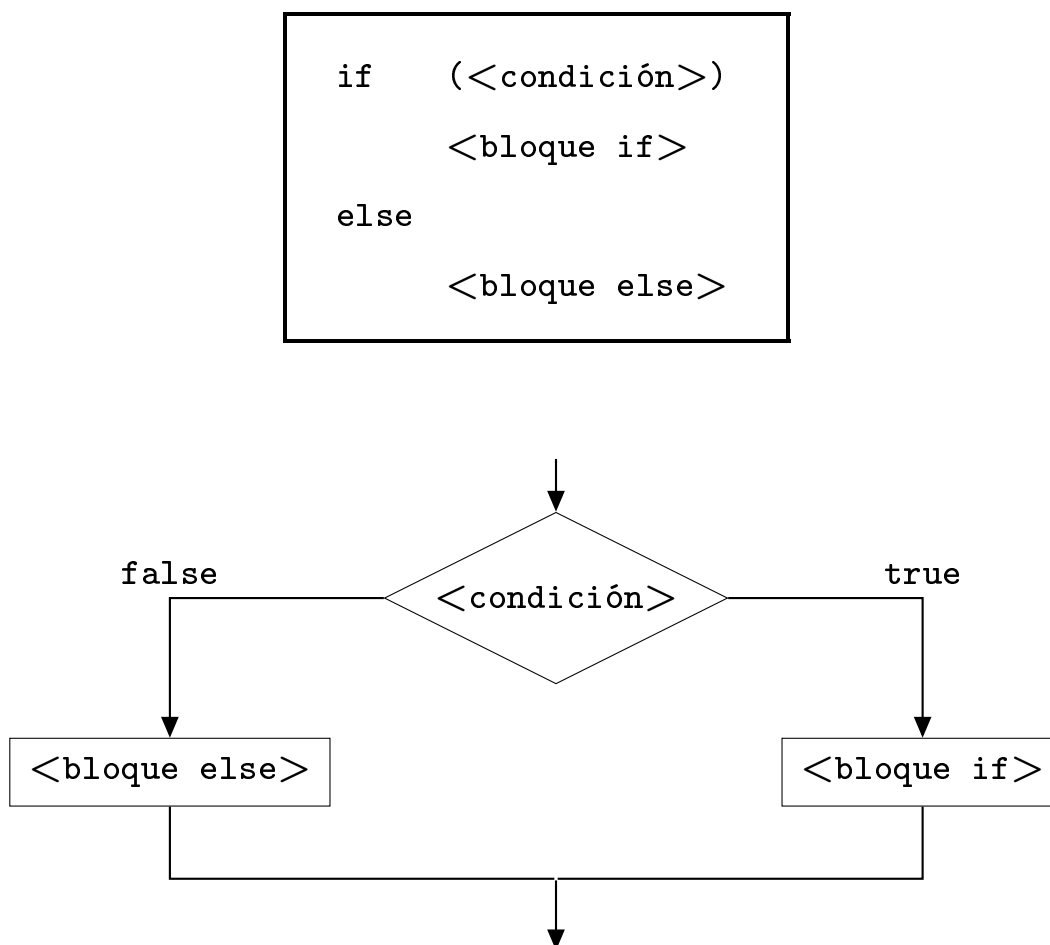

Todo el bloque que empieza por `if` y termina con la última sentencia incluida en el `else` (incluida la llave cerrada, en su caso), forma una única sentencia, denominada **sentencia condicional doble** (*else conditional statement*) .

Ejemplo. ¿Qué pasa si $a = 0$ en la ecuación de segundo grado? El algoritmo debe devolver $-c/b$.



```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double a, b, c;          // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;     // Raíces obtenidas
    double radical, denominador;

    cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    if (a != 0) {
        denominador = 2*a;
        radical = sqrt(b*b - 4*a*c);

        raiz1 = (-b + radical) / denominador;
        raiz2 = (-b - radical) / denominador;

        cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
    }
    else{
        raiz1 = -c/b;
        cout << "\nLa única raíz es " << raiz1;
    }
}
```

Ejemplo. Compruebe si un número es par (continuación)

```
cin >> entero;

if (entero % 2 == 0)
    cout << "\nEs par";
else
    cout << "\nEs impar";

cout << "\nFin del programa";
```

Siempre imprimirá dos mensajes. Uno relativo a la condición de ser par o impar y luego el del fin del programa.

Ejemplo. Compruebe si el salario es bajo (continuación)

```
double salario;

if (salario < 1300)
    cout << "\nTiene un salario bajo";
else
    cout << "\nNo tiene un salario bajo";

cout << "\nFin del programa";
```

Ejemplo. En el ejemplo de la página 124 se subía la nota a los que tenían más de 4.5. ¿Qué ocurre si la nota es menor?

```
cin >> nota_escrito;

if (nota_escrito >= 4.5)
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;
else
    nota_escrito = nota_escrito;
```



Obviamente, no es necesario el `else`. Si la nota es menor, la variable `nota_escrito` debe quedarse con el valor que tenía. La sentencia `nota_escrito = nota_escrito;` no sirve de nada ya que no modifica el antiguo valor de la variable.

En definitiva, en este ejemplo, no es necesaria una estructura condicional doble sino sencilla, por lo que nos quedamos con la versión de la página 124.

Ejemplo. Máximo de dos valores (continuación de lo visto en la página 128).

```
max = b;  
  
if (a > b)  
    max = a;
```

En vez de inicializar el valor de `max` antes de entrar al condicional, le podemos asignar un valor en el `else`

```
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```

Ambas formas son correctas.

Ejemplo. Valor dentro de un intervalo (continuación de lo visto en la página 142)

```
pertenece_al_intervalo = false;

if (dato >= inferior && dato <= superior)
    pertenece_al_intervalo = true;
```

En vez de inicializar el valor de `pertenece_al_intervalo` antes de entrar al condicional, le podemos asignar un valor en el `else`

```
if (dato >= inferior && dato <= superior)
    pertenece_al_intervalo = true;
else
    pertenece_al_intervalo = false;
```

Observe que podemos resumir la anterior estructura condicional en una única sentencia, que posiblemente sea más clara:

```
pertenece_al_intervalo = (dato >= inferior && dato <= superior);
```



Consejo: *En aquellos casos en los que debe asignarle un valor a una variable `bool` dependiendo del resultado de la evaluación de una expresión lógica, utilice directamente la asignación de dicha expresión en vez de un condicional doble.*



Ejemplo. Complete el ejercicio anterior e imprima el mensaje adecuado después de la asignación de la variable `pertenece_al_intervalo`.

```
pertenece_al_intervalo = dato >= inferior && dato <= superior;

if (pertenece_al_intervalo)
    cout << "El valor está dentro del intervalo";
else
    cout << "El valor está fuera del intervalo";
```

Observe que no es necesario poner

```
if (pertenece_al_intervalo == true)
```

Basta con poner:

```
if (pertenece_al_intervalo)
```

Consejo: *En los condicionales que simplemente comprueban si una variable lógica contiene `true`, utilice el formato `if (variable_logica)`. Si se quiere consultar si la variable contiene `false` basta poner `if (!variable_logica)`*



II.1.3.2. Condiciones mutuamente excluyentes

Ejemplo. El ejemplo del número par podría haberse resuelto usando dos condicionales simples consecutivos, en vez de un condicional doble:

```
if (entero % 2 == 0)
    cout << "\nEs par";

if (entero % 2 != 0)
    cout << "\nEs impar";

cout << "\nFin del programa";
```



Como las dos condiciones `entero % 2 == 0` y `entero % 2 != 0` no pueden ser verdad simultáneamente, garantizamos que no se muestren los dos mensajes consecutivamente. Esta solución funciona pero, aunque no lo parezca, repite código:

`entero % 2 == 0` es equivalente a `!(entero % 2 != 0)`

Por lo tanto, el anterior código es equivalente al siguiente:

```
if (entero % 2 == 0)
    cout << "\nEs par";

if (!(entero % 2 == 0))
    cout << "\nEs impar";
```



Ahora se observa mejor que estamos repitiendo código, violando por tanto el principio de una única vez. Por esta razón, en estos casos, debemos utilizar la estructura condicional doble en vez de dos condicionales simples consecutivos.

Ejemplo. La solución al ejemplo de la ecuación de segundo grado utilizando dos condicionales simples consecutivos sería:

```
if (a != 0){  
    denominador = 2*a;  
    radical = sqrt(b*b - 4*a*c);  
  
    raiz1 = (-b + radical) / denominador;  
    raiz2 = (-b - radical) / denominador;  
  
    cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;  
}  
  
if (a == 0)  
    cout << "\nTiene una única raíz" << -c/b;
```



Al igual que antes, estaríamos repitiendo código por lo que debemos usar la solución con el condicional doble.

En Lógica y Estadística se dice que un conjunto de dos sucesos es **mutuamente excluyente (mutually exclusive)** si se verifica que cuando uno cualquiera de ellos es verdadero, el otro es falso. Por ejemplo, obtener cara o cruz al lanzar una moneda al aire, o ser mayor o menor de edad.

Por extensión, diremos que las condiciones que definen los sucesos son mutuamente excluyentes.

Ejemplo.

- ▷ Las condiciones `entero % 2 == 0` y `entero % 2 != 0` son mutuamente excluyentes: si la expresión `entero % 2 == 0` es `true`, la expresión `entero % 2 != 0` siempre es `false` y viceversa.
- ▷ Las condiciones `(a != 0)` y `(a == 0)` son mutuamente excluyentes.
- ▷ Las condiciones `(edad >= 18)` y `(edad < 18)` son mutuamente excluyentes.

```
if (entero % 2 == 0)
    .....
if (entero % 2 != 0)
    .....
```

```
if (edad >= 18)
    .....
if (edad < 18)
    .....
```

```
if (a != 0)
    .....
if (a == 0)
    .....
```



```
if (entero % 2 == 0)
    .....
else
    .....
```

```
if (edad >= 18)
    .....
else
    .....
```

```
if (a != 0)
    .....
else
    .....
```



Cuando trabajamos con expresiones compuestas, se hace aún más patente la necesidad de usar un condicional doble:

Ejemplo. Retome el ejemplo de la subida salarial de la página 131. Si no se cumple la condición de la subida del 4%, el salario únicamente se incrementará en un 1%.

```
edad >= 45 && salario_base < 1300 -> +4%
```

```
Otro caso -> +1%
```

```
.....
```

```
salario_final = salario_base;
```

```
if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
```

```
    salario_final = salario_final * 1.04;
```

```
else
```

```
    salario_final = salario_final * 1.01;
```



194

¿Cuándo se produce la subida del 1%? Cuando la expresión `edad >= 45 && salario_base < 1300` es false, es decir, cuando cualquiera de ellos es false. Nos quedaría:

```
edad >= 45 && salario_base < 1300 -> +4%
```

```
edad < 45 || salario_base >= 1300 -> +1%
```

El código siguiente daría un resultado correcto pero repite código por lo que siempre usaremos la estructura condicional doble:

```
salario_final = salario_base;
```

```
if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
```

```
    salario_final = salario_final * 1.04;
```

```
if (edad < 45 || salario_base >= 1300) // Código repetido
```

```
    salario_final = salario_final * 1.01;
```



La estructura condicional doble nos permite trabajar con dos condiciones mutuamente excluyentes, comprobando únicamente una de ellas en la parte del `if`. Esto nos permite cumplir el principio de una única vez.


| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| <code>if (cond)</code> | | <code>if (cond)</code> |
| <code>...</code> | | <code>...</code> |
| <code>if (!cond)</code> | → | <code>else</code> |
| <code>...</code> | | <code>...</code> |

II.1.3.3. Estructuras condicionales dobles consecutivas

Un condicional doble garantiza la ejecución de un bloque de instrucciones: o bien el bloque del `if`, o bien el bloque del `else`. Si hay dos condicionales dobles consecutivos, se ejecutarán los bloques de instrucciones que correspondan: o ninguno, o uno de ellos, o los dos.

```
if (condic_1)
    bloque if_1
else
    bloque else_1
```

```
if (condic_2)
    bloque if_2
else
    bloque else_2
```

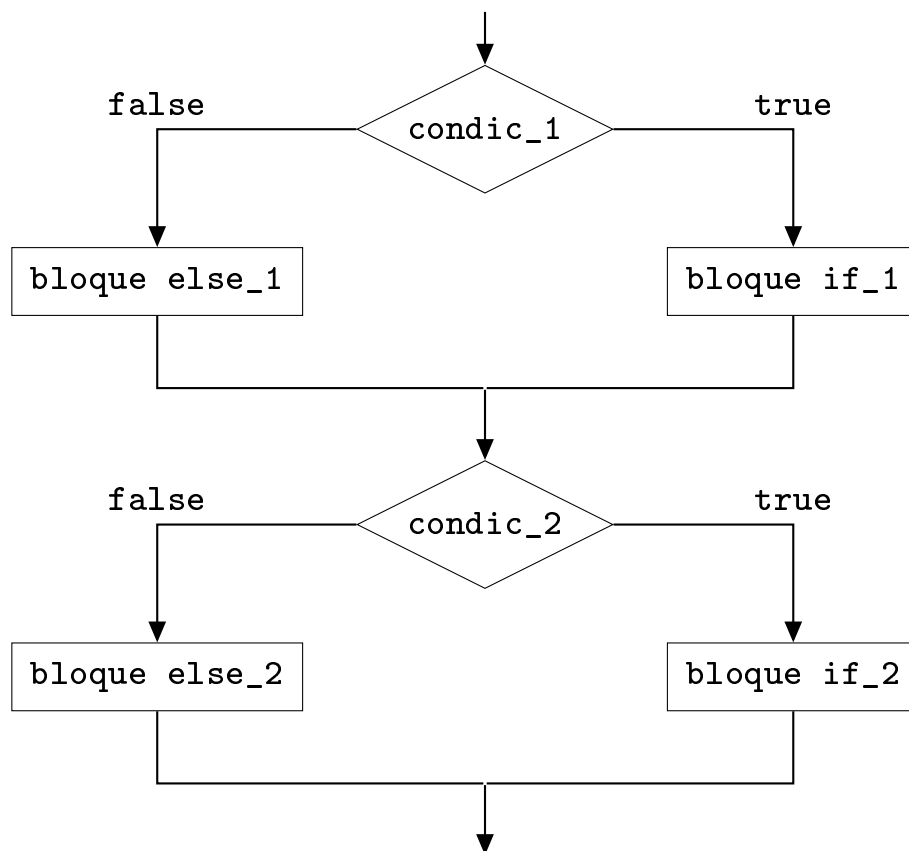

Veamos un ejemplo de un condicional doble y otro simple consecutivos.

Ejemplo. Retome el ejemplo de la subida salarial de la página 147. Añada la subida salarial por número de hijos: si tiene más de dos hijos, se subirá un 2% adicional sobre el salario incrementado anteriormente.

```
edad >= 45 && salario_base < 1300  ->  +4%
Otro caso                          ->  +1%

numero_hijos > 2                    ->  +2%
```

Nos quedaría:


```
.....
salario_final = salario_base;

if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
    salario_final = salario_final * 1.04;
else
    salario_final = salario_final * 1.01;

if (numero_hijos > 2)
    salario_final = salario_final * 1.02;
```



Destaquemos que la segunda subida se realiza sobre el salario final ya modificado en el primer condicional. En prácticas se propone realizar la segunda subida tomando como referencia el salario base.

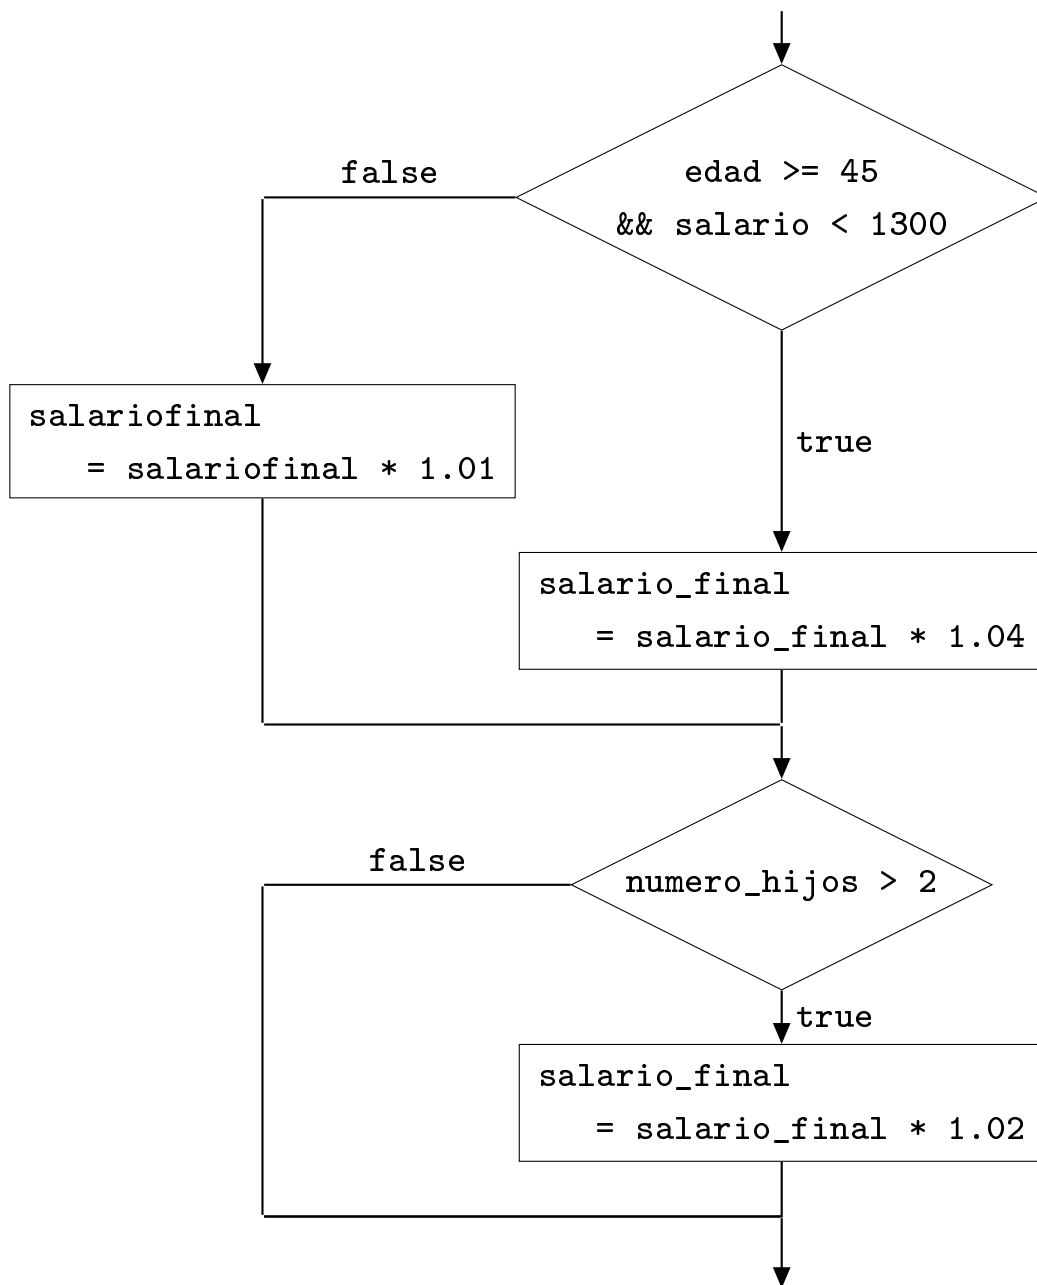

Veamos un ejemplo de dos condicionales dobles consecutivos.

Ejemplo. Lea la edad y la altura de una persona y diga si es mayor o menor de edad y si es alta o no. Se pueden dar las cuatro combinaciones posibles: mayor de edad alto, mayor de edad no alto, menor de edad alto, menor de edad no alto.

```
int edad, altura;

cin >> edad;
cin >> altura;


if (edad >= 18)
    cout << "\nEs mayor de edad";
else
    cout << "\nEs menor de edad";

if (altura >= 190)
    cout << "\nEs alto/a";
else
    cout << "\nNo es alto/a";
```



Siempre se imprimirán dos mensajes. Uno relativo a la condición de ser mayor o menor de edad y el otro relativo a la altura.

Una situación típica de uso de estructuras condicionales dobles consecutivas, se presenta cuando tenemos que comprobar distintas condiciones independientes entre sí. Dadas n condiciones que dan lugar a n condicionales dobles consecutivos, se pueden presentar 2^n situaciones posibles.

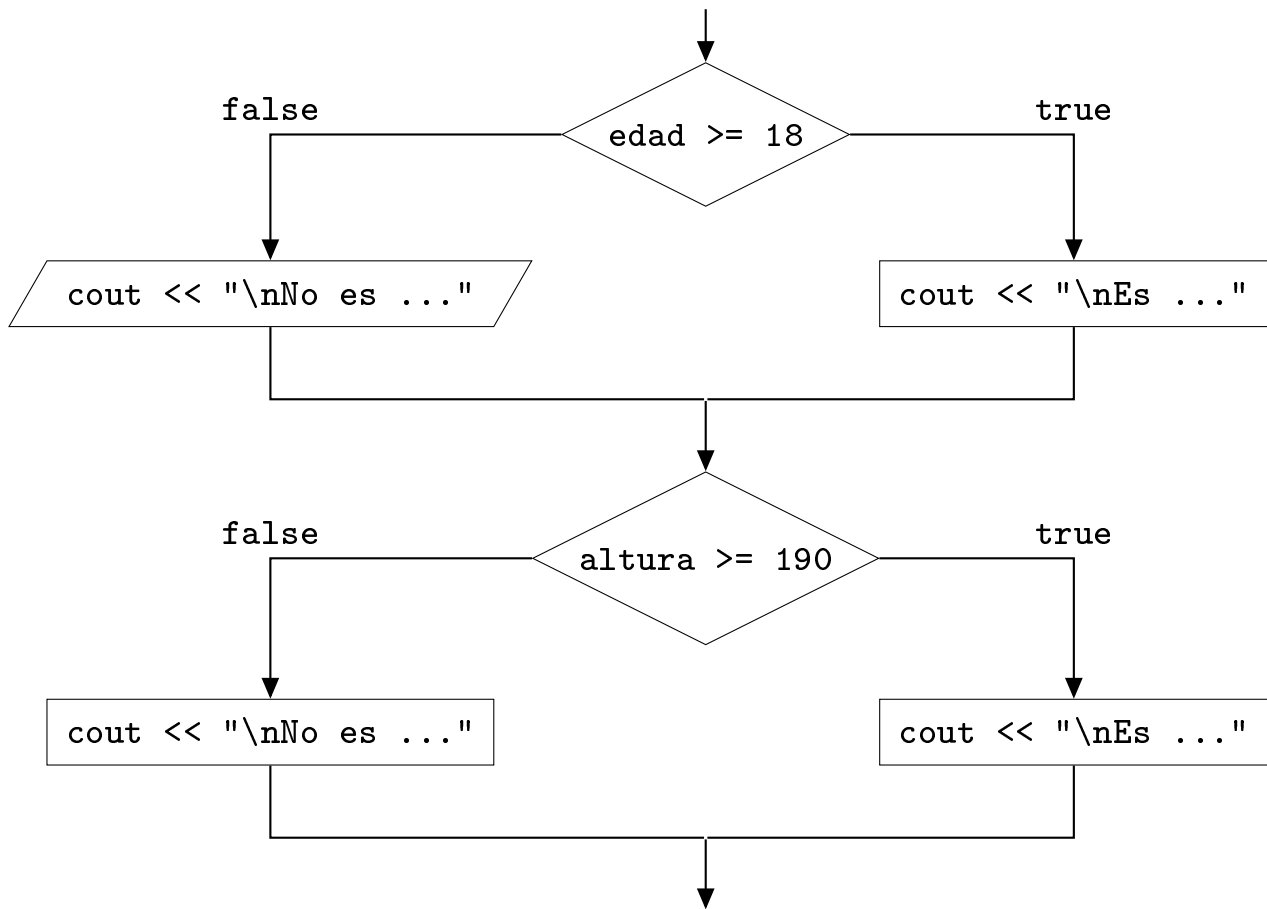

Tal y como veíamos en la página 144, si hubiésemos duplicado las expresiones de los condicionales, estaríamos violando el principio de una única vez:

```
if (edad >= 18 && altura >= 190)
    cout << "\nEs mayor de edad" << "\nEs alto/a";

if (edad >= 18 && altura < 190)
    cout << "\nEs mayor de edad" << "\nNo es alto/a";

if (edad < 18 && altura >= 190)
    cout << "\nEs menor de edad" << "\nEs alto/a";

if (edad < 18 && altura < 190)
    cout << "\nEs menor de edad" << "\nNo es alto/a";
```




II.1.4. Anidamiento de estructuras condicionales

II.1.4.1. Funcionamiento del anidamiento

Dentro de un bloque `if` o `else`, puede incluirse otra estructura condicional, anidándose tanto como permita el compilador (aunque lo normal será que no tengamos más de tres o cuatro niveles de anidamiento). Por ejemplo, si anidamos un condicional doble dentro de un bloque `if`:

```
if (condic_1){  
    if (condic_2){  
        bloque_if_2  
    }  
    else{  
        bloque_else_2  
    }  
else{  
    bloque_else_1  
}
```

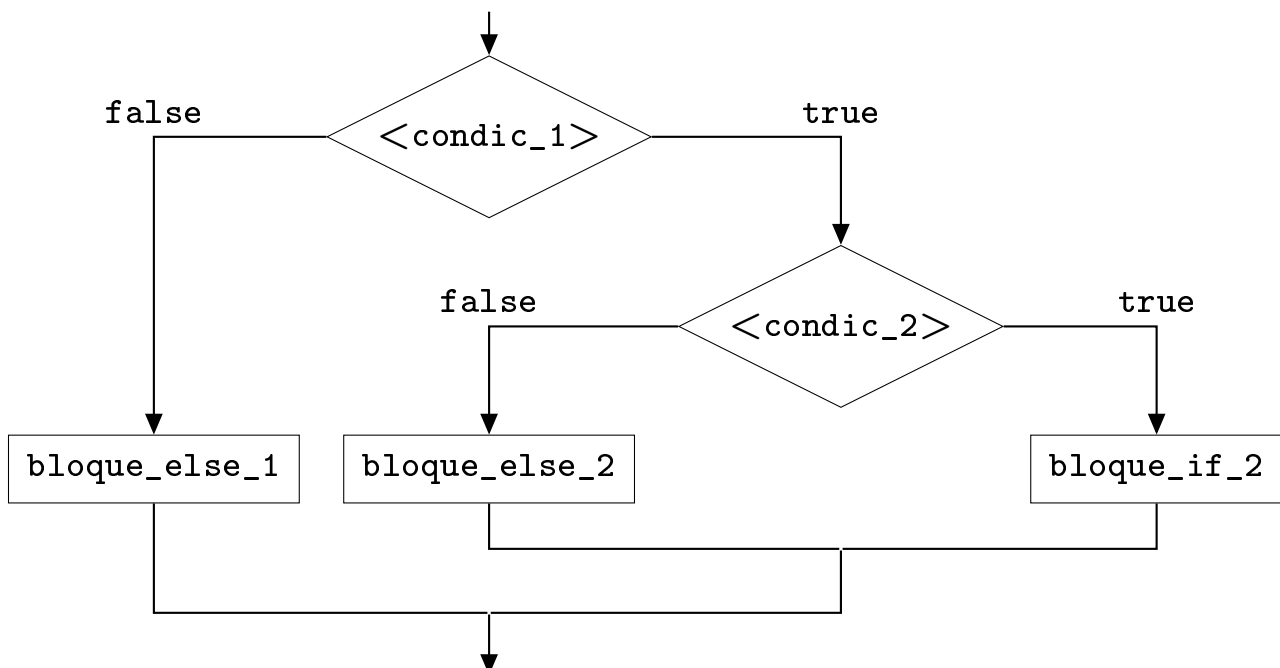

Ejemplo. ¿Cuándo se ejecuta cada instrucción?

```
if (condic_1){  
    inst_1;  
  
    if (condic_2){  
        inst_2;  
    }  
    else{  
        inst_3;  
    }  
  
    inst_4;  
}  
else{  
    inst_5;  
  
    if (condic_3)  
        inst_6;  
}
```

| | condic_1 | condic_2 | condic_3 |
|--------|----------|----------|----------|
| inst_1 | true | da igual | da igual |
| inst_2 | true | true | da igual |
| inst_3 | true | false | da igual |
| inst_4 | true | da igual | da igual |
| inst_5 | false | da igual | da igual |
| inst_6 | false | da igual | true |

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de subir la nota de la página 132:

```
double nota_escrito;  
  
cin >> nota_escrito;  
  
if (nota_escrito >= 4.5)  
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;  
  
if (nota_escrito > 10)  
    nota_escrito = 10;
```

Aunque la salida de este algoritmo sea correcta, realmente, sólo es necesario truncar a diez cuando se ha subido la nota. Por lo tanto, mejor si usamos un condicional anidado:

```
double nota_escrito;  
  
cin >> nota_escrito;  
  
if (nota_escrito >= 4.5){  
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;  
  
    if (nota_escrito > 10)  
        nota_escrito = 10;  
}
```

Observe que al haber más de una instrucción en el bloque if, debemos introducir llaves.

Ejemplo. Refinamos el programa para el cálculo de las raíces de una ecuación de segundo grado visto en la página 138 para contemplar los casos especiales.

```
.....
if (a != 0) {
    denominador = 2*a;
    radicando = b*b - 4*a*c;

    if (radicando == 0){
        raiz1 = -b / denominador;
        cout << "\nSólo hay una raíz doble: " << raiz1;
    }
    else{
        if (radicando > 0){
            radical = sqrt(radicando);
            raiz1 = (-b + radical) / denominador;
            raiz2 = (-b - radical) / denominador;
            cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
        }
        else
            cout << "\nNo hay raíces reales.";
    }
}
else{
    if (b != 0){
        raiz1 = -c / b;
        cout << "\nEs una recta. La única raíz es " << raiz1;
    }
    else
        cout << "\nNo es una ecuación.";
}
```



Ejemplo. Modificamos el ejemplo de la edad y la altura de una persona visto en la página 152. Si es mayor de edad, decimos si es alto o no. Si es menor de edad no hacemos nada más.

Tenemos tres situaciones posibles: mayor de edad alto, mayor de edad no alto, menor de edad.

```
int edad, altura;

cin >> edad;
cin >> altura;

if (edad >= 18){
    cout << "\nEs mayor de edad";

    if (altura >= 190)
        cout << "\nEs alto/a";
    else
        cout << "\nNo es alto/a";
}
else // <- edad < 18
    cout << "\nEs menor de edad";
```



Ejercicio. Cambiamos el ejemplo anterior para implementar el siguiente criterio: Si es mayor de edad, el umbral para decidir si una persona es alta o no es 190 cm. Si es menor de edad, el umbral baja a 175 cm.

Tenemos cuatro situaciones posibles: mayor de edad alto, mayor de edad no alto, menor de edad alto, menor de edad no alto.

```
int edad, altura;

cin >> edad;
cin >> altura;

if (edad >= 18){
    cout << "\nEs mayor de edad";

    if (altura >= 190)
        cout << "\nEs alto/a";
    else
        cout << "\nNo es alto/a";
}
else{                                     // <- edad < 18
    cout << "\nEs menor de edad";

    if (altura >= 175)
        cout << "\nEs alto/a";
    else
        cout << "\nNo es alto/a";
}
```



Observe que si el umbral de la altura fuese el mismo para cualquier edad, la solución es la que vimos en la página 152.

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la subida salarial de la página 150. La subida por número de hijos se aplicaba a todo el mundo:

```
edad >= 45 && salario_base < 1300  ->  +4%
Otro caso                           ->  +1%

numero_hijos > 2                    ->  +2%
```

Ahora cambiamos el criterio para que la subida por número de hijos sólo se aplique en el caso de que se haya aplicado la primera subida (por la edad y salario)

```
edad >= 45 && salario_base < 1300  ->  +4%
    numero_hijos > 2                ->  +2%
Otro caso                           ->  +1%
```

Nos quedaría:

```
.....
salario_final = salario_base;

if (edad >= 45 && salario_base < 1300){
    salario_final = salario_final * 1.04;

    if (numero_hijos > 2)
        salario_final = salario_final * 1.02;
}
else
    salario_final = salario_final * 1.01;
```



194

II.1.4.2. Anidar o no anidar: he ahí el dilema

Nos preguntamos si, en general, es mejor anidar o no. La respuesta es que depende de la situación.

Un ejemplo en el que es mejor no anidar

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la subida salarial de la página 161. Simplificamos el criterio: la subida de sueldo se hará cuando el trabajador tenga una edad mayor o igual de 45 y un salario por debajo de 1300. En otro caso se sube un 1%

```
edad >= 45 && salario_base < 1300  ->  +4%
En otro caso                        ->  +1%
```

.....

```
salario_final = salario_base;
```

```
if (edad >= 45 && salario_base < 1300)
    salario_final = salario_final * 1.04;
else
    salario_final = salario_final * 1.01;
```



Pero observe que también podríamos haber puesto lo siguiente:

```
if (edad >= 45)
    if (salario_base < 1300)
        salario_final = salario_final * 1.04;
    else
        salario_final = salario_final * 1.01;
else
    salario_final = salario_final * 1.01;
```



En general, las siguientes estructuras son equivalentes:

| | |
|---------------|----------|
| if (c1 && c2) | if (c1) |
| bloque_A | if (c2) |
| else | bloque_A |
| bloque_B | else |
| | bloque_B |
| | else |
| | bloque_B |

Primer caso: bloque_A: c1 true
 c2 true
 bloque_B: (c1&& c2) false:
 c1 true y c2 false
 c1 false y c2 true
 c1 false y c2 false

Segundo caso: bloque_A: c1 true
 c2 true
 bloque_B: c1 true y c2 false
 o bien c1 false

Son equivalentes. Elegimos la primera opción porque la segunda repite código (bloque_B)

Un ejemplo en el que es mejor anidar

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la subida salarial de la página 161. Cambiamos el criterio de subida por el siguiente: todo sigue igual salvo que las subidas de sueldo se harán sólo cuando el trabajador tenga una experiencia de más de dos años. En caso contrario, se le baja el salario un 1%

```
experiencia > 2
    edad >= 45 && salario_base < 1300  ->  +4%
        numero_hijos > 2                ->  +2%
    En otro caso                        ->  +1%
En otro caso                          ->  -1%
```

.....

```
salario_final = salario_base;
```

```
if (experiencia > 2){
    if (edad >= 45 && salario_base < 1300){
        salario_final = salario_final * 1.04;

        if (numero_hijos > 2)
            salario_final = salario_final * 1.02;
    }
    else
        salario_final = salario_final * 1.01;
}
else
    salario_final = salario_final * 0.99;
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_actualizacion_salarial_con_literales.cpp

Si construimos las negaciones correspondientes al `else` de cada condición, el código anterior es equivalente al siguiente:

```
.....
salario_final = salario_base;

if (experiencia > 2 && edad >= 45 && salario_base < 1300)
    salario_final = salario_final * 1.04;
if (experiencia > 2 && edad >= 45
    && salario_base < 1300 && numero_hijos > 2)
    salario_final = salario_final * 1.02;
if (experiencia > 2 && (edad < 45 || salario_base >= 1300))
    salario_final = salario_final * 1.01;
if (experiencia <= 2)
    salario_final = salario_final * 0.99;
```



Obviamente, este código es nefasto ya que no cumple el principio de una única vez.

| | | |
|---|---|---|
| <pre>if (c1 && c2 && c3) <accion_A> if (c1 && c2 && !c3) <accion_B> if (c1 && !c2) <accion_C> if (!c1) <accion_D></pre> | → | <pre>if (c1) if (c2) if (c3) <accion_A> else <accion_B> else <accion_C> else <accion_D></pre> |
|---|---|---|

Podemos resumir lo visto en el siguiente consejo (que es una generalización del visto en la página 148)

Usaremos los condicionales dobles y anidados de forma coherente para no duplicar ni el código de las sentencias ni el de las expresiones lógicas de los condicionales, cumpliendo así el principio de una única vez.

Otro ejemplo en el que es mejor anidar

Ejemplo. Menú de operaciones.

```
#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;

int main(){
    double dato1, dato2, resultado;
    char opcion;

    cout << "\nIntroduce el primer operando: ";
    cin >> dato1;
    cout << "\nIntroduce el segundo operando: ";
    cin >> dato2;
    cout << "\nElija (S)Sumar, (R)Restar, (M)Multiplicar: ";
    cin >> opcion;
    opcion = toupper(opcion);

    if (opcion == 'S')
        resultado = dato1 + dato2;
    if (opcion == 'R')
        resultado = dato1 - dato2;
    if (opcion == 'M')
        resultado = dato1 * dato2;
    if (opcion != 'R' && opcion != 'S' && opcion != 'M')
        resultado = NAN;    // <- Hay que incluir cmath

    cout << "\nResultado = " << resultado;
}
```



168

Las condiciones `opcion == 'S'`, `opcion == 'R'`, etc, son mutuamente excluyentes entre sí. Cuando una sea `true` las otras serán `false`, pero estamos obligando al compilador a evaluar innecesariamente dichas condiciones.

Para resolverlo usamos estructuras condicionales dobles anidadas:

```
if (opcion == 'S')
    resultado = dato1 + dato2;
else
    if (opcion == 'R')
        resultado = dato1 - dato2;
    else
        if (opcion == 'M')
            resultado = dato1 * dato2;
        else
            resultado = NAN;
```

Una forma también válida de tabular:

```
if (opcion == 'S')
    resultado = dato1 + dato2;
else if (opcion == 'R')
    resultado = dato1 - dato2;
else if (opcion == 'M')
    resultado = dato1 * dato2;
else
    resultado = NAN;    // <- Hay que incluir cmath
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_menu_operaciones.cpp

También podríamos haber asociado las opciones a los caracteres
'+', '-', '*'

Si debemos comprobar varias condiciones, todas ellas mutuamente excluyentes entre sí, usaremos estructuras condicionales dobles anidadas

Cuando c_1 , c_2 y c_3 sean mutuamente excluyentes:

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| if (c_1) | | if (c_1) |
| ... | | ... |
| if (c_2) | → | else if (c_2) |
| ... | | ... |
| if (c_3) | | else if (c_3) |
| ... | | ... |

II.1.5. Estructura condicional múltiple

Recuerde el ejemplo de lectura de dos enteros y una opción de la página 168. Cuando tenemos que comprobar condiciones mutuamente excluyentes sobre un dato entero, podemos usar otra estructura alternativa.

```
switch (<expresión>) {  
    case <constante1>:  
        <sentencias1>  
        break;  
    case <constante2>:  
        <sentencias2>  
        break;  
    .....  
    [default:  
        <sentencias>]  
}
```

- ▷ <expresión> es un expresión entera.
- ▷ <constante i> es un literal entero.
- ▷ switch sólo comprueba la igualdad.
- ▷ No debe haber dos cases con la misma <constante> en el mismo switch. Si esto ocurre, sólo se ejecutan las sentencias del caso que aparezca primero.
- ▷ El identificador especial default permite incluir un caso por defecto, que se ejecutará si no se cumple ningún otro. Se suele colocar como el último de los casos.

```
if (opcion == 'S')
    resultado = dato1 + dato2;
else if (opcion == 'R')
    resultado = dato1 - dato2;
else if (opcion == 'M')
    resultado = dato1 * dato2;
else{
    resultado = NAN;
}
```

es equivalente a:

```
switch (opcion){
    case 'S':
        resultado = dato1 + dato2;
        break;
    case 'R':
        resultado = dato1 - dato2;
        break;
    case 'M':
        resultado = dato1 * dato2;
        break;
    default:
        resultado = NAN;
}
```

El gran problema con la estructura `switch` es que el programador olvidará en más de una ocasión, incluir la sentencia `break`. La única *ventaja* es que se pueden realizar las mismas operaciones para varias constantes:

```
cin >> opcion;

switch (opcion){
    case 'S':
    case 's':
        resultado = dato1 + dato2;
        break;
    case 'R':
    case 'r':
        resultado = dato1 - dato2;
        break;
    case 'M':
    case 'm':
        resultado = dato1 * dato2;
        break;
    default:
        resultado = NAN;
}
```

No olvide incluir los `break` en las opciones correspondientes de un `switch`.

II.1.6. Algunas cuestiones sobre condicionales



II.1.6.1. Cuidado con la comparación entre reales

La expresión `1.0 == (1.0/3.0)*3.0` podría evaluarse a `false` debido a la precisión finita para calcular `(1.0/3.0)` (`0.333333333`)

Otro ejemplo:

```
double raiz_de_dos;

raiz_de_dos = sqrt(2.0);

if (raiz_de_dos * raiz_de_dos != 2.0)    // Podría evaluarse a true
    cout << ";Raíz de dos al cuadrado no es igual a dos!";
```

Otro ejemplo:

```
double descuento_base, porcentaje;

descuento_base = 0.1;
porcentaje = descuento_base * 100;

if (porcentaje == 10.0)    // Podría evaluarse a false :-0
    cout << "Descuento del 10%";
```

Recuerde que la representación en coma flotante no es precisa, por lo que `0.1` será internamente un valor próximo a `0.1`, pero no igual.

Soluciones:

- ▷ **Fomentar condiciones de desigualdad cuando sea posible.**
- ▷ **Fijar un *error* de precisión y aceptar igualdad cuando la diferencia de las cantidades sea menor que dicho error.**

```
double real1, real2;  
const double epsilon = 0.00001;
```

```
if (real1 - real2 < epsilon)  
    cout << "Son iguales";
```

Para una solución aún mejor consulte:

[https://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/
comparing-floating-point-numbers-2012-edition/](https://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/)

II.1.6.2. Evaluación en ciclo corto y en ciclo largo

Evaluación en ciclo corto (Short-circuit evaluation) : El compilador optimiza la evaluación de expresiones lógicas evaluando sus términos de izquierda a derecha hasta que sabe el resultado de la expresión completa (lo que significa que puede dejar términos sin evaluar). La mayoría de los compiladores realizan este tipo de evaluación por defecto.

Evaluación en ciclo largo (Eager evaluation) : El compilador evalúa todos los términos de la expresión lógica para conocer el resultado de la expresión completa.

Ejemplo.

```
if (n != 0 && total/n < tope) ...
```

Supongamos que `n` es cero.

- ▷ **Ciclo largo**: El compilador evalúa (innecesariamente) todas las expresiones lógicas. En este caso, se podría producir un error al dividir por cero.
- ▷ **Ciclo corto**: El compilador evalúa sólo la primera expresión lógica.

Por lo tanto, pondremos primero aquellas condiciones que sean más probables de evaluarse como `false`

Nota. Lo mismo pasa cuando el operador es `||`

Ejercicio. Re-escriba el anterior ejemplo (evitando dividir por cero) usando otro recurso que no sea una expresión lógica compuesta.

II.1.6.3. Ámbito de un dato (revisión)

En la página 39 se introdujo el concepto de ámbito de un dato como los sitios en los que se conoce un dato.

Dentro de un bloque condicional podemos declarar un dato. Su ámbito será únicamente dicho bloque, es decir, el dato no se conocerá fuera del bloque.

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la página 138. Podemos declarar las variables `radical` y `denominador` dentro del condicional, siempre que no se necesiten fuera de él.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    double a, b, c;           // Parámetros de la ecuación
    double raiz1, raiz2;      // Raíces obtenidas

    cout << "\nIntroduce coeficiente de 2º grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    if (a != 0) {
        double radical, denominador;

        denominador = 2*a;
        radical = sqrt(b*b - 4*a*c);
```



```
    raiz1 = (-b + radical) / denominador;
    raiz2 = (-b - radical) / denominador;

    cout << "\nLas raíces son" << raiz1 << " y " << raiz2;
}
else{
    raiz1 = -c/b;
    cout << "\nLa única raíz es " << raiz1;
    // cout << radical;  <- Error de compilación
}

// cout << denominador;  <- Error de compilación
}
```

Por ahora, no abusaremos de la declaración de datos dentro de un bloque condicional. Lo haremos sólo cuando sea muy evidente que los datos declarados no se necesitarán fuera del bloque.

II.1.7. Programando como profesionales

II.1.7.1. Diseño de algoritmos fácilmente extensibles

Ejemplo. Calcule el mayor de tres números a , b y c .

La primera idea podría ser contemplar todas las posibilidades de orden:

$$a \leq b \leq c, a \leq c \leq b, b \leq a \leq c \dots$$

y construir un condicional `if` para cada una de ellas. Esto generaría demasiadas expresiones lógicas y nos podemos ahorrar bastantes.

Algoritmo: Mayor de tres números. Versión 1

▷ **Idea:** Analizando en qué situación(es) el máximo es a, b o c .

▷ **Entradas:** a, b y c

Salidas: El mayor entre a, b y c

▷ **Descripción:**

Si a es mayor que los otros, el mayor es a

Si b es mayor que los otros, el mayor es b


Si c es mayor que los otros, el mayor es c

▷ **Implementación:**

```
if ((a >= b) && (a >= c))
    max = a;
if ((b >= a) && (b >= c))
    max = b;
if ((c >= a) && (c >= b))
    max = c;
```



185

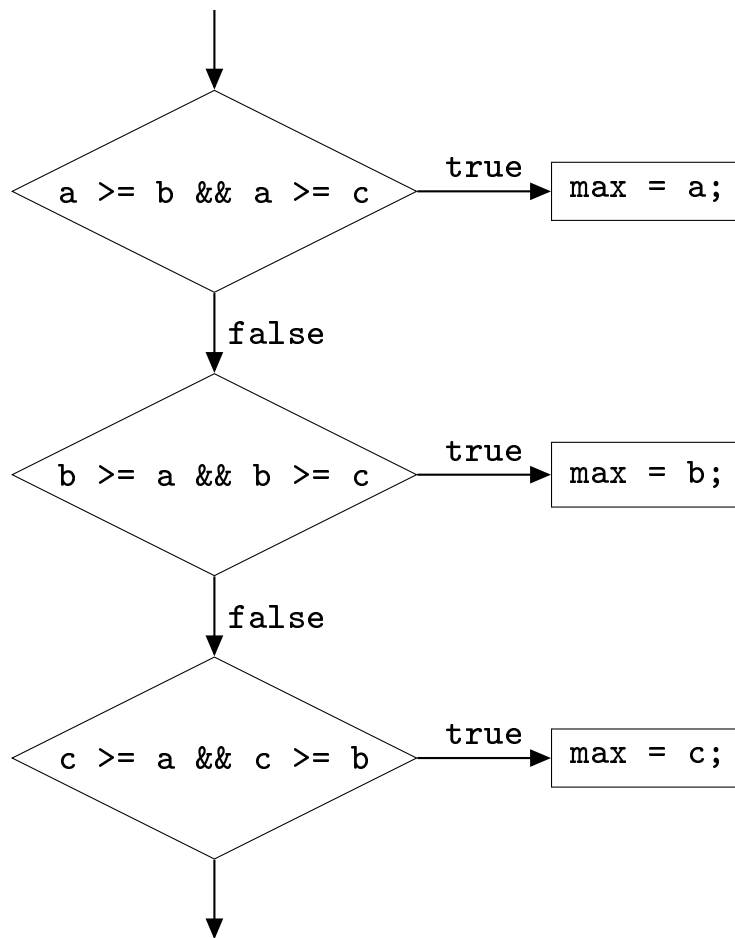

Inconvenientes:

- ▷ Al tener tres condicionales seguidos, siempre se evalúan las 6 expresiones lógicas. En cuanto hallemos el máximo deberíamos parar y no seguir preguntando.
- ▷ Podemos resolver el problema usando menos de 6 evaluaciones de expresiones lógicas.

Ejemplo. El mayor de tres números (segunda aproximación)

Algoritmo: Mayor de tres números. Versión 2

- ▷ **Idea:** Ir descartando conforme se van comparando
- ▷ **Entradas y Salidas:** idem
- ▷ **Descripción:**


Si a es mayor que b, entonces
 Calcular el máximo entre a y c
En otro caso,
 Calcular el máximo entre b y c

- ▷ **Implementación:**

```
if (a >= b)
    if (a >= c)
        max = a;
    else
        max = c;
else
    if (b >= c)
        max = b;
    else
        max = c;
```



185

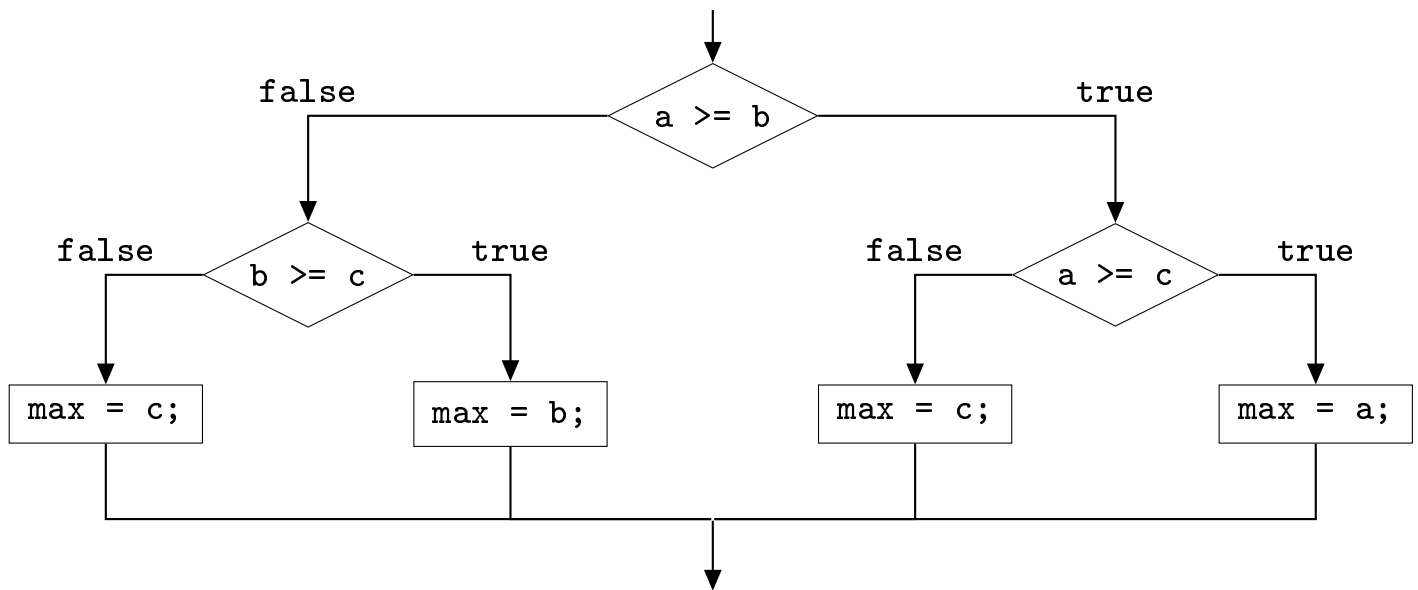

Inconvenientes:

- ▷ Repetimos código: `max = c;`
- ▷ La solución es difícil de extender a más valores.

El mayor de cuatro números con la segunda aproximación:

```
if (a >= b)
    if (a >= c)
        if (a >= d)
            max = a;
        else
            max = d;
    else
        if (c >= d)
            max = c;
        else
            max = d;
else
    if (b >= c)
        if (b >= d)
            max = b;
        else
            max = d;
    else
        if (c >= d)
            max = c;
        else
            max = d;
```




Ejemplo. El mayor de tres números (tercera aproximación)

Algoritmo: Mayor de tres números. Versión 3

- ▷ **Idea:** Ir actualizando el máximo.
- ▷ **Entradas y Salidas:** idem
- ▷ **Descripción e Implementación:**

```
/*  
Calcular el máximo (max) entre a y b.  
Calcular el máximo entre max y c.  
*/  
  
if (a >= b)  
    max = a;  
else  
    max = b;  
  
if (c > max)  
    max = c;
```

Observe que con el primer `if` garantizamos que la variable `max` tiene un valor (o bien `a` o bien `b`). Por tanto, en el último condicional basta usar una desigualdad estricta.

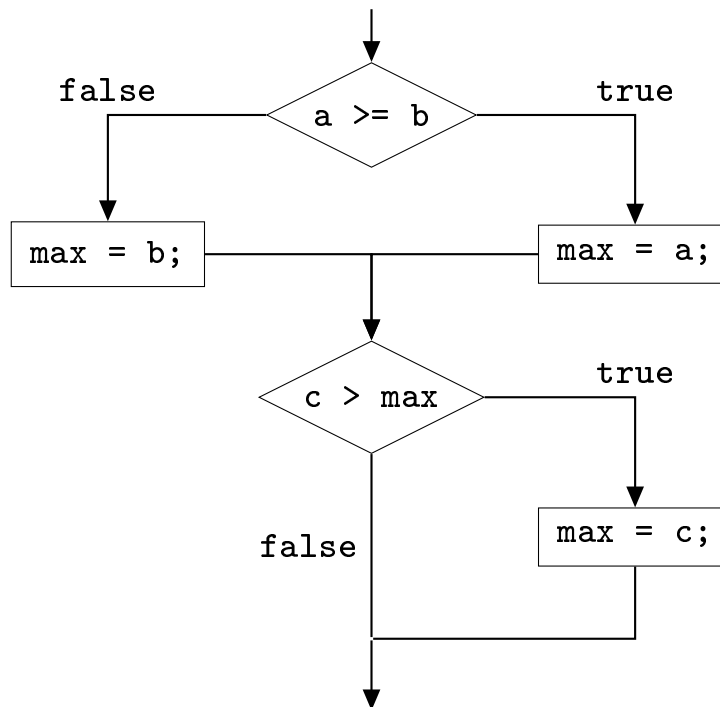

Ventajas:

- ▷ Es mucho más fácil de entender
- ▷ No repite código
- ▷ Es mucho más fácil de extender a varios valores. Veamos cómo quedaría con cuatro valores:

Algoritmo: Mayor de cuatro números

- ▷ **Entradas y Salidas:** idem
- ▷ **Descripción e Implementación:**

```
/*  
Calcular el máximo (max) entre a y b.  
Calcular el máximo entre max y c.  
Calcular el máximo entre max y d.  
*/  
  
if (a >= b)  
    max = a;  
else  
    max = b;  
  
if (c > max)  
    max = c;  
  
if (d > max)  
    max = d;
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_max.cpp

En general:

```
Calcular el máximo (max) entre a y b.  
Para cada uno de los valores restantes,  
    max = máximo entre max y el nuevo valor.
```

**Diseñe los algoritmos para que sean fácilmente
extensibles a situaciones más generales.**



Otra alternativa sería inicializar `max` al primer valor e ir comparando con el resto:

```
max = a;

if (b > max)
    max = b;

if (c > max)
    max = c;

if (d > max)
    max = d;
```

En general:

```
Inicializar el máximo a un valor cualquiera -a-
Para cada uno de los valores restantes,
    max = máximo entre max y el nuevo valor.
```

Algunas citas sobre la importancia de escribir código que sea fácil de entender:

"Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand".

Martin Fowler



"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute".

Abelson & Sussman



"Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live".



Un principio de programación transversal:

Principio de Programación:

Sencillez (Simplicity)

Fomente siempre la sencillez y la legibilidad en la escritura de código



"There are two ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. The first method is far more difficult."

C.A.R. Hoare



II.1.7.2. Descripción de un algoritmo

Se trata de describir la idea principal del algoritmo, de forma concisa y esquemática, sin entrar en detalles innecesarios.

```
if (a >= b)
    max = a;
else
    max = b;

if (c > max)
    max = c;
```

Una lamentable descripción del algoritmo:

Compruebo si $a \geq b$. En ese caso, lo que hago es asignarle a la variable max el valor a y si no le asigno el otro valor, b. Una vez hecho esto, paso a comprobar si el otro valor, es decir, c, es mayor que max (la variable anterior), en cuyo caso le asigno a max el valor c y si no, no hago nada.



El colmo:

Compruevo si $a \geq b$ y en ese caso lo que ago es asignarle a la variable max el valor a y sino le asigno el otro valor b una vez echo esto paso a comprobar si el otro valor es decir c es mayor que max (la variable anterior) en cuyo caso le asigno a max el valor c y sino no ago nada



▷ ***Nunca parafrasearemos el código***

```
/* Si a es >= b, asignamos a max el valor a
   En otro caso, le asignamos b.
   Una vez hecho lo anterior, vemos si
   c es mayor que max, en cuyo caso
   le asignamos c
*/
```



```
if (a >= b)
    max = a;
else
    max = b;

if (c > max)
    max = c;
```

▷ ***Seremos esquemáticos (pocas palabras en cada línea)***

```
/* Calcular el máximo entre a y b, y una vez hecho
   esto, pasamos a calcular el máximo entre el anterior,
   al que llamaremos max, y el nuevo valor c
*/
```



```
/* Calcular el máximo (max) entre a y b.
   Calcular el máximo entre max y c.
*/
if (a >= b)
    max = a;
else
    max = b;

if (c > max)
    max = c;
```



▷ **Comentaremos un bloque completo**

La descripción del algoritmo la incluiremos antes de un bloque, pero nunca entre las líneas del código. Esto nos permite separar las dos partes y poder leerlas independientemente.

```
// Calcular el máximo entre a y b
if (a >= b)
    max = a;
else
    // En otro caso:
    max = b;
// Calcular el máximo entre max y c
if (c > max)
    max = c;
```



Algunos autores incluyen la descripción a la derecha del código, pero es mucho más difícil de mantener (si incluimos líneas de código nuevas, se *descompone* todo el comentario):

```
if (a >= b)          // Calcular el máximo
    max = a;          // entre a y b
else
    max = b;

if (c > max)          // Calcular el máximo
    max = c;          // entre max y c
```



Use descripciones de algoritmos que sean CONCISAS con una presentación visual agradable y esquemática.

**No se hará ningún comentario de aquello que sea obvio.
Más vale poco y bueno que mucho y malo.**

Las descripciones serán de un BLOQUE completo.

Sólo se usarán comentarios al final de una línea en casos puntuales, para aclarar el código de dicha línea.

No seguir estas normas baja puntos en el examen.

IMPORTANT

II.1.7.3. Descomposición de una solución en tareas más sencillas

Si observamos una misma operación en todas las partes de una estructura condicional, debemos ver si es posible su extracción fuera de la estructura.

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la subida salarial de la página 164.

```
.....
salario_final = salario_base;

if (experiencia > 2) {
    if (edad >= 45 && salario_base < 1300){
        salario_final = salario_final * 1.04;

        if (numero_hijos > 2)
            salario_final = salario_final * 1.02;
    }
    else
        salario_final = salario_final * 1.01;
}
else
    salario_final = salario_final * 0.99;
```

Podemos resolver el problema descomponiendo la tarea principal en dos sub-tareas:

1. Calcular el porcentaje de actualización
2. Aplicar dicho porcentaje

```
double IV_salario;      // Índice de variación
.....
salario_final = salario_base;

// Calcular el porcentaje de actualización

if (experiencia > 2) {
    if (edad >= 45 && salario_base < 1300){
        IV_salario = 1.04;

        if (numero_hijos > 2)      // Observe esta asignación:
            IV_salario = IV_salario * 1.02;
    }
    else
        IV_salario = 1.01;
}
else
    IV_salario = 0.99;

// Aplicar dicho porcentaje

salario_final = salario_final * IV_salario;
```

Observe la actualización del 2%. Ahora queda mucho más claro que la subida del 2% es sobre la subida anterior (la del 4%)

Analice siempre con cuidado las tareas a resolver en un problema e intente separar los bloques de código que resuelven cada una de ellas.

IMPORTANT

Si tenemos previsto utilizar los límites de las subidas salariales y los porcentajes correspondientes en otros sitios del programa, debemos usar constantes en vez de literales:

```
const int MINIMO_EXPERIENCIA_ALTA = 2,
          MINIMO_FAMILIA_NUMEROSA = 2, ...

.....

const double IV_SENIOR_Y_SAL_BAJO      = 1.04,
             IV_NO_SENIOR_Y_SAL_BAJO = 1.01, ...

.....

es_experiencia_alta = experiencia > MINIMO_EXPERIENCIA_ALTA;
es_familia_numerosa = numero_hijos > MINIMO_FAMILIA_NUMEROSA;
es_salario_bajo      = salario_base < MAXIMO_SALARIO_BAJO;
es_edad_senior       = edad >= MINIMO_EDAD_SENIOR;

if (es_experiencia_alta){
    if (es_edad_senior && es_salario_bajo){
        IV_salario = IV_SENIOR_Y_SAL_BAJO;

        if (es_familia_numerosa)
            IV_salario = IV_salario * IV_FAMILIA_NUMEROSA;
    }
    else
        IV_salario = IV_NO_SENIOR_Y_SAL_BAJO;
}
else
    IV_salario = IV_SIN_EXPERIENCIA;

salario_final = salario_final * IV_salario;
.....
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_actualizacion_salarial.cpp

II.1.7.4. Las expresiones lógicas y el principio de una única vez

Según el principio de una única vez (página 111) no debemos repetir el código de una expresión en distintas partes del programa, si la evaluación de ésta no varía. Lo mismo se aplica si es una expresión lógica.

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de subir la nota de la página 157. Imprimimos un mensaje específico si ha superado el examen escrito:

```
double nota_escrito;
.....
if (nota_escrito >= 4.5){
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;

    if (nota_escrito > 10)
        nota_escrito = 10;
}
.....
if (nota_escrito >= 4.5)                // <- repite código 😞
    cout << "Examen escrito superado con la nota: " << nota_escrito;
.....
```

Si cambiamos el criterio a que sea mayor estricto, debemos modificar el código de dos líneas. Para resolverlo, introducimos una variable lógica:

```
double nota_escrito;
bool escrito_superado;
.....
escrito_superado = nota_escrito >= 4.5;

if (escrito_superado){
    nota_escrito = nota_escrito + 0.5;

    if (nota_escrito > 10)
        nota_escrito = 10;
}
.....
if (escrito_superado)
    cout << "Examen escrito superado con la nota: " << nota_escrito;
.....
```



Nota:

Como siempre, deberíamos usar constantes

```
const double NOTA_MINIMA_APROBAR = 4.5;
const double MAX_NOTA = 10.0;
const double SUBIDA_NOTA_APROBADOS = 0.5;
```

en vez de los literales 4.5, 10, 0.5 en las sentencias del programa.

El uso de variables intermedias para determinar criterios nos ayuda a no repetir código y facilita la legibilidad de éste. Se les asigna un valor en un bloque y se observa su contenido en otro.

II.1.7.5. Separación de entradas/salidas y cálculos

En temas posteriores se introducirán herramientas para aislar bloques de código en módulos (clases, funciones, etc). Será importante que los módulos que hagan entradas y salidas de datos no realicen también otro tipo de cálculos ya que, de esta forma:

- ▷ Se separan responsabilidades.

Cada módulo puede actualizarse de forma independiente.

- ▷ Se favorece la reutilización entre plataformas (Linux, Windows, etc).

Las E/S en Windows son distintas que en modo consola, por lo que los módulos serán distintos. Pero el módulo de cálculos será el mismo y podrá reutilizarse.

Por ahora, trabajamos en un único fichero y sin módulos. Pero al menos, perseguiremos el objetivo de separar E/S y C, separando los bloques de código de cada parte.

La siguiente norma es un caso particular de la indicada en la página 193

Los bloques que realizan entradas o salidas de datos (cin, cout) estarán separados de los bloques que realizan cálculos.

El uso de variables intermedias nos ayuda a separar los bloques de E/S y C. Se les asigna un valor en un bloque y se observa su contenido en otro.

IMPORTANT

En la mayor parte de los ejemplos vistos en este tema hemos respetado esta separación. Veamos algunos ejemplos de lo que no debemos hacer.

Ejemplo. Retomamos los ejemplos de la página 139. Para no mezclar E/S y C, debemos sustituir el código siguiente:

```
// Cómputos mezclados con la salida de resultados: 😞  
  
if (entero % 2 == 0)  
    cout << "\nEs par";  
else  
    cout << "\nEs impar";  
  
cout << "\nFin del programa";
```

por:

```
bool es_par;  
.....  
// Cómputos: 😊  
  
es_par = entero % 2 == 0;  
  
// Salida de resultados:  
  
if (es_par)  
    cout << "\nEs par";  
else  
    cout << "\nEs impar";  
  
cout << "\nFin del programa";
```

Nos preguntamos si podríamos usar una variable de tipo `string` en vez de un `bool`:

```
string tipo_de_entero;
.....
// Cómputos:

if (entero % 2 == 0)
    tipo_de_entero = "es par"
else
    tipo_de_entero = "es impar";

// Salida de resultados:

if (tipo_de_entero == "es_par")
    cout << "\nEs par";
else
    cout << "\nEs impar";

cout << "\nFin del programa";
```



¿Localiza el error?

Estamos comparando con una cadena distinta de la asignada (cambia un único carácter)

Jamás usaremos un tipo `string` para detectar un número limitados de alternativas posibles ya que es propenso a errores.

Ejemplo. Retomamos el ejemplo del máximo de tres valores de la página 183

```
// Cómputos: Calculamos max

if (a >= b)
    max = a;
else
    max = b;

if (c > max)
    max = c;

// Salida de resultados: Observamos el valor de max

cout << "\nMáximo: " << max;
```



El siguiente código mezcla E/S y C dentro del mismo bloque condicional:

```
// Calculamos el máximo Y lo imprimimos en pantalla.
// Mezclamos E/S con C

if (a >= b)
    cout << "\nMáximo: " << a;
else
    cout << "\nMáximo: " << b;

if (c > max)
    cout << "\nMáximo: " << c;
```



Observe la similitud con lo visto en la página 192. En esta segunda versión del máximo no se han separado las tareas de calcular el máximo e imprimir el resultado.

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la edad y altura de una persona de la página 160. Para separar E/S y Cómputos, introducimos variables intermedias.

```
int main(){
    const int MAYORIA_EDAD = 18,
            UMBRAL_ALTURA_JOVENES = 175,
            UMBRAL_ALTURA_ADULTOS = 190;
    int edad, altura;
    bool es_alto, es_mayor_edad, umbral_altura;

    // Entrada de datos:

    cout << "Introduzca los valores de edad y altura: ";
    cin >> edad;
    cin >> altura;

    // Cómputos:

    es_mayor_edad = edad >= MAYORIA_EDAD;

    if (es_mayor_edad)
        umbral_altura = UMBRAL_ALTURA_ADULTOS;
    else
        umbral_altura = UMBRAL_ALTURA_JOVENES;

    es_alto = altura >= umbral_altura;
```



```
// Salida de resultados:

cout << "\n\n";

if (es_mayor_edad)
    cout << "Es mayor de edad";
else
    cout << "Es menor de edad";

if (es_alto)
    cout << "Es alto/a";
else
    cout << "No es alto/a";
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_altura.cpp

II.1.7.6. El tipo enumerado y los condicionales

Hay situaciones en las que necesitamos manejar información que sólo tiene unos cuantos valores posibles.

- ▷ **Calificación ECTS de un alumno:** {A, B, C, D, E, F, G}
- ▷ **Tipo de letra:** {es mayúscula, es minúscula, es otro carácter}
- ▷ **Puesto alcanzado en la competición:** {primero, segundo, tercero}
- ▷ **Día de la semana:** {lunes, ... , domingo}
- ▷ **Categoría laboral de un empleado:** {administrativo, programador, analista, directivo }
- ▷ **Tipo de ecuación de segundo grado:** {una única raíz, ninguna solución, ... }

Opciones con lo que conocemos hasta ahora:

- ▷ **Una variable de tipo `char` o `int`.** El inconveniente es que el código es propenso a errores:

```
char categoria_laboral;

categoria_laboral = 'a';           // Analista
categoria_laboral = 'm';           // adMinistrativo
categoria_laboral = 'x';           // Categoría inexistente
if (categoria_laboral == 'w')      // Categoría inexistente
    .....
```



- ▷ **Un dato `bool` por cada categoría:**

```
bool es_administrativo, es_programador,
     es_analista, es_directivo;
```



Inconvenientes: Debemos manejar cuatro variables por separado y además representan 8 opciones distintas, en vez de cuatro.

Solución: Usar un tipo enumerado. A un dato de tipo *enumerado* (*enumeration*) sólo se le puede asignar un número muy limitado de valores. Éstos son especificados por el programador. Son tokens formados siguiendo las mismas reglas que las usadas para los nombres de los datos. Primero se define el *tipo* (lo haremos antes del `main`) y luego la variable de dicho tipo.

```
#include <iostream>
using namespace std;

enum class CalificacionECTS
    {A, B, C, D, E, F, G}; // No van entre comillas!
enum class PuestoPodium
    {primero, segundo, tercero};
enum class CategoriaLaboral
    {administrativo, programador, analista, directivo};

int main(){
    CalificacionECTS nota;
    PuestoPodium      podium;
    CategoriaLaboral categoria_laboral;

    nota              = CalificacionECTS::A;
    podium            = PuestoPodium::primero;
    categoria_laboral = CategoriaLaboral::programador;

    // Las siguientes sentencias dan error de compilación
    // categoria_laboral = CategoriaLaboral::peon
    // categoria_laboral = peon;
    // categoria_laboral = 'a';
    // cin >> categoria_laboral;
    .....
}
```



El tipo enumerado puede verse como una extensión del tipo `bool` ya que nos permite manejar más de dos opciones excluyentes.

Al igual que un `bool`, un dato enumerado contendrá un único valor en cada momento. La diferencia está en que con un `bool` sólo tenemos 2 posibilidades y con un enumerado tenemos más (pero no tantas como las 256 de un `char`, por ejemplo).

¿Qué operaciones se pueden hacer sobre un enumerado? Por ahora, sólo tiene sentido la comparación de igualdad.

Ejercicio. Modifique el código del programa que calcula las raíces de una ecuación de segundo grado (página 158) para separar las E/S de los cálculos. Debemos introducir una variable de tipo enumerado que nos indique el tipo de ecuación (una única raíz doble, dos raíces reales, etc)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

enum class TipoEcuacion
{
    una_raiz_doble, dos_raices_reales, ninguna_raiz_real,
    recta_con_una_raiz, no_es_ecuacion};

int main(){
    int a, b, c;
    int denominador;
    double radical, radicando, raiz1, raiz2;
    TipoEcuacion tipo_ecuacion;

    // Entrada de datos:

    cout << "\nIntroduce coeficiente de segundo grado: ";
    cin >> a;
    cout << "\nIntroduce coeficiente de 1er grado: ";
    cin >> b;
    cout << "\nIntroduce coeficiente independiente: ";
    cin >> c;

    // Cálculos:

    if (a != 0) {
        denominador = 2*a;
        radicando = b*b - 4*a*c;
```



```
    if (radicando == 0){
        raiz1 = -b / denominador;
        tipo_ecuacion = TipoEcuacion::una_raiz_doble;
    }
    else{
        if (radicando > 0){
            radical = sqrt(radicando);
            raiz1 = (-b + radical) / denominador;
            raiz2 = (-b - radical) / denominador;
            tipo_ecuacion = TipoEcuacion::dos_raices_reales;
        }
        else
            tipo_ecuacion = TipoEcuacion::ninguna_raiz_real;
    }
}
else{
    if (b != 0){
        raiz1 = -c / b;
        tipo_ecuacion = TipoEcuacion::recta_con_una_raiz;
    }
    else
        tipo_ecuacion = TipoEcuacion::no_es_ecuacion;
}

// Salida de Resultados:

cout << "\n\n";

if (tipo_ecuacion == TipoEcuacion::una_raiz_doble)
    cout << "Sólo hay una raíz doble: " << raiz1;
else if (tipo_ecuacion == TipoEcuacion::dos_raices_reales)
    cout << "Las raíces son: " << raiz1 << " y " << raiz2;
else if (tipo_ecuacion == TipoEcuacion::ninguna_raiz_real)
```



```
    cout << "No hay raíces reales.";
else if (tipo_ecuacion == TipoEcuacion::recta_con_una_raiz)
    cout << "Es una recta. La única raíz es: " << raiz1;
else if (tipo_ecuacion == TipoEcuacion::no_es_ecuacion)
    cout << "No es una ecuación.";
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_ecuacion_segundo_grado.cpp

Si se prefiere, puede usarse una estructura condicional múltiple:

```
switch (tipo_ecuacion){
    case TipoEcuacion::una_raiz_doble:
        cout << "Sólo hay una raíz doble: " << raiz1;
        break;
    case TipoEcuacion::dos_raices_reales:
        cout << "Las raíces son: " << raiz1 << " y " << raiz2;
        break;
    case TipoEcuacion::ninguna_raiz_real:
        cout << "No hay raíces reales.";
        break;
    case TipoEcuacion::recta_con_una_raiz:
        cout << "Es una recta. La única raíz es: " << raiz1;
        break;
    case TipoEcuacion::no_es_ecuacion:
        cout << "No es una ecuación.";
        break;
}
```

Ampliación:



Observe que la lectura con `cin` de un enumerado (`cin >> categoria_laboral;`) produce un error en tiempo de ejecución. ¿Cómo leemos entonces los valores de un enumerado desde un dispositivo externo? Habrá que usar una codificación (con caracteres, enteros, etc) y traducirla al enumerado correspondiente.

```
enum class CategoriaLaboral
    {administrativo, programador, analista, directivo};
int main(){
    CategoriaLaboral categoria_laboral;
    char caracter_categoria_laboral;
    .....
    cin >> caracter_categoria_laboral;

    if (caracter_categoria_laboral == 'm')
        categoria_laboral = CategoriaLaboral::administrativo
    else if (caracter_categoria_laboral == 'p')
        categoria_laboral = CategoriaLaboral::programador
    else if .....
    .....
    if (caracter_categoria_laboral == CategoriaLaboral::administrativo)
        retencion_fiscal = RETENCION_BAJA;
    else if (caracter_categoria_laboral == CategoriaLaboral::programador)
        retencion_fiscal = RETENCION_MEDIA;

    salario_netto = salario_bruto -
        salario_bruto * retencion_fiscal/100.0;
```

Una vez leídos los datos y hecha la transformación al enumerado correspondiente, nunca más volveremos a usar los caracteres sino la variable de tipo enumerado.

II.2. Estructuras repetitivas

Una *estructura repetitiva (iteration/loop)* (también conocidas como *bucles, ciclos o lazos*) permite la ejecución de una secuencia de sentencias:

- ▷ o bien, hasta que se satisface una determinada condición → *Bucle controlado por condición (Condition-controlled loop)*
- ▷ o bien, un número determinado de veces → *Bucle controlado por contador (Counter controlled loop)*

II.2.1. Bucles controlados por condición: pre-test y post-test


II.2.1.1. Formato

| Pre-test | Post-test |
|---|---|
| <pre>while (<condición>) { <cuerpo bucle> }</pre> | <pre>do{ <cuerpo bucle> }while (<condición>);</pre> |


Funcionamiento: En ambos, se va ejecutando el cuerpo del bucle mientras la condición sea verdad.

- ▷ En un *bucle pre-test (pre-test loop)* (`while`) se evalúa la condición antes de entrar al bucle y luego (en su caso) se ejecuta el cuerpo.
- ▷ En un *bucle post-test (post-test loop)* (`do while`) primero se ejecuta el cuerpo y luego se evalúa la condición.

Cada vez que se ejecuta el cuerpo del bucle diremos que se ha producido

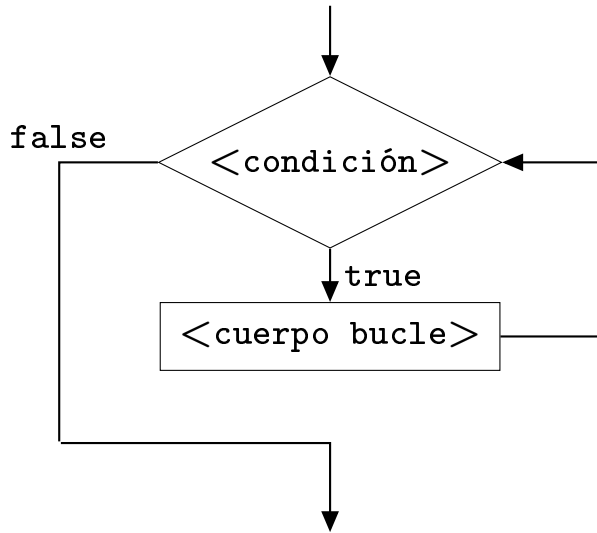

(a) while pre test

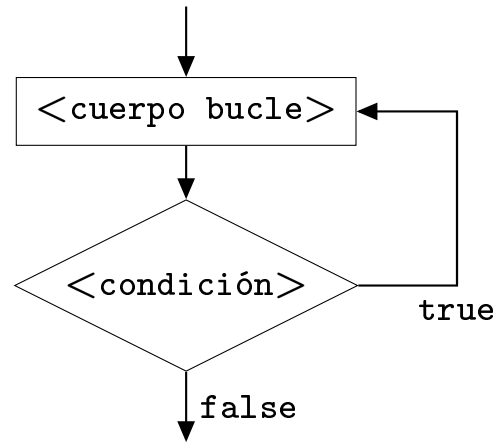

(b) do-while post test

una *iteración (iteration)*

Al igual que ocurre en la estructura condicional, si los bloques de instrucciones contienen más de una línea, debemos englobarlos entre llaves. En el caso del post-test se recomienda usar el siguiente estilo:

```
do{  
    <cuerpo bucle>  
}while (<condición>);
```



en vez de:

```
do{  
    <cuerpo bucle>  
}  
while (<condición>);
```



ya que, en la segunda versión, si no vemos las instrucciones antes del while, da la impresión que éste es un pre-test.


II.2.1.2. Algunos usos de los bucles

Ejemplo. Cree un *filtro (filter)* de entrada de datos: Leer un valor y no permitir al usuario que lo introduzca fuera de un rango determinado. Por ejemplo, que sea un entero positivo para poder calcular la raíz cuadrada:

```
int main(){
    double valor;
    double raiz_de_valor;

    do{
        cout << "\nIntroduzca un valor positivo: ";
        cin >> valor;
    }while (valor < 0);

    raiz_de_valor = sqrt(valor);
    .....
}
```

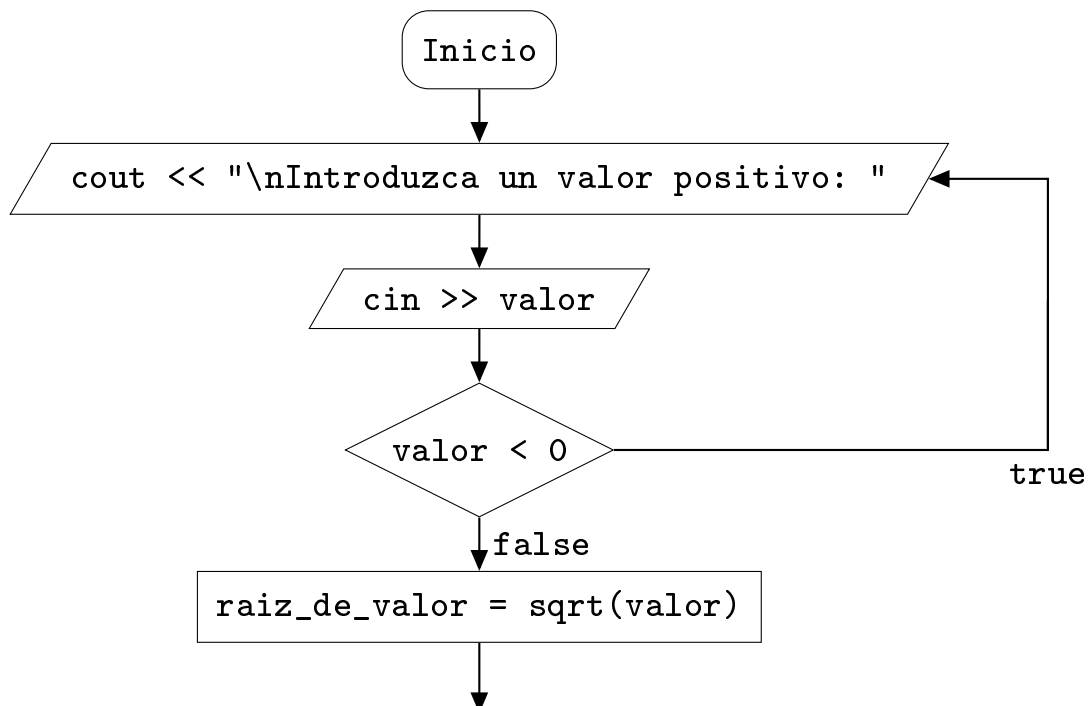

Nota:

El filtro anterior no nos evita todos los posibles errores. Por ejemplo, si se introduce un valor demasiado grande, se produce un desbordamiento y el resultado almacenado en `valor` es indeterminado.

Nota:


Observe que el estilo de codificación se rige por las mismas normas que las indicadas en la estructura condicional (página 125)

Ejemplo. Escriba 20 líneas con 5 estrellas cada una.

```
.....  
int num_lineas;  
  
num_lineas = 1;  
  
do{  
    cout << '\n' << "*****" ;  
    num_lineas = num_lineas + 1;    // nuevo = antiguo + 1  
}while (num_lineas <= 20);
```

O bien:

```
num_lineas = 0;  
  
do{  
    cout << '\n' << "*****" ;  
    num_lineas = num_lineas + 1;  
}while (num_lineas < 20);
```

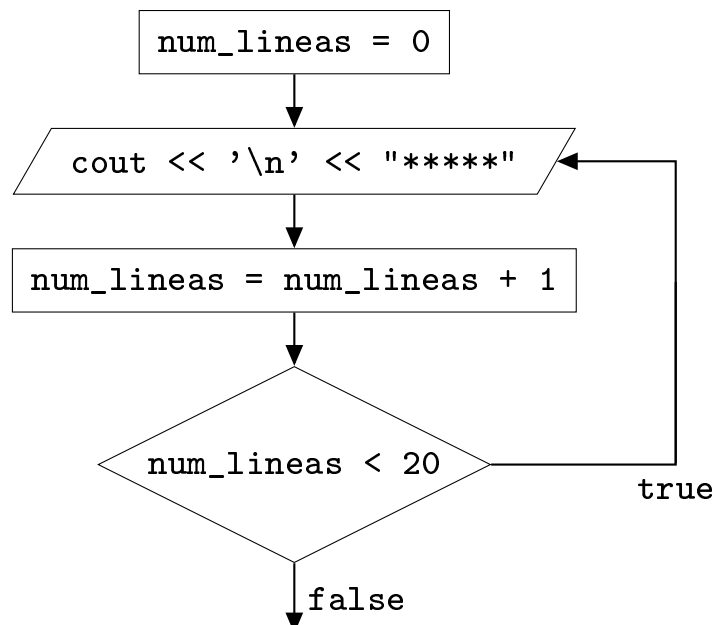

O bien:


```
num_lineas = 1;

while (num_lineas <= 20){
    cout << '\n' << "*****" ;
    num_lineas = num_lineas + 1;
}
```

Preferible:

```
num_lineas = 0;    // Llevo 0 líneas impresas
```

```
while (num_lineas < 20){
    cout << '\n' << "*****" ;
    num_lineas = num_lineas + 1;
}
```

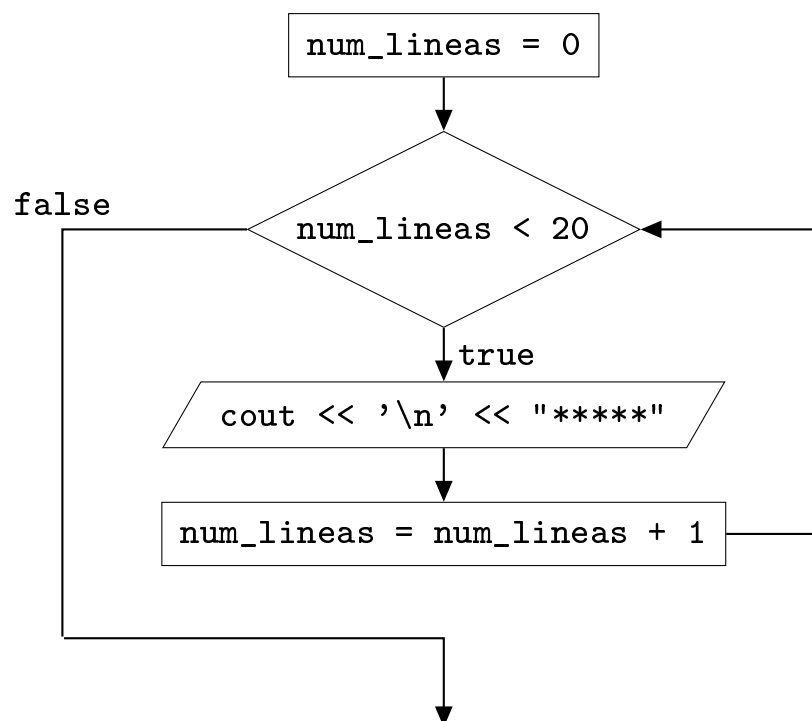

Dentro del bucle, **JUSTO** antes de comprobar la condición, la variable `total` **contiene el número de líneas que hay impresas** 😊

Nota:

Podríamos usar el operador de incremento:

```
while (num_lineas < 20){  
    cout << '\n' << "*****" ;  
    num_lineas++;  
}
```

Elección entre un bucle pre-test o post-test: ¿Hay situaciones en las que no queremos que se ejecute el cuerpo del bucle?

Sí ⇒ pre-test

No ⇒ post-test

Ejercicio. Lea un número positivo `tope` e imprimir `tope` líneas con 5 estrellas cada una.

```
cout << "\n¿Cuántas líneas de asteriscos quiere imprimir? ";

do{
    cin >> tope;
}while (tope < 0);    // Sale del filtro con un valor >= 0

num_lineas = 0;

do{
    cout << '\n' << "*****" ;
    num_lineas++;
}while (num_lineas < tope);
```

Problema: ¿Qué ocurre si `tope` vale 0?

Ejercicio. Resuelva el problema anterior con un bucle pre-test

Consejo: *Fomente el uso de los bucles pre-test. Lo usual es que haya algún caso en el que no queramos ejecutar el cuerpo del bucle ni siquiera una vez.*



Ejercicio. Sumar los 100 primeros números positivos.

```
int suma, valor;  
  
valor = 1;  
  
while (valor <= 100){  
    suma = suma + valor;  
    valor++;  
}
```

En cada iteración, la instrucción

```
suma = suma + valor;
```

va acumulando en la variable `suma` **las sumas anteriores.**

Y la instrucción

```
valor++;
```

va sumándole 1 a la variable `valor`.

| valor | suma | |
|-------|-----------------|------|
| 1 | 1 | = 1 |
| 2 | (1) + 2 | = 3 |
| 3 | (1 + 2) + 3 | = 6 |
| 4 | (1 + 2 + 3) + 4 | = 10 |
| ... | ... | ... |

Ejercicio. Calcule el número de dígitos que tiene un entero

57102 -> 5 dígitos

45 -> 2 dígitos

Algoritmo: Número de dígitos de un entero.

▷ **Entradas:** n

▷ **Salidas:** num_digitos

▷ **Descripción e implementación:**

Ir dividiendo n por 10 hasta llegar a una cifra
El número de dígitos será el número de iteraciones

```
num_digitos = 1;
```

```
while (n > 9){  
    n = n / 10;  
    num_digitos++;  
}
```

Mejor si no modificamos la variable original:

```
n_dividido = abs(n); // valor absoluto  
num_digitos = 1;
```

```
while (n_dividido > 9){  
    n_dividido = n_dividido / 10;  
    num_digitos++;  
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_numero_de_digitos.cpp

Ejemplo. Lea un entero `tope` positivo y escriba los pares \leq `tope`

```
do{
    cin >> tope
}while (tope < 0);

par = 0;                // Primer candidato

while (par <= tope){
    par = par + 2;
    cout << par << " ";
}
```

Al final, escribe uno más. Cambiamos el orden de las instrucciones:

```
do{
    cin >> tope
}while (tope < 0);

par = 0;                // Primer candidato

while (par <= tope){    // ¿Es bueno?
    cout << par;        // Si => Imprímelo
    par = par + 2;      //      Calcular nuevo candidato
}                      // No => Salir
```

Si no queremos que salga 0, cambiaríamos la inicialización:

```
par = 2;                // Primer candidato
```

En el diseño de los bucles siempre hay que comprobar el correcto funcionamiento en los casos extremos (primera y última iteración)

II.2.1.3. Bucles para lectura de datos

En muchas ocasiones leeremos datos desde un dispositivo y tendremos que controlar una condición de parada. Habrá que controlar especialmente el primer y último valor leído.

Ejemplo. Realice un programa que sume una serie de valores leídos desde teclado, hasta que se lea el valor -1 (terminador = -1)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    const int TERMINADOR = -1;
    int suma, numero;

    suma = 0;

    do{
        cin >> numero;
        suma = suma + numero;
    }while (numero != TERMINADOR);

    cout << "\nLa suma es " << suma;
}
```

Caso problemático: El último. Procesa el -1 y lo suma.

Una primera solución:

```
do{  
    cin >> numero;  
  
    if (numero != TERMINADOR)  
        suma = suma + numero;  
}while (numero != TERMINADOR);
```



Funciona, pero evalúa dos veces la misma condición, lo cual es ineficiente y, mucho peor, duplica código al repetir la expresión `numero != TERMINADOR`.

Soluciones:

- ▷ Usando variables lógicas.
- ▷ Técnica de *lectura anticipada* . Leemos el primer valor antes de entrar al bucle y comprobamos si hay que procesarlo (el primer valor podría ser ya el terminador)

Solución con una variable lógica:

```
bool seguir_leyendo;
```

```
do{
```

```
    cin >> numero;
```



```
// Leemos candidato
```

```
    seguir_leyendo = (numero != TERMINADOR);
```

```
    if (seguir_leyendo)
```

```
// Comprobamos si es el terminador
```

```
        suma = suma + numero;
```

```
// Lo procesamos
```

```
}while (seguir_leyendo);
```

La expresión que controla la condición de parada (numero != TERMINADOR); sólo aparece en un único sitio, por lo que si cambiase el criterio de parada, sólo habría que cambiar el código en dicho sitio.


Es verdad que repetimos la observación de la variable `seguir_leyendo` (en el `if` y en el `while`) pero no repetimos la evaluación de la expresión anterior.


Solución con lectura anticipada:

```
suma = 0;
cin >> numero;

while (numero != TERMINADOR) {
    suma = suma + numero;
    cin >> numero;
}

cout << "\nLa suma es " << suma;
```

 // Lectura anticipada del
// primer candidato

 // Comprobamos si es el terminador
// Lo procesamos
// Leemos siguiente candidato

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_suma_lectura_anticipada.cpp

A tener en cuenta:

- ▷ La primera vez que entra al bucle, la instrucción

```
while (numero != TERMINADOR)
```

hace las veces de un condicional. De esta forma, controlamos si hay que procesar o no el primer valor.

- ▷ Si el primer valor es el terminador, el algoritmo funciona correctamente.
- ▷ Hay cierto código repetido `cin >> numero;`, pero es aceptable. Mucho peor es repetir la expresión `numero != TERMINADOR` ya que es mucho más fácil que pueda cambiar en el futuro (porque cambie el criterio de parada)
- ▷ Dentro de la misma estructura repetitiva estamos mezclando las entradas (`cin >> numero;`) de datos con los cálculos (`suma = suma + numero;`), violando lo visto en la página 197. Por ahora no podemos evitarlo, ya que necesitaríamos almacenar los valores en un dato compuesto, para luego procesarlo. Lo resolveremos con el uso de vectores en el tema III.

Para no repetir código en los bucles que leen datos, normalmente usaremos la técnica de lectura anticipada. A veces también puede ser útil introducir variables lógicas que controlen la condición de terminación de lectura.

```
cin >> dato;
```

```
while (dato no es último){  
    procesar_dato  
    cin >> dato;  
}
```

```
do{  
    cin >> dato;  
  
    test_dato = ¿es el último?  
  
    if (test_dato)  
        procesar_dato  
}while (test_dato);
```

Ejemplo. Lea enteros hasta llegar al cero. Imprima el número de pares e impares leídos.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int num_pares, num_impares, valor;

    num_pares = 0;
    num_impares = 0;
    cout << "\nIntroduce valor: ";
    cin >> valor;

    while (valor != 0){
        if (valor % 2 == 0)
            num_pares++;
        else
            num_impares++;

        cout << "\nIntroduce valor: ";
        cin >> valor;
    }

    cout << "\nFueron " << num_pares << " pares y "
        << num_impares << " impares";
}
```

Ejemplo. Retome el ejemplo de la subida salarial de la página 194. Creemos un programa para leer los datos de muchos empleados. El primer dato a leer será la experiencia. Si es igual a -1, el programa terminará.

```
const int TERMINADOR = -1;
.....
cin >> experiencia;

while (experiencia != TERMINADOR){
    cin >> salario_base; // Suponemos que el salario base es
                        // distinto en cada empleado

    cin >> edad;
    cin >> numero_hijos;
    .....
    if (es_aplicable_subida){
        .....
    }

    cin >> experiencia;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_actualizacion_salarial_lectura_datos.cpp

Ejemplo. Lea datos enteros desde teclado hasta que se introduzca el 0. Calcule el número de valores introducidos y el mínimos de todos ellos. Vamos a ir mejorando la solución propuesta.

```
/*  
Algoritmo:  
    min contendrá el mínimo hasta ese momento  
  
    Leer datos hasta llegar al terminador  
    Actualizar el contador de valores introducidos  
    Actualizar, en su caso, min  
*/  
  
cin >> dato;  
  
while (dato != TERMINADOR){  
    validos_introducidos++;  
  
    if (dato < min)  
        min = dato;  
  
    cin >> dato;  
}
```

¿Qué valor le damos a min la primera vez? ¿El mayor posible para garantizar que la expresión `dato < min` sea true la primera?

```
cin >> dato;  
min = 32768;  
  
while (dato != TERMINADOR){  
    validos_introducidos++;  
  
    if (dato < min)
```



```
    min = dato;  
  
    cin >> dato;  
}
```

¿Y si el compilador usa 32 bits en vez de 16 bits para representar un `int`?

¿Y si nos equivocamos al especificar el literal?

*Evite siempre el uso de **números mágicos** (**magic numbers**), es decir, literales numéricos cuyo objetivo en el código no queda claro.*

Podríamos asignarle un valor dentro del bucle, detectando la primera iteración:

```
bool es_primera_vez;  
.....  
es_primera_vez = true;  
cin >> dato;  
  
while (dato != TERMINADOR){  
    validos_introducidos++;  
  
    if (es_primera_vez){  
        min = dato;  
        es_primera_vez = false;  
    }  
    else{  
        if (dato < min)  
            min = dato;  
    }  
  
    cin >> dato;  
}
```



Evite, en la medida de lo posible, preguntar por algo que sabemos de antemano que sólo va a ser verdadero en la primera iteración.

Intentamos sacar esa comprobación fuera del bucle.

Basta inicializar min al primer valor leído:

Algoritmo: Mínimo de varios valores.

- ▷ **Entradas:** Enteros hasta introducir un terminador
Salidas: El mínimo de ellos y el número de valores introducidos
- ▷ **Descripción e Implementación:**

```
/*
Algoritmo:
    Usamos una variable min, que contendrá el
    mínimo hasta ese momento
    Leer primer dato e inicializar min a dicho valor.
    Leer datos hasta llegar al terminador
        Actualizar el contador de valores introducidos
        Actualizar, en su caso, min
*/
cin >> dato;
min = dato;
validos_introducidos = 0;

while (dato != TERMINADOR){
    validos_introducidos++;

    if (dato < min)
        min = dato;

    cin >> dato;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_min_hasta_terminador.cpp

Nota:

Si se necesita saber el máximo valor entero representable, se puede recurrir a la función `numeric_limits<int>::max()`: de la biblioteca `limits`. En el ejemplo anterior, en vez de usar el número mágico `32768`, podríamos poner lo siguiente:

```
#include <limits>

.....

    cin >> dato;
    min = numeric_limits<int>::max();

    while (dato != TERMINADOR){
        validos_introducidos++;

        if (dato < min)
            min = dato;

        cin >> dato;
    }
```

En cualquier caso, la solución que hemos propuesto con la inicialización de `min` al primer dato leído es mucho más clara.

II.2.1.4. Bucles sin fin

Ejemplo. Imprima los divisores de un valor.

```
int divisor, valor, ultimo_divisor_posible;

cin >> valor;
ultimo_divisor_posible = valor / 2;
divisor = 2;

while (divisor <= ultimo_divisor_posible){
    if (valor % divisor == 0)
        cout << "\n" << divisor << " es un divisor de " << valor;

    divisor++;
}
```

¿Qué pasa si introducimos un else?

```
while (divisor <= ultimo_divisor_posible){
    if (valor % divisor == 0)
        cout << "\n" << divisor << " es un divisor de " << valor;
    else
        divisor++;
}
```

Es un bucle sin fin.

Debemos garantizar que en algún momento, la condición del bucle se hace falsa.

Tenga especial cuidado dentro del bucle con los condicionales que modifican alguna variable presente en la condición.

Ejemplo. ¿Cuántas iteraciones se producen?

```
contador = 1;

while (contador != 10) {
    contador = contador + 2;
}
```

Llega al máximo entero representable (2147483647). Al sumar 2, se produce un desbordamiento, obteniendo -2147483647. Al ser impar nunca llegará a 10, por lo que se producirá de nuevo la misma situación y el bucle no terminará.

Solución. Fomente el uso de condiciones de desigualdad:

```
contador = 1;

while (contador <= 10) {
    contador = contador + 2;
}
```

II.2.1.5. Condiciones compuestas

Es normal que necesitemos comprobar más de una condición en un bucle. Dependiendo del algoritmo necesitaremos conectarlas con `&&` o con `||`.

Ejemplo. Lea una opción de un menú. Sólo se admite s ó n.

```
char opcion;
do{
    cout << "¿Desea formatear el disco?";
    cin >> opcion;
}while ( opcion != 's'    opcion != 'S'
        opcion != 'n'    opcion != 'N' );
```

¿Cuándo quiero salir del bucle? Cuando *cualquiera* de las condiciones sea false. ¿Cual es el operador que cumple lo siguiente?:

```
false  Operador  <lo que sea>  =  false
true   Operador  true           =  true
```

Es el operador `&&`

Mejor aún:

```
do{
    cout << "Desea formatear el disco";
    cin >> opcion;
    opcion = toupper(opcion);
}while ( opcion != 'S' && opcion != 'N' );
```

Ejemplo. Calcule el máximo común divisor de dos números a y b.

Algoritmo: Máximo común divisor.

▷ **Entradas:** Los dos enteros a y b

Salidas: el entero `max_com_div`, máximo común divisor de a y b

▷ **Descripción e Implementación:**

```
/* Primer posible divisor = el menor de ambos
   Mientras divisor no divida a ambos,
   probar con el anterior */

if (b < a)
    menor = b;
else
    menor = a;

divisor = menor;

while (a % divisor != 0      b % divisor != 0)
    divisor --;

max_com_div = divisor;
```

¿Cuándo quiero salir del bucle? Cuando ambas condiciones, **simultáneamente**, sean false. En cualquier otro caso, entro de nuevo al bucle.

¿Cual es el operador que cumple lo siguiente?:

```
true   Operador <lo que sea> = true
false  Operador false  = false
```

Es el operador ||

```
while (a % divisor != 0 || b % divisor != 0)
    divisor --;

max_com_div = divisor;
```

En la construcción de bucles con condiciones compuestas, empiece planteando las condiciones simples que la forman. Piense cuándo queremos salir del bucle y conecte adecuadamente dichas condiciones simples, dependiendo de si nos queremos salir cuando todas simultáneamente sean false (conectamos con ||) o cuando cualquiera de ellas sea false (conectamos con &&)

Ejercicio. ¿Qué pasaría si a y b son primos relativos?

El uso de variables lógicas hará que las condiciones sean más fáciles de entender:

```
bool mcd_encontrado;  
.....  
mcd_encontrado = false;  
  
while (!mcd_encontrado){  
    if (a % divisor == 0 && b % divisor == 0)  
        mcd_encontrado = true;  
    else  
        divisor--;  
}  
  
max_com_div = divisor;
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_maximo_comun_divisor.cpp

Ambas soluciones son equivalentes. Formalmente:

```
a % divisor != 0 || b % divisor != 0  
equivale a  
!(a % divisor == 0 && b % divisor == 0)
```

Diseñe las condiciones compuestas de forma que sean fáciles de leer

Ejercicio. ¿Qué pasaría si quitásemos el `else`?

II.2.1.6. Bucles que buscan

Una tarea típica en programación es buscar un valor. Si sólo estamos interesados en buscar uno, tendremos que salir del bucle en cuanto lo encontremos y así aumentar la eficiencia.

Ejemplo. Compruebe si un número entero positivo es primo. Para ello, debemos buscar un divisor suyo. Si lo encontramos, no es primo.

```
int valor, divisor, ultimo_divisor_posible;
bool es_primo;

cout << "Introduzca un numero natural: ";
cin >> valor;

es_primo = true;
divisor = 2;
ultimo_divisor_posible = divisor / 2;

while (divisor <= ultimo_divisor_posible){
    if (valor % divisor == 0)
        es_primo = false;
    divisor++;
}

if (es_primo)
    cout << valor << " es primo\n";
else{
    cout << valor << " no es primo\n";
    cout << "\nSu primer divisor es: " << divisor;
}
```



Funciona pero es ineficiente. Nos debemos salir del bucle en cuanto sepamos que no es primo. Usamos la variable `es_primo`.


```
int main(){
    int valor, divisor, ultimo_divisor_posible;
    bool es_primo;

    cout << "Introduzca un numero natural: ";
    cin >> valor;

    es_primo = true;
    divisor = 2;
    ultimo_divisor_posible = divisor / 2;

    while (divisor <= ultimo_divisor_posible && es_primo){
        if (valor % divisor == 0)
            es_primo = false;
        else
            divisor++;
    }

    if (es_primo)
        cout << valor << " es primo";
    else{
        cout << valor << " no es primo";
        cout << "\nSu primer divisor es: " << divisor;
    }
}
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_primo.cpp

Los algoritmos que realizan una búsqueda, deben salir de ésta en cuanto se haya encontrado el valor. Normalmente, usaremos una variable lógica para controlarlo.

Nota:

Al usar `else` garantizamos que al salir del bucle, la variable `divisor` contiene el primer divisor de `valor`

Ampliación:

Incluso podríamos quedarnos en `sqrt(valor)`, ya que si `valor` no es primo, tiene al menos un divisor menor que `sqrt(valor)`. En cualquier caso, `sqrt` es una operación costosa y habría que evaluar la posible ventaja en su uso.

```
es_primo = true;
ultimo_divisor_posible = sqrt(1.0 * valor);
                        // Necesario forzar casting a double
divisor = 2;

while (divisor <= ultimo_divisor_posible && es_primo){
    if (valor % divisor == 0)
        es_primo = false;
    else
        divisor++;
}
```



II.2.2. Programando como profesionales

II.2.2.1. Evaluación de expresiones dentro y fuera del bucle

En ocasiones, una vez terminado un bucle, debemos comprobar cuál fue la condición que hizo que éste terminase. Veamos cómo hacerlo correctamente.

Ejemplo. Desde un sensor se toman datos de la frecuencia cardíaca de una persona. Emita una alarma cuando se encuentren fuera del rango [45, 120] indicando si es baja o alta.

```
int main(){
    const int MIN_LATIDOS = 45;
    const int MAX_LATIDOS = 120;
    int latidos;

    // La siguiente versión repite la evaluación dentro y fuera del bucle
    // de algunas expresiones equivalentes .

    do{
        cin >> latidos;
    }while (MIN_LATIDOS <= latidos && latidos <= MAX_LATIDOS);

    if (latidos < MIN_LATIDOS)
        cout << "\nNúmero de latidos anormalmente bajo: ";
    else
        cout << "\nNúmero de latidos anormalmente alto: ";

    cout << latidos;
}
```



Se repite código ya que `latidos < MIN_LATIDOS` equivale a

!(MIN_LATIDOS <= latidos) **Para resolverlo, introducimos variables lógicas intermedias:**

```
int main(){
    const int MIN_LATIDOS = 45;
    const int MAX_LATIDOS = 120;
    int latidos;
    bool frecuencia_cardiaca_baja, frecuencia_cardiaca_alta;

    do{
        cin >> latidos;
        frecuencia_cardiaca_baja = latidos < MIN_LATIDOS;
        frecuencia_cardiaca_alta = latidos > MAX_LATIDOS;
    }while (!frecuencia_cardiaca_baja && !frecuencia_cardiaca_alta);

    if (frecuencia_cardiaca_baja)
        cout << "\nNúmero de latidos anormalmente bajo: ";
    else if (frecuencia_cardiaca_alta)    // Realmente no es necesario el if
        cout << "\nNúmero de latidos anormalmente alto: ";

    cout << latidos;
}
```

Y mejor aún, podríamos usar un enumerado en vez de dos bool.

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_frecuencia_cardiaca.cpp

Si una vez que termina un bucle controlado por varias condiciones, necesitamos saber cuál de ellas hizo que terminase éste, introduciremos variables intermedias para determinarlo. Nunca repetiremos la evaluación de condiciones.

II.2.2.2. Bucles que no terminan todas sus tareas

Ejemplo. Queremos leer las notas de un alumno y calcular la media aritmética. El alumno tendrá un máximo de cuatro calificaciones. Si tiene menos de cuatro, introduciremos cualquier negativo para indicarlo.

```
suma = 0;
cin >> nota;
total_introducidos = 1;

while (nota >= 0 && total_introducidos <= 4){
    suma = suma + nota;
    cin >> nota;
    total_introducidos++;
}
media = suma/total_introducidos;
```



Problema: Lee la quinta nota y se sale, pero ha tenido que leer dicho valor.

Solución: O bien cambiamos la inicialización de `total_introducidos` a 0, o bien leemos hasta cuatro. En cualquier caso, el cuarto valor (en general el último) hay que procesarlo fuera del bucle.

```
suma = 0;
cin >> nota;
total_introducidos = 1;

while (nota >= 0 && total_introducidos < 4){
    suma = suma + nota;
    cin >> nota;
    total_introducidos++;
}

suma = suma + nota;
media = suma/total_introducidos;
```



Problema: Si el valor es negativo lo suma.

```
suma = 0;
cin >> nota;
total_introducidos = 1;

while (nota >= 0 && total_introducidos < 4){
    suma = suma + nota;
    cin >> nota;
    total_introducidos++;
}

if (nota > 0)
    suma = suma + nota;

media = suma/total_introducidos;
```



Además, no debemos aumentar total_introducidos si es un negativo:

```
if (nota > 0)
    suma = suma + nota;
else
    total_introducidos--;

media = suma/total_introducidos;
```



Podemos observar la complejidad (por no decir chapucería) innecesaria que ha alcanzado el programa.

Replanteamos desde el inicio la solución y usamos variables lógicas:



```
int main(){
    const int TOPE_NOTAS = 4;
    int nota, suma, total_introducidos;
    double media;
    bool tope_alcanzado, es_correcto;

    cout << "Introduzca un máximo de " << TOPE_NOTAS
         << " notas, o cualquier negativo para finalizar.\n ";

    suma = 0;
    total_introducidos = 0;
    es_correcto = true;
    tope_alcanzado = false;

    do{
        cin >> nota;

        if (nota < 0)
            es_correcto = false;
        else{
            suma = suma + nota;
            total_introducidos++;

            if (total_introducidos == TOPE_NOTAS)
                tope_alcanzado = true;
        }
    }while (es_correcto && !tope_alcanzado);

    media = suma/(1.0 * total_introducidos);    // Si total_introducidos es 0
                                                // media = infinito

    if (total_introducidos == 0)
        cout << "\nNo se introdujo ninguna nota";
    else
```

```
    cout << "\nMedia aritmética = " << media;  
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_notas.cpp

Construya los bucles de forma que no haya que arreglar nada después de su finalización

II.2.2.3. Estilo de codificación

La siguiente implementación del anterior algoritmo es nefasta ya que cuesta mucho trabajo entenderla debido a los identificadores elegidos y a la falta de líneas en blanco que separen visualmente bloques de código.

```
int main(){
    const int T = 4;
    int v, aux, contador;
    double resultado;
    bool seguir_1, seguir_2;
    aux = 0;
    contador = 0;
    seguir_1 = true;
    seguir_2 = false;
    do{
        cin >> v;
        if (v < 0)
            seguir_1 = false;
        else{
            aux = aux + v;
            contador++;
            if (contador == T)
                seguir_2 = true;
        }
    }while (seguir_1 && !seguir_2);
    resultado = aux/(1.0*contador);
    if (contador == 0)
        cout << "\nNo se introdujeron valores";
    else
        cout << "\nMedia aritmética = " << resultado;
}
```



II.2.3. Bucles controlador por contador

II.2.3.1. Motivación

Se utilizan para repetir un conjunto de sentencias un número de veces fijado de antemano. Se necesita una variable contadora, un valor inicial, un valor final y un incremento.

Ejemplo. Calcule la media aritmética de cinco enteros leídos desde teclado.

```
int main(){
    int contador, valor, suma, inicio, final;
    double media;


    inicio = 1;
    final = 5;
    suma = 0;
    contador = inicio;

    while (contador <= final){
        cout << "\nIntroduce un número ";
        cin >> valor;
        suma = suma + valor;

        contador = contador + 1;
    }

    media = suma / (final * 1.0);
    cout << "\nLa media es " << media;
}
```

El diagrama de flujo correspondiente es:

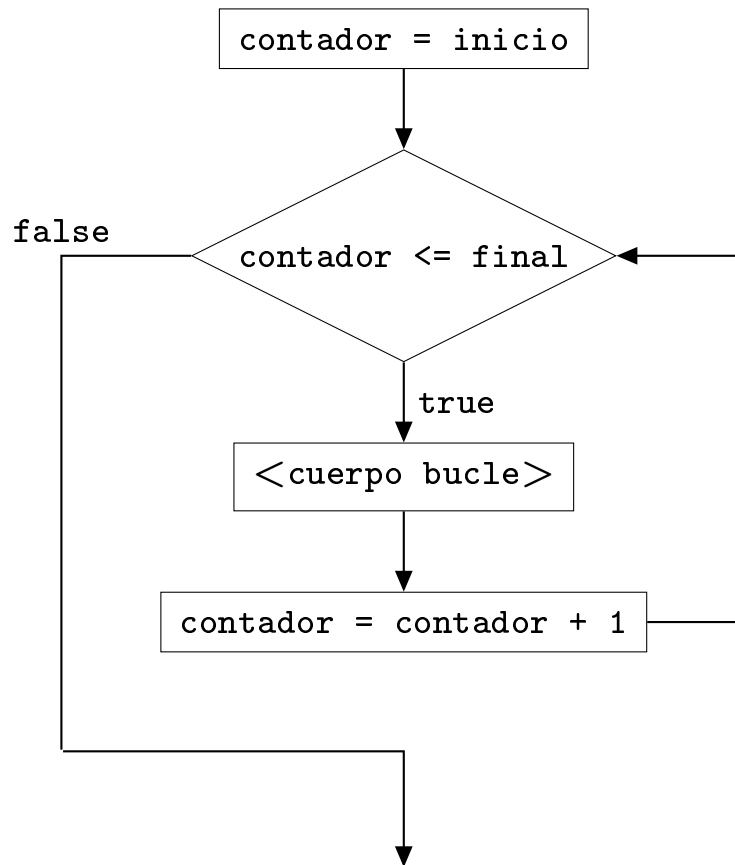


Vamos a implementar el mismo diagrama, pero con otra sintaxis (usando el bucle `for`).

II.2.3.2. Formato

La sentencia `for` permite la construcción de una forma compacta de los ciclos controlados por contador, aumentando la legibilidad del código.

```
for (<contador = valor inicial> ; <condición sobre contador>  
    ; <actualización del contador> )  
    <cuerpo del bucle>
```

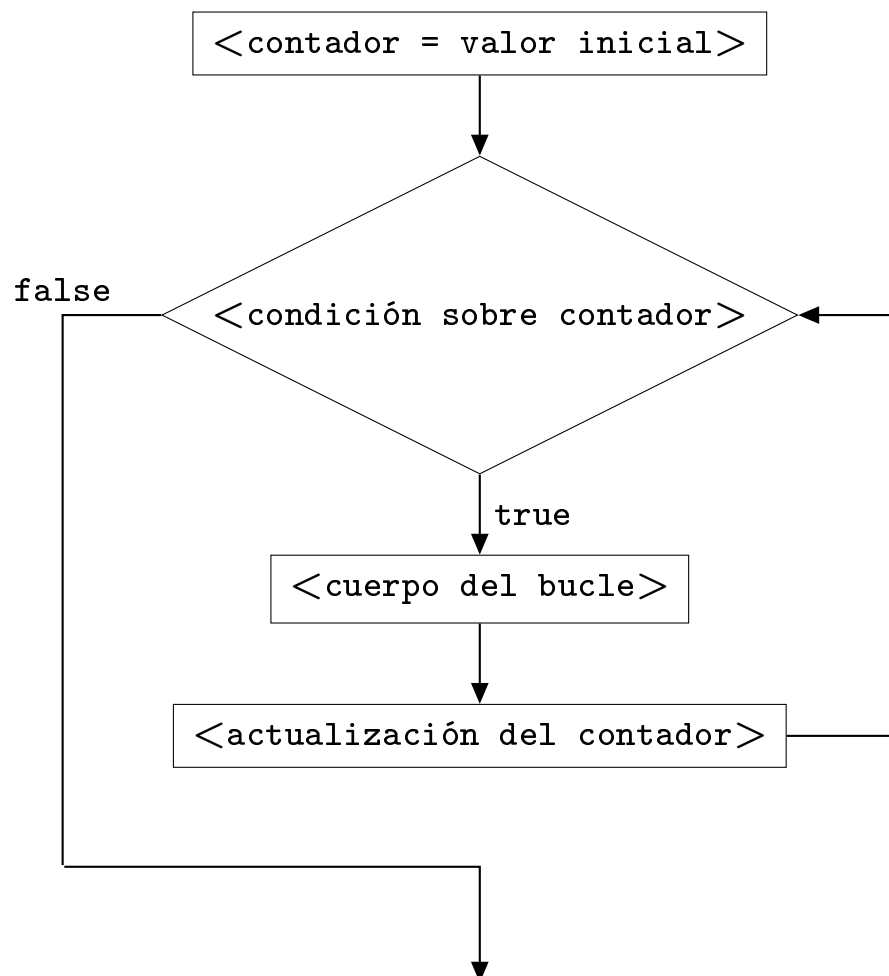

Ejemplo. Calcule la media aritmética de cinco enteros leídos desde teclado.

```
int main(){
    int contador, valor, suma, inicio, final;
    double media;

    inicio = 1;
    final = 5;
    suma = 0;

    for (contador = inicio ; contador <= final ; contador = contador + 1){
        cout << "\nIntroduce un número ";
        cin >> valor;
        suma = suma + valor;
    }

    media = suma / (final*1.0);
    cout << "\nLa media es " << media;
}
```

Como siempre, si sólo hay una sentencia dentro del bucle, no son necesarias las llaves.

```
for (contador = inicio ; contador <= final ; contador = contador + 1){  
    cout << "\nIntroduce un número ";  
    cin >> valor;  
    suma = suma + valor;  
}
```

- ▷ **La primera parte, `contador = inicio`, es la asignación inicial de la variable contadora. Sólo se ejecuta una única vez (cuando entra al bucle por primera vez)**
- ▷ **La segunda parte, `contador <= final`, es la condición de continuación del bucle.**
- ▷ **La tercera parte, `contador = contador + 1`, es la sentencia de actualización de la variable contadora.**

A tener en cuenta:

- ▷ **`contador = contador + 1` aumenta en 1 el valor de `contador` en cada iteración. Por abreviar, suele usarse `contador++` en vez de `contador = contador + 1`**

```
for (contador = inicio ; contador <= final ; contador++)
```

Podemos usar cualquier otro incremento:

```
contador = contador + 4;
```

- ▷ **Si usamos como condición**

```
contador < final
```

habrá menos iteraciones. Si el incremento es 1, se producirá una iteración menos.

- ▷ **También pueden usarse incrementos negativos. En este caso, la condición de terminación del bucle tendrá que ser del tipo `contador >= final` o `contador > final`**

Ejemplo. Imprima los números del 100 al 1. Encuentre errores en este código:

```
For {x = 100, x>=1, x++}  
    cout << x << " ";
```

Ejemplo. Imprima los pares que hay en el intervalo $[-10, 10]$

```
int candidato;  
  
num_pares = 0;  
  
for(candidato = -10; candidato <= 10; candidato++) {  
    if (candidato % 2 == 0)  
        cout << candidato << " ";  
}
```

Este problema también se podría haber resuelto como sigue:

```
int par;  
  
num_pares = 0;  
  
for (par = -10; par <= 10; par = par + 2)  
    cout << par << " ";
```

Ejemplo. Imprima una línea con 10 asteriscos.

```
int i;

for (i = 1; i <= 10; i++)
    cout << "*";
```

¿Con qué valor sale la variable `i`? 11

Cuando termina un bucle `for`, la variable contadora se queda con el primer valor que hace que la condición del bucle sea falsa.

¿Cuántas iteraciones se producen en un `for`?

▷ Si incremento = 1, inicio \leq final y contador \leq final

`final - inicio + 1`

▷ Si incremento = 1, inicio \leq final y contador $<$ final

`final - inicio`

```
for (i = 0; i < 10; i++)    -->  10 - 0 = 10
    cout << "*";
```

```
for (i = 12; i > 2; i--)    -->  12 - 2 = 10
    cout << "*";
```

```
for (i = 10; i >= 1; i--)   -->  10 - 1 + 1 = 10
    cout << "*";
```

Usaremos los bucles `for` cuando sepamos, antes de entrar al bucle, el número de iteraciones que se tienen que ejecutar.

Nota:

Cuando las variables usadas en los bucles no tienen un significado especial podremos usar nombres cortos como `i`, `j`, `k`

Ampliación:



Número de iteraciones con incrementos cualesquiera.

Si es del tipo `contador <= final`, tenemos que contar cuántos intervalos de longitud igual a `incremento` hay entre los valores `inicio` y `final`. El número de iteraciones será uno más.

En el caso de que `contador < final`, habrá que contar el número de intervalos entre `inicio` y `final - 1`.

El número de intervalos se calcula a través de la división entera.

En resumen, considerando incrementos positivos:

- ▷ Si el bucle es del tipo `contador <= final` el número de iteraciones es $(\text{final} - \text{inicio}) / \text{incremento} + 1$ siempre y cuando sea `inicio <= final`. En otro caso, hay 0 iteraciones.
 - ▷ Si el bucle es del tipo `contador < final` el número de iteraciones es $(\text{final} - 1 - \text{inicio}) / \text{incremento} + 1$ siempre y cuando sea `inicio < final`. En otro caso, hay 0 iteraciones.
 - ▷ De forma análoga se realizan los cálculos con incrementos negativos (en cuyo caso, el valor inicial ha de ser mayor o igual que el final).
-

Ejercicio. ¿Qué salida producen los siguientes trozos de código?

```
int i, suma_total;
suma_total = 0;

for (i = 1 ; i <= 10; i++)
    suma_total = suma_total + 3;
```

```
suma_total = 0;

for (i = 5 ; i <= 36 ; i++)
    suma_total++;
```

```
suma_total = 0;

for (i = 5 ; i <= 36 ; i = i+1)
    suma_total++;
```

```
suma_total = 0;
i = 5;

while (i <= 36){
    suma_total++;
    i = i+1;
}
```

II.2.4. Ámbito de un dato (revisión)

Ya vimos que un dato puede declararse en un bloque condicional y su **ámbito (scope)** es dicho bloque. En general, un dato se puede declarar en cualquier bloque delimitado por { y }. En particular, también en un bloque de una estructura repetitiva, aunque con ciertos matices:

- ▷ En un bucle controlado por condición, el dato pierde el valor antiguo en cada iteración:

```
int impresos = 0;

while (impresos < 20){
    int i = 0;
    cout << i << " "; // Imprime 0 0 0 ...
    impresos++;
    i++;
}
```



Cada vez que entra en el bucle se asigna i = 0.

```
while (i < 20){ // Error de compilación (i fuera de ámbito)
    int i = 0;
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

- ▷ En la cabecera de un bucle for podemos declarar la variable contadora. El bucle conserva el valor de la iteración anterior:

```
cout << i; // Error de compilación (i fuera de ámbito)

for (int i = 0; i < 20; i++)
    cout << i << " "; // Imprime 0 1 2 ...
```



Sólo se asigna i = 0 en la primera iteración.

Cuando necesitemos puntualmente variables intermedias para realizar nuestros cálculos, será útil definirlos en el ámbito del bloque de instrucciones correspondiente.

Pero hay que tener cuidado si es un bloque `while` ya que pierde el valor en cada iteración.

Esto no ocurre con las variables contadoras del bucle `for`, que recuerdan el valor que tomó en la iteración anterior.

Debemos tener cuidado con la declaración de variables con igual nombre que otra definida en un ámbito *superior*.

Prevalece la de ámbito más restringido → ***prevalencia de nombre (name hiding)***

```
int main(){
    int suma = 0;                // <- suma (ámbito: main)
    int ultimo;
    int a_sumar = 0;

    cin >> ultimo;

    while (a_sumar < ultimo){
        int suma = 0;           // <- suma (ámbito: bloque while)
        suma = suma + a_sumar;   // <- suma (ámbito: bloque while)
        a_sumar++;
    }


    cout << suma;               // <- suma (ámbito: main)

                                // Imprime 0 😞
}
```


II.2.5. Anidamiento de bucles

Dos bucles se encuentran anidados, cuando uno de ellos está en el bloque de sentencias del otro.

En principio no existe límite de anidamiento, y la única restricción que se debe satisfacer es que deben estar completamente inscritos unos dentro de otros.



(a) Anidamiento correcto



(b) Anidamiento incorrecto

En cualquier caso, un factor determinante a la hora de determinar la rapidez de un algoritmo es la profundidad del anidamiento. Cada vez que anidamos un bucle dentro de otro, la ineficiencia se dispara.

Ejemplo. Imprima la tabla de multiplicar de los `TOPE` primeros números.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    const int TOPE_IZDA = 3;
    const int TOPE_DCHA = 3;
    int izda, dcha;

    cout << "Impresión de la tabla de multiplicar "
         << TOPE_IZDA << " x " << TOPE_DCHA << "\n";


    for (izda = 1 ; izda <= TOPE_IZDA ; izda++) {
        for (dcha = 1 ; dcha <= TOPE_DCHA ; dcha++)
            cout << izda << "*" << dcha << "=" << izda * dcha << "  ";
        cout << "\n";
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_tabla_de_multiplicar.cpp

| | dcha=1 | dcha=2 | dcha=3 |
|--------|---------|---------|---------|
| izda=1 | 1*1 = 1 | 1*2 = 2 | 1*3 = 3 |
| izda=2 | 2*1 = 2 | 2*2 = 4 | 2*3 = 6 |
| izda=3 | 3*1 = 3 | 3*2 = 6 | 3*3 = 9 |

Observe que cada vez que avanza `izda` y entra de nuevo al bucle, la variable `dcha` vuelve a inicializarse a 1

Al diseñar bucles anidados, hay que analizar cuidadosamente las variables que hay que reiniciar antes de entrar a los bucles más internos

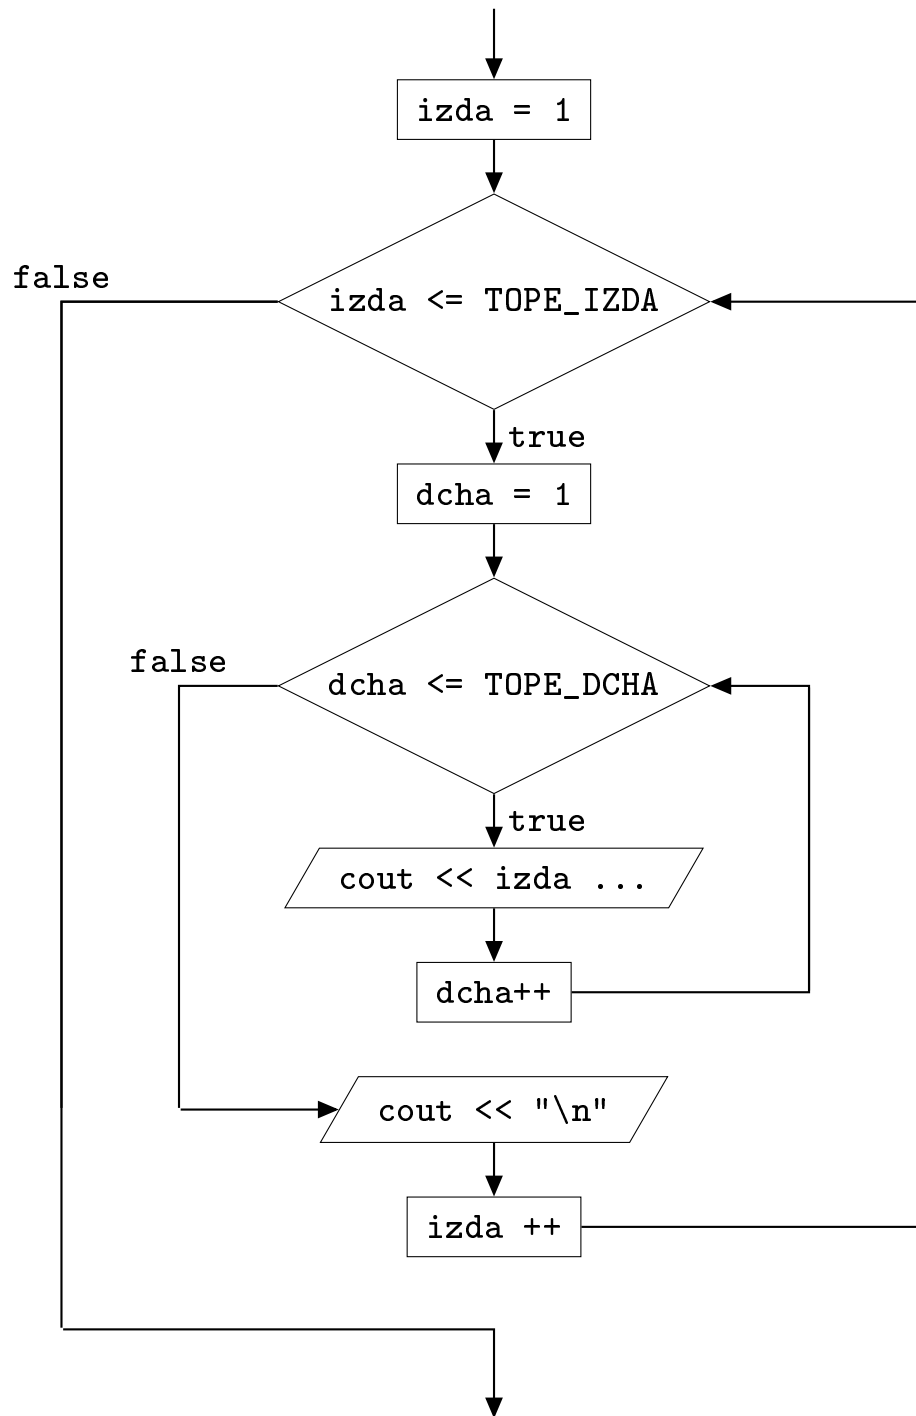

Ejemplo. ¿Qué salida produce el siguiente código?

```
iteraciones = 0;
suma = 0;

for (i = 1 ; i <= n; i++){
    for (j = 1 ; j <= n; j++){
        suma = suma + j;
        iteraciones++;
    }
}
```

Número de iteraciones: n^2

Valor de la variable suma. Supongamos $n = 5$. Valores que va tomando j :

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
1 + 2 + 3 + 4 + 5
```

$\text{suma} = 5 * (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$. **En general:**

$$\text{suma} = n \sum_{i=1}^{i=n} i = n \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^3 + n^2}{2}$$

Si n es 5, suma se quedará con 75

Ejemplo. ¿Qué salida produce el siguiente código?

```
iteraciones = 0;
suma = 0;

for (i = 1 ; i <= n; i++){
    for (j = i ; j <= n; j++){
        suma = suma + j;
        iteraciones++;
    }
}
```

Número de iteraciones:

$$n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \sum_{i=1}^{i=n} i = \frac{n^2 + n}{2} < n^2$$

Valor de la variable suma. Supongamos $n = 5$. Valores que va tomando j :

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
  2 + 3 + 4 + 5 +
    3 + 4 + 5 +
      4 + 5 +
        5
```

$$\text{suma} = 5 * 5 + 4 * 4 + 3 * 3 + 2 * 2 + 1 * 1 = \sum_{i=1}^{i=n} i^2 = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 1)$$

Si n es 5, suma se quedará con 55

Ejemplo. Imprima en pantalla los primos menores que un entero.

```
int main(){
    int entero, posible_primo, divisor, ultimo_divisor_posible;
    bool es_primo;

    cout << "Introduzca un entero ";
    cin >> entero;
    cout << "\nLos primos menores que " << entero << " son:\n";

    /*
    Recorremos todos los números menores que entero
    Comprobamos si dicho número es primo
    */

    for (posible_primo = entero - 1 ; posible_primo > 1 ; posible_primo--){
        es_primo = true;
        divisor = 2;
        ultimo_divisor_posible = posible_primo / 2;

        while (divisor <=ultimo_divisor_posible && es_primo){
            if (posible_primo % divisor == 0)
                es_primo = false;
            else
                divisor++;
        }

        if (es_primo)
            cout << posible_primo << " ";
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_imprimir_primos.cpp

Ejemplo. El *Teorema fundamental de la Aritmética* (Euclides 300 A.C/Gauss 1800) nos dice que podemos expresar cualquier entero como producto de factores primos.

Imprima en pantalla dicha descomposición.

| n | primo |
|-----|-------|
| 360 | 2 |
| 180 | 2 |
| 90 | 2 |
| 45 | 3 |
| 15 | 3 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

Fijamos un valor de `primo` cualquiera. Por ejemplo `primo = 2`

```
// Dividir n por primo cuantas veces sea posible
// n es una copia del original

primo = 2;

while (n % primo == 0){
    cout << primo << " ";
    n = n / primo;
}
```

Ahora debemos pasar al siguiente primo `primo` y volver a ejecutar el bloque anterior. Condición de parada: `n >= primo` o bien `n > 1`

```
Mientras n > 1
    Dividir n por primo cuantas veces sea posible
    primo = siguiente primo mayor que primo
```

¿Cómo pasamos al siguiente primo?

```
Repite mientras !es_primo
    primo++;
    es_primo = Comprobar si primo es un número primo
```

La comprobación de ser primo o no la haríamos con el algoritmo que vimos en la página 240. Pero no es necesario. Hagamos simplemente `primo++`:

```
/*
Mientras n > 1
    Dividir n por primo cuantas veces sea posible
    primo++
*/

primo = 2;

while (n > 1){
    while (n % primo == 0){
        cout << primo << " ";
        n = n / primo;
    }
    primo++;
}
```

¿Corremos el peligro de intentar dividir `n` por un valor `primo` que no sea primo? No. Por ejemplo, `n=40`. Cuando `primo` sea 4, ¿podrá ser `n` divisible por 4, es decir `n%4==0`? Después de dividir todas las veces posibles por 2, me queda `n=5` que ya no es divisible por 2, ni por tanto, por ningún múltiplo de 2. En general, al evaluar `n%primo`, `n` ya ha sido dividido por todos los múltiplos de `primo`.

Nota. Podemos sustituir `primo++` por `primo = primo+2` (tratando el primer caso `primo = 2` de forma aislada)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int entero, n, primo;

    cout << "Descomposición en factores primos";
    cout << "\nIntroduzca un entero ";
    cin >> entero;

    /*
    Copiar entero en n

    Mientras n > 1
        Dividir n por primo cuantas veces sea posible
        primo++
    */

    n = entero;
    primo = 2;

    while (n > 1){
        while (n % primo == 0){
            cout << primo << " ";
            n = n / primo;
        }
        primo++;
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/II_descomposicion_en_primos.cpp

II.3. Particularidades de C++

C++ es un lenguaje muy versátil. A veces, demasiado ...

II.3.1. Expresiones y sentencias son similares

II.3.1.1. El tipo `bool` como un tipo entero

En C++, el tipo lógico es compatible con un tipo entero. Cualquier expresión entera que devuelva el cero, se interpretará como `false`. Si devuelve cualquier valor distinto de cero, se interpretará como `true`.

```
bool var_logica;

var_logica = false;
var_logica = (4 > 5); // Correcto: resultado false
var_logica = 0;      // Correcto: resultado 0 (false)

var_logica = (4 < 5); // Correcto: resultado true
var_logica = true;
var_logica = 2;      // Correcto: resultado 2 (true)
```

Nota. Normalmente, al ejecutar `cout << false`, se imprime en pantalla un cero, mientras que `cout << true` imprime un uno.

La dualidad entre los tipos enteros y lógicos nos puede dar quebraderos de cabeza en los condicionales

```
int dato = 4;

if (! dato < 5)
    cout << dato << " es mayor o igual que 5";
else
    cout << dato << " es menor de 5";
```



El operador ! tiene más precedencia que <. Por lo tanto, la evaluación es como sigue:

$! \text{ dato} < 5 \Leftrightarrow (!\text{dato}) < 5 \Leftrightarrow (4 \text{ equivale a true}) (!\text{true}) < 5 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \text{false} < 5 \Leftrightarrow 0 < 5 \Leftrightarrow \text{true}$

¡Imprime 4 es mayor o igual que 5!

Solución:

```
if (! (dato < 5))
    cout << dato << " es mayor o igual que 5";
else
    cout << dato << " es menor de 5";
```

o mejor, simplificando la expresión siguiendo el consejo de la página 134

```
if (dato >= 5)
    cout << dato << " es mayor o igual que 5";
else
    cout << dato << " es menor de 5";
```

Ejercicio. ¿Qué ocurre en este código y por qué?

```
bool es_menor;

es_menor = 0.2 <= 0.3 <= 0.4;
```


II.3.1.2. El operador de asignación en expresiones

El operador de asignación = se usa en sentencias del tipo:

```
valor = 7;
```

Pero además, devuelve un valor: el resultado de la asignación. Así pues, `valor = 7` **es una expresión** que devuelve 7

```
un_valor = otro_valor = valor = 7;
```

Esto producirá fuertes dolores de cabeza cuando por error usemos una expresión de asignación en un condicional:

```
valor = 5;

if (valor = 7)
    <acciones if>    // Siempre se ejecuta este bloque!
else
    <acciones else>

// Además, valor se queda con 7
```



`valor = 7` devuelve 7. Al ser distinto de cero, es `true`. Por tanto, se ejecuta el bloque `if` (y además `valor` se ha modificado con 7)

Otro ejemplo:

```
a = 7;

if (a = 0)
    cout << "\nRaíz= " << -c/b;           // Nunca se ejecuta!
else{
    r1 = -b + sqrt(b*b - 4*a*c) / (2*a) ; // Error lógico
```

II.3.1.3. El operador de igualdad en sentencias

C++ permite que una expresión constituya una sentencia 😞

Esta particularidad no da beneficios salvo en casos muy específicos y sin embargo nos puede dar quebraderos de cabeza. Así pues, el siguiente código compila perfectamente:

```
int entero;  
4 + 3;
```

C++ evalúa la expresión **entera** `4 + 3;`, devuelve 7 y no hace nada con él, prosiguiendo la ejecución del programa.

Otro ejemplo:

```
int entero;  
entero == 7;
```

C++ evalúa la expresión **lógica** `entero == 7;`, devuelve `true` y no hace nada con él, prosiguiendo la ejecución del programa.

II.3.1.4. El operador de incremento en expresiones

El operador ++ (y --) puede usarse dentro de una expresión.

Si se usa en forma postfija, primero se evalúa la expresión y luego se incrementa la variable.

Si se usa en forma prefija, primero se incrementa la variable y luego se evalúa la expresión.

Ejemplo. El siguiente condicional expresa una condición del tipo *Comprueba si el siguiente es igual a 10*

```
variable = 9;
if (variable + 1 == 10)
    cout << variable;           // Imprime 9
cout << " " << variable;       // Imprime 9
```

El siguiente condicional expresa una condición del tipo *Comprueba si el actual es igual a 10 y luego increméntalo*

```
variable = 9;
if (variable++ == 10)
    cout << variable;           // No entra
cout << " " << variable;       // Imprime 10
```

El siguiente condicional expresa una condición del tipo *Incrementa el actual y comprueba si es igual a 10*

```
variable = 9;
if (++variable == 10)
    cout << variable;           // Imprime 10
cout << " " << variable;       // Imprime 10
```

Consejo: *Evite el uso de los operadores ++ y -- en la expresión lógica de una sentencia condicional, debido a las sutiles diferencias que hay en su comportamiento, dependiendo de si se usan en formato prefijo o postfijo*



II.3.2. El bucle for en C++

II.3.2.1. Bucles for con cuerpo vacío

El siguiente código no imprime los enteros del 1 al 20. ¿Por qué?

```
for (x = 1; x <= 20; x++);  
    cout << x;
```

Realmente, el código bien tabulado es:

```
for (x = 1; x <= 20; x++)  
    ;  
    cout << x;
```

II.3.2.2. Bucles for con sentencias de incremento incorrectas

Lo siguiente es un error lógico:

```
for (par = -10; par <= 10; par + 2) // en vez de par = par + 2  
    num_pares++;
```

equivale a:

```
par = -10;  
  
while (par <= 10){  
    num_pares++;  
    par + 2;  
}
```

Compila correctamente pero la sentencia `par + 2`; no incrementa `par` (recuerde lo visto en la página 273) Resultado: bucle infinito.

II.3.2.3. Modificación del contador

Únicamente mirando la cabecera de un bucle `for` sabemos cuantas iteraciones se van a producir (recordar lo visto en la página 256). Por eso, en los casos en los que sepamos de antemano cuántas iteraciones necesitamos, usaremos un bucle `for`. En otro caso, usaremos un bucle `while` ó `do while`.

Para mantener dicha finalidad, es necesario respetar la siguiente restricción:

**No se debe modificar el valor de la variable controladora,
ni el valor final dentro del cuerpo del bucle `for`**

IMPORTANT

Sin embargo, C++ no impone dicha restricción. Será responsabilidad del programador.

Ejemplo. Sume los divisores de `valor`. ¿Dónde está el fallo en el siguiente código?:

```
suma = 0;
tope = valor/2;

for (divisor = 2; divisor <= tope ; divisor++) {
    if (valor % divisor == 0)
        suma = suma + divisor;

    divisor++;
}
```

El código compila pero se produce un error lógico ya que la variable `divisor` se incrementa en dos sitios.

Solución:

```
suma = 0;
tope = valor/2;

for (divisor = 2; divisor <= tope ; divisor++) {
    if (valor % divisor == 0)
        suma = suma + divisor;
}
```

Ejemplo. Lea seis notas y calcule la media aritmética. Si se introduce cualquier valor que no esté en el rango $[0, 10]$ se interrumpirá la lectura.

```
double nota, media = 0.0;
int total_introducidos = 0;

for (i = 0; i < 6; i++){
    cin >> nota;

    if (0 <= nota && nota <= 10){
        total_introducidos++;
        media = media + nota;
    }
    else
        i = 7;
}

media = media / total_introducidos;
```



El código produce un resultado correcto pero es muy oscuro. Hay que escudriñar en el cuerpo del bucle para ver todas las condiciones involucradas en la ejecución de éste. Esta información debería estar en la cabecera del for.

La solución pasa por usar el bucle `while`:

```
double nota, media = 0.0;
int total_introducidos = 0;
int i;

cin >> nota;
i = 0;

while (i < 6 && 0 <= nota && nota <= 10){
    total_introducidos++;
    media = media + nota;
    i++;
    cin >> nota;
}

media = media / total_introducidos;
```




Nunca nos saldremos de un bucle `for` asignándole un valor extremo a la variable contadora.

II.3.2.4. El bucle `for` como ciclo controlado por condición

Si bien en muchos lenguajes tales como PASCAL, FORTRAN o BASIC el comportamiento del ciclo `for` es un bucle controlado por contador, en C++ es un ciclo más versátil que permite cualquier tipo de expresiones, involucren o no a un contador:

```
for (<sentencia inicial> ; <expresión lógica>  
    ; <sentencia final> )  
    <cuerpo del bucle>
```

- ▷ **<sentencia inicial>** es la sentencia que se ejecuta antes de entrar al bucle,
- ▷ **<expresión lógica>** es cualquier condición que verifica si el ciclo debe terminar o no,
- ▷ **<sentencia final>** es la sentencia que se ejecuta antes de volver arriba para comprobar el valor de la expresión lógica.

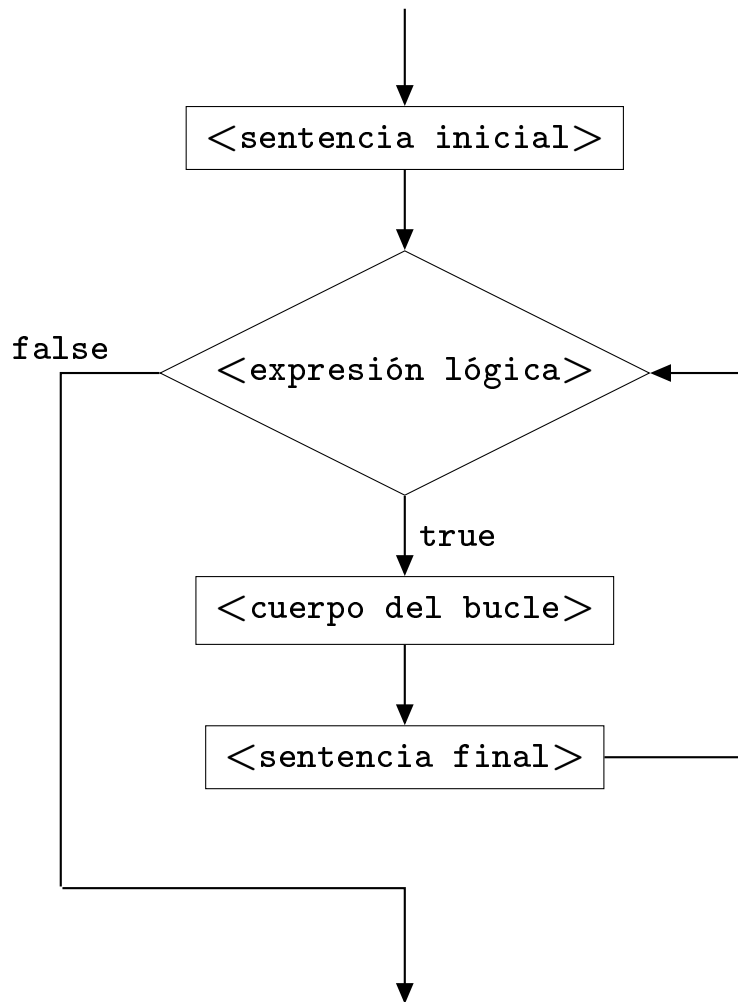

Por tanto, la condición impuesta en el ciclo no tiene por qué ser de la forma `contador < final`, sino que puede ser cualquier tipo de condición. Veamos en qué situaciones es útil esta flexibilidad.

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la media de las notas. Podemos recuperar la versión con un bucle `for` y añadimos a la cabecera la otra condición (la de que la nota esté en el rango correcto). Usamos un `bool`:

```
double nota, media = 0.0;
int total_introducidos = 0;
bool es_nota_correcta = true;

for (i = 0; i < 6 && es_nota_correcta; i++){
    cin >> nota;

    if (0 <= nota && nota <= 10){
        total_introducidos++;
        media = media + nota;
    }
    else
        es_nota_correcta = false;
}

media = media / total_introducidos;
```



Tanto la versión con un bucle `while` de la página 279 como ésta son correctas.

Ejemplo. Compruebe si un número es primo. Lo resolvimos en la página 240:

```
es_primo = true;
divisor = 2;

while (divisor < valor && es_primo){
    if (valor % divisor == 0)
        es_primo = false;
    else
        divisor++;
}
```

Con un for quedaría:

```
es_primo = true;
divisor = 2

for (divisor = 2; divisor < valor && es_primo; divisor++)
    if (valor % divisor == 0)
        es_primo = false;
```

Observe que en la versión con for, la variable `divisor` **siempre** se incrementa, por lo que al terminar el bucle, si el número no es primo, `divisor` será igual al primer divisor de `valor`, más 1.

En los ejemplos anteriores

```
for (i = 0; i < 6 && es_nota_correcta; i++)  
for (divisor = 2; divisor <= tope && es_primo; divisor++)
```

se ha usado dentro del `for` dos condiciones que controlan el bucle:

- ▷ La condición relativa a la variable contadora.
- ▷ Otra condición adicional.

Este código es completamente aceptable en C++.

Consejo: *Limite el uso del bucle `for` en los casos en los que siempre exista:*

- ▷ *Una sentencia de inicialización del contador*
- ▷ *Una condición de continuación que involucre al contador (puede haber otras condiciones **adicionales**)*
- ▷ *Una sentencia final que involucre al contador*



Pero ya puestos, ¿puede usarse entonces, cualquier condición dentro de la cabecera del `for`? Sí, pero no es muy recomendable.

Ejemplo. Construya un programa que indique el número de valores que introduce un usuario hasta que se encuentre con un cero (éste no se cuenta)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int num_valores, valor;

    cout << "Se contarán el número de valores introducidos";
    cout << "\nIntroduzca 0 para terminar ";

    cin >> valor;
    num_valores = 0;

    while (valor != 0){
        cin >> valor;
        num_valores++;
    }

    cout << "\nEl número de valores introducidos es " << num_valores;
}
```



Lo hacemos ahora con un for:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int num_valores, valor;

    cout << "Se contarán el número de valores introducidos";
    cout << "\nIntroduzca 0 para terminar ";

    cin >> valor;

    for (num_valores = 0; valor != 0; num_valores++)
        cin >> valor;

    cout << "\nEl número de valores introducidos es " << num_valores;
}
```



El bucle funciona correctamente pero es un estilo que debemos evitar pues confunde al programador. Si hubiésemos usado otros (menos recomendables) nombres de variables, podríamos tener lo siguiente:

```
for (recorrer = 0; recoger != 0; recorrer++)
```

Y el cerebro de muchos programadores le engañará y le harán creer que está viendo lo siguiente, que es a lo que está acostumbrado:

```
for (recorrer = 0; recorrer != 0; recorrer++)
```

Consejo: *Evite la construcción de bucles for en los que la(s) variable(s) que aparece(n) en la condición, no aparece(n) en las otras dos expresiones*



Y ya puestos, ¿podemos suprimir algunas expresiones de la cabecera de un bucle `for`? La respuesta es que sí, pero hay que evitarlas SIEMPRE. Oscurecen el código.

Ejemplo. Sume valores leídos desde la entrada por defecto, hasta introducir un cero.

```
int main(){
    int valor, suma;
    cin >> valor;

    for ( ; valor != 0 ; ){
        suma = suma + valor
        cin >> valor;
    }
    .....
}
```



II.3.3. Otras (perniciosas) estructuras de control

Existen otras sentencias en la mayoría de los lenguajes que permiten alterar el flujo normal de un programa.

En concreto, en C++ existen las siguientes sentencias:

`goto` `continue` `break` `exit`



Durante los 60, quedó claro que el uso incontrolado de sentencias de transferencia de control era la principal fuente de problemas para los grupos de desarrollo de software.

Fundamentalmente, el responsable de este problema era la sentencia `goto` que le permite al programador transferir el flujo de control a cualquier punto del programa.

Esta sentencia aumenta considerablemente la complejidad tanto en la legibilidad como en la depuración del código.

Ampliación:

Consulte el libro Code Complete de McConnell, disponible en la biblioteca. En el tema de Estructuras de Control incluye una referencia a un informe en el que se reconoce que un uso inadecuado de un `break`, provocó un apagón telefónico de varias horas en los 90 en NY.



En FP, no se permitirá el uso de ninguna de las sentencias anteriores, excepto la sentencia `break` con el propósito aquí descrito dentro de la sentencia `switch`.



Bibliografía recomendada para este tema:

▷ **A un nivel menor del presentado en las transparencias:**

- Segundo capítulo de Deitel & Deitel
- Capítulos 15 y 16 de McConnell

▷ **A un nivel similar al presentado en las transparencias:**

- Segundo y tercer capítulos de Garrido.
- Capítulos cuarto y quinto de Gaddis.

▷ **A un nivel con más detalles:**

- Capítulos quinto y sexto de Stephen Prata.
- Tercer capítulo de Lafore.

Los autores anteriores presentan primero los bucles junto con la expresiones lógicas y luego los condicionales.

Tema III

Vectores y Matrices

Objetivos:

- ▷ Introduciremos los vectores de C++ que nos permitirán almacenar conjuntamente datos del mismo tipo.
- ▷ Veremos varios algoritmos de búsqueda y ordenación.
- ▷ Introduciremos las matrices (vectores de varias dimensiones).

III.1. Fundamentos

III.1.1. Introducción

III.1.1.1. Motivación

Ejemplo. Lea tres notas desde teclado y diga cuántos alumnos superan la media

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int superan_media;
    double nota1, nota2, nota3, media;

    cout << "Introduce nota 1: ";
    cin >> nota1;
    cout << "Introduce nota 2: ";
    cin >> nota2;
    cout << "Introduce nota 3: ";
    cin >> nota3;

    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
    superan_media = 0;

    if (nota1 > media)
        superan_media++;

    if (nota2 > media)
        superan_media++;
```



```
if (nota3 > media)
    superan_media++;

cout << superan_media << " alumnos han superado la media\n";
}
```

Problema: ¿Qué sucede si queremos almacenar las notas de 50 alumnos? Número de variables imposible de sostener y recordar.

Solución: Introducir un tipo de dato nuevo que permita representar dichas variables en una única *estructura de datos*, reconocible bajo un nombre único.

Un **vector (array)** es un tipo de dato, compuesto de un número fijo de componentes del mismo tipo y donde cada una de ellas es directamente accesible mediante un índice. El índice será un entero, siendo el primero el 0.

| | notas[0] | notas[1] | notas[2] |
|---------|----------|----------|----------|
| notas = | 2.4 | 4.9 | 6.7 |

III.1.1.2. Declaración

```
<tipo> <identificador> [<núm. componentes>];
```

- ▷ `<tipo>` indica el tipo de dato común a todas las **componentes (elements/components)** del vector.
- ▷ `<núm. componentes>` determina el número de componentes del vector, al que llamaremos **tamaño (size)** del vector. El número de componentes debe conocerse en el momento de la declaración y no es posible alterarlo durante la ejecución del programa. Pueden usarse literales ó constantes enteras (`char`, `int`, ...), pero nunca una variable (en C sí, pero no en C++)

No puede declararse un vector con un tamaño variable


```
int main(){  
    const int MAX_ALUMNOS = 3;  
    double notas[MAX_ALUMNOS];  
    int variable = 3;  
    double notas[variable]; // Error de compilación
```

Consejo: *Fomente el uso de constantes en vez de literales para especificar el tamaño de los vectores.*



- ▷ Las componentes ocupan posiciones contiguas en memoria.

```
const int MAX_ALUMNOS = 3;  
double notas[MAX_ALUMNOS];
```



Otros ejemplos:

```
int main(){  
    const int NUM_REACTORES = 20;  
  
    int    TemperaturasReactores[NUM_REACTORES]; // Correcto.  
    bool   casados[40];                          // Correcto.  
    char   NIF[8];                                // Correcto.  
    .....  
}
```

III.1.2. Operaciones básicas

III.1.2.1. Acceso

Dada la declaración:


`<tipo> <identificador> [<núm. componentes>];`

A cada componente se accede de la forma:

`<identificador> [<índice>]`

- ▷ El índice de la primera componente del vector es 0.
El índice de la última componente es `<núm. componentes> - 1`

```
const int TOTAL_ALUMNOS = 3;  
double notas[TOTAL_ALUMNOS];
```

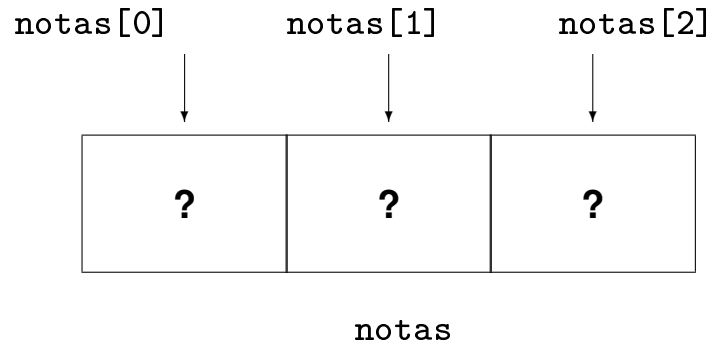

`notas[9]` y `notas['3']` no son componentes correctas.

- ▷ Podemos acceder a cualquier componente en cualquier momento: diremos que es un **acceso directo (direct access)**, también conocido como **acceso aleatorio (random access)**.
- ▷ Cada componente **es una variable** más del programa, del tipo indicado en la declaración del vector.

Por ejemplo, `notas[0]` es una variable de tipo `double`.

Por lo tanto, con dichas componentes podremos realizar todas las operaciones disponibles (asignación, lectura con `cin`, pasarlas como parámetros actuales, etc). Lo detallamos en los siguientes apartados.

Las componentes de un vector son datos como los vistos hasta ahora, por lo que le serán aplicables las mismas operaciones definidas por el tipo de dato asociado.

III.1.2.2. Asignación

- ▷ **No se permiten asignaciones globales sobre todos los elementos del vector (salvo en la inicialización, como veremos posteriormente). Las asignaciones se deben realizar componente a componente.**

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 3;
    double notas[MAX_ALUMNOS];

    notas = {1,2,3};    // Error de compilación
```

- ▷ **Asignación componente a componente:**


<identificador> [<índice>] = <expresión>;

<expresión> ha de ser del mismo tipo que el definido en la declaración del vector (o al menos *compatible*).

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 3;
    double notas[MAX_ALUMNOS];

    notas[0] = 5.3;

    int i = 0;
    notas[i] = 5.3;
```

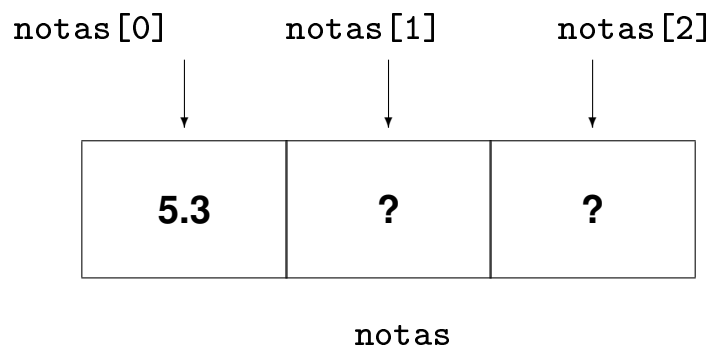

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 3;
    double notas[MAX_ALUMNOS];
    double una_nota;

    notas[0] = 5.3;           // Correcto. double = double
    notas[1] = 7;             // Correcto. double = int
    una_nota = notas[1];      // Correcto. double = double
```

III.1.2.3. Lectura y escritura

La lectura y escritura se realiza componente a componente. Para leer con `cin` o escribir con `cout` *todas* las componentes utilizaremos un bucle:

```
for (int i = 0; i < MAX_ALUMNOS; i++){
    cout << "Introducir nota del alumno " << i << ": ";
    cin >> notas[i];
}

media = 0;

for (int i = 0; i < MAX_ALUMNOS; i++){
    media = media + notas[i];
}

media = media / MAX_ALUMNOS;

cout << "\nMedia = " << media;
}
```

III.1.2.4. Inicialización

C++ permite inicializar una variable vector en la declaración.

▷ `int vector[3];`

Los tres datos tienen un valor indeterminado

`vector[0]=?, vector[1]=?, vector[2]=?`

▷ `int vector[3] = {4,5,6};`

inicializa `vector[0]=4, vector[1]=5, vector[2]=6`

▷ `int vector[7] = {8};`

***¡Cuidado!* Declara un vector de 7 componentes e inicializa la primera a 8 (sólo la primera) y el resto a cero.**

▷ `int vector[7] = {3,5};`

inicializa `vector[0]=3, vector[1]=5` y el resto se inicializan a cero.

▷ `int vector[7] = {0};`

inicializa todas las componentes a cero.

▷ `int vector[] = {1,3,9};`

automáticamente el compilador asume `int vector[3]`

Si queremos declarar un vector de componentes constantes, pondremos el cualificador `const` en la definición del vector y a continuación habrá que, obligatoriamente, inicializarlo.

`const int vector[3] = {4,5,6};`

III.1.3. Trabajando con las componentes

III.1.3.1. Representación en memoria


¿Qué ocurre si accedemos a una componente fuera de rango?

```
cout << notas[15];    // Posible error grave en ejecución!  
notas[15] = 5.3;      // Posible error grave en ejecución!
```



El compilador trata a un vector como un dato constante que almacena la dirección de memoria donde empiezan a almacenarse las componentes. En un SO de 32 bits, para guardar una dirección de memoria, se usan 32 bits (4 bytes).

```
int main(){  
    double vector[3];  
  
    vector[0] = 4.5;  
    vector[1] = 6.7;  
    vector[2] = 8.2;
```

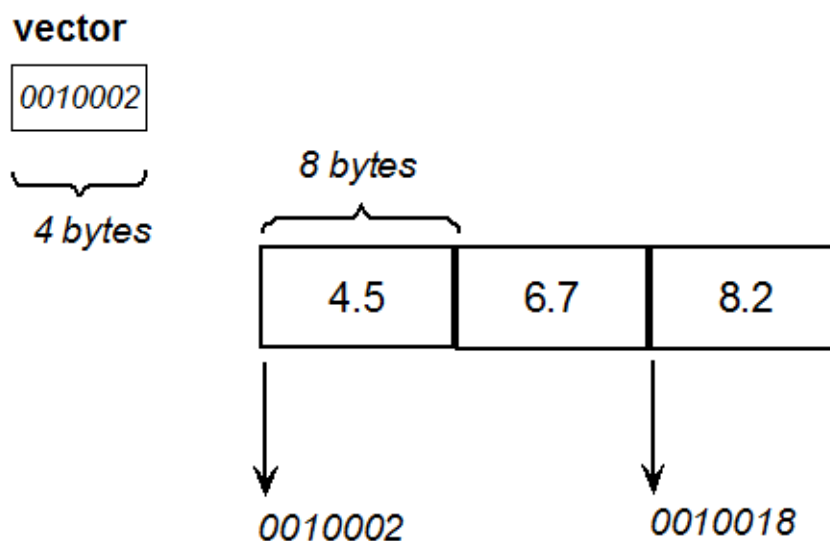


Es como si el programador hiciese la asignación siguiente:

```
vector = 0010002;
```

Realmente, dicha asignación es realizada por el compilador que considera `vector` como un dato constante:

```
double vector[3];    // Compilador -> vector = 0010002;  
  
vector = 00100004;   // Error compilación. vector es cte.  
vector[0] = 4.5;     // Correcto
```

Para saber dónde está la variable `vector[2]`, el compilador debe dar dos *saltos*, a partir de la dirección de memoria `0010002`. Cada salto es de 8 bytes (suponiendo que los `double` ocupan 8 bytes). Por tanto, se va a la variable que empieza en la dirección `0010018`

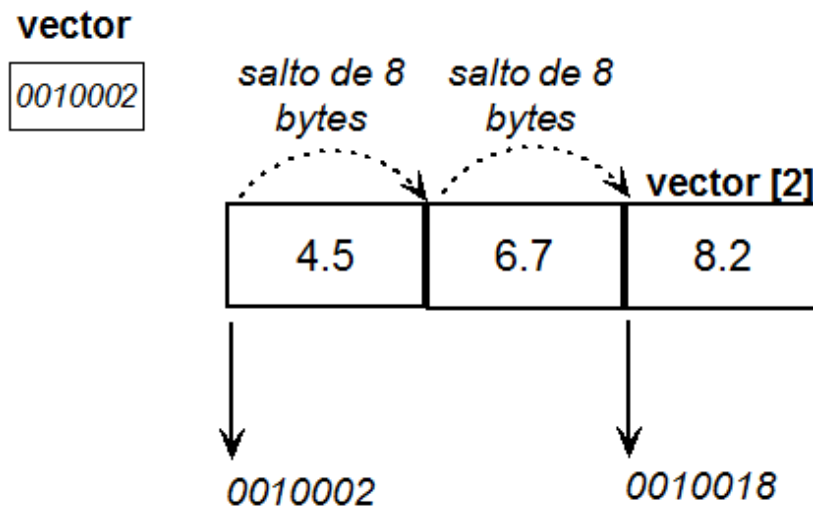

En general, si declaramos

```
TipoBase vector[TAMANIO];
```

para poder acceder a `vector[indice]`, el compilador dará un total de `indice` saltos tan grandes como diga el `TipoBase`, a partir de la primera posición de `vector`, es decir:

$$\text{vector}[\text{indice}] \equiv \text{vector} + \text{indice} * \text{sizeof}(\text{<tipo base>})$$

```
int main(){  
    const int MAX_ALUMNOS = 3;  
    double vector[MAX_ALUMNOS];  
  
    vector[15] = 5.3;        // Posible error grave en ejecución!
```



Para aumentar la eficiencia, el compilador no comprueba que el índice de acceso a las componentes esté en el rango correcto, por lo que cualquier acceso de una componente con un índice fuera de rango tiene consecuencias imprevisibles.

Nota:

El simple acceso a la componente para observar su valor, aún sin modificarla, puede ocasionar un error durante la ejecución. El estándar de C++ indica que un [acceso fuera de rango \(out of bound access\)](#) a una componente de un vector provocan un [comportamiento indeterminado \(undefined behaviour\)](#) .

¿Qué significa comportamiento indeterminado? Que el creador del compilador es libre de decidir la respuesta a dar ante esa situación. Puede decidir, por ejemplo, ¡formatear el disco duro!

III.1.3.2. Gestión de componentes utilizadas

Dado un vector, ¿cómo gestionamos el uso de sólo una parte del mismo?

Supongamos el vector `notas` dimensionado para 50 alumnos.

```
const int MAX_ALUMNOS = 50;
double vector[MAX_ALUMNOS];
```

Si sólo queremos usar parte de él, nos preguntamos dónde debemos colocar los huecos. Tenemos varias posibilidades:

► *Todos los huecos a la derecha*

Dejamos todos los huecos juntos (normalmente en la zona de índices altos, es decir, a la derecha) En este caso, basta usar una variable entera, `util` que indique el número de componentes usadas.

A partir de ahora X denotará una componente utilizada con un valor concreto. El caso anterior sería por tanto del tipo:

`util_vector = 4`

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

Los índices de las componentes utilizadas irán desde 0 hasta `util-1`:

```
for (int i=0; i < util_vector ; i++){
    .....
```

En el ejemplo de las notas:

```
util_notas = 3;

for (int i = 0; i < util_notas; i++)
    suma = suma + notas[i];
```

► Huecos en cualquier sitio

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|
| ? | 9.5 | 4.6 | ? | ? | 7.8 | ... | ? |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| ? | X | X | ? | ? | X | ... | ? |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

¿Cómo recorreremos el vector? En el ejemplo de las notas:

```
for (int i = 0; i < MAX_ALUMNOS; i++)  
    suma = suma + notas[i];
```

Este bucle no nos vale ya que también procesa las componentes no asignadas (con un valor indeterminado)

Podemos usar otro vector de `bool` que nos indique si la componente está asignada o no:

```
bool utilizado_en_notas[MAX_ALUMNOS];
```

| | | | | | | | |
|-------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|
| false | true | true | false | false | true | ... | false |
|-------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|

```
for (int i = 0; i < MAX_ALUMNOS; i++){  
    if (utilizado_en_notas[i])  
        suma = suma + notas[i];  
}
```

Siempre que podamos, elegiremos la primera opción (todos los huecos a la derecha), para evitar trabajar con dos vectores dependientes entre sí (el vector que contiene los datos y el que indica los elementos utilizados).

Supongamos que podemos elegir un valor especial *nulo* (N) del tipo de dato de las componentes para indicar que la componente no está siendo usada. Por ejemplo, en un vector de `string` N podría ser la cadena "", o -1 en un vector de positivos.

Entonces tendríamos las siguientes opciones:

► *Huecos en cualquier sitio y marcados con un valor especial*

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N | X | X | N | N | X | ... | N |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

El recorrido será del tipo:

```
for (int i = 0; i < MAX; i++){  
    if (vector[i] !=  $N$ ){  
        .....  
    }  
}
```

En el ejemplo de las notas:

```
const double NULO = -1.0;  
  
for (int i = 0; i < MAX_ALUMNOS; i++)  
    if (notas[i] != NULO)  
        suma = suma + notas[i];
```

► *Todos los huecos a la derecha. El primero, marcado con un valor especial*

Segunda opción. Los huecos se dejan al final (o al principio). Ponemos N en la última componente utilizada (debemos reservar siempre una componente para N).

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| X | X | X | X | N | ? | ... | ? |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|

El recorrido será del tipo:

```
for (int i=0; vector[i] !=  $N$  ; i++){  
    .....  
}
```

En el ejemplo de las notas:

```
const double NULO = -1.0;  
i = 0;  
  
while (notas[i] != NULO){  
    suma = suma + notas[i];  
    i++;  
}
```

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de las notas y leemos desde teclado el número de alumnos que vamos a procesar. Calculamos el número de alumnos que superan la media aritmética de las notas.

Optamos por una representación en la que todas las componentes usadas estén correlativas. Alternativas:

- ▷ Usar como valor nulo el -1, ya que no es una nota posible.

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|---|---|-----|---|
| 8.2 | 9.1 | 3.5 | -1 | ? | ? | ... | ? |
|-----|-----|-----|----|---|---|-----|---|

- ▷ Usar una variable adicional que indique el número de alumnos actuales.

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| util_notas = 3 | | | | | | | |
| 8.2 | 9.1 | 3.5 | ? | ? | ? | ... | ? |

Optamos por esta última.

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 100;
    double notas[MAX_ALUMNOS];
    int util_notas;
    int superan_media;
    double media;

    cout << "Introduzca el número de alumnos (entre 1 y " +
            to_string(MAX_ALUMNOS) + "): ";

    do{
        cin >> util_notas;
    }while (util_notas <= 0 || util_notas > MAX_ALUMNOS);

    for (int i=0; i < util_notas; i++){
        cout << "nota[" << i << "] --> ";
```

```
        cin >> notas[i];
    }
    media = 0;

    for (int i = 0; i < util_notas; i++)
        media = media + notas[i];

    media = media / util_notas;
    superan_media = 0;

    for (int i = 0; i < util_notas; i++){
        if (notas[i] > media)
            superan_media++;
    }

    cout << "\n" << superan_media << " alumnos han superado la media\n";
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_notas.cpp

Ejemplo. Representemos la ocupación de un autobús con un vector de cadenas de caracteres.

- ▷ Los asientos se numeran a partir de 1. El asiento 0 corresponde al conductor.
- ▷ Se permite que haya asientos no ocupados entre los pasajeros y permitimos acceder a cualquier componente (asiento) en cualquier momento. Para identificar un asiento vacío usamos $N = ""$

| | | | | | | | |
|---------|--------|----|----------|----|----|-----|---------|
| "Pedro" | "Juan" | "" | "Carlos" | "" | "" | ... | "María" |
|---------|--------|----|----------|----|----|-----|---------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| X | X | N | X | N | N | ... | X |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

```
int main(){
    const string TERMINADOR = "-";
    const string VACIO = "";
    const int MAX_PLAZAS = 50;
    string pasajeros[MAX_PLAZAS];      // C++ inicializa los string a ""
    string conductor, nombre_pasajero;
    int    asiento;

    for (int i=0; i < MAX_PLAZAS; i++)
        pasajeros[i] = VACIO;

    cout << "Autobús.\n";
    cout << "\nIntroduzca nombre del conductor: ";
    cin >> conductor;

    pasajeros[0] = conductor;

    cout << "\nIntroduzca los nombres de los pasajeros y su asiento."
         << "Termine con " << TERMINADOR << "\n";
    cout << "\nNombre: ";
```

```
cin >> nombre_pasajero;

while (nombre_pasajero != TERMINADOR){
    cout << "Asiento: ";
    cin >> asiento;

    pasajeros[asiento] = nombre_pasajero;

    cout << "\nNombre: ";
    cin >> nombre_pasajero;
}

cout << "\n\nConductor: " << pasajeros[0];

for (int i=1; i < MAX_PLAZAS; i++){
    cout << "\nAsiento número: " << i;

    if (pasajeros[i] != VACIO)
        cout << " Pasajero: " << pasajeros[i];
    else
        cout << " Vacío";
}
}
```

Nota:

Al ejecutar el programa, deben introducirse cadenas de caracteres sin espacios en blanco. Posteriormente veremos cómo leer cadenas sin esta restricción.

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_autobus.cpp

En resumen, los tipos más comunes de gestión de un vector son:

▷ Dejando huecos entre las componentes:

- Si podemos elegir un valor especial N que represente componente no utilizada.

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N | X | X | N | N | X | ... | N |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Los recorridos deben comprobar si la componente actual es N

- Si no podemos elegir dicho valor N , necesitaremos identificar las componentes no utilizadas usando, por ejemplo, un vector de `bool`.

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|
| ? | X | X | ? | ? | X | ... | ? |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|
| false | true | true | false | false | true | ... | false |
|-------|------|------|-------|-------|------|-----|-------|

Los recorridos deben comprobar si la componente actual está utilizada viendo el valor correspondiente en el vector de `bool`

▷ Sin dejar huecos (se colocan todas al principio, por ejemplo):

- Si podemos elegir un valor especial N que represente componente no utilizada.

Ponemos N en la última componente utilizada (debemos reservar siempre una componente para N).

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| X | X | X | X | N | ? | ... | ? |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|

- Si no podemos elegir dicho valor N , usamos una variable que marque el final:

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| util = 4 | | | | | | | |
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |

Nota:

Una forma mixta de procesar los datos es trabajar con una representación con huecos y cada cierto tiempo, compactarlos para eliminar dichos huecos.

III.1.3.3. El tipo string como secuencia de caracteres

El tipo de dato `string` es algo más complejo de lo que se ha visto hasta ahora (se verá que, realmente, es una clase con métodos asociados)

Una particularidad es que podemos acceder a las componentes del `string` con la notación corchete de los vectores. Cada componente es de tipo `char`:

No debemos modificar componentes que no estén ya incluidas en el `string`:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string cadena;

    cadena = "FundamentAs de Programación";
    cout << cadena[0]; // Imprime F
    cadena[9] = 'o';   // Fundamentos de Programación
}
```


Aunque no entendamos por ahora la sintaxis, introducimos algunas operaciones útiles con datos de tipo `string`. Supongamos la siguiente declaración:

```
string cadena;  
char character;
```

▷ `cadena.size()` devuelve el tamaño actual de la cadena.

Por defecto, C++ inicializa un dato de tipo `string` a la ***cadena vacía (empty string)*** que es el literal `""`. El tamaño es cero.

▷ `cadena.push_back(character)` añade un carácter al final de la cadena.

▷ `+` es un operador binario que concatena dos cadenas.

```
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;
```

```
int main(){  
    string cadena;  
  
    cadena = "Fundamento";  
    cout << cadena.size();    // 10  
    cadena.push_back('s');  
    cout << cadena;           // Fundamentos  
    cout << cadena.size();    // 11  
    cadena = cadena + " de Programación";  
    cout << cadena;           // Fundamentos de Programación  
    cadena[50] = 'o';         // Comportamiento indeterminado
```



No *añada* caracteres a un `string` mediante el acceso directo a la componente con la notación corchete. Use `push_back` en su lugar.

III.2. Recorridos sobre vectores

En lo que sigue, asumiremos un vector sin huecos y sin destacar ninguna componente como valor nulo.

util = 4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

Sin pérdida de generalidad, trabajaremos sobre un vector de `char`.

III.2.1. Algoritmos de búsqueda

Los algoritmos de búsqueda tienen como finalidad localizar la posición de un elemento específico en un vector.

- ▷ **Búsqueda secuencial (Linear/Sequential search)** . Técnica más sencilla.
- ▷ **Búsqueda binaria (Binary search)** . Técnica más eficiente, aunque requiere que el vector esté ordenado.

En los siguientes algoritmos usaremos una variable `pos_encontrado`. Si el valor se encuentra, le asignaremos la posición en el vector en la que ha sido encontrado. En caso contrario, le asignaremos un valor imposible de posición, como por ejemplo -1.

III.2.1.1. Búsqueda Secuencial

Algoritmo: Primera Ocurrencia

Ir recorriendo las componentes del vector

- mientras no se encuentre el elemento buscado Y
- mientras no lleguemos al final del mismo

```
const int TAMANIO = 50;
char vector[TAMANIO];
.....
i = 0;
pos_encontrado = -1;
encontrado = false;

while (i < total_utilizados && !encontrado){
    if (vector[i] == buscado){
        encontrado = true;
        pos_encontrado = i;
    }
    else
        i++;
}

if (encontrado)
    cout << "\nEncontrado en la posición " << pos_encontrado;
else
    cout << "\nNo encontrado";
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_busqueda_secuencial.cpp



Verificación (pruebas de unidad):

- ▷ Que el valor a buscar esté.
- ▷ Que el valor a buscar no esté.
- ▷ Que el valor a buscar esté varias veces (devuelve la primera ocurrencia).
- ▷ Que el valor a buscar esté en la primera o en la última posición.
- ▷ Que el vector esté vacío o tenga una única componente.


III.2.1.2. Búsqueda Binaria

Se aplica sobre un vector ordenado.


Algoritmo: Búsqueda Binaria

El elemento a buscar se compara con el elemento que ocupa la mitad del vector.
Si coinciden, se habrá encontrado el elemento.
En otro caso, se determina la mitad del vector en la que puede encontrarse.
Se repite el proceso con la mitad correspondiente.


Ejemplo. Usamos un vector de enteros para ilustrar el proceso. Queremos buscar el 40

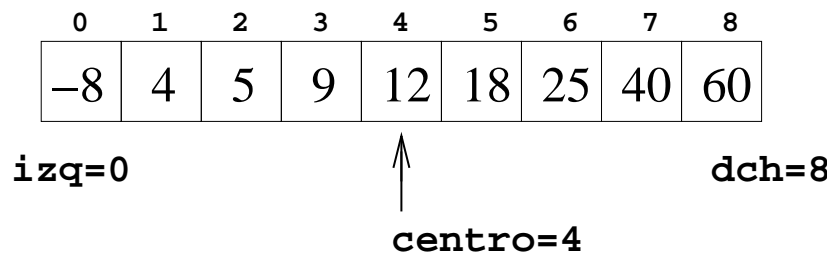

$$40 > 12$$

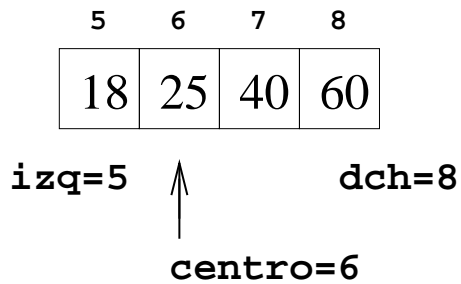

$$40 > 25$$

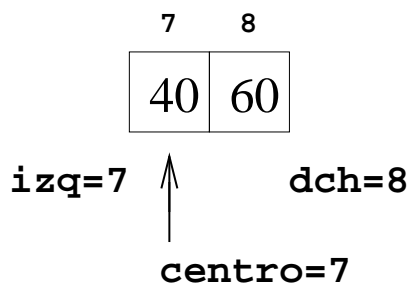

Encontrado

```
int main(){
    const int TAMANIO = 50;
    char vector[TAMANIO];
    .....
    izda = 0;
    dcha = total_utilizados - 1;
    encontrado = false;

    while (izda <= dcha && !encontrado){
        centro = (izda + dcha) / 2;

        if (vector[centro] == buscado)
            encontrado = true;
        else if (buscado < vector[centro])
            dcha = centro - 1;
        else
            izda = centro + 1;
    }

    if (encontrado)
        pos_encontrado = centro;
    else
        pos_encontrado = -1;
    .....
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_busqueda_binaria.cpp

Nota:

En el caso de que el valor a buscar estuviese repetido, no se garantiza que se encuentre la primera posición.

III.2.1.3. Otras búsquedas

Ejemplo. Encuentre el mínimo elemento de un vector.

$v = (h, b, c, f, d, ?, ?, ?)$

Algoritmo: Encontrar el mínimo

Inicializar mínimo a la primera componente
Recorrer el resto de componentes $v[i]$ ($i > 0$)
Actualizar, en su caso, el mínimo y la posición

```
if (total_utilizados > 0){  
    minimo = vector[0];  
    posicion_minimo = 0;  
  
    for (int i = 1; i < total_utilizados ; i++){  
        if (vector[i] < minimo){  
            minimo = vector[i];  
            posicion_minimo = i;  
        }  
    }  
}  
else  
    posicion_minimo = -1;
```

Nota:

También podríamos usar `vector[posicion_minimo]`: en vez de `minimo`

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_minimo.cpp

Ejemplo. Encuentre un vector dentro de otro.

```
principal = (h,b,a,a,a,b,f,d,?,?,?)  
a_buscar = (a,a,b,?,?,?, ?, ?, ?, ?)  
pos_encontrado = 3
```

Algoritmo: Buscar un vector dentro de otro

Si `a_buscar` cabe en `principal`

Recorrer `principal` -inicio- hasta que:

- `a_buscar` no quepa en lo que queda de `principal`
- se haya encontrado `a_buscar`

Recorrer las componentes de `a_buscar` -i- comparando
`a_buscar[i]` con `principal[inicio + i]` hasta:

- llegar al final de `a_buscar` (se ha encontrado)
- encontrar dos caracteres distintos


```
for (int inicio = 0;
    inicio + total_utilizados_a_buscar <= total_utilizados
    &&
    !encontrado;
    inicio++){

    va_coincidiendo = true;

    for (int i = 0; i < total_utilizados_a_buscar && va_coincidiendo; i++)
        va_coincidiendo = principal[inicio + i] == a_buscar[i];

    if (va_coincidiendo){
        encontrado = true;
        pos_encontrado = inicio;
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_busqueda_subvector.cpp

III.2.2. Recorridos que modifican componentes

III.2.2.1. Inserción de un valor

El objetivo es insertar una componente nueva dentro del vector. Debemos desplazar una posición todas las componentes que hay a su derecha.

```
v = (t,e,c,a,?,?,?)    total_utilizados = 4
pos_insercion = 2      valor_nuevo = r
v = (t,e,r,c,a,?,?,?)  total_utilizados = 5
```

Algoritmo: Insertar un valor

```
Recorrer las componentes desde el final
hasta llegar a pos_insercion
    Asignarle a cada componente la anterior.
Colocar la nueva
```

```
for (int i = total_utilizados ; i > pos_insercion ; i--)
    vector[i] = vector[i-1];

vector[pos_insercion] = valor_nuevo;
total_utilizados++;
```

Verificación (pruebas de unidad):

- ▷ Que el vector esté vacío
- ▷ Que el elemento a insertar se sitúe el último
- ▷ Que el elemento a insertar se sitúe el primero
- ▷ Que el número de componentes utilizadas sea igual al tamaño



III.2.2.2. Eliminación de un valor

¿Qué significa eliminar/borrar una componente? Recuerde que la memoria reservada para todo el vector siempre es la misma.

Tipos de borrado:

▷ Borrado lógico

La componente se **marca** como borrada y habrá que tenerlo en cuenta en el procesamiento posterior.

Es el tipo de borrado usual cuando la ocupación es del tipo:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| N | X | X | N | N | X | ... | N |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

Obviamente, la ventaja es la eficiencia. De hecho, si se prevé trabajar con datos en los que hay que hacer continuas operaciones de borrado, esta representación con huecos puede ser la recomendada.

▷ Borrado físico

Todas las componentes que hay a la derecha se desplazan una posición a la izquierda.

Es el tipo de borrado usual cuando la ocupación es del tipo que nos ocupa:

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|-----|---|
| util = 4 | | | | | | | |
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |

El problema es la ineficiencia. Habrá que tener especial cuidado de no realizar este tipo de borrados de forma continua.

```
v = (t,e,r,c,a,?,?,?)    total_utilizados = 5  
pos_a_eliminar = 2  
v = (t,e,c,a,?,?,?,?)    total_utilizados = 4
```

Algoritmo: Eliminar un valor

Recorrer las componentes desde la posición a eliminar hasta el final

Asignarle a cada componente la siguiente.

Actualizar total_utilizados

```
if (posicion >= 0 && posicion < total_utilizados){  
    int tope = total_utilizados-1;  
  
    for (int i = posicion ; i < tope ; i++)  
        vector[i] = vector[i+1];  
  
    total_utilizados--;  
}
```

Los casos de prueba para la verificación serían los mismos que los del algoritmo de inserción.

III.2.3. Algoritmos de ordenación

La ordenación es un procedimiento mediante el cual se disponen los elementos de un vector en un orden especificado, tal como orden alfabético u orden numérico.

▷ **Aplicaciones:**

Mostrar los ficheros de un directorio ordenados alfabéticamente, ordenar los resultados de una búsqueda en Internet (PageRank es un método usado por Google que asigna un número de *importancia* a una página web), etc.

▷ **Técnicas de ordenación:**

- **Ordenación interna** : Todos los datos están en memoria principal durante el proceso de ordenación.
 - En la asignatura veremos métodos básicos como Inserción, Selección e Intercambio.
 - En el segundo cuatrimestre se verán métodos más avanzados como Quicksort o Mergesort.
- **Ordenación externa** : Parte de los datos a ordenar están en memoria externa mientras que otra parte está en memoria principal siendo ordenada.

▷ **Aproximaciones:**

Supondremos que los datos a ordenar están en un vector.

- Construir un segundo vector con las componentes del primero, pero ordenadas
- Modificar el vector original, cambiando de sitio las componentes. Esta aproximación es la que seguiremos.

Vamos a ver varios algoritmos de ordenación.

Idea común a algunos algoritmos de ordenación:


- ▷ El vector se dividirá en dos sub-vectores. El de la izquierda, contendrá componentes ordenadas. Las del sub-vector derecho no están ordenadas.
- ▷ Se irán cogiendo componentes del sub-vector derecho y se colocarán adecuadamente en el sub-vector izquierdo.

**Es muy importante conocer los métodos de ordenación
para el examen de FP**







IMPORTANT

III.2.3.1. Ordenación por Selección

Ordenación por selección (Selection sort) : En cada iteración, se selecciona la componente más pequeña del sub-vector derecho y se coloca al final del sub-vector izquierdo.

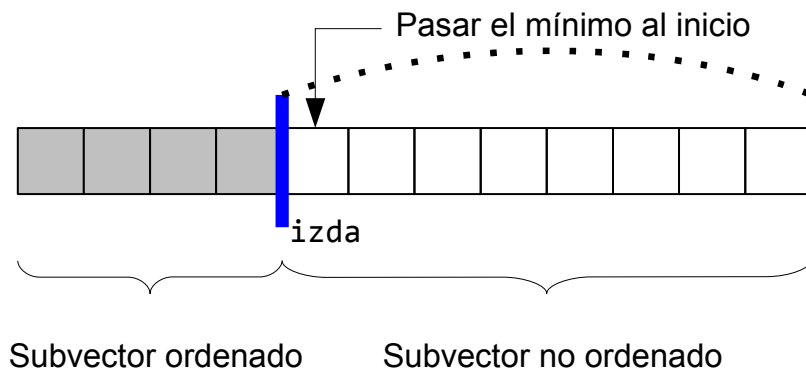

Para ilustrar los métodos usaremos una secuencia de enteros (en cualquier caso, recuerde que una secuencia de `char` no es sino una secuencia de los enteros que representan los órdenes correspondientes)

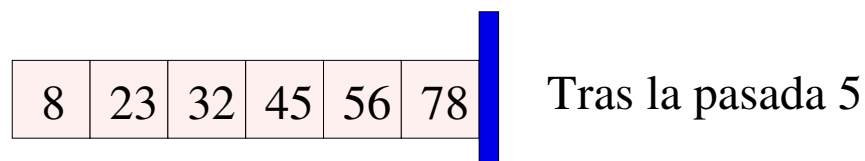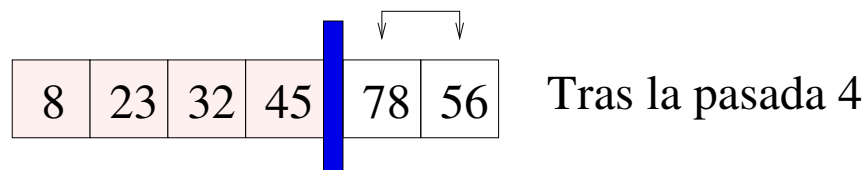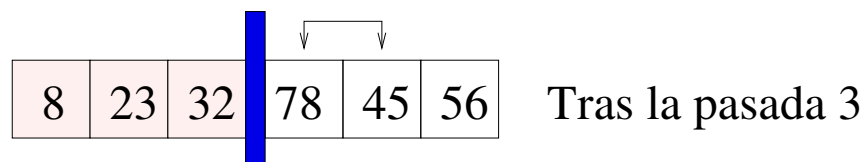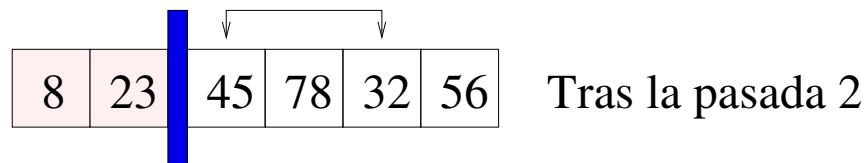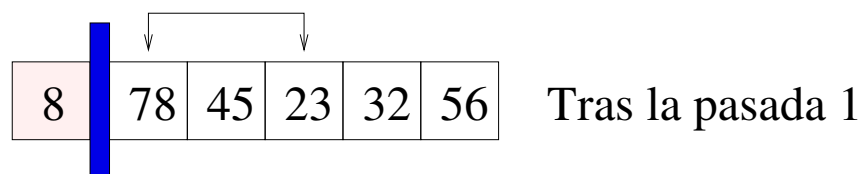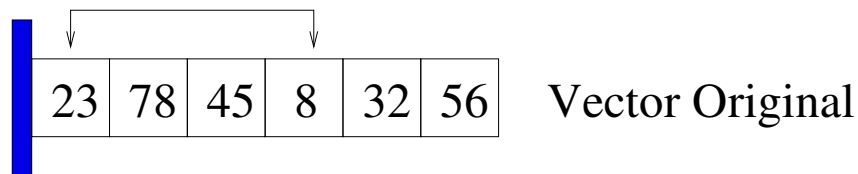

Algoritmo: Ordenación por Selección

```
Recorrer todos los elementos v[izda] de v
    Hallar la posición pos_min del menor elemento
        del subvector delimitado por las componentes
            [izda , total_utilizados-1] ;ambas inclusive!
    Intercambiar v[izda] con v[pos_min]
```

```
for (int izda = 0 ; izda < total_utilizados ; izda++){
    minimo = vector[izda];
    posicion_minimo = izda;

    for (int i = izda + 1; i < total_utilizados ; i++){
        if (vector[i] < minimo){
            minimo = vector[i];
            posicion_minimo = i;
        }
    }

    intercambia = vector[izda];
    vector[izda] = vector[posicion_minimo];
    vector[posicion_minimo] = intercambia;
}
```

Nota:

La última iteración (cuando `izda` es igual a `total_utilizados - 1`) no es necesaria. El bucle podría llegar hasta `total_utilizados - 2` (inclusive)

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_ordenacion.cpp



Verificación (pruebas de unidad):

- ▷ Que el vector esté vacío
- ▷ Que el vector sólo tenga una componente
- ▷ Que tenga un número de componentes par/impar
- ▷ Que el vector ya estuviese ordenado
- ▷ Que el vector ya estuviese ordenado, pero de mayor a menor
- ▷ Que el vector tenga todas las componentes iguales
- ▷ Que tenga dos componentes iguales al principio o al final o en medio


Nota. Estas pruebas también son aplicables al resto de algoritmos de ordenación

Applet de demostración del funcionamiento:


<http://www.sorting-algorithms.com/>

III.2.3.2. Ordenación por Inserción


Ordenación por inserción (*Insertion sort*) : El vector se divide en dos subvectores: el de la izquierda ordenado, y el de la derecha desordenado. Cogemos el primer elemento del subvector desordenado y lo insertamos de forma ordenada en el subvector de la izquierda (el ordenado).

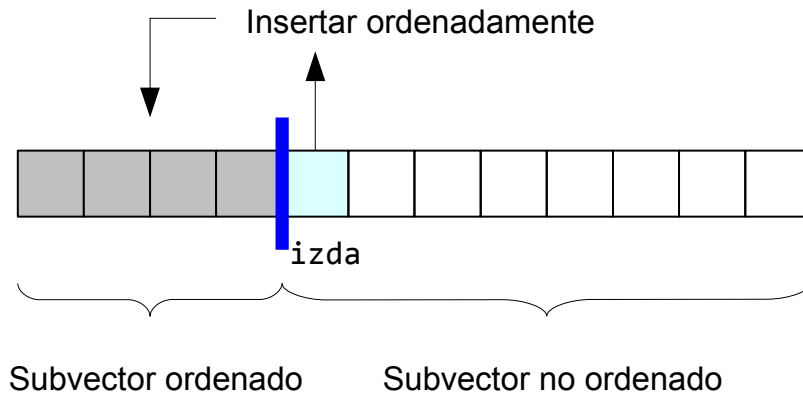


Nota. La componente de la posición *izda* (primer elemento del subvector desordenado) será reemplazada por la anterior (después de desplazar)

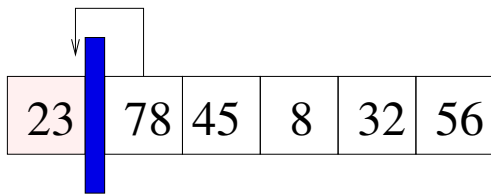


Vector Original

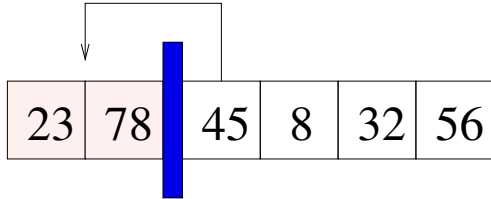


Tras la pasada 1

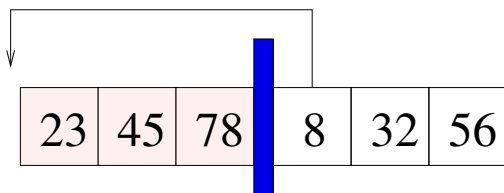


Tras la pasada 2

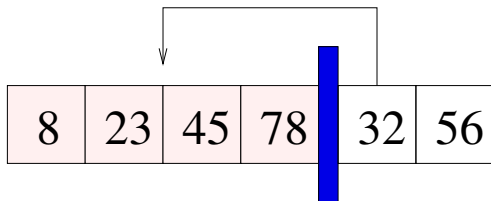

Tras la pasada 3

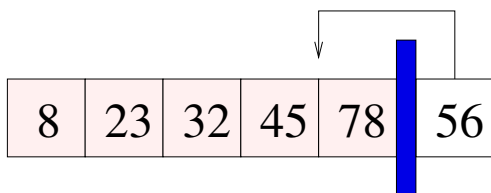

Tras la pasada 4

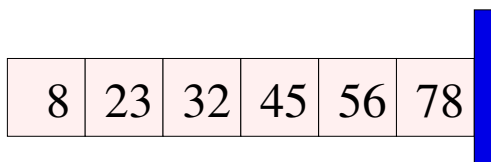

Tras la pasada 5

Algoritmo: Ordenación por Inserción


Ir fijando el inicio del subvector derecho
con un índice izda (desde 1 hasta total_utilizados - 1)
Insertar v[izda] de forma ordenada
en el subvector izquierdo

```
for (int izda = 1; izda < total_utilizados; izda++){  
    a_desplazar = vector[izda];  
  
    for (i = izda; i > 0 && a_desplazar < vector[i-1]; i--)  
        vector[i] = vector[i-1];  
  
    vector[i] = a_desplazar;  
}
```







http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_ordenacion.cpp

III.2.3.3. Ordenación por Intercambio Directo (Método de la Burbuja)


Ordenación por intercambio directo (burbuja) (Bubble sort) : Al igual que antes, a la izquierda se va dejando un subvector ordenado. Desde el final y hacia atrás, se van comparando elementos dos a dos y se deja a la izquierda el más pequeño (intercambiándolos)

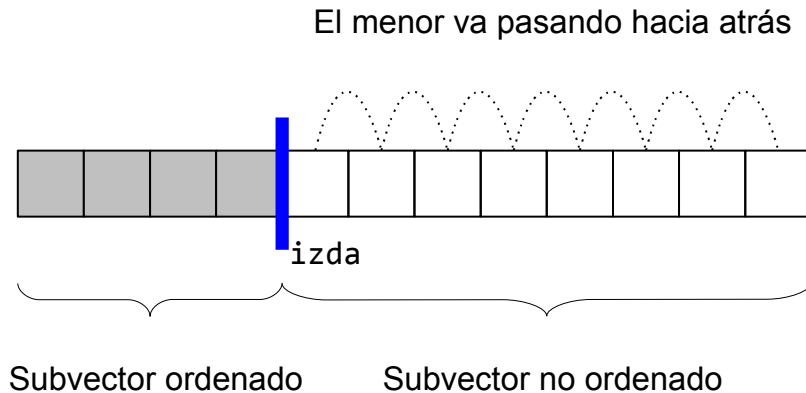

Primera Pasada

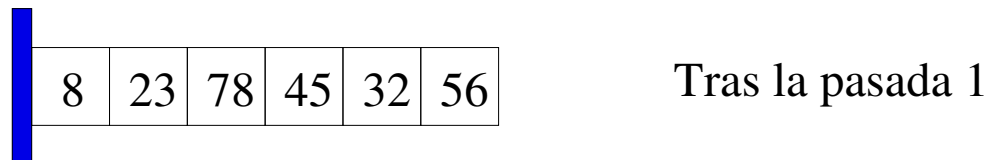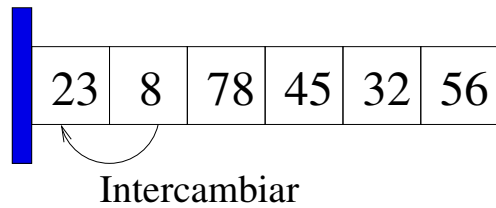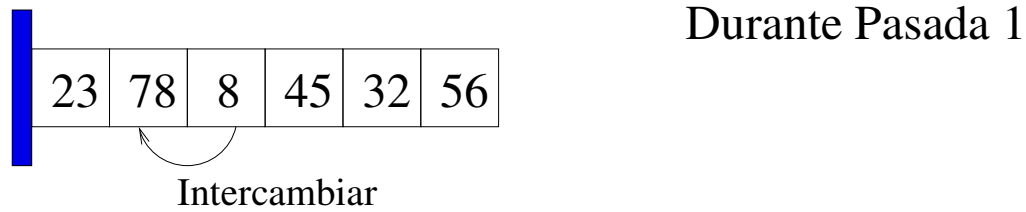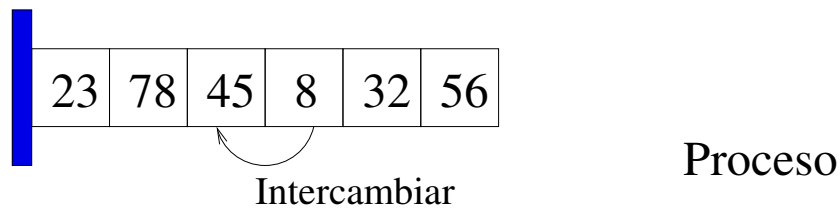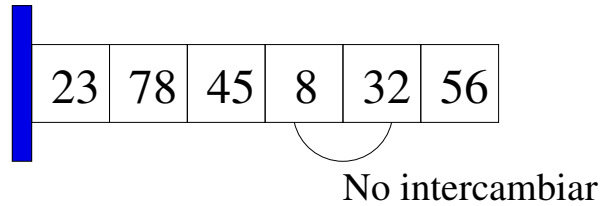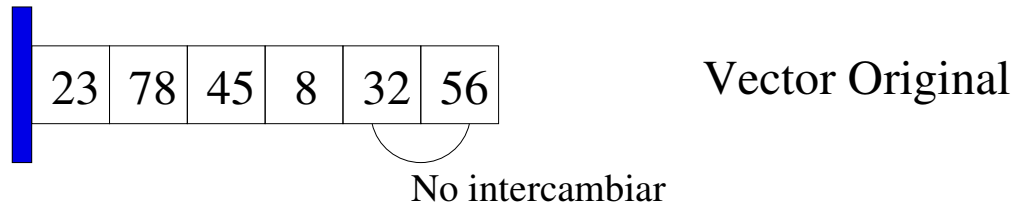


Resto de Pasadas




| | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|
| 23 | 78 | 45 | 8 | 32 | 56 |
|----|----|----|---|----|----|

 Vector Original


| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 23 | 78 | 45 | 32 | 56 |
|---|----|----|----|----|----|

 Tras la pasada 1


| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 23 | 32 | 78 | 45 | 56 |
|---|----|----|----|----|----|

 Tras la pasada 2


| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 23 | 32 | 45 | 78 | 56 |
|---|----|----|----|----|----|

 Tras la pasada 3

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 23 | 32 | 45 | 56 | 78 |
|---|----|----|----|----|----|

 Tras la pasada 4

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 23 | 32 | 45 | 56 | 78 |
|---|----|----|----|----|----|

 Tras la pasada 5

Algoritmo: Ordenación por Burbuja

```
Ir fijando el inicio del subvector derecho
con un contador izda desde 0 hasta total_utilizados - 1
  Recorrer el subvector de la derecha desde
    el final hasta el principio (izda)
    con un contador i

    Si  $v[i] < v[i-1]$  intercambiarlos
```

► **Primera Aproximación**

```
for (int izda = 0; izda < total_utilizados; izda++){
    for (int i = total_utilizados-1 ; i > izda ; i--){
        if (vector[i] < vector[i-1]){
            intercambia = vector[i];
            vector[i] = vector[i-1];
            vector[i-1] = intercambia;
        }
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_ordenacion.cpp

Mejora. Si en una pasada del bucle más interno no se produce ningún intercambio, el vector ya está ordenado. Lo comprobamos con una variable lógica.

► Segunda Aproximación

```
cambio = true;

for (int izda = 0; izda < total_utilizados && cambio; izda++){
    cambio = false;

    for (int i = total_utilizados-1 ; i > izda ; i--){
        if (vector[i] < vector[i-1]){
            cambio = true;
            intercambia = vector[i];
            vector[i] = vector[i-1];
            vector[i-1] = intercambia;
        }
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_vector_ordenacion.cpp

III.3. Matrices

III.3.1. Declaración y operaciones con matrices

III.3.1.1. Declaración

Supongamos una finca rectangular dividida en parcelas. Queremos almacenar la producción de aceitunas, en Toneladas Métricas.

La forma natural de representar la parcelación sería usando el concepto matemático de matriz.

| | | |
|-----|-----|-----|
| 9.1 | 0.4 | 5.8 |
| 4.5 | 5.9 | 1.2 |

Para representarlo en C++ podríamos usar un vector `parcela`:

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9.1 | 0.4 | 5.8 | 4.5 | 5.9 | 1.2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

pero la forma de identificar cada parcela (por ejemplo `parcela[4]`) es poco intuitiva para el programador.

Una matriz se declara de la forma siguiente:

`<tipo> <identificador> [<núm. filas>][<núm. columnas>;`

Como con los vectores, el tipo base de la matriz es el mismo para todas las componentes, ambas dimensiones han de ser de tipo entero, y comienzan en cero.

```
int main(){
    const int TAMANIO_FIL = 2;
    const int TAMANIO_COL = 3;

    double parcela[TAMANIO_FIL][TAMANIO_COL];
    .....
```

Otros ejemplos:

```
.....
int    imagen[MAX_ALTURA][MAX_ANCHURA];
double notas[NUM_ALUMNOS][NUM_NOTAS];
char   crucigrama [MAX_FIL][MAX_COL];
string ventas_diarias[MAX_VENTAS_POR_DIA][MAX_NUM_CODIGOS];
```

III.3.1.2. Acceso y asignación

`<identificador> [<índice fila>][<índice columna>;`

`<identificador> [<índice fila>][<índice columna>]` es una variable más del programa y se comporta como cualquier variable del tipo de dato base de la matriz.

Por ejemplo, para asignar una expresión a una celda:

`<identificador> [<índice fila>][<índice columna>] = <expresión>`

`<expresión>` ha de ser del mismo tipo de dato que el tipo base de la matriz.

Ejemplo.

```
int main(){
    const int TAMANIO_FIL = 2;
    const int TAMANIO_COL = 3;
    double parcela[TAMANIO_FIL][TAMANIO_COL];

    parcela[0][1] = 4.5; // Correcto;
    parcela[2][0] = 7.2; // Error ejecución: Fila 2 no existe.
    parcela[0][3] = 7.2; // Error ejecución: Columna 3 no existe.
    parcela[0][0] = 4;    // Correcto. Casting automático: double = int
```

III.3.1.3. Inicialización

En la declaración de la matriz se pueden asignar valores a toda la matriz. Posteriormente, no es posible: es necesario acceder a cada componente independientemente.

La forma *segura* es poner entre llaves los valores de cada fila.

```
int parc[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};    // parc tendrá: 1 2 3
                                           //              4 5 6
```

Si no hay suficientes inicializadores para una fila determinada, los elementos restantes se inicializan a 0.

```
int parc[2][3] = {{1},{3,4,5}};    // parc tendrá: 1 0 0
                                           //              3 4 5
```

Si se eliminan las llaves que encierran cada fila, se inicializan los elementos de la primera fila y después los de la segunda, y así sucesivamente.

```
int parc[3][4] = {1, 2, 3, 4, 5}; // parc tendrá: 1 2 3 4
                                           //              5 0 0 0
                                           //              0 0 0 0
```

III.3.1.4. Representación en memoria (Ampliación)

Todas las posiciones de una matriz están realmente contiguas en memoria. La representación exacta depende del lenguaje. En C++ se hace por filas:



m


| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| 9.1 | 0.4 | 5.8 | ? |
| 4.5 | 5.9 | 1.2 | ? |

m

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| 9.1 | 0.4 | 5.8 | ? | 4.5 | 5.9 | 1.2 | ? |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|

m contiene la dirección de memoria de la primera componente.

Para calcular dónde se encuentra la componente $m[1][2]$ el compilador debe *pasar a la segunda fila*. Lo consigue trasladándose tantas posiciones como diga `TAMANIO_COL`, a partir del comienzo de **m**. Una vez ahí, *salta 2 posiciones y ya está en $m[1][2]$* .

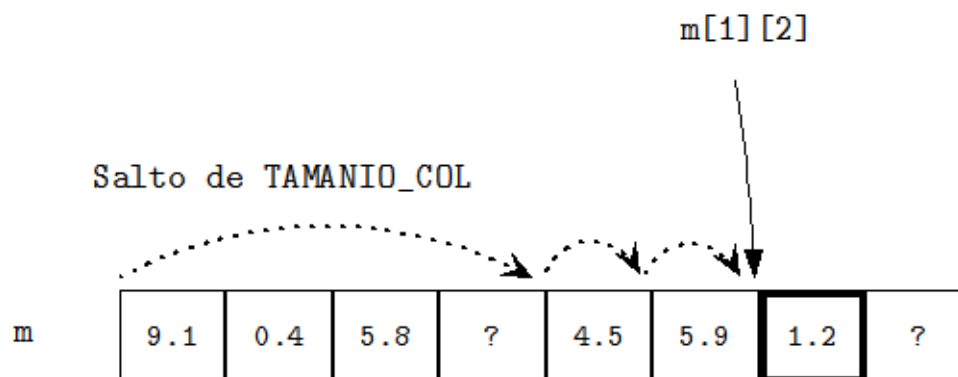

Conclusión: Para saber dónde está $m[i][j]$, el compilador necesita saber cuánto vale `TAMANIO_COL`, pero no `TAMANIO_FIL`. Para ello, da tantos saltos como indique la expresión $i * \text{TAMANIO_COL} + j$

III.3.1.5. Más de dos dimensiones

Podemos declarar tantas dimensiones como queramos. Sólo es necesario añadir más corchetes.

Por ejemplo, para representar la producción de una finca dividida en 2×3 parcelas, y dónde en cada parcela se practican cinco tipos de cultivos, definiríamos:

```
const int DIV_HOR = 2,  
        DIV_VERT = 3,  
        TOTAL_CULTIVOS = 5;  
  
double parcela[DIV_HOR][DIV_VERT][TOTAL_CULTIVOS];  
  
// Asignación al primer cultivo de la parcela 1,2  
  
parcela[1][2][0] = 4.5;
```

El tamaño (número de componentes) de una matriz es el producto de los tamaños de cada dimensión. En el ejemplo anterior, se han reservado en memoria un total de $2 \times 3 \times 5 = 30$ enteros.

III.3.2. Gestión de componentes útiles con matrices

¿Qué componentes usamos en una matriz? Depende del problema.

En este apartado trabajamos directamente en el `main`. En el próximo tema lo haremos dentro de una clase.

Veamos los tipos de gestión de componentes no utilizadas más usados.

III.3.2.1. Se usan todas las componentes

Ocupamos todas las componentes reservadas. Las casillas no utilizadas tendrán un valor especial *N* del tipo de dato de la matriz.

`MAX_FIL = 15, MAX_COL = 20`

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| <i>N</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | <i>N</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | ... | <i>X</i> |
| <i>X</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | <i>N</i> | <i>N</i> | <i>X</i> | ... | <i>N</i> |
| <i>N</i> | <i>N</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | ... | <i>N</i> |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>X</i> | <i>N</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | <i>X</i> | <i>N</i> | ... | <i>X</i> |

Ejemplo. Queremos gestionar un crucigrama que siempre tiene un tamaño fijo 5 x 6 . El carácter # representa un separador entre palabras.

```
A C E R O S
L A S E R #
T I O # D E
A D # N E D
R A Z O N #
```

Leemos los datos e imprimimos el crucigrama.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    const int MAX_FIL = 5, MAX_COL = 6;
    char crucigrama [MAX_FIL][MAX_COL];

    for (int i = 0; i < MAX_FIL; i++)
        for (int j = 0; j < MAX_COL; j++)
            cin >> crucigrama[i][j];

    for (int i = 0; i < MAX_FIL; i++){
        for (int j = 0; j < MAX_COL; j++)
            cout << crucigrama[i][j] << " ";
        cout << "\n";
    }
}
```

Los datos deben introducirse con todos los caracteres consecutivos:

```
ACEROSLASER#TIO#DEAD#NEDRAZON#
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_crucigrama_base.cpp

III.3.2.2. Se ocupan todas las columnas pero no todas las filas (o al revés)

Debemos estimar el máximo número de filas que podamos manejar (`MAX_FIL`) para reservar memoria suficiente. Usaremos una variable `filas_utilizadas` para saber cuántas se usan en cada momento de la ejecución del programa.

```
MAX_FIL = 15, MAX_COL = 20
filas_utilizadas = 3
```

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | X | X | X | X | X | ... | X |
| X | X | X | X | X | X | ... | X |
| X | X | X | X | X | X | ... | X |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

Ejemplo. Queremos gestionar las notas de los alumnos de una clase. Cada alumno tiene 3 notas de evaluación continua, dos notas de exámenes de prácticas y una nota del examen escrito.

```
MAX_ALUMNOS = 100, NUM_NOTAS = 6
num_alumnos = 2
```

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 |
| 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |

Calculamos la nota media de cada alumno, aplicando unas ponderaciones.

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 100, NUM_NOTAS = 6;
    double notas[MAX_ALUMNOS][NUM_NOTAS];
    int num_alumnos;
    double nota_final;
    double ponderacion[NUM_NOTAS] = {0.1/3.0, 0.1/3.0, 0.1/3.0,
                                      0.05, 0.15, 0.7};

    cout.precision(3);

    do{
        cin >> num_alumnos;
    }while (num_alumnos < 0);

    for (int i = 0; i < num_alumnos; i++)
        for (int j = 0; j < NUM_NOTAS; j++)
            cin >> notas[i][j];

    for (int i = 0; i < num_alumnos; i++){
        nota_final = 0;

        for (int j = 0; j < NUM_NOTAS; j++)
            nota_final = nota_final + notas[i][j] * ponderacion[j];

        cout << "\nNota final del alumno número " << i
              << " = " << nota_final;
    }
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_notas_base.cpp

III.3.2.3. Se ocupa un bloque rectangular

Este tipo de ocupación es bastante usual.

Ocupamos un bloque completo. Lo normal será la esquina superior izquierda.

Por cada dimensión debemos estimar el máximo número de componentes que podamos almacenar y usaremos tantas variables como dimensiones haya para saber cuántas componentes se usan en cada momento.

```
MAX_FIL = 15, MAX_COL = 20
util_fil = 2, util_col = 4
```

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

Ejemplo. Queremos gestionar un crucigrama de cualquier tamaño.

```
A  C  E  R  O  S  ?  ...  ?
L  A  S  E  R  #  ?  ...  ?
T  I  O  #  D  E  ?  ...  ?
A  D  #  N  E  D  ?  ...  ?
R  A  Z  O  N  #  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?
...
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?
```

Leemos los datos del crucigrama y los imprimimos.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    const char SEPARADOR = '#';
    const int MAX_FIL = 5, MAX_COL = 6;
    char crucigrama [MAX_FIL][MAX_COL];
    int util_fil, util_col;

    do{
        cin >> util_fil;
    }while (util_fil > MAX_FIL || util_fil < 0);

    do{
        cin >> util_col;
    }while (util_col > MAX_COL || util_col < 0);

    for (int i = 0; i < util_fil; i++)
        for (int j = 0; j < util_col; j++)
            cin >> crucigrama[i][j];

    for (int i = 0; i < util_fil; i++){
        for (int j = 0; j < util_col; j++)
            cout << crucigrama[i][j] << " ";
        cout << "\n";
    }
}
```

Una palabra viene delimitada por el inicio de la fila, el final de ésta y también por el terminador #. Sólo consideramos palabras en horizontal y de izquierda a derecha.

Vamos a construir un vector con todas las palabras del crucigrama. Cada palabra se almacenará en un `string`.

Lo vamos a ver de dos formas distintas.

► *Primera forma*

Utilizamos dos apuntadores `izda` y `dcha` para delimitar el inicio y final de la palabra. `izda` se posicionará al inicio de la palabra y `dcha` irá avanzando hasta el final de la misma. Al llegar al final, construiremos la cadena con los caracteres que haya entre `izda` y `dcha`.

Algoritmo: Obtener palabras en horizontal de un crucigrama

```
Recorrer todas las filas
  Inicializar izda y dcha a cero

  Recorrer la fila actual
    Si el carácter que hay en la columna izda es un
      separador, avanzar izda y dcha
    si no
      Si el siguiente a dcha es separador o final de fila,
        estamos al final de una palabra
        => Construir la palabra con los caracteres
          entre izda y dcha.
          Avanzar izda y dcha al final de la palabra
      si no
        Mantener izda y avanzar dcha
```

```
string cjto_palabras[MAX_FIL*MAX_COL];
.....
util_cjto_palabras = 0;

for (int fil = 0; fil < util_fil; fil++){
    izda = dcha = 0;
    hay_columnas = util_col != 0;

    while (hay_columnas){
        if (crucigrama[fil][izda] == SEPARADOR){
            izda++;
            dcha++;
        }
        else{
            siguiente = dcha + 1;

            if (siguiente == util_col ||
                crucigrama[fil][siguiente] == SEPARADOR){

                for (int j = izda; j <= dcha; j++)
                    palabra.push_back(crucigrama[fil][j]);

                cjto_palabras[util_cjto_palabras] = palabra;
                util_cjto_palabras++;
                palabra = "";
                izda = dcha = siguiente;
            }
            else
                dcha++;
        }
        hay_columnas = dcha < util_col;
    }
}
```


► Segunda forma

Utilizamos un único apuntador y detectamos las distintas situaciones que se pueden producir.

```
a indica que hay una letra distinta de separador
# indica que hay un separador
... indica que hay cualquier cosa (separador o letra)
! indica la posición actual
| indica el final de la fila
```

Casos a tener en cuenta:

Casos en los que debo ir construyendo la palabra
pero no la he terminado: Cuando el actual no es separador
y no he llegado al final

!

...a...|

Casos en los que he terminado una palabra y la añado:
Cuando el actual es un separador o final de fila y
en cualquier caso, el anterior es una letra

!

...a#...|

!

...a|

En cualquier otro caso, no tengo que hacer nada más.

Independientemente del caso, avanzo la columna.

Algoritmo: Obtener palabras en horizontal de un crucigrama (2)

Usaremos dos variables:

 actual_es_separador

 anterior_es_separador (el anterior al actual)

Recorrer todas las filas

 Recorrer la fila actual

 Si no hemos rebasado el final y el actual no es separador

 Concatenar el carácter actual en la palabra
 que se está formando.

 si no

 Si el actual es un separador o final de fila y
 en cualquier caso, el anterior es una letra

 Añadir la palabra que se estaba formando

```
util_cjto_palabras = 0;
anterior_es_separador = false;
actual_es_separador = false;

for (int fil = 0; fil < util_fil; fil++){
    col = 0;
    anterior_es_separador = true;

    do{
        hay_columnas = col < util_col;

        if (hay_columnas)
            actual_es_separador = crucigrama[fil][col] == SEPARADOR;

        if (hay_columnas && ! actual_es_separador){
            palabra = palabra + crucigrama[fil][col];
            anterior_es_separador = false;
        }
        else{
            if (! anterior_es_separador &&
                (!hay_columnas || actual_es_separador)){

                cjto_palabras[util_cjto_palabras] = palabra;
                util_cjto_palabras++;
                palabra = "";
                anterior_es_separador = true;
            }
        }
        col++;
    }while (hay_columnas);
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_crucigrama_extrae_palabras.cpp

Ejemplo. Queremos gestionar una sopa de letras de cualquier tamaño (no hay carácter # separador de palabras como en un crucigrama).

```
A C E R O S ? ... ?
L A S E R I ? ... ?
T I O B D E ? ... ?
A D I N E D ? ... ?
R A Z O N P ? ... ?
? ? ? ? ? ? ? ... ?
...
? ? ? ? ? ? ? ... ?
```

Supongamos que queremos buscar una palabra (en horizontal y de izquierda a derecha). Usamos como base el algoritmo de búsqueda de un vector dentro de otro visto en la página **319**

Algoritmo: Buscar una palabra en una sopa de letras

Recorrer todas las filas -fila- hasta terminarlas
o hasta encontrar la palabra

Con una fila fija, recorrer sus columnas -col_inicio-
hasta que:

- a_buscar no quepa en lo que queda de fila
- se haya encontrado a_buscar

Recorrer las componentes de a_buscar -i- comparando
a_buscar[i] con sopa[fila][col_inicio + i] hasta:

- llegar al final de a_buscar (se ha encontrado)
- encontrar dos caracteres distintos

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    const int MAX_FIL = 30, MAX_COL = 40;
    char sopa [MAX_FIL][MAX_COL];
    int util_fil, util_col;

    char a_buscar [MAX_COL];
    int  tamaño_a_buscar;
    bool encontrado, va_coincidiendo;
    int  fil_encontrado, col_encontrado;

    do{
        cin >> util_fil;
    }while (util_fil > MAX_FIL || util_fil < 0);

    do{
        cin >> util_col;
    }while (util_col > MAX_COL || util_col < 0);

    for (int i = 0; i < util_fil; i++)
        for (int j = 0; j < util_col; j++)
            cin >> sopa[i][j];

    cin >> tamaño_a_buscar;

    for (int i = 0; i < tamaño_a_buscar; i++)
        cin >> a_buscar[i];

    encontrado = false;
    fil_encontrado = col_encontrado = -1;
```

```
for (int fil = 0; fil < util_fil && !encontrado; fil++){

    for (int col_inicio = 0;
        col_inicio + tamaño_a_buscar <= util_col && !encontrado;
        col_inicio++){

        va_coincidiendo = true;

        for (int i = 0; i < tamaño_a_buscar && va_coincidiendo; i++)
            va_coincidiendo = sopa[fil][col_inicio + i] == a_buscar[i];

        if (va_coincidiendo){
            encontrado = true;
            fil_encontrado = fil;
            col_encontrado = col_inicio;
        }
    }
}

if (encontrado)
    cout << "\nEncontrado en " << fil_encontrado << "," << col_encontrado;
else
    cout << "\nNo encontrado";
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/III_sopa.cpp

III.3.2.4. Se ocupan las primeras filas, pero con tamaños distintos

Debemos usar un vector para almacenar el tamaño actual de cada fila.

MAX_FIL = 15, MAX_COL = 20 , util_fil = 3, util_col = {5, 2, 4}

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | X | X | X | X | ? | ... | ? |
| X | X | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

Ejemplo. Almacenamos las notas de evaluación continua de los alumnos. Cada alumno se corresponde con una fila y el número de notas puede variar entre los distintos alumnos, pero no serán más de 8.

MAX_ALUMNOS = 100, MAX_NUM_NOTAS = 8
num_alumnos = 2 , num_notas_por_alumno = {4, 3, ?, ..., ?}

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9.5 | 8.3 | 9.1 | 6.7 | ? | ? | ... | ? |
| 3.4 | 4.1 | 2.3 | ? | ? | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

```
int main(){
    const int MAX_ALUMNOS = 100, MAX_NUM_NOTAS = 8;
    double notas_ev_continua [MAX_ALUMNOS][MAX_NUM_NOTAS];
    int num_notas_por_alumno[MAX_ALUMNOS];          int num_alumnos;
```

Indiquemos como nota final que en matrices de gran tamaño, se hace necesario usar otras técnicas de almacenamiento de datos con *huecos*, ya que el número de datos *desperdiciados* puede ser demasiado elevado.

La solución pasará por usar *memoria dinámica (dynamic memory)* . Se verá en el segundo cuatrimestre,

Bibliografía recomendada para este tema:

Una referencia bastante adecuada es Wikipedia (pero la versión en inglés)

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Search_algorithms

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sorting_algorithms

Tema IV

Funciones y Clases

Objetivos:

- ▷ Introducir el concepto de función y parámetro para no tener que repetir código.
- ▷ Introducir el principio de ocultación de información.
- ▷ Introducir el principio de encapsulación que permitirá empaquetar datos y funciones en un mismo módulo: la Clase.
- ▷ Construir objetos sencillos que cumplan principios básicos de diseño.

IV.1. Funciones

IV.1.1. Fundamentos

IV.1.1.1. Las funciones realizan una tarea

A la hora de programar, es normal que haya que repetir las mismas acciones con distintos valores. Para no repetir el mismo código, tendremos que:

- ▷ Identificar las acciones repetidas
- ▷ Identificar los valores que pueden variar (esto es, los parámetros)
- ▷ Definir una función que encapsule dichas acciones

Las funciones como `sqrt`, `tolower`, etc., no son sino ejemplos de funciones incluidas en `cmath` y `cctype`, respectivamente, que resuelven tareas concretas y devuelven un valor.

Se suele utilizar una notación prefija, con parámetros (en su caso) separados por comas y encerrados entre paréntesis.

```
int main(){
    double lado1, lado2, hipotenusa, radicando;

    <Asignación de valores a los lados>

    radicando = lado1*lado1 + lado2*lado2;
    hipotenusa = sqrt(radicando);
```

Si queremos calcular la hipotenusa de dos triángulos rectángulos:

```
int main(){
    double lado1_A, lado2_A, lado1_B, lado2_B,
           hipotenusa_A, hipotenusa_B,
           radicando_A, radicando_B;

    <Asignación de valores a los lados>

    radicando_A = lado1_A*lado1_A + lado2_A*lado2_A;
    hipotenusa_A = sqrt(radicando_A);

    radicando_B = lado1_B*lado1_B + lado2_B*lado2_B;
    hipotenusa_B = sqrt(radicando_B);
    .....
}
```

¿No sería más claro, menos propenso a errores y más reutilizable el código si pudiésemos definir nuestra función `Hipotenusa`? El fragmento de código anterior quedaría como sigue:

```
int main(){
    double lado1_A, lado2_A, lado1_B, lado2_B,
           hipotenusa_A, hipotenusa_B;

    <Asignación de valores a los lados>

    hipotenusa_A = Hipotenusa(lado1_A, lado2_A);
    hipotenusa_B = Hipotenusa(lado1_B, lado2_B);
    .....
}
```

Los lenguajes de programación proporcionan distintos mecanismos para englobar un conjunto de sentencias en un paquete o *módulo (module)* . En este tema veremos dos tipos de módulos: las funciones y las clases.

IV.1.1.2. Definición

```
<tipo> <nombre-función> (<parámetros formales>) {  
    <sentencias>  
    return <expresión> ;  
}
```

- ▷ Por ahora, la definición se pondrá después de la inclusión de bibliotecas y antes del `main`. Antes de usar una función en cualquier sitio, hay que poner su definición.

- ▷ Diremos que

```
<tipo> <nombre-función> (<parám.formales>)
```

es la ***cabecera (header)*** de la función.

Los parámetros formales son los datos que la función necesita conocer del exterior, para poder hacer sus cálculos

- ▷ El cuerpo de la función debe contener:

```
return <expresión>;
```

donde ***<expresión>*** ha de ser del mismo tipo que el especificado en la cabecera de la función (también puede ser un tipo *compatible*). El valor que contenga dicha expresión es el valor que devuelve la función cuando es llamada.

```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada;  
}
```

El valor calculado por la función es el resultado de evaluar la expresión en la sentencia `return`

- ▷ La llamada a una función constituye una expresión:

`Cuadrado(valor)` es una expresión.

- ▷ En C++ no se pueden definir funciones dentro de otras. Todas están al mismo nivel.
- ▷ Como estilo de codificación, escribiremos la primera letra de las funciones en mayúscula. Si es un nombre compuesto, también irá en mayúscula la primera letra. Es el denominado estilo *UpperCamel-Case* (también conocido como *estilo PascalCase*).

IV.1.1.3. Parámetros formales y actuales

- ▷ Los **parámetros formales** (*formal parameters*) son aquellos especificados en la cabecera de la función.

Al declarar un parámetro formal hay que especificar su tipo de dato. Si hay más de uno, se separan con comas.

Los parámetros formales sólo se conocen dentro de la función.

Si no hay ningún parámetro, basta poner () o, si se prefiere, (void)

- ▷ Los **parámetros actuales** (*actual parameters*) son las expresiones pasadas como argumentos en la llamada a una función. El formato de la llamada es:

`<nombre-función> (<parámetros actuales>)`

En la llamada no se especifica el tipo. Si hay más de uno, también se separan con comas.

Si no hay ningún parámetro, la llamada será `<nombre-función>()`

Nota:

La traducción correcta de *actual* es *real*, pero también es válido el nombre *actual* en español para denotar el valor que se usa en el mismo momento de la llamada.

```
double Cuadrado(double entrada){    // entrada: parámetro formal
    return entrada*entrada;
}
int main(){
    double resultado, valor;

    valor = 4;
    resultado = Cuadrado(valor);    // valor: parámetro actual
    cout << "El cuadrado de " << valor << " es " << resultado;
}
```

► *Flujo de control*

Cuando se ejecuta la llamada `resultado = Cuadrado(valor);` el flujo de control salta a la definición de la función.

- ▷ Se realiza la correspondencia entre los parámetros.

El correspondiente parámetro formal recibe una copia del parámetro actual, es decir, se realiza la siguiente *asignación en tiempo de ejecución*:

$$\langle \text{parámetro formal} \rangle = \langle \text{parámetro actual} \rangle$$

En el ejemplo, `entrada = 4`

Esta forma de pasar parámetros se conoce como *paso de parámetro por valor (pass-by-value)* .

- ▷ Empiezan a ejecutarse las sentencias de la función y, cuando se llega a alguna sentencia `return <expresión>`, termina la ejecución de la función y devuelve el resultado de evaluar `<expresión>` al lugar donde se realizó la invocación.
- ▷ A continuación, el flujo de control prosigue por donde se detuvo al realizar la invocación de la función.

```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada;  
}  
int main(){  
    double resultado, valor;  
  
    valor = 4;  
    resultado = Cuadrado(valor);    // resultado = 16  
    cout << "El cuadrado de " << valor << " es "  
        << resultado;  
}
```

entrada = valor

```
int main(){  
    double resultado, valor;  
  
    valor = 4;  
    resultado = Cuadrado(valor);  
  
    cout << "El cuadrado de " << valor << " es "  
        << resultado;  
}
```

```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada;  
}
```


► Correspondencia entre parámetros actuales y formales

- Debe haber exactamente el *mismo número* de parámetros actuales que de parámetros formales.

```
double Cuadrado(double entrada){
    return entrada*entrada
}

int main(){
    double resultado;
    resultado = Cuadrado(5, 8); // Error en compilación
    .....
```

- Debemos garantizar que el parámetro actual tenga un valor correcto antes de llamar a la función.

```
double Cuadrado(double entrada){
    return entrada*entrada
}

int main(){
    double resultado, valor;
    resultado = Cuadrado(valor); // Error lógico
    .....
```

- La correspondencia se establece por *orden de aparición*, uno a uno y de izquierda a derecha.

```
double Resta(double valor_1, double valor_2){
    return valor_1 - valor2;
}

int main(){
    double un_valor = 5.0, otro_valor = 4.0;
    double resta;

    resta = Resta(un_valor, otro_valor); // 1.0
    resta = Resta(otro_valor, un_valor); // -1.0
```

- ▷ El parámetro actual puede ser una expresión.

Primero se evalúa la expresión y luego se realiza la llamada a la función.

```
hipotenusa_A = Hipotenusa(3 * lado1_A , 3 * lado2_A);
```

En la medida de lo posible, no abusaremos de este tipo de llamadas.

- ▷ Cada parámetro formal y su correspondiente parámetro actual han de ser del *mismo tipo (o compatible)*

```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada  
}  
  
int main(){  
    double resultado;  
    int valor = 7;  
    resultado = Cuadrado(valor);    // casting automático  
    .....  
}
```

Problema: que el tipo del parámetro formal sea más *pequeño* que el actual. Si el parámetro actual tiene un valor que no cabe en el formal, se produce un desbordamiento aritmético, tal y como ocurre en cualquier asignación.

```
int DivisonEntera(int numerador, int denominador){  
    return numerador / denominador;  
}  
  
int main(){  
    ... DivisonEntera(400000000000, 10);    // Desbordamiento
```



- ▷ Dentro de una función, se puede llamar a cualquier otra función que esté definida con anterioridad. El paso de parámetros entre funciones se rige por las mismas normas que hemos visto.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Cuadrado(double entrada){
    return entrada*entrada;
}

double Hipotenusa(double un_lado, double otro_lado){
    return sqrt(Cuadrado(un_lado) + Cuadrado(otro_lado));
}

int main(){
    double lado1_A, lado2_A, lado1_B, lado2_B,
           hipotenusa_A, hipotenusa_B;


    <Asignación de valores a los lados>

    hipotenusa_A = Hipotenusa(lado1_A, lado2_A);
    hipotenusa_B = Hipotenusa(lado1_B, lado2_B);
    .....
}
```

Si cambiamos el orden de definición de las funciones se produce un error de compilación.


Flujo de control:

```
double Hipotenusa(double ladoA, double ladoB){  
    return sqrt(Cuadrado(ladoA) +  
                Cuadrado(ladoB));  
}
```

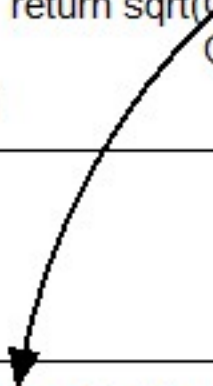

```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada;  
}
```

```
double Hipotenusa(double ladoA, double ladoB){  
    return sqrt(Cuadrado(ladoA) +  
                Cuadrado(ladoB));  
}
```



```
double Cuadrado(double entrada){  
    return entrada*entrada;  
}
```

- ▷ **Las modificaciones del parámetro formal no afectan al parámetro actual. Recordemos que el paso por valor conlleva trabajar con una copia del valor correspondiente al parámetro actual, por lo que éste no se modifica.**

```
double Cuadrado(double entrada){  
    entrada = entrada * entrada;  
    return entrada;  
}
```

```
int main(){  
    double resultado, valor = 3;  
  
    resultado = Cuadrado(valor);  
  
    // valor sigue siendo 3  
    .....  
}
```

Ejercicio. Defina la función Hipotenusa

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Hipotenusa(double un_lado, double otro_lado){
    return sqrt(un_lado*un_lado + otro_lado*otro_lado);
}

int main(){
    double lado1_A, lado2_A, lado1_B, lado2_B,
           hipotenusa_A, hipotenusa_B;

    <Asignación de valores a los lados>

    hipotenusa_A = Hipotenusa(lado1_A, lado2_A);
    hipotenusa_B = Hipotenusa(lado1_B, lado2_B);
    .....
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_hipotenusa.cpp

Ejercicio. Comprobar si dos reales son iguales, aceptando un margen en la diferencia de 0.000001

```
bool SonIguales (double uno, double otro){
    return (abs(uno - otro) <= 1e-6); // abs = Valor absoluto (cmath)
}
```

Ejercicio. Compruebe si un número es par.

```
bool EsPar(int n){
    if (n % 2 == 0)
        return true;
    else
        return false;
}

int main(){
    int un_numero;
    bool es_par_un_numero;

    cout << "Comprobar si un número es par.\n\n";
    cout << "Introduzca un entero: ";
    cin >> un_numero;

    es_par_un_numero = EsPar(un_numero);

    if (es_par_un_numero)
        cout << un_numero << " es par";
    else
        cout << un_numero << " es impar";
}
```

De forma más compacta:

```
bool EsPar (int n){
    return n % 2 == 0;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_par.cpp

La siguiente función compila correctamente pero se puede producir un error lógico durante su ejecución:

```
bool EsPar (int n) {  
    if (n%2 == 0)  
        return true;  
}
```



Una función debería devolver siempre un valor. En caso contrario, se produce un **comportamiento indeterminado** (*undefined behaviour*) (recuerde lo visto en la página **301**).

En resumen:

Definimos una única vez la función y la llamamos donde sea necesario. En la llamada a una función sólo nos preocupamos de saber su nombre y cómo se utiliza (los parámetros y el valor devuelto). Esto hace que el código sea:

▷ ***Menos propenso a errores***

Después de un `copy-paste` del código a repetir, si queremos que funcione con otros datos, debemos cambiar una a una todas las apariciones de dichos datos, por lo que podríamos olvidar alguna.

▷ ***Más fácil de mantener***

Ante posibles cambios futuros, sólo debemos cambiar el código que hay dentro de la función. El cambio se refleja automáticamente en todos los sitios en los que se realiza una llamada a la función

El programador debe identificar las funciones antes de escribir una sola línea de código. En cualquier caso, no siempre se detectan a priori las funciones, por lo que, una vez escrito el código, si detectamos bloques que se repiten, deberemos englobarlos en una función.

Durante el desarrollo de un proyecto software, primero se diseñan los módulos de la solución y a continuación se procede a implementarlos.

IMPORTANT

IV.1.1.4. Datos locales

Recuerde que el **ámbito (scope)** de un dato (variable o constante) v es el conjunto de todos aquellos sitios que pueden acceder a v .

Dentro de una función podemos declarar constantes y variables. Estas constantes y variables sólo se conocerán dentro de la función, por lo que se les denomina **datos locales (local data)**.

Usaremos los datos locales en dos situaciones:

1. Para almacenar resultados temporales necesarios para hacer los cálculos requeridos en la función.
2. En muchas situaciones, declararemos un dato local asociado al valor que devolverá la función. Se le asignará un valor y se devolverá al final con una sentencia `return`.

Usaremos un nombre similar a la función pero en minúscula.

De hecho, los parámetros formales se pueden considerar datos locales.

```
<tipo> <nombre-función> (<parámetros formales>) {  
    <constantes locales>  
    <variables locales>  
    <sentencias>  
    return <expresión> ;  
}
```

Al igual que ocurre con la declaración de variables del `main`, las variables locales a una función no inicializadas a un valor concreto tendrán un valor indeterminado al inicio de la ejecución de la función.

Ejemplo. Calcule el factorial de un valor. Recordemos la forma de calcular el factorial de un entero n :

```
fact = 1;
for (i = 2; i <= n ; i++)
    fact = fact * i;
```

Definimos la función Factorial:

- ▷ La función únicamente necesita conocer el valor de n , que será de tipo `int`.
- ▷ Con un `int` de 32 bits, el máximo factorial computable es 12. Con un `long long` de 64 bits podemos llegar hasta 20.

Así pues, la cabecera será:

```
long long Factorial(int n)
```

- ▷ Para hacer los cálculos del factorial incluimos como datos locales a la función las variables `i` y `fact`. Éstas no se conocen fuera de la función.

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}
```

```
int main(){
    int valor;
    long long resultado;

    cout << "C  puto del factorial de un n  mero\n";
    cout << "\nIntroduzca un entero: ";
    cin >> valor;

    resultado = Factorial(valor);
    cout << "\nFactorial de " << valor << " = " << resultado;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_factorial.cpp

Dentro de una función no podemos acceder a los datos locales definidos en otras funciones ni a los de `main`.

```
long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= valor; i++)    // Error de compilación 😊
        fact = fact * i;

    return fact;
}

int main(){
    int valor;
    int resultado;

    cout << i;    // Error de compilación 😊
    n = 5;        // Error de compilación 😊

    cout << "\nIntroduzca valor";
    cin >> valor;

    resultado = Factorial(valor);
    cout << "\nFactorial de " << valor << " = " << resultado;
}
```

Por tanto, los nombres dados a los parámetros formales pueden coincidir con los nombres de los parámetros actuales, o con los de cualquier dato de cualquier otra función: son datos distintos.

```
long long Factorial (int n){           // <- n de Factorial. OK
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}

int main(){
    int n = 3;                         // <- n de main. OK
    int resultado;

    resultado = Factorial(n);
    cout << "Factorial de " << n << " = " << resultado;

    // Imprime en pantalla lo siguiente:
    // Factorial de 3 = 6
}
```

Ejemplo. Vimos la función para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Podemos darle el mismo nombre a los parámetros actuales y formales.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Hipotenusa(double un_lado, double otro_lado){
    return sqrt(un_lado*un_lado + otro_lado*otro_lado);
}

int main(){
    double un_lado, otro_lado, hipotenusa;

    cout << "\nIntroduzca primer lado";
    cin >> un_lado;
    cout << "\nIntroduzca segundo lado";
    cin >> otro_lado;

    hipotenusa = Hipotenusa(un_lado, otro_lado);
    cout << "\nLa hipotenusa vale " << hipotenusa;
}
```

Ejercicio. Compruebe si un número es primo (recuerde el algoritmo visto en la página 240)

```
bool EsPrimo(int valor){
    bool es_primo;
    int divisor;

    es_primo = true;

    for (divisor = 2 ; divisor < valor && es_primo ; divisor++)
        if (valor % divisor == 0)
            es_primo = false;

    return es_primo;
}

int main(){
    int un_numero;
    bool es_primo;

    cout << "Comprobar si un número es primo.\n\n";
    cout << "Introduzca un entero: ";
    cin >> un_numero;

    es_primo = EsPrimo(un_numero);

    if (es_primo)
        cout << un_numero << " es primo";
    else
        cout << un_numero << " no es primo";
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_primo.cpp

Ejercicio. Calcule el MCD de dos enteros.

```
int MCD(int primero, int segundo){
/*
    Vamos dividiendo los dos enteros por todos los
    enteros menores que el menor de ellos hasta que:
    - ambos sean divisibles por el mismo valor
    - o hasta que lleguemos al 1
*/
    bool mcd_encontrado = false;
    int divisor, mcd;

    if (primero == 0 || segundo == 0)
        mcd = 0;
    else{
        if (primero > segundo)
            divisor = segundo;
        else
            divisor = primero;

        mcd_encontrado = false;

        while (!mcd_encontrado){
            if (primero % divisor == 0 && segundo % divisor == 0)
                mcd_encontrado = true;
            else
                divisor--;
        }
        mcd = divisor;
    }

    return mcd;
}
```

```
int main(){
    int un_entero, otro_entero, maximo_comun_divisor;

    cout << "Calcular el MCD de dos enteros.\n\n";
    cout << "Introduzca dos enteros: ";
    cin >> un_entero;
    cin >> otro_entero;

    maximo_comun_divisor = MCD(un_entero, otro_entero);

    cout << "\nEl máximo común divisor de " << un_entero
        << " y " << otro_entero << " es: " << maximo_comun_divisor;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_mcd_funcion.cpp

Ejemplo. Construya una función para leer un entero estrictamente positivo.

```
int LeePositivo(string mensaje){
    int a_leer;

    cout << mensaje;

    do{
        cin >> a_leer
    }while (a_leer <= 0);

    return a_leer;
}

int main(){
    int salario;

    salario = LeePositivo("\nIntroduzca el salario en miles de euros: ");
    .....
}
```

La lectura anterior no nos protege de desbordamientos. Para ello, habría que realizar una entrada sobre un tipo `string` y analizar la cadena.

IV.1.1.5. La Pila

Cada vez que se llama a una función, se crea dentro de una zona de memoria llamada *pila (stack)* , un compartimento de trabajo asociado a ella, llamado *marco de pila (stack frame)* .

- ▷ Cada vez que se llama a una función se crea el marco asociado.
- ▷ En el marco asociado a cada función se almacenan, entre otras cosas:
 - Los parámetros formales.
 - Los datos locales (constantes y variables).
 - La *dirección de retorno* de la función.
- ▷ Cuando una función llama a otra, el marco de la función llamada se apila sobre el marco de la función desde donde se hace la llamada (de ahí el nombre de pila). Hasta que no termine de ejecutarse la última función llamada, el control no volverá a la anterior.

Ejemplo. En una competición deportiva, hay cinco equipos y tienen que jugar todos contra todos. ¿Cuántos partidos han de jugarse en total? Se supone que hay una sola vuelta. La respuesta es el número de combinaciones de cinco elementos tomados de dos en dos (sin repetición y no importa el orden)

<http://www.disfrutalasmaticas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones.html>

El combinatorio de dos enteros a y b se define como:

$$\binom{a}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!}$$

Construimos la función `Combinatorio` **que llama a la función** `Factorial`:

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}

long long Combinatorio(int a, int b){
    return Factorial(a) / (Factorial(b) * Factorial(a-b));
}


int main(){
```

```
int elementos, grupos;
long long resultado;

cout << "Número Combinatorio.\n";
cout << "Introduzca número total de elementos a combinar: ";
cin >> elementos;
cout << "Introduzca cuántos se escogen en cada grupo: ";
cin >> grupos;

resultado = Combinatorio(elementos, grupos);
cout << elementos << " sobre " << grupos << " = " << resultado;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_combinatorio.cpp

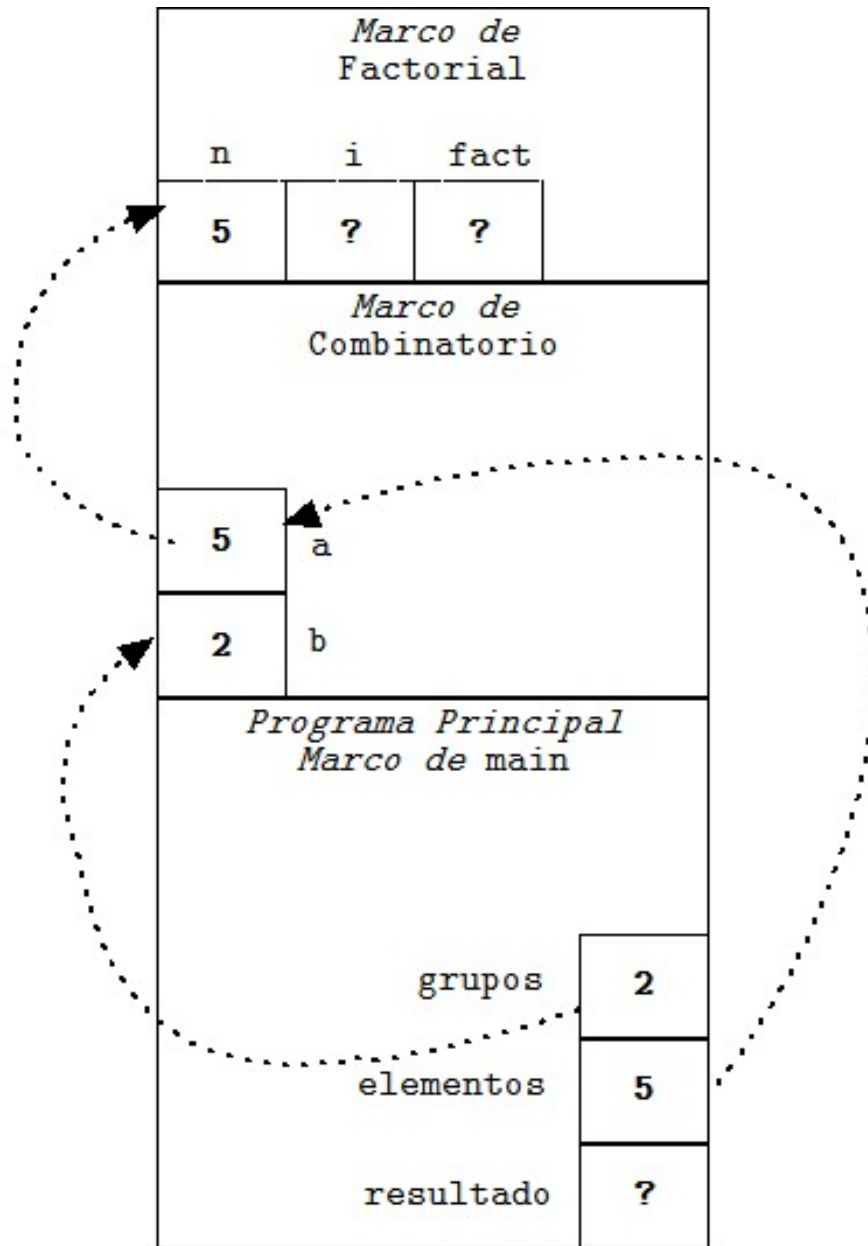

Pila

main es de hecho una función como otra cualquiera, por lo que también se almacena en la pila. Es la primera función llamada al ejecutarse el programa.

Nota:

La función **main** devuelve un entero al Sistema Operativo y puede tener más parámetros, pero en FP sólo veremos el caso sin parámetros. Por eso, la hemos declarado siempre como:

```
int main(){  
    .....  
}
```

- ▷ Si el programa termina con un error, debe devolver un entero distinto de 0.
- ▷ Si el programa termina sin errores, se debe devolver 0.

Puede indicarse incluyendo **return 0;** al final de **main** (antes de **}**)

En C++, si la función **main** no incluye una sentencia **return** y termina de ejecutarse correctamente el programa, se devuelve 0 por defecto, por lo que podríamos suprimir **return 0;** (sólo en la función **main**)

IV.1.1.6. Funciones void

Ejemplo. Queremos construir un programa para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo con una presentación al principio de la siguiente forma:

```
int i, tope_lineas;

.....
for (i = 1; i <= tope_lineas ; i++)
    cout << "\n*****";
cout << "Programa básico de Trigonometría";
for (i = 1; i <= tope_lineas ; i++)
    cout << "\n*****";
.....
```

¿No sería más fácil de entender si el código del programa principal hubiese sido el siguiente?

```
.....
Presentacion(tope_lineas);
.....
```

En este ejemplo, `Presentacion` resuelve la tarea de realizar la presentación del programa por pantalla, pero no calcula (devuelve) ningún valor, como sí ocurre con las funciones `sqrt` o `Hipotenusa`. Por eso, su llamada constituye una sentencia y no aparece dentro de una expresión. Este tipo particular de funciones que no devuelven ningún valor, se definen como sigue:

```
void <nombre-función> (<parámetros formales>) {  
    <constantes locales>  
    <variables locales>  
    <sentencias>  
}
```

Los lenguajes suelen referirse a este tipo de funciones con el nombre *procedimiento (procedure)*

Obsérvese que no hay sentencia `return`. La función `void` termina cuando se ejecuta la última sentencia de la función

Nota:

Realmente, el lenguaje permite incluir una sentencia `return` ; en cualquier sitio para finalizar la ejecución del `void`, pero, como ya comentaremos en la página 425, debemos evitar esta forma de terminar una función.

El paso de parámetros y la definición de datos locales sigue las mismas normas que el resto de funciones.

Para llamar a una función `void`, simplemente, ponemos su nombre y la lista de parámetros actuales con los que realizamos la llamada:

```
void MiFuncionVoid(int parametro_formal, double otro_parametro_formal){  
    .....  
}  
int main(){  
    int parametro_actual;  
    double otro_parametro_actual;  
    .....  
    MiFuncionVoid(parametro_actual, otro_parametro_actual);  
    .....
```

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Cuadrado(double entrada){
    return entrada*entrada;
}

double Hipotenusa(double un_lado, double otro_lado){
    return sqrt(Cuadrado(un_lado) + Cuadrado(otro_lado));
}

void Presentacion(int tope_lineas){
    int i;
    for (i = 1; i <= tope_lineas ; i++)
        cout << "\n*****";
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    for (i = 1; i <= tope_lineas ; i++)
        cout << "\n*****";
}

int main(){
    double lado1, lado2, hipotenusa;

    Presentacion(3);

    cout << "\n\nIntroduzca los lados del triángulo rectángulo: ";
    cin >> lado1;
    cin >> lado2;

    hipotenusa = Hipotenusa(lado1,lado2);

    cout << "\nLa hipotenusa vale " << hipotenusa;
}
```

Como cualquier otra función, las funciones `void` pueden llamarse desde cualquier otra función (`void` o cualquier otra), siempre que su definición vaya antes.

Ejercicio. Aíse la impresión de las líneas de asteriscos en una función aparte, por si quisiéramos usarla en otros sitios.

```
void ImprimeLineas (int num_lineas){
    int i;

    for (i = 1; i <= num_lineas ; i++)
        cout << "\n*****";
}

void Presentacion(int tope_lineas){
    ImprimeLineas (tope_lineas);
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    ImprimeLineas (tope_lineas);
}
```

IV.1.1.7. Sobrecarga de funciones (Ampliación)

C++ permite definir *sobrecarga de funciones (function overload)*, es decir, varias funciones con el mismo nombre pero que difieren:



- ▷ O bien en el número de parámetros
- ▷ O bien en el tipo de los argumentos

El compilador llamará a la versión que mejor encaje.

Dos versiones sobrecargadas no pueden diferenciarse, únicamente, en el tipo de dato devuelto, ya que el compilador no sabría a cuál llamar, ya que la expresión resultante podría asignarse a datos de diferentes tipos (por el casting automático)

Ejemplo.

```
double Max(double uno, double otro){
    .....
}
double Max(double uno, double otro, double tercero){
    .....
}
/*
// Error de compilación:
float Max(double uno, double otro){
    .....
}
*/
int main(){
    .....
    max = Max(3.5, 4.3);          // Primera versión
    max = Max(3.5, 4.3, 8.5);    // Segunda versión
    .....
}
```

Si el compilador encuentra una llamada **ambigua**, dará un error en tiempo de compilación:

Ejemplo.

```
double Max(double uno, double otro){
    .....
}
long Max(long uno, long otro){
    .....
}

int main(){
    int a, b, max;
    .....
    max = Max(a, b);      // Error de compilación
    .....
}
```

Los parámetros actuales `a` y `b` pueden ser transformados tanto a un `double` como a un `long`, por lo que la llamada es ambigua y el programa no se puede compilar.

Consejo: *No abuse de la sobrecarga de funciones que únicamente difieran en los tipos de los parámetros formales*



IV.1.2. Ámbito de un dato (revisión)

IV.1.2.1. Sobre las variables globales

Recuerde que el **ámbito (scope)** de un dato es el conjunto de todos aquellos sitios que pueden acceder a él.

► *Lo que ya sabemos:*

Datos locales (declarados dentro de una función)

- ▷ El ámbito es la propia función.
- ▷ No se puede acceder al dato desde otras funciones.

Nota. Lo anterior se aplica también, como caso particular, a la función `main`

Parámetros formales de una función

- ▷ Se consideran datos locales de la función.

► *Lo nuevo (muy malo):*

Datos globales (global data)

- ▷ Son datos declarados fuera de las funciones y del `main`.
- ▷ El ámbito de los datos globales está formado por todas las funciones que hay definidas con posterioridad 😞

El uso de variables globales permite que todas las funciones las puedan modificar. Esto es pernicioso para la programación, fomentando la aparición de **efectos laterales (side effects)** .

Ejemplo. Supongamos un programa para la gestión de un aeropuerto. Tendrá dos funciones: `GestionMaletas` y `ControlVuelos`. El primero controla las cintas transportadoras y como máximo puede gestionar 50 maletas. El segundo controla los vuelos en el área del aeropuerto y como máximo puede gestionar 30. El problema es que ambos van a usar el mismo dato global `Max` para representar dichos máximos.


```
#include <iostream>
using namespace std;

int Max;                // Variables globales
bool saturacion;

void GestionMaletas(){
    Max = 50;

    if (NumMaletasActual <= Max)
        [acciones maletas]
    else
        ActivarEmergenciaMaletas();
}

void ControlVuelos(){
    if (NumVuelosActual <= Max)
        [acciones vuelos]
    else{
        ActivarEmergenciaVuelos();
        saturacion = true;
    }
}

int main(){
    Max = 30;
    saturacion = false;

    while (!saturacion){
        GestionMaletas();    // Efecto lateral: Max = 50
        ControlVuelos();
    }
    .....
}
```



El uso de variables globales hace que los programas sean mucho más difíciles de depurar ya que la modificación de éstas puede hacerse en cualquier función del programa.

El que un lenguaje como C++ permita asignar un ámbito global a una variable, no significa que esto sea adecuado o recomendable.

El uso de variables globales puede provocar graves efectos laterales, por lo que su uso está completamente prohibido en esta asignatura.

IMPORTANT


Nota. El uso de *constantes globales* es menos perjudicial ya que, si no pueden modificarse, no se producen efectos laterales

IV.1.2.2. El principio de ocultación de información

¿Qué pasaría si los datos locales fuesen accesibles desde otras funciones?

- ▷ Código propenso a errores, ya que podríamos modificar los datos locales por accidente y provocar errores.
- ▷ Código difícil de mantener, ya que no podríamos cambiar la definición de una función A, suprimiendo, por ejemplo, alguna variable local de A a la que se accediese desde otra función B.

Cada función tiene sus propios datos (parámetros formales y datos locales) y no se conocen en ningún otro sitio. Esto impide que una función pueda interferir en el funcionamiento de otras.

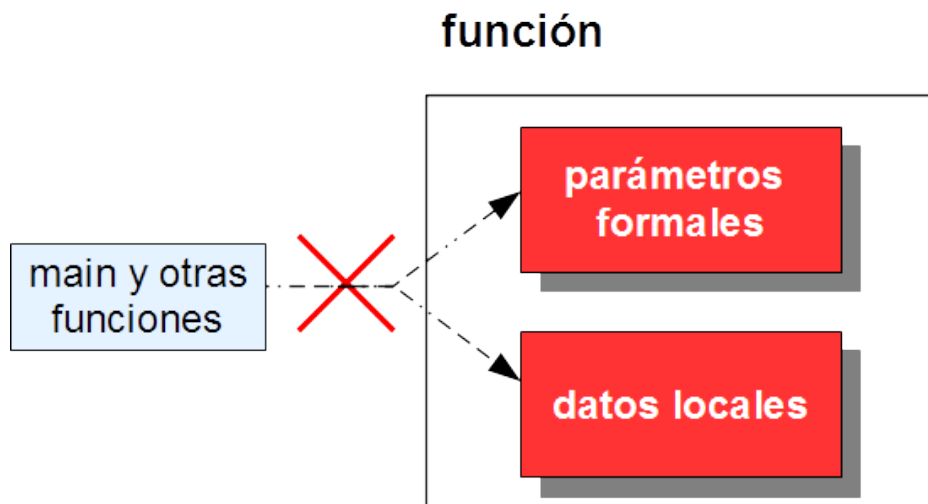

En la llamada a una función no nos preocupamos de saber cómo realiza su tarea. Esto nos permite, por ejemplo, mejorar la implementación de una función sin tener que cambiar una línea de código del programa principal que la llama.

Ejemplo. Sobre el ejercicio que comprueba si un número es primo (página 383) podemos mejorar la implementación, parando al llegar a la raíz cuadrada del valor sin haber encontrado un divisor (ver página 241)

```
bool EsPrimo(int valor){
    bool es_primo;
    int divisor;
    double tope;

    es_primo = true;
    tope = sqrt(valor);

    for (divisor = 2 ; divisor <= tope && es_primo ; divisor++)
        if (valor % divisor == 0)
            es_primo = false;

    return es_primo;
}

int main(){
    .....
    No cambia nada
    .....
}
```

No importa si el lector no comprende el mecanismo matemático anterior.

Al haber ocultado información (los datos locales no se conocen fuera de la función), los cambios realizados dentro de la función no afectan al exterior. Ésto me permite seguir realizando las llamadas a la función al igual que antes (la cabecera no ha cambiado).

Ejemplo. Retomamos el ejemplo del número combinatorio de la página 388. Para calcular los resultados posibles de la lotería primitiva, habría que calcular el número combinatorio 45 sobre 6, es decir, `elementos = 45` y `grupos = 6`. El resultado es 13.983.816, que cabe en un `long long`. Sin embargo, el cómputo del factorial se desborda a partir de 20.

Para resolver este problema, la implementación de la función `Combinatorio` puede mejorarse simplificando la expresión matemática:

$$\frac{a!}{b!(a-b)!} = \frac{a(a-1) \cdots (a-b+1)(a-b)!}{b!(a-b)!} = \frac{a(a-1) \cdots (a-b+1)}{b!}$$

Cambiamos la implementación de la función como sigue:

```
long long Combinatorio(int a, int b){
    int numerador, fact_b;

    numerador = 1;
    fact_b = 1;

    for (int i = 1 ; i <= b ; i++){
        fact_b = fact_b*i;
        numerador = numerador * (a - i + 1);
    }

    return numerador / fact_b;
}

int main(){
    No cambia nada
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_combinatorio.cpp

Al estar aislado el código de una función dentro de ella, podemos cambiar la implementación interna de la función sin que afecte al resto de funciones (siempre que se mantenga inalterable la cabecera de la misma)

Lo visto anteriormente puede generalizarse en el siguiente principio básico en Programación:

Principio de Programación:

Ocultación de información (Information Hiding)

Al usar un componente software, no deberíamos tener que preocuparnos de sus detalles de implementación.



Como caso particular de componente software tenemos las funciones y los datos locales a ellas nos permiten ocultar los detalles de implementación de una función al resto de funciones.

IV.1.3. Parametrización de funciones

IV.1.3.1. ¿Cuántos parámetros pasamos?

¿Qué es mejor: muchos parámetros o pocos? Los justos y necesarios.

Ejemplo. Faltan parámetros:

```
.....
long long Factorial(){
    long long fact = 1;  int n;

    cin >> n;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}

int main(){
    long long resultado;

    resultado = Factorial();
    cout << "Factorial = " << resultado;
}
```



Al leer el valor de `n` dentro de la función, ya no podemos usarla en otras plataformas y tampoco podemos usarla con enteros arbitrarios (que no provengan de la entrada estándar)

Las funciones que realicen un cómputo, no harán también operaciones de E/S

IMPORTANT

Ejemplo. Demasiados parámetros.

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long Factorial (int i, int n){
    long long fact = 1;

    while (i <= n){
        fact = fact * i;
        i++;
    }

    return fact;
}

int main(){
    int n = 5;
    long long resultado;
    int que_pinta_esta_variable_en_el_main = 1;

    // Resultado correcto:
    resultado = Factorial(que_pinta_esta_variable_en_el_main, n);

    // Resultado incorrecto:
    resultado = Factorial(4, n);
    .....
}
```



Ejemplo. Demasiados parámetros. Construya una función para calcular la suma de los divisores de un entero (algoritmo visto en la página 278)

```
int SumaDivisores (int valor){  
    int suma = 0;  
    int ultimo_divisor = valor/2;  
  
    for (int divisor = 2; divisor <= ultimo_divisor; divisor++) {  
        if (valor % divisor == 0)  
            suma = suma + divisor;  
    }  
  
    return suma;  
}
```



Llamada:

```
resultado = SumaDivisores(10); // Resultado siempre correcto
```

Una versión con demasiados parámetros podría ser la siguiente:

```
int SumaDivisores (int valor, int ultimo_divisor){  
    int suma = 0;  
  
    for (int divisor = 2; divisor <= ultimo_divisor; divisor++) {  
        if (valor % divisor == 0)  
            suma = suma + divisor;  
    }  
    return suma;  
}
```



Llamada:

```
resultado = SumaDivisores(10, 5); // Resultado correcto  
resultado = SumaDivisores(10, 4); // Resultado incorrecto
```

Ejemplo. Demasiados parámetros:

Re-escribimos el ejemplo del MCD de la página 384. La función busca un divisor de dos números, empezando por el menor de ellos. ¿Y si la función exige que se calcule dicho mínimo fuera?

```
int MCD(int primero, int segundo, int el_menor_entre_ambos){  
    bool mcd_encontrado = false;  
    int divisor, mcd;  
  
    if (primero == 0 || segundo == 0)  
        mcd = 0;  
    else{  
        divisor = el_menor_entre_ambos;  
        mcd_encontrado = false;  
  
        while (!mcd_encontrado){  
            if (primero % divisor == 0 && segundo % divisor == 0)  
                mcd_encontrado = true;  
            else  
                divisor--;  
        }  
        mcd = divisor;  
    }  
  
    return mcd;  
}  
  
int main(){  
    int un_entero, otro_entero, menor, maximo_comun_divisor;  
  
    cout << "Calcular el MCD de dos enteros.\n\n";  
    cout << "Introduzca dos enteros: ";
```



```
cin >> un_entero;
cin >> otro_entero;

if (un_entero < otro_entero)
    menor = un_entero;
else
    menor = otro_entero;

// Resultado correcto:
maximo_comun_divisor = MCD(un_entero, otro_entero, menor);

// Resultado incorrecto:
maximo_comun_divisor = MCD(un_entero, otro_entero, 9);
```

Para que la nueva versión de la función `MCD` funcione correctamente, siempre debemos calcular el menor, antes de llamar a la función. Si no lo hacemos bien, la función no realizará correctamente sus cálculos:

```
resultado = MCD(4, 8, 4); // Resultado correcto
resultado = MCD(4, 8, 3); // Resultado incorrecto
```

Observe que el parámetro `el_menor_entre_ambos` está completamente determinado por los valores de los otros dos parámetros. Debemos evitar este tipo de dependencias que normalmente indican la existencia de otra función que los relaciona.

Por tanto, nos quedamos con la solución de la página 384, en la que se calcula el menor dentro de la función.

Si se prevé su reutilización en otros sitios, el cómputo del menor puede definirse en una función aparte:

```
int Minimo(int un_entero, int otro_entero){  
    if (un_entero < otro_entero)  
        return un_entero;  
    else  
        return otro_entero;  
}
```



```
int MCD(int primero, int segundo){  
    bool mcd_encontrado = false;  
    int divisor, mcd;  
  
    if (primero == 0 || segundo == 0)  
        mcd = 0;  
    else{  
        divisor = Minimo(primero, segundo);  
        mcd_encontrado = false;  
  
        while (!mcd_encontrado){  
            if (primero % divisor == 0 && segundo % divisor == 0)  
                mcd_encontrado = true;  
            else  
                divisor--;  
        }  
        mcd = divisor;  
    }  
  
    return mcd;  
}  
  
int main(){
```

```
int un_entero, otro_entero, maximo_comun_divisor;

cout << "Calcular el MCD de dos enteros.\n\n";
cout << "Introduzca dos enteros: ";
cin >> un_entero;
cin >> otro_entero;

maximo_comun_divisor = MCD(un_entero, otro_entero);

cout << "\nEl máximo común divisor de " << un_entero
      << " y " << otro_entero << " es: " << maximo_comun_divisor;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_mcd_funcion.cpp

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto lo siguiente:

Todos los datos auxiliares que la función necesite para realizar sus cálculos serán datos locales.

Si el correcto funcionamiento de una función depende de la realización previa de una serie de instrucciones, éstas deben ir dentro de la función.

Los parámetros actuales deben poder variar de forma independiente unos de otros.

IV.1.3.2. ¿Qué parámetros pasamos?

Los parámetros nos permiten ejecutar el código de las funciones con distintos valores:

```
bool es_par;  
int entero, factorial;  
.....  
es_par    = EsPar(3);  
es_par    = EsPar(entero);  
factorial = Factorial(5);  
factorial = Factorial(4);  
factorial = Factorial(entero);
```

En estos ejemplos era evidente los parámetros que teníamos que pasar. En casos más complejos, no será así.

A la hora de establecer cuáles han de ser los parámetros de una función, debemos determinar:

- ▷ **Qué puede cambiar de una llamada a otra de la función.**
- ▷ **Qué factores influyen en la tarea que la función resuelve.**

Ejemplo. Retomemos el ejemplo `ImprimeLineas` de la página 395.

```
void ImprimeLineas (int num_lineas){
    for (int i = 1; i <= num_lineas ; i++)
        cout << "\n*****";
}

void Presentacion(int tope_lineas){
    ImprimeLineas (tope_lineas);
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    ImprimeLineas (tope_lineas);
}
```

`ImprimeLineas` **siempre imprime 12 asteriscos**. ¿Y si también queremos que sea variable el número de asteriscos? Basta añadir un parámetro:

```
void ImprimeLineas (int num_lineas, int numero_asteriscos){
    for (int i = 1; i <= num_lineas ; i++){
        cout << "\n";
        for (int j = 1; j <= numero_asteriscos; j++)
            cout << "*";
    }
}
```

Ahora podemos llamar a `ImprimeLineas` con cualquier número de asteriscos. Por ejemplo, desde `Presentacion`:

```
void Presentacion(int tope_lineas){
    ImprimeLineas (tope_lineas, 12);
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    ImprimeLineas (tope_lineas, 12);
}
```

En este caso, `Presentacion` **siempre imprimirá líneas con 12 asteriscos**. Si también queremos permitir que cambie este valor, basta con incluirlo como parámetro:

```
void Presentacion(int tope_lineas, int numero_asteriscos){
    ImprimeLineas (tope_lineas, numero_asteriscos);
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    ImprimeLineas (tope_lineas, numero_asteriscos);
}
```

Es posible que deseemos aislar la impresión de una línea de asteriscos en una función, para así poder reutilizarla en otros contextos. Nos quedaría:

```
void ImprimeAsteriscos (int num_asteriscos){
    for (int i = 1 ; i <= num_asteriscos ; i++){
        cout << "*";
    }
}

void ImprimeLineas (int num_lineas, int num_asteriscos){
    for (int i = 1; i <= num_lineas ; i++){
        cout << "\n";
        ImprimeAsteriscos(num_asteriscos);
    }
}

void Presentacion(int tope_lineas, int num_asteriscos){
    ImprimeLineas (tope_lineas, num_asteriscos);
    cout << "Programa básico de Trigonometría";
    ImprimeLineas (tope_lineas, num_asteriscos);
}
```

Finalmente, si queremos poder cambiar el título del mensaje, basta pasarlo como parámetro:

```
void Presentacion(string mensaje, int tope_lineas, int num_asteriscos){
    ImprimeLineas (tope_lineas, num_asteriscos);
    cout << mensaje;
    ImprimeLineas (tope_lineas, num_asteriscos);
}
```

El programa principal quedaría así:

```
int main(){
    double lado1, lado2, hipotenusa;

    Presentacion("Programa básico de Trigonometría", 3, 32);

    cout << "\n\nIntroduzca los lados del triángulo rectángulo: ";
    cin >> lado1;
    cin >> lado2;

    hipotenusa = Hipotenusa(lado1, lado2);

    cout << "\nLa hipotenusa vale " << hipotenusa;
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_hipotenusa_presentacion.cpp

Los parámetros nos permiten aumentar la flexibilidad en el uso de la función.

Ejemplo. Retomemos el ejemplo de la altura del tema II. Si el criterio es el de la página 152, una persona es alta si mide más de 190 cm:

```
bool EsAlta (int altura){  
    return altura >= 190;  
}
```

Pero si el criterio es el de la página 160, para determinar si una persona es alta también influye la edad, por lo que debemos incluirla como parámetro:

```
bool EsMayorEdad (int edad){  
    return edad >= 18;  
}
```

```
bool EsAlta (int altura, int edad){  
    if (EsMayorEdad(edad))  
        return altura >= 190;  
    else  
        return altura >= 175;  
}
```

```
int main(){  
    int edad, altura;  
    bool es_alta, es_mayor_edad;  
  
    cout << "Mayoría de edad y altura.\n\n";  
    cout << "Introduzca los valores de edad y altura: ";  
    cin >> edad;  
    cin >> altura;  
  
    es_mayor_edad = EsMayorEdad(edad);  
    es_alta = EsAlta(altura, edad);
```

```
if (es_mayor_edad)
    cout << "\nEs mayor de edad";
else
    cout << "\nEs menor de edad";

if (es_alta)
    cout << "\nEs una persona alta";
else
    cout << "\nNo es una persona alta";
}
```

Al diseñar la cabecera de una función, el programador debe analizar detalladamente cuáles son los factores que influyen en la tarea que ésta resuelve y así determinar los parámetros apropiados.

Si la función es muy simple, podemos usar los literales 190, 175. Pero si es más compleja, seguimos el mismo consejo que vimos en el tema I y usamos constantes tal y como hicimos en la página 201:

```
bool EsMayorEdad (int edad){
    const int MAYORIA_EDAD = 18;

    return edad >= MAYORIA_EDAD;
}

bool EsAlta (int altura, int edad){
    const int UMBRAL_ALTURA_JOVENES = 175,
            UMBRAL_ALTURA_ADULTOS = 190;
    int umbral_altura;

    if (EsMayorEdad(edad))
        umbral_altura = UMBRAL_ALTURA_ADULTOS;
    else
        umbral_altura = UMBRAL_ALTURA_JOVENES;

    return altura >= umbral_altura;
}

int main(){
    <No cambia nada>
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_altura.cpp

Nota:

Si las constantes se utilizasen en otros sitios del programa, podrían ponerse como constantes globales

IV.1.4. Programando como profesionales

IV.1.4.1. Cuestión de estilo

¿Podemos incluir una sentencia `return` en cualquier sitio de la función?. Poder, se puede, pero no es una buena idea.

Ejemplo. ¿Qué ocurre en el siguiente código?

```
long long Factorial (int n) {  
    int i;  
    long long fact;  
  
    fact = 1;  
    for (i = 2; i <= n; i++) {  
        fact = fact * i;  
  
        return fact;  
    }  
}
```



Si $n \geq 2$ se entra en el bucle, pero la función termina cuando se ejecuta la primera iteración, por lo que devuelve 2. Y si $n < 2$, no se ejecuta ningún `return` y por tanto se produce un **comportamiento indeterminado** (*undefined behaviour*).

Ejemplo. Considere la siguiente implementación de la función `EsPrimo`:

```
bool EsPrimo(int valor){
    int divisor;

    for (divisor = 2 ; divisor < valor; divisor++)
        if (valor % divisor == 0)
            return false;

    return true;
}
```



Sólo ejecuta `return true` cuando no entra en el condicional del bucle, es decir, cuando no encuentra ningún divisor (y por tanto el número es primo) Por lo tanto, la función se ejecuta correctamente pero el código es difícil de entender.

En vez de incluir un `return` dentro del bucle para salirnos de él, usamos, como ya habíamos hecho en este ejemplo, una variable `bool`. Ahora, viendo la cabecera del bucle, vemos todas las condiciones que controlan el bucle:

```
bool EsPrimo(int valor){
    int divisor;
    bool es_primo;

    es_primo = true;

    for (divisor = 2 ; divisor < valor && es_primo; divisor++)
        if (valor % divisor == 0)
            es_primo = false;

    return es_primo;
}
```



Así pues, debemos evitar construir funciones con varias sentencias

`return` ***perdidas*** dentro del código. En el caso de funciones con muy pocas líneas de código y siempre que el código quede claro, sí podríamos aceptarlo:

```
bool EsPar (int n){  
    if (n % 2 == 0)  
        return true;  
    else  
        return false;  
}
```

Consejo:

Salvo en el caso de funciones con muy pocas líneas de código, evite la inclusión de sentencias `return` ***perdidas dentro del código de la función. Use mejor un único `return` al final de la función.***



IV.1.4.2. Precondiciones

Una **precondición** (*precondition*) de una función es toda aquella restricción que deben satisfacer los parámetros para que la función pueda ejecutarse sin problemas.

```
long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}
```

Si pasamos como parámetro a `n` un valor mayor de 20, se produce un desbordamiento aritmético. Indicamos esta precondición como un comentario antes de la función.

```
// Prec: 0 <= n <= 20
long long Factorial (int n){
    .....
}

// Prec: 0 <= a, b <= 20
long long Combinatorio(int a, int b){
    .....
}
```

¿Debemos comprobar dentro de la función si se satisfacen sus precondiciones? Y si lo hacemos, ¿qué acción debemos realizar en caso de que no se cumplan? Contestaremos a estas preguntas en la página **525**

IV.1.4.3. Documentación de una función

Hay dos tipos de comentarios:

► *Descripción del algoritmo que implementa la función*

- ▷ Describen **cómo** se resuelve la tarea encomendada a la función.
- ▷ Se incluyen **dentro** del código de la función
- ▷ Sólo describimos la esencia del algoritmo (tema II)

Ejemplo. El mayor de tres números

```
int Max3 (int a, int b, int c){  
    int max;  
    /* Calcular el máximo entre a y b -> max  
       Calcular el máximo entre max y c          */  
  
    if (a > b)  
        max = a;  
    else  
        max = b;  
  
    if (c > max)  
        max = c;  
  
    return max;  
}
```

En el examen es imperativo incluir la descripción del algoritmo.

IMPORTANT

► Descripción de la cabecera de la función

- ▷ Describen **qué** tarea resuelve la función.
- ▷ También describen los parámetros (cuando no sea obvio).
- ▷ Se incluyen **fuera**, justo antes de la cabecera de la función

```
// Calcula el máximo de tres enteros

int Max3 (int a, int b, int c){
    int max;
    /* Calcular el máximo entre a y b
       Calcular el máximo entre max y c
    */

    if (a > b)
        max = a;
    else
        max = b;

    if (c > max)
        max = c;

    return max;
}
```

Ejercicio. Cambiar la implementación de a función `Max3` para que llame a una función `Max` que calcule el máximo de dos enteros.

Incluiremos:

- ▷ Una descripción breve del cometido de la función.

Consejo: *Si no podemos resumir el cometido de una función en un par de líneas a lo sumo, entonces la función es demasiado compleja y posiblemente debería dividirse en varias funciones.*



- ▷ Una descripción de lo que representan los parámetros (salvo que el significado sea obvio) También incluiremos las precondiciones de la función.

```
// Combinatorio de dos números
// Prec: 0 <= a, b <= 20
long long Combinatorio(int a, int b){
    return Factorial(a)/(Factorial(b) * Factorial(a-b));
}
```

Ampliación:

Consulte el capítulo 19 del libro Code Complete de Steve McConnell sobre normas para escribir comentarios claros y fáciles de mantener.



IV.2. Clases

Hemos visto cómo las funciones introducen mecanismos para cumplir dos principios básicos:

- ▷ Principio de una una única vez.
Identificando tareas y empaquetando las instrucciones que la resuelven.
- ▷ Principio de ocultación de información.
A través de los datos locales.

En general, los lenguajes de programación proporcionan mecanismos de *modularización (modularization)* de código, para así poder cumplir dichos principios básicos.

En la siguiente sección introducimos las *clases*. Proporcionan un mecanismo complementario que permite cumplir los principios de programación:

- ▷ Principio de una una única vez.
Identificando objetos y encapsulando en ellos *datos* y *funciones*.
- ▷ Principio de ocultación de información.
Definiendo nuevas reglas de ámbito para los datos.

IV.2.1. Motivación. Clases y Objetos

Criterios que se han ido incorporando a lo largo del tiempo en los estándares de la programación:

Programación estructurada (Structured programming) . Metodología de programación en la que la construcción de un algoritmo se basa en el uso de las estructuras de control vistas en el tema II, prohibiendo, entre otras cosas, el uso de estructuras de saltos arbitrarios del tipo `goto`.

Programación modular (Modular programming) : Cualquier metodología de programación que permita agrupar conjuntos de sentencias en *módulos* o *paquetes*.

Programación procedural (Procedural programming) . Metodología de programación modular en la que los módulos son las funciones.

Las funciones pueden usarse desde cualquier sitio tras su declaración (puede decirse que son **funciones globales (global functions)**) y se comunican con el resto del programa a través de sus parámetros y del resultado que devuelven (siempre que no se usen variables globales)

La base del diseño de una solución a un problema usando programación procedural consiste en analizar los procesos o tareas que ocurren en el problema e implementarlos usando funciones.

Nota. Lamentablemente, no hay un estándar en la nomenclatura usada. Muchos libros llaman programación modular a la programación con funciones. Nosotros usamos aquí el término modular en un sentido genérico. Otros libros llaman programación estructurada a lo que nosotros denominamos programación procedural.

Nota. No se usa el término **programación funcional (functional programming)** para referirse a la programación con funciones, ya que se acuñó para otro tipo de programación, a saber, un tipo de **programación declarativa (declarative programming)**

Programación orientada a objetos (Object oriented programming) (PDO). Metodología de programación modular en la que los módulos o paquetes se denominan ***objetos (objects)*** .

La base del diseño de una solución a un problema usando PDO consiste en analizar las entidades que intervienen en el problema e implementarlas usando objetos.

Un objeto aglutina en un único paquete datos y funciones. Las funciones incluidas en un objeto se denominan ***métodos (methods)*** . Los datos representan las características de una entidad y los métodos determinan su ***comportamiento (behaviour)*** .

Objeto: una ventana en Windows

- ▷ **Datos:** posición esquina superior izquierda, altura, anchura, `está_minimizada`
- ▷ **Métodos:** `Minimiza()`, `Maximiza()`, `Agranda(int tanto_por_ciento)`, etc.

Objeto: una cuenta bancaria

- ▷ **Datos:** identificador de la cuenta, saldo actual, descubierto que se permite
- ▷ **Métodos:** `Ingresa(double cantidad)`, `Retira(double cantidad)`, etc.

Objeto: un triángulo rectángulo

- ▷ **Datos:** los tres puntos que lo determinan A, B, C
- ▷ **Métodos:** `ConstruyeHipotenusa()`, `ConstruyeSegmentoAB()`, etc.

Objeto: una fracción

- ▷ **Datos:** Numerador y denominador
- ▷ **Métodos:** `Simplifica()`, `Súmale(Fracción otra_fracción)`, etc.

Objeto: una calculadora de nómina

- ▷ **Datos:** salario base
- ▷ **Métodos:** `AplicaSubidaSalarial(int edad, int num_hijos)`

Nota:

Observe que un objeto es un dato **compuesto** e incluye otros datos y métodos.

Para construir un objeto, primero tenemos que definir su estructura. Esto se hace con el concepto de clase.

Una *clase (class)* es un *tipo de dato* definido por el programador. Se usa para representar una entidad.

Con la clase especificamos las características comunes y el comportamiento de una entidad. Es como un patrón o molde a partir del cual construimos los objetos.

Un *objeto (object)* es un *dato* cuyo tipo de dato es una clase. También se dirá que un objeto es la *instancia (instance)* de una clase.

```
class MiClase{
    .....
};
int main(){
    MiClase un_objeto_instancia_de_MiClase;
    MiClase otro_objeto_instancia_de_MiClase;
    .....
```

```
class CuentaBancaria{                // <- clase
    .....
};
int main(){
    CuentaBancaria una_cuenta;        // <- un objeto
    CuentaBancaria otra_cuenta;       // <- otro objeto
    .....
```

Los objetos `una_cuenta` y `otra_cuenta` **existirán** mientras esté ejecutándose `main`.

IV.2.2. Encapsulación

- ▷ En Programación Procedural, la modularización se materializa al incluir en el mismo componente software (la función) un conjunto de instrucciones.
- ▷ En PDO, la modularización se materializa al incluir en el mismo componente software (la clase) los datos y los métodos (funciones que actúan sobre dichos datos). Este tipo de modularización se conoce como *encapsulación (encapsulation)*

La encapsulación es el mecanismo de modularización utilizado en PDO. La idea consiste en aunar datos y comportamiento en un mismo módulo.

Una clase se compone de:

- ▷ *Datos miembro (data member)* :

Son las características que definen una entidad.

Todos los objetos que pertenecen a una misma clase tienen la misma estructura, pero cada objeto tiene un espacio en memoria distinto y por tanto unos valores propios para cada dato miembro. Diremos que el conjunto de valores específicos de los datos miembro en un momento determinado de un objeto conforman el *estado (state)* de dicho objeto.

- ▷ *Funciones miembro (member functions)* o *métodos (methods)* :


Son funciones definidas dentro de la clase.

Determinan el *comportamiento (behaviour)* de la entidad, es decir, el conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre los objetos de la clase.


La definición de los métodos es la misma para todos los objetos.

```
class CuentaBancaria{                // <- clase
    .....
};
int main(){
    CuentaBancaria una_cuenta;        // <- un objeto
    CuentaBancaria otra_cuenta;       // <- otro objeto
    .....
}
```

Clase CuentaBancaria:

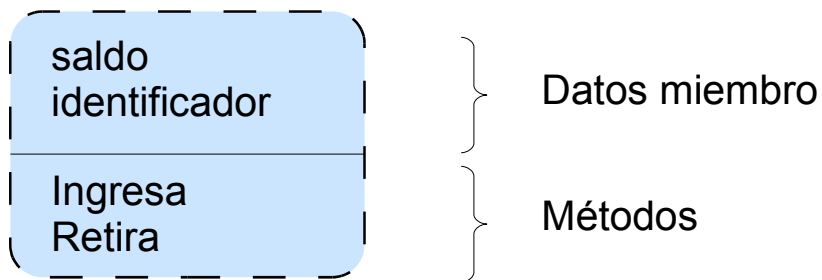

Objetos instancia de CuentaBancaria:

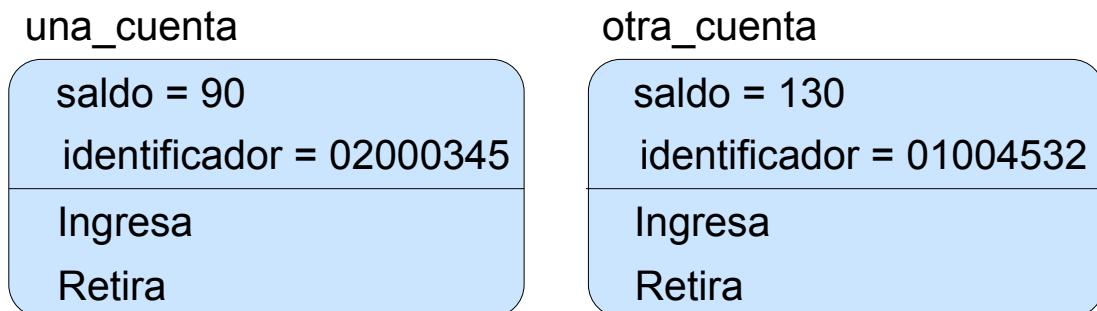

IV.2.2.1. Datos miembro

Para declarar un dato miembro dentro de una clase, hay que especificar su **ámbito (scope)**, que podrá ser público o privado. Esto se indica con el **especificador de acceso (access specifier)** `public` o `private`.

Empezamos viendo el ámbito público.

Todas las declaraciones incluidas después de `public:` son públicas, es decir, accesibles desde fuera del objeto. Desde el `main` o desde otros objetos, accederemos a los datos públicos de los objetos a través del nombre del objeto, un punto y el nombre del dato.

Cuando se crea un objeto, los datos miembro, como cualquier otro dato, contendrán un valor indeterminado.

```
class MiClase{
public:
    int dato;
};

int main(){
    MiClase un_objeto;      // un_objeto.dato   contiene   ?
    MiClase otro_objeto;    // otro_objeto.dato contiene   ?

    un_objeto.dato = 4;
    cout << un_objeto.dato;    // Imprime 4
    un_objeto.dato = 8;
    cout << un_objeto.dato;    // Imprime 8
    otro_objeto.dato = 7;
    cout << otro_objeto.dato;  // Imprime 7
}
```

Cada vez que modificamos un dato miembro, diremos que se ha modificado el estado del objeto.

Ejemplo. Cuenta bancaria.

Nota. Esta clase tiene problemas importantes de diseño que se irán arreglando a lo largo de este tema.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class CuentaBancaria{
public:
    double saldo;
    string identificador;
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta;           // ?, ?
    string identificador_cuenta;      // ""    <- Ver nota siguiente página
    double ingreso;                   // ?
    double retirada;                  // ?

    cout << "\nIntroduce identificador a asignar a la cuenta:";
    cin >> identificador_cuenta;
    cuenta.identificador = identificador_cuenta;

    cout << "\nIntroduce cantidad inicial a ingresar: ";
    cin >> ingreso;

    cuenta.saldo = ingreso;

    cout << "\nIntroduce cantidad a ingresar: ";
    cin >> ingreso;

    cuenta.saldo = cuenta.saldo + ingreso;
```



```
cout << "\nIntroduce cantidad a retirar: ";  
cin >> retirada;
```

```
cuenta.saldo = cuenta.saldo - retirada;
```

```
CuentaBancaria otra_cuenta; // Otro objeto de la clase CuentaBancaria
```

```
otra_cuenta.saldo = 30000; // <- No afecta al otro objeto cuenta
```

```
saldo = 300; // Error de compilación.  
// saldo no es un dato definido en main.
```

Algunas aclaraciones:

▷ **C++ inicializa siempre cualquier string a "".**

▷ **En vez de poner**

```
cin >> identificador_cuenta;  
cuenta.identificador = identificador_cuenta;
```

podríamos haber puesto directamente:

```
cin >> cuenta.identificador;
```

▷ **Con las herramientas que conocemos, no puede leerse directamente un objeto por completo:**

```
CuentaBancaria cuenta;
```

```
cin >> cuenta; // Error de compilación
```


Cuando se crea un objeto, los datos miembro no tienen ningún valor asignado por defecto, a no ser que se inicialicen dentro de la clase. En este caso, al crear el objeto, se le asignarán automáticamente los valores especificados en la inicialización.

Desde C++11, la inicialización puede realizarse en la definición del dato miembro:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class CuentaBancaria{
public:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador = "";
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta; // "", 0 Aquí se aplican las inicializaciones
                           //      al objeto cuenta

    cout << cuenta.saldo << "\n"; // 0
    cout << cuenta.identificador; // ""
```



Las inicializaciones especificadas en la declaración de los datos miembro dentro de la clase, se aplican en el momento que se crea un objeto cualquiera de dicha clase.

IV.2.2.2. Métodos

Por ahora, hemos conseguido crear varios objetos (cuentas bancarias) con sus propios datos miembros (saldo, identificador). Ahora vamos a ejecutar métodos sobre dichos objetos.

Los métodos determinan el comportamiento de los objetos de la clase. Son como funciones definidas dentro de la clase.

- ▷ El comportamiento de los métodos es el mismo para todos los objetos.

Al igual que ocurría con los datos miembro, podrán ser públicos o privados. Por ahora sólo consideramos métodos públicos.

Desde el `main` o desde otros objetos, accederemos a los métodos públicos de los objetos a través del nombre del objeto, un punto, el nombre del método y entre paréntesis los parámetros (en su caso).

```
class MiClase{
public:
    int dato;

    // dato = sqrt(5); Error de compilación. Las sentencias
    //                      deben estar dentro de los métodos
    void UnMetodo(){
        .....
    }
};

int main(){
    MiClase un_objeto;

    un_objeto.dato = 4;
    un_objeto.UnMetodo();
    .....
}
```

- ▷ No existe un consenso entre los distintos lenguajes de programación, a la hora de determinar el tipo de letra usado para las clases, objetos, métodos, etc. Nosotros seguiremos básicamente el de Google (Buscar en Internet [Google coding style](#)):

- Tanto los identificadores de las clases como de los métodos empezarán con una letra mayúscula.

Si el nombre es compuesto usaremos la primera letra de la palabra en mayúscula: `CuentaBancaria`

- Los identificadores de los objetos, como cualquier otro dato, empezarán con minúscula.

Si el nombre es compuesto usaremos el símbolo de subrayado para separar los nombres: `mi_cuenta_bancaria`

Usaremos nombres para denotar las clases y verbos para los métodos de tipo `void`. Normalmente no usaremos infinitivos sino la tercera persona del singular.

Para los métodos que devuelven un valor, usaremos nombres (el del valor que devuelve).

- ▷ Los métodos pueden modificar el estado del objeto sobre el que actúan, es decir, pueden modificar los datos miembro. Acceden a ellos directamente.

Ejemplo. Añadimos métodos para ingresar y sacar dinero en la cuenta bancaria:

```
class CuentaBancaria{                                // <- clase
public:
    double saldo = 0.0;
    string identificador = "";
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""

    void Ingresa(double cantidad){ // Dentro del método accedemos
        saldo = saldo + cantidad; // directamente al dato miembro
    }
    void Retira(double cantidad){
        saldo = saldo - cantidad;
    }
};

int main(){
    CuentaBancaria una_cuenta; // "", 0 un objeto
    CuentaBancaria otra_cuenta; // "", 0 otro objeto

    una_cuenta.identificador = "20310381450100006529"; // "2...9", 0
    una_cuenta.Ingresa(25); // "2...9", 25
    una_cuenta.Retira(10); // "2...9", 15
    .....
    otra_cuenta.identificador = "20310381450100007518"; // "2...8", 0
    otra_cuenta.Ingresa(45); // "2...8", 45
    otra_cuenta.Retira(15); // "2...8", 30
    .....
```



Nota:

Observe que en la llamada `una_cuenta.Ingresar(25)` estamos pasando como parámetro un `int` a un `double`. Al igual que ocurría con las funciones, el paso de parámetros sigue las mismas directrices por lo que se producirá un casting automático y la correspondencia entre el parámetro actual y el formal se hará correctamente.

A destacar:

- ▷ **Los métodos `Ingresar` y `Retirar` acceden al dato miembro `saldo` por su nombre.**

Los métodos acceden a los datos miembro directamente.

- ▷ **Los métodos `Ingresar` y `Retirar` modifican alguno de los datos miembro.**

Los métodos pueden modificar el estado del objeto.

Ejercicio. Definamos la clase SegmentoDirigido

```
class SegmentoDirigido{
    public:
        double x_1, y_1, x_2, y_2;
};

int main(){
    SegmentoDirigido un_segmento;    // ?, ?, ?, ?

    un_segmento.x_1 = 3.4;
    un_segmento.y_1 = 5.6;
    un_segmento.x_2 = 4.5;
    un_segmento.y_2 = 2.3;

    cout << un_segmento.x_1;    // 3.4
    cout << un_segmento.x_2;    // 4.5
}
```



Recuerde que se puede especificar la inicialización de los datos miembro en la definición de la clase:

```
class SegmentoDirigido{
    public:
        double x_1 = 0.0,
               y_1 = 0.0,
               x_2 = 0.0,
               y_2 = 0.0;
};

int main(){
    SegmentoDirigido un_segmento, otro_segmento;

    cout << un_segmento.x_1 << " " << otro_segmento.x_1;    // 0.0 0.0
}
```



Ejercicio. Defina sendos métodos `TrasladaHorizontal` y `TrasladaVertical` para trasladar un segmento un número de unidades.



```
class SegmentoDirigido{
public:
    double x_1 = 0.0,
           y_1 = 0.0,
           x_2 = 0.0,
           y_2 = 0.0;

    void TrasladaHorizontal(double unidades){
        x_1 = x_1 + unidades;
        x_2 = x_2 + unidades;
    }
    void TrasladaVertical(double unidades){
        y_1 = y_1 + unidades;
        y_2 = y_2 + unidades;
    }
};

int main(){
    SegmentoDirigido un_segmento;

    un_segmento.x_1 = 3.4;
    un_segmento.y_1 = 5.6;
    un_segmento.x_2 = 4.5;
    un_segmento.y_2 = 2.3;

    un_segmento.TrasladaHorizontal(10);

    cout << un_segmento.x_1 << "," << un_segmento.y_1;    // 13.4,5.6
    cout << un_segmento.x_2 << "," << un_segmento.y_2;    // 14.5,2.3
}
```

Ejercicio. Calcule la longitud de un segmento dirigido.



```
class SegmentoDirigido{
public:
    double x_1 = 0.0,
           y_1 = 0.0,
           x_2 = 0.0,
           y_2 = 0.0;
    double Longitud(){
        double resta_abscisas = x_2 - x_1;
        double resta_ordenadas = y_2 - y_1;

        return sqrt(resta_abscisas * resta_abscisas +
                     resta_ordenadas * resta_ordenadas);
    }
    void TrasladaHorizontal(double unidades){
        x_1 = x_1 + unidades;
        x_2 = x_2 + unidades;
    }
    void TrasladaVertical(double unidades){
        y_1 = y_1 + unidades;
        y_2 = y_2 + unidades;
    }
};

int main(){
    SegmentoDirigido un_segmento;

    un_segmento.x_1 = 3.4;
    un_segmento.y_1 = 5.6;
    un_segmento.x_2 = 4.5;
    un_segmento.y_2 = 2.3;

    cout << "\nLongitud del segmento = " << un_segmento.Longitud();
```


IV.2.2.3. Controlando el acceso a los datos miembro

Ya vimos que si al llamar a una función siempre debemos realizar una serie de instrucciones, éstas deberían ir dentro de la función (página 415) Con los métodos pasa lo mismo.

Ejemplo. En el ejemplo de la cuenta bancaria, ¿cómo implementamos una restricción real como que, por ejemplo, los ingresos sólo puedan ser positivos y las retiradas de fondos inferiores al saldo? ¿Lo comprobamos en el `main` antes de llamar a los métodos?

```
class CuentaBancaria{
public:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador = "";
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""

    void Ingresa(double cantidad){
        saldo = saldo + cantidad;
    }
    void Retira(double cantidad){
        saldo = saldo - cantidad;
    }
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta;
    double ingreso, retirada;

    cuenta.identificador = "20310381450100006529";    // "2...9", 0

    cin >> ingreso;

    if (ingreso > 0)
        cuenta.Ingresa(ingreso);
```



```
cin >> retirada;
```

```
if (retirada > 0 && retirada <= cuenta.saldo)  
    cuenta.Retira(retirada);
```



Cada vez que realicemos un ingreso o retirada de fondos, habría que realizar las anteriores comprobaciones, por lo que es propenso a errores, ya que seguramente, alguna vez no lo haremos.

Solución: Lo programamos dentro del método correspondiente. Siempre que se ejecute el método se realizará la comprobación automáticamente.

Si la llamada a un método conlleva que siempre se realicen unas acciones previas, dichas acciones deben ir programadas dentro del método.



```
class CuentaBancaria{
public:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador = "";
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""

    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
    }

    void Retira(double cantidad){
        if (cantidad > 0 && cantidad <= saldo)
            saldo = saldo - cantidad;
    }
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta; // "", 0

    cuenta.identificador = "20310381450100006529"; // "2...9", 0
    cuenta.Ingresa(-3000); // "2...9", 0
    cuenta.Ingresa(25);    // "2...9", 25
    cuenta.Retira(-10);    // "2...9", 25
    cuenta.Retira(10);     // "2...9", 15
    cuenta.Retira(100);    // "2...9", 15
```

Los métodos permiten establecer la política de acceso a los datos miembro, es decir, determinar cuáles son las operaciones permitidas con ellos.

IV.2.2.4. Llamadas entre métodos dentro del propio objeto


Ya sabemos cómo ejecutar los métodos sobre un objeto:

```
objeto.UnMetodo(...);
```

¿Pero pueden llamarse dentro del objeto unos métodos a otros? Si.

Todos los métodos de un objeto pueden llamar a los métodos del mismo objeto. La llamada se especifica indicando el nombre del método. No hay que anteponer el nombre de ningún objeto ya que en la definición de la clase no tenemos ningún objeto destacado.

```
class MiClase{  
public:  
    void UnMetodo(parámetros formales){  
    }  
    void OtroMetodo(...){  
        UnMetodo(parámetros actuales);  
    }  
};
```

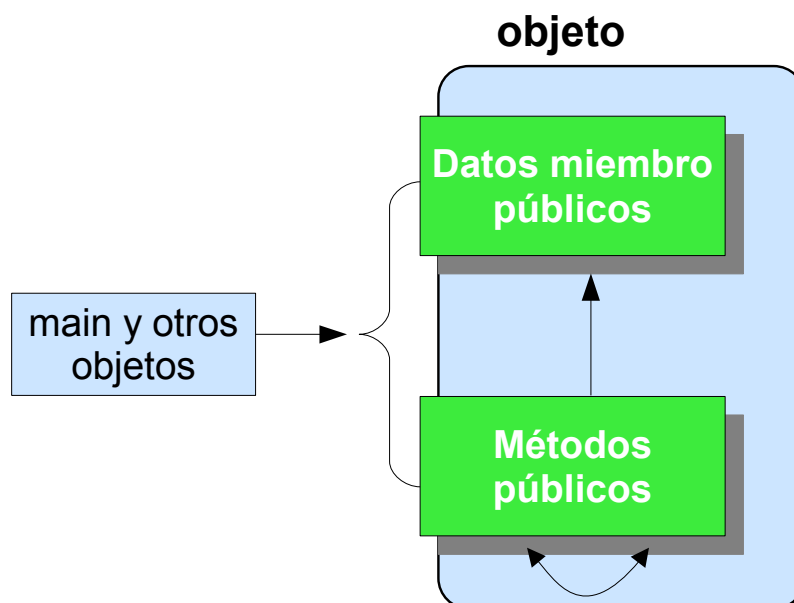

Ejemplo. Implemente el método `Traslada` para que traslade el segmento tanto en horizontal como en vertical.

```
class SegmentoDirigido{  
public:
```



```
    double x_1 = 0.0,  
           y_1 = 0.0,  
           x_2 = 0.0,  
           y_2 = 0.0;
```

```
void TrasladaHorizontal(double unidades){  
    x_1 = x_1 + unidades;  
    x_2 = x_2 + unidades;  
}
```

```
void TrasladaVertical(double unidades){  
    y_1 = y_1 + unidades;  
    y_2 = y_2 + unidades;  
}
```

```
// Traslada en Horizontal y en Vertical
```

```
void TrasladaRepitiendoCodigo (double und_horiz, double und_vert){  
    x_1 = x_1 + und_horiz;  
    x_2 = x_2 + und_horiz;  
    y_1 = y_1 + und_vert;  
    y_2 = y_2 + und_vert;  
}
```



```
void Traslada(double und_horiz, double und_vert){  
    TrasladaHorizontal(und_horiz);  
    TrasladaVertical(und_vert);  
}
```



```
.....
```

```
};
```

```
int main(){
    SegmentoDirigido un_segmento;        // 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

    un_segmento.x_1 = 3.4;
    un_segmento.y_1 = 5.6;
    un_segmento.x_2 = 4.5;
    un_segmento.y_2 = 2.3;

    cout << "Segmento Dirigido.\n\n";
    cout << "Antes de la traslación:\n";
    cout << un_segmento.x_1 << " , " << un_segmento.y_1;        // 3.4 , 5.6
    cout << "\n";
    cout << un_segmento.x_2 << " , " << un_segmento.y_2;        // 4.5 , 2.3

    un_segmento.Traslada(5.0, 10.0);

    cout << "\n\nDespués de la traslación:\n";
    cout << un_segmento.x_1 << " , " << un_segmento.y_1;        // 8.4 , 15.6
    cout << "\n";
    cout << un_segmento.x_2 << " , " << un_segmento.y_2;        // 9.5 , 12.3
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_segmento_dirigido_todo_public.cpp

Dentro de la clase, los métodos pueden llamarse unos a otros. Esto nos permite cumplir el principio de una única vez.

Ejercicio. Aplique un interés porcentual al saldo de la cuenta bancaria.

```
class CuentaBancaria{
public:
    double saldo          = 0;
    string identificador; // C++ inicializa los string a ""

    void AplicaInteresPorcentualRepitiendoCodigo(int tanto_porcentaje){
        double cantidad;
        cantidad = saldo * tanto_porcentaje / 100.0;

        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
    }

    void AplicaInteresPorcentual (int tanto_porcentaje){
        Ingresa (saldo * tanto_porcentaje / 100.0);
    }

    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
    }

    void Retira(double cantidad){
        if (cantidad > 0 && cantidad <= saldo)
            saldo = saldo - cantidad;
    }
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta; // "", 0

    cuenta.identificador = "20310381450100006529"; // "2...9", 0
    cuenta.Ingresa(25);                             // "2...9", 25
    cuenta.AplicaInteresPorcentual(3);                // "2...9", 25.75
```



462



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_cuenta_bancaria_todo_public.cpp

IV.2.3. Ocultación de información

IV.2.3.1. Ámbito público y privado

- ▷ En Programación Procedural, la ocultación de información se consigue con el ámbito local a la función (datos locales y parámetros formales).
- ▷ En PDO, la ocultación de información se consigue con el ámbito local a los métodos (datos locales y parámetros formales) y además con el ámbito `private` en las clases, tanto en los datos miembro como en los métodos.

Recuperemos el ejemplo de la cuenta bancaria. Tenemos dos formas de ingresar 25 euros:

```
cuenta.Ingresar(25);  
cuenta.saldo = cuenta.saldo + 25;
```

¿Y si hubiésemos puesto -3000?

```
int main()  
{  
    CuentaBancaria cuenta; // "", 0  
  
    cuenta.identificador = "20310381450100006529"; // "2...9", 0  
    cuenta.Ingresar(-3000); // "2...9", 0  
    cuenta.saldo = -3000; // "2...9", -3000  
}
```

Para poder controlar las operaciones que están permitidas sobre el saldo, siempre deberíamos usar el método `Ingresar` y no acceder directamente al dato miembro `cuenta.saldo`. ¿Cómo lo imponemos? Haciendo que `saldo` sólo sea accesible desde dentro de la clase, es decir, que tenga ámbito privado.

Al declarar los miembros de una clase, se debe indicar su ámbito es decir, desde dónde se van a poder utilizar:

▷ *Ámbito público (Public scope)* .

- Se indica con el especificador de ámbito `public`
- Los miembros públicos son visibles dentro y fuera del objeto.

▷ *Ámbito privado (Private scope)* .


- Se indica con el especificador de ámbito `private` (éste es el ámbito por defecto si no se pone nada)

```
class Clase{  
    private:  
        int dato_privado;  
        void MetodoPrivado(){  
            .....  
        }  
    public:  
        int dato_publico;  
        void MetodoPublico(){  
            .....  
        }  
};
```

- Los miembros privados sólo se pueden usar desde dentro del objeto. No son accesibles desde fuera.

```
int main(){  
    Clase objeto;  
  
    objeto.dato_publico = 4;  
    objeto.dato_privado = 4;    // Error compilación  
    objeto.MetodoPrivado();    // Error compilación
```

Los métodos (públicos o privados) del objeto acceden a los métodos y datos miembro (públicos o privados) por su nombre.

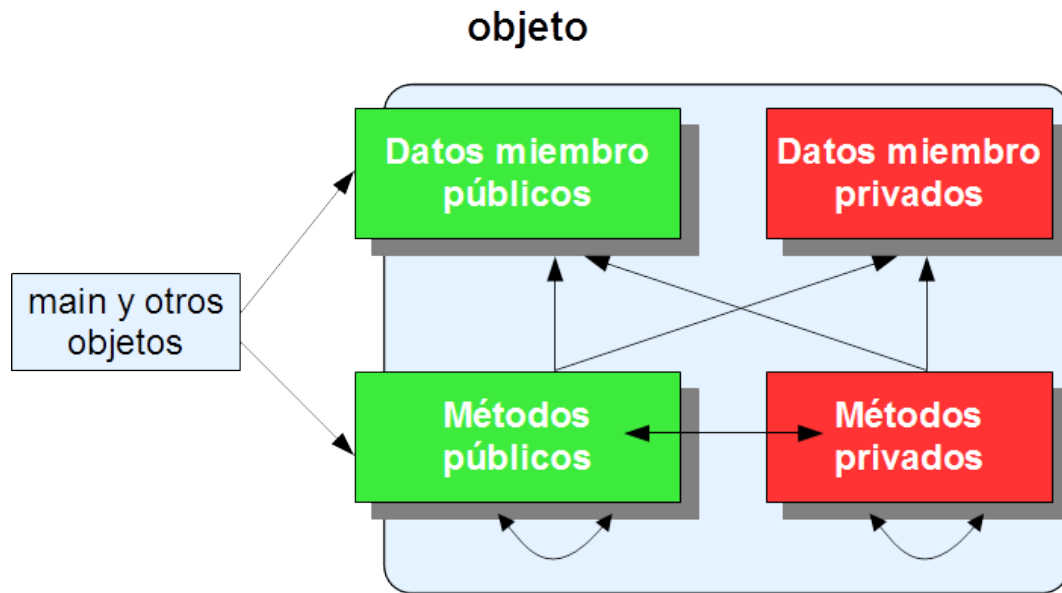

IV.2.3.2. UML: Unified modeling language

Para representar las clases se utiliza una notación gráfica con una caja que contiene el nombre de la clase. A continuación se incluye un bloque con los datos miembro y por último un tercer bloque con los métodos. Los datos miembro y métodos públicos se notarán con un símbolo + y los privados con -

La gráfica de la izquierda sería una representación con el estándar [UML](#) (Unified Modeling Language) *original*. Nosotros usaremos una adaptación como aparece a la derecha, semejante a la sintaxis de C++.

| Clase |
|---|
| - dato_privado: int + dato_publico: double |
| - MetodoPrivado(param: double): int + MetodoPublico(param: int): void |

UML *puro*



| Clase |
|--|
| - int dato_privado + double dato_publico |
| - int MetodoPrivado(double param) + void MetodoPublico(int param) |

UML *adaptado*

IV.2.3.3. Datos miembro privados

Supongamos que cambiamos el ámbito público de los datos miembro de la clase Cuenta_Bancaria a privado.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador = "";
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""
public:
    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
    }
    void Retira(double cantidad){
        if (cantidad > 0 && cantidad <= saldo)
            saldo = saldo - cantidad;
    }
    void AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje){
        Ingresa (saldo * tanto_porcentaje / 100.0);
    }
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta;
```



Las siguientes sentencias provocan un error de compilación ya que los datos miembro son ahora privados:

```
cuenta.identificador = "20310381450100006529";
cout << cuenta.saldo;
```

¿Cómo le asignamos entonces un valor?

Al trabajar con datos miembro privados debemos añadirle a la clase:

- ▷ **Métodos para modificar los datos miembro (aquellos que se deseen modificar desde fuera)**
- ▷ **Métodos para obtener el valor actual de los datos miembro (aquellos a los que se desee acceder desde fuera)**

```
class CuentaBancaria{  
private:  
    double saldo          = 0.0;  
    string identificador = "";  
    // Realmente, C++ ya inicializa los string a ""  
public:  
    void SetIdentificador(string identificador_cuenta){  
        identificador = identificador_cuenta;  
    }  
    string Identificador(){  
        return identificador;  
    }  
    void SetSaldo(double cantidad){  
        if (cantidad > 0)  
            saldo = cantidad;  
    }  
    double Saldo(){  
        return saldo;  
    }  
    void Ingresa(double cantidad){  
        if (cantidad > 0)  
            saldo = saldo + cantidad;  
    }  
    void Retira(double cantidad){  
        if (cantidad > 0 && cantidad <= saldo)  
            saldo = saldo - cantidad;  
    }  
};
```



```
    }  
    void AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje){  
        Ingresa (saldo * tanto_porcentaje / 100.0);  
    }  
};  
int main(){  
    CuentaBancaria cuenta;    // "", 0  
  
    cuenta.SetIdentificador("20310381450100006529"); // "2...9", 0  
    cuenta.Ingresa(25);                               // "2...9", 25  
    cuenta.SetSaldo(-300);                             // "2...9", 25  
  
    cout << cuenta.Saldo();    // <- Paréntesis, pues es un método  
}
```

Parece razonable no incluir un método SetSaldo pues los cambios en el saldo deberían hacerse siempre con Ingresa y Retira. Para ello, basta eliminar SetSaldo.

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_cuenta_bancaria_datos_miembro_private.cpp

De nuevo vemos que los métodos permiten establecer la política de acceso a los datos miembro. La clase nos quedaría así:

| CuentaBancaria | | |
|----------------|--------|---|
| - | double | saldo |
| - | string | identificador |
| + | void | SetIdentificador(string identificador_cuenta) |
| + | string | Identificador() |
| + | double | Saldo() |
| + | void | Ingresa(double cantidad) |
| + | void | Retira(double cantidad) |
| + | void | AplicaInteresPorcentual(int tanto_por_ciento) |

Salvo casos excepcionales, no definiremos datos miembro públicos. Siempre serán privados.

Esto nos permitirá controlar, desde dentro de la clase, las operaciones que puedan realizarse sobre ellos. Estas operaciones estarán encapsuladas en métodos de la clase.

Desde fuera de la clase, no se tendrá acceso directo a los datos miembro privados. El acceso será a través de los métodos anteriores.

IMPORTANT

Interfaz (Interface) de una clase: Es el conjunto de datos y métodos públicos de dicha clase. Como usualmente los datos son privados, el término interfaz suele referirse al conjunto de métodos públicos.

Ejercicio. Cambiemos el ámbito (de `public` a `private`) de los datos miembro de la clase `SegmentoDirigido`. Obligamos cambiar los 4 datos simultáneamente.

| SegmentoDirigido | |
|------------------|--|
| - double | x_1 |
| - double | y_1 |
| - double | x_2 |
| - double | y_2 |
| + void | SetCoordenadas (double origen_abscisa, double origen_ordenada, double final_abscisa, double final_ordenada) |
| + double | OrigenAbscisa() |
| + double | OrigenOrdenada() |
| + double | FinalAbscisa() |
| + double | FinalOrdenada() |
| + double | Longitud() |
| + void | TrasladaHorizontal(double unidades) |
| + void | TrasladaVertical(double unidades) |
| + void | Traslada(double en_horizontal, double en_vertical) |


```
class SegmentoDirigido{
private:
    double x_1 = 0.0,
           y_1 = 0.0,
           x_2 = 0.0,
           y_2 = 0.0;
public:
    void SetCoordenadas(double origen_abscisa,
                        double origen_ordenada,
                        double final_abscisa,
                        double final_ordenada){
        if (! (origen_abscisa == final_abscisa &&
                origen_ordenada == final_ordenada)){
            x_1 = origen_abscisa;
            y_1 = origen_ordenada;
            x_2 = final_abscisa;
            y_2 = final_ordenada;
        }
    }
    double OrigenAbscisa(){
        return x_1;
    }
    double OrigenOrdenada(){
        return y_1;
    }
    double FinalAbscisa(){
        return x_2;
    }
    double FinalOrdenada(){
        return y_2;
    }
    // Los métodos Longitud, Traslada, TrasladaHorizontal
    // y TrasladaVertical no varían
}
```

```
};  
  
int main(){  
    SegmentoDirigido un_segmento;    // 0.0, 0.0, 0.0, 0.0  
  
    un_segmento.SetCoordenadas(3.4, 5.6, 4.5, 2.3);  
  
    cout << "Segmento Dirigido.\n\n";  
    cout << "Antes de la traslación:\n";  
    cout << un_segmento.OriginAbscisa() << " , "  
        << un_segmento.OriginOrdenada();           // 3.4 , 5.6  
    cout << "\n";  
    cout << un_segmento.FinalAbscisa() << " , "  
        << un_segmento.FinalOrdenada();           // 4.5 , 2.3  
  
    un_segmento.Traslada(5.0, 10.0);  
  
    cout << "\n\nDespués de la traslación:\n";  
    cout << un_segmento.OriginAbscisa() << " , "  
        << un_segmento.OriginOrdenada();           // 8.4 , 15.6  
    cout << "\n";  
    cout << un_segmento.FinalAbscisa() << " , "  
        << un_segmento.FinalOrdenada();           // 9.5 , 12.3  
  
    SegmentoDirigido otro_segmento;                // 0.0, 0.0, 0.0, 0.0  
    otro_segmento.SetCoordenadas(3.4, 5.6, 3.4, 5.6); // 0.0, 0.0, 0.0, 0.0  
    .....  
}
```

Ejercicio. Representemos una circunferencia.

| Circunferencia | |
|----------------|--|
| - double | centro_x |
| - double | centro_y |
| - double | radio |
| + void | SetCentro(double abscisa, double ordenada) |
| + void | SetRadio(double el_radio) |
| + double | AbscisaCentro() |
| + double | OrdenadaCentro() |
| + double | Radio() |
| + double | Longitud() |
| + double | Area() |
| + void | Traslada(double en_horizontal, double en_vertical) |

```
const double PI = 6 * asin(0.5);
```

```
class Circunferencia{
private:
    double centro_x = 0.0;
    double centro_y = 0.0;
    double radio     = 1.0;    // Circunferencia goniométrica
public:
    void SetCentro(double abscisa, double ordenada){
        centro_x = abscisa;
        centro_y = ordenada;
    }
    void SetRadio(double el_radio){
        radio = el_radio;
    }
    double AbscisaCentro(){
        return centro_x;
    }
    double OrdenadaCentro(){
        return centro_y;
    }
}
```

```
double Radio(){
    return radio;
}
double Longitud(){
    return 2*PI*radio;
}
double Area(){
    return PI*radio*radio;
}
void Traslada(double en_horizontal, double en_vertical){
    centro_x = centro_x + en_horizontal;
    centro_y = centro_y + en_vertical;
}
};

int main(){
    Circunferencia mi_aro;                // 0.0, 0.0, 1.0
    double longitud_mi_aro;

    mi_aro.SetCentro(4.5, 6.7);
    mi_aro.SetRadio(2.1);
    longitud_mi_aro = mi_aro.Longitud();    // 13.19468

    mi_aro.SetRadio(8.3);                  // Cambiamos el radio
    longitud_mi_aro = mi_aro.Longitud();    // 52,15044

    mi_aro.Traslada(10.1, 15.2);           // Traslación
    longitud_mi_aro = mi_aro.Longitud();    // 52,15044
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_circunferencia.cpp

Ejemplo. Defina la clase `Fecha` que representa un día, mes y año. Decidimos definir un único método para cambiar los tres valores a la misma vez, en vez de tres métodos independientes.

| Fecha | |
|----------|---|
| - int | dia |
| - int | mes |
| - int | anio |
| + void | SetDiaMesAnio (int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + int | Dia() |
| + int | Mes() |
| + int | Anio() |
| + string | ToString() |

```
class Fecha{
private:
    int dia,
        mes,
        anio;
public:
    void SetDiaMesAnio(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        bool es_bisiesto;
        bool es_fecha_correcta;
        const int anio_inferior = 1900;
        const int anio_superior = 2500;
        const int dias_por_mes[12] =
            {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
            // Meses de Enero a Diciembre

        es_fecha_correcta = 1 <= el_dia &&
                            el_dia <= dias_por_mes[el_mes - 1] &&
                            1 <= el_mes && el_mes <= 12 &&
                            anio_inferior <= el_anio &&
                            el_anio <= anio_superior;
```



```
        es_bisiesto = (el_anio % 4 == 0 && el_anio % 100 != 0) ||
                      el_anio % 400 == 0;

        if (!es_fecha_correcta && el_mes == 2 && el_dia == 29 && es_bisiesto)
            es_fecha_correcta = true;

        if (es_fecha_correcta){
            dia = el_dia;
            mes = el_mes;
            anio = el_anio;
        }
    }

    int Dia(){
        return dia;
    }

    int Mes(){
        return mes;
    }

    int Anio(){
        return anio;
    }

    string ToString(){
        return to_string(dia) + "/" +    // to_string standard en C++11
               to_string(mes) + "/" +
               to_string(anio);

        // También sería correcto llamar a los métodos
        // Dia(), Mes(), Anio()
    }
};

int main(){
    Fecha nacimiento_JC;                                // ?, ?, ?
```

```
Fecha otra_fecha;                                // ?, ?, ?

nacimiento_JC.SetDiaMesAnio(27, 2, 1967); // 27, 2, 1967
nacimiento_JC.SetDiaMesAnio(-8, 2, 1967); // 27, 2, 1967

cout << nacimiento_JC.ToString();             // Imprime 27/2/1967

otra_fecha.SetDiaMesAnio(8, -2, 1967);         // ?, ?, ?
```

Nota:

Normalmente, no tendremos variables como `nacimiento_JC` ligadas a una persona en concreto. Lo usual es que tengamos un conjunto de objetos de tipo **Fecha**, asociados a distintas personas según un índice y guardados en un vector de objetos. Esto se verá en el próximo tema.

Nota:

Observe que se ha definido un vector como dato local de un método. Esto es correcto. El vector vivirá mientras se esté ejecutando el método. Consulte la página [558](#) para más detalle.

IV.2.3.4. Métodos privados

Si tenemos que realizar un mismo conjunto de operaciones en varios sitios de la clase, usaremos un método para así no repetir código. Si no queremos que se pueda usar desde fuera de la clase, lo declaramos `private`.

Ejemplo. Sobre la clase `CuentaBancaria`, supongamos que no permitimos saldos superiores a 10000 euros. Para ello, definimos el método privado `EsCorrecto` que realiza las comprobaciones pertinentes. Llamamos a este método desde `Ingresa` y `Retira`.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador; // C++ inicializa los string a ""

    bool EsCorrectoSaldo(double saldo_propuesto){
        return saldo_propuesto >= 0 && saldo_propuesto <= 10000;
    }
public:
    void SetIdentificador(string identificador_cuenta){
        identificador = identificador_cuenta;
    }
    string Identificador(){
        return identificador;
    }
    double Saldo(){
        return saldo;
    }
    void Ingresa(double cantidad){
        double saldo_resultante;

        if (cantidad > 0){
```



```
        saldo_resultante = saldo + cantidad;

        if (EsCorrectoSaldo (saldo_resultante))
            saldo = saldo_resultante;
    }
}

void Retira(double cantidad){
    double saldo_resultante;

    if (cantidad > 0){
        saldo_resultante = saldo - cantidad;

        if (EsCorrectoSaldo (saldo_resultante))
            saldo = saldo_resultante;
    }
}

void AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje){
    Ingresa (saldo * tanto_porcentaje / 100.0);
}

};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta;        // saldo = 0

    cuenta.Ingresa(50000);        // saldo = 0
    cuenta.Ingresa(8000);         // saldo = 8000

    bool es_correcto;
    es_correcto = cuenta.EsCorrectoSaldo(50000);    // Error de compilación
                                                    // Método private
```

Podemos comprobar que se repite el código siguiente:

```
if (EsCorrectoSaldo (saldo_resultante))
    saldo = saldo_resultante;
```

Si se desea, puede definirse el siguiente método *privado*:

```
void SetSaldo (double saldo_propuesto){
    if (EsCorrectoSaldo (saldo_propuesto))
        saldo = saldo_propuesto;
}
```

De forma que el método Ingresa, por ejemplo, quedaría así:

```
void Ingresa(double cantidad){
    double saldo_resultante;

    if (cantidad > 0){
        saldo_resultante = saldo + cantidad;
        SetSaldo(saldo_resultante);
    }
}
```

Observe que en el caso de que el saldo propuesto sea incorrecto, se deja el valor antiguo. Este criterio es correcto.

Recordemos que SetSaldo no queríamos que fuese `public` ya que sólo permitíamos ingresos y retiradas de fondos y no asignaciones directas.

La clase nos quedaría así:

| CuentaBancaria | |
|----------------|---|
| - double | saldo |
| - double | identificador |
| - bool | EsCorrectoSaldo(double saldo_propuesto) |
| - bool | EsCorrectoIdentificador(string identificador_propuesto) |
| - void | SetSaldo(double saldo_propuesto) |
| + void | SetIdentificador(string identificador_cuenta) |
| + string | Identificador() |
| + double | Saldo() |
| + void | Ingresa(double cantidad) |
| + void | Retira(double cantidad) |
| + void | AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje) |

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_cuenta_bancaria_metodos_privados.cpp

Los métodos privados se usan para realizar tareas propias de la clase que no queremos que se puedan invocar desde fuera de ésta.

Ejercicio. Reescriba el ejemplo del segmento de la página 463 para que la comprobación de que las coordenadas son correctas se hagan en un método privado.

```
class SegmentoDirigido{
private:
    double x_1 = 0.0,
           y_1 = 0.0,
           x_2 = 0.0,
           y_2 = 0.0;

    bool SonCorrectas(double abs_1, ord_1, abs_2, ord_2){
        return !(abs_1 == abs_2 && ord_1 == ord_2);
    }
public:
    void SetCoordenadas(double origen_abscisa,
                        double origen_ordenada,
                        double final_abscisa,
                        double final_ordenada){
        if (SonCorrectas(origen_abscisa, origen_ordenada,
                        final_abscisa, final_ordenada)){
            x_1 = origen_abscisa;
            y_1 = origen_ordenada;
            x_2 = final_abscisa;
            y_2 = final_ordenada;
        }
    }
    .....
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_segmento_dirigido_metodos_privados.cpp

Ejercicio. Reescriba el ejemplo de la Fecha de la página 468 para que la comprobación de que la fecha es correcta se haga en un método privado.

| Fecha | |
|----------|--|
| - int | dia |
| - int | mes |
| - int | anio |
| - bool | EsFechaCorrecta (int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + void | SetDiaMesAnio(int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + int | Dia() |
| + int | Mes() |
| + int | Anio() |
| + string | ToString() |


```
class Fecha{
private:
    int dia,
        mes,
        anio;

    bool EsFechaCorrecta(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        .....
    }
public:
    void SetDiaMesAnio(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        if (EsFechaCorrecta(el_dia, el_mes, el_anio)){
            dia = el_dia;
            mes = el_mes;
            anio = el_anio;
        }
    }
    .....
};
```




499

En resumen. Lo que C++ permite:

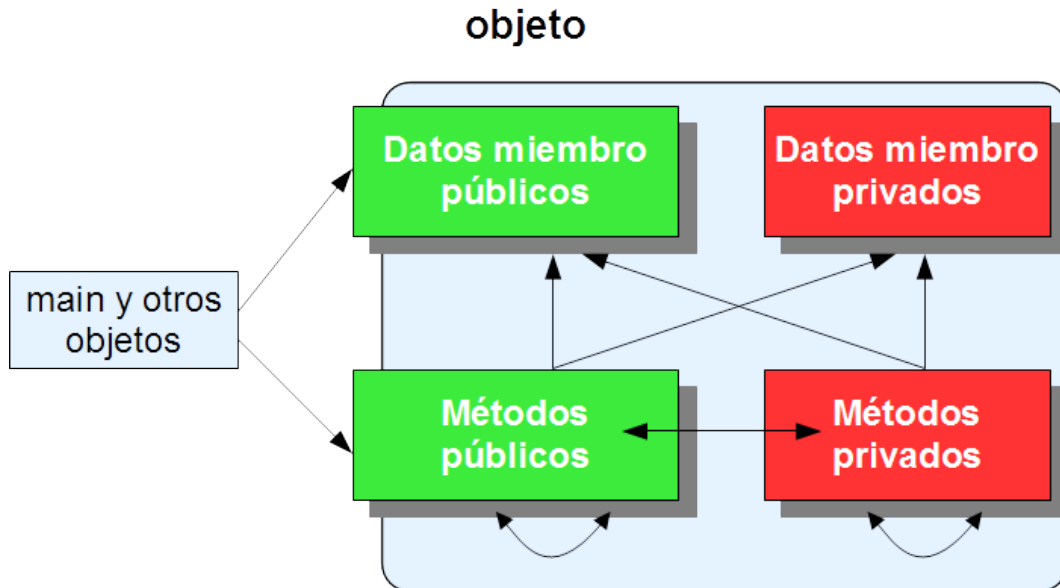

Lo que nosotros haremos:

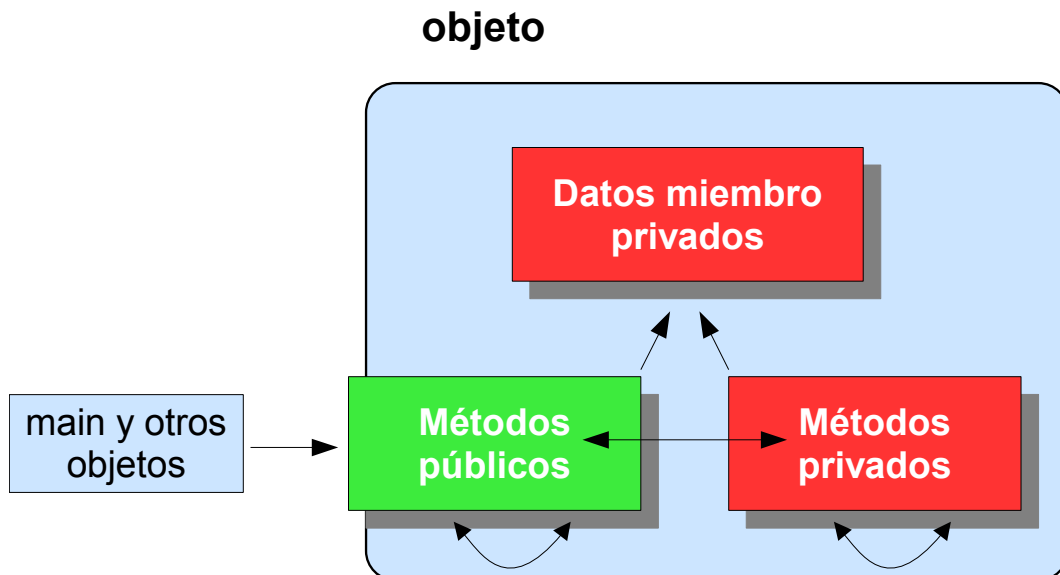

IV.2.4. Constructores

IV.2.4.1. Estado inválido de un objeto

¿Qué ocurre si una variable no tiene asignado un valor? Cualquier operación que realicemos con ella devolverá un valor indeterminado.

```
int euros;          // euros = ?  
cout << euros;     // Imprime un valor indeterminado
```

Lo mismo ocurre con un objeto que contenga datos miembro sin un valor determinado.

```
class Fecha {  
private:  
    int dia, mes, anio;  
    .....  
};
```

```
int main(){  
    Fecha fecha_nacimiento_JC; // dia = mes = anio = ?  
                                // Estado inválido
```



Diremos que un objeto se encuentra en un momento dado en un **estado inválido** (*invalid state*) si algunos de sus datos miembros *esenciales* no tienen un valor correcto.

Queremos obligar a que un objeto esté en un estado válido desde el mismo momento de su definición. Para ello, debemos asegurar que sus datos miembro tengan valores correctos. ¿Qué entendemos por correcto? Depende de cada clase. Desde luego, si es un valor indeterminado (no asignado previamente), será incorrecto.

El uso de valores por defecto puede ser útil en las siguientes situaciones:

- ▷ Una circunferencia por defecto podría ser la circunferencia goniométrica (centrada en el origen y de radio 1)
- ▷ Una cuenta bancaria se crea por defecto con saldo 0.
- ▷ Un segmento dirigido por defecto es el que va del origen (0,0) al mismo origen (0,0) (segmento degenerado)

Sin embargo, los valores por defecto no resuelven los siguientes problemas:

- ▷ ¿Qué identificador por defecto asociamos a una nueva cuenta bancaria? No vale "". Debe ser un identificador válido.
- ▷ Si no admitimos segmentos degenerados, ¿cuál podría ser un segmento por defecto? ¿(0,0)-(0,1)? ¿(0,0)-(1,0)?,
- ▷ Si tenemos la clase `Persona`, ¿qué nombre, DNI, edad, etc. se le asignan por defecto? No tiene sentido.

Vamos a ver una herramienta más potente: el constructor. Éste nos permitirá, entre otras cosas, dar valores concretos a los datos miembro en el momento de la definición del objeto.

En resumen (ver también página 498):

Para evitar que un objeto esté en un estado inválido:

- ▷ ***Cuando tenga sentido, podemos asignar valores por defecto a los datos miembro.***
- ▷ ***En caso contrario, obligaremos a que en el momento de la creación de cada objeto, se le suministren unos valores concretos.***

Para ello, se recurre a los constructores.

IV.2.4.2. Definición de constructores

Un **constructor** (*constructor*) es como un método sin tipo (`void`) de la clase en el que se incluyen todas las acciones que queramos realizar en el momento de construir un objeto (por ejemplo, asignar unos valores iniciales a los datos miembro).

- ▷ El constructor se define dentro de la clase, en la sección `public`.
- ▷ Debe llamarse obligatoriamente, igual que la clase. No se pone `void`, sino únicamente el nombre de la clase.
- ▷ Cada vez que se cree un objeto, el compilador ejecutará las instrucciones especificadas en el constructor.
- ▷ Se pueden incluir parámetros, en cuyo caso, habrá que incluir los correspondientes parámetros actuales en el momento de la definición del objeto. En caso contrario, se produce un error de compilación.

Para asignar dichos valores a los datos miembro, se puede hacer con el operador de asignación, pero es más recomendable a través de la *lista de inicialización del constructor* (*constructor initialization list*) .

Son construcciones del tipo `<dato_miembro> (<valor inicial>)` separadas por coma. La lista de inicialización del constructor va antes del paréntesis del constructor, y con dos puntos al inicio.

Los constructores nos permiten ejecutar automáticamente un conjunto de instrucciones, cada vez que se crea un objeto.

En particular, si se les pasa como parámetro actual los valores a asignar a los datos miembro, permiten la creación de un objeto en un estado válido, en el mismo momento de su definición.

Ejemplo. Añada un constructor a la cuenta bancaria pasándole como parámetro el identificador de cuenta.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador;
    .....
public:
    /*
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta){ // Correcto
        identificador = identificador_cuenta;
    }
    */
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta) // Preferible
        :identificador(identificador_cuenta) // <- Lista inicialización
    {
    }
    .....
};

int main(){
    // CuentaBancaria cuenta; <- Error de compilación

    CuentaBancaria cuenta("20310381450100007510");
        // cuenta: "20310381450100007510", 0.0
        // Estado válido
}
```

Si los parámetros actuales son variables, habrá que crear el objeto después de establecer dichas variables.

```
cin >> identificador;

CuentaBancaria cuenta(identificador);
```

Ahora que podemos dar el valor inicial al identificador dentro del constructor, sería lógico imponer que, posteriormente, éste no se pudiese cambiar. Para conseguirlo, bastaría con que el método `SetIdentificador` no fuese público. Nos quedaría:

| CuentaBancaria | |
|----------------|---|
| - double | saldo |
| - double | identificador |
| - bool | EsCorrectoSaldo(double saldo_propuesto) |
| - bool | EsCorrectoIdentificador(string identificador_propuesto) |
| - void | SetSaldo(double saldo_propuesto) |
| - void | SetIdentificador(string identificador_cuenta) |
| + | CuentaBancaria(string identificador_cuenta) |
| + string | Identificador() |
| + double | Saldo() |
| + void | Ingresa(double cantidad) |
| + void | Retira(double cantidad) |
| + void | AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje) |

```
int main(){
    CuentaBancaria cuenta("20310381450100007510");
    CuentaBancaria otra_cuenta("20310381450100007511");

    // Las siguientes sentencias darían un error de compilación:

    // cuenta.SetIdentificador("20310381450100009876");
    // otra_cuenta.SetIdentificador("20310381450100003144");
```

Ejercicio. Obligamos a pasar los cuatro puntos de un `SegmentoDirigido` en el constructor. No queremos que el segmento (0,0) - (0,0) sea el segmento por defecto.

| SegmentoDirigido | |
|------------------|---|
| - | double x_1 |
| - | double y_1 |
| - | double x_2 |
| - | double y_2 |
| + | <code>SegmentoDirigido((double origen_abscisa,</code> double origen_ordenada, double final_abscisa, double final_ordenada) |
| | |

```
class SegmentoDirigido{
private:
    double x_1,    // Ya no aceptamos 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
           y_1,    // como segmento por defecto
           x_2,
           y_2;
public:
    SegmentoDirigido(double origen_abscisa,
                     double origen_ordenada,
                     double final_abscisa,
                     double final_ordenada)
        :x_1(origen_abscisa),
        y_1(origen_ordenada),
        x_2(final_abscisa),
        y_2(final_ordenada)
    {
    }
    // El resto de métodos no varían
};

int main(){
    // SegmentoDirigido un_segmento;    <- Error de compilación

    SegmentoDirigido un_segmento(3.4, 5.6, 4.5, 2.3);
    // estado válido
    .....
```

Ejercicio. Añadimos un constructor a la clase `Fecha` que definimos en la página 476 para obligar a crear el objeto con los datos del día, mes y año.

| Fecha | |
|-------|--|
| - int | dia |
| - int | mes |
| - int | anio |
| + | Fecha (int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + | |

```
class Fecha{
private:
    int dia,
        mes,
        anio;
    .....
public:
    Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio)
        :dia(el_dia),
        mes(el_mes),
        anio(el_anio)
    {
    }
    .....
};

int main(){
    // Fecha nacimiento_JC; // Error de compilación

    Fecha nacimiento_JC (27, 2, 1967);    // 27, 2, 1967
    Fecha nacimiento_Nadal (3, 6, 1986);  // 3, 6, 1986
```



Dentro de un constructor podemos ejecutar código y llamar a métodos de la clase.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo          = 0.0;
    string identificador_IBAN;
    string GetCodigoControl(string id_CCC){
        .....
    }
public:
    CuentaBancaria(string identificador_CCC){
        string codigo_control;
        codigo_control = GetCodigoControl(identificador_CCC);
        identificador_IBAN = "IBAN ES" +
                               codigo_control +
                               " " +
                               identificador_CCC;
    }
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta("20310381450100007510");
    // cuenta: "IBAN ES 17 20310381450100007510", 0.0
    // Estado válido
}
```


IV.2.4.3. Constructores sin parámetros

Si se desea, se puede proporcionar un constructor sin parámetros. Hay que indicar que, internamente, C++ proporciona un *constructor de oficio* sin parámetros oculto que permite crear el objeto y poco más.

```
class MiClaseSinConstructor{
    .....
};
int main(){
    MiClaseSinConstructor objeto;    // Constructor oculto de C++
}
```

Si el programador define cualquier constructor (con o sin parámetros) ya no está disponible el constructor de oficio.

```
class MiClase{
    .....
public:
    MiClase(){          // Único constructor disponible
        .....
    }
};
int main(){
    MiClase objeto;    // Se llama al constructor anterior
}
```

Nota:

En C++, cualquier constructor sin parámetros (ya sea definido por el programador o por el propio lenguaje) se le denomina *constructor por defecto* (default constructor)

Ejemplo. Sobre la clase `Fecha`, definimos un constructor sin parámetros para que cree una fecha con los datos de la fecha actual.

| Fecha | |
|----------|--|
| - int | dia |
| - int | mes |
| - int | anio |
| - void | EsFechaCorrecta(int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + | <code>Fecha()</code> |
| + void | SetDiaMesAnio (int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + int | Dia() |
| + int | Mes() |
| + int | Anio() |
| + string | ToString() |

Debemos usar la biblioteca `ctime`. No hay que comprender el código del constructor, sino entender cuándo se ejecuta.



```
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

class Fecha {
private:
    int dia, mes, anio;
    .....
public:
    Fecha(){
        time_t hoy_time_t;          // No hace falta entender este código
        struct tm * hoy_struct;

        hoy_time_t = time(NULL);
        hoy_struct = localtime ( &hoy_time_t );

        dia  = hoy_struct->tm_mday;
        mes  = hoy_struct->tm_mon + 1;
        anio = hoy_struct->tm_year + 1900 +1;
    }
    .....
};

int main(){
    Fecha fecha_hoy;                // Constructor sin parámetros

    cout << fecha_hoy.ToString();
```

Ejemplo. Supongamos que queremos generar números aleatorios entre 3 y 7. ¿Le parece que la siguiente secuencia es aleatoria?

5 5 5 6 6 6 7 7 7 3 3 3

Parece obvio que no. Existen algoritmos para generar secuencias de *números pseudo-aleatorios (pseudorandom numbers)*, es decir, secuencias de números con un comportamiento parecido al de una secuencia aleatoria.

Vamos a crear una clase para generar reales pseudo-aleatorios entre 0 y 1. En el constructor de la clase (que no tiene parámetros) programamos todo lo necesario para inicializar adecuadamente el generador de números pseudoaleatorios.

| GeneradorAleatorioReales_0_1 | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - | |
| + | GeneradorAleatorioReales_0_1() |
| + | double Siguiente() |

Cada vez que llamemos al método `Siguiente`, se generará el siguiente valor de la secuencia.

```
#include <random> // para la generación de números pseudoaleatorios
#include <chrono> // para la semilla
using namespace std;

class GeneradorAleatorioReales_0_1{
private:
    mt19937 generador_mersenne; // Mersenne twister
    uniform_real_distribution<double> distribucion_uniforme;

    long long Nanosec(){
        return
            chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count();
    }
};
```

```
    }  
public:  
    GeneradorAleatorioReales_0_1(){  
        distribucion_uniforme = uniform_real_distribution<double>(0.0, 1.0);  
        const int A_DESCARTAR = 70000;  
        // Panneton et al. ACM TOMS Volume 32 Issue 1, March 2006  
        auto semilla = Nanosec();  
        generador_mersenne.seed(semilla);  
        generador_mersenne.discard(A_DESCARTAR);  
    }  
    double Siguiente(){  
        return distribucion_uniforme(generador_mersenne);  
    }  
};  
  
int main(){  
    GeneradorAleatorioReales_0_1 aleatorio;  
  
    for (int i=0; i<100; i++)  
        cout << aleatorio.Siguiente() << " ";  
  
    cout << "\n\n";  
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_generador_aleatorio_0_1.cpp

IV.2.4.4. Sobrecarga de constructores

Todos los métodos de una clase se pueden sobrecargar, tal y como se vio con las en el apartado de funciones (ver página 396)

Lo mismo ocurre con los constructores: se puede proporcionar más de un constructor, siempre que cambien en el tipo o en el número de parámetros. El compilador creará el objeto llamando al constructor correspondiente según corresponda con los parámetros actuales.

Esto nos permite crear objetos de maneras distintas, según nos convenga.

Ejemplo. Queremos que estén disponibles los dos constructores que hemos visto de la clase `Fecha`:

| Fecha | |
|-------|---|
| - | int dia |
| - | int mes |
| - | int anio |
| + | <code>Fecha()</code> |
| + | <code>Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio)</code> |
| | |

```
class Fecha{
private:
    int dia, mes, anio;
    .....
public:
    Fecha(){
        time_t hoy_time_t;          // No hace falta entender este código
        .....
    }
    Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio)
        :dia(el_dia),
        mes(el_mes),
        anio(el_anio)
    {
    }
    .....
};

int main(){
    Fecha fecha_hoy;                // Constructor sin parámetros
    Fecha nacimiento_JC (27, 2, 1967); // Constructor con parámetros

    cout << fecha_hoy.ToString();
    .....
}
```



Ejemplo. Sobre la cuenta bancaria, proporcionamos dos constructores:

- ▷ Un constructor que obligue a pasar el identificador pero no el saldo (en cuyo caso se quedará con cero)
- ▷ Otro constructor que obligue a pasar el identificador y el saldo

| CuentaBancaria | |
|----------------|--|
| - | double saldo |
| - | double identificador |
| + | CuentaBancaria(string identificador_cuenta) |
| + | CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial) |
| | |

```
class CuentaBancaria{
private:
    .....
public:
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta)                // 1
        :identificador(identificador_cuenta)
    { }
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial) // 2
        :saldo(saldo_inicial),
          identificador(identificador_cuenta)
    { }
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta2("20310381450100007511");           // 1
        // cuenta2: "20310381450100007511", 0.0
    CuentaBancaria cuenta1("20310381450100007510", 3000);      // 2
        // cuenta1: "20310381450100007510", 3000
    // CuentaBancaria cuenta;   Error de compilación
```


IV.2.4.5. Llamadas entre constructores

Si observamos el ejemplo anterior, podemos apreciar que hay cierto código repetido en los constructores:

```
    identificador(identificador_cuenta)
```

Lo resolvemos llamando a un constructor desde el otro constructor. Debe hacerse en la lista de inicialización del constructor:

Ejemplo. Llamamos a un constructor dentro del otro en el ejemplo de la cuenta bancaria.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo    = 0.0;
    string identificador;  ....
public:
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta)                // 1
        :identificador(identificador_cuenta)
    { }
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial) // 2
        :CuentaBancaria(identificador_cuenta)
        // No puede haber nada más
    {
        saldo = saldo_inicial;
    }
    ....
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta2("20310381450100007511");            // 1
        // cuenta2: "20310381450100007511", 0.0
    CuentaBancaria cuenta1("20310381450100007510", 3000);      // 2
        // cuenta1: "20310381450100007510", 3000
```

IV.2.4.6. Estado inválido de un objeto -revisión-

¿Qué ocurre si los datos suministrados en el constructor no son correctos? Tenemos un problema cuya resolución requiere de herramientas que no se verán en este curso.

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la página 486 de la clase `Fecha`

El constructor asignaba los parámetros actuales a los datos miembro:

```
public:
    Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio)
        : dia(el_dia), mes(el_mes), anio(el_anio)
```

Pero, ¿qué ocurre si los parámetros actuales no son correctos?

```
int main(){
    Fecha una_fecha(-1, 2, -9); // -1, 2 ,-9
    // una_fecha está en un estado inválido
```

La mejor solución a este problema pasa por lanzar una excepción dentro del constructor (ver Tema V) y no permitir la creación del objeto, pero está fuera de los objetivos del curso. Al menos, podríamos paliar el problema asignando un valor concreto a los datos miembro que nos indique que ha habido un problema.

- ▷ A un objeto de la clase `Fecha`, le asignaríamos `-1, -1, -1`.
- ▷ A un objeto de la clase `Circunferencia`, le asignaríamos al radio `-1`. Al centro le podríamos asignar `(NAN,NAN)`.
- ▷ A un objeto de la clase `CuentaBancaria`, le asignaríamos `NAN` al saldo y `" "` al identificador.
- ▷ A un objeto de la clase `SegmentoDirigido`, le asignaríamos `NAN` a las 4 coordenadas.

Para asignar a los datos miembro dicho valor especial, lo podemos hacer de dos formas:

- ▷ O bien usamos la inicialización de C++ 11 en la declaración de los datos miembro.
- ▷ O bien lo asignamos directamente en el constructor

Lo vemos en el ejemplo de la siguiente página.

En resumen (ver también página 480)

Para evitar que un objeto esté en un estado inválido en el mismo momento de su definición:

Si los parámetros actuales pasados al mismo constructor no son correctos, la mejor solución pasaría por lanzar una excepción (se verá en un tema posterior de ampliación) desde dentro del constructor y así impedir la creación del objeto.

Como no sabemos hacerlo, por ahora, les asignaremos (siempre que sea posible) un valor destacado que indique que ha habido un problema.

Ejemplo. Clase Fecha completa

| Fecha | |
|----------|--|
| - int | dia |
| - int | mes |
| - int | anio |
| - bool | EsFechaCorrecta(int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + | Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + | Fecha() |
| + void | SetDiaMesAnio(int el_dia, int el_mes, int el_anio) |
| + int | Dia() |
| + int | Mes() |
| + int | Anio() |
| + string | ToString() |



Opciones:

- ▷ O bien usamos la inicialización de C++ 11 en la declaración de los datos miembro:

```
class Fecha{
    int dia  = -1;
    int mes  = -1;
    int anio = -1;

    Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        if (EsFechaCorrecta(el_dia, el_mes, el_anio)){
            dia  = el_dia;
            mes  = el_mes;
            anio = el_anio;
        }
    }
    .....
}
```

▷ **O bien lo asignamos en el constructor:**

```
class Fecha {
    int dia;
    int mes;
    int anio;

    Fecha(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        if (EsFechaCorrecta(el_dia, el_mes, el_anio)){
            dia = el_dia;
            mes = el_mes;
            anio = el_anio;
        }
        else
            // lo mejor sería lanzar una excepción
            dia = mes = anio = -1;
    }
    .....
}
```

En cualquiera de los dos casos, el programa principal quedaría así:

```
int main(){
    Fecha una_fecha(-1, 2, -9);                // -1, -1 , -1
    // una_fecha está en un estado inválido, pero "reconocible"

    Fecha nacimiento_JC (27, 2, 1967);        // 27, 2, 1967
    // estado válido

    nacimiento_JC.SetDiaMesAnio(-1, 2, 100);  // 27, 2, 1967
    // se queda como estaba. Estado válido.
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_fecha.cpp

IV.2.5. Programando como profesionales

Conceptos fundamentales vistos hasta ahora en la construcción de una clase:

- ▷ **Ámbitos** `private` y `public`.
- ▷ **Encapsulación de datos y métodos dentro de una clase.**

Ahora bien,

- ▷ ¿Qué incluimos como dato miembro de una clase y qué pasamos como parámetros a sus métodos?
- ▷ ¿Qué preferimos: pocas clases que hagan muchas cosas distintas o más clases que hagan cosas concretas?

IV.2.5.1. Datos miembro vs parámetros de los métodos

Los datos miembro se comportan como datos *globales* dentro del objeto, por lo que son directamente accesibles desde cualquier método definido dentro de la clase y no hay que pasarlos como parámetros a dichos métodos.

Por tanto, ¿los métodos de las clases en PDO suelen tener menos parámetros que las funciones *globales* usadas en Programación Procedural?

¡Sí, por supuesto!

Ejemplo. ¿Cómo se definiría la longitud de un segmento con una función y no dentro de la clase `SegmentoDirigido`?

▷ Con una función debemos pasar 4 parámetros:

```
Longitud(double x_1, double y_1, double x_2, double y_2){
    .....
}
```

▷ Dentro de la clase, no:

| SegmentoDirigido |
|---------------------|
| - double x_1 |
| - double y_1 |
| - double x_2 |
| - double y_2 |
| |
| + double Longitud() |

¿Incluimos la longitud como dato miembro del segmento?

| SegmentoDirigido |
|---------------------|
| - double x_1 |
| - double y_1 |
| - double x_2 |
| - double y_2 |
| ¿- double longitud? |
| |
| + double Longitud() |

No debemos incluir `longitud` como un dato miembro. Es una propiedad que puede calcularse en función de las coordenadas.

Las propiedades que se puedan calcular a partir de los datos miembro, se obtendrán a través de un método.

Ejemplo. Defina la clase `Persona`. Representaremos su nombre, altura y edad.

| Persona | |
|----------|---|
| - string | nombre |
| - int | edad |
| - int | altura |
| - bool | EsCorrectaEdad(string edad_persona) |
| - bool | EsCorrectaAltura(string altura_persona) |
| + | Persona(string nombre_persona, int edad_persona, int altura_persona) |
| + void | SetNombre(string nombre_persona) |
| + void | SetEdad(int edad_persona) |
| + void | SetAltura(int altura_persona) |
| + string | Nombre() |
| + int | Edad() |
| + int | Altura() |

```
class Persona{
private:
    string nombre;
    int edad;
    int altura;

    bool EsCorrectaEdad(int una_edad){
        return una_edad > 0 && una_edad < 120;
    }
    bool EsCorrectaAltura(int una_altura){
        return una_altura > 50 && una_altura < 250;
    }
public:
    Persona(string nombre_persona, int edad_persona, int altura_persona){
        if (EsCorrectaEdad(edad_persona)
            && EsCorrectaAltura(altura_persona)){
            nombre = nombre_persona;
            edad = edad_persona;
        }
    }
};
```



```
        altura = altura_persona;
    }
    else{
        // lo mejor sería lanzar una excepción
        nombre = "";
        edad    = -1;
        altura  = -1;
    }
}

string Nombre(){
    return nombre;
}

int Edad(){
    return edad;
}

int Altura(){
    return altura;
}

void SetNombre(string nombre_persona){
    nombre = nombre_persona;
}

void SetEdad(int edad_persona){
    if (EsCorrectaEdad(edad_persona))
        edad = edad_persona;
}

void SetAltura(int altura_persona){
    if (EsCorrectaAltura(altura_persona))
        altura = altura_persona;
}

};
```

Nota:

La edad es un dato temporal, por lo que sería mucho mejor representar la fecha de nacimiento. Lo podremos hacer en el tema V cuando veamos cómo declarar un objeto como dato miembro de otro.

Retomamos el ejemplo de la página 420. Habíamos definido estas funciones:

```
bool EsMayorEdad(int edad){
    return edad >= 18;
}
bool EsAlta(int altura, int edad){
    if (EsMayorEdad(edad))
        return altura >= 190;
    else
        return altura >= 175;
}
int main(){
    .....
    es_mayor_edad = EsMayorEdad(48);
    es_alta       = EsAlta(186, 48);
}
```

¿Cómo quedaría si trabajásemos dentro de la clase?

Bastaría añadir los siguientes métodos

```
class Persona{
private:
    string nombre;
    int edad;
    int altura;
    .....
public:
    .....
    bool EsMayorEdad(){
        return edad >= 18;
    }
    bool EsAlta(){
        if (EsMayorEdad())
            return altura >= 190;
        else
            return altura >= 175;
    }
};

int main(){
    Persona una_persona("JC", 48, 186);
    .....
    es_mayor_edad = una_persona.EsMayorEdad();
    es_alta       = una_persona.EsAlta();
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_persona.cpp

Observe la diferencia:

▷ Con funciones:

```
.....  
es_mayor_edad = EsMayorEdad(48);  
es_alta       = EsAlta(186, 48);
```

▷ Con una clase:

```
Persona una_persona("JC", 48, 186);  
.....  
es_mayor_edad = una_persona.EsMayorEdad();  
es_alta       = una_persona.EsAlta();
```

En el segundo caso, los datos importantes de la persona, ya están dentro del objeto `una_persona` y no hay que pasarlos como parámetros una y otra vez.

En cualquier caso, en numerosas ocasiones los métodos necesitarán información adicional que no esté descrita en el estado del objeto, como por ejemplo, la cantidad a ingresar o retirar de una cuenta bancaria, o el número de unidades a trasladar un segmento. Esta información adicional serán parámetros de los correspondientes métodos.

```
SegmentoDirigido un_segmento (1.0, 2.0, 1.0, 3.0);  
un_segmento.TrasladaHorizontal(4);
```

Sólo incluiremos como datos miembro aquellas características esenciales que determinan una entidad.

La información adicional que se necesite para ejecutar un método, se proporcionará a través de los parámetros de dicho método.

IMPORTANT

No siempre es fácil determinar cuáles deben ser los datos miembros y cuáles los parámetros. Una heurística de ayuda es la siguiente:

Cuando no tengamos claro si un dato ha de ser dato miembro o parámetro de un método: si suele cambiar continuamente durante la vida del objeto, es candidato a ser parámetro. Si no cambia o lo hace poco, es candidato a ser dato miembro.

Ejemplo. ¿Incluimos en la cuenta bancaria las cantidades a ingresar y a retirar como datos miembro?

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo = 0.0;;
    string identificador;
    double cantidad_a_ingresar;
    double cantidad_a_retirar;
public:
    .....
    void SetCantidadIngresar(double cantidad){
        cantidad_a_ingresar = cantidad;
    }
    void Ingresa(){
        saldo = saldo + cantidad_a_ingresar;
    }
    void Retira(){
        saldo = saldo - cantidad_a_retirar;
    }
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria una_cuenta(40);

    una_cuenta.SetCantidadIngresar(25);
    una_cuenta.Ingresa();
}
```



La cantidad a ingresar/retirar no es un dato miembro. Es una información que se necesita sólo en el momento de ingresar/retirar.

Ejemplo. Recuperamos el ejemplo del cómputo del salario de la página 194.

Supongamos que gestionamos varias sucursales de la misma empresa y que los criterios de subida (experiencia, edad, número de hijos, etc) son los mismos, salvo que los límites pueden variar de una a otra. En cualquier caso, una vez establecidos ya no cambiarán. Supongamos también que el salario base no suele cambiar mucho dentro de la misma empresa.

Con una función tendríamos:

```
double SalarioFinal(int minimo_experiencia_alta,
                    int minimo_familia_numerosa,
                    int minimo_edad_senior,
                    double maximo_salario_bajo,
                    double salario_base,
                    int experiencia,
                    int edad,
                    int numero_hijos)
```

Queda mucho mejor una clase en la que:

- ▷ Los datos que varían poco durante la vida del objeto serán datos miembro y los establecemos en el constructor. Por ejemplo, los límites para establecer el salario final.
- ▷ Los datos que van variando constantemente durante la vida del objeto serán parámetros a los métodos. Por ejemplo, la experiencia, edad y número de hijos de cada empleado.
- ▷ Habrá datos que puedan variar algo y que son necesarios para los métodos de la clase. Éstos serán datos miembro que se establecerán con métodos o en el constructor (preferible).

| CalculadoraSalario | |
|--------------------|--|
| - int | minimo_experiencia_alta |
| - int | minimo_familia_numerosa |
| - int | minimo_edad_senior |
| - double | maximo_salario_bajo |
| - double | salario_base |
| - bool | EsCorrectoSalario(double un_salario) |
| + | CalculadoraSalario(int minimo_experiencia_alta_sucursal, int minimo_familia_numerosa_sucursal, int minimo_edad_senior_sucursal, int maximo_salario_bajo_sucursal) |
| + void | SetSalarioBase(double salario_base_mensual_trabajador) |
| + double | SalarioFinal(int experiencia, int edad, int numero_hijos) |


```
.....
int main(){
    // Orden de los parámetros en el constructor:
    // mínimo experiencia alta, mínimo familia numerosa,
    // mínimo edad senior, máximo salario bajo

    CalculadoraSalario calculadora_salario_Jaen(2, 2, 45, 1300);
    CalculadoraSalario calculadora_salario_Granada(3, 3, 47, 1400);
    .....
    calculadora_salario_Jaen.SetSalarioBase(salario_base_Jaen);
    .....
    // Bucle de lectura de datos:
    do{
        .....
        cin >> experiencia;
        cin >> edad;
        cin >> numero_hijos;
        .....
        salario_final =
            calculadora_salario_Jaen.SalarioFinal(experiencia,
                                                    edad,
                                                    numero_hijos);

        .....
    }while (hay_datos_por_procesar);
    .....
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_actualizacion_salarial.cpp

IV.2.5.2. Principio de Responsabilidad única y cohesión de una clase

¿Qué preferimos: pocas clases que hagan muchas cosas distintas o más clases que hagan cosas concretas? Por supuesto, las segundas.

Principio en Programación Dirigida a Objetos.

*Principio de Responsabilidad Única
(Single Responsibility Principle)*

Un objeto debería tener una única responsabilidad, la cual debe estar completamente encapsulada en la definición de su clase.



A cada clase le asignaremos una única responsabilidad. Esto facilitará:

- ▷ **La reutilización en otros contextos**
 - ▷ **La modificación independiente de cada clase (o al menos paquetes de clases)**
-

Heurísticas:

- ▷ **Si para describir el propósito de la clase se usan más de 20 palabras, puede que tenga más de una responsabilidad.**
- ▷ **Si para describir el propósito de una clase se usan las conjunciones y u o, seguramente tiene más de una responsabilidad.**

Ejemplo. ¿Es correcto este diseño?:

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo;
    string identificador;
public:
    CuentaBancaria(double saldo_inicial){
        saldo = saldo_inicial;
    }
    string Identificador(){
        return identificador;
    }
    void SetIdentificador(string identificador_cuenta){
        identificador = identificador_cuenta;
    }
    double Saldo(){
        return saldo;
    }
    void ImprimeSaldo(){
        cout << "\nSaldo = " << saldo;
    }
    void ImprimeIdentificador(){
        cout << "\nIdentificador = " << identificador;
    }
};
```



La responsabilidad de esta clase es gestionar los movimientos de una cuenta bancaria **Y** comunicarse con el dispositivo de salida por defecto. Esto viola el principio de única responsabilidad. Esta clase no podrá reutilizarse en un entorno de ventanas, en el que `cout` no funciona.

Mezclar E/S y cálculos en una misma clase viola el principio de respon-

sabilidad única. Lamentablemente, ésto se hace con mucha frecuencia, incluso en multitud de libros de texto.

Jamás mezclaremos en una misma clase métodos de *cómputo* con métodos que accedan a los dispositivos de entrada/salida.

IMPORTANT

Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la fecha:

¿Nos preguntamos si hubiera sido más cómodo sustituir el método ToString por Imprimir?:

```
class Fecha {
private:
    int dia, mes, anio;
    .....
public:
    .....
    void Imprime(){
        cout << string(dia) + "/" + to_string(mes)
            + "/" + to_string(anio);
    }
};

int main(){
    Fecha nacimiento_JC (27,2,1987);
    nacimiento_JC.Imprime();
}
```



De nuevo estaríamos violando el principio de responsabilidad única. Debemos eliminar el método Imprimir y usar el que teníamos antes ToString

```
class Fecha {
    .....
    string ToString(){
        return to_string(dia) + "/" + to_string(mes)
            + "/" + to_string(anio);
    }
};

int main(){
    Fecha nacimiento_JC (27,2,1987);
    cout << nacimiento_JC.ToString();
}
```



Un concepto ligado al principio de responsabilidad única es el de **cohesión (cohesion)**, que mide cómo de relacionadas entre sí están las funciones desempeñadas por un componente software (paquete, módulo, clase o subsistema en general)

Por normal general, cuantos más métodos de una clase utilicen todos los datos miembros de la misma, mayor será la cohesión de la clase.

Ejemplo. ¿Es correcto este diseño?

| ClienteCuentaBancaria | |
|-----------------------|--|
| - double | saldo |
| - string | identificador |
| <hr/> | |
| - string | nombre |
| - string | dni |
| - int | dia_ncmto |
| - int | mes_ncmto |
| - int | anio_ncmto |
| - void | SetIdentificador(string identificador_cuenta) |
| + | ClienteCuentaBancaria(double saldo_inicial, string nombre_cliente, string dni_cliente, int dia_nacimiento, int mes_nacimiento, int anio_nacimiento) |
| + | string Identificador() |
| + | double Saldo() |
| + | void Ingresa(double cantidad) |
| + | void Retira(double cantidad) |
| + | void AplicaInteresPorcentual(int tanto_por_ciento) |
| + | string Nombre() |
| + | string DNI() |
| + | string FechaNacimiento() |
| | |

Puede apreciarse que hay *grupos* de métodos que acceden a otros *grupos* de datos miembro. Esto nos indica que pueden haber varias responsabilidades mezcladas en la clase anterior.

Solución: Trabajar con dos clases: CuentaBancaria y Cliente:

| Cliente | |
|---------|--|
| - | string nombre |
| - | string dni |
| - | int dia_ncmto |
| - | int mes_ncmto |
| - | int anio_ncmto |
| + | Cliente(string nombre_cliente, string dni_cliente, int dia_nacimiento int mes_nacimiento, int anio_nacimiento) |
| + | string Nombre() |
| + | string DNI() |
| + | string FechaNacimiento() |

Si necesitamos conectar ambas clases, podemos crear una tercera clase que contenga un `Cliente` y una colección de cuentas asociadas. Esto se verá en el último tema.

IV.2.5.3. Funciones vs Clases

¿Cuándo usaremos funciones y cuándo clases?

- ▷ Como norma general, usaremos clases.
- ▷ Usaremos funciones para implementar tareas muy genéricas que operan sobre tipos de datos simples y que preveamos se pueden utilizar en programas distintos.

```
bool    SonIguales(double uno, double otro)
bool    EsPrimo(int dato)
char    ToMayuscula(char letra)
double  Redondea(double numero)
.....
```

Ejemplo. Retomamos el ejemplo del segmento de la página 475. El método privado `SonCorrectas` comprobaba que las coordenadas del punto inicial fuese distintas del punto final:

```
bool SonCorrectas(double abs_1, ord_1, abs_2, ord_2){  
    return !(abs_1 == abs_2 && ord_1 == ord_2);  
}
```

Al estar trabajando con reales, hubiese sido mejor realizar la comparación con un margen de error:

```
bool SonCorrectas(double abs_1, ord_1, abs_2, ord_2){  
    return !(SonIguales(abs_1,abs_2) && SonIguales(ord_1,ord_2));  
}
```

¿Dónde definimos `SonIguales`? No es un método relativo a un objeto `Segmento`, por lo que no es un método público. Podría ser:

- ▷ O bien un método privado.
- ▷ O bien una función global.

Si el criterio de igualdad entre reales es específico para la clase (queremos un margen de error específico para las coordenadas de un segmento) usaremos un método privado.

Pero en este ejemplo, es de esperar que otras clases como `Triangulo`, `Cuadrado`, etc, usen el mismo criterio de igualdad entre reales. Por tanto, preferimos una función.

```
bool SonIguales(double uno, double otro) {
    return abs(uno-otro) <= 1e-6;
}

class SegmentoDirigido{
private:
    double x_1 = 0.0,
           y_1 = 0.0,
           x_2 = 0.0,
           y_2 = 0.0;
    bool SonCorrectas(double abs_1, double ord_1,
                      double abs_2, double ord_2){
        return !(SonIguales(abs_1,abs_2) && SonIguales(ord_1,ord2));
    }
public:
    void SetCoordenadas(double origen_abscisa,
                        double origen_ordenada,
                        double final_abscisa,
                        double final_ordenada){
        if (SonCorrectas(origen_abscisa, origen_ordenada,
                          final_abscisa, final_ordenada)){
            x_1 = origen_abscisa;
            y_1 = origen_ordenada;
            x_2 = final_abscisa;
            y_2 = final_ordenada;
        }
    }
    .....
};

class Triangulo{
    // Aquí también llamamos a SonIguales
    .....
};
```

Ejemplo. Una clase `Fraccion` podría tener el siguiente esquema (los valores los pasamos en el constructor y no se permite su posterior modificación)

| Fraccion | |
|--|---------------|
| - int | numerador |
| - int | denominador |
| + Fraccion(int el_numerador, int el_denominador) | |
| + int | Numerador() |
| + int | Denominador() |
| + void | Normaliza() |
| + double | Division() |
| + string | ToString() |

```
int main(){
    Fraccion una_fraccion(4, 10);    // 4/10

    una_fraccion.Normaliza();        // 2/5
    cout << una_fraccion.ToString();

    .....
}
```

Para implementar el método `Normaliza`, debemos dividir numerador y denominador por el máximo común divisor. ¿Dónde lo implementamos? El cómputo del MCD no está únicamente ligado a la clase `Fraccion`, por lo que usamos una función global.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int MCD(int primero, int segundo){
    .....
}

class Fraccion{
    .....
    void Normaliza(){
        int mcd;

        mcd = MCD( Numerador, denominador );
        Numerador = Numerador/mcd;
        denominador = denominador/mcd;
    }
};

int main(){
    Fraccion una_fraccion(4, 10);    // 4/10

    una_fraccion.Normaliza();        // 2/5
    cout << una_fraccion.ToString();
    .....
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_fraccion.cpp

Como norma general, usaremos clases para modularizar los programas. En ocasiones, también usaremos funciones para implementar tareas muy genéricas que operan sobre tipos de datos simples.

IV.2.5.4. Comprobación y tratamiento de las precondiciones

En la página 426 se vieron las precondiciones de una función. La misma definición se aplica sobre los métodos. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas:

- ▷ ¿Debemos comprobar dentro de la función/método si se satisfacen sus precondiciones?
- ▷ Si decidimos comprobarlo, ¿qué hacemos en el caso de que se violen?

Ejemplo. Función factorial.

Versión en la que no se comprueba la precondición:

```
// Prec: 0 <= n <= 20
long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    return fact;
}
```

Versión en la que se comprueba la precondición:

```
long long Factorial (int n){
    int i;
    long long fact = 1;

    if (n >= 0 && n <= 20){
        for (i = 2; i <= n; i++)
```

```
        fact = fact * i;
    }
    return fact;
}
```

En este ejemplo, podemos optar por omitir la comprobación. Si se viola, el resultado es un desbordamiento aritmético y el factorial contendrá un valor indeterminado pero no supone un error grave del programa.

Ejemplo. Clase CuentaBancaria.

Versión en la que no se comprueba la precondition:

```
class CuentaBancaria{
    .....
    // Prec: cantidad > 0
    void Ingresa(double cantidad){
        saldo = saldo + cantidad;
    }
};
```



Versión en la que se comprueba la precondition:


```
class CuentaBancaria{
    .....
    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
    }
};
```

En este caso, es mejor comprobar la precondition ya que no podemos permitir un saldo negativo.

¿Cuándo debemos comprobar las precondiciones?

Si la violación de una precondición de una función o un método **público** puede provocar errores de ejecución graves, dicha precondición debe comprobarse dentro del método.

En otro caso, puede omitirse (sobre todo si prima la eficiencia)

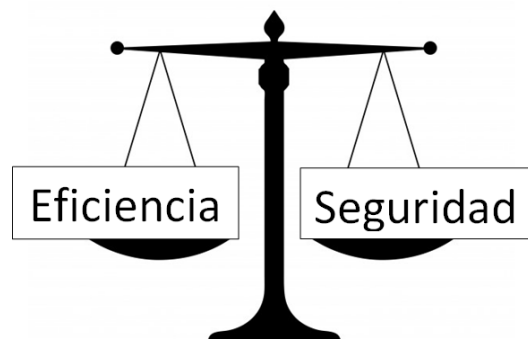

¿Comprobar Precondiciones dentro del método/función?

Supongamos que decidimos comprobar las precondiciones de una función/método y resulta que no se satisfacen ¿Qué hacemos? Posibilidades:

▷ **No hacer nada.**

Si la cantidad a ingresar en una cuenta bancaria es negativa, no lo permitimos y dejamos la cantidad que hubiese.

```
class CuentaBancaria{
    .....
    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
        // no hay else
    }
```

▷ **Realizar una acción por defecto.**

Si la cantidad a ingresar es negativa, la convertimos a positivo y la ingresamos.

```
class CuentaBancaria{
    .....
    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;

        else
            saldo = saldo - cantidad; // poco recomendable
    }
```



La elección de una alternativa u otra dependerá del problema concreto en cada caso, pero lo usual será no hacer nada. En el ejemplo anterior, el hecho de que la cantidad pasada como parámetro sea negativa, nos está indicando algún problema y muy posiblemente estaremos cometiendo un error al ingresar el valor en positivo.

Esta misma situación se presenta con los constructores. Ya vimos en la página 498 que si los parámetros actuales al constructor son incorrectos, lo único que podíamos hacer es una acción por defecto, a saber, asignarles un valor especial (aunque ya dijimos que lo mejor sería lanzar una excepción)

¿Y cómo sabemos que se ha violado la precondition desde el sitio en el que se invoca al método/función? ¿Lo siguiente sería correcto?

```
class CuentaBancaria{
    .....
    void Ingresa(double cantidad){
        if (cantidad > 0)
            saldo = saldo + cantidad;
        else
            cout << "La cantidad a ingresar no es positiva";
    }
};
```



Nunca haremos este tipo de notificaciones. Ningún método de la clase `CuentaBancaria` debe acceder al periférico de entrada o salida.

Soluciones para notificar el error:

- ▷ Notificarlo *a la antigua usanza* devolviendo un código de error
- ▷ Mucho mejor: devolver una **excepción (exception)**

En el tema V veremos las excepciones. Veamos ahora la notificación devolviendo un código de error:

- ▷ Si trabajamos con un método/función `void`, lo convertimos en un método/función que devuelva un código de error. El tipo devuelto será `bool` si sólo notificamos la existencia o no del error. Si hay varios posibles errores, lo mejor es usar un enumerado.
- ▷ Si el método/función no es un `void`, podemos usar el mismo valor devuelto para albergar el código de error, pero éste no debe ser uno de los valores *legales* de los devueltos por el método/función.
- ▷ Ninguna de las anteriores soluciones es aplicable a los constructores ya que éstos no pueden devolver ningún valor.

Ejemplo. En la cuenta bancaria transformamos el método `Ingresa` para que devuelva el código de error:

```
void Ingresa(double cantidad) --> bool Ingresa(double cantidad)

class CuentaBancaria{
.....
    bool Ingresa(double cantidad){
        bool error;

        error = (cantidad < 0);

        if (!error)
            saldo = saldo + cantidad;

        return error;
    }
};

int main(){
    .....
    bool error_cuenta;
    error_cuenta = cuenta.Ingresa(dinero);

    if (error_cuenta)
        cout << "La cantidad a ingresar no es positiva";
}
```

En cualquier caso, si devolvemos un código de error, en el sitio de la llamada, tendremos que poner siempre el `if` correspondiente, lo que resulta bastante tedioso.

La mejor solución pasa por devolver una excepción (ver tema V) dentro del método/función en el que se viola la precondition. Esto también es válido para el constructor.

En resumen:

*Si decidimos que es necesario **comprobar** alguna precondition dentro de un método/función/constructor y ésta se viola, ¿qué debemos hacer como respuesta?*

- ▷ *O bien no hacemos nada (salvo lanzar una excepción, tal y como se indica en el siguiente párrafo) o bien realizamos una acción por defecto. La elección apropiada depende de cada problema, aunque lo usual será no hacer nada.*
- ▷ *Además de lo anterior, si decidimos que es necesario **notificar** dicho error al cliente que ejecuta el método/función podemos devolver un código de error o, mucho mejor, lanzar una excepción (ver tema V). En el caso del constructor, sólo podemos lanzar una excepción.*

La notificación jamás se hará imprimiendo un mensaje en pantalla desde dentro del método/función.

IV.2.6. Registros (structs)

IV.2.6.1. El tipo de dato struct

En algunas ocasiones, la clase que queremos construir es tan simple que no tiene métodos (comportamiento) asociados, ni restricciones sobre los valores asignables. Únicamente sirve para agrupar algunos datos. Para estos casos, usamos mejor un dato tipo *registro (record)*.

Un registro permite almacenar varios elementos de (posiblemente) distintos tipos y gestionarlos como uno sólo. Cada uno de los datos agrupados en un registro es un *campo* (son como los datos miembro públicos de las clases)

Los campos de un registro se suponen relacionados, que hacen referencia a una misma entidad. Cada campo tiene un *nombre*.

En C++, los registros se denominan *struct*.

Un ejemplo típico es la representación en memoria de un *punto* en un espacio bidimensional. Un punto está caracterizado por dos valores: abscisa y ordenada. En este caso, tanto abscisa como ordenada son del mismo tipo, supongamos que sea `int`.

```
struct Punto2D {  
    double abscisa;  
    double ordenada;  
};
```

Se ha definido un tipo de dato registro llamado `Punto2D`. Los datos de este tipo están formados por dos campos llamados `abscisa` y `ordenada`, ambos de tipo `double`.

Cuando se declara un dato de este tipo:

```
Punto2D un_punto;
```

se crea una variable llamada `punto`, y a través de su nombre se puede acceder a los campos que la conforman mediante el operador punto (`.`). Por ejemplo, podemos establecer los valores de la abscisa y ordenada de `un_punto` a 4 y 6 respectivamente con las instrucciones:

```
un_punto.abscisa = 4.0;
un_punto.ordenada = 6.0;
```

Es posible declarar variables `struct` junto a la definición del tipo (aunque normalmente lo haremos de forma separada):

```
struct Punto2D {
    double abscisa;
    double ordenada;
} un_punto, otro_punto;
```

Un ejemplo de `struct` heterogéneo:

```
struct Persona {
    string nombre;
    string apellidos;
    string NIF;
    char    categoria;
    double salario_bruto;
};
```

No se supone ningún orden establecido entre los campos de un `struct` y no se impone ningún orden de acceso a éstos (por ejemplo, puede inicializarse el tercer campo antes del primero).

No puede leerse/escribirse un `struct`, sino a través de cada uno de sus campos, separadamente. Por ejemplo, para leer los valores de `un_punto` desde la entrada estándar:

```
cin >> un_punto.abscisa;  
cin >> un_punto.ordenada;
```

y para escribirlos en la salida estándar:

```
cout << "(" << un_punto.abscisa << ", " << un_punto.ordenada << ");
```

Es posible asignar un `struct` a otro y en consecuencia, un `struct` puede aparecer tanto como *lvalue* y *rvalue* en una asignación.

```
otro_punto = un_punto;
```

Los campos de un `struct` pueden emplearse en cualquier expresión:

```
dist_x = abs(un_punto.abscisa - otro_punto.abscisa);
```

siendo, en este ejemplo, `un_punto.abscisa` y `otro_punto.abscisa` de tipo `double`.

IV.2.6.2. Funciones/métodos y el tipo `struct`

Un dato `struct` puede pasarse como parámetro a una función y una función puede devolver un `struct`.

Por ejemplo, la siguiente función recibe dos `struct` y devuelve otro.

```
Punto2D PuntoMedio (Punto2D punto1, Punto2D punto2){  
    Punto2D punto_medio;  
  
    punto_medio.abscisa = (punto1.abscisa + punto2.abscisa) / 2;  
    punto_medio.ordenada = (punto1.ordenada + punto2.ordenada) / 2;  
  
    return (punto_medio);  
}
```


IV.2.6.3. Ámbito de un struct

Una variable `struct` es una variable más y su ámbito es de cualquier variable:

- ▷ Puede ser una variable global, aunque ya sabe que el uso de esta clase de variables no está permitido en esta asignatura.
- ▷ Como cualquier variable local a una función, puede usarse desde su declaración hasta el fin de la función en que ha sido declarada. Por ejemplo, en la función `PuntoMedio` la variable `punto_medio` es una variable local y se comporta como cualquier otra variable local, independientemente de que sea un `struct`.
- ▷ El ámbito más reducido es el nivel de bloque: si el `struct` se declara dentro de un bloque sólo podría usarse dentro de él.

La variable `punto_medio` es una variable local de la función `PuntoMedio` y se comporta como cualquier otra variable local, independientemente de que sea un `struct`. Lo mismo podría decirse si el `struct` se declarara dentro de un bloque: sólo podría usarse dentro de ese bloque.

```
.....
while (hay_datos_por_procesar) {
    Punto2D punto;

    // punto sólo es accesible dentro del ciclo while.
    // Se crea un struct nuevo en cada iteración y "desaparece"
    // el de la anterior.
    // Evítelo por la recarga computacional ocasionada
}
```

IV.2.6.4. Inicialización de los campos de un struct

Un `struct` puede inicializarse en el momento de su declaración. El objetivo es asignar un valor inicial a sus campos evitando que pueda usarse con valores basura.

El procedimiento es muy simple, y debe tenerse en cuenta el orden en que fueron declarados los campos del `struct`. Los valores iniciales se especifican entre llaves, separados por comas.

Por ejemplo, para inicializar un `struct Persona` podríamos escribir:

```
Persona una_persona = {"", "", "", 'A', 0.0};
```

que asigna los valores *cadena vacía* a los campos de tipo `string` (nombre, apellidos y NIF), el carácter `A` al campo `categoria` y el valor `0.0` al campo `salario_bruto`.

IV.2.7. Datos miembro constantes

Recuperamos el ejemplo de la cuenta bancaria. Recuerde que el método `SetIdentificador` era privado, por lo que, una vez asignado un identificador en el constructor, éste no podía cambiarse.

```
int main(){
    CuentaBancaria cuenta("20310381450100007510", 3000);

    // La siguiente sentencia da error de compilación
    // El método SetIdentificador es private:

    cuenta.SetIdentificador("20310381450100007511");
```

Desde fuera, hemos conseguido que el identificador sea constante. Pero ahora vamos a obligar a que también sea constante dentro de la clase.

Vamos a definir datos miembros constantes, es decir, que se producirá un error en tiempo de compilación si incluimos una sentencia en algún método de la clase que pretenda modificarlos.

Tipos de dato miembro constantes:

- ▷ **Constantes a nivel de objeto (*object constants*)** : Cada objeto de la clase tiene su propio valor de constante.
- ▷ **Constantes estáticas (*static constants*) o constantes a nivel de clase (*class constants*)** : Todos los objetos de una clase comparten el mismo valor de constante.

IV.2.7.1. Constantes a nivel de objeto

- ▷ Cada objeto de una misma clase tiene su propio valor de constante.
- ▷ Se declaran dentro de la clase anteponiendo `const` al nombre de la constante.
- ▷ El valor a asignar lo recibe como un parámetro más en el constructor. La inicialización debe hacerse en un la lista de inicialización del constructor. Son construcciones del tipo `<dato_miembro> (<valor inicial>)` separadas por coma. La lista de inicialización del constructor va antes del paréntesis del constructor, y con dos puntos al inicio.

```
class MiClase{
private:
    const double CTE_REAL;
    const string CTE_STRING;
public:
    MiClase(double un_real, int un_string)
        :CTE_REAL(un_real) ,    // Correcto. Aquí se le asigna el valor
        CTE_STRING(un_string)
    {
        CTE_REAL = un_real;    // Error de compilación. No es el sitio
    }
    void UnMetodo(){
        CTE_REAL    = 0.0;    // Error de compilación. Es constante
        CTE_STRING  = "Si";   // Error de compilación. Es constante
    }
    .....
};

int main(){
    MiClase un_objeto(6.3, "Si");    // CTE_REAL = 6.3, CTE_STRING = "Si"
    MiClase un_objeto(5.8, "No");    // CTE_REAL = 5.8, CTE_STRING = "No"
```

Realmente, en la lista de inicialización se pueden definir (dar un valor inicial) todos los datos miembros, no sólo las constantes a nivel de objeto.

```
class MiClase{
private:
    double dato_miembro;
public:
    .....
    MiClase(double parametro)
        :dato_miembro(parametro)
    { }
    .....
}
```

De hecho, esta es la forma *recomendada* en C++ de inicializar los datos miembro. Por comodidad, nosotros usaremos inicialización del dato miembro en el mismo lugar de la declaración, salvo lógicamente los datos miembros constantes, que es obligatorio hacerlo en la lista de inicialización.

Ejercicio. Recupere la clase `CuentaBancaria` y defina el identificador como una constante.

```
class CuentaBancaria{
private:
    double saldo;
    const string IDENTIFICADOR;
public:
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial)
        : IDENTIFICADOR(identificador_cuenta)
    {
        SetSaldo(saldo_inicial);
    }
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta)
        : IDENTIFICADOR(identificador_cuenta)
    {
        SetSaldo(0.0);
    }
    string Identificador(){
        return IDENTIFICADOR;
    }
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria una_cuenta("20310087370100001345", 100);
    .....
```

IV.2.7.2. Constantes a nivel de clase

Todos los objetos de una clase comparten el mismo valor de constante.

El valor a asignar se indica en la inicialización del dato miembro.

En UML, las constantes estáticas se resaltan subrayándolas.

Constantes estáticas NO enteras

- ▷ Se **declaran dentro** de la definición de la clase:

```
class <nombre_clase>{  
    .....  
    static const <tipo> <nombre_cte>;  
    .....  
};
```

- ▷ Se **definen fuera** de la definición de la clase:

```
const <tipo> <nombre_clase>::<nombre_cte> = <valor>;  
  
class MiClase{  
private:  
    static const double CTE_REAL_PRIVADA;  
    .....  
};  
const double MiClase::CTE_REAL_PRIVADA = 6.7;  
  
int main(){  
    MiClase un_objeto;
```

:: es el *operador de resolución de ámbito (scope resolution operator)*.

Se utiliza, en general, para poder realizar la declaración de un miembro dentro de la clase y su definición fuera. Esto permite la *compilación se-*

parada (separate compilation) . Se verá con más detalle en el segundo cuatrimestre.

Nota:

En c++11 también se permite declarar una constante estática de la siguiente forma:

```
static constexpr double CTE_REAL = 4.0;
```

Constantes estáticas enteras

▷ **O bien como antes:**

```
class MiClase{  
private:  
    static const int CTE_ENTERA_PRIVADA;  
    .....  
};  
const int MiClase::CTE_ENTERA_PRIVADA = 6;
```

▷ **O bien se definen en el mismo sitio de la declaración:**

```
class MiClase{  
private:  
    static const int CTE_ENTERA_PRIVADA = 4;  
    .....  
};
```

En el siguiente apartado vamos a necesitar las constantes estáticas enteras para dimensionar vectores dentro de una clase.

IV.2.8. Vectores y objetos

A lo largo de la asignatura seremos capaces de:

- ▷ Incluir un vector como un dato miembro de un objeto.
- ▷ Definir un vector dentro de un método de un objeto.
- ▷ Definir un vector en el que cada componente sea un objeto.

Empezamos viendo los dos primeros puntos y posteriormente trataremos el último.

IV.2.8.1. Los vectores como datos miembro

Los vectores de C++ son potentes pero pueden provocar errores de ejecución si accedemos a componentes no reservadas. Por ello, definiremos nuestras propias clases para trabajar con vectores de forma segura.

- ▷ Para usar un vector clásico como dato miembro de una clase, debemos dimensionarlo o bien con un literal o bien con una constante global definida fuera de la clase o bien con una constante definida dentro de la clase (en este caso, debe ser estática)

En lo que sigue fomentaremos el uso de constantes estáticas.

- ▷ Cuando se cree un objeto, se creará automáticamente el vector. Como cualquier dato miembro, el vector existirá mientras exista el objeto.
- ▷ Por ahora trabajamos con vectores de tipos simples. En el próximo tema veremos los vectores de objetos.

```
class MiClase{
private:
    static const int TAMANIO = 30;
    char vector[TAMANIO];
    .....
};
int main(){
    MiClase objeto; // Se crea una zona de memoria reservada
                   // para el objeto. Éste contiene un
                   // vector privado con 30 componentes
```

Dentro de la clase definiremos los métodos que acceden a las componentes del vector. Éstos establecerán la política de acceso a dichas componentes, como por ejemplo, si permitimos modificar cualquier componente en cualquier momento o si sólo permitimos añadir.

Ejercicio. Retomamos el ejemplo del autobús de la página 308 y construimos la clase `Autobus`

- ▷ El nombre del conductor será un parámetro a pasar en el constructor.
- ▷ Definimos un método `Situa` indicando el nombre del pasajero y el del asiento que se le va a asignar:

```
void Situa(int asiento, string nombre_pasajero)
```

| Autobus | |
|-------------|--|
| - const int | <u>MAX_PLAZAS</u> |
| - string | pasajeros[MAX_PLAZAS] |
| - int | numero_actual_pasajeros |
| + | Autobus(string nombre_conductor) |
| + void | Situa(int asiento, string nombre_pasajero) |
| + string | Pasajero(int asiento) |
| + string | Conductor() |
| + bool | Ocupado(int asiento) |
| + int | Capacidad() |
| + int | NumeroActualPasajeros() |

Esta clase se usará en la siguiente forma:

```
int main(){
    .....
    Autobus alsa(conductor);
    .....
    while (hay_datos_por_leer){
        alsa.Situa(asiento, nombre_pasajero);
        .....
    }
}
```

Veamos el programa completo:

```
int main(){
    // En la siguiente versión las cadenas introducidas
    // no deben tener espacios en blanco

    const string TERMINADOR = "-";
    string conductor,
           nombre_pasajero;
    int    asiento,
           capacidad_autobus;

    cout << "Autobús.\n";
    cout << "\nIntroduzca nombre del conductor: ";
    cin >> conductor;

    Autobus alsa(conductor);

    cout << "\nIntroduzca los nombres de los pasajeros y su asiento."
          << "Termine con " << TERMINADOR << "\n";
    cout << "\nNombre: ";
    cin >> nombre_pasajero;

    while (nombre_pasajero != TERMINADOR){
        cout << "Asiento: ";
        cin >> asiento;

        alsa.Situa(asiento, nombre_pasajero);

        cout << "\nNombre: ";
        cin >> nombre_pasajero;
    }

    cout << "\nTotal de pasajeros: " << alsa.NumeroActualPasajeros();
    cout << "\nConductor: " << alsa.Conductor() << "\n";
}
```

```
capacidad_autobus = alsa.Capacidad();

for (int i=1; i < capacidad_autobus; i++){
    cout << "\nAsiento número: " << i;

    if (alsa.Ocupado(i))
        cout << " Pasajero: " << alsa.Pasajero(i);
    else
        cout << " Vacío";
}
}
```

Implementamos ahora la clase. Observe cómo ocultamos información al situar dentro de la clase las constantes MAX_PLAZAS y VACIO.

```
class Autobus{
private:
    const string VACIO = "";
    static const int MAX_PLAZAS = 50;
    string pasajeros[MAX_PLAZAS] = {VACIO};
    int numero_actual_pasajeros;
public:
    Autobus(string nombre_conductor){
        pasajeros[0] = nombre_conductor;
        numero_actual_pasajeros = 0; // El conductor no cuenta como pasajero

        for (int i=1; i < MAX_PLAZAS; i++)
            pasajeros[i] = VACIO;
    }
    void Situa(int asiento, string nombre_pasajero){
        if (asiento >= 1 && asiento < MAX_PLAZAS){
            if (! Ocupado(asiento)){
                pasajeros[asiento] = nombre_pasajero;
            }
        }
    }
};
```

```
        numero_actual_pasajeros++;
    }
}

// Prec: 0 < asiento < MAX_PLAZAS
string Pasajero(int asiento){
    return pasajeros[asiento];
}

string Conductor(){
    return pasajeros[0];
}

// Prec: 0 < asiento < MAX_PLAZAS
bool Ocupado(int asiento){
    return pasajeros[asiento] != VACIO;
}

int Capacidad(){
    return MAX_PLAZAS;
}

int NumeroActualPasajeros(){
    return numero_actual_pasajeros;
}

};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_autobus_clases.cpp

Ampliación:

Si se desea, el método **Situa** podría devolver un `bool` indicando si se ha podido situar correctamente al pasajero. En cualquier caso, si queremos notificar problemas durante la ejecución de un método es mejor hacerlo con el mecanismo de las excepciones tal y como se indica en la página 530



Ejemplo. Retomamos el ejemplo de la página 306 creando la clase `CalificacionesFinales`.

- ▷ Añadiremos el nombre del alumno junto con su nota.
- ▷ Internamente usaremos un vector para almacenar los nombres y otro vector para las notas.
- ▷ Al contrario del ejemplo del autobús, no dejaremos huecos, sólo permitimos añadir datos y se irán llenando las componentes desde el inicio.

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---|---|---|---|---|-----|---|
| | utilizados = 4 | | | | | | | |
| notas | X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
| nombres | X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |

Para forzar esta situación, la única forma de insertar nuevos datos será a través del siguiente método:

```
void Aniade(string nombre_alumno, double nota_alumno)
```

Observe que no pasamos como parámetro el índice de la componente a modificar. El método `Aniade` siempre añade al final.

- ▷ Una vez añadido un alumno con su nota, no se puede borrar posteriormente.

| CalificacionesFinales | |
|-----------------------|--|
| - const int | MAX_ALUMNOS |
| - double | notas[MAX_ALUMNOS] |
| - string | nombres[MAX_ALUMNOS] |
| - int | utilizados |
| + | Notas() |
| + int | Capacidad() |
| + int | TotalAlumnos() |
| + double | CalificacionAlumno(int posicion) |
| + string | NombreAlumno(int posicion) |
| + void | Aniade(string nombre_alumno, double nota_alumno) |
| + double | MediaGlobal() |
| + int | SuperanMedia() |

Esta clase se usará en la siguiente forma:

```
int main(){
    Notas notas_FP;
    .....

    while (hay_datos_por_leer){
        .....
        notas_FP.Aniade(nombre, nota);
    }
}
```

Veamos el programa completo:

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class CalificacionesFinales{
private:
    static const int MAX_ALUMNOS = 100;
    double notas[MAX_ALUMNOS];
```



```
    string nombres[MAX_ALUMNOS];
    int utilizados;
public:
    CalificacionesFinales()
        :utilizados(0){
    }
    int Capacidad(){
        return MAX_ALUMNOS;
    }
    int TotalAlumnos(){
        return utilizados;
    }
    double CalificacionAlumno(int posicion){
        return notas[posicion];
    }
    string NombreAlumno(int posicion){
        return nombres[posicion];
    }
    void Aniade(string nombre_alumno, double nota_alumno){
        if (utilizados < MAX_ALUMNOS){
            notas[utilizados] = nota_alumno;
            nombres[utilizados] = nombre_alumno;
            utilizados++;
        }
    }
    double MediaGlobal(){
        double media = 0;

        for (int i = 0; i < utilizados; i++)
            media = media + notas[i];

        media = media / utilizados;
```

```
        return media;
    }
    int SuperanMedia(){
        double media = MediaGlobal();
        int superan_media = 0;

        for (int i = 0; i < utilizados; i++){
            if (notas[i] > media)
                superan_media++;
        }

        return superan_media;
    }
};

int main(){
    const string TERMINADOR = "-";
    int capacidad;
    string nombre;
    double nota, media, superan_media;
    CalificacionesFinales notas_FP;

    cout << "Introduzca nombre de alumno y su nota. "
         << TERMINADOR << " para terminar\n";

    capacidad = notas_FP.Capacidad();
    cin >> nombre;

    while (nombre != TERMINADOR && notas_FP.TotalAlumnos() < capacidad){
        cin >> nota;
        notas_FP.Aniade(nombre, nota);
        cin >> nombre;
    }
}
```

```
media = notas_FP.MediaGlobal();  
superan_media = notas_FP.SuperanMedia();  
  
cout << "Media Aritmetica = " << media << "\n";  
cout << superan_media << " alumnos han superado la media\n";  
}
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_notas_clases.cpp

IV.2.8.2. Comprobación de las precondiciones trabajando con vectores

Recuerde lo indicado en la página 526:

Si la violación de una precondición de un método *público* puede provocar errores de ejecución graves, dicha precondición debe comprobarse dentro del método. En otro caso, puede omitirse.

Al trabajar con un vector dato miembro de una clase, si un método modifica componentes de dicho vector, entonces comprobaremos las precondiciones dentro del método.

Ejemplo. En el ejemplo del autobús, hemos comprobado la precondition en el método `Situa` ya que si se viola y pasamos como parámetro un índice de asiento fuera del rango admitido, se podría modificar una zona de memoria no reservada, con consecuencias imprevisibles.

▷ **Versión sin comprobar la precondition:**

```
// Prec: 0 < asiento < MAX_PLAZAS

void Situa(int asiento, string nombre_pasajero){
    if (! Ocupado(asiento)){
        pasajeros[asiento] = nombre_pasajero;
        numero_actual_pasajeros++;
    }
}
```



▷ **Versión comprobando la precondition:**

```
void Situa(int asiento, string nombre_pasajero){

    if (asiento >= 1 && asiento < MAX_PLAZAS){
        if (! Ocupado(asiento)){
            pasajeros[asiento] = nombre_pasajero;
            numero_actual_pasajeros++;
        }
    }
}
```



Por contra, si el índice pasado a `Pasajero` no es correcto, simplemente devolverá un valor basura, pero no corremos el peligro de modificar una componente no reservada. Por lo tanto, podemos evitar la comprobación de la precondition dentro del método `Pasajero`. Lo mismo ocurre con el método `Ocupado`.

En cualquier caso, recordemos que si accedemos a una componente no reservada, aunque no se modifique, el programa puede terminar ya que, en estos casos, C++ indica que el comportamiento es indeterminado.

Ejemplo. En el ejemplo de las notas, hemos comprobado la precondition en el método `Aniade` ya que, si se viola e intentamos añadir por encima de la zona reservada, las consecuencias son imprevisibles.

▷ **Versión sin comprobar la precondition:**

```
// Prec: 0 <= utilizados < MAX_ALUMNOS

void Aniade(string nombre_alumno, double calificacion_alumno){
    nota[utilizados] = calificacion_alumno;
    nombre[utilizados] = nombre_alumno;
    utilizados++;
}
```



▷ **Versión comprobando la precondition:**

```
void Aniade(string nombre_alumno, double calificacion_alumno){
    if (utilizados < MAX_ALUMNOS){
        nota[utilizados] = calificacion_alumno;
        nombre[utilizados] = nombre_alumno;
        utilizados++;
    }
}
```



Al no modificar componentes, hemos decidido no comprobar las condiciones en los métodos `CalificacionAlumno` y `NombreAlumno`

IV.2.8.3. Los vectores como datos locales de un método

- ▷ Un vector puede ser un dato local de un método.
- ▷ Debe declararse con una constante definida dentro del método o en un ámbito superior.
- ▷ El vector se creará en la pila, en el momento de ejecutarse el método. Cuando éste termine, se libera la memoria asociada al vector. Lo mismo ocurre si fuese local a una función.
- ▷ Si se necesita inicializar el vector, se hará tal y como se indicó en la página 298

```
class MiClase{
    .....
    void Metodo(){
        const int TAMANIO = 30;  // static cuando es dato miembro
        char vector[TAMANIO];
        .....
    }
};

int main(){
    MiClase objeto;
    objeto.Metodo()  // <- Se crea el vector local con 30 componentes
    .....          // Terminado el método, se destruye el vector local
```

Las funciones o métodos pueden definir vectores como datos locales para hacer sus cálculos. Pero no pueden devolverlos.

Lo que sí podremos hacer es devolver objetos que contienen vectores.

Ejemplo. Clase Fecha. Este ejemplo ya se vio en la página 499

```
class Fecha{
private:
    int dia, mes, anio;

    bool EsCorrecta(int el_dia, int el_mes, int el_anio){
        bool es_bisiesto;
        bool es_fecha_correcta;
        const int anio_inferior = 1900;
        const int anio_superior = 2500;
        const int dias_por_mes[12] =
            {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

            // Meses de Enero a Diciembre

        es_fecha_correcta = 1 <= el_dia &&
                           el_dia <= dias_por_mes[el_mes - 1] &&
                           1 <= el_mes && el_mes <= 12 &&
                           anio_inferior <= el_anio &&
                           el_anio <= anio_superior;

        es_bisiesto = (el_anio % 4 == 0 && el_anio % 100 != 0) ||
                      el_anio % 400 == 0;

        if (!es_fecha_correcta && el_mes == 2 && el_dia == 29 && es_bisiesto)
            es_fecha_correcta = true;

        return es_fecha_correcta;
    }
    .....
}
```


IV.2.8.4. Los vectores como parámetros a un método

Los vectores clásicos que estamos viendo pueden pasarse como parámetros a una función o método. Sin embargo, no lo veremos en esta asignatura porque:

- ▷ En C++, al pasar un vector como parámetro, únicamente se pasa una copia de la dirección de memoria inicial de las componentes, por lo que desde dentro de la función o método podemos modificarlas.

Esto rompe el concepto de *paso de parámetro por valor*.

- ▷ Los vectores son una herramienta potente pero peligrosa si no se usan con cuidado. Por ello, se pretende acostumbrar al alumno a que construya sus propias clases si necesita almacenar varios valores. Serán los objetos de estas clases los que pasaremos como parámetro a otros métodos.

En esta asignatura no pasaremos los vectores como parámetros de las funciones o métodos.

IV.2.9. La clase Secuencia de caracteres

IV.2.9.1. Métodos básicos

Ya sabemos que hay que trabajar con cuidado con los vectores con corchetes. Nos gustaría crear una clase genérica `MiVector` que protegiese adecuadamente las componentes de una incorrecta manipulación.

C++ proporciona clases específicas para trabajar de forma segura con vectores genéricos de datos como por ejemplo la plantilla `vector` de la STL. Se verán en el segundo cuatrimestre.

Con las herramientas que conocemos hasta ahora, vamos a tener que crear una clase para cada tipo de dato que queramos manejar:

`MiVectorEnteros`, `MiVectorDoubles`, etc

En lo que sigue nos ceñiremos al tipo de dato `char`. Queremos construir una clase `SecuenciaCaracteres` de forma que:

- ▷ Represente una secuencia consecutiva de caracteres sin huecos.
- ▷ Internamente, usaremos un vector de tipo `char`:
- ▷ Los métodos de la interfaz pública de la clase protegerán convenientemente el acceso a las componentes del vector.

Por lo tanto, no permitiremos operaciones (como añadir o modificar componentes) que impliquen dejar huecos.

`total_utilizados = 4`

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

Una primera versión:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------|----------------------------------|
| - const int | <u>TAMANIO</u> |
| - char | vector_privado[TAMANIO] |
| - int | total_utilizados |
| <hr/> | |
| + | SecuenciaCaracteres() |
| + int | TotalUtilizados() |
| + int | Capacidad() |
| + void | Aniade(char nuevo) |
| + void | Modifica(int indice, char nuevo) |
| + char | Elemento(int indice) |

- ▷ TotalUtilizados **devuelve el número de componentes ocupadas.**
- ▷ Capacidad **devuelve el tamaño del vector (número de componentes reservadas en memoria)**
- ▷ Aniade **añade al final un valor más.**
- ▷ Modifica **modifica el valor de una componente ya existente (previamente añadida a través del método Aniade).**

Los métodos Aniade y Modifica pueden modificar componentes del vector. Para impedir que se acceda a componentes no reservadas, comprobaremos la precondition de que la posición esté en el rango correcto.

- ▷ Elemento **devuelve el valor de la componente en el índice señalado.**

Un ejemplo de uso de esta clase:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    int num_elementos;

    secuencia.Aniade('h');    // -> h
    secuencia.Aniade('o');    // -> ho
    secuencia.Aniade('l');    // -> hol
    secuencia.Aniade('a');    // -> hola

    num_elementos = secuencia.TotalUtilizados()

    for (int i = 0; i < num_elementos; i++)
        cout << secuencia.Elemento(i) << " ";

    secuencia.vector_privado[1] = 'g'; // Error compilac. Dato privado. 😊
    secuencia.vector_privado[70] = 'g'; // Error compilac. Dato privado.

    secuencia.Modifica(9,'l'); // -> hola    Acceso incorrecto
    secuencia.Modifica(0,'l'); // -> lola
```

Definamos los métodos:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    SecuenciaCaracteres()
        :total_utilizados(0) {
    }
    int TotalUtilizados(){
        return total_utilizados;
    }
    int Capacidad(){
        return TAMANIO;
    }
    void Aniade(char nuevo){
        if (total_utilizados < TAMANIO){
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;
            total_utilizados++;
        }
    }
    void Modifica(int posicion, char nuevo){
        if (posicion >= 0 && posicion < total_utilizados)
            vector_privado[posicion] = nuevo;
    }
    char Elemento(int indice){
        return vector_privado[indice];
    }
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_secuencia_base.cpp

¿Debería añadirse el siguiente método?

```
class SecuenciaCaracteres{  
    .....  
    void SetTotalUtilizados(int nuevo_total){  
        total_utilizados = nuevo_total;  
    }  
};
```



Obviamente no. La gestión de `total_utilizados` es responsabilidad de la clase, y ha de actualizarse automáticamente dentro de la clase y no de forma manual. Un par de excepciones se ven en los siguientes ejemplos.

Ejercicio. Definir un método para *borrar* todos los caracteres.

```
class SecuenciaCaracteres{  
    .....  
    void EliminaTodos(){  
        total_utilizados = 0;  
    }  
};
```



Ejercicio. Definir un método para *borrar* el último carácter.

```
class SecuenciaCaracteres{  
    .....  
    void EliminaUltimo(){  
        total_utilizados--;  
    }  
};
```



Ejercicio. Incluso sería aceptable definir un método para *truncar* a partir de una posición. Pero siempre sin dejar huecos.

```
class SecuenciaCaracteres{  
    .....  
    void Trunca(int nuevo_total){  
        if (0 <= nuevo_total && nuevo_total < total_utilizados)  
            total_utilizados = nuevo_total;  
    }  
};
```



Si queremos una secuencia de reales:

```
class SecuenciaDoubles{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    double vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    SecuenciaDoubles()
        :total_utilizados(0)    {   }

    < Los métodos TotalUtilizados() y Capacidad() no varían >

    void Aniade(double nuevo){
        if (total_utilizados < TAMANIO){
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;
            total_utilizados++;
        }
    }
    double Elemento(int indice){
        return vector_privado[indice];
    }
};
```

Los lenguajes de programación ofrecen recursos para no tener que escribir el mismo código para **tipos distintos** :

- ▷ *Plantillas (Templates)* en C++
- ▷ *Genéricos (Generics)* en Java y .NET

Por ahora, tendremos que duplicar el código y crear una clase para cada tipo de dato. 😞

Veamos cómo quedarían implementados los métodos de búsqueda vistos en la sección **III.2.1** dentro de la clase `SecuenciaCaracteres`:

IV.2.9.2. Métodos de búsqueda

Búsqueda secuencial

¿Devolvemos un `bool`? Mejor si devolvemos la posición en la que se ha encontrado. En caso contrario, devolvemos un valor imposible de posición (por ejemplo, -1)

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    int PrimeraOcurrencia (char buscado){ ..... }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    pos_encontrado = secuencia.PrimerOcurrencia('l');

    if (pos_encontrado == -1)
        cout << "\nNo encontrado";
    else
        cout << "\nEncontrado en la posición " << pos_encontrado;
}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    int PrimeraOcurrencia (char buscado){
        bool encontrado = false;
        int i = 0;

        while (i < total_utilizados && !encontrado){
            if (vector_privado[i] == buscado)
                encontrado = true;
            else
                i++;
        }

        if (encontrado)
            return i;
        else
            return -1;
    }
};
```

Observe que también podríamos haber puesto lo siguiente:

```
int PrimeraOcurrencia (char buscado){  
    .....  
    while (i < total_utilizados && !encontrado)  
        if (Elemento(i) == buscado)  
            ....  
}  
};
```

- ▷ La llamada al método `Elemento` es más *segura* ya que dentro de él podemos comprobar la condición de que el índice sea correcto.
- ▷ Por otra parte, la llamada conlleva una recarga computacional. Es más rápido acceder directamente a la componente del vector privado. No sería significativa si sólo se realizase una llamada, pero está dentro de un bucle, por lo que la recarga sí puede ser importante.

Por tanto, normalmente optaremos por trabajar dentro de los métodos de la clase accediendo directamente al vector privado con la notación corchete.

Consejo: *Procure implementar los métodos de una clase lo más eficientemente posible, pero sin que ello afecte a ningún cambio en la interfaz de ésta (las cabeceras de los métodos públicos)*



A veces, podemos estar interesados en buscar entre una componente izquierda y otra derecha, ambas inclusive.

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    int PrimeraOcurrenciaEntre (int pos_izda, int pos_dcha, char buscado){
        int i = pos_izda;
        bool encontrado = false;

        while (i <= pos_dcha && !encontrado)
            if (vector_privado[i] == buscado)
                encontrado = true;
            else
                i++;

        if (encontrado)
            return i;
        else
            return -1;
    }
};
```

La clase puede proporcionar los dos métodos PrimeraOcurrencia y PrimeraOcurrenciaEntre. Pero para no repetir código, cambiaríamos la implementación del primero como sigue:

```
int PrimeraOcurrencia (char buscado){
    return PrimeraOcurrenciaEntre (0, total_utilizados - 1, buscado);
}
```

Hasta ahora, nos quedaría:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------|---|
| - const int | <u>TAMANIO</u> |
| - char | vector_privado[TAMANIO] |
| - int | total_utilizados |
| + | SecuenciaCaracteres() |
| + int | TotalUtilizados() |
| + int | Capacidad() |
| + void | Aniade(char nuevo) |
| + void | Modifica(int pos_a_modificar, char valor_nuevo) |
| + char | Elemento(int indice) |
| + void | EliminaTodos() |
| + int | PrimeraOcurrenciaEntre(int pos_izda, int pos_dcha, char buscado) |
| + int | PrimeraOcurrencia(char buscado) |

Búsqueda binaria

Precondiciones de uso: Se aplica sobre un vector ordenado.

No comprobamos que se cumple la precondición dentro del método ya que resultaría muy costoso comprobar que el vector está ordenado cada vez que ejecutamos la búsqueda.

La cabecera del método no cambia, aunque para destacar que no es una búsqueda cualquiera, sino que necesita una precondición, cambiamos el nombre del identificador.

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    int BusquedaBinaria (char buscado){ ..... }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    pos_encontrado = secuencia.BusquedaBinaria('B');

    if (pos_encontrado == -1)
        cout << "\nNo encontrado";
    else
        cout << "\nEncontrado en la posición " << pos_encontrado;

}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    int BusquedaBinaria (char buscado){
        int izda, dcha, centro;
        bool encontrado = false;

        izda = 0;
        dcha = total_utilizados - 1;

        while (izda <= dcha && !encontrado){
            centro = (izda + dcha) / 2;

            if (vector_privado[centro] == buscado)
                encontrado = true;
            else if (buscado < vector_privado[centro])
                dcha = centro - 1;
            else
                izda = centro + 1;
        }

        if (encontrado)
            return centro;
        else
            return -1;
    } };
```

Buscar el mínimo

¿Devolvemos el mínimo de la secuencia? Mejor si devolvemos su posición por si luego quisiéramos acceder a la componente.

Como norma general, cuando un método busque algo en un vector, debe devolver la posición en la que se encuentra y no el elemento en sí.

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    int PosicionMinimo() { ..... }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    pos_minimo = secuencia.PosicionMinimo();
}
```


Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    int PosicionMinimo(){
        int posicion_minimo;
        char minimo;

        if (total_utilizados > 0){
            minimo = vector_privado[0];
            posicion_minimo = 0;

            for (int i = 1; i < total_utilizados ; i++){
                if (vector_privado[i] < minimo){
                    minimo = vector_privado[i];
                    posicion_minimo = i;
                }
            }
        }
        else
            posicion_minimo = -1;

        return posicion_minimo;
    }
};
```

Buscar el mínimo en una zona del vector

Debemos pasar como parámetro al método los índices `izda` y `dcha` que delimitan la zona en la que se quiere buscar.

```
v = (h,b,t,c,f,i,d,f,?,?,?)   izda = 2 , dcha = 5
```

`PosicionMinimoEntre(2, 5)` devolvería la posición 3 (índice del vector)

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    // Precond: 0 <= izda <= dcha < total_utilizados
    int PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha){ ..... }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    pos_minimo = secuencia.PosicionMinimoEntre(1,3);
}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    // Precond: 0 <= izda <= dcha < total_utilizados
    int PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha){
        int posicion_minimo = -1;
        char minimo;

        minimo = vector_privado[izda];
        posicion_minimo = izda;

        for (int i = izda+1 ; i <= dcha ; i++)
            if (vector_privado[i] < minimo){
                minimo = vector_privado[i];
                posicion_minimo = i;
            }

        return posicion_minimo;
    }
};
```

Al igual que hicimos con el método `PrimeraOcurrencia`, la implementación de `PosicionMinimo` habría que cambiarla por:

```
int PosicionMinimo(){
    return PosicionMinimoEntre(0, total_utilizados - 1);
}
```

Nos quedaría por ahora:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------|---|
| - const int | <u>TAMANIO</u> |
| - char | vector_privado[TAMANIO] |
| - int | total_utilizados |
| + | SecuenciaCaracteres() |
| + int | TotalUtilizados() |
| + int | Capacidad() |
| + void | Aniade(char nuevo) |
| + void | Modifica(int pos_a_modificar, char valor_nuevo) |
| + char | Elemento(int indice) |
| + void | EliminaTodos() |
| + int | PrimeraOcurrenciaEntre(int pos_izda, int pos_dcha, char buscado) |
| + int | PrimeraOcurrencia(char buscado) |
| + int | BusquedaBinaria(char buscado) |
| + int | PosicionMinimo() |
| + int | PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha) |

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_secuencia_busqueda.cpp

Inserción de un valor

La inserción de un valor dentro del vector implica desplazar las componentes que hay a su derecha. Debemos comprobar que los accesos son correctos para evitar modificar componentes no reservadas.

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void Inserta(int pos_insercion, char valor_nuevo){ ..... }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    secuencia.Inserta(2, 'r');
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    void Inserta(int pos_insercion, char valor_nuevo){
        if (total_utilizados < TAMANIO && pos_insercion >= 0
            && pos_insercion <= total_utilizados){

            for (int i = total_utilizados ; i > pos_insercion ; i--)
                vector_privado[i] = vector_privado[i-1];

            vector_privado[pos_insercion] = valor_nuevo;
            total_utilizados++;
        }
    }
}
```

Eliminación de un valor

Debemos pasar como parámetro la posición a eliminar.

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void Elimina(int pos_a_eliminar){
        .....
    }
};
```

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    secuencia.Elimina(2);
}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    // Elimina una componente, dada por su posición
    void Elimina (int posicion){
        if (posicion >= 0 && posicion < total_utilizados){
            int tope = total_utilizados-1;

            for (int i = posicion ; i < tope ; i++)
                vector_privado[i] = vector_privado[i+1];

            total_utilizados--;
        }
    }
};
```


Nos quedaría por ahora:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------|---|
| - const int | <u>TAMANIO</u> |
| - char | vector_privado[TAMANIO] |
| - int | total_utilizados |
| + | SecuenciaCaracteres() |
| + int | TotalUtilizados() |
| + int | Capacidad() |
| + void | Aniade(char nuevo) |
| + void | Modifica(int pos_a_modificar, char valor_nuevo) |
| + char | Elemento(int indice) |
| + void | EliminaTodos() |
| + int | PrimeraOcurranciaEntre(int pos_izda, int pos_dcha, char buscado) |
| + int | PrimeraOcurrancia(char buscado) |
| + int | BusquedaBinaria(char buscado) |
| + int | PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha) |
| + int | PosicionMinimo() |
| + void | Inserta(int pos_insercion, char valor_nuevo) |
| + void | Elimina(int pos_a_eliminar) |

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_secuencia_inserta_elimina.cpp

IV.2.9.3. Llamadas entre métodos

Ejercicio. Borre el elemento mínimo de un vector.

¿Construimos el siguiente método?

```
void EliminaMinimo()
```

Lo normal será que no lo hagamos ya que es mejor definir el método

```
void Elimina (int posicion_a_eliminar)
```

y realizar la siguiente llamada:

```
int main(){  
    SecuenciaCaracteres cadena;  
    .....  
    cadena.Elimina( cadena.PosicionMinimo() );  
}
```

A la hora de diseñar la interfaz de una clase (el conjunto de métodos públicos), intente construir un conjunto minimal de operaciones primitivas que puedan reutilizarse lo máximo posible.

IMPORTANT

En cualquier caso, si se prevé que la eliminación del mínimo va a ser una operación muy usual, puede añadirse como un método de la clase, pero eso sí, en la implementación se llamará a los otros métodos.

```
void EliminaMinimo(){  
    Elimina( PosicionMinimo() );  
}
```

IV.2.9.4. Algoritmos de ordenación

Se usarán para ordenar los caracteres según el orden de la tabla ASCII. Obviamente, sólo tendrá sentido en ciertas situaciones. Por ejemplo, si representamos las notas según una escala ECTS (con letras) estamos interesados en ordenar dichas notas. Por contra, habrá pocos problemas que necesiten ordenar los caracteres del nombre de una persona, por ejemplo.

Cabecera:

```
class SecuenciaCaracteres{  
    .....  
    void Ordena(){ ..... }  
};
```

Llamada:

```
int main(){  
    SecuenciaCaracteres secuencia;  
    .....  
    secuencia.Ordena();  
}
```

Para diferenciar los distintos algoritmos de ordenación usaremos nombres de métodos distintos.

Es importante que observe el uso de otros métodos de la clase, para implementar los distintos algoritmos de ordenación.

Ordenación por selección

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;

    void IntercambiaComponentes_en_Posiciones(int pos_izda, int pos_dcha){
        char intercambia;

        intercambia = vector_privado[pos_izda];
        vector_privado[pos_izda] = vector_privado[pos_dcha];
        vector_privado[pos_dcha] = intercambia;
    }
    int PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha){
        .....
    }
    .....
public:
    void Ordena_por_Seleccion(){
        int pos_min;

        for (int izda = 0 ; izda < total_utilizados ; izda++){
            pos_min = PosicionMinimoEntre(izda, total_utilizados-1);
            IntercambiaComponentes_en_Posiciones(izda, pos_min);
        }
    }
    .....
}
```

Observe que no hemos comprobado las precondiciones en el método privado `IntercambiaComponentes_en_Posiciones`. Esto lo hemos hecho para aumentar la eficiencia de los métodos públicos que lo usen (por ejemplo, los métodos de ordenación) Si quisiéramos ofrecer un método público que hiciese lo mismo, sí habría que comprobar las precondiciones.

*Para aumentar la eficiencia, a veces será conveniente omitir la comprobación de las precondiciones en los métodos **privados**.*

Observe la diferencia de este consejo sobre los métodos privados con el que vimos en la página 555 sobre los métodos públicos.

Ordenación por inserción

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    void Ordena_por_Insercion(){
        int izda, i;
        char a_desplazar;

        for (izda = 1; izda < total_utilizados; izda++){
            a_desplazar = vector_privado[izda];

            for (i = izda; i > 0 && a_desplazar < vector_privado[i-1]; i--){
                vector_privado[i] = vector_privado[i-1];

                vector_privado[i] = a_desplazar;
            }
        }
    };
};
```

Ordenación por burbuja

► *Primera Aproximación*

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;

    void IntercambiaComponentes_en_Posiciones(int pos_izda, int pos_dcha){
        char intercambia;

        intercambia = vector_privado[pos_izda];
        vector_privado[pos_izda] = vector_privado[pos_dcha];
        vector_privado[pos_dcha] = intercambia;
    }
public:
    .....
    void Ordena_por_Burbuja(){
        int izda, i;

        for (izda = 0; izda < total_utilizados; izda++)
            for (i = total_utilizados-1 ; i > izda ; i--)
                if (vector_privado[i] < vector_privado[i-1])
                    IntercambiaComponentes_en_Posiciones(i, i-1);
    }
};
```

► Segunda Aproximación

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;

    void IntercambiaComponentes_en_Posiciones(int pos_izda, int pos_dcha){
        .....
    }
public:
    .....
    void Ordena_por_BurbujaMejorado(){
        int izda, i;
        bool cambio;

        cambio = true;

        for (izda = 0; izda < total_utilizados && cambio; izda++){
            cambio = false;

            for (i = total_utilizados-1; i > izda; i--){
                if (vector_privado[i] < vector_privado[i-1]){
                    IntercambiaComponentes_en_Posiciones(i, i-1);
                    cambio = true;
                }
            }
        }
    };
};
```


Nos quedaría por ahora:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------|---|
| - const int | <u>TAMANIO</u> |
| - char | vector_privado[TAMANIO] |
| - int | total_utilizados |
| - void | IntercambiaComponentes_en_Posiciones(int pos_izda, int pos_dcha) |
| + | SecuenciaCaracteres() |
| + int | TotalUtilizados() |
| + int | Capacidad() |
| + void | Aniade(char nuevo) |
| + void | Modifica(int pos_a_modificar, char valor_nuevo) |
| + char | Elemento(int indice) |
| + void | EliminaTodos() |
| + int | PrimeraOcurranciaEntre(int pos_izda, int pos_dcha, char buscado) |
| + int | PrimeraOcurrancia(char buscado) |
| + int | BusquedaBinaria(char buscado) |
| + int | PosicionMinimoEntre(int izda, int dcha) |
| + int | PosicionMinimo() |
| + void | Inserta(int pos_insercion, char valor_nuevo) |
| + void | Elimina(int pos_a_eliminar) |
| + void | Ordena_por_Seleccion() |
| + void | Ordena_por_Insercion() |
| + void | Ordena_por_Burbuja() |
| + void | Ordena_por_BurbujaMejorado() |

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/IV_secuencia_ordenacion.cpp

IV.2.10. La clase string

IV.2.10.1. Métodos básicos

Ya vimos en la página 311 que el tipo `string` usado hasta ahora es, realmente, una clase por lo que los datos de tipo `string` son objetos.

Podemos pensar que, internamente, trabaja con un dato miembro privado que es un vector de `char` de tamaño variable.

| string | |
|-------------|-----------------------|
| - | |
| + void | push_back(char nuevo) |
| + size_type | capacity() |
| + size_type | size() |
| + void | clear() |
| + reference | at(size_type indice) |

Los métodos `push_back` y `size` ya los conocemos. Sin entrar en detalles:

- ▷ El método `capacity` devuelve la capacidad máxima actual (puede variar) y el método `clear` la deja con "".
- ▷ `size_type` es un tipo entero que garantiza albergar el tamaño necesario de un `string`.
- ▷ `reference` es una referencia (se verá en el segundo cuatrimestre). Por ahora, puede usarlo pensando que devuelve un `char` del `string`.

La clase `SecuenciaCaracteres` se ha definido con métodos similares a los existentes en un `string`:

| string | SecuenciaCaracteres |
|------------------------|---------------------|
| <code>push_back</code> | Aniade |
| <code>capacity</code> | Capacidad |
| <code>size</code> | TotalUtilizados |
| <code>clear</code> | EliminaTodos |
| <code>at</code> | Elemento |

Ampliación:



Otros métodos interesantes (no hay que aprenderlos y no entran en el examen):

at. Accede (y modifica) a las componentes de forma segura.

append. Añade una cadena al final de otra.

insert. Inserta una subcadena a partir de una posición.

replace. Reemplaza una serie de caracteres consecutivos por una subcadena.

erase. Borra un número de caracteres, a partir de una posición.

find. Encuentra un carácter o una subcadena.

substr. Obtiene una subcadena.

reserve. Reserva un número de componentes (número que luego puede aumentar o disminuir). Útil cuando deseemos trabajar con un `string` grande, para que así, el programa no tenga que estar aumentando el tamaño del vector interno conforme se va llenando (lo que puede ser muy costoso).

La clase `string` permite además operaciones más *sofisticadas* como:

- ▷ Asignar un valor concreto al objeto `string` a través de un literal de cadena de caracteres.
- ▷ Imprimir su contenido con `cout`.
- ▷ Acceder a las componentes individuales como si fuese un vector clásico, con la notación corchete.
- ▷ Concatenar dos cadenas o una cadena con un carácter usando el operador `+`
- ▷ Al crear un `string` por primera vez, éste contiene la *cadena vacía* (*empty string*) , a saber `""`

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string cadena;

    if (cadena == "")
        cout << "Vacía";           // Vacía

    cadena.push_back('F');
    cout << "\n" << cadena;         // F

    cadena = "Funda";               // Funda
    cadena = cadena + "ment";        // Fundament
    cadena = cadena + 'o';           // Fundamento
    cout << "\n" << cadena;         // Fundamento
    cadena.push_back('s');
    cout << "\n" << cadena;         // Fundamentos
    cout << "\n" << cadena.capacity(); // 20
    cout << "\n" << cadena.size();   // 11
    cadena[9] = 'a';
    cout << "\n" << cadena;         // Fundamentas
    cadena[12] = 'z';                // Comportamiento indeterminado
```



IV.2.10.2. El método ToString

En numerosas ocasiones, será bastante útil proporcionar un método `ToString` a las clases que construyamos. Ya lo hicimos con la clase `Fecha`, por ejemplo (ver página 468) Para una clase `CalificacionesFinales` podría devolver una cadena con los nombres y notas de todos los alumnos.

En la clase `SecuenciaCaracteres`, está clara su utilidad:

```
class SecuenciaCaracteres{
.....
    string ToString(){
        // Si el número de caracteres en memoria es muy grande,
        // es mucho más eficiente reservar memoria previamente
        // y usar push_back

        string cadena;

        cadena.reserve(total_utilizados);

        for (int i=0; i < total_utilizados; i++)
            cadena.push_back(vector_privado[i]);
        // cadena = cadena + vector_privado[i]  <- Evitarlo.
        // Muy muy ineficiente con muchas iteraciones;

        return cadena;
    }
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    cout << "\n" << secuencia.ToString();
}
```

IV.2.10.3. Lectura de un string con getline

¿Cómo leemos una variable de tipo `string`? `cin` se salta los separadores:

```
string cadena1, cadena2;

cout << "\nIntroduzca nombre: "; // "Juan    Carlos"
cin >> cadena1;
cin >> cadena2;
cout << "\n\n" << "-" << cadena1 << "-" << cadena2 << "-";
                                // -Juan-Carlos-
```

Si queremos leer los separadores dentro de un `string` usaremos la siguiente función que usa *getline* (no hace falta entender cómo lo hace)

```
string LeeCadenaHastaEnter(){
    string cadena;
    // Nos saltamos todos los \n que pudiera haber al principio:

    do{
        getline(std::cin, cadena);
    }while (cadena == "");

    return cadena;
}

int main(){
    string cadena1, cadena2;

    cout << "\nIntroduzca nombre: ";
    cadena1 = LeeCadenaHastaEnter(); // Juan Carlos Cubero
    cout << "\nIntroduzca nombre: "; // Pedro Jiménez
    cadena2 = LeeCadenaHastaEnter();
    cout << "\n\n" << "-" << cadena1 << "-" << cadena2 << "-";
                                // -Juan Carlos Cubero-Pedro Jiménez-
```

Bibliografía recomendada para este tema:

- ▷ **A un nivel menor del presentado en las transparencias:**
 - Capítulo 3 (para las funciones) y primera parte del capítulo 6 (para las clases) de Deitel & Deitel
- ▷ **A un nivel similar al presentado en las transparencias:**
 - Capítulos 6 y 13 de Gaddis.
 - Capítulos 4, 5 y 6 de Mercer
 - Capítulo 4 de Garrido (sólo funciones, ya que este libro no incluye nada sobre clases)
- ▷ **A un nivel con más detalles:**
 - Capítulos 10 y 11 de Stephen Prata.

Tema V

Clases (Segunda parte)

Objetivos:

- ▷ Ver cómo gestiona C++ el copiado entre objetos y sus implicaciones en el diseño de clases.
- ▷ Empezar a diseñar clases que colaboran entre sí para poder resolver problemas más complejos.

Nota: En este tema usaremos preferentemente clases. Todo lo que veamos también se aplica a los `struct` ya que, en C++, únicamente se diferencian de las clases en que el ámbito por defecto es `public` en vez de `private`.

V.1. Copiando objetos

V.1.1. Operador de asignación

V.1.1.1. Funcionamiento del operador de asignación

C++ permite asignar objetos entre sí a través del *operador de asignación por defecto (default assignment operator)* =

Este operador lo define automáticamente el compilador para cualquier clase, y funciona como si trabajásemos con tipos básicos:

```
objeto = otro_objeto;
```

- ▷ Ambos objetos han de ser de la misma clase.
- ▷ Se realiza una copia de **todos** los datos miembro, **tanto los privados como los públicos**.
- ▷ No tiene sentido hablar de *copiar* los métodos. ¡Ya estaban disponibles!

El operador de asignación por defecto permite asignar objetos entre sí. Se copia el estado del objeto.

```
class MiClase{
private:
    int privada;
public:
    int publica;

    MiClase(int priv, int pub)
        :privada(priv),
        publica(pub)
    {
    }
    int Privada(){
        return privada;
    }
    int Publica(){
        return publica;
    }
};

int main(){
    MiClase uno(6,7), otro(5,8);

    otro = uno;
    cout << "\nPrivada de uno: " << uno.Privada();    // 6
    cout << "\nPública de uno: " << uno.Publica();    // 7
    cout << "\nPrivada de otro: " << otro.Privada();  // 6
    cout << "\nPública de otro: " << otro.Publica();  // 7
}
```

Nota. Recordemos que jamás usaremos datos miembro públicos. El anterior es un ejemplo para mostrar los efectos del operador de asignación.

V.1.1.2. El operador de asignación y los datos miembro constantes

¿Qué pasa cuando una clase contiene datos miembro constantes?

- Una constante estática es la misma para todos los objetos de una clase. Por tanto, éstas no dan problemas en la asignación entre objetos.

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int DIM = 50;
    char vector_privado[DIM];
    int total_utilizados;
public:
    SecuenciaCaracteres()
        :total_utilizados(0)
    {
    }
    .....
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia, otra_secuencia;

    secuencia.Aniade('t');
    secuencia.Aniade('e');
    secuencia.Aniade('c');
    secuencia.Aniade('a');
    otra_secuencia = secuencia;

    // Es posible ya que la constante
    // es estática, es decir, la misma
    // para todos los objetos
```

- ▷ Una constante no estática es propia de cada objeto. ¿Qué sentido tiene cambiar su valor con la constante de otro objeto? Ninguno.

C++ NO permite asignar objetos entre sí (usando el operador de asignación por defecto) cuando la clase contiene datos miembro constantes no estáticos

```
class CuentaBancaria{
private:
    const string identificador;
    .....
public:
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial)
        :saldo(saldo_inicial),
          identificador(identificador_cuenta)
    {
    }
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta("Un identificador", 20000);
    CuentaBancaria otra_cuenta("Otro identificador", 30000);

    otra_cuenta = cuenta; // Error de compilación, al tener
                          // la clase datos miembro constantes
```

V.1.2. El constructor de copia

C++ permite inicializar un objeto con los datos de otro:

```
class MiClase{
public:
    MiClase (int parametro){    .....    }
    .....
};

int main(){
    MiClase ya_creado(9), otro_ya_creado(8);

    MiClase nuevo(ya_creado);
    otro_ya_creado = ya_creado;
```

<- Constructor de copia

<- Operador de asignación

En la sentencia `MiClase nuevo(ya_creado);` el compilador llama automáticamente al **constructor de copia (copy constructor)** . Es un constructor que recibe como parámetro un objeto de la misma clase y es proporcionado automáticamente (de oficio) por el compilador.

El constructor de copia realiza la asignación de los datos miembro que tenía `ya_creado` a `nuevo`.

El constructor de copia permite inicializar, en el mismo momento de su definición, el estado de un objeto con los datos de otro objeto (se copia su estado).

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;

    secuencia.Aniade('d');
    secuencia.Aniade('o');
    secuencia.Aniade('s');

    SecuenciaCaracteres otra_secuencia(secuencia);
    // Ambas secuencias contienen {'d','o','s'}
    .....
```

En resumen:

- ▷ C++ proporciona **dos constructores de oficio**:
 - Constructor sin parámetros.
 - Constructor de copia.
- ▷ El programador puede definir:
 - Constructor con/sin parámetros, en cuyo caso ya no está disponible el constructor sin parámetros de oficio proporcionado por el compilador.
 - Constructor de copia, en cuyo caso ya no está disponible el constructor de copia de oficio proporcionado por el compilador (se verá en el segundo cuatrimestre)

Si el programador define un constructor, ya no estará disponible el correspondiente constructor de oficio

Diferencias entre el operador de asignación y el constructor de copia:

- ▷ El operador de asignación es invocado cuando ya tenemos creados dos objetos y ejecutamos la sentencia `objeto_1 = objeto_2;`
- ▷ El constructor de copia es invocado en el momento de la declaración del objeto, justo en el momento en el que se va a crear éste.
Veremos otros sitios en los que el compilador también invoca automáticamente al constructor de copia.

Si un objeto tiene datos constantes, **sí** podemos inicializar otro objeto con los datos del primero (porque todavía no tenía definida la constante):

```
class CuentaBancaria{
private:
    const string identificador;
    .....
};

int main(){
    CuentaBancaria cuenta("Constante a nivel de objeto", 20000);
    CuentaBancaria otra_cuenta(cuenta);           // Correcto
    otra_cuenta = cuenta;                          // Error de compilación
```


V.1.3. Vectores de objetos

Para crear un vector de objetos, se usa la notación habitual:

```
const int TAMANIO = 50;
MiClase vector_de_objetos[TAMANIO];
```

Recordemos que el compilador crea un objeto cuando se declara:

```
class MiClase{
.....
};
int main(){
    MiClase objeto;
```

Lo mismo ocurre con las componentes de un vector; se crean en el momento de definir el vector:

```
class MiClase{
.....
};
int main(){
    const int TAMANIO = 50;
    MiClase vector_de_objetos[TAMANIO]; // <- Se crean 50 objetos
```

Cuando se define un vector de objetos, se crean automáticamente tantos objetos como tamaño tenga el vector.

Si la clase no tiene constructor sin parámetros, hay que crear los objetos en la misma declaración del vector:

```
class MiClase{
public:
    MiClase(int parametro){
        .....
    }
};

int main(){
    const int TAMANIO = 2;

    MiClase vector_de_objetos[TAMANIO]; // Error de compilación

    MiClase un_objeto(5);
    MiClase otro_objeto(6);
    MiClase vector_de_objetos[TAMANIO] = {un_objeto, otro_objeto};
    .....
}
```



Para simplificar, en esta asignatura, supondremos que si trabajamos con un vector de objetos, la clase proporciona un constructor sin parámetros:

- ▷ ***O bien porque no tenga ningún constructor definido, y sea el proporcionado de oficio por el compilador.***
- ▷ ***O bien porque esté definido explícitamente en la clase.***

V.2. Métodos y objetos

V.2.1. Objetos y funciones

En lo que resta de asignatura, no definiremos funciones globales que actúen sobre objetos. Este diseño puede aceptarse en algunos casos (se verá con el uso de *iteradores (iterators)* , por ejemplo, en el segundo cuatrimestre) pero en esta asignatura nunca lo usaremos.

Así pues, no definiremos funciones del tipo:

```
class Punto2D{
    .....
};
class Recta{
    .....
};

bool Contiene(Recta una_recta, Punto2D un_punto){
    .....
}
```



Lo que haremos será definir un método de la clase Recta:

```
class Punto2D{
    .....
};
class Recta{
    .....
    bool Contiene(Punto2D un_punto){
        .....
    }
};
```



Evite por ahora la definición de funciones globales a las que se les pase objetos como parámetros. Debemos definir métodos que se ejecuten sobre los objetos.

Permitiremos el uso de funciones globales cuando éstas sean muy genéricas y sólo se les pase como parámetros tipos simples.

IMPORTANT

Consulte también el apartado de la página 640

V.2.2. Pasando objetos como parámetros a los métodos

Los objetos, al igual que los datos de tipos simples, se pueden pasar como parámetros y ser devueltos por los métodos. Es más, los métodos de una clase podrán recibir como parámetros y devolver objetos de esa misma clase.

```
class MiClase{
    .....
};
class OtraClase{
    void UnMetodo(MiClase parametro_formal){
        .....
    };
int main(){
    MiClase parametro_actual(6,7);
    OtraClase nuevo_objeto;
    nuevo_objeto.UnMetodo(parametro_actual);
}
```

El parámetro formal recibirá una *copia* del actual. Esta copia `parametro_formal(parametro_actual)` se realiza a través del constructor de copia ya que el parámetro formal se crea en el momento de la llamada al método.

Al pasar los objetos como parámetros, se invoca automáticamente al constructor de copia

Ejemplo. La ecuación de una recta viene dada en la forma

$$Ax + By + C = 0$$

es decir, todos los puntos (x, y) que satisfacen dicha ecuación forman una recta.

Queremos definir la clase `Recta` y ver si contiene a un punto.

Cabecera:

| Punto2D | |
|----------|---|
| - double | abscisa |
| - double | ordenada |
| + | Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto) |
| + void | SetCoordenadas (double abscisaPunto, double ordenadaPunto) |
| + double | Abscisa() |
| + double | Ordenada() |

| Recta | |
|----------|---|
| - double | A |
| - double | B |
| - double | C |
| - bool | SonCorrectos(double coef_x, double coef_y) |
| + | Recta(double coef_x, double coef_y, double coef_indep) |
| + void | SetCoeficientes(double coef_x, double coef_y, double coef_indep) |
| + double | CoeficienteA() |
| + double | CoeficienteB() |
| + double | CoeficienteC() |
| + double | Ordenada_en(double x) |
| + double | Abscisa_en(double y) |
| + double | Pendiente() |
| + bool | Contiene(Punto2D punto) |

Llamada:

```
int main(){
    .....
    contiene = una_recta.Contiene(un_punto);

    if (contiene)
        cout << "\nLa recta contiene el punto";
    else
        cout << "\nLa recta no contiene el punto";
}
```

Implementación:

```
bool SonIguales(double uno, double otro) {
    return abs(uno-otro) <= 1e-6;
}

class Punto2D{
    .....
};

class Recta{
    .....
    bool Contiene(Punto2D punto){
        double ordenada_recta = Ordenada_en(punto.Abscisa());

        return SonIguales(ordenada_recta , punto.Ordenada());

        // O también:
        // return SonIguales(A * punto.Abscisa() +
        //      B * punto.Ordenada() + C , 0.0);
    }
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_punto_recta_segmento.cpp

Ejemplo. Sobre la clase `SecuenciaCaracteres`, añadir un método para borrar un conjunto de posiciones dadas por una secuencia de enteros.

```
secuencia --> {'a','b','c','d','e','f'}  
posiciones_a_borrar --> {1, 3}  
secuencia --> {'a','c','e','f'}
```

Cabecera:

| SecuenciaCaracteres |
|---|
| |
| |
| + void EliminaVarios(SecuenciaEnteros a_borrar) |

Llamada:

```
int main(){  
    SecuenciaCaracteres secuencia;  
    SecuenciaEnteros posiciones_a_borrar;  
  
    secuencia.Aniade('a'); secuencia.Aniade('b'); secuencia.Aniade('c');  
    secuencia.Aniade('d'); secuencia.Aniade('e'); secuencia.Aniade('f');  
  
    posiciones_a_borrar.Aniade(1);  
    posiciones_a_borrar.Aniade(3);  
  
    secuencia.EliminaVarios(posiciones_a_borrar);  
}
```

Implementación:

Se deja como ejercicio a resolver.

Un método puede recibir como parámetro un objeto de la MISMA clase

Ejemplo. Queremos añadir todos los caracteres de una secuencia a otra.

```
secuencia --> {'a','b','c','d','e','f'}  
caracteres_a_anadir --> {'g','h'}  
secuencia --> {'a','b','c','d','e','f','g','h'}
```

Cabecera:

| SecuenciaCaracteres |
|---|
| |
| |
| + void AniadeVarios(SecuenciaCaracteres nuevos) |

Llamada:

```
int main(){  
    SecuenciaCaracteres secuencia;  
    SecuenciaCaracteres caracteres_a_anadir;  
  
    secuencia.Aniade('a'); secuencia.Aniade('b'); secuencia.Aniade('c');  
    secuencia.Aniade('d'); secuencia.Aniade('e'); secuencia.Aniade('f');  
  
    caracteres_a_anadir.Aniade('g');  
    caracteres_a_anadir.Aniade('h');  
  
    secuencia.AniadeVarios(caracteres_a_anadir);  
    .....
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void AniadeVarios(SecuenciaCaracteres nuevos){
        int totales_a_anadir = nuevos.TotalUtilizados();

        for (int i = 0; i < totales_a_anadir; i++)
            Aniade(nuevos.Elemento(i));          // Es importante entender
    }                                             // esta línea
};
```

<http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/SecuenciaCaracteres.cpp>

V.2.3. Objetos locales a un método y métodos que devuelven objetos

Dentro de un método podemos declarar objetos

- ▷ El objeto se creará en la pila, dentro del marco del método.
- ▷ Como cualquier otra variable local (automática), existirá mientras se esté ejecutando el método. Cuando termine la ejecución del método, automáticamente se libera la memoria asociada al objeto

```
class UnaClase{
    .....
};
class OtraClase{
    .....
    int UnMetodo(){
        UnaClase objeto;
        .....
    }
};
```

Un método puede devolver un objeto

- ▷ Se declara el objeto local al método. El método devuelve una copia de dicho objeto local, a través de la sentencia `return`
- ▷ En el `main` (o desde dónde se llame al método) podremos asignar el objeto devuelto de dos formas:
 1. A través del operador de asignación (siempre que esté disponible).
 2. A través del constructor de copia.

```
class OtraClase{
    .....
    UnaClase Metodo(){
        UnaClase objeto_local;
        .....
        return objeto_local;
    }
};

int main(){
    UnaClase recibe_copia;
    OtraClase objeto;

    recibe_copia = objeto.Metodo();           // operador asignación

    UnaClase recibe_copia (objeto.Metodo()); // constructor de copia
```

Nota. Al ejecutar la sentencia `return` también se produce una llamada al constructor de copia, ya que es necesario crear un objeto temporal con los datos del objeto local, para así poder realizar la devolución del objeto.

Ejemplo. Añadimos un método a la clase `Recta` para que obtenga el `SegmentoDirigido` incluido en la recta delimitado por dos abscisas.

Cabecera:

| Recta | |
|---------------------------------|---|
| | |
| + <code>SegmentoDirigido</code> | <code>Segmento(</code> <div style="text-align: right;"><code>double abscisa_origen, double abscisa_final)</code></div> |

Llamada:

```
int main(){
    Recta una_recta(2, 3, -11); // 2x + 3y - 11 = 0

    // Error de compilación:
    // SegmentoDirigido no tiene constructor sin parámetros

    // SegmentoDirigido segmento;
    // segmento = una_recta.Segmento(3.5, 4.6);
```

El segmento no tiene un constructor sin parámetros. Por tanto, tenemos que recurrir a construir el segmento a partir de la recta, y asignarlo utilizando el constructor de copia:

```
int main(){
    Recta una_recta(2, 3, -11); // 2x + 3y - 11 = 0

    SegmentoDirigido segmento(una_recta.Segmento(3.5, 4.6)); // Const.copia

    cout << "\nLongitud segmento = " << segmento.Longitud();
```

Implementación:

```
bool SonIguales(double uno, double otro) {
    return fabs(uno-otro) <= 1e-6;
}

class SegmentoDirigido{
    .....
};

class Recta{
    .....
    SegmentoDirigido Segmento(double abscisa_origen, double abscisa_final){
        double ordenada_origen = Ordenada_en(abscisa_origen);
        double ordenada_final  = Ordenada_en(abscisa_final);

        SegmentoDirigido segmento(abscisa_origen, ordenada_origen,
                                   abscisa_final, ordenada_final);

        return segmento;
    }
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_punto_recta_segmento.cpp

A lo largo de esta asignatura, sólo se trabaja con copias de objetos. En particular, los métodos siempre devuelven copias de objetos.

IMPORTANT

Un método de una clase C puede devolver un objeto de la MISMA clase C

```
class MiClase{
    .....
    MiClase Metodo(){
        MiClase objeto;
        .....
        return objeto;
    }
};
```

Ejemplo. Dada la recta $Ax + By + C = 0$, la ecuación de un recta perpendicular a ésta pasando por el punto (x_0, y_0) es $y - mx + mx_0 - y_0 = 0$, dónde m es la pendiente de la nueva recta e igual al opuesto de la inversa de la pendiente de la otra recta, es decir: $m = B/A$.

Cabecera:

| Recta |
|---|
| |
| + Recta Perpendicular(Punto2D pasando_por_aqui) |

Llamada:

```
int main(){
    Punto2D un_punto(5, 3);
    Recta una_recta(2, 3, -11);    // 2x + 3y - 11 = 0
    Recta perpendicular_a_una_recta(una_recta.Perpendicular(un_punto));
    cout << perpendicular_a_una_recta.Pendiente();
}
```

Implementación:

```
class Recta{
    .....
    Recta Perpendicular (Punto2D pasando_por_aqui){
        double coef_y = 1;
        double pendiente_nueva = B/A;
        double coef_x = -pendiente_nueva;
        double coef_ind = pasando_por_aqui.Abscisa() * pendiente_nueva
                           - pasando_por_aqui.Ordenada();
        Recta perpendicular(coef_x, coef_y, coef_ind);
        return perpendicular;
    }
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_punto_recta_segmento.cpp

Recordemos que también podemos declarar un vector local clásico dentro de un método:

```
class MiClase{
    int Metodo(){
        int vector_local [TAMANIO];
        .....
        return entero;
    }
}
```

pero recuerde:

Un método NO puede devolver un vector clásico

```
class MiClase{
    int [] Metodo(){                // Error de compilación
        int vector [TAMANIO];
        .....
        return vector;
    }
}
```

Lo que sí podemos hacer es devolver un objeto conteniendo un vector.

**Un método o función no puede devolver un vector clásico
(ver página 624).**

**Sin embargo, un método sí puede devolver un objeto que
contenga como dato miembro un vector clásico.**

IMPORTANT

Un método SÍ puede devolver un objeto conteniendo un vector clásico

Ejemplo. Añadimos un método a la clase `SecuenciaCaracteres` que devuelva una secuencia de enteros con las posiciones en las que se encuentra un carácter dado. En el `main`, llame al método `EliminaVarios` de la página 616 para eliminar todas las ocurrencias del carácter.

Cabecera:

| SecuenciaCaracteres | |
|---------------------------------|--|
| | |
| + <code>SecuenciaEnteros</code> | <code>PosicionesDe(char a_buscar)</code> |

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    SecuenciaEnteros posiciones_encontrado;
    char buscado;
    .....
    posiciones_encontrado = secuencia.PosicionesDe(buscado);
    secuencia.EliminaVarios(posiciones_encontrado);
}
```

También podríamos haber usado el constructor de copia:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    .....
    SecuenciaEnteros posiciones_encontrado(secuencia.PosicionesDe(buscado));
    secuencia.EliminaVarios(posiciones_encontrado);
}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    SecuenciaEnteros PosicionesDe(char a_buscar){
        SecuenciaEnteros posiciones_encontrado;

        for (int i = 0; i < total_utilizados; i++){
            if (vector_privado[i] == a_buscar)
                posiciones_encontrado.Aniade(i);
        }

        return posiciones_encontrado;
    }
};
```

Ejemplo. Construimos una clase para la lectura de secuencias de caracteres. Este sería un ejemplo de una clase cuya responsabilidad es *fabricar* objetos de otra clase (ver página 694)

Cabecera:

| LectorSecuenciaCaracteres |
|---|
| - char terminador |
| + LectorSecuenciaCaracteres(char caracter_terminador) |
| + SecuenciaCaracteres Lee() |

Llamada:

```
int main(){
    const char TERMINADOR = '#';
    LectorSecuenciaCaracteres lector_secuencias(TERMINADOR);
    SecuenciaCaracteres secuencia;
    SecuenciaCaracteres otra_secuencia;

    secuencia = lector_secuencias.Lee();
    otra_secuencia = lector_secuencias.Lee();
    .....
```

Implementación:

```
class LectorSecuenciaCaracteres{
private:
    char terminador;
public:
    LectorSecuenciaCaracteres(char caracter_terminador)
        :terminador(caracter_terminador)
    {
    }

    SecuenciaCaracteres Lee(){
        SecuenciaCaracteres a_leer;
        int total_introducidos, capacidad_secuencia;
        char caracter;

        total_introducidos = 0;
        capacidad_secuencia = a_leer.Capacidad();
        caracter = cin.get();

        while (caracter == '\n') // Se salta los new line
            caracter = cin.get();

        while (caracter != terminador &&
            total_introducidos < capacidad_secuencia){
            a_leer.Aniade(caracter);
            total_introducidos++;
            caracter = cin.get();
        }

        return a_leer;
    }
};
```

<http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/SecuenciaCaracteres.cpp>

Ejemplo. Sobre la clase `SecuenciaCaracteres`, añadimos un método que devuelva una nueva secuencia de caracteres, con los caracteres del actual pasados a mayúsculas:

Cabecera:

| <code>SecuenciaCaracteres</code> |
|---|
| |
| + <code>SecuenciaCaracteres</code> <code>ToUpper()</code> |

Llamada:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres secuencia, secuencia_mayuscula;
    .....
    secuencia_mayuscula = secuencia.ToUpper();
}
```

Implementación:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    SecuenciaCaracteres ToUpper(){
        SecuenciaCaracteres en_mayuscula;

        for(int i = 0; i < total_utilizados; i++)
            en_mayuscula.Aniade(toupper(vector_privado[i]));

        return en_mayuscula;
    }
};
```

<http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/SecuenciaCaracteres.cpp>

V.2.4. Operaciones binarias entre objetos de una misma clase

¿Cómo diseñamos los métodos que trabajan sobre dos objetos de una misma clase?

Las operaciones binarias que involucren dos objetos de una misma clase, usualmente se implementarán como métodos de dicha clase. El método actuará sobre un objeto y se le pasará como parámetro el otro objeto.

IMPORTANT

Ejemplos:

```
int pos_contiene = secuencia.PosicionContiene_a(pequenia);
bool se_intersecan = circunferencia.Interseca_con(otra_circunferencia);
son_iguales = un_punto.EsIgual_a(otro_punto);
Conjunto cjto_union = un_conjunto.Union_con(otro_conjunto);
Fraccion suma_fracciones(una_fraccion.Sumale(otra_fraccion));
```

Nota:

Usualmente omitiremos los sufijos "le", "_con", "_a", etc. Por ejemplo:

Definiremos `una_fraccion.Suma(...)` en vez de
`una_fraccion.Sumale(...)`

Definiremos `coordenadaGPS.Distancea(otra_coordenada)` en vez de
`coordenadaGPS.Distancea_con(otra_coordenada)`

A veces, está claro qué objeto debemos fijar.

Ejemplo. Defina un método para ver si una secuencia de caracteres contiene a otra. El algoritmo lo vimos en la página 319. Ahora lo encapsulamos en un método.

Cabecera:

| SecuenciaCaracteres |
|---|
| + int PosicionContiene(SecuenciaCaracteres a_buscar) |

Llamada:

```
int main(){
    .....
    pos_contiene = secuencia.PosicionContiene(pequenia);

    if (pos_contiene == -1)
        cout << "\nNo encontrada";
    else
        cout << "\nEncontrada en la posición " << pos_contiene;
    .....
```

Lo que nunca haremos será definir el método Contiene pasándole como parámetro dos secuencias:

```
SecuenciaCaracteres esta_no_pinta_nada;
SecuenciaCaracteres secuencia, pequena;
.....
pos_contiene = esta_no_pinta_nada.Contiene(secuencia, pequena);
```



Implementación:

```
int PosicionContiene (SecuenciaCaracteres a_buscar){
    int  inicio, posicion_contiene, ultima_componente;
    bool encontrado, va_coincidiendo;
    int utilizados_a_buscar = a_buscar.TotalUtilizados();

    if (utilizados_a_buscar > 0){
        ultima_componente = total_utilizados - utilizados_a_buscar;
        encontrado = false;

        for (inicio = 0; inicio <= ultima_componente && !encontrado;
              inicio++){
            va_coincidiendo = true;

            for (int i = 0; i < utilizados_a_buscar && va_coincidiendo; i++)
                va_coincidiendo = vector_privado[inicio + i]
                    == a_buscar.Elemento(i);
            if (va_coincidiendo){
                posicion_contiene = inicio;
                encontrado = true;
            }
        }
    }
    else
        encontrado = false;

    if (encontrado)
        return posicion_contiene;
    else
        return -1;
}
```

<http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/SecuenciaCaracteres.cpp>

En otras ocasiones los dos objetos intervienen con idéntica *importancia*. En este caso, se fija cualquiera de ellos y se pasa como parámetro el otro.

Ejercicio. Añadimos a la clase `Fraccion` un método para sumarle otra fracción.

```
Fraccion una_fraccion(4, 9), otra_fraccion(5,2);
Fraccion suma_vs1(una_fraccion.Suma(otra_fraccion));
Fraccion suma_vs2(otra_fraccion.Suma(una_fraccion));
```

Cabecera:

| Fraccion | |
|------------|---|
| - int | numerador |
| - int | denominador |
| + | Fraccion (int el_numerador, int el_denominador) |
| + void | SetNumerador (int el_numerador) |
| + void | SetDenominador (int el_denominador) |
| + int | Numerador() |
| + int | Denominador() |
| + void | Reduce() |
| + double | Division() |
| + Fraccion | Suma(Fraccion otra_fraccion) |

Llamada:

```
int main(){
    int una_fraccion_numerador, una_fraccion_denominador,
        otra_fraccion_numerador, otra_fraccion_denominador;

    cout << "\nIntroduzca numerador y denominador de las dos fracciones ";
    cin >> una_fraccion_numerador;
    cin >> una_fraccion_denominador;
    cin >> otra_fraccion_numerador;
    cin >> otra_fraccion_denominador;
```

```
Fraccion una_fraccion (una_fraccion_numerador,  
                        una_fraccion_denominador);  
Fraccion otra_fraccion(otra_fraccion_numerador,  
                       otra_fraccion_denominador);  
  
Fraccion suma_fracciones (una_fraccion.Suma(otra_fraccion));  
suma_fracciones.Reduce();  
  
cout << "\nResultado de la suma: "  
      << suma_fracciones.Numerador() << " / "  
      << suma_fracciones.Denominador();
```

Volvemos a repetir que nunca haremos el siguiente diseño:

```
Fraccion esta_no_pinta_nada(3, 5);  
Fraccion una_fraccion(4, 9), otra_fraccion(5,2);  
Fraccion suma  
    (esta_no_pinta_nada.Suma(una_fraccion, otra_fraccion));
```



Implementación:

```
class Fraccion{
    .....
    Fraccion Suma(Fraccion otra_fraccion){
        int suma_numerador;
        int suma_denominador;

        suma_numerador = numerador * otra_fraccion.Denominador() +
                        denominador * otra_fraccion.Numerador() ;
        suma_denominador = denominador * otra_fraccion.Denominador();

        Fraccion suma(suma_numerador, suma_denominador);
        suma.Reduce();

        return suma;
    }
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_fraccion.cpp

Otro error común es definir una clase específica para realizar operaciones con dos fracciones:

```
class ParejaFracciones{
private:
    Fraccion una_fraccion;
    Fraccion otra_fraccion;
public:
    ParejaFracciones (Fraccion fraccion_primera,
                      Fraccion fraccion_segunda)
        :una_fraccion(fraccion_primera),
        otra_fraccion(fraccion_segunda)
    { }
    Fraccion Suma(){
        int suma_numerador, denominador_suma;
        suma_numerador = fraccion_primera.Numerador() *
                        fraccion_segunda.Denominador() +
                        fraccion_primera.Denominador() *
                        fraccion_segunda.Numerador() ;
        suma_denominador = fraccion_primera.Denominador() *
                        otra_fraccion.Denominador();
        Fraccion suma(suma_numerador, suma_denominador);
        suma.Reduce();
        return suma;
    }
};
```



Si tuviésemos que definir una clase `Pareja_C` para cada clase `C` sobre la que quisiésemos realizar operaciones con pares de objetos, el código se complicaría innecesariamente.

Como ya dijimos en la página **611**, tampoco definiremos funciones globales que actúen sobre objetos:

```
#include <iostream>
```

```
// Clase
```

```
class Fraccion{
```

```
    .....
```

```
};
```

```
// Función
```

```
Fraccion Suma (Fraccion una_fraccion, Fraccion otra_fraccion){
```

```
    .....
```

```
}
```



Ejemplo. Comprobar si dos puntos son iguales.

Con una función global sería:

```
bool SonIguales (double un_real, double otro_real){  
    return abs(un_real-otro_real) <= 1e-6;  
}  
  
bool SonIgualesPuntos(Punto2D un_punto, Punto2D otro_punto){  
    return SonIguales(un_punto.Abscisa(), otro_punto.Abscisa())  
        && SonIguales(un_punto.Ordenada(), otro_punto.Ordenada());  
}
```



Definiendo métodos dentro de las clases:

Cabecera:

| Punto2D |
|---|
| + double EsIgual_a(Punto2D otro_punto) |

Llamada:

```
int main(){  
    bool son_iguales;  
    Punto2D un_punto(5.1, 3.2);  
    Punto2D otro_punto(5.1, 3.5);  
  
    son_iguales = un_punto.EsIgual_a (otro_punto);  
}
```

Implementación:

```
bool SonIguales (double un_real, double otro_real){  
    return fabs(un_real-otro_real) <= 1e-6;  
}  
  
class Punto2D{  
    .....  
  
    bool EsIgual_a (Punto2D otro_punto){  
        return (SonIguales(abscisa, otro_punto.Abscisa()) &&  
                SonIguales(ordenada, otro_punto.Ordenada()));  
    }  
};
```



http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_punto_recta_segmento.cpp

Posteriormente se amplía esta discusión funciones vs clases.

V.2.5. Funciones globales, métodos privados y métodos públicos

Hemos visto que las funciones pueden definirse:

- ▷ Encapsuladas dentro de una clase (métodos)
- ▷ Globales, fuera de las clases

Como norma general, no usaremos funciones globales.

Sin embargo, en ocasiones, puede justificarse el uso de éstas:

- ▷ cuando sean funciones auxiliares genéricas que podamos utilizar en muchas clases diferentes,
- ▷ cuando sean funciones definidas para trabajar con tipos básicos predefinidos.

► Usando un método privado 😊

```
class Punto2D{
private:
    double abscisa;
    double ordenada;
    bool SonIguales(double uno, double otro)  {
        return fabs(uno-otro) <= 1e-6;
    }
public:
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto)
        :abscisa(abscisaPunto),
        ordenada(ordenadaPunto)
    { }
    double Abscisa(){
        return abscisa;
    }
    double Ordenada(){
        return ordenada;
    }
    bool EsIgual_a (Punto2D otro_punto){
        return  SonIguales(abscisa, otro_punto.Abscisa()) &&
                SonIguales(ordenada, otro_punto.Ordenada());
    }
};
```

Esta aproximación es correcta, pero ¿y si necesitamos comparar dos doubles en otras clases? Habría que repetir el código del método SonIguales en cada una de estas clases.

► Usando una función global 😊

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

bool SonIguales(double uno, double otro) {
    return abs(uno-otro) <= 1e-6;
}

class Punto2D{
private:
    double abscisa;
    double ordenada;
public:
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto)
        :abscisa(abscisaPunto),
        ordenada(ordenadaPunto)
    { }
    double Abscisa(){
        return abscisa;
    }
    double Ordenada(){
        return ordenada;
    }
    bool EsIgual_a (Punto2D otro_punto){
        return SonIguales(abscisa, otro_punto.Abscisa()) &&
            SonIguales(ordenada, otro_punto.Ordenada());
    }
};

int main(){
    <Aquí también puedo usar directamente SonIguales>
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool SonIguales(double uno, double otro) {
    return fabs(uno-otro) <= 1e-6;
}

class TransaccionBancaria{
public:
    double Importe(){
        .....
    }
    .....
};

int main(){
    TransaccionBancaria una_transaccion, otra_transaccion;
    bool son_iguales;
    .....
    son_iguales = SonIguales(una_transaccion.Importe(),
                            otra_transaccion.Importe());
    .....
}
```

Otros ejemplos de funciones que podríamos poner globales:

```
int MaximoComunDivisor (int un_entero, int otro_entero)
double Maximo (double un_real, double otro_real)
char Transforma_a_Mayuscula (char un_caracter)
```

► Usando un método público 😞

¿Nos vale poner el método `SonIguales` como **público** y así poder usarlo en otros sitios? El compilador obviamente no lo puede impedir, pero es un diseño nefasto.

```
class Punto2D{
private:
    double abscisa;
    double ordenada;
public:
    bool SonIguales(double uno, double otro)  {
        return fabs(uno-otro) <= 1e-6;
    }
    .....
};

int main(){
    Punto2D que_pinta_aqui_un_punto(4.3, 5.8);
    bool son_iguales;
    double salario_A, salario_B;
    .....
    son_iguales =
        que_pinta_aqui_un_punto.SonIguales(salario_A, salario_B);
```



Ejemplo. Recuperemos el ejemplo del método `ToUpper` de una `SecuenciaCaracteres` (página 629)

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    SecuenciaCaracteres ToUpper(){
        SecuenciaCaracteres en_mayuscula;

        for(int i = 0; i < total_utilizados; i++)
            en_mayuscula.Aniade(toupper(vector_privado[i]));

        return en_mayuscula;
    }
};
```

Para transformar un carácter en su mayúscula, hemos usado la función `toupper` de la biblioteca `cctype`. ¿Y si usamos una función o método propio `ToMayuscula`?

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    SecuenciaCaracteres ToUpper(){
        SecuenciaCaracteres en_mayuscula;

        for(int i = 0; i < total_utilizados; i++)
            en_mayuscula.Aniade(ToMayuscula(vector_privado[i]));

        return en_mayuscula;
    }
};
```

La cabecera sería: `char ToMayuscula(char caracter)`. **Alternativas:**

- ▷ Definirlo como una función global: perfecto.
- ▷ Definirlo como un método privado: perfecto.
- ▷ Definirlo como un método publico: nefasto.

En este caso, en el `main` o en cualquier otro sitio fuera de la clase, tendríamos:

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres no_pinta_nada;
    char letra, letra_mayuscula;
    .....
    letra_mayuscula = no_pinta_nada.ToUpper(letra);
}
```



Cuando diseñe la interfaz pública de una clase, asegúrese que las llamadas a los métodos desde fuera de la clase son coherentes y representan acciones realizadas sobre un objeto:

`objeto.MetodoQueOperaSobreElObjeto(...)`



V.2.6. Acceso a los datos miembros privados de otros objetos

Si a un método de una clase le pasamos como parámetro (o declaramos local) un objeto *de la misma clase*, podremos acceder a sus datos miembros *privados* usando la notación con punto.

Es coherente que ésto se permita con objetos de la misma clase. De hecho, la mayor parte de los lenguajes orientados a objetos lo permiten.

Ejemplo. Implementamos el método `SonIguales` de la clase `Punto2D` de otra forma alternativa:

```
class Punto2D{
    .....
    bool EsIgual_a (Punto2D otro_punto){
        return (SonIguales(abscisa, otro_punto.Abscisa()) &&
                SonIguales(ordenada, otro_punto.Ordenada()));
    }
};

class Punto2D{
    .....
    bool EsIgual_a (Punto2D otro_punto){
        return (SonIguales(abscisa, otro_punto.abscisa) &&
                SonIguales(ordenada, otro_punto.ordenada));
    }
};
```


Ejemplo. Implementamos el método `Suma` de la clase `Fraccion` de otra forma alternativa:

```
class Fraccion{
    .....
    Fraccion Suma(Fraccion otra_fraccion){
        int suma_numerador;
        int suma_denominador;

        suma_numerador = numerador * otra_fraccion.Denominador() +
                        denominador * otra_fraccion.Numerador() ;
        suma_denominador = denominador * otra_fraccion.Denominador();

        Fraccion suma(suma_numerador, suma_denominador);
        suma.Reduce();

        return suma;
    } };
```

```
class Fraccion{
    .....
    Fraccion Suma(Fraccion otra_fraccion){
        int suma_numerador;
        int suma_denominador;

        suma_numerador = numerador * otra_fraccion.denominador +
                        denominador * otra_fraccion.numerador ;
        suma_denominador = denominador * otra_fraccion.denominador;

        Fraccion suma(suma_numerador, suma_denominador);
        suma.Reduce();

        return suma;
    } };
```

Ejemplo. Implementamos el método `AniadeVarios` de la clase `SecuenciaCaracteres` de otra forma alternativa:


```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void AniadeVarios(SecuenciaCaracteres nuevos){
        int totales_a_aniadir = nuevos.TotalUtilizados();

        for (int i = 0; i < totales_a_aniadir; i++)
            Aniade(nuevos.Elemento(i));
    }
};

class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void AniadeVarios(SecuenciaCaracteres nuevos){
        int totales_a_aniadir = nuevos.TotalUtilizados();


        for (int i = 0; i < totales_a_aniadir; i++)
            Aniade(nuevos.vector_privado[i]);
    }
};
```

Si tenemos un objeto local de la misma clase, podemos acceder y **modificar** sus datos miembros privados, aunque usualmente lo evitaremos y será más seguro hacerlo a través de los métodos.

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    SecuenciaCaracteres ToUpper(){
        SecuenciaCaracteres en_mayuscula;

        for(int i = 0; i < total_utilizados; i++)
            en_mayuscula.Aniade(toupper(vector_privado[i]));

        return en_mayuscula;
    }
};

class SecuenciaCaracteres{{
    .....
    SecuenciaCaracteres ToUpper(){
        SecuenciaCaracteres en_mayuscula;

        for(int i = 0; i < total_utilizados; i++){
            en_mayuscula.vector_privado[i] = toupper(vector_privado[i]);
            en_mayuscula.total_utilizados++; // Que no se olvide!
        }

        return en_mayuscula;
    }
};
```

Está claro que la primera versión es preferible ya que la tarea de añadir (asignar e incrementar el total de utilizados) es responsabilidad del método `Aniade`.

Puede acceder a los datos miembros privados de otros objetos de la misma clase pero reserve esta posibilidad, en la medida de lo posible, para aquellos casos en los que sólo necesite consultar su valor. Por contra, fomente el acceso a los datos miembro de otros objetos de la misma clase a través de los métodos definidos en dichos objetos.

V.3. Objetos como datos miembro de otros objetos

V.3.1. Objetos simples

¿Un objeto puede ser dato miembro de otro objeto? Por supuesto.

- ▷ Como cualquier otro dato miembro, C++ permite que sea privado o público. Nosotros siempre usaremos datos privados.
- ▷ Su uso sigue las mismas normas de programación que cualquier otro dato miembro. Sólo usaremos objetos como datos miembro, cuando esté claro que forman parte del *núcleo* de la clase.
- ▷ La clase del objeto contenido debe declararse antes que la clase del objeto contenedor.
- ▷ La clase contenedora y la clase contenida no pueden ser la misma (con punteros sí se puede)
- ▷ En el objeto de la clase contenedora se crea una instancia de la clase contenida.

```
class ClaseContenida{  
    <datos miembro y métodos>  
};  
  
class ClaseContenedora{  
    <private o public>:  
        ClaseContenida dato_miembro;  
};
```

¿Qué ocurre cuando el constructor de la clase contenida tiene parámetros? Hay que crear el objeto con los parámetros adecuados. ¿Dónde? Obligatoriamente, en la lista de inicialización del constructor.

```
class ClaseContenida{
public:
    ClaseContenida(int parametro){
        .....
    }
    .....
};

class ClaseContenedora{
private:
    // ClaseContenida dato_miembro(5); Error compilación
    ClaseContenida dato_miembro;
public:
    ClaseContenedora()
        :dato_miembro(5) // Llamada al constructor con parámetros
    { ..... }          // de ClaseContenida
    .....
};
```

O en general:

```
class ClaseContenedora{
private:
    ClaseContenida dato_miembro;
public:
    ClaseContenedora(int valor_inicial)
        :dato_miembro(valor_inicial) // Llamada al
                                        // constructor con parámetros
    { ..... }                        // de ClaseContenida
    .....
};
```

Ejemplo. Segmento.

Redefinimos la clase `SegmentoDirigido` para que contenga dos puntos como datos miembro en vez de 4 `double`.

Al constructor del segmento le pasamos 4 `double` (las coordenadas) para poder construir los puntos.

| Punto2D | |
|----------|---|
| - double | abscisa |
| - double | ordenada |
| + | Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto) |
| + void | SetCoordenadas (double abscisaPunto, double ordenadaPunto) |
| + double | Abscisa() |
| + double | Ordenada() |
| + bool | EsIgual_a(Punto2D otro_punto) |

| SegmentoDirigido | |
|------------------|---|
| - Punto2D | origen |
| - Punto2D | final |
| + | SegmentoDirigido(double origen_abscisa, double origen_ordenada, double final_abscisa, double final_ordenada) |
| + void | SetCoordenadas (double origen_abscisa, double origen_ordenada, double final_abscisa, double final_ordenada) |
| + Punto2D | Origen() |
| + Punto2D | Final() |
| + double | Longitud() |
| + void | TrasladaHorizontal(double unidades) |
| + void | TrasladaVertical(double unidades) |
| + void | Traslada(double en_horizontal, double en_vertical) |

```
class Punto2D{
    <no cambia nada>
};

class SegmentoDirigido{
private:
    Punto2D origen;
    Punto2D final;
public:
    // Constructor SegmentoDirigido con parámetros de tipo double
    SegmentoDirigido(double origen_abscisa, double origen_ordenada,
                     double final_abscisa, double final_ordenada)
        // Llamada al constructor de los puntos con parámetros
        :origen (origen_abscisa, origen_ordenada),
        final  (final_abscisa, final_ordenada)
    {
    }
    Punto2D Origen(){
        return origen;
    }
    Punto2D Final(){
        return final;
    }
    double Longitud(){
        double sumando_abscisa = origen.Abscisa()-final.Abscisa();
        double sumando_ordenada = origen.Ordenada()-final.Ordenada();

        return sqrt(sumando_abscisa * sumando_abscisa      +
                     sumando_ordenada * sumando_ordenada);
    }
    void TrasladaHorizontal(double unidades){
        origen.SetCoordenadas( origen.Abscisa() + unidades,
                               origen.Ordenada());
    }
}
```



```
        final.SetCoordenadas( final.Abscisa() + unidades,
                               final.Ordenada());
    }
    void TrasladaVertical(double unidades){
        origen.SetCoordenadas( origen.Abscisa(),
                               origen.Ordenada() + unidades);
        final.SetCoordenadas( final.Abscisa(),
                               final.Ordenada() + unidades);
    }
    void Traslada(double en_horizontal, double en_vertical){
        TrasladaHorizontal(en_horizontal);
        TrasladaVertical(en_vertical);
    }
};

int main(){
    SegmentoDirigido segmento (3.4, 4.5, 6.7, 9.2);

    Punto2D copia_de_origen (segmento.Origen());

    cout << copia_de_origen.Abscisa();    // 3.4
    cout << copia_de_origen.Ordenada();   // 4.5
```

¿Qué ocurre si cambiamos las coordenadas de copia_de_origen?

```
copia_de_origen.SetCoordenadas (9.1, 10.2);
```

Obviamente, no se modifican las coordenadas del origen del segmento.

El anterior ejemplo pone de manifiesto lo siguiente (es una ampliación de lo visto en la página 657):

A lo largo de esta asignatura, sólo se trabaja con copias de objetos. En particular, los métodos siempre devuelven copias de objetos.

Por lo tanto, si un objeto A tiene como dato miembro un objeto B y un método de A devuelve una copia de B , las modificaciones que se hagan sobre dicha copia no afectan a B .

IMPORTANT

En vez de construir el objeto *interno* en la clase contenedora, también podríamos construir el objeto fuera y pasarlo como parámetro al constructor. En dicho caso, debemos inicializar el dato miembro en la lista de inicialización, asignándole una copia del objeto pasado como parámetro (el compilador invoca al constructor de copia del dato miembro)

```
class ClaseContenida{
public:
    ClaseContenida(int parametro){
        .....
    }
    <datos miembro y métodos>
};

class ClaseContenedora{
private:
    ClaseContenida dato_miembro;
public:
    ClaseContenedora(ClaseContenida objeto)
        :dato_miembro(objeto) // Llamada al constructor de copia
    { ..... } // de ClaseContenida
    .....
};
```

Ejemplo. Segmento. Constructor con objetos como parámetros.

| SegmentoDirigido | |
|------------------|--|
| - Punto2D | origen |
| - Punto2D | final |
| + | SegmentoDirigido(Punto2D punto_origen, Punto2D punto_final) |
| + void | SetCoordenadas (Punto2D punto_origen, Punto2D punto_final) |
| + Punto2D | Origen() |
| + Punto2D | Final() |
| + double | Longitud() |
| + void | TrasladaHorizontal(double unidades) |
| + void | TrasladaVertical(double unidades) |
| + void | Traslada(double en_horizontal, double en_vertical) |

Al constructor del segmento le pasamos directamente dos objetos de la clase Punto2D, en vez de los 4 double de las coordenadas.

```
class Punto2D{
    <no cambia nada>
};

class SegmentoDirigido{
private:
    Punto2D origen;
    Punto2D final;
public:
    // Constructor SegmentoDirigido con parámetros de tipo Punto2D
    SegmentoDirigido(Punto2D punto_origen, Punto2D punto_final)
        :origen (punto_origen), // llamada al constructor de copia del punto
        final  (punto_final)    // llamada al constructor de copia del punto
    {
    }
    .....
};
```

```
int main(){
    Punto2D origen(3.4, 4.5);
    Punto2D final(6.7, 9.2);
    SegmentoDirigido segmento (origen, final);

    cout << segmento.Origien().Abscisa();    // 3.4
    cout << segmento.Origien().Ordenada();  // 4.5
```

Ejemplo. Si usamos esta versión del segmento, el método `Segmento` de la clase `Recta` visto en la página 621 que devolvía el segmento delimitado por dos valores de abscisas habría que reescribirlo como sigue:

```
class Punto2D{
    .....
};
class Recta{
private:
    .....
public:
    .....
    SegmentoDirigido Segmento(double abscisa_origen, double abscisa_final){
        double ordenada_origen = Ordenada_en(abscisa_origen);
        double ordenada_final  = Ordenada_en(abscisa_final);

        Punto2D pto_origen(abscisa_origen, ordenada_origen);
        Punto2D pto_final(abscisa_final, ordenada_final);

        SegmentoDirigido segmento(pto_origen, pto_final);

        return segmento;
    }
};
```

Ampliación:



Supongamos que queremos comprobar que los datos a asignar en el constructor son correctos. Si no lo son, ¿qué podemos hacer?

- ▷ Lo ideal sería lanzar una excepción en el constructor, en la misma lista de inicialización del constructor, lo que impediría que se construyesen los datos miembros y por supuesto el objeto.
- ▷ Como no sabemos excepciones, tenemos que dejar que se construyan los datos miembros (en el ejemplo anterior son los dos objetos **Punto2D**) en la lista de inicialización del constructor. Una vez finalizada ésta, ya dentro del conjunto de sentencias del constructor, cambiaríamos los datos miembros y pondríamos algún valor especial (en el caso de que los parámetros no fuesen correctos).

Así se hace en el siguiente enlace:

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_punto_recta_segmento_con_puntos_datos_miembro.cpp

Ejemplo. Añadimos a la clase `CuentaBancaria` un dato miembro de tipo `Fecha` para representar la fecha de apertura.

| CuentaBancaria | |
|----------------|--|
| - double | saldo |
| - double | identificador |
| - Fecha | fecha_apertura |
| - bool | EsCorrectoSaldo(double saldo_propuesto) |
| - bool | EsCorrectoIdentificador(string identificador_propuesto) |
| - void | SetSaldo(double saldo_propuesto) |
| - void | SetIdentificador(string identificador_cuenta) |
| + | CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial, Fecha fecha_apertura_cuenta) |
| + string | Identificador() |
| + double | Saldo() |
| + void | Ingresa(double cantidad) |
| + void | Retira(double cantidad) |
| + void | AplicaInteresPorcentual(int tanto_porcentaje) |

```
class CuentaBancaria{
private:
    Fecha fecha_apertura;
    double saldo;
    const string identificador;
public:
    CuentaBancaria(string identificador_cuenta, double saldo_inicial,
                   Fecha fecha_apertura_cuenta)
        :saldo(saldo_inicial),
        identificador(identificador_cuenta),
        fecha_apertura(fecha_apertura_cuenta) // constr. de copia de Fecha
    { }
    .....
    Fecha FechaApertura(){
        return fecha_apertura;
    }
}
```

```
};
```

```
int main(){  
    Fecha una_fecha(12, 11, 2015);  
    CuentaBancaria cuenta("2031450100001367", 2000,  una_fecha);  
    .....  
}
```


Si se quiere inicializar un objeto dato miembro a unos valores por defecto, se puede hacer de dos formas:

- ▷ O bien usando la inicialización de los datos miembros entre llaves (disponible en C++ 11):

```
class SegmentoDirigido{
private:
    Punto2D origen = {0.0, 0.0};
    Punto2D final  = {1.0, 1.0};
    .....
}
```

- ▷ O bien usando en la lista de inicialización del constructor un *objeto sin nombre (unnamed object)* :

```
class SegmentoDirigido{
private:
    Punto2D origen;
    Punto2D final;
public:
    SegmentoDirigido()
        :origen(Punto2D(0.0, 0.0)), final(Punto2D(1.0, 1.0))
    {}
    .....
}
```

V.3.2. Vectores de objetos

Recordemos que para declarar un vector de objetos de una clase B , ésta debe proporcionar un constructor sin parámetros (ver página 609):

```
class Punto2D{
    .....
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto){
        .....
    }
};

int main(){
    const int TAMANIO = 20;
    Punto2D un_punto; // Error de compilación.
                        // Punto2D no tiene un constructor sin parámetros.

    Punto2D vector_de_puntos[TAMANIO]; // Error de compilación
```

```
class Punto2D{
    .....
    Punto2D(){
    }
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto){
        .....
    }
};

int main(){
    const int TAMANIO = 20;
    Punto2D un_punto; // Correcto
    Punto2D vector_de_puntos[TAMANIO]; // Correcto. Se crean 20 puntos,
```

Lo mismo ocurre si dentro de una clase *A* tenemos como dato miembro un vector de objetos de otra clase *B*:

- Si la clase *B* proporciona un constructor sin parámetros, podremos declarar el vector y se crearán automáticamente los objetos.

```
class Punto2D{
    .....
    Punto2D(){
    }
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto){
        .....
    }
};

class ConjuntoPuntos2D{
private:
    static const int TAMANIO = 20;
    Punto2D vector_de_puntos[TAMANIO];
    // Correcto. Se crean 20 puntos,
};
```

```
class Punto2D{
    .....
    Punto2D(double abscisaPunto, double ordenadaPunto){
        .....
    }
};

class ConjuntoPuntos2D{
private:
    static const int TAMANIO = 20;
    Punto2D vector_de_puntos[TAMANIO];    // Error de compilación
    .....
};
```

- ▷ En caso contrario, habría que crear todos los objetos en la lista de inicialización del constructor de *A* (no veremos cómo hacerlo).

Ejemplo. Construir una clase para albergar una colección de cuentas bancarias.

| ColeccionCuentasBancarias | |
|---------------------------|---|
| - const int | NUM_CUENTAS |
| - CuentaBancaria | cjto_cuentas [NUM_CUENTAS] |
| - int | utilizados |
| + void | Aniade(CuentaBancaria cuenta) |
| + int | NumeroCuentas() |
| + int | BuscaIndice(string identificador_a_buscar) |
| + double | Saldo(int indice_cuenta) |
| + string | Identificador(int indice_cuenta) |
| + void | Ingresa(int indice_cuenta, double cantidad) |
| + void | Retira(int indice_cuenta, double cantidad) |
| + void | AplicaInteresPorcentual(int indice_cuenta, int tanto_porcentaje) |

¿Incluimos en la colección un método del tipo?

```
CuentaBancaria Cuenta(int indice_cuenta)
```

Este método devolvería una copia de una cuenta. La manipulación (ingresos, retiradas, etc) de dicha copia no afectaría a la componente original de la colección (página 621). Por eso, preferimos no incluir dicho método.


En el segundo cuatrimestre aprenderá a acceder directamente a las componentes de un vector dato miembro.

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_cuenta_bancaria_fecha.cpp

V.4. Tablas de datos

De forma genérica, diremos que una tabla es un conjunto de filas. Distinguiremos las siguientes situaciones:


- ▷ **Tabla rectangular**: todas las filas tienen el mismo número de columnas.



| |
|--|
| |
| |
| |

`Imagen2D`, `DatosPersonalesAlumnos`, `RegistrosPluviometricos`, **etc.**

- ▷ **Tabla dentada**: el número de columnas en cada fila no tiene por qué ser el mismo.



| |
|--|
| |
| |
| |

`ItemsPedidoCliente`, `ViviendasEnPropiedad`, **etc.**

Definiremos clases para representar ambas situaciones. Ahora bien, para cualquiera de ellas, podremos usar dos implementaciones alternativas:

- ▷ O bien implementaremos la clase usando matrices (doble corchete) de tipos simples.
- ▷ O bien implementaremos la clase usando vectores de objetos.

Las dos implementaciones son válidas. Dependiendo del tipo de operaciones que vayamos a realizar, éstas serán más fáciles de programar con una implementación u otra.

V.4.1. Tablas rectangulares

Queremos representar una tabla de datos con la siguiente ocupación:

| |
|--|
| |
| |
| |

V.4.1.1. Representación de una tabla rectangular usando una matriz

En la página 348 vimos cómo hacerlo usando una matriz de caracteres:

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | X | X | ? | ? | ? | ... | ? |
| X | X | X | ? | ? | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

Ahora vamos a ver cómo encapsular las operaciones dentro de una clase:

- ▷ **Todas las filas tendrán el mismo número de columnas. ¿Cuándo y cómo lo imponemos?**
 - **Lo mejor es especificarlo en el constructor.**
 - **O bien pasamos al constructor un entero (`num_columnas`)**
 - **O bien pasamos al constructor la primera fila (y de dicha fila obtenemos el número de columnas).**

Por simplificar, impondremos como precondition que el número de columnas especificado en el constructor está en el rango correcto.

- ▷ **Si vamos a ocupar un bloque completo, lo lógico es no permitir añadir caracteres uno a uno sino una fila completa. Así, la tabla estará siempre en un estado válido. Lo conseguimos definiendo el método:**

```
void Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva)
```

- ▷ **Podremos recuperar o bien el carácter de una casilla concreta:**

```
char Elemento (int fila, int columna)
```

o bien una fila entera:

```
SecuenciaCaracteres Fila(int indice)
```

Observe que internamente usamos una matriz de corchetes, pero en los métodos pasamos y devolvemos objetos de la clase `SecuenciaCaracteres`

- ▷ **Si queremos buscar la posición de una componente, devolveremos un struct:**

```
struct ParFilaColumna{  
    int fila;  
    int columna;  
};
```

Ejemplo. Sopa de letras

```

A  C  E  R  O  S  ?  ...  ?
L  A  S  E  R  I  ?  ...  ?
T  I  O  B  D  E  ?  ...  ?
A  D  I  N  E  D  ?  ...  ?
R  A  Z  O  N  P  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?

...

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?

```

| ParFilaColumna |
|----------------|
| + int fila |
| + int columna |

| SopaLetras | |
|-----------------------|--|
| - const int | <u>MAX_FIL</u> |
| - const int | <u>MAX_COL</u> |
| - const int | util_col |
| - char | matriz_privada[MAX_FIL] [MAX_COL] |
| - int | util_fil |
| + | SopaLetras(int numero_de_columnas) |
| + | SopaLetras(SecuenciaCaracteres primera_fila) |
| + int | CapacidadFilas() |
| + int | FilasUtilizadas() |
| + int | ColUtilizadas() |
| + char | Elemento(int fila, int columna) |
| + SecuenciaCaracteres | Fila(int indice_fila) |
| + void | Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva) |
| + ParFilaColumna | BuscaPalabra (SecuenciaCaracteres a_buscar) |


```
int main(){
    const char TERMINADOR = '#';
    char letra;
    int  numero_columnas, longitud_a_buscar;
    ParFilaColumna encontrado;
    SecuenciaCaracteres cadena,  a_buscar;

    // Formato entrada: número columnas y caracteres de la sopa por filas
    // El número de caracteres debe ser múltiplo del número de columnas

    cin >> numero_columnas;
    SopaLetras sopa(numero_columnas);

    cin >> letra;

    while (letra != TERMINADOR){
        for (int i = 0; i < numero_columnas; i++){
            cadena.Aniade(letra);
            cin >> letra;
        }
        sopa.Aniade(cadena);
        cadena.EliminaTodos();
    }
    cin >> longitud_a_buscar;

    for (int i = 0; i < longitud_a_buscar; i++){
        cin >> letra;
        a_buscar.Aniade(letra);
    }
    encontrado = sopa.BuscaPalabra(a_buscar);
    cout << encontrado.fila << " " << encontrado.columna;
}
```

El único método que no es trivial es `BuscaPalabra` y el algoritmo que lo implementaba ya se vio en la página 355

```
struct ParFilaColumna{
    int fila;
    int columna;
};

class SecuenciaCaracteres{
    .....
};

class SopaLetras{
private:
    static const int MAX_FIL = 50;
    static const int MAX_COL = 40;
    char matriz_privada[MAX_FIL][MAX_COL];
    int util_fil;
    const int util_col;
public:
    // Prec: 0 < numero_de_columnas <= MAX_COL(40)
    SopaLetras(int numero_de_columnas)
        :util_fil(0), util_col(numero_de_columnas)
    {
    }
    // Prec: primera_fila.TotalUtilizados() <= MAX_COL(40)
    SopaLetras(SecuenciaCaracteres primera_fila)
        :util_fil(0), util_col(primer_fila.TotalUtilizados())
    {
        Anade(primer_fila);
    }
    int CapacidadFilas(){
        return MAX_FIL;
    }
    int FilasUtilizadas(){
        return util_fil;
    }
};
```

```
}
int ColUtilizadas(){
    return util_col;
}
char Elemento(int fila, int columna){
    return matriz_privada[fila][columna];
}
SecuenciaCaracteres Fila(int indice_fila){
    SecuenciaCaracteres fila;

    for (int col = 0; col < util_col; col++)
        fila.Aniade(matriz_privada[indice_fila][col]);

    return fila;
}
void Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva){
    int numero_columnas_nueva;

    if (util_fil < MAX_FIL){
        numero_columnas_nueva = fila_nueva.TotalUtilizados();

        if (numero_columnas_nueva == util_col){
            for (int col = 0; col < util_col ; col++)
                matriz_privada[util_fil][col] = fila_nueva.Elemento(col);
            util_fil++;
        }
    }
}
ParFilaColumna BuscaPalabra (SecuenciaCaracteres a_buscar){
    bool encontrado, va_coincidiendo;
    ParFilaColumna pos_encontrado;
    int tamano_a_buscar;
```

```
    encontrado = false;
    pos_encontrado.fila = pos_encontrado.columna = -1;
    tamaño_a_buscar = a_buscar.TotalUtilizados();

    if (tamaño_a_buscar <= util_col){
        for (int fil = 0; fil < util_fil && !encontrado; fil++){

            for (int col_inicio = 0;
                col_inicio + tamaño_a_buscar <= util_col && !encontrado ;
                col_inicio++){

                va_coincidiendo = true;

                for (int i = 0; i < tamaño_a_buscar && va_coincidiendo; i++)
                    va_coincidiendo = matriz_privada[fil][col_inicio + i]
                        ==
                        a_buscar.Elemento(i);

                if (va_coincidiendo){
                    encontrado = true;
                    pos_encontrado.fila = fil;
                    pos_encontrado.columna = col_inicio;
                }
            }
        }
    }

    return pos_encontrado;
}

};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_sopa.cpp

¿Qué pasaría al ejecutar el siguiente código?

```
cadena = sopa.Fila(1);  
cadena.Aniade('o');           // Se modifica cadena pero NO la sopa
```

Si desde un objeto `obj` llamamos a un método que devuelve un objeto `dev`, las modificaciones que hagamos sobre `dev` no afectan a `obj`.


En esta asignatura estamos viendo cómo manejar objetos en C++, siempre a través de copias de éstos (al pasarlos como parámetros, al devolverlos en un método, etc)

Otra alternativa es trabajar con referencias a objetos y no con copias. Esta forma de trabajar se consigue en C++ usando *referencias (references)* y *punteros (pointers)* y se verá en el segundo cuatrimestre.

IMPORTANT

V.4.1.2. Representación de una tabla rectangular usando un vector de objetos


Queremos representar una tabla rectangular como un vector de secuencias, es decir, un vector en el que cada componente es un objeto de una clase `Secuencia`.



El máximo número de columnas viene determinado ahora por la capacidad de la clase `Secuencia`.

Ejemplo. Implementamos la sopa de letras usando internamente un vector de `SecuenciaCaracteres`.

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| A | C | E | R | O | S | ? | ... | ? |
| L | A | S | E | R | I | ? | ... | ? |
| T | I | O | B | D | E | ? | ... | ? |
| A | D | I | N | E | D | ? | ... | ? |
| R | A | Z | O | N | P | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | | | | | | | | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |



La interfaz pública no varía.

Lo que cambia son los datos privados:

| SopaLetras | |
|-----------------------|--|
| - const int | MAX_FIL |
| - const int | util_col |
| - SecuenciaCaracteres | vector_privado[MAX_FIL] |
| - int | util_fil |
| + | SopaLetras(int numero_de_columnas) |
| + | SopaLetras(SecuenciaCaracteres primera_fila) |
| + int | CapacidadFilas() |
| + int | FilasUtilizadas() |
| + int | ColUtilizadas() |
| + char | Elemento(int fila, int columna) |
| + SecuenciaCaracteres | Fila(int indice_fila) |
| + void | Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva) |
| + ParFilaColumna | BuscaPalabra (SecuenciaCaracteres a_buscar) |

Como la interfaz pública no ha cambiado, la función `main` es la misma (página 672). Al igual que pasaba en la primera versión:

```
cadena = sopa.Fila(1);  
cadena.Aniade('o');           // Se modifica cadena pero NO la sopa
```

Si un método devuelve una copia de una componente de un vector dato miembro, las modificaciones que se realizan posteriormente sobre la copia no afectan a la componente original.

Implementación:

Vemos primero los métodos más básicos.

```
class SopaLetras{
private:
    static const int MAX_FIL = 50;
    SecuenciaCaracteres vector_privado[MAX_FIL];
    int util_fil = 0;
    const int util_col;
public:
    // Prec: 0 < numero_de_columnas <= Capacidad de SecuenciaCaracteres
    SopaLetras(int numero_de_columnas)
        :util_col(numero_de_columnas)
    {
    }
    // No hay ninguna precondition
    SopaLetras(SecuenciaCaracteres primera_fila)
        :util_col(primera_fila.TotalUtilizados())
    {
        Aniade(primera_fila);
    }
    // 0 bien:
    // SopaLetras(SecuenciaCaracteres primera_fila)
    //      :SopaLetras(primera_fila.TotalUtilizados())
    // {
    //     Aniade(primera_fila);
    // }

    int CapacidadFilas(){
        return MAX_FIL;
    }
    int FilasUtilizadas(){
        return util_fil;
    }
}
```



```
int ColUtilizadas(){
    return util_col;
}
char Elemento(int fila, int columna){
    return vector_privado[fila].Elemento(columna);
}
SecuenciaCaracteres Fila(int indice_fila){
    return vector_privado[indice_fila];
}
void Aniade(SecuenciaCaracteres  fila_nueva){
    int numero_columnas_nueva;

    if (util_fil < MAX_FIL){
        numero_columnas_nueva = fila_nueva.TotalUtilizados();

        if (numero_columnas_nueva == util_col){
            vector_privado[util_fil] = fila_nueva;
            util_fil++;
        }
    }
}
ParFilaColumna BuscaPalabra (SecuenciaCaracteres a_buscar){
    .....
}
};
```

¿Cómo implementamos el método BuscaPalabra?

- ▷ De forma similar a como se hizo en la versión que usaba una matriz de doble corchete.
- ▷ Mejor aún. ¿No es lógico reutilizar el método PosicionContiene de la clase SecuenciaCaracteres visto en la página 631?

| SecuenciaCaracteres |
|--|
| + int PosicionContiene(SecuenciaCaracteres pequena) |

Cambiamos por tanto la implementación del método BuscaPalabra de la clase SopaLetras para que llame al método PosicionContiene de la clase SecuenciaCaracteres

```
class SopaLetras{
.....
ParFilaColumna BuscaPalabra (SecuenciaCaracteres a_buscar){
    bool encontrado;
    ParFilaColumna pos_encontrado;
    int tamano_a_buscar;
    SecuenciaCaracteres fila;
    int col_encontrado;

    encontrado = false;
    pos_encontrado.fila = pos_encontrado.columna = -1;
    tamano_a_buscar = a_buscar.TotalUtilizados();

    if (tamano_a_buscar <= util_col){
        for (int i = 0; i < util_fil && !encontrado; i++){
            fila = vector_privado[i];
            col_encontrado = fila.PosicionContiene(a_buscar);

            if (col_encontrado != -1){
```


```
        encontrado = true;
        pos_encontrado.fila = i;
        pos_encontrado.columna = col_encontrado;
    }
}
return pos_encontrado;
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_sopa_vector_objetos.cpp

Fomente la creación de métodos genéricos situándolos en aquellas clases que previsiblemente vayan a reutilizarse en más ocasiones.

V.4.2. Tablas dentadas

Queremos representar una tabla de datos con la siguiente ocupación:



V.4.2.1. Representación de una tabla dentada usando una matriz

En la página 358 vimos cómo hacerlo usando una matriz de caracteres:

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | X | X | X | X | ? | ... | ? |
| X | X | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| X | X | X | X | ? | ? | ... | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ... | ? |

Ahora vamos a ver cómo encapsular las operaciones dentro de una clase:

- ▷ Cada fila tendrá un número de columnas distinto. Lo controlamos con un vector `util_col`
 Por simplificar, impondremos como precondition que el número de columnas especificado en el constructor está en el rango correcto.
- ▷ Al igual que con las tablas rectangulares, sólo se permitirán añadir filas enteras y podremos recuperar o bien el carácter de una casilla concreta o bien una fila entera.

Ejemplo. Podemos considerar un objeto de la clase `Texto` como un conjunto de líneas. Internamente, cada línea corresponde a una fila de una matriz de caracteres.

```

l  í  n  e  a  s  ?  ?  ?  ...  ?
d  e  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?
d  i  s  t  i  n  t  o  ?  ...  ?
t  a  m  a  ñ  o  ?  ?  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?
...
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?

```

| Texto | |
|-----------------------|--|
| - const int | <u>MAX_FIL</u> |
| - const int | <u>MAX_COL</u> |
| - char | matriz_privada[MAX_FIL][MAX_COL] |
| - int | util_col[MAX_FIL] |
| - int | util_fil |
| - void | ReemplazaFila (int fila_a_borrar, int fila_origen) |
| + | Texto() |
| + int | CapacidadFilas() |
| + int | FilasUtilizadas() |
| + char | Elemento(int fila, int columna) |
| + SecuenciaCaracteres | Fila(int indice_fila) |
| + void | Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva) |
| + void | Inserta(SecuenciaCaracteres fila_nueva, int pos_fila_insercion) |

```
int main(){
    const char TERMINADOR_LINEA = '.';
    const char TERMINADOR_TEXTO = '#';
    char letra;
    SecuenciaCaracteres cadena, a_insertar;
    Texto texto;

    // Formato de entrada:
    // Primera fila.Segunda.Ultima fila.#

    cin >> letra;

    while (letra != TERMINADOR_TEXTO){
        while (letra != TERMINADOR_LINEA){
            cadena.Aniade(letra);
            cin >> letra;
        }
        texto.Aniade(cadena);
        cadena.EliminaTodos();
        cin >> letra;
    }

    cin >> letra;

    while (letra != TERMINADOR_LINEA){
        a_insertar.Aniade(letra);
        cin >> letra;
    }

    texto.Aniade(a_insertar);
    cadena = texto.Fila(texto.FilasUtilizadas()-1);
    cout << cadena.ToString();
}
```

Todos los métodos son inmediatos de implementar. Únicamente hay que ir controlando el número de columnas de cada fila.

El único método nuevo es el que inserta una fila entera. El algoritmo sería el siguiente:

Algoritmo: Insertar una fila en una matriz

```
Recorrer todas las filas desde el final hasta
la posición de inserción.
    Reemplazar cada fila por la anterior
Volcar la nueva fila en la posición de inserción.
```

```
class Texto{
private:
    static const int MAX_FIL = 50;
    static const int MAX_COL = 40;
    char matriz_privada[MAX_FIL][MAX_COL];
    int util_fil;
    int util_col[MAX_FIL];

    void ReemplazaFila (int fila_a_borrar, int fila_origen){
        int columnas_utilizadas = util_col[fila_origen];

        for (int col = 0; col < columnas_utilizadas; col++)
            matriz_privada[fila_a_borrar][col] =
                matriz_privada[fila_origen][col];

        util_col[fila_a_borrar] = columnas_utilizadas;
    }
public:
    // Prec: 0 < numero_de_columnas <= MAX_COL(40)
    Texto()
```

```
        :util_fil(0)
    {
        for (int i=0; i<MAX_COL; i++)
            util_col[i] = 0;
    }
    int CapacidadFilas(){
        return MAX_FIL;
    }
    int FilasUtilizadas(){
        return util_fil;
    }
    int ColUtilizadas(int indice_fila){
        return util_col[indice_fila];
    }
    char Elemento(int fila, int columna){
        return matriz_privada[fila][columna];
    }
    SecuenciaCaracteres Fila(int indice_fila){
        SecuenciaCaracteres fila;
        int num_columnas = util_col[indice_fila];

        for (int j = 0; j < num_columnas; j++)
            fila.Aniade(matriz_privada[indice_fila][j]);

        return fila;
    }

    void Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva){
        int numero_columnas_nueva;

        if (util_fil < MAX_FIL){
            numero_columnas_nueva = fila_nueva.TotalUtilizados();
```



```
        if (numero_columnas_nueva < MAX_COL){
            for (int j = 0; j < numero_columnas_nueva ; j++)
                matriz_privada[util_fil][j] = fila_nueva.Elemento(j);

            util_col[util_fil] = numero_columnas_nueva;
            util_fil++;
        }
    }

void Inserta(SecuenciaCaracteres fila_nueva, int pos_fila_insercion){
    int numero_columnas_fila_nueva = fila_nueva.TotalUtilizados();

    if (numero_columnas_fila_nueva <= MAX_COL &&
        util_fil < MAX_FIL &&
        pos_fila_insercion >= 0 &&
        pos_fila_insercion <= util_fil){

        for (int i = util_fil ; i > pos_fila_insercion ; i--)
            ReemplazaFila(i, i-1);

        for (int j = 0; j < numero_columnas_fila_nueva; j++)
            matriz_privada[pos_fila_insercion][j] =
                fila_nueva.Elemento(j);

        util_fil++;
        util_col[pos_fila_insercion] = numero_columnas_fila_nueva;
    }
}

};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_texto.cpp

V.4.2.2. Representación de una tabla dentada usando un vector de objetos

El tipo de estructura que vamos a construir es similar a la tabla rectangular con un vector de objetos, sólo que ahora no nos preocupamos de que todas las filas tengan el mismo número de columnas.

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|--------------|---|---|-----|---|
| XX??????... | XXXXXX??... | ... | XXX??????... | ? | ? | ... | ? |
|-------------|-------------|-----|--------------|---|---|-----|---|

Cada fila será un objeto de la clase `SecuenciaCaracteres` por lo que la gestión de la longitud de cada una de ellas la haremos en la clase `SecuenciaCaracteres` y no en la clase `Texto`. Por tanto, ya no es necesario el dato miembro vector `util_col` de `Texto` (ver página 686)

```
fila = tabla.Fila(0);
columnas_usadas = fila.TotalUtilizados();
```

Ejemplo. Implementamos la clase `Texto` usando internamente un vector de `SecuenciaCaracteres`.

```

l  í  n  e  a  s  ?  ?  ?  ...  ?
d  e  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?
d  i  s  t  i  n  t  o  ?  ...  ?
t  a  m  a  ñ  o  ?  ?  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?

...

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ...  ?  ...  ?
    
```

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|-------------|---|---|-----|---|
| líneas?...? | de?...? | ... | tamaño?...? | ? | ? | ... | ? |
|-------------|---------|-----|-------------|---|---|-----|---|

La interfaz pública no varía.

Lo que cambia son los datos privados:

| Texto | |
|-----------------------|--|
| - const int | MAX_FIL |
| - SecuenciaCaracteres | vector_privado[MAX_FIL] |
| - int | util_fil |
| <hr/> | |
| + | Texto() |
| + int | CapacidadFilas() |
| + int | FilasUtilizadas() |
| + char | Elemento(int fila, int columna) |
| + SecuenciaCaracteres | Fila(int indice_fila) |
| + void | Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva) |
| + void | Inserta(SecuenciaCaracteres fila_nueva, int pos_fila_insercion) |

Como la interfaz pública no ha cambiado, la función `main` es la misma (página 686). Al igual que pasaba en la primera versión:

```
cadena = texto.Fila(1);  
cadena.Aniade('o');           // Se modifica cadena pero NO el texto
```

Implementación:

```
class Texto{
private:
    static const int MAX_FIL = 50;
    SecuenciaCaracteres vector_privado[MAX_FIL];
    int util_fil;
public:
    // Prec: 0 < numero_de_columnas <= Capacidad de SecuenciaCaracteres
    Texto()
        :util_fil(0)
    {
    }
    int CapacidadFilas(){
        return MAX_FIL;
    }
    int FilasUtilizadas(){
        return util_fil;
    }
    int ColUtilizadas(int indice_fila){
        return vector_privado[indice_fila].TotalUtilizados();
    }
    char Elemento(int fila, int columna){
        return vector_privado[fila].Elemento(columna);
    }
    SecuenciaCaracteres Fila(int indice_fila){
        return vector_privado[indice_fila];
    }
    void Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva){
        if (util_fil < MAX_FIL){
            vector_privado[util_fil] = fila_nueva;
            util_fil++;
        }
    }
}
```

```
}  
void Inserta(SecuenciaCaracteres fila_nueva, int pos_fila_insercion){  
    if (util_fil < MAX_FIL &&  
        pos_fila_insercion >= 0 &&  
        pos_fila_insercion <= util_fil){  
  
        for (int i = util_fil ; i > pos_fila_insercion ; i--)  
            vector_privado[i] = vector_privado[i-1];  
  
        vector_privado[pos_fila_insercion] = fila_nueva;  
        util_fil++;  
    }  
}  
};
```

http://decsai.ugr.es/jccubero/FP/V_texto_vector_objetos.cpp

V.5. Temas de Ampliación

V.5.1. Fábricas de objetos (Ampliación)

Este apartado no entra en el examen



Sabemos que no podemos mezclar en una misma clase cálculos con E/S. ¿Cómo encapsularíamos las tareas de leer o imprimir los datos miembro de una clase?

Las tareas necesarias para realizar las operaciones de E/S de los datos de un objeto, se realizarán en clases específicas que implementen dichas responsabilidades.

*Dada una clase C , será usual crear otra clase **fábrica (factory)** que construya objetos de C a través de un método (el método devolverá un objeto de C).*

Para mostrar los datos de C se puede crear otra clase a la que se le pasará como parámetro el objeto de C cuyos datos queramos mostrar.

Ejemplo. Definimos clases para leer e imprimir puntos y rectas.

| LectorRectas |
|---|
| - string mensaje |
| + LectorRectas (string mensaje_entrada_datos) + void ImprimeMensajeEntrada() + Recta Lee() |

| ImpresorRectas |
|-------------------------------------|
| |
| + Imprime (Recta una_recta) |

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
class Punto2D{
    <no cambia nada>
};
class Recta{
    <no cambia nada>
};
```



```
class LectorRectas{
private:
    string mensaje;
public:
    LectorRectas(string mensaje_entrada_datos)
        :mensaje (mensaje_entrada_datos)
    { }
    void ImprimeMensajeEntrada(){
        cout << mensaje;
    }
    Recta Lee(){
        double A, B, C;
        cin >> A;
        cin >> B;
        cin >> C;

        Recta recta(A, B, C);
        return recta;
    }
};

class LectorPuntos{
private:
    string mensaje;
public:
    LectorPuntos(string mensaje_entrada_datos)
        :mensaje (mensaje_entrada_datos)
    { }
    void ImprimeMensajeEntrada(){
        cout << mensaje;
    }
}
```

```
Punto2D Lee(){
    double abscisa, ordenada;
    cin >> abscisa;
    cin >> ordenada;

    Punto2D punto(abscisa, ordenada);
    return punto;
}

};

class ImpresorPuntos{
public:
    void Imprime(Punto2D punto){
        cout << "(" << punto.Abscisa() << ","
             << punto.Ordenada() << ")";
    }
};

class ImpresorRectas{
public:
    void Imprime (Recta una_recta){
        cout << una_recta.CoeeficienteA() << " x + " <<
             una_recta.CoeeficienteB() << " y + " <<
             una_recta.CoeeficienteC() << " = 0";
    }
};

int main(){
    bool contiene;
    LectorPuntos lector_de_puntos("\nIntroduzca las dos coordenadas
                                   del punto\n");
    LectorRectas lector_de_rectas("\nIntroduzca los tres coeficientes
                                   de la recta\n");

    ImpresorRectas impresor_de_rectas;
    ImpresorPuntos impresor_de_puntos;
```

```
lector_de_puntos.ImprimeMensajeEntrada();
Punto2D un_punto(lector_de_puntos.Lee()); // Constructor de copia
lector_de_rectas.ImprimeMensajeEntrada();
Recta una_recta(lector_de_rectas.Lee()); // Constructor de copia

contiene = una_recta.Contiene(un_punto);

cout << "\nLa recta ";
impresor_de_rectas.Imprime(una_recta);

if (contiene)
    cout << " contiene al punto ";
else
    cout << " no contiene al punto ";

impresor_de_puntos.Imprime(un_punto);
```

V.5.2. Tratamiento de errores con excepciones (Ampliación)

Esta sección no entra en el examen



Supongamos que se violan las precondiciones de un método ¿Cómo lo notificamos al cliente del correspondiente objeto?

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    void Aniade(char nuevo){
        if (total_utilizados < TAMANIO){
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;
            total_utilizados++;
        }
        else
            cout << "No hay componentes suficientes";
    }
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;

    cadena.Aniade('h');
    .....
    cadena.Aniade('a'); // Si ya no cabe => "No hay componentes suficientes"
```



Esta solución rompe la norma básica de no mezclar C-E/S

El método `Aniade` ha sido el encargado de tratar el error producido por la violación de la precondition. Esto es poco *flexible* 😞

Si se detecta un error en un método (como la violación de una precondición) la respuesta (acciones a realizar para tratar el error) debe realizarse fuera de dicho método

La solución *clásica* es devolver un código de error (bool, char, entero, enumerado, etc)

```
class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    int Aniade(char nuevo){
        int error = 0;

        if (total_utilizados < TAMANIO){
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;
            total_utilizados++;
        }
        else
            error = 1;

        return error;
    }
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;
```

```
.....  
if (cadena.Aniade('h') == 1)  
    cout << "No hay componentes suficientes";  
else{  
    <siguiente la ejecución del programa>  
};
```

Problema: El excesivo anidamiento oscurece el código:

```
int main(){  
    SecuenciaCaracteres cadena;  
  
    if (cadena.Aniade('h') == 1)  
        cout << "No hay componentes suficientes";  
    else{  
        if (cadena.Aniade('o') == 1)  
            cout << "No hay componentes suficientes";  
        else  
            if (cadena.Aniade('y') == 1)  
                cout << "No hay componentes suficientes";  
            else  
                <siguiente la ejecución del programa>  
    };  
}
```

Solución: Utilizar el mecanismo de gestión de excepciones.

En PDO una **excepción (exception)** es un **objeto** que contiene información que es traspasada desde el sitio en el que ocurre un problema a otro sitio en el que se tratará dicho problema.

La idea es la siguiente:

- ▷ Un método **genera una excepción** con información sobre un error.
La generación de la excepción se realiza a través del operador `throw`
- ▷ El flujo de control sale del método y va directamente a un lugar en el que se **gestiona el error**.
Dicho lugar queda determinado por un bloque `try - catch`.

En C++, una excepción puede ser de cualquier tipo de dato: entero, real, nuestras propias clases, etc. Por ahora, utilizaremos clases de excepción estándar, incluidos en la biblioteca `stdexcept`, como por ejemplo:

- ▷ Clase `logic_error`:
Se usa para notificar que ha habido un error *lógico* como por ejemplo la violación de una precondición de un método.
- ▷ Clase `runtime_error`:
Se usa para notificar que ha habido un error *de ejecución* como por ejemplo una división entera entre cero o un acceso a un fichero inexistente.

Hay una sobrecarga de los constructores de dichas clases que acepta una cadena de caracteres. En dicha cadena indicaremos el error que se ha producido.

Una vez creado el objeto de excepción se consulta dicha cadena con el método `what()`.

```
#include <stdexcept>

class SecuenciaCaracteres{
private:
    static const int TAMANIO = 50;
    char vector_privado[TAMANIO];
    int total_utilizados;
public:
    .....
    void Aniade(char nuevo){
        if (total_utilizados < TAMANIO){
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;
            total_utilizados++;
        }
        else{
            logic_error objeto_excepcion("No hay componentes suficientes");
            throw objeto_excepcion;
        }
    }
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;

    try{
        cadena.Aniade('h');
        .....
        cadena.Aniade('a');    // Si ya no cabe =>
                               // El flujo de control salta al catch
        .....
    }
    catch(logic_error excepcion){
        cout << "Error lógico: " << excepcion.what();
    }
}
```


Por ahora, el tratamiento del error dentro del `catch` únicamente consiste en informar con un `cout`.

Si no construimos el bloque `try catch` y salta una excepción, el programa abortará y perderemos el control de su ejecución.

```
int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;

    cadena.Aniade('h');
    .....
    cadena.Aniade('a'); // Si ya no cabe => El programa aborta
```

Si se desea, las dos sentencias:

```
logic_error objeto_excepcion("No hay componentes suficientes");  
throw objeto_excepcion;
```

pueden resumirse en una sola:

```
throw logic_error("No hay componentes suficientes");
```

Quedaría así:

```
#include <stdexcept>  
class SecuenciaCaracteres{  
private:  
    static const int TAMANIO = 50;  
    char vector_privado[TAMANIO];  
    int total_utilizados;  
public:  
    .....  
    void Aniade(char nuevo){  
        if (total_utilizados < TAMANIO){  
            vector_privado[total_utilizados] = nuevo;  
            total_utilizados++;  
        }  
        else  
            throw logic_error("No hay componentes suficientes");  
            // Se crea el objeto de la clase logic_error  
            // El flujo de control sale del método  
    }  
};
```

El resto de métodos también pueden generar excepciones:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
    void Inserta(int pos_insercion, char valor_nuevo){
        if ((total_utilizados < DIM) && (pos_insercion>=0)
            && (pos_insercion <= total_utilizados)){

            for (int i=total_utilizados ; i>pos_insercion ; i--)
                vector_privado[i] = vector_privado[i-1];

            vector_privado[pos_insercion] = valor_nuevo;
            total_utilizados++;
        }
        else
            throw logic_error("Posición de inserción inválida");
    }
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;

    try{
        cadena.Aniade('h');
        .....
        cadena.Inserta(60, 'a');
        .....
    }
    catch(logic_error excepcion){
        cout << "Error lógico: " << excepcion.what();
    }
}
```

Según sea la excepción que se lance, el método `what()` devolverá Posición de inserción inválida **o bien** No hay componentes suficientes.

En el mismo bloque try-catch podemos capturar excepciones generadas por métodos de distintas clases:

```
class SecuenciaCaracteres{
    .....
};
class SopaLetras{
    .....
    void Aniade(SecuenciaCaracteres fila_nueva){
        if (util_fil < MAX_FIL){
            vector_privado[util_fil] = fila_nueva;
            util_fil++;
        }
        else
            throw logic_error("No hay más filas disponibles");
    }
};
int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;
    SopaLetras sopa;

    try{
        cadena.Aniade('h');
        .....
        sopa.Aniade(cadena);
        .....
    }
    catch(logic_error excepcion){
        cout << "Error lógico: " << excepcion.what();
    }
}
```

¿Y si se generan excepciones de tipos distintos? Hay que añadir el `catch` correspondiente.

```
class LectorSecuenciaCaracteres{
private:
    const char terminador;
    const string nombre_fichero;
    ifstream lector;                // Para leer de un fichero
public:
    LectorSecuenciaCaracteres(string nombre_fichero_entrada,
                               char terminador_datos)
        :terminador(terminador_datos),
          nombre_fichero(nombre_fichero_entrada)
    {
    }
    void AbreFichero(){
        lector.open(nombre_fichero);

        if (lector.fail()){
            string mensaje_error = "Error en la apertura del fichero " +
                                   nombre_fichero;
            throw runtime_error(mensaje_error);
        }
    }
    void CierraFichero(){....}
    SecuenciaCaracteres LeeSecuencia(){....}
    bool HayDatos(){....}
};

int main(){
    SecuenciaCaracteres cadena;
    SopaLetras sopa;
    const char terminador = '#';
    LectorSecuenciaCaracteres input_cadena("DatosEntrada.txt", terminador);
```

```
try{
    input_vector.AbreFichero();
    .....
    cadena = input_cadena.LeeSecuencia();
    .....
    sopa.Aniade(cadena);
    .....
}
catch(logic_error excepcion){
    cout << "Error lógico: " << excepcion.what();
}
catch(runtime_error excepcion){
    cout << "Error de ejecución: " << excepcion.what();
}
```

A tener en cuenta:

- ▷ Si se produce una excepción de un tipo, el flujo de control entra en el `catch` que captura el correspondiente tipo. No entra en los otros bloques `catch`.
- ▷ Si se omite el `catch` correspondiente a un tipo y se produce una excepción de dicho tipo, el programa abortará.

El tratamiento de errores de programación usando el mecanismo de las excepciones se basa en asociar el error con un TIPO de excepción

Supongamos que un método A llama a otro B y éste a otro C. ¿Qué pasa si salta una excepción en C?

El flujo de control va saliendo de todas las llamadas de los métodos, hasta llegar a algún sitio en el que haya una sentencia `try-catch`. Este proceso se conoce como *stack unwinding* (limpieza de la pila sería una posible traducción). Lo recomendable es lanzar la excepción en los últimos niveles y capturarla en los primeros (`main`) → *Throw early catch late*

Consideraciones finales:

- ▷ El uso de excepciones modifica el flujo de control del programa. Un mal programador podría forzar su uso en sustitución de estructuras de control básicas como las condicionales.

Siempre reservaremos el uso de excepciones para programar casos excepcionales, como por ejemplo, cuando la violación de las precondiciones de un método pueda tener efectos potencialmente peligrosos (recordar lo visto en la página 555)

- ▷ En C++, una excepción puede ser de cualquier tipo de dato: entero, real, nuestras propias clases, etc.

Al crear nuestras propias clases de excepción, podremos construir objetos con más información que un simple `string` sobre el error producido.

- ▷ Cuando se vea el concepto de *Herencia* se verá cómo pueden capturarse diferentes tipos de excepciones en un único `catch`. Para ello, tendremos varias clases de excepción que heredan de otra clase *base*.

V.5.3. Ciclo de vida del software (Ampliación)

Esta sección no entra en el examen



Fases esenciales durante el desarrollo del software:

▷ **Planificación (planning)**

Comprende el **análisis de requisitos (requirements analysis)** para establecer las necesidades del cliente, así como el análisis de costes y riesgos.

▷ **Análisis (analysis) y diseño (design)**

En esta fase se analiza qué metodología de programación (procedural, funcional, orientada a objetos, etc) se adapta mejor a la resolución del problema y se diseña la arquitectura de la solución.

En el tema V se verán algunos conceptos relacionados con el diseño de una solución usando PDO.

También se evalúan los recursos hardware/software disponibles.

▷ **Implementación (Implementation)**

Una vez realizado el diseño, se procede a su implementación o **codificación (coding)**.

▷ **Validación (validation) y Verificación (verification)**

Durante la validación comprobamos que el software construido cumple los requerimientos del cliente (**hemos construido el producto adecuado**). En esta fase es necesario interactuar con el cliente.


Durante la verificación comprobamos que el software construido no tiene errores (**hemos construido adecuadamente el producto**). En esta fase no se interactúa con el cliente. Se desarrollan una serie o batería de **pruebas (tests)** para comprobar el correcto funcionamiento:

- **Pruebas de unidad (unit testing)** . Son pruebas dirigidas a comprobar el correcto funcionamiento de un módulo (por ejemplo, una función o un objeto)
- **Pruebas de integración (integration tests)** . Son pruebas dirigidas a comprobar la correcta integración entre los módulos desarrollados.

▷ **Desarrollo (deployment) y mantenimiento (maintenance)** .

Una vez construido el software, se procede a su distribución en un entorno de producción, generación de documentación, programas de aprendizaje, marketing, etc. Durante la explotación real, pueden cambiar o surgir nuevos requerimientos que necesiten volver al inicio del ciclo de vida.


El ciclo de vida básico sería el **modelo en cascada (waterfall model)** :

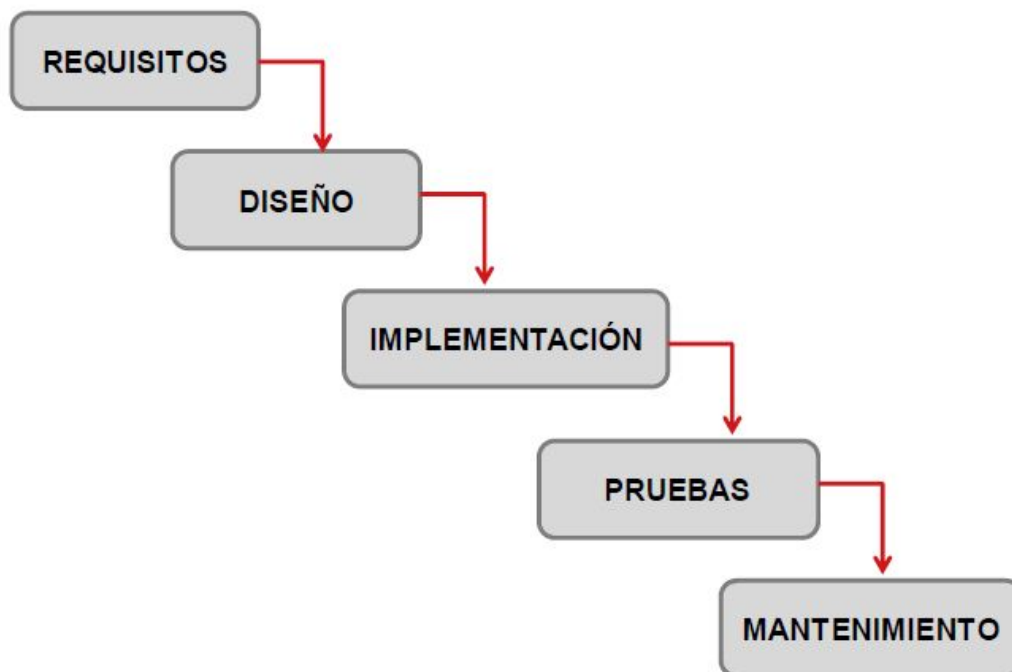


Sin embargo, en el desarrollo de cualquier proyecto software de mediana envergadura deben tenerse en cuenta otros factores como:

- ▷ **Análisis de riesgos**
- ▷ **Tiempo dedicado al desarrollo de cada fase**
- ▷ **Interacción entre los equipos de desarrollo**
- ▷ **Interacción con el cliente**
- ▷ **Secuenciación temporal entre las fases**
- ▷ **Necesidad de obtener resultados (prototipos) rápidamente**

La inclusión de estos factores lleva a considerar ciclos de vida más complejos como por ejemplo los *modelos iterativos (iterative models)* :

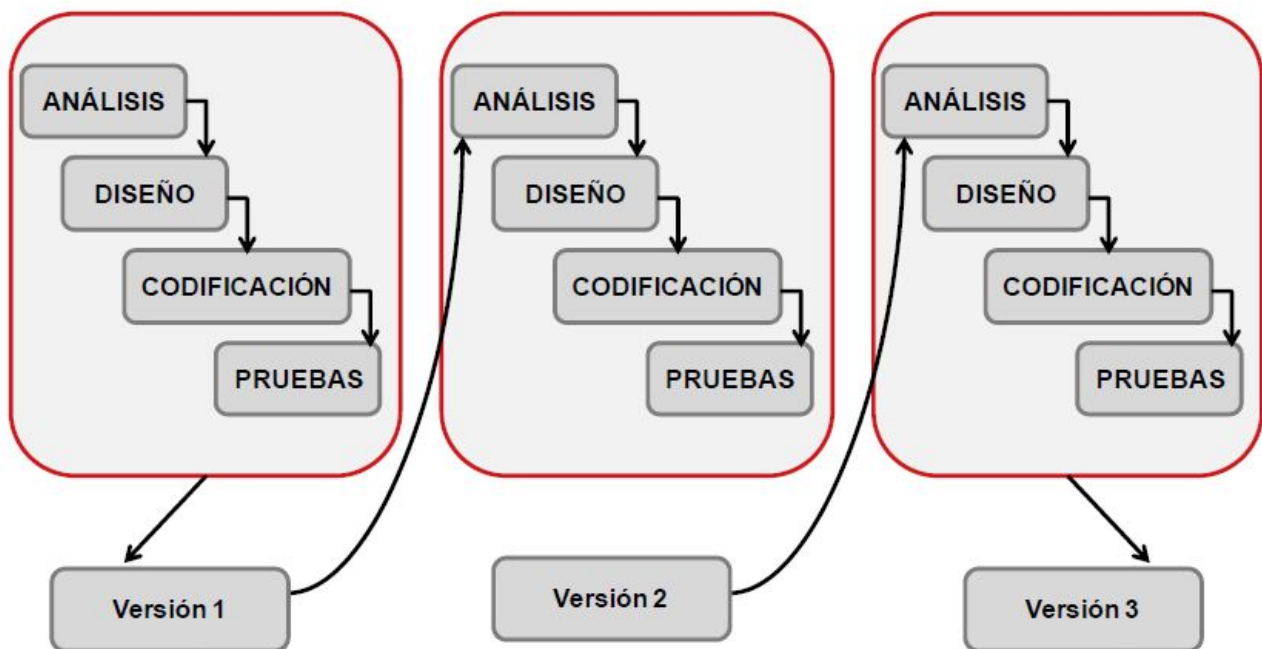


modelos incrementales (incremental models) :

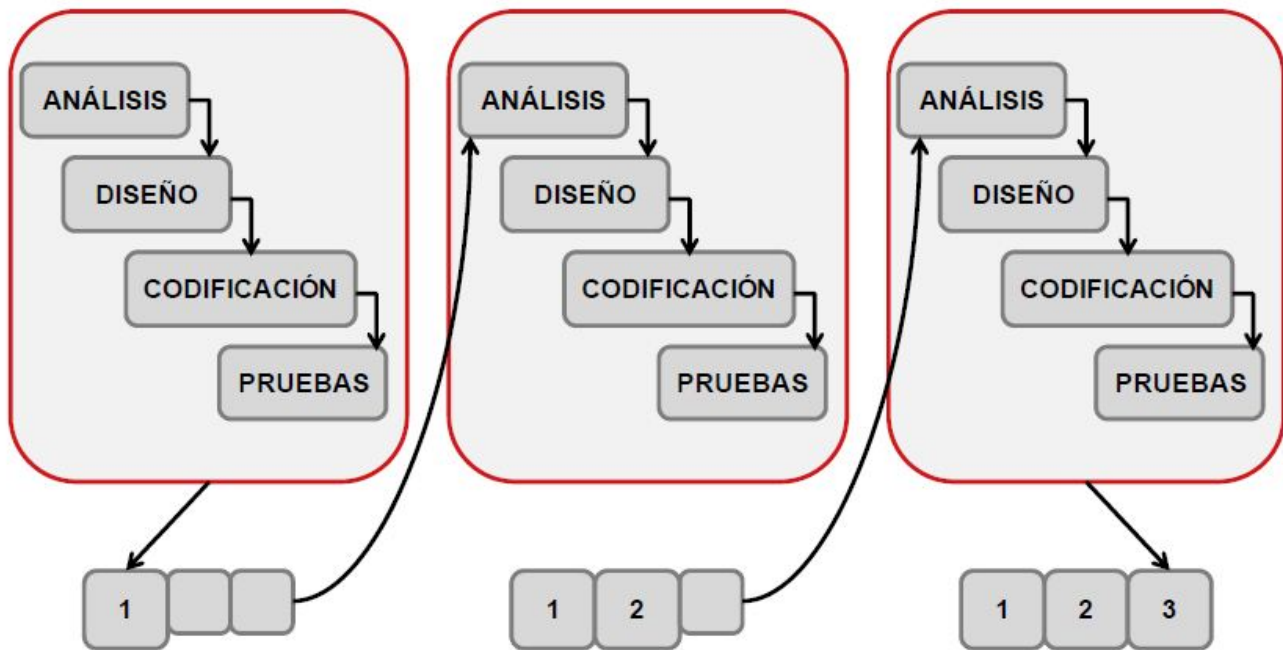



modelos en espiral (spiral models) :



modelos de desarrollo ágil (agile development models) como la *programación extrema (extreme programming)* :

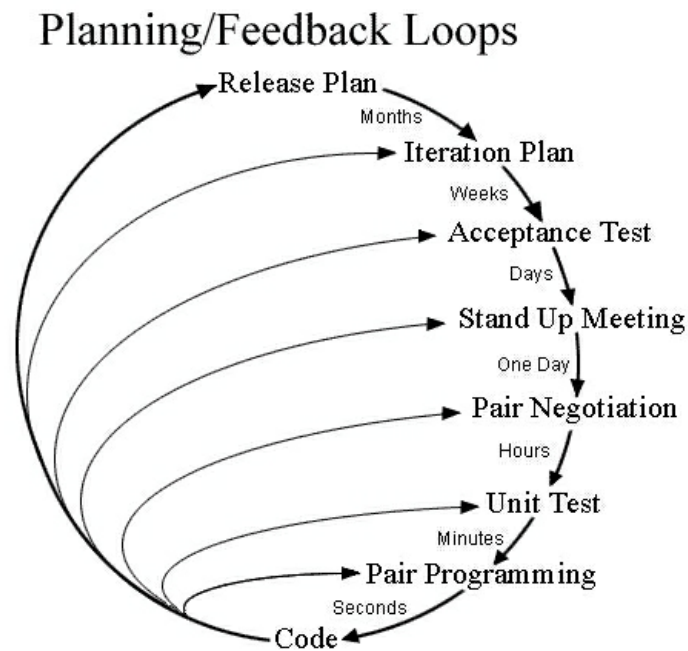

Estos conceptos se analizan con detalle en la asignatura *Ingeniería de Software (Software Engineering)*

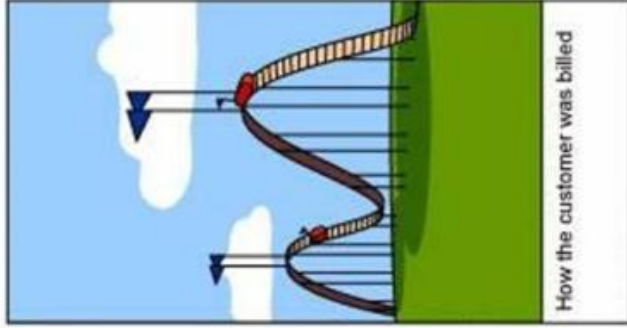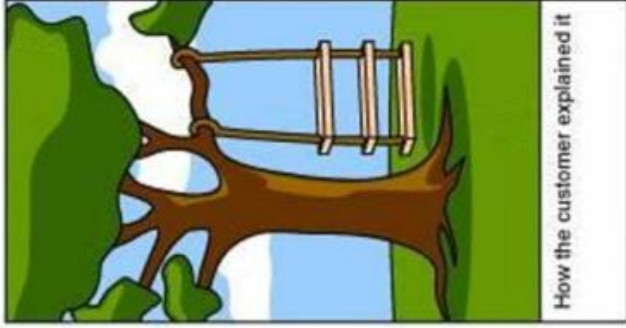

Índice alfabético

- álgebra de boole (boolean algebra), 133
- ámbito (scope), 39, 258, 377, 398, 437
- ámbito público (public scope), 456
- ámbito privado (private scope), 456
- índice de variación, 37
- string, 593
- acceso aleatorio (random access), 295
- acceso directo (direct access), 295
- acceso fuera de rango (out of bound access), 301
- algoritmo (algorithm), 3
- análisis (analysis), 711
- análisis de requisitos (requirements analysis), 711
- ascii, 85
- asociatividad (associativity), 51
- búsqueda binaria (binary search), 313
- búsqueda secuencial (linear/sequential search), 313
- biblioteca (library), 14
- bit, 46
- bucle controlado por condición (condition-controlled loop), 210
- bucle controlado por contador (counter controlled loop), 210
- bucle post-test (post-test loop), 210
- bucle pre-test (pre-test loop), 210
- buffer, 103
- byte, 46
- código binario (binary code), 6
- código fuente (source code), 9
- cabecera (header), 363
- cadena de caracteres (string), 81
- cadena vacía (empty string), 312, 595
- clase (class), 434
- code point, 87
- codificación (coding), 87, 711
- cohesión (cohesion), 518
- coma flotante (floating point), 57
- compilación separada (separate compilation), 543
- compilador (compiler), 13
- componentes (elements/components), 293
- componentes léxicos (tokens), 19

comportamiento (behaviour), 432, 435

comportamiento indeterminado (undefined behaviour), 301, 375, 423

condición (condition), 116

conjunto de caracteres (character set), 85

constante (constant), 33

constantes a nivel de clase (class constants), 538

constantes a nivel de objeto (object constants), 538

constantes estáticas (static constants), 538

constructor (constructor), 481

constructor de copia (copy constructor), 605

constructor de oficio, 488

constructor por defecto (default constructor), 488

cursor (cursor), 103

dato (data), 15

datos globales (global data), 398

datos locales (local data), 377

datos miembro (data member), 435

decimal codificado en binario (binary-coded decimal), 59

declaración (declaration), 15

declaración de un dato (data declaration), 26

desarrollo (deployment), 712

desbordamiento aritmético (arithmetic overflow), 53

diagrama de flujo (flowchart), 115

diseño (design), 711

efectos laterales (side effects), 398

encapsulación (encapsulation), 435

entero (integer), 47

entrada de datos (data input), 16

enumerado (enumeration), 204

errores en tiempo de compilación (compilation error), 21

errores en tiempo de ejecución (execution error), 22

errores lógicos (logic errors), 22

espacio de nombres (namespace), 18

especificador de acceso (access specifier), 437

estado (state), 435

estado inválido (invalid state), 478

estilo camelcase, 29

estilo pascalcase, 364

estilo snake case, 29

estilo uppercamelcase, 29

estructura condicional (conditional structure), 116

estructura condicional doble (else conditional structure), 137

estructura repetitiva (iteration/loop), 210

estructura secuencial (sequential control flow structure), 116

evaluación en ciclo corto (short-circuit evaluation), 175

evaluación en ciclo largo (eager evaluation), 175

excepción (exception), 530, 702

exponente (exponent), 57

expresión (expression), 40

expresiones aritméticas (arithmetic expression), 65

fábrica (factory), 694

filtro (filter), 212

flujo de control (control flow), 20, 114

función (function), 16, 44

funciones globales (global functions), 431

funciones miembro (member functions), 435

genéricos (generics), 567

getline, 598

gigo: garbage input, garbage output, 32

google c++ style guide, 30

hardware, 2

identificador (identifier), 15

implementación (implementation), 711

implementación de un algoritmo (algorithm implementation), 9

indeterminación (undefined), 62

infinito (infinity), 62

ingeniería de software (software engineering), 715

instancia (instance), 434

interfaz (interface), 462

iso-10646, 87

iso/iec 8859-1, 86

iteración (iteration), 211

iteradores (iterators), 610

l-value, 41

lógico (boolean), 97

lectura anticipada, 222

lenguaje de programación (programming language), 7

lenguaje ensamblador (assembly language), 7

lenguajes de alto nivel (high level language), 7

leyes de de morgan (de morgan's laws), 133

lista de inicialización del constructor (constructor initialization list), 481

literal (literal), 33

literales de cadenas de caracteres (string literals), 33

literales de caracteres (character literals), 33

literales enteros (integer literals), 48

literales lógicos (boolean literals), 33

literales numéricos (numeric literals), 33

métodos (methods), 432, 435

módulo (module), 362

macro, 62
mantenimiento (maintenance), 712
mantisa (mantissa), 57
marco de pila (stack frame), 387
memoria dinámica (dynamic memory), 359
modelo en cascada (waterfall model), 712
modelos de desarrollo ágil (agile development models), 715
modelos en espiral (spiral models), 714
modelos incrementales (incremental models), 714
modelos iterativos (iterative models), 713
modularización (modularization), 430
mutuamente excluyente (mutually exclusive), 146
número de orden (code point), 85
números mágicos (magic numbers), 229
números pseudo-aleatorios (pseudorandom numbers), 491
notación científica (scientific notation), 56
notación infija (infix notation), 42
notación prefija (prefix notation), 42
objeto (object), 434
objeto sin nombre (unnamed object), 664
objetos (objects), 432
operador (operator), 16, 43
operador binario (binary operator), 42
operador de asignación (assignment operator), 16
operador de asignación por defecto (default assignment operator), 601
operador de casting (casting operator), 79
operador de resolución de ámbito (scope resolution operator), 542
operador n-ario (n-ary operator), 42
operador unario (unary operator), 42
ordenación externa, 324
ordenación interna, 324
ordenación por inserción (insertion sort), 330
ordenación por intercambio directo (burbuja) (bubble sort), 333
ordenación por selección (selection sort), 326
página de códigos (code page), 85
parámetros (parameter), 44
parámetros actuales (actual parameters), 365
parámetros formales (formal parameters), 365
paso de parámetro por valor (pass-by-value), 366

pila (stack), 387
 planificación (planning), 711
 plantillas (templates), 567
 precisión (precision), 60
 precondition (precondition), 426
 prevalencia de nombre (name hiding), 259
 principio de programación - ocultación de información (programming principle - information hiding), 405
 principio de programación - sencillez (programming principle - simplicity), 187
 principio de programación - una única vez (programming principle - once and only once), 111
 procedimiento (procedure), 393
 programa (program), 10
 programación (programming), 12
 programación declarativa (declarative programming), 431
 programación estructurada (structured programming), 431
 programación extrema (extreme programming), 715
 programación funcional (functional programming), 431
 programación modular (modular programming), 431
 programación orientada a objetos (object oriented programming), 432
 programación procedural (procedural programming), 431
 programador (programmer), 2
 pruebas (tests), 711
 pruebas de integración (integration tests), 712
 pruebas de unidad (unit testing), 712
 punteros (pointers), 676
 r-value, 41
 rango (range), 45
 real (real), 56
 redondeo (rounding), 58
 referencias (references), 676
 registro (record), 533
 reglas sintácticas (syntactic rules), 19
 salario bruto (gross income), 37
 salario neto (net income), 37
 salida de datos (data output), 17
 sentencia (sentence/statement), 15
 sentencia condicional (conditional statement), 117
 sentencia condicional doble (else conditional statement), 137
 sobrecarga de funciones (function overload), 396
 software, 2
 stack unwinding, 710
 struct, 533
 tamaño (size), 293

throw early catch late, **710**
tipos de datos (data types), **15**
tipos de datos primitivos (primitive
data types), **26**
transformación de tipo (casting), **67**

uml, **458**

unicode, **87**

uppercamelcase, **364**

usuario (user), **2**

validación (validation), **711**

valor (value), **16**

variables (variables), **33**

vector (array), **292**

verificación (verification), **711**