

Ladies java present



Ιωάννα
Μανουσάκη

Φωτεινή
Καρινιωτάκη -
Ταλιάνη



TOMAHAWK

Ladies java present



Ιωάννα
Μανουσάκη

Φωτεινή
Καρινιωτάκη -
Ταλιάνη

Ladies ~~java~~ present



Ιωάννα
Μανουσάκη

Φωτεινή
Καρινιωτάκη -
Ταλιάνη



Reloading

Ladies php present



Φωτεινή
Καρινιωτάκη
Ταλιάνη

Ιωάννα
Μανουσάκη





Php Free Chat



Finding our
host



Uploading
our files



Making our
changes

Αναγνώριση links



replaceLinks method

- Ένα regular expression εντοπίζει τα links
- Στον πίνακα findings αποθηκεύονται τα αποτελέσματα.
- Μία foreach διατρέχει τον findings αντικαθιστά κάθε αποτέλεσμα με τη λέξη Link και έναν αριθμό, ο οποίος είναι χρήσιμος σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από ένα Link στο κείμενο

Αποτέλεσμα: **Link[1]**

```

65
66 }
67
68 static public function replaceLinks($body){
69
70     @preg_match_all('/\b(?:https?|ftp|file):\/\/|www\.|ftp\.)[-A-Z0-9+&@#\/%~_!$?!,.]*[-A-Z0-9+&@#\/%~_!$?!,.]/i', $body,
71     $findings, PREG_PATTERN_ORDER);
72
73     if(isset($findings)&&(is_array($findings))){
74         $i=0;
75         foreach ($findings[0] as $key => $value) {
76             $i++;
77
78             $body = str_replace($value, '<a href="http://'.$value.'" target="_blank">Link ['. $i .']</a>', $body);
79         }
80         return $body;
81     }
82 }
83
84 /**
85  * Generates a unique message id
86  */
87 static public function generateMid($cid) {
88     $mid = microtime(true).'.'.uniqid('', true);
89     return $mid;
90 }
91
92 }
93
94

```

Files Assets

PHPFREECHAT Remote server

Remote Server

- mail
- public_ftp
- public_html
 - phpfreechat
 - cgi-bin
 - client
 - doc
 - examples
 - server
 - container
 - channels-ban.php
 - channels-op.php
 - channels.php
 - indexes.php
 - messages.php
 - users.php
 - contrib
 - data
 - lib
 - log
 - routes
 - auth.php
 - channels-ban.php
 - channels-op.php
 - channels.php
 - users.php
 - utils.php
 - tests
 - .htaccess
 - config.php
 - error_log

Εισαγωγή και αναγνώριση emoticons



- Χρήση firebug για να εντοπίσουμε τα request που αποστέλλονται στο server.
- Εντοπισμός της κλάσης όπου γίνεται η επεξεργασία του μηνύματος.
- Προσθήκη της μεθόδου addEmoticons.
- Δημιουργία του φακέλου emotes στο server και αποθήκευση των εικόνων.



```
205 * Post a message on a channel
206 */
207 $app->post('/channels/:cid/msg/', function ($cid) use ($app, $req, $res) {
208
209     // check user acces
210     session_start();
211     if (!isset($_SESSION['userdata']) or !isset($_SESSION['userdata']['id'])) {
212         $res->status(401); // Need to authenticate
213         return;
214     }
215     $uid = $_SESSION['userdata']['id'];
216
```

```
237
238     // post the message
239     $http_result = Container_messages::postMsgToChannel($cid, $uid, $data);
240     $http_status = 201;
241
242     $res->status($http_status);
243     $res['Content-Type'] = 'application/json; charset=utf-8';
244     $res->body($http_result);
245 });
246
```

```

43     }
44 }
45
46 return $msg;
47 }
48
49 static public function addEmoticons($body){
50     $emoticons = array();
51     $emoticons["(:"] = "face-sad.png";
52     $emoticons[":)"] = "face-smile.png";
53     $emoticons[":D"] = "face-smile-big.png";
54     $emoticons[":o"] = "face-surprise.png";
55     $emoticons[":)"] = "face-wink.png";
56     $emoticons[":*"] = "face-kiss.png";
57     $emoticons[":|"] = "face-plain.png";
58     $emoticons[":'("] = "face-crying.png";
59
60     foreach ($emoticons as $face => $img) {
61         $body = str_replace($face, '', $body);
62     }
63
64     return $body;
65 }
66
67 static public function replaceLinks($body){
68
69     @preg_match_all('/\b(?:(:?https?|ftp|file):\\\/\\\/|www\.|ftp\.)[-A-Z0-9+&@#\\\/%~_!$?!,.]*[A-Z0-9+&@#\\\/%~_!$]/i', $body,
70 $findings, PREG_PATTERN_ORDER);
71
72     if((isset($findings)) && (is_array($findings))){
73         $i=0;
74         foreach ($findings[0] as $key => $value) {

```

Files Assets

PHPFREECHAT Remote server

- mail
- public_ftp
- public_html
 - phpfreechat
 - cgi-bin
 - client
 - doc
 - examples
 - server
 - container
 - channels-ban.php
 - channels-op.php
 - channels.php
 - indexes.php
 - messages.php
 - users.php
 - contrib
 - data
 - lib
 - log
 - routes
 - auth.php
 - channels-ban.php
 - channels-op.php
 - channels.php
 - users.php
 - utils.php
 - tests
 - .htaccess
 - config.php
 - error_log

Συντόμευση πλήκτρων πάνω και κάτω βέλους



- Διατήρηση ιστορικού μηνυμάτων.
- Επέκταση του ήδη υπάρχον listener για τα πλήκτρα του πάνω και κάτω βέλους.

```

299 /**
300  * Keep history patch
301  */
302 var lastMessages = new Array();
303 var currentMessage = 0;
304
305 // connect the textarea enter key event
306 $('#pfc-compose textarea').keydown(function (evt) {
307     if(evt.keyCode == 38){
308         //Up key has been pressed.
309         if(currentMessage!=0){
310             $('#pfc-compose textarea').val(lastMessages[--currentMessage]);
311         }
312     }
313     else if(evt.keyCode == 40) {
314         //Down key has been pressed.
315         if(currentMessage!=lastMessages.length){
316             $('#pfc-compose textarea').val(lastMessages[++currentMessage]);
317         }
318     }
319     else if (evt.keyCode == 13 && evt.shiftKey === false) {
320         pfc.postCommand($('#pfc-compose textarea').val());
321
322         //Add message to history
323         lastMessages.push($('#pfc-compose textarea').val());
324         currentMessage = lastMessages.length;
325
326         $('#pfc-compose textarea').val('');
327         return false;
328     }
329 });
330
331 // when window is resized,
332 // resize the textarea with javascript (because absolute positionning doesn't work on firefox)
333 $(window).resize(function () {
334     var textarea border width = parseInt($('#pfc-compose textarea').css('border-right-width'), 10);

```


Files Assets

PHPFREECHAT Remote server

Remote Server

- etc
- logs
- mail
- public_ftp
- public_html
 - phpfreechat
 - cgi-bin
 - client
 - emotes
 - lib
 - tests
 - themes
 - pfc-auth.js
 - pfc-channels.js
 - pfc-cmd_ban.js
 - pfc-cmd_join.js
 - pfc-cmd_kick.js
 - pfc-cmd_op.js
 - pfc-commands.js
 - pfc-core.js
 - pfc-init.js
 - pfc-users.js
 - pfc-utils.js
 - pfc.js
 - doc
 - examples
 - server
 - tools
 - .gitignore
 - .jshintignore
 - .jshintrc

Αλλαγή username

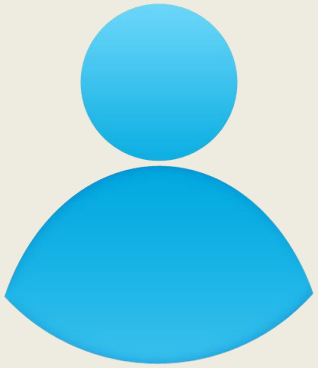

- Προσθήκη της μεθόδου `renameUser` για την αλλαγή του ονόματος.
- Προσθήκη επιλογής «Change Username» στο μενού του χρήστη


```

497  /**
498  * Load action menu used for interactions with users in the list
499  */
500  pfc.loadActionMenu = function () {
501    $(".avatar").live("mouseenter",function () {
502      var menu = '<div class="actions-menu"><ul class="menu">';
503      menu += '<li><a href="#">Give operator rights</a></li>';
504      menu += '<li><a href="#">Remove operator rights</a></li>';
505      menu += '<li><a href="#">Kick</a></li>';
506      menu += '<li><a href="#">Ban</a></li>';
507      if( $(this).parent().attr("id") == "user_"+pfc.uid )
508      {
509        //User's Menu
510        //Display change username menu
511        menu += '<li><a id="changeNickname" href="#">Change User
512      }else{
513        //Other User's Menu
514        //Don't display change username menu
515      }
516      menu += '</ul></div>';
517      $(this).append(menu);
518
519      $('#changeNickname').click(function (evt) {
520
521        var newName = prompt("Please enter your new nickname", "");
522
523        if(newName=='')
524        {
525          alert('Your nickname may not be blank.');
```

The screenshot shows a file explorer window with the following structure:

- e Server
 - pfk-users.js
 - pfk-utils.js
 - pfk.js
 - doc
 - examples
 - server
 - container
 - channels-ban.php
 - channels-op.php
 - channels.php
 - indexes.php
 - messages.php
 - users.php
 - contrib
 - data
 - channels
 - indexes
 - users
 - f0e82572097f6cc
 - channels
 - messages
 - index.json (highlighted)
 - name
 - role
 - timestamp
 - .htaccess
 - gc
 - skipintro
 - update_hash
 - lib
 - log



Καλό καλοκαίρι!