Questão 1/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Os processos em execução podem ser identificados e gerenciados pelo administrador (root) dos sistemas GNU/Linux. Além de verificar as atividades em execução é possível observar o consumo de recursos, entre outras propriedades.

Considerando os comandos de gerência de processos dos sistemas GNU/Linux, assinale o comando que possibilita enviar sinais para interação com os processos em execução:

Nota: 6.7

A top

B ps

C kill

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

O comando KILL tem a finalidade de enviar um sinal para um processo em execução, a lista de possíveis sinais (SIGNAL) pode ser obtida com o comando "*kill -l*".

Aula 5: TEMA 3 – GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

D pidoff

E tree

Questão 2/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O agendador de tarefas é um serviço, carregado durante o processo de boot, que possibilita a programação de execução de processos e comandos para serem realizadas periodicamente. É um recurso fundamental para automatização da administração do sistema e em outros casos em que se faz necessário o agendamento de execução de uma determina atividade.

Qual dos serviços abaixo é um agendador de tarefas?

Nota: 6.7

A RSyslog

B Postfix

C Apache

D Cron

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

O CRON é o serviço nativo de agendamento de tarefas nos sistemas GNU/Linux, seu principal arquivo de configuração é o /etc/crontab. Cada usuário pode agendar suas tarefas com o comando # crontab -e . Aula 6: TEMA 5 – AGENDAMENTO DE TAREFAS.

E Gdm

Questão 3/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

A filosofia de trabalho do ambiente GNU/Linux visa limitar o uso do sistema operacional apenas para os usuários autorizados. Assim, o Linux oferece um sistema de gerenciamento de usuários que permite criar uma conta de usuário para cada pessoa, de modo que cada uma possa ter permissões individuais no sistema.

usuario@hostname:/sbin# _

Como qualquer sistema operacional, os sistemas GNU/Linux conferem 'superpoderes' ao usuário administrador. Qual das alternativas abaixo identifica o 'superusuário' dos sistemas GNU/Linux?

Nota: 6.7

A system

B administrador

C administrator

D root

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

O usuário root é o usuário padrão dos sistemas GNU/Linux, recebe a identificação zero (UID=0), e possui as permissões necessárias para realização de tarefas de administração do sistema. Aula 5: TEMA 4 – ADMINISTRAÇÃO DE GRUPOS E USUÁRIOS.

E admin

Questão 4/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Ao ligar um computador o circuito de inicialização executa uma série de operações importantes para carga do sistema operacional. Desde a energização dos circuitos elétricos, até que o sistema esteja pronto para uso, é importante que o administrador do sistema saiba quais componente podem influenciar no bom funcionamento do sistema.

Assinale a alternativa abaixo do componente que é responsável por identificar os dispositivos inicializáveis e carregar o gerenciador de inicialização:

Nota: 6.7

A POST (Power On Self Test)

B BIOS (Basic Input Output System)

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

O BIOS (Basic Input Output System) lê o setor de boot (MBR) e executa um programa chamado gerenciador de inicialização. Aula 5: TEMA 1 – NÍVEIS DE EXECUÇÃO.

C LILO (Linux Loader)

D GRUB (GRand Unifield Bootloader)

E MBR (Master Boot Record)

Questão 5/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Nos sistemas GNU/Linux os arquivos de configuração são armazenados no diretório */etc*. Para armazenar os dados dos usuários são utilizados os arquivos */etc/passwd* e */etc/shadow*. Os parâmetros de configuração para criação de novos usuários estão no arquivo */etc/logins.def* e */etc/adduser.conf*. As políticas de senhas e demais parâmetros podem variar de acordo com cada distribuição.
Sobre a Gerência de usuários de grupos nos sistemas GNU/Linux, assinale a alternativa **INCORRETA**:

Nota: 6.7

A Cada linha do arquivo */etc/passwd* corresponde a um usuário do sistema

B Cada linha do arquivo */etc/grupo* corresponde a um grupo do sistema

C 3. O comando *pwd* do Linux possibilita ao usuário efetuar a troca de senha (password)

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

O comando pwd exibe o diretório atual, para troca de senhas é utilizado o comando passwd.
Aula 5: TEMA 4 – ADMINISTRAÇÃO DE GRUPOS E USUÁRIOS

D As senhas dos usuários ficam armazenadas criptografadas no arquivo */etc/shadow*

E O comando *adduser* adiciona um usuário de acordo com os parâmetros do arquivo */etc/adduser.conf*.

Questão 6/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Um administrador realizou ao agendamento de uma tarefa no sistema cron, conforme a linha abaixo:

```
~# cat /etc/crontab
00 20   * * 0   root    /backup/backup-configs.sh
```

Considerando a ordem de configuração do arquivo:

Minuto | Hora | Dia do Mês | Mês | Dia da semana | UID | <Comando>

Assinale a alternativa que descreve o momento da sua execução:

Nota: 6.7

A Todos os dias as 00h20m

B Todos os dias as 20h00m

C Todos os domingo as 00h20m

D Todos os domingo as 20h00m

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Todos os domingo as 20h00m
Minuto: 00 | Hora: 20 | Dia do Mês: todos | Mês: todos |
Dia da semana: domingo | UID: root | Comando: /backup/backup-configs.sh

Aula 6: TEMA 5 – AGENDAMENTO DE TAREFAS

E Todo 1º dia do mês as 20h00m

Questão 7/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O gerenciamento de arquivos inclui tanto o controle de acesso quanto o controle da localização e manuseio dos conteúdos de cada arquivo. As funções de um sistema de arquivos concentram-se no controle dos arquivos em disco; dentro desse contexto, as principais funções desempenhadas por ele incluem: proteção, mapeamento de nomes, endereçamento, segurança e logs de eventos ocorridos. São exemplos de sistemas de arquivos nativamente desenvolvidos para os sistemas GNU/Linux:

Nota: 6.7

A SMB/CIFS, NFS e SSHFS

B BIOS e UEFI

C MBR e GPT

D FAT16, FAT32, exFAT e NTFS

E EXT4, XFS, JFS, ReiserFS e BTRFS

Você assinalou essa alternativa (E)

Você acertou!

O EXT2 é o sistema nativo dos sistemas GNU/Linux, posteriormente novas versões e novos sistemas de arquivos forma incorporados como XFS, JFS, ReiserFS, BTRFS, entre outros. Os sistemas FAT, NTFS e SMB/CIFS são desenvolvidos pela Microsoft para os sistemas MS-Windows. Aula 4: TEMA 1 - 1.1 Sistema de arquivos (*Filesystem*).

Questão 8/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Em virtualização, o hipervisor também é chamado de Monitor de Máquinas Virtuais (VMM). A função do hipervisor é administrar os recursos de um sistema hospedeiro, permitindo o compartilhamento desses recursos por várias máquinas virtuais, que são executadas com o suporte oferecido pelo próprio hipervisor.

Os hipervisors são classificados como nativos (Bare Metal - Tipo 1) ou hospedeiros (Hosted Hipervisor - Tipo 2).
Qual das alternativas abaixo descreve os hipervisors do Tipo 1?

Nota: 6.7

A Hipervisor tipo 1 é instalado diretamente no hardware do servidor físico, sem a necessidade de um sistema operacional hospedeiro.

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

O Hipervisor tipo 1 é tecnicamente um sistema operacional dedicado a função de virtualização, uma vez que é instalado diretamente no hardware. Aula 6: 3.1 Hypervisores Nativo ou Bare Metal (Tipo 1).

B Hipervisor tipo 1 é instalado sobre um sistema operacional hospedeiro, estabelecendo uma camada de abstração entre o sistema operacional nativo e a máquina virtual.

C Hipervisor tipo 1 é uma versão anterior ao Hipervisor tipo 2.


D Hipervisor tipo 2 é uma atualização de segurança do Hipervisor tipo 1.

E Não há diferença na execução de máquinas virtuais entre o hipervisor tipo 1 e tipo 2 porque ambos têm acesso direto ao hardware físico do equipamento.

Questão 9/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Todos os programas e utilitários em execução no MS-Windows executam tarefas que precisam de recursos, são processos gerenciados pelo sistema operacional. As tarefas podem ser visualizadas, bem como os usuários e os recursos utilizados pelos processos no Gerenciador de Tarefas.

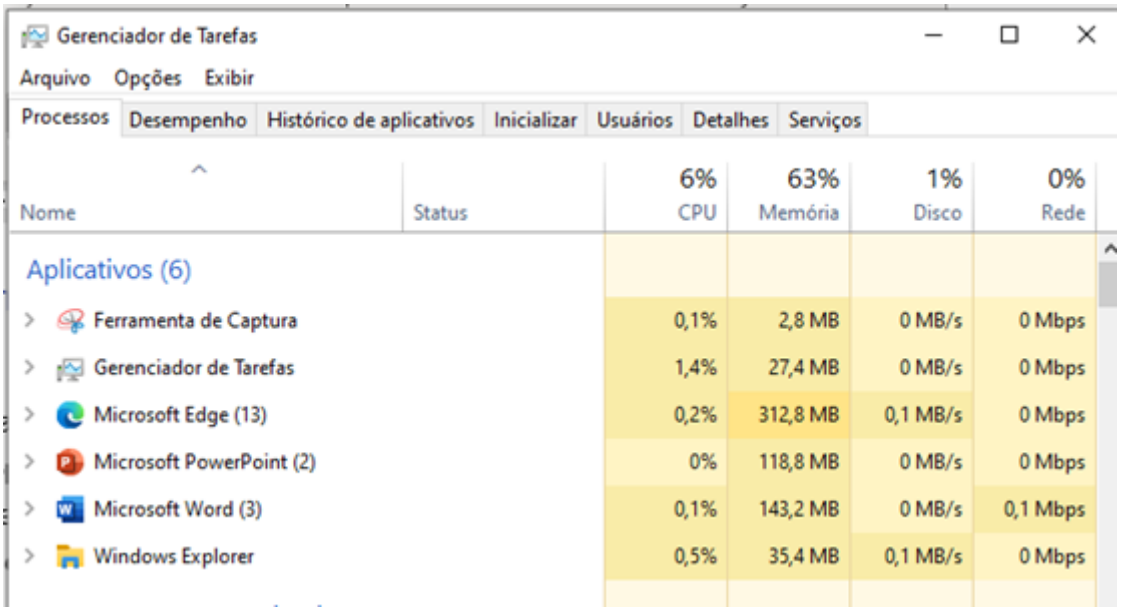

Assinale qual alternativa contém um comando que pode ser utilizado para iniciar o gerenciador de tarefas:

Nota: 6.7

A taskmgr

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Os comandos e os atalhos criados no ambiente MS-Windows facilitam a otimização das tarefas e permitem a criação de scripts. Para iniciar o gerenciador de tarefas é possível utilizar o comando *taskmgr*.
Aula 2: TEMA 4 – GERENCIADOR DE TAREFAS

B tasklist

C taskill

D services.msc

E	mstsc

Questão 10/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Nem todo processo é facilmente identificado por um usuário, pois nem sempre está rodando em primeiro plano (em alguma janela ou terminal), muitos processos executam serviços do sistema, e são executados em segundo plano (background).

Assinale a opção que apresenta dois comandos utilizados para visualizar os processos em execução:

Nota: 6.7

A	kill e killall
B	ps e top Você assinalou essa alternativa (B) **Você acertou!** O comando PS tem a finalidade de identificar os processos em execução e retorna na tela os processos em execução no sistema, ou usuário. O comando TOP tem a finalidade de identificar os processos em execução, a diferença com o PS é a interatividade (a ordem dos processos é por uso de processamento - CPU). Aula 5: TEMA 3 – GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
C	systemctl e sysv-rc-conf
D	nice e renice
E	locate e find

Questão 11/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Em um sistema MS-Windows foi executado o comando abaixo:

```
C:\>dir
O volume na unidade C não tem nome.
Pasta de C:\
18/10/2023 15:14 <DIR> Program Files
26/10/2023 23:41 <DIR> Program Files (x86)
19/05/2022 01:37 <DIR> Users
28/10/2023 02:54 <DIR> Windows
 0 arquivo(s) 0 bytes
 4 pasta(s) 852.705.280 bytes disponíveis
```

Observando o comando, assinale qual alternativa que apresenta a afirmação correta sobre os sistemas de arquivos dos sistemas operacionais MS-Windows:

Nota: 6.7

A	O comando dir é um comando de administração, executado em um prompt de comando, e deve ser usado exclusivamente por um usuário administrador.
B	O comando dir é equivalente ao comando cd dos sistemas GNU/Linux.

C Após a execução do comando deste comando foi possível observar todos arquivos e pastas do usuário corrente.

D A pasta c:\ representa o diretório Raiz dos sistemas MS-Windows, a partir dele são criados todos os demais arquivos e pastas.
Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

O comando *dir* listou o conteúdo da pasta C:\, que representa o diretório Raiz dos sistemas de arquivos MS-Windows. O prompt de comando e o PowerShell são interpretadores de comando em linha de texto (CLI) largamente utilizados nos sistemas MS-Windows. Pode ser utilizado por qualquer usuário, limitado as suas permissões. Aula 2: 2.2 Hierarquia de arquivos/pastas.

E O prompt de comando dos sistemas Microsoft era utilizado no sistema operacional MS-DOS e não são mais utilizados.

Questão 12/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Os programas desenvolvidos para uso em sistemas GNU/Linux são distribuídos em formato de pacote. Pacote é um arquivo que, além de conter os arquivos necessários para instalação de determinado aplicativo, contém as informações de controle necessárias para que o gerenciador de pacotes possa instalar, manter e remover programas, incluindo suas dependências.
Sobre a Gerência de pacotes nos sistemas GNU/Linux, assinale a alternativa CORRETA:
Nota: 6.7

A Todos os sistemas GNU/Linux suportam os pacotes .deb e .rpm nativamente

B No Debian GNU/Linux e seus derivados, a extensão utilizada é ”*.deb*”
Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

No Debian GNU/Linux e seus derivados, a extensão utilizada é ”.deb”. Outra extensão comumente encontrada é “.rpm”, que é utilizada nas distribuições derivadas do RedHat GNU/Linux.
Aula 6: TEMA 1 – SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE PACOTES

C No Ubuntu GNU/Linux e seus derivados, a extensão utilizada é ”*.rpm*”

D A principal ferramenta de gerência de pacotes dos sistemas Red Hat é o APT (*Advanced Packet Tool*)

E 5. A principal ferramenta de gerência de pacotes dos sistemas Debian é o YUM (*YellowDog Updater Modified*)

Questão 13/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O gerenciador de inicialização (loaders) é o responsável por carregar o sistema operacional durante o processo de inicialização, além de, nos casos em que houver mais de um sistema operacional, permitir que seja feita a escolha de qual sistema operacional deverá ser carregado. Este programa

geralmente fica gravado no setor de boot de uma partição ativa ou na Master Boot Record (MBR) do disco.
Assinale a alternativa que contém os principais loaders dos sistemas GNU/Linux:
Nota: 6.7

A LILO e GRUB
Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

O GRUB (sigla de GRand Unifield Bootloader) é o gerenciador de partida mais utilizado pelas distribuições GNU/Linux atualmente. Trata-se de um sistema multiboot muito versátil e que tem suporte para diversos sistemas operacionais. Entretanto existem vários outros, o mais clássico deles é o Linux Loader (LILO). Aula 5: 1.1 Gerenciador de inicialização.

B NTLDR e NTFS

C MBR e GPT

D BIOS e UEFI

E WINDOWS e LINUX

Questão 14/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Nos sistemas GNU/Linux, um arquivo pode ser comum ou especial. Estes são os principais tipos de arquivos que podemos encontrar:

Tipo	Representação
Arquivo comum	-
Diretório	d
Dispositivo de caracteres	c
Dispositivo de blocos	b
Link simbólico	l
Pipe	p
Socket	s

Qual das alternativas abaixo contém o tipo de arquivo que se espera encontrar no diretório ***/dev***?
Nota: 6.7

A Arquivos comuns

B Pseudo-dispositivos
Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

O /dev contém arquivos especiais para acesso aos dispositivos de hardware chamados pseudo-dispositivos. Aula 4: 1.3 Tipos de Arquivos.

C Links simbólicos

D	Pipe
E	O diretório /dev não contém arquivos

Questão 15/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Nos sistemas GNU/Linux, existem dois comandos de busca que têm a finalidade de varrer o sistema de arquivos para encontrar um arquivo ou diretório.
Assinale um dos comandos abaixo que permite uma busca avançada, diretamente no sistema de arquivos, por meio do qual a pesquisa pode ser feita pelo nome do arquivo, tamanho, proprietário, permissões, entre vários outros parâmetros.

Nota: 6.7

A	find Você assinalou essa alternativa (A) **Você acertou!** ***# find <onde?> <como?> <o quê?>*** Os comandos de busca nos ambientes GNU/Linux são locate e find. O locate não faz busca direta no sistema de arquivos, pois consulta apenas uma base de dados previamente carregada pelo comando updatedb. A sintaxe e as opções do comando find permite o uso de diversas opções de pesquisa e possibilitando uma busca avançada, inclusive combinando diversas características dos arquivos e diretórios para criação de filtrar os resultados. Aula 4: TEMA 3 – COMANDOS DE BUSCA
B	Locate
C	findstr
D	whereis
E	ls